

英飞凌汽车级80V 175°C N沟道

增强型OptiMOS™ 5 功率晶体管



产品概述



V_{DS}	80	V
$R_{DS(on)}$	1.1	mΩ
I_D	300	A

特点

- 适用于汽车应用的功率MOSFET
- N 沟道 - 增强型 - 标准电平
- 严苛于AEC-Q101 的扩展认证
- 加强电气测试
- 坚固的设计
- MSL1 回流焊峰值温度高达 260°C
- 工作温度 175°C
- 绿色产品：符合 RoHS 标准
- 100% 雪崩测试

Type	Package	Marking
IAUS300N08S5N011	PG-HSOG-8-1	A08S5N11

除非另有规定，否则均为 $T_J=25^\circ\text{C}$ 的**最大额定值**。

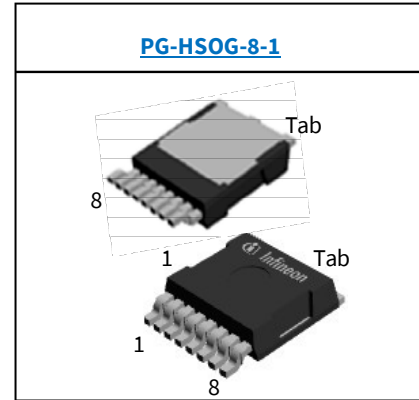

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	$V_{GS}=10\text{ V}$, Chip limitation ^{1,2)}	410	A
		$V_{GS}=10\text{ V}$, DC current ³⁾	300	
		$T_a=85^\circ\text{C}$, $V_{GS}=10\text{ V}$, R_{thJA} on 2s2p ^{2,4)}	52	
Pulsed drain current ²⁾	$I_{D,pulse}$	$T_c=25^\circ\text{C}$, $t_p=100\text{ }\mu\text{s}$	1505	
Avalanche energy, single pulse ²⁾	E_{AS}	$I_D=150\text{ A}$	817	mJ
Avalanche current, single pulse	I_{AS}	-	300	A
Gate source voltage	V_{GS}	-	± 20	V
Power dissipation	P_{tot}	$T_c=25^\circ\text{C}$	375	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}	-	-55 ... +175	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1	-	-	55/175/56	

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

热特性²⁾

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		-	-	0.4	K/W
Thermal resistance, junction - ambient ⁴⁾	R_{thJA}		-	14.8	-	

除非另有规定，否则均为 $T_j=25\text{ °C}$ 的电气特性。

静态参数特性

Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_D=1\text{ mA}$	80	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=275\text{ }\mu\text{A}$	2.2	3	3.8	
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS}=80\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_j=25\text{ °C}$	-	0.1	1	μA
		$V_{DS}=50\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_j=85\text{ °C}^{2)}$	-	1	20	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{ V}$, $V_{DS}=0\text{ V}$	-	-	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=6\text{ V}$, $I_D=75\text{ A}$	-	1.3	1.7	m Ω
		$V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=100\text{ A}$	-	1.0	1.1	
Gate resistance ²⁾	R_G	-	-	1.5	-	Ω

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

动态参数特性²⁾

Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=40\text{ V},$ $f=1\text{ MHz}$	-	12500	16250	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	2000	2600	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	86	130	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=40\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V},$ $I_D=100\text{ A}, R_G=3.5\text{ W}$	-	31	-	ns
Rise time	t_r		-	19	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	69	-	
Fall time	t_f		-	55	-	

栅极电荷特性²⁾

Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD}=40\text{ V}, I_D=100\text{ A},$ $V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$	-	56	73	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	37	56	
Gate charge total	Q_g		-	178	231	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	4.5	-	V

反向二极管

Diode continuous forward current ²⁾	I_s	$T_C=25\text{ °C}$	-	-	300	A
Diode pulse current ²⁾	$I_{S,pulse}$	$T_C=25\text{ °C}$	-	-	1505	
Diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{ V}, I_F=100\text{ A},$ $T_J=25\text{ °C}$	-	0.9	1.2	V
Reverse recovery time ²⁾	t_{rr}	$V_R=40\text{ V}, I_F=50\text{ A},$ $di_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$	-	86	-	ns
Reverse recovery charge ²⁾	Q_{rr}		-	177	-	nC

¹⁾ 实际上，电流能力受到包括客户特定的印刷电路板在内的整体系统设计的限制。


²⁾ 该参数不受限于生产测试 – 由设计标定。

³⁾ 电流受到接合线的限制。

⁴⁾ 器件放置于根据JEDEC标准 (JESD51-5, -7) 定义的 2s2p FR4 印刷电路板上。印刷电路板垂直放置在静止空气中。


1 功率耗散

$$P_{\text{tot}} = f(T_c); V_{\text{GS}} \geq 6 \text{ V}$$

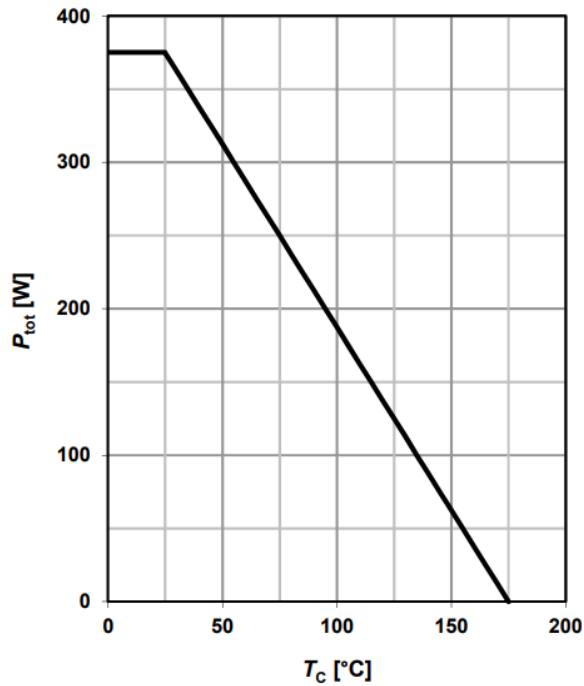

2 漏极电流


$$I_D = f(T_c); V_{\text{GS}} \geq 6 \text{ V}$$

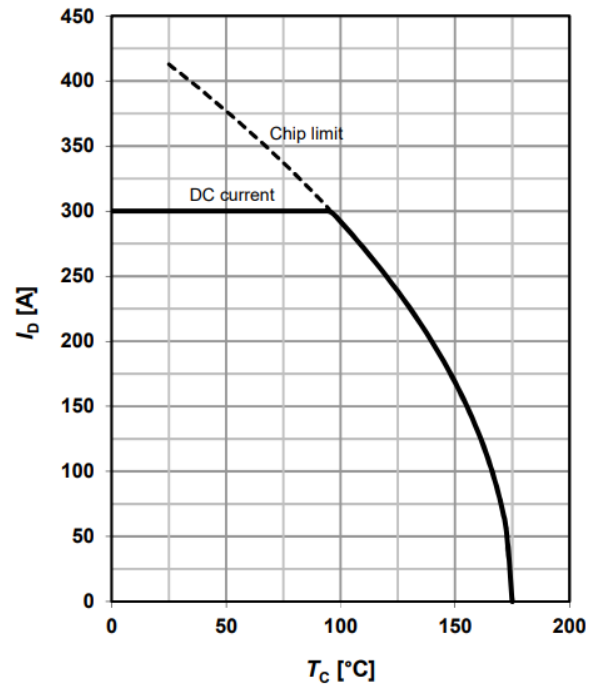

3 安全工作区

$$I_D = f(V_{\text{DS}}); T_c = 25^\circ\text{C}; D = 0$$


parameter: t_p

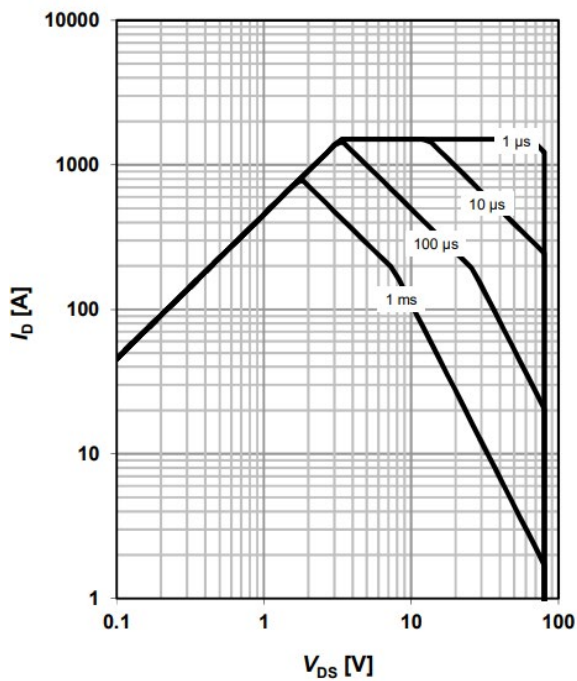

4 最大瞬态热阻抗

$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$


parameter: $D = t_p/T$

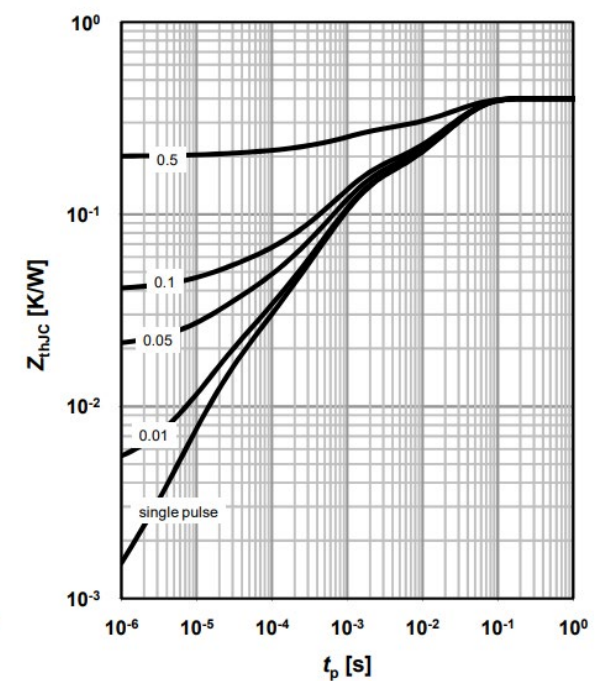

5 典型输出特性

$$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$$


parameter: V_{GS}

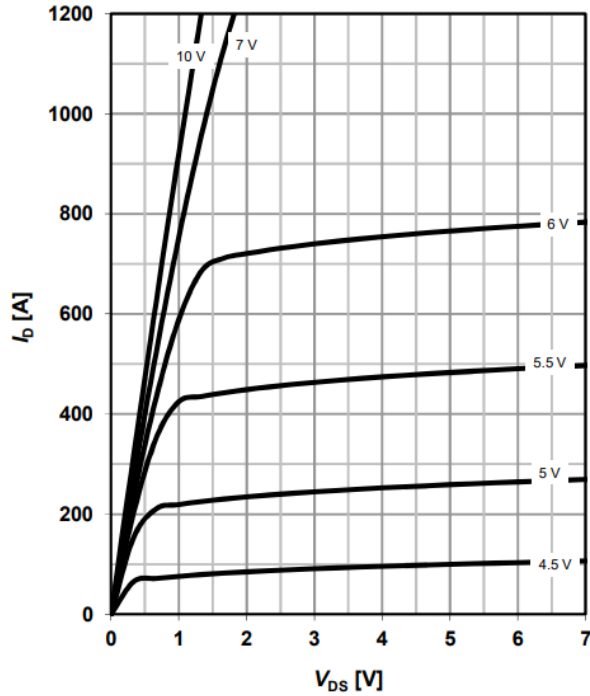

6 典型漏源导通电阻

$$R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$$


parameter: V_{GS}

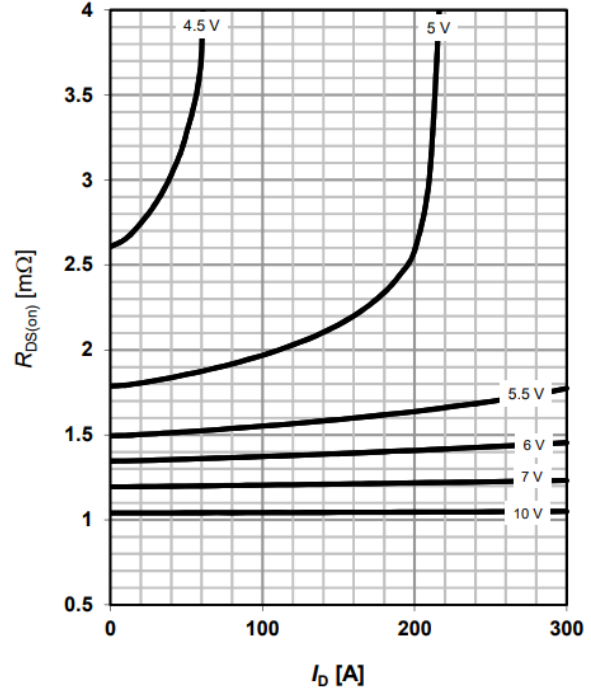

7 典型转移特性

$$I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 6\text{ V}$$


parameter: T_j

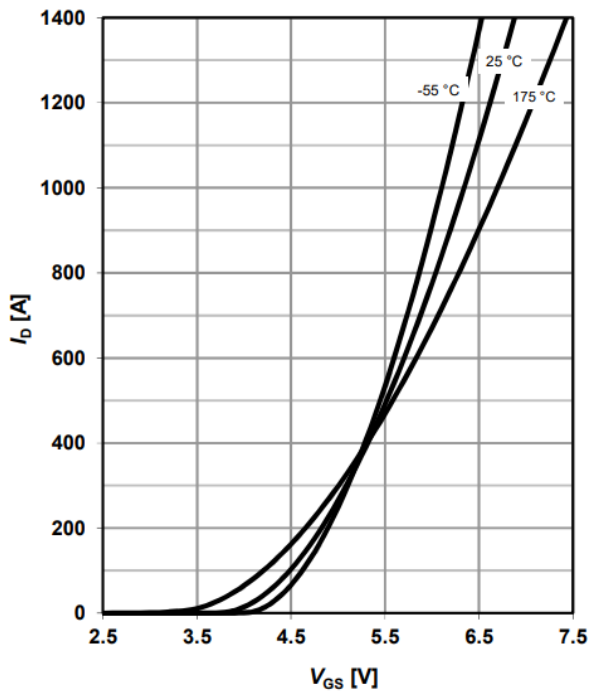

8 典型漏源导通电阻

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$


parameter: I_D, V_{GS}

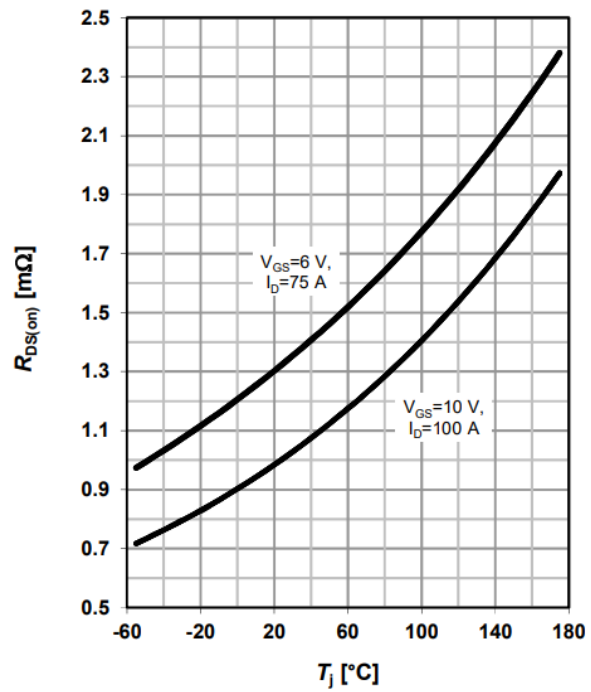

9 典型栅极阈值电压


$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}$$

parameter: I_D

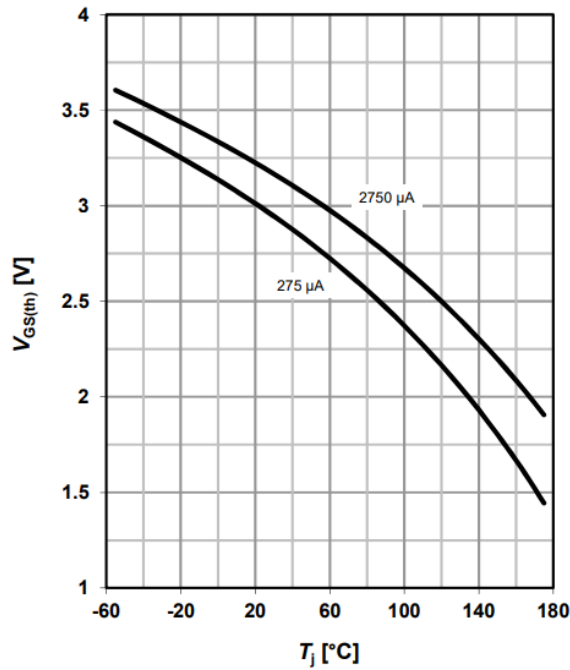

10 典型电容值


$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$$

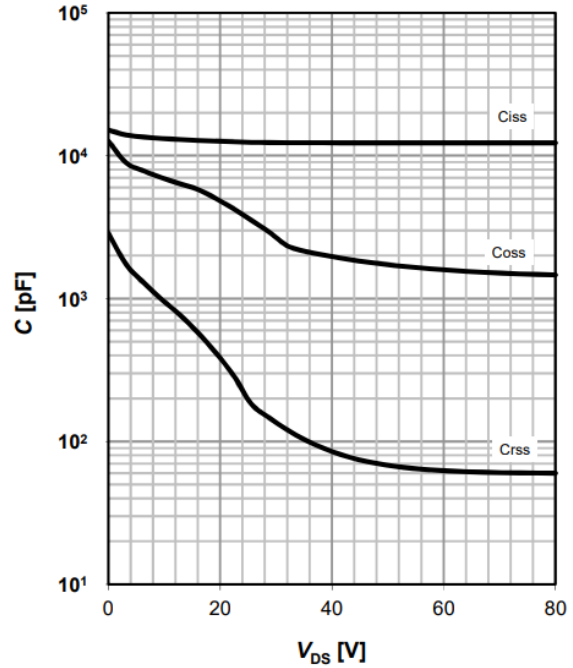

11 典型二极管正向导通特性

$$I_F = f(V_{SD})$$


parameter: T_j

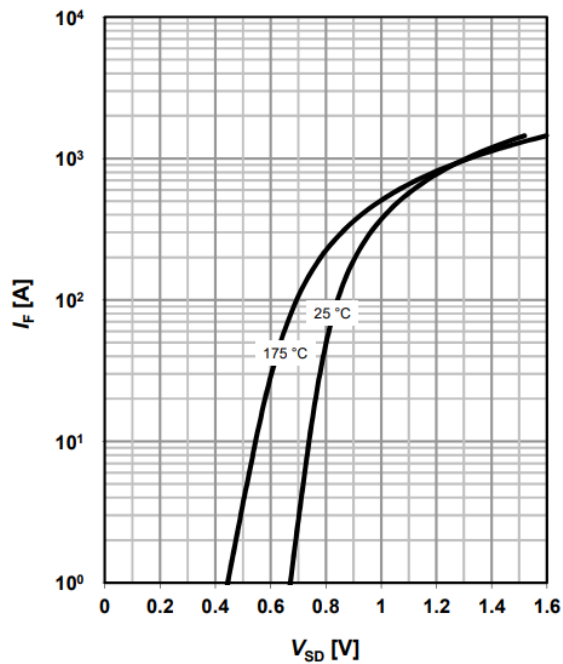

12 典型雪崩特性

$$I_{AS} = f(t_{AV})$$


parameter: $T_{j(start)}$

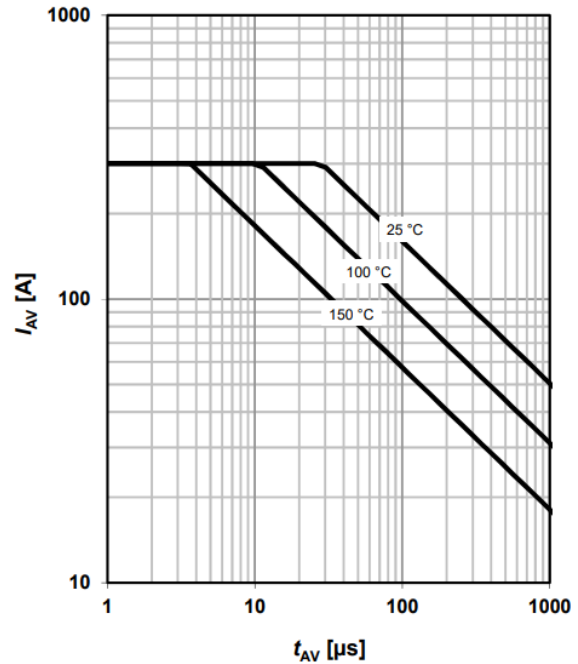

13 典型雪崩能量


$$E_{AS} = f(T_j)$$

parameter: I_D

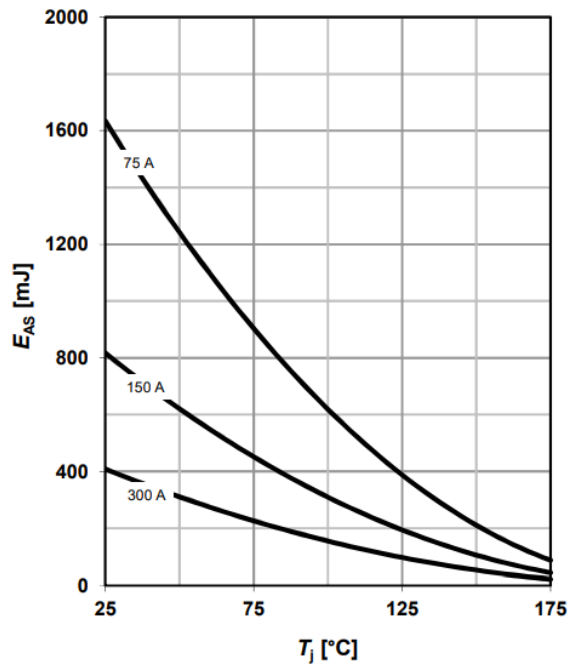

14 漏源击穿电压


$$V_{BR(DSS)} = f(T_j); I_{D_typ} = 1 \text{ mA}$$

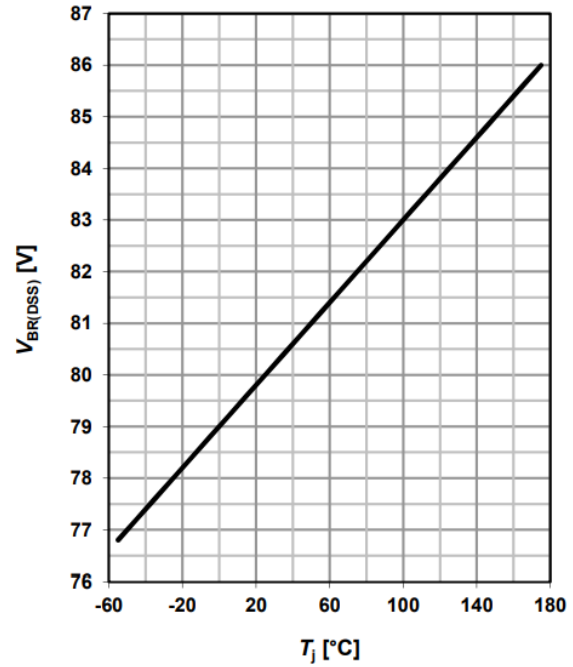


15 典型栅极电荷

$$V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 100 \text{ A pulsed}$$


parameter: V_{DD}

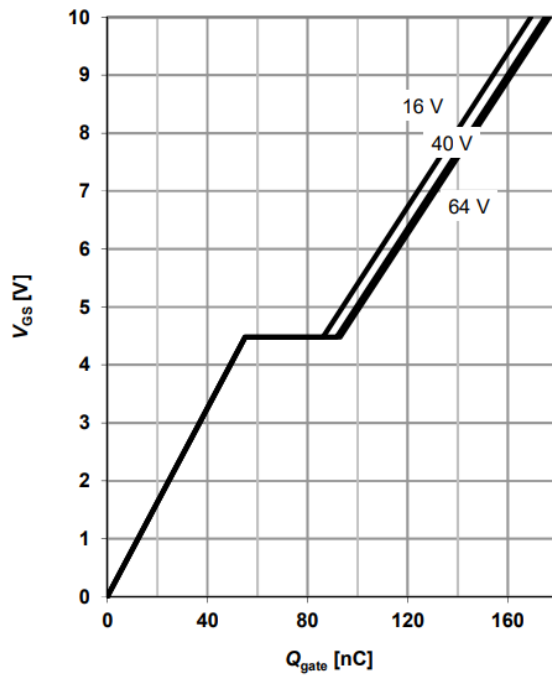


16 栅极充电波形

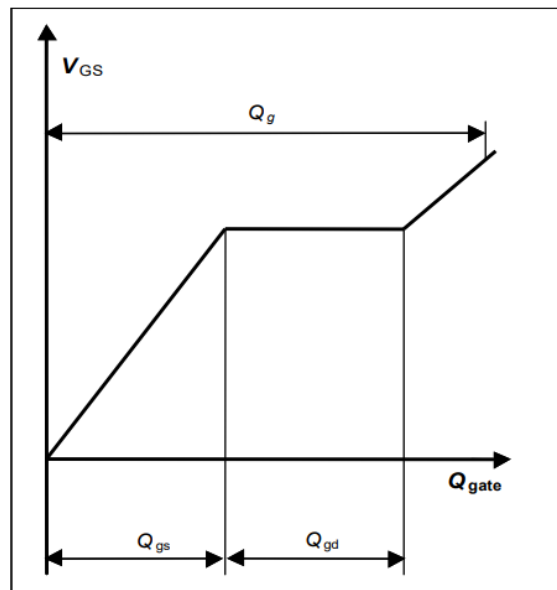


封装外形尺寸

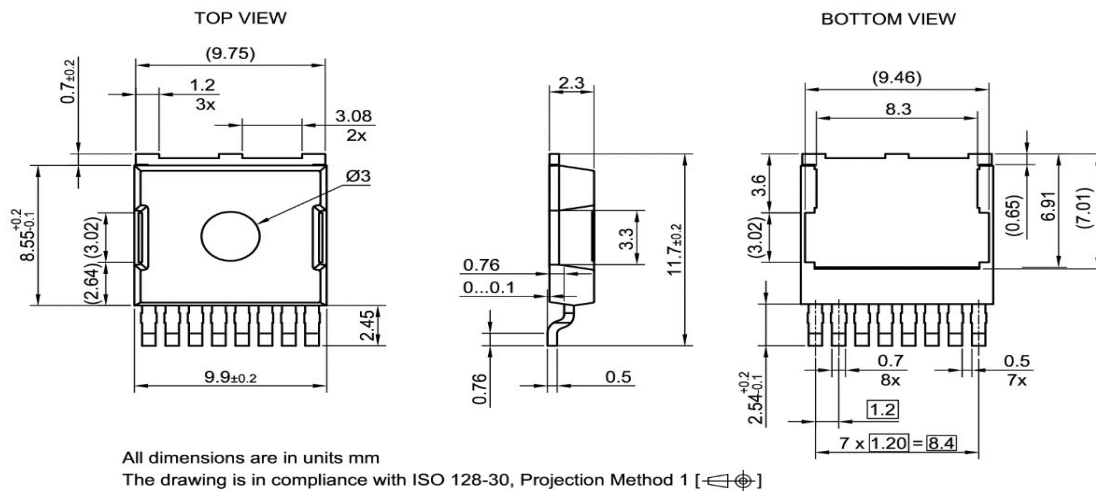

Footprint

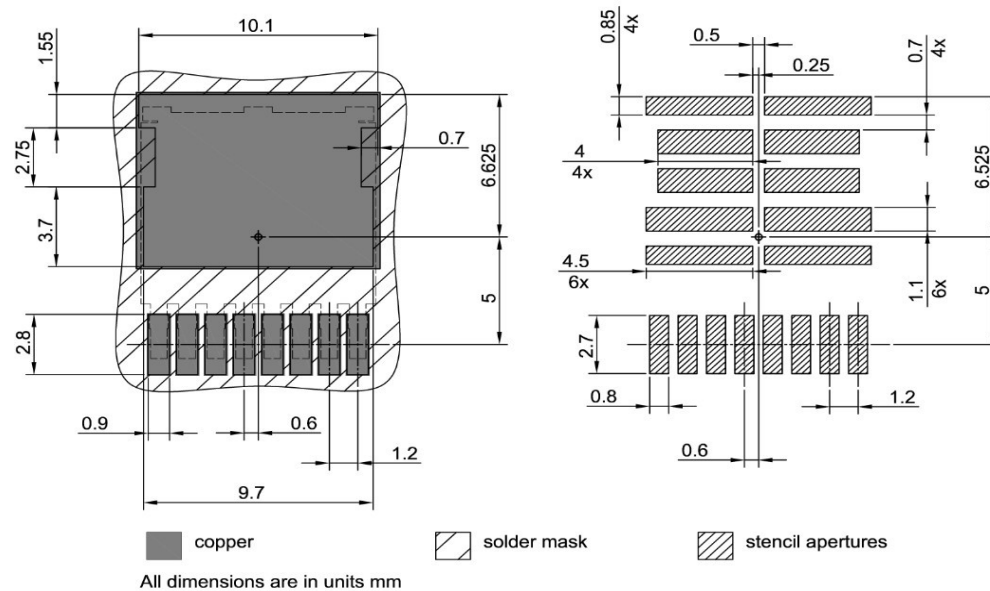

包装信息

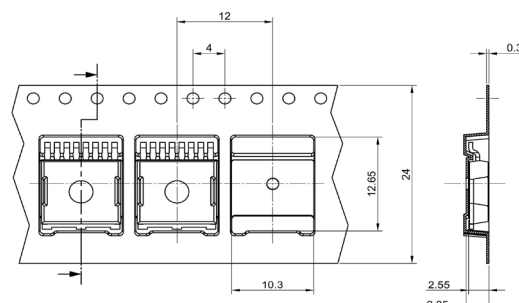

Published by
Infineon Technologies AG 81726
Munich, Germany

© Infineon Technologies AG. All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). 对于本文提供的任何示例或提示、本文所述的任何典型值和/或有关器件应用的任何信息，英飞凌科技特此声明不承担任何形式的担保和责任，包括但不限于以下担保：

不侵犯任何第三方的知识产权。

信息

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances.

For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office. 只有在获得英飞凌科技的明确书面批准的情况下，才可以将英飞凌科技组件用于生命支持设备或系统中，如果可以合理地预期此类组件的故障会导致该life-support device或系统的故障，或者影响该设备或系统的安全性或有效性。生命支持设备或系统旨在植入人体或用于支持和/或维持和/或保护人类生命。

如果它们失败，则可以合理地假设用户或其他人的健康可能受到威胁。

修订记录

Version	Date	Changes
Version 1.0	2021-01-19	Final Datasheet
Version 1.1	2021-01-26	Part Marking Info corrected



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-04-17

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG.

All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?

Email:

erratum@infineon.com

重要提示

本文件所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。英飞凌对于本文件中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文件所提供的任何信息均取决于客户履行本文件所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文件所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文件中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后果可被合理地预料到可能导致人身伤害的任何应用领域。