



本ドキュメントは Cypress (サイプレス) 製品に関する情報が記載されております。本ドキュメントには、「MB」から始まるシリーズ名、品名およびオーダ型格が記載されておりますが、これらはすべて「CY」から始まるシリーズ名、品名およびオーダ型格として、新規および既存のお客様に引き続き提供してまいります。

オーダ型格の調べ方について

1. www.cypress.com/pdnにアクセスしてください。
2. SEARCH PCNS フィールドに、オーダ型格などのキーワードを入力し、「Apply」をクリックしてください。
3. 該当するタイトル>Title)をクリックしてください。
4. 「Affected Parts List」ファイルを開いてください。
当該ファイルに記載されている各種変更情報をご利用ください。

詳しいお問い合わせ先

Cypress 製品およびそのソリューションの詳細につきましては、お近くの営業所へお問い合わせください。

サイプレスについて

サイプレスは、世界で最も革新的な車載や産業機器、スマート家電、民生機器および医療機器製品向けに、最先端の組み込みシステム ソリューションを提供するリーディング カンパニーです。サイプレスのマイクロコントローラーや、アナログ IC、ワイヤレスおよび USB ベースのコネクティビティ ソリューション、高い信頼性と高性能を提供するメモリ製品は、各種機器メーカーの差異化製品の開発と早期市場参入を支援します。サイプレスは、ベストクラスのサポートと開発リソースをグローバルに提供することで、彼らが従来市場を破壊しまったく新しい製品カテゴリを歴史的なスピードで市場投入できるよう支援します。詳細はサイプレスのウェブサイト (japan.cypress.com) をご覧ください。

MB9B310T シリーズは、高速処理と低コストを求める組込み制御用途向けに設計された、高集積 32 ビットマイクロコントローラです。本シリーズは、CPU に ARM Cortex-M3 プロセッサを搭載し、フラッシュメモリおよび SRAM のオンチップメモリとともに、周辺機能として、モータ制御用タイマ、A/D コンバータ、各種通信インターフェース(USB, UART, CSIO, I²C, LIN) により構成されます。『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』において、このデータシートに記載されている製品は、TYPE2 製品に分類されます。

特長

32 ビット ARM Cortex-M3 コア

- プロセッサ版数: r2p1
- 最大動作周波数: 144 MHz
- メモリ保護ユニット(MPU): 組込みシステムの信頼性を向上させます。
- ネスト型ベクタ割込みコントローラ(NVIC): 1 チャネルの NMI(ノンマスクブル割込み)と 48 チャネルの周辺割込みに対応。16 の割込み優先度レベルを設定できます。
- 24 ビットシステムタイマ(Sys Tick): OS タスク管理用のシステムタイマです。

オンチップメモリ

[フラッシュメモリ]

- 最大 1 M バイト
- 16 K バイトのトレースバッファメモリを使用した Flash アクセラレータ機能を内蔵
- フラッシュメモリへのリードアクセスは、動作周波数 72 MHz までは 0 wait-cycle です。72 MHz より大きい場合でも、Flash アクセラレータ機能により、0 wait-cycle と同等なアクセスを行えます。
- コード保護用セキュリティ機能

[SRAM]

本シリーズのオンチップ SRAM は、2 つの独立した SRAM (SRAM0, SRAM1) により構成されています。SRAM0 は、Cortex-M3 コアの I-Code バス、D-Code バスに接続します。SRAM1 は、Cortex-M3 コアの System バスに接続します。

- SRAM0: 最大 64 K バイト
- SRAM1: 最大 64 K バイト

USB インタフェース(最大 2 チャネル)

USB インタフェースはデバイスとホストで構成されます。USB 用 PLL を搭載し、メインクロックを倍速して USB クロックを生成できます。

[USB デバイス]

- USB2.0 Full-Speed 対応
- 最大 6 本のエンドポイントをサポートします。
 - エンドポイント 0 はコントロール転送
 - エンドポイント 1,2 はバルク転送、インターラプト転送、アイソクロナス転送を選択可能
 - エンドポイント 3~5 はバルク転送、インターラプト転送を選択可能
 - エンドポイント 1~5 はダブルバッファ構成
 - 各エンドポイントのサイズは下記のとおり
 - エンドポイント 0,2~5: 64 バイト
 - エンドポイント 1: 256 バイト

[USB ホスト]

- USB2.0 Full-Speed / Low-Speed 対応
- バルク転送、インターラプト転送、アイソクロナス転送をサポート
- USB デバイスの接続/切断の自動検出
- IN/OUT トーカン時のハンドシェークパケットの自動処理
- 最大パケット長 256 バイトをサポート
- ウェイクアップ機能をサポート

マルチファンクションシリアルインターフェース(最大 8 チャネル)

- 16 段 × 9 ビット FIFO あり 4 チャネル(ch.4~ch.7), FIFO なし 4 チャネル(ch.0~ch.3)
- チャネルごとに動作モードを次のものから選択できます。
 - UART
 - CSIO
 - LIN
 - I²C

[UART]

- 全二重ダブルバッファ
- パリティあり/なし選択可能
- 専用ボーレートジェネレータ内蔵
- 外部クロックをシリアルクロックとして使用可能
- ハードウェアフロー・コントロール: CTS/RTS による送受信自動制御(ch.4 のみ)
- 豊富なエラー検出機能(パリティエラー、フレーミングエラー、オーバランエラー)

[CSIO]

- 全二重ダブルバッファ
- 専用ボーレートジェネレータ内蔵
- オーバランエラー検出機能

[LIN]

- LIN プロトコル Rev.2.1 対応
- 全二重ダブルバッファ
- マスター/スレーブモード対応
- LIN break field 生成(13~16 ビット長に変更可能)
- LIN break デリミタ生成(1~4 ビット長に変更可能)
- 豊富なエラー検出機能(パリティエラー, フレーミングエラー, オーバランエラー)

[I²C]

Standard-mode(最大 100 kbps)/Fast-mode(最大 400 kbps)に対応

外部バスインターフェース

- SRAM, NOR と NAND フラッシュデバイスに対応
- 最大 8 チップセレクト
- 8/16 ビットデータ幅
- 最大 25 ビットのアドレスビット
- 最大アクセスサイズ: 256M バイト
- アドレス/データマルチプレクスをサポート
- 外部 RDY 機能をサポート

DMA コントローラ(8 チャネル)

DMA コントローラは、CPU とは独立した DMA 専用バスを持ち、CPU と並列動作できます。

- 8 つを独自に構成かつ動作可能なチャネル
- ソフトウェア要求または内蔵周辺機能要求による転送開始可能
- 転送アドレス空間: 32 ビット(4 G バイト)
- 転送モード: ブロック転送/ バースト転送/ デマンド転送
- 転送データタイプ: バイト/ ハーフワード/ ワード
- 転送ブロック数: 1 ~ 16
- 転送回数: 1 ~ 65536

A/D コンバータ(最大 32 チャネル)
[12 ビット A/D コンバータ]

- 逐次比較型
- 3 ユニット搭載
- 変換時間: 1.0 μ s@5 V
- 優先変換可能(2 レベルの優先度)
- スキャン変換モード
- 変換データ格納用 FIFO 搭載(スキャン変換用: 16 段, 優先変換用: 4 段)

ベースタイマ(最大 16 チャネル)

チャネルごとに動作モードを次の中から選択できます。

- 16 ビット PWM タイマ
- 16 ビット PPG タイマ
- 16/32 ビットリロードタイマ
- 16/32 ビット PWC タイマ

多機能タイマ(最大 3 ユニット)

多機能タイマは、次のブロックで構成されます。

- 16 ビットフリーランタイマ×3 チャネル / ユニット
- インプットキャプチャ×4 チャネル / ユニット
- アウトプットコンペア×6 チャネル / ユニット
- A/D 起動コンペア×3 チャネル / ユニット
- 波形ジェネレータ×3 チャネル / ユニット
- 16 ビット PPG タイマ×3 チャネル / ユニット

モータ制御を実現するために次の機能を用意しています。

- PWM 信号出力機能
- DC チョッパ波形出力機能
- デッドタイマ機能
- インプットキャプチャ機能
- A/D コンバータ起動機能
- DTIF(モータ緊急停止)割込み機能

クアッドカウンタ(QPRC : Quadrature
Position/Revolution Counter)
(最大 3 チャネル)

クアッドカウンタ(QPRC)は、ポジションエンコーダの位置を測定するために使います。また、設定によりアップダウンカウンタとしても使用できます。

- 3 つの外部イベント入力端子 AIN, BIN, ZIN の検出エッジを設定可能
- 16 ビット位置カウンタ
- 16 ビット回転カウンタ
- 2 つの 16 ビットコンペアレジスタ

デュアルタイマ(32/16 ビットダウンカウンタ)

デュアルタイマは、2 つのプログラム可能な 32/16 ビットダウンカウンタで構成されます。

各タイマチャネルの動作モードを次の中から選択できます。

- フリーランモード
- 周期モード(=リロードモード)
- ワンショットモード

時計カウンタ

時計カウンタは低消費電力モードからのウェイクアップに使用します。インターバルタイマ: 最大 64 s@サブクロック使用時(32.768 kHz)

ウォッチドッグタイマ(2 チャネル)

ウォッチドッグタイマは、タイムアウト値に達すると割込みまたはリセットを発生します。

本シリーズには、"ハードウェア"ウォッチドッグと"ソフトウェア"ウォッチドッグの2つの異なるウォッチドッグがあります。

"ハードウェア"ウォッチドッグタイマは内蔵低速CR発振で動作するため、ストップモード以外のすべての低消費電力モードで動作します。

汎用 I/O ポート

本シリーズは、端子が外部バスまたは周辺機能に使用されていない場合、I/O ポートとして使用できます。また、どの I/O ポートに周辺機能を割り当てるかを設定できるポートリロケート機能を搭載しています。

- 端子ごとにプルアップ制御可能
- 端子レベルを直接読み出し可能
- ポートリロケート機能
- 最大 154 本の高速汎用 I/O ポート @176 pin Package
- 一部のポートは、5V トレントに対応

該当する端子については「4.端子機能説明」を参照してください。

外部割込み制御ユニット

- 外部割込み入力端子: 最大 32 本
- ノンマスカブル割込み(NMI)入力端子: 1 本

CRC(Cyclic Redundancy Check)アクセラレータ

CRC アクセラレータは、ソフト処理負荷の高い CRC 計算を行い、受信データおよびストレージの整合性確認処理負荷の軽減を実現します。

CCITT CRC16 と IEEE-802.3 CRC32 をサポートします。

- CCITT CRC16 Generator Polynomial: 0x1021
- IEEE-802.3 CRC32 Generator Polynomial: 0x04C11DB7

クロック/リセット

[クロック]

5 種類のクロックソース(2 種類の外部発振、2 種類の内蔵 CR 発振、メイン PLL)から選択できます。

- メインクロック: 4 MHz~48 MHz
- サブクロック: 32.768 kHz
- 内蔵高速 CR クロック: 4 MHz
- 内蔵低速 CR クロック: 100 kHz
- メイン PLL クロック

[リセット]

- INITX 端子からのリセット要求
- 電源投入リセット
- ソフトウェアリセット
- ウォッチドッグタイマリセット
- 低電圧検出リセット
- クロックスーパーバイザリセット

クロック監視機能(CSV : Clock Super Visor)

内蔵 CR 発振による生成クロックを用いて外部クロックの異常を監視します。

- 外部クロック異常(クロック停止)が検出されると、リセットがアサートされます。
- 外部周波数異常が検出されると、割込みまたはリセットがアサートされます。

低電圧検出機能(LVD : Low Voltage Detect)

本シリーズは、2 段階で VCC の電圧を監視します。設定した電圧より VCC 端子の電圧が下がった場合、低電圧検出機能により割込みまたはリセットが発生します。

- LVD1: 割込みによりエラーを報告
- LVD2: オートリセット動作

低消費電力モード

3 種類の低消費電力モードに対応します。

- スリープ
- タイマ
- ストップ

デバッグ

- シリアル・ワイヤ JTAG デバッグ・ポート (SWJ-DP)
- エンベデッド・トレース・マクロセル(ETM)

電源

- 3 種類の電源
- ワイドレンジ電圧対応:
 - VCC = 2.7 V~5.5 V
- USB ch.0 I/O 用電源:
 - USBVCC0 = 3.0 V~3.6 V(USB ch.0 使用時)
= 2.7 V~5.5 V(GPIO 使用時)
- USB ch.1 I/O 用電源:
 - USBVCC1 = 3.0 V~3.6 V(USB ch.1 使用時)
= 2.7 V~5.5 V(GPIO 使用時)

Table of Contents

特長	1
1. 品種構成	6
2. パッケージと品種対応	7
3. 端子配列図	8
4. 端子機能説明	11
5. 入出力回路形式	50
6. 取扱上のご注意	57
6.1 設計上の注意事項	57
6.2 パッケージ実装上の注意事項	58
6.3 使用環境に関する注意事項	59
7. デバイス使用上の注意	60
8. ブロックダイヤグラム	63
9. メモリサイズ	64
10. メモリマップ	64
11. 各 CPU ステートにおける端子状態	67
12. 電気的特性	71
12.1 絶対最大定格	71
12.2 推奨動作条件	73
12.3 直流規格	74
12.3.1 電流規格	74
12.3.2 端子特性	76
12.4 交流規格	78
12.4.1 メインクロック入力規格	78
12.4.2 サブクロック入力規格	79
12.4.3 内蔵 CR 発振規格	79
12.4.4 メイン PLL・USB 用 PLL の使用条件 (PLL の入力クロックにメインクロックを使用)	80
12.4.5 メイン PLL の使用条件 (メイン PLL の入力クロックに内蔵高速 CR クロックを使用)	80
12.4.6 リセット入力規格	81
12.4.7 パワーオンリセットタイミング	81
12.4.8 外バスタイミング	82
12.4.9 ベースタイマ入力タイミング	93
12.4.10 CSIO/UART タイミング	94
12.4.11 外部入力タイミング	102
12.4.12 クアッドカウンタ タイミング	103
12.4.13 I ² C タイミング	105
12.4.14 ETM タイミング	107
12.4.15 JTAG タイミング	108
12.5 12 ビット A/D コンバータ	109

12.6 USB 特性	112
12.7 低電圧検出特性	116
12.7.1 低電圧検出リセット	116
12.7.2 低電圧検出割込み	116
12.8 フラッシュメモリ書き込み/消去特性	117
12.8.1 書込み/消去時間	117
12.8.2 書込みサイクルとデータ保持時間	117
12.9 スタンバイ復帰時間	118
12.9.1 復帰要因：割込み	118
12.9.2 復帰要因：リセット	120
13. オーダ型格	122
14. パッケージ・外形寸法図	123
15. 主な変更内容	126
改訂履歴	128
セールス、ソリューションおよび法律情報	129

1. 品種構成

メモリサイズ

品種名	MB9BF316S/T	MB9BF317S/T	MB9BF318S/T
オンチップ・ フラッシュメモリ	512 Kbyte	768 Kbyte	1 Mbyte
オンチップ・SRAM	64 Kbyte	96 Kbyte	128 Kbyte

ファンクション

品種名	MB9BF316S	MB9BF316T
MB9BF317S		MB9BF317T
MB9BF318S		MB9BF318T
端子数	144	176/192
CPU	Cortex-M3	
周波数	144 MHz	
電源電圧範囲	2.7 V ~ 5.5 V (USBVCC0: 3.0 V ~ 3.6 V) (USBVCC1: 3.0 V ~ 3.6 V)	
USB2.0 (Device/Host)	2 ch. (最大)	
DMAC	8 ch.	
外部バスインターフェース	Addr:19-bit (最大) R/Wdata: 8-/16-bit (最大) CS:8 (最大) SRAM, NOR Flash, NAND Flash	Addr:25-bit (最大) R/Wdata: 8-/16-bit (最大) CS:8 (最大) SRAM, NOR Flash, NAND Flash
マルチファンクションシリアル (UART/CSIO/LIN/I ² C)	8 ch. (最大) FIFO (16 段 × 9 ビット)あり: ch.4 ~ ch.7 FIFO なし: ch.0 ~ ch.3	
ベースタイマ (PWC/リロードタイマ/PWM/PPG)	16 ch. (最大)	
多機能タイマ	A/D 起動コンペア インプットキャプチャ フリーランタイマ アウトプットコンペア 波形ジェネレータ PPG	3 ch. 4 ch. 3 ch. 6 ch. 3 ch. 3 ch.
		3 unit (最大)
クアッドカウンタ	3 ch. (最大)	
デュアルタイマ		1 unit
時計カウンタ		1 unit
CRC アクセラレータ		Yes
ウォッチドッグタイマ	1 ch. (SW) + 1 ch. (HW)	
外部割込み	32 pin (最大)+ NMI × 1	
汎用 I/O ポート	122 pin (最大)	154 pin (最大)
12 ビット A/D コンバータ	24 ch. (3 units)	32 ch. (3 units)
クロック異常検出機能(CSV)		Yes
低電圧検出機能(LVD)		2 ch.
内蔵 CR	高速 低速	4 MHz 100 kHz
デバッグ機能		SWJ-DP/ETM

<注意事項>

- 各製品に搭載される周辺機能の信号は、パッケージの端子数制限により、すべて割り当てることはできません。ご使用される機能に応じて、I/O ポートのポートリロケート機能を用いて、端子割当てを行なう必要があります。内蔵 CR のクロック周波数精度については、『12.電気的特性 12.4.交流規格 12.4.3.内蔵 CR 発振規格』を参照してください。

2. パッケージと品種対応

パッケージ	品種名	MB9BF316S MB9BF317S MB9BF318S	MB9BF316T MB9BF317T MB9BF318T
LQFP: LQS144 (0.5 mm pitch)		○	-
LQFP: LQP176 (0.5 mm pitch)		-	○
BGA: LBE192 (0.8 mm pitch)		-	○

○: 対応


<注意事項>

- 各パッケージの詳細は「14.パッケージ・外形寸法図」を参照してください。

3. 端子配列図

LQP176

(TOP VIEW)

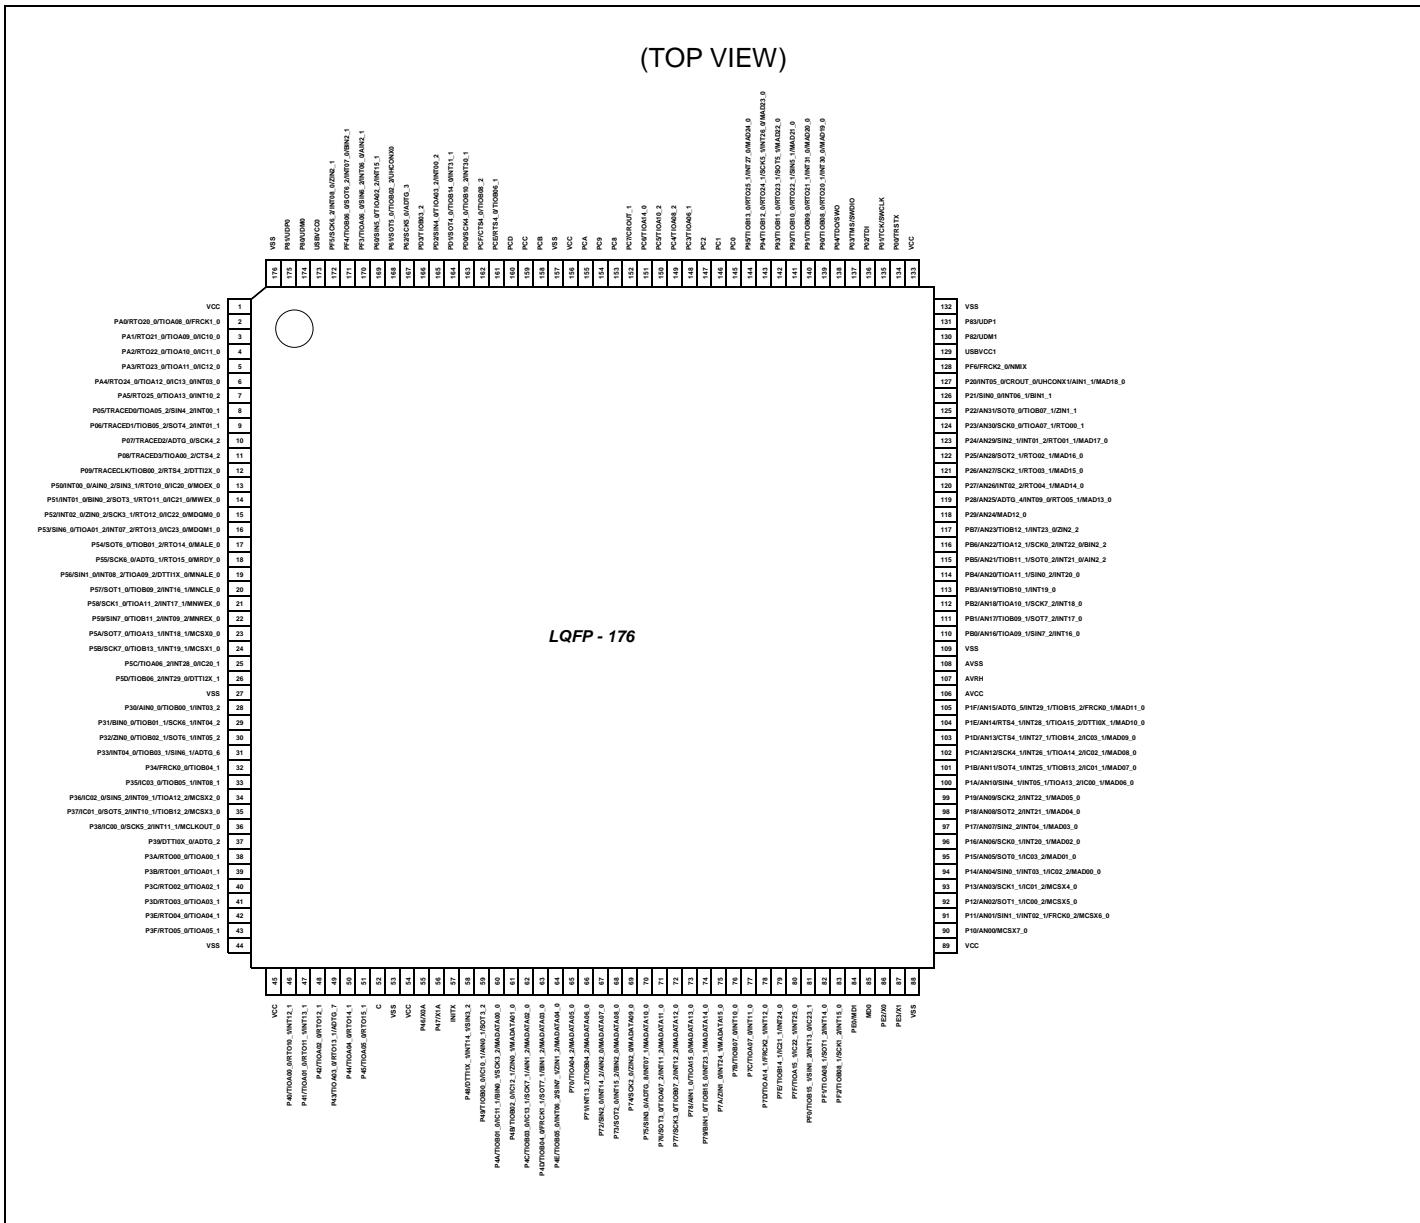



〈注意事項〉

- **XXX_1, XXX_2** のように「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。これらの端子は1つのチャネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。拡張ポート機能レジスタ(EPFR)によって利用する端子名を選択してください。TIOA09_0, TIOA09_1, TIOA09_2 は、ベースタイマの入出力モード1(タイマフルモード)時に外部起動トリガ入力(TGIN)として使用できません。詳細は、「7.デバイス使用上の注意」の「ベースタイマについて」を参照してください。

LQS144

(TOP VIEW)

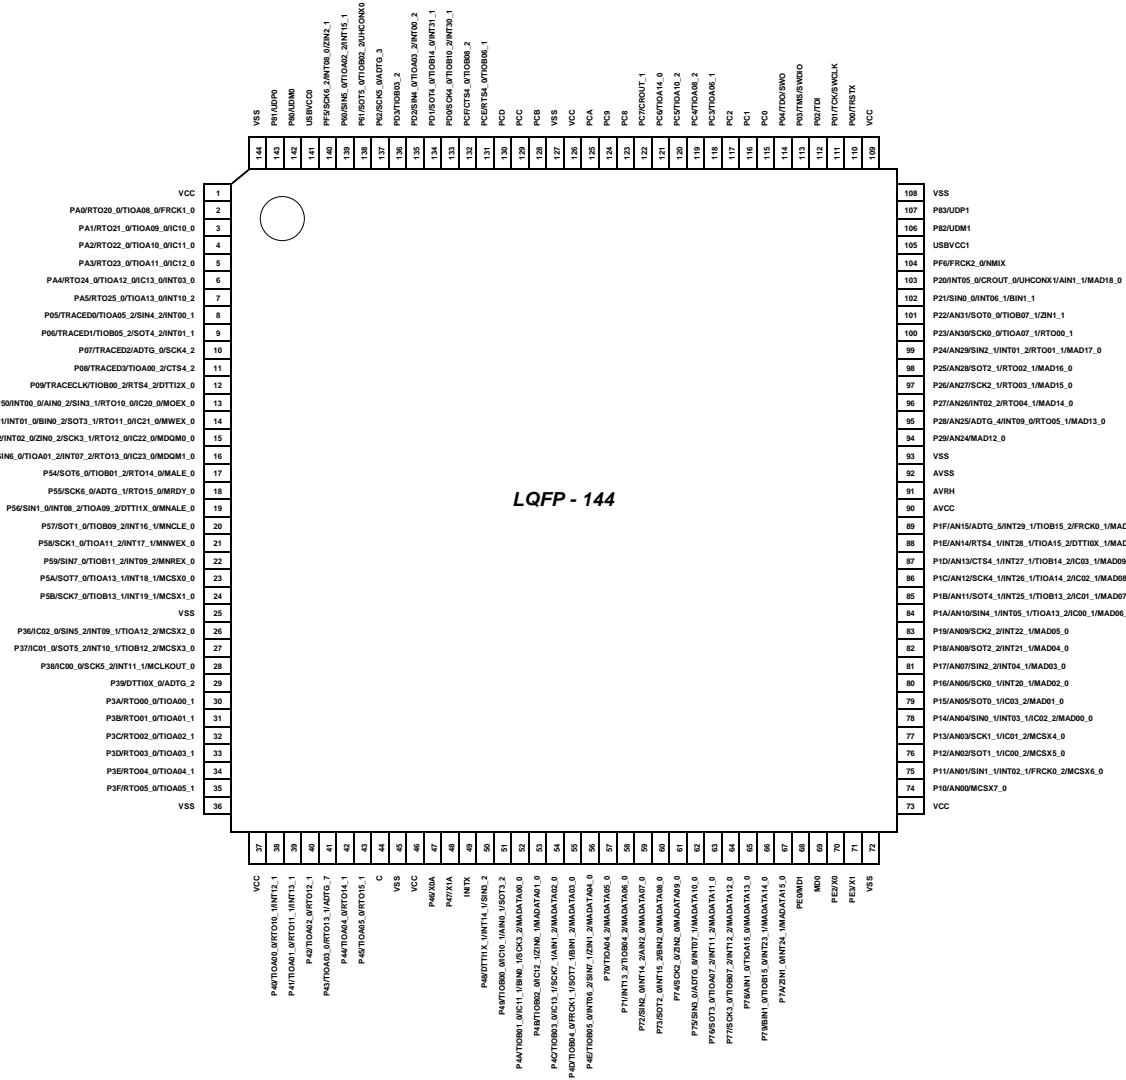

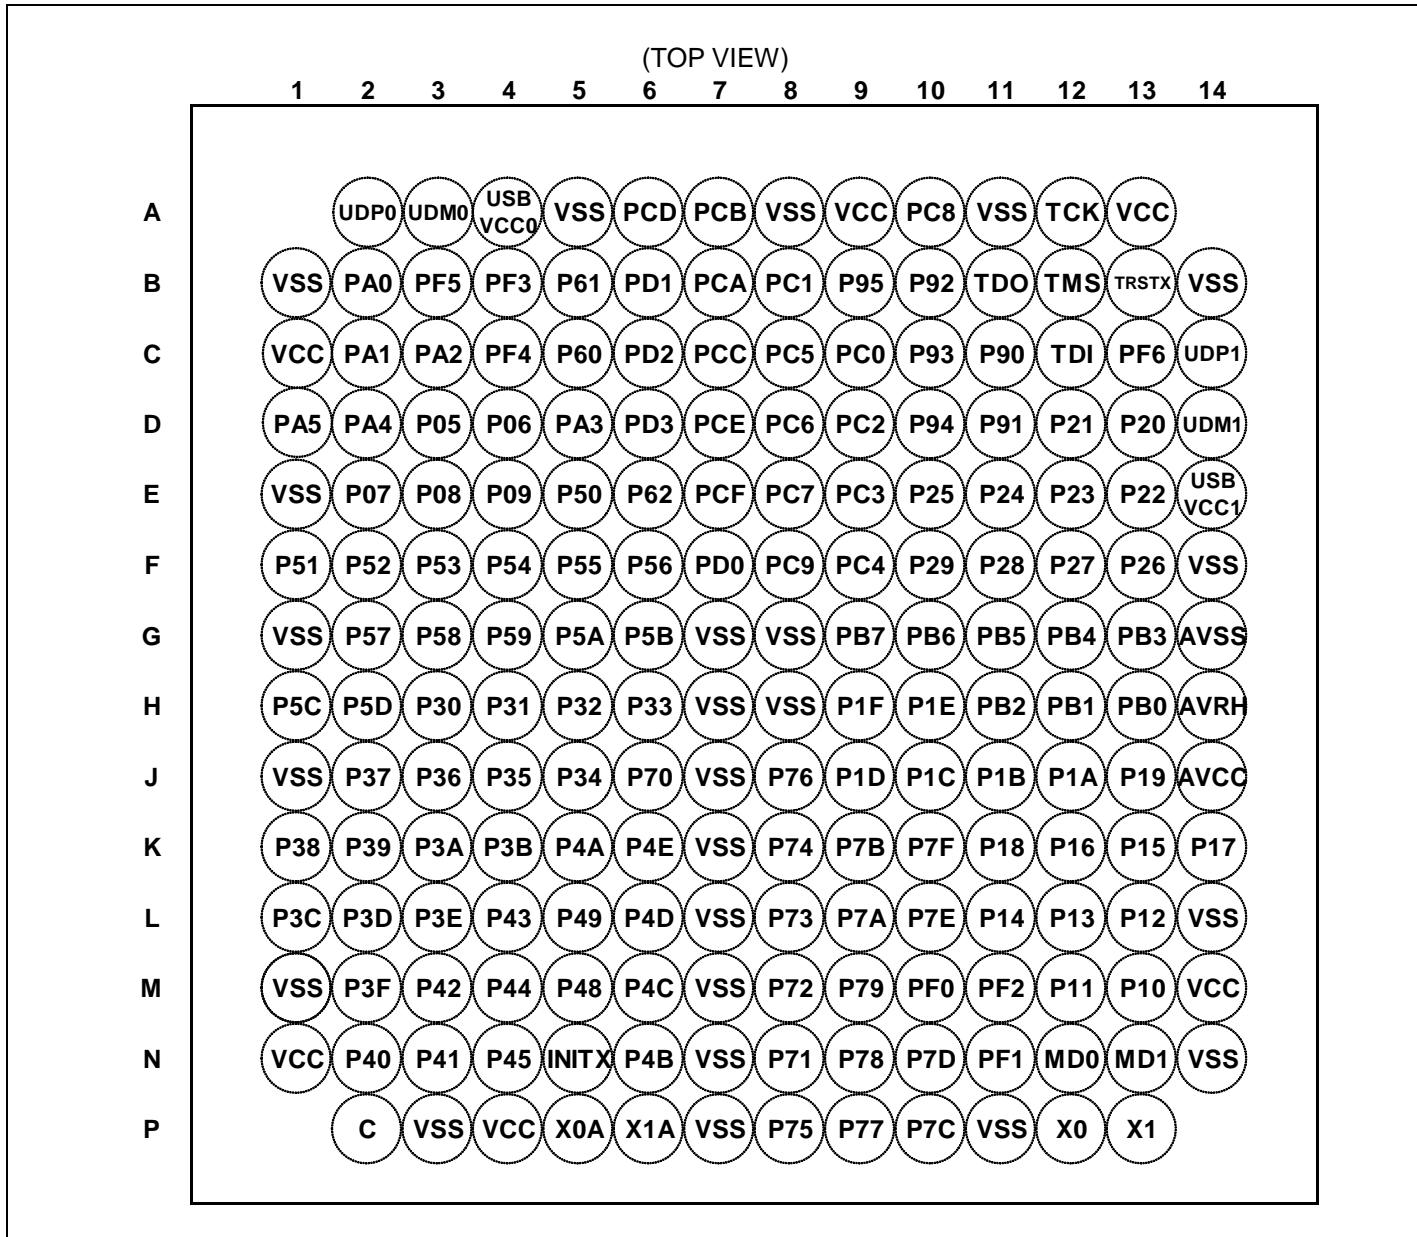LBE192

<注意事項>

- XXX_1, XXX_2 のように「_(アンダーバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。これらの端子は1つのチャネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。拡張ポート機能レジスタ(EPFR)によって利用する端子名を選択してください。TIOA09_0, TIOA09_1, TIOA09_2 は、ベースタイマの入出力モード1(タイマフルモード)時に外部起動トリガ入力(TGIN)として使用できません。詳細は、「7.デバイス使用上の注意」の「ベースタイマについて」を参照してください。

4. 端子機能説明

端子番号別

XXX_1, XXX_2 のように、「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。これらの端子は 1 つのチャネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子名を選択してください。

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
1	1	C1	VCC	-		
2	2		PA0	G	I	
			RTO20_0			
			TIOA08_0			
			FRCK1_0			
3	3	C2	PA1	G	I	
			RTO21_0			
			TIOA09_0			
			IC10_0			
4	4	C3	PA2	G	I	
			RTO22_0			
			TIOA10_0			
			IC11_0			
5	5	D5	PA3	G	I	
			RTO23_0			
			TIOA11_0			
			IC12_0			
6	6	D2	PA4	G	H	
			RTO24_0			
			TIOA12_0			
			IC13_0			
			INT03_0			
7	7	D1	PA5	G	H	
			RTO25_0			
			TIOA13_0			
			INT10_2			
8	8	D3	P05	E	F	
			TRACED0			
			TIOA05_2			
			SIN4_2			
			INT00_1			
9	9	D4	P06	E	F	
			TRACED1			
			TIOB05_2			
			SOT4_2			
			INT01_1			

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
10	10	E2	P07	E	G
			TRACED2		
			ADTG_0		
			SCK4_2		
11	11	E3	P08	E	G
			TRACED3		
			TIOA00_2		
			CTS4_2		
12	12	E4	P09	E	G
			TRACECLK		
			TIOB00_2		
			RTS4_2		
			DTTI2X_0		
13	13	E5	P50	E	H
			INT00_0		
			AIN0_2		
			SIN3_1		
			RTO10_0		
			IC20_0		
			MOEX_0		
14	14	F1	P51	E	H
			INT01_0		
			BIN0_2		
			SOT3_1		
			RTO11_0		
			IC21_0		
			MWEX_0		
15	15	F2	P52	E	H
			INT02_0		
			ZIN0_2		
			SCK3_1		
			RTO12_0		
			IC22_0		
			MDQM0_0		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
16	16	F3	P53	E	H
			SIN6_0		
			TIOA01_2		
			INT07_2		
			RTO13_0		
			IC23_0		
			MDQM1_0		
17	17	F4	P54	E	I
			SOT6_0		
			TIOB01_2		
			RTO14_0		
			MALE_0		
18	18	F5	P55	E	I
			SCK6_0		
			ADTG_1		
			RTO15_0		
			MRDY_0		
19	19	F6	P56	E	H
			SIN1_0		
			INT08_2		
			TIOA09_2		
			DTTI1X_0		
			MNALE_0		
20	20	G2	P57	E	H
			SOT1_0		
			TIOB09_2		
			INT16_1		
			MNCLE_0		
21	21	G3	P58	E	H
			SCK1_0		
			TIOA11_2		
			INT17_1		
			MNWEX_0		
22	22	G4	P59	E	H
			SIN7_0		
			TIOB11_2		
			INT09_2		
			MNREX_0		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
23	23	G5	P5A	E	H
			SOT7_0		
			TIOA13_1		
			INT18_1		
			MCSX0_0		
24	24	G6	P5B	E	H
			SCK7_0		
			TIOB13_1		
			INT19_1		
			MCSX1_0		
25	-	H1	P5C	E	H
			TIOA06_2		
			INT28_0		
			IC20_1		
26	-	H2	P5D	E	H
			TIOB06_2		
			INT29_0		
			DTTI2X_1		
27	25	J1	VSS	-	
28	-	H3	P30	E	H
			AIN0_0		
			TIOB00_1		
			INT03_2		
29	-	H4	P31	E	H
			BIN0_0		
			TIOB01_1		
			SCK6_1		
			INT04_2		
30	-	H5	P32	E	H
			ZIN0_0		
			TIOB02_1		
			SOT6_1		
			INT05_2		
31	-	H6	P33	E	H
			INT04_0		
			TIOB03_1		
			SIN6_1		
			ADTG_6		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
32	-	J5	P34	E	I
			FRCK0_0		
			TIOB04_1		
33	-	J4	P35	E	H
			IC03_0		
			TIOB05_1		
			INT08_1		
34	26	J3	P36	E	H
			IC02_0		
			SIN5_2		
			INT09_1		
			TIOA12_2		
			MCSX2_0		
35	27	J2	P37	E	H
			IC01_0		
			SOT5_2		
			INT10_1		
			TIOB12_2		
			MCSX3_0		
36	28	K1	P38	E	H
			IC00_0		
			SCK5_2		
			INT11_1		
			MCLKOUT_0		
37	29	K2	P39	E	I
			DTTI0X_0		
			ADTG_2		
38	30	K3	P3A	G	I
			RTO00_0		
			TIOA00_1		
39	31	K4	P3B	G	I
			RTO01_0		
			TIOA01_1		
40	32	L1	P3C	G	I
			RTO02_0		
			TIOA02_1		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
41	33	L2	P3D	G	I	
			RTO03_0			
			TIOA03_1			
42	34	L3	P3E	G	I	
			RTO04_0			
			TIOA04_1			
43	35	M2	P3F	G	I	
			RTO05_0			
			TIOA05_1			
44	36	M1	VSS	-		
45	37	N1	VCC	-		
46	38	N2	P40	G	H	
			TIOA00_0			
			RTO10_1			
			INT12_1			
47	39	N3	P41	G	H	
			TIOA01_0			
			RTO11_1			
			INT13_1			
48	40	M3	P42	G	I	
			TIOA02_0			
			RTO12_1			
49	41	L4	P43	G	I	
			TIOA03_0			
			RTO13_1			
			ADTG_7			
50	42	M4	P44	G	I	
			TIOA04_0			
			RTO14_1			
51	43	N4	P45	G	I	
			TIOA05_0			
			RTO15_1			
52	44	P2	C	-		
53	45	P3	VSS	-		
54	46	P4	VCC	-		
55	47	P5	P46	D	M	
			X0A			
56	48	P6	P47	D	N	
			X1A			
57	49	N5	INITX	B	C	
58	50	M5	P48	E	H	
			DTTI1X_1			
			INT14_1			
			SIN3_2			

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
59	51	L5	P49	E	I
			TIOB00_0		
			IC10_1		
			AIN0_1		
			SOT3_2		
60	52	K5	P4A	E	I
			TIOB01_0		
			IC11_1		
			BIN0_1		
			SCK3_2		
			MADATA00_0		
61	53	N6	P4B	E	I
			TIOB02_0		
			IC12_1		
			ZIN0_1		
			MADATA01_0		
62	54	M6	P4C	E	I
			TIOB03_0		
			IC13_1		
			SCK7_1		
			AIN1_2		
			MADATA02_0		
63	55	L6	P4D	E	I
			TIOB04_0		
			FRCK1_1		
			SOT7_1		
			BIN1_2		
			MADATA03_0		
64	56	K6	P4E	E	H
			TIOB05_0		
			INT06_2		
			SIN7_1		
			ZIN1_2		
			MADATA04_0		
65	57	J6	P70	E	I
			TIOA04_2		
			MADATA05_0		
66	58	N8	P71	E	H
			INT13_2		
			TIOB04_2		
			MADATA06_0		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
67	59	M8	P72	E	H	
			SIN2_0			
			INT14_2			
			AIN2_0			
			MADATA07_0			
68	60	L8	P73	E	H	
			SOT2_0			
			INT15_2			
			BIN2_0			
			MADATA08_0			
69	61	K8	P74	E	I	
			SCK2_0			
			ZIN2_0			
			MADATA09_0			
70	62	P8	P75	E	H	
			SIN3_0			
			ADTG_8			
			INT07_1			
			MADATA10_0			
71	63	J8	P76	E	H	
			SOT3_0			
			TIOA07_2			
			INT11_2			
			MADATA11_0			
72	64	P9	P77	E	H	
			SCK3_0			
			TIOB07_2			
			INT12_2			
			MADATA12_0			
73	65	N9	P78	E	I	
			AIN1_0			
			TIOA15_0			
			MADATA13_0			
74	66	M9	P79	E	H	
			BIN1_0			
			TIOB15_0			
			INT23_1			
			MADATA14_0			
-	-	E1	VSS	-		
-	-	G1	VSS	-		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
75	67	L9	P7A	E	H
			ZIN1_0		
			INT24_1		
			MADATA15_0		
76	-	K9	P7B	E	H
			TIOB07_0		
			INT10_0		
77	-	P10	P7C	E	H
			TIOA07_0		
			INT11_0		
78	-	N10	P7D	E	H
			TIOA14_1		
			FRCK2_1		
			INT12_0		
79	-	L10	P7E	E	H
			TIOB14_1		
			IC21_1		
			INT24_0		
80	-	K10	P7F	E	H
			TIOA15_1		
			IC22_1		
			INT25_0		
81	-	M10	PF0	I*	H
			TIOB15_1		
			SIN1_2		
			INT13_0		
			IC23_1		
82	-	N11	PF1	I*	H
			TIOA08_1		
			SOT1_2		
			INT14_0		
83	-	M11	PF2	I*	H
			TIOB08_1		
			SCK1_2		
			INT15_0		
84	68	N13	PE0	C	P
			MD1		
85	69	N12	MD0	J	D
86	70	P12	PE2	A	A
			X0		
87	71	P13	PE3	A	B
			X1		
88	72	N14	VSS		-
89	73	M14	VCC		-
-	-	L7	VSS		-

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
-	-	K7	VSS	-	-	
90	74	M13	P10	F	K	
			AN00			
			MCSX7_0			
			P11			
91	75	M12	AN01	F	L	
			SIN1_1			
			INT02_1			
			FRCK0_2			
			MCSX6_0			
			P12			
92	76	L13	AN02	F	K	
			SOT1_1			
			IC00_2			
			MCSX5_0			
			P13			
93	77	L12	AN03	F	K	
			SCK1_1			
			IC01_2			
			MCSX4_0			
			P14	F	L	
94	78	L11	AN04			
			SIN0_1			
			INT03_1			
			IC02_2			
			MAD00_0			
			P15			
95	79	K13	AN05	F	K	
			SOT0_1			
			IC03_2			
			MAD01_0			
			P16	F	L	
96	80	K12	AN06			
			SCK0_1			
			INT20_1			
			MAD02_0			
			P17	F	L	
97	81	K14	AN07			
			SIN2_2			
			INT04_1			
			MAD03_0			
-	-	P7	VSS			
-	-	P11	VSS	-		
-	-	L14	VSS	-		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
98	82	K11	P18	F	L
			AN08		
			SOT2_2		
			INT21_1		
			MAD04_0		
99	83	J13	P19	F	L
			AN09		
			SCK2_2		
			INT22_1		
			MAD05_0		
100	84	J12	P1A	F	L
			AN10		
			SIN4_1		
			INT05_1		
			TIOA13_2		
			IC00_1		
			MAD06_0		
101	85	J11	P1B	F	L
			AN11		
			SOT4_1		
			INT25_1		
			TIOB13_2		
			IC01_1		
			MAD07_0		
102	86	J10	P1C	F	L
			AN12		
			SCK4_1		
			INT26_1		
			TIOA14_2		
			IC02_1		
			MAD08_0		
103	87	J9	P1D	F	L
			AN13		
			CTS4_1		
			INT27_1		
			TIOB14_2		
			IC03_1		
			MAD09_0		
104	88	H10	P1E	F	L
			AN14		
			RTS4_1		
			INT28_1		
			TIOA15_2		
			DTTI0X_1		
			MAD10_0		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
105	89	H9	P1F	F	L	
			AN15			
			ADTG_5			
			INT29_1			
			TIOB15_2			
			FRCK0_1			
			MAD11_0			
106	90	J14	AVCC	-		
107	91	H14	AVRH	-		
108	92	G14	AVSS	-		
109	93	F14	VSS	-		
110	-	H13	PB0	F	L	
			AN16			
			TIOA09_1			
			SIN7_2			
			INT16_0			
111	-	H12	PB1	F	L	
			AN17			
			TIOB09_1			
			SOT7_2			
			INT17_0			
112	-	H11	PB2	F	L	
			AN18			
			TIOA10_1			
			SCK7_2			
			INT18_0			
113	-	G13	PB3	F	L	
			AN19			
			TIOB10_1			
			INT19_0			
114	-	G12	PB4	F	L	
			AN20			
			TIOA11_1			
			SIN0_2			
			INT20_0			
115	-	G11	PB5	F	L	
			AN21			
			TIOB11_1			
			SOT0_2			
			INT21_0			
			AIN2_2			
-	-	G7	VSS	-		
-	-	J7	VSS	-		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
116	-	G10	PB6	F	L
			AN22		
			TIOA12_1		
			SCK0_2		
			INT22_0		
			BIN2_2		
117	-	G9	PB7	F	L
			AN23		
			TIOB12_1		
			INT23_0		
			ZIN2_2		
118	94	F10	P29	F	K
			AN24		
			MAD12_0		
119	95	F11	P28	F	L
			AN25		
			ADTG_4		
			INT09_0		
			RTO05_1		
			MAD13_0		
120	96	F12	P27	F	L
			AN26		
			INT02_2		
			RTO04_1		
			MAD14_0		
121	97	F13	P26	F	K
			AN27		
			SCK2_1		
			RTO03_1		
			MAD15_0		
122	98	E10	P25	F	K
			AN28		
			SOT2_1		
			RTO02_1		
			MAD16_0		
123	99	E11	P24	F	L
			AN29		
			SIN2_1		
			INT01_2		
			RTO01_1		
			MAD17_0		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
124	100	E12	P23	F	K	
			AN30			
			SCK0_0			
			TIOA07_1			
			RTO00_1			
125	101	E13	P22	F	K	
			AN31			
			SOT0_0			
			TIOB07_1			
			ZIN1_1			
126	102	D12	P21	E	H	
			SIN0_0			
			INT06_1			
			BIN1_1			
127	103	D13	P20	E	H	
			INT05_0			
			CROUT_0			
			UHCONX1			
			AIN1_1			
			MAD18_0			
128	104	C13	PF6	I*	J	
			FRCK2_0			
			NMIX			
129	105	E14	USBVCC1	-		
130	106	D14	P82	H	O	
			UDM1			
131	107	C14	P83	H	O	
			UDP1			
132	108	B14	VSS	-		
133	109	A13	VCC	-		
134	110	B13	P00	E	E	
			TRSTX			
135	111	A12	P01	E	E	
			TCK			
			SWCLK			
136	112	C12	P02	E	E	
			TDI			
137	113	B12	P03	E	E	
			TMS			
			SWDIO			
138	114	B11	P04	E	E	
			TDO			
			SWO			

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192			
139	-	C11	P90	E	H
			TIOB08_0		
			RTO20_1		
			INT30_0		
			MAD19_0		
-	-	A8	VSS	-	-
140	-	D11	P91	E	H
			TIOB09_0		
			RTO21_1		
			INT31_0		
			MAD20_0		
141	-	B10	P92	E	I
			TIOB10_0		
			RTO22_1		
			SIN5_1		
			MAD21_0		
142	-	C10	P93	E	I
			TIOB11_0		
			RTO23_1		
			SOT5_1		
			MAD22_0		
143	-	D10	P94	E	H
			TIOB12_0		
			RTO24_1		
			SCK5_1		
			INT26_0		
			MAD23_0		
144	-	B9	P95	E	H
			TIOB13_0		
			RTO25_1		
			INT27_0		
			MAD24_0		
145	115	C9	PC0	K	Q
146	116	B8	PC1	K	Q
147	117	D9	PC2	K	Q
148	118	E9	PC3	K	Q
			TIOA06_1		
149	119	F9	PC4	K	Q
			TIOA08_2		
150	120	C8	PC5	K	Q
			TIOA10_2		
-	-	A5	VSS	-	-

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
151	121	D8	PC6	K	Q	
			TIOA14_0			
152	122	E8	PC7	L	Q	
			CROUT_1			
153	123	A10	PC8	K	Q	
154	124	F8	PC9	K	Q	
155	125	B7	PCA	K	Q	
156	126	A9	VCC	-		
157	127	A11	VSS	-		
158	128	A7	PCB	L	Q	
159	129	C7	PCC	K	Q	
160	130	A6	PCD	K	Q	
161	131	D7	PCE	L	Q	
			RTS4_0			
			TIOB06_1			
162	132	E7	PCF	L	Q	
			CTS4_0			
			TIOB08_2			
163	133	F7	PD0	L	R	
			SCK4_0			
			TIOB10_2			
			INT30_1			
164	134	B6	PD1	L	R	
			SOT4_0			
			TIOB14_0			
			INT31_1			
-	-	N7	VSS	-		
-	-	G8	VSS	-		
-	-	H7	VSS	-		
-	-	H8	VSS	-		

端子番号			端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式	
LQFP-176	LQFP-144	BGA-192				
165	135	C6	PD2	L	R	
			SIN4_0			
			TIOA03_2			
			INT00_2			
166	136	D6	PD3	L	Q	
			TIOB03_2			
167	137	E6	P62	E	Q	
			SCK5_0			
			ADTG_3			
168	138	B5	P61	E	I	
			SOT5_0			
			TIOB02_2			
			UHCONX0			
169	139	C5	P60	E	H	
			SIN5_0			
			TIOA02_2			
			INT15_1			
170	-	B4	PF3	I*	H	
			TIOA06_0			
			SIN6_2			
			INT06_0			
			AIN2_1			
171	-	C4	PF4	I*	H	
			TIOB06_0			
			SOT6_2			
			INT07_0			
			BIN2_1			
172	140	B3	PF5	I*	H	
			SCK6_2			
			INT08_0			
			ZIN2_1			
173	141	A4	USBVCC0	-		
174	142	A3	P80	H	O	
			UDM0			
175	143	A2	P81	H	O	
			UDP0			
176	144	B1	VSS	-		
-	-	M7	VSS	-		

*: 5V トレラント I/O

端子機能別

XXX_1, XXX_2 のように、「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。これらの端子は 1 つのチャネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子名を選択してください。

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
ADC	ADTG_0	A/D コンバータ 外部トリガ入力端子	10	10	E2
	ADTG_1		18	18	F5
	ADTG_2		37	29	K2
	ADTG_3		167	137	E6
	ADTG_4		119	95	F11
	ADTG_5		105	89	H9
	ADTG_6		31	-	H6
	ADTG_7		49	41	L4
	ADTG_8		70	62	P8
	AN00		90	74	M13
	AN01		91	75	M12
	AN02		92	76	L13
	AN03		93	77	L12
	AN04		94	78	L11
	AN05		95	79	K13
	AN06		96	80	K12
	AN07		97	81	K14
	AN08		98	82	K11
	AN09		99	83	J13
	AN10		100	84	J12
	AN11		101	85	J11
	AN12		102	86	J10
	AN13		103	87	J9
	AN14		104	88	H10
	AN15		105	89	H9
	AN16		110	-	H13
	AN17		111	-	H12
	AN18		112	-	H11
	AN19		113	-	G13
	AN20		114	-	G12
	AN21		115	-	G11
	AN22		116	-	G10
	AN23		117	-	G9
	AN24		118	94	F10
	AN25		119	95	F11
	AN26		120	96	F12
	AN27		121	97	F13
	AN28		122	98	E10
	AN29		123	99	E11
	AN30		124	100	E12
	AN31		125	101	E13

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
ベース タイマ 0	TIOA0_0	ベースタイマ ch.0 の TIOA 端子	46	38	N2
	TIOA0_1		38	30	K3
	TIOA0_2		11	11	E3
ベース タイマ 1	TIOB0_0	ベースタイマ ch.0 の TIOB 端子	59	51	L5
	TIOB0_1		28	-	H3
	TIOB0_2		12	12	E4
ベース タイマ 1	TIOA1_0	ベースタイマ ch.1 の TIOA 端子	47	39	N3
	TIOA1_1		39	31	K4
	TIOA1_2		16	16	F3
ベース タイマ 2	TIOB1_0	ベースタイマ ch.1 の TIOB 端子	60	52	K5
	TIOB1_1		29	-	H4
	TIOB1_2		17	17	F4
ベース タイマ 2	TIOA2_0	ベースタイマ ch.2 の TIOA 端子	48	40	M3
	TIOA2_1		40	32	L1
	TIOA2_2		169	139	C5
ベース タイマ 3	TIOB2_0	ベースタイマ ch.2 の TIOB 端子	61	53	N6
	TIOB2_1		30	-	H5
	TIOB2_2		168	138	B5
ベース タイマ 3	TIOA3_0	ベースタイマ ch.3 の TIOA 端子	49	41	L4
	TIOA3_1		41	33	L2
	TIOA3_2		165	135	C6
ベース タイマ 4	TIOB3_0	ベースタイマ ch.3 の TIOB 端子	62	54	M6
	TIOB3_1		31	-	H6
	TIOB3_2		166	136	D6
ベース タイマ 4	TIOA4_0	ベースタイマ ch.4 の TIOA 端子	50	42	M4
	TIOA4_1		42	34	L3
	TIOA4_2		65	57	J6
ベース タイマ 5	TIOB4_0	ベースタイマ ch.4 の TIOB 端子	63	55	L6
	TIOB4_1		32	-	J5
	TIOB4_2		66	58	N8
ベース タイマ 5	TIOA5_0	ベースタイマ ch.5 の TIOA 端子	51	43	N4
	TIOA5_1		43	35	M2
	TIOA5_2		8	8	D3
ベース タイマ 6	TIOB5_0	ベースタイマ ch.5 の TIOB 端子	64	56	K6
	TIOB5_1		33	-	J4
	TIOB5_2		9	9	D4
ベース タイマ 6	TIOA6_0	ベースタイマ ch.6 の TIOA 端子	170	-	B4
	TIOA6_1		148	118	E9
	TIOA6_2		25	-	H1
ベース タイマ 6	TIOB6_0	ベースタイマ ch.6 の TIOB 端子	171	-	C4
	TIOB6_1		161	131	D7
	TIOB6_2		26	-	H2

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
ベース タイマ 7	TIOA07_0	ベースタイマ ch.7 の TIOA 端子	77	-	P10
	TIOA07_1		124	100	E12
	TIOA07_2		71	63	J8
ベース タイマ 8	TIQB07_0	ベースタイマ ch.7 の TIOB 端子	76	-	K9
	TIQB07_1		125	101	E13
	TIQB07_2		72	64	P9
ベース タイマ 8	TIOA08_0	ベースタイマ ch.8 の TIOA 端子	2	2	B2
	TIOA08_1		82	-	N11
	TIOA08_2		149	119	F9
ベース タイマ 9	TIQB08_0	ベースタイマ ch.8 の TIOB 端子	139	-	C11
	TIQB08_1		83	-	M11
	TIQB08_2		162	132	E7
ベース タイマ 9	TIOA09_0	ベースタイマ ch.9 の TIOA 端子	3	3	C2
	TIOA09_1		110	-	H13
	TIOA09_2		19	19	F6
ベース タイマ 10	TIQB09_0	ベースタイマ ch.9 の TIOB 端子	140	-	D11
	TIQB09_1		111	-	H12
	TIQB09_2		20	20	G2
ベース タイマ 10	TIOA10_0	ベースタイマ ch.10 の TIOA 端子	4	4	C3
	TIOA10_1		112	-	H11
	TIOA10_2		150	120	C8
ベース タイマ 11	TIQB10_0	ベースタイマ ch.10 の TIOB 端子	141	-	B10
	TIQB10_1		113	-	G13
	TIQB10_2		163	133	F7
ベース タイマ 11	TIOA11_0	ベースタイマ ch.11 の TIOA 端子	5	5	D5
	TIOA11_1		114	-	G12
	TIOA11_2		21	21	G3
ベース タイマ 12	TIQB11_0	ベースタイマ ch.11 の TIOB 端子	142	-	C10
	TIQB11_1		115	-	G11
	TIQB11_2		22	22	G4
ベース タイマ 12	TIOA12_0	ベースタイマ ch.12 の TIOA 端子	6	6	D2
	TIOA12_1		116	-	G10
	TIOA12_2		34	26	J3
ベース タイマ 13	TIQB12_0	ベースタイマ ch.12 の TIOB 端子	143	-	D10
	TIQB12_1		117	-	G9
	TIQB12_2		35	27	J2
ベース タイマ 13	TIOA13_0	ベースタイマ ch.13 の TIOA 端子	7	7	D1
	TIOA13_1		23	23	G5
	TIOA13_2		100	84	J12
ベース タイマ 13	TIQB13_0	ベースタイマ ch.13 の TIOB 端子	144	-	B9
	TIQB13_1		24	24	G6
	TIQB13_2		101	85	J11

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
ベース タイマ 14	TIOA14_0	ベースタイマ ch.14 の TIOA 端子	151	121	D8
	TIOA14_1		78	-	N10
	TIOA14_2		102	86	J10
ベース タイマ 15	TIOB14_0	ベースタイマ ch.14 の TIOB 端子	164	134	B6
	TIOB14_1		79	-	L10
	TIOB14_2		103	87	J9
ベース タイマ 15	TIOA15_0	ベースタイマ ch.15 の TIOA 端子	73	65	N9
	TIOA15_1		80	-	K10
	TIOA15_2		104	88	H10
デバッグ	TIOB15_0	ベースタイマ ch.15 の TIOB 端子	74	66	M9
	TIOB15_1		81	-	M10
	TIOB15_2		105	89	H9
デバッグ	SWCLK	シリアルワイヤ デバッグインターフェース クロック入力端子	135	111	A12
	SWDIO	シリアルワイヤ デバッグインターフェース データ入出力端子	137	113	B12
	SWO	シリアルワイヤビューワ出力端子	138	114	B11
	TCK	JTAG テストクロック入力端子	135	111	A12
	TDI	JTAG テストデータ入力端子	136	112	C12
	TDO	JTAG デバッグデータ出力端子	138	114	B11
	TMS	JTAG テストモード状態入出力端子	137	113	B12
	TRACECLK	ETM のトレース CLK 出力端子	12	12	E4
	TRACED0	ETM のトレースデータ出力端子	8	8	D3
	TRACED1		9	9	D4
	TRACED2		10	10	E2
	TRACED3		11	11	E3
	TRSTX	JTAG テストリセット入力端子	134	110	B13

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
外部バス	MAD00_0	外部バスインターフェース アドレスバス	94	78	L11
	MAD01_0		95	79	K13
	MAD02_0		96	80	K12
	MAD03_0		97	81	K14
	MAD04_0		98	82	K11
	MAD05_0		99	83	J13
	MAD06_0		100	84	J12
	MAD07_0		101	85	J11
	MAD08_0		102	86	J10
	MAD09_0		103	87	J9
	MAD10_0		104	88	H10
	MAD11_0		105	89	H9
	MAD12_0		118	94	F10
	MAD13_0		119	95	F11
	MAD14_0		120	96	F12
	MAD15_0		121	97	F13
	MAD16_0		122	98	E10
	MAD17_0		123	99	E11
	MAD18_0		127	103	D13
	MAD19_0		139	-	C11
	MAD20_0		140	-	D11
	MAD21_0		141	-	B10
	MAD22_0		142	-	C10
	MAD23_0		143	-	D10
	MAD24_0		144	-	B9
外部バス	MCSX0_0	外部バスインターフェース チップセレクト出力端子	23	23	G5
	MCSX1_0		24	24	G6
	MCSX2_0		34	26	J3
	MCSX3_0		35	27	J2
	MCSX4_0		93	77	L12
	MCSX5_0		92	76	L13
	MCSX6_0		91	75	M12
	MCSX7_0		90	74	M13
外部バス	MDQM0_0	外部バスインターフェース バイトマスク信号出力端子	15	15	F2
	MDQM1_0		16	16	F3
外部バス	MOEX_0	SRAM の外部バスインターフェース リード許可信号	13	13	E5
	MWEX_0	SRAM の外部バスインターフェース ライト許可信号	14	14	F1

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
外部バス	MNALE_0	NAND フラッシュの出力端子をコントロールする外部バスインターフェース ALE 信号	19	19	F6
	MNCLE_0	NAND フラッシュの出力端子をコントロールする外部バスインターフェース CLE 信号	20	20	G2
	MNREX_0	NAND フラッシュをコントロールする外部バスインターフェース リード許可信号	22	22	G4
	MNWEX_0	NAND フラッシュをコントロールする外部バスインターフェース ライト許可信号	21	21	G3
	MADATA00_0	外部バスインターフェース データバス (マルチプレクス時アドレス出力 兼用)	60	52	K5
	MADATA01_0		61	53	N6
	MADATA02_0		62	54	M6
	MADATA03_0		63	55	L6
	MADATA04_0		64	56	K6
	MADATA05_0		65	57	J6
	MADATA06_0		66	58	N8
	MADATA07_0		67	59	M8
	MADATA08_0		68	60	L8
	MADATA09_0		69	61	K8
	MADATA10_0		70	62	P8
	MADATA11_0		71	63	J8
	MADATA12_0		72	64	P9
	MADATA13_0		73	65	N9
	MADATA14_0		74	66	M9
	MADATA15_0		75	67	L9
	MALE_0	マルチプレクス時 アドレスラッチャブル信号	17	17	F4
	MRDY_0	外部 RDY 入力信号	18	18	F5
	MCLKOUT_0	外部バスロック出力端子	36	28	K1

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
外部割込み	INT00_0	外部割込み要求 00 の入力端子	13	13	E5
	INT00_1		8	8	D3
	INT00_2		165	135	C6
	INT01_0		14	14	F1
	INT01_1		9	9	D4
	INT01_2		123	99	E11
	INT02_0		15	15	F2
	INT02_1		91	75	M12
	INT02_2		120	96	F12
	INT03_0		6	6	D2
外部割込み	INT03_1	外部割込み要求 03 の入力端子	94	78	L11
	INT03_2		28	-	H3
	INT04_0		31	-	H6
	INT04_1		97	81	K14
	INT04_2		29	-	H4
	INT05_0		127	103	D13
	INT05_1		100	84	J12
	INT05_2		30	-	H5
	INT06_0		170	-	B4
	INT06_1		126	102	D12
外部割込み	INT06_2		64	56	K6
	INT07_0	外部割込み要求 07 の入力端子	171	-	C4
	INT07_1		70	62	P8
	INT07_2		16	16	F3
	INT08_0		172	140	B3
	INT08_1		33	-	J4
	INT08_2		19	19	F6
	INT09_0		119	95	F11
	INT09_1		34	26	J3
	INT09_2		22	22	G4
外部割込み	INT10_0	外部割込み要求 10 の入力端子	76	-	K9
	INT10_1		35	27	J2
	INT10_2		7	7	D1
	INT11_0		77	-	P10
	INT11_1		36	28	K1
	INT11_2		71	63	J8
	INT12_0		78	-	N10
	INT12_1		46	38	N2
	INT12_2		72	64	P9
	INT13_0		81	-	M10
外部割込み	INT13_1	外部割込み要求 13 の入力端子	47	39	N3
	INT13_2		66	58	N8
	INT14_0		82	-	N11
	INT14_1		58	50	M5
	INT14_2		67	59	M8

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
外部割込み	INT15_0	外部割込み要求 15 の入力端子	83	-	M11
	INT15_1		169	139	C5
	INT15_2		68	60	L8
	INT16_0	外部割込み要求 16 の入力端子	110	-	H13
	INT16_1		20	20	G2
	INT17_0	外部割込み要求 17 の入力端子	111	-	H12
	INT17_1		21	21	G3
	INT18_0	外部割込み要求 18 の入力端子	112	-	H11
	INT18_1		23	23	G5
	INT19_0	外部割込み要求 19 の入力端子	113	-	G13
	INT19_1		24	24	G6
	INT20_0	外部割込み要求 20 の入力端子	114	-	G12
	INT20_1		96	80	K12
	INT21_0	外部割込み要求 21 の入力端子	115	-	G11
	INT21_1		98	82	K11
	INT22_0	外部割込み要求 22 の入力端子	116	-	G10
	INT22_1		99	83	J13
	INT23_0	外部割込み要求 23 の入力端子	117	-	G9
	INT23_1		74	66	M9
	INT24_0	外部割込み要求 24 の入力端子	79	-	L10
	INT24_1		75	67	L9
	INT25_0	外部割込み要求 25 の入力端子	80	-	K10
	INT25_1		101	85	J11
	INT26_0	外部割込み要求 26 の入力端子	143	-	D10
	INT26_1		102	86	J10
	INT27_0	外部割込み要求 27 の入力端子	144	-	B9
	INT27_1		103	87	J9
	INT28_0	外部割込み要求 28 の入力端子	25	-	H1
	INT28_1		104	88	H10
	INT29_0	外部割込み要求 29 の入力端子	26	-	H2
	INT29_1		105	89	H9
	INT30_0	外部割込み要求 30 の入力端子	139	-	C11
	INT30_1		163	133	F7
	INT31_0	外部割込み要求 31 の入力端子	140	-	D11
	INT31_1		164	134	B6
	NMIX	ノンマスカブル割込み入力端子	128	104	C13

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
GPIO	P00	汎用入出力ポート 0	134	110	B13
	P01		135	111	A12
	P02		136	112	C12
	P03		137	113	B12
	P04		138	114	B11
	P05		8	8	D3
	P06		9	9	D4
	P07		10	10	E2
	P08		11	11	E3
	P09		12	12	E4
	P10	汎用入出力ポート 1	90	74	M13
	P11		91	75	M12
	P12		92	76	L13
	P13		93	77	L12
	P14		94	78	L11
	P15		95	79	K13
	P16		96	80	K12
	P17		97	81	K14
	P18		98	82	K11
	P19		99	83	J13
	P1A		100	84	J12
	P1B		101	85	J11
	P1C		102	86	J10
	P1D		103	87	J9
	P1E	汎用入出力ポート 2	104	88	H10
	P1F		105	89	H9
	P20		127	103	D13
	P21		126	102	D12
	P22		125	101	E13
	P23		124	100	E12
	P24		123	99	E11
	P25		122	98	E10
	P26		121	97	F13
	P27		120	96	F12
	P28		119	95	F11
	P29		118	94	F10

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
GPIO	P30	汎用入出力ポート3	28	-	H3
	P31		29	-	H4
	P32		30	-	H5
	P33		31	-	H6
	P34		32	-	J5
	P35		33	-	J4
	P36		34	26	J3
	P37		35	27	J2
	P38		36	28	K1
	P39		37	29	K2
	P3A		38	30	K3
	P3B		39	31	K4
	P3C		40	32	L1
	P3D		41	33	L2
GPIO	P3E	汎用入出力ポート4	42	34	L3
	P3F		43	35	M2
	P40		46	38	N2
	P41		47	39	N3
	P42		48	40	M3
	P43		49	41	L4
	P44		50	42	M4
	P45		51	43	N4
	P46		55	47	P5
	P47		56	48	P6
	P48		58	50	M5
	P49		59	51	L5
	P4A		60	52	K5
	P4B		61	53	N6
GPIO	P4C	汎用入出力ポート5	62	54	M6
	P4D		63	55	L6
	P4E		64	56	K6
	P50		13	13	E5
	P51		14	14	F1
	P52		15	15	F2
	P53		16	16	F3
	P54		17	17	F4
	P55		18	18	F5
	P56		19	19	F6
	P57		20	20	G2
	P58		21	21	G3
	P59		22	22	G4
	P5A		23	23	G5
	P5B		24	24	G6
GPIO	P5C		25	-	H1
	P5D		26	-	H2

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
GPIO	P60	汎用入出力ポート 6	169	139	C5
	P61		168	138	B5
	P62		167	137	E6
	P70		65	57	J6
	P71		66	58	N8
	P72		67	59	M8
	P73		68	60	L8
	P74		69	61	K8
	P75		70	62	P8
	P76		71	63	J8
	P77		72	64	P9
	P78		73	65	N9
	P79		74	66	M9
	P7A		75	67	L9
	P7B		76	-	K9
	P7C		77	-	P10
	P7D		78	-	N10
	P7E		79	-	L10
	P7F		80	-	K10
GPIO	P80	汎用入出力ポート 8	174	142	A3
	P81		175	143	A2
	P82		130	106	D14
	P83		131	107	C14
	P90		139	-	C11
GPIO	P91	汎用入出力ポート 9	140	-	D11
	P92		141	-	B10
	P93		142	-	C10
	P94		143	-	D10
	P95		144	-	B9
	PA0	汎用入出力ポート A	2	2	B2
GPIO	PA1		3	3	C2
	PA2		4	4	C3
	PA3		5	5	D5
	PA4		6	6	D2
	PA5		7	7	D1
GPIO	PB0	汎用入出力ポート B	110	-	H13
	PB1		111	-	H12
	PB2		112	-	H11
	PB3		113	-	G13
	PB4		114	-	G12
	PB5		115	-	G11
	PB6		116	-	G10
	PB7		117	-	G9

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
GPIO	PC0	汎用入出力ポート C	145	115	C9
	PC1		146	116	B8
	PC2		147	117	D9
	PC3		148	118	E9
	PC4		149	119	F9
	PC5		150	120	C8
	PC6		151	121	D8
	PC7		152	122	E8
	PC8		153	123	A10
	PC9		154	124	F8
	PCA		155	125	B7
	PCB		158	128	A7
	PCC		159	129	C7
	PCD		160	130	A6
	PCE		161	131	D7
	PCF		162	132	E7
GPIO	PD0	汎用入出力ポート D	163	133	F7
	PD1		164	134	B6
	PD2		165	135	C6
	PD3		166	136	D6
GPIO	PE0	汎用入出力ポート E	84	68	N13
	PE2		86	70	P12
	PE3		87	71	P13
GPIO	PF0	汎用入出力ポート F*	81	-	M10
	PF1		82	-	N11
	PF2		83	-	M11
	PF3		170	-	B4
	PF4		171	-	C4
	PF5		172	140	B3
	PF6		128	104	C13

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
マルチファンクションシリアル0	SIN0_0	マルチファンクションシリアルインターフェース ch.0 の入力端子	126	102	D12
	SIN0_1		94	78	L11
	SIN0_2		114	-	G12
	SOT0_0 (SDA0_0)	マルチファンクションシリアルインターフェース ch.0 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード0~3)として使用するときは SOT0 として、I ² C 端子(動作モード4)として使用するときは SDA0 として機能します。	125	101	E13
	SOT0_1 (SDA0_1)		95	79	K13
	SOT0_2 (SDA0_2)		115	-	G11
	SCK0_0 (SCL0_0)	マルチファンクションシリアルインターフェース ch.0 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード2)として使用するときは SCK0 として、I ² C 端子(動作モード4)として使用するときは SCL0 として機能します。	124	100	E12
	SCK0_1 (SCL0_1)		96	80	K12
	SCK0_2 (SCL0_2)		116	-	G10
マルチファンクションシリアル1	SIN1_0	マルチファンクションシリアルインターフェース ch.1 の入力端子	19	19	F6
	SIN1_1		91	75	M12
	SIN1_2		81	-	M10
	SOT1_0 (SDA1_0)	マルチファンクションシリアルインターフェース ch.1 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード0~3)として使用するときは SOT1 として、I ² C 端子(動作モード4)として使用するときは SDA1 として機能します。	20	20	G2
	SOT1_1 (SDA1_1)		92	76	L13
	SOT1_2 (SDA1_2)		82	-	N11
	SCK1_0 (SCL1_0)	マルチファンクションシリアルインターフェース ch.1 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード2)として使用するときは SCK1 として、I ² C 端子(動作モード4)として使用するときは SCL1 として機能します。	21	21	G3
	SCK1_1 (SCL1_1)		93	77	L12
	SCK1_2 (SCL1_2)		83	-	M11

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
マルチ ファンク ション シリアル 2	SIN2_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.2 の入力端子	67	59	M8
	SIN2_1		123	99	E11
	SIN2_2		97	81	K14
	SOT2_0 (SDA2_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.2 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT2 として、I ² C 端子(動作モード 4) として使用するときは SDA2 として 機能します。	68	60	L8
	SOT2_1 (SDA2_1)		122	98	E10
	SOT2_2 (SDA2_2)		98	82	K11
	SCK2_0 (SCL2_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.2 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使 用するときは SCK2 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用す るときは SCL2 として機能しま す。	69	61	K8
	SCK2_1 (SCL2_1)		121	97	F13
	SCK2_2 (SCL2_2)		99	83	J13
マルチ ファンク ション シリアル 3	SIN3_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.3 の入力端子	70	62	P8
	SIN3_1		13	13	E5
	SIN3_2		58	50	M5
	SOT3_0 (SDA3_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.3 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT3 として、I ² C 端子(動作モード 4) として使用するときは SDA3 として 機能します。	71	63	J8
	SOT3_1 (SDA3_1)		14	14	F1
	SOT3_2 (SDA3_2)		59	51	L5
	SCK3_0 (SCL3_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.3 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使 用するときは SCK3 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用す るときは SCL3 として機能しま す。	72	64	P9
	SCK3_1 (SCL3_1)		15	15	F2
	SCK3_2 (SCL3_2)		60	52	K5

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
マルチ ファンク ション シリアル 4	SIN4_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.4 の入力端子	165	135	C6
	SIN4_1		100	84	J12
	SIN4_2		8	8	D3
	SOT4_0 (SDA4_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.4 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT4 として、I ² C 端子(動作モード 4) として使用するときは SDA4 として 機能します。	164	134	B6
	SOT4_1 (SDA4_1)		101	85	J11
	SOT4_2 (SDA4_2)		9	9	D4
	SCK4_0 (SCL4_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.4 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使 用するときは SCK4 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用す るときは SCL4 として機能しま す。	163	133	F7
	SCK4_1 (SCL4_1)		102	86	J10
	SCK4_2 (SCL4_2)		10	10	E2
	RTS4_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.4 の RTS 出力端 子	161	131	D7
	RTS4_1		104	88	H10
	RTS4_2		12	12	E4
	CTS4_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.4 の CTS 入力端 子	162	132	E7
	CTS4_1		103	87	J9
	CTS4_2		11	11	E3
マルチ ファンク ション シリアル 5	SIN5_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.5 の入力端子	169	139	C5
	SIN5_1		141	-	B10
	SIN5_2		34	26	J3
	SOT5_0 (SDA5_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.5 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT5 として、I ² C 端子(動作モード 4) として使用するときは SDA5 として 機能します。	168	138	B5
	SOT5_1 (SDA5_1)		142	-	C10
	SOT5_2 (SDA5_2)		35	27	J2
	SCK5_0 (SCL5_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.5 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使 用するときは SCK5 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用す るときは SCL5 として機能しま す。	167	137	E6
	SCK5_1 (SCL5_1)		143	-	D10
	SCK5_2 (SCL5_2)		36	28	K1

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
マルチ ファンク ション シリアル 6	SIN6_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.6 の入力端子	16	16	F3
	SIN6_1		31	-	H6
	SIN6_2		170	-	B4
	SOT6_0 (SDA6_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.6 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT6 として、I ² C 端子(動作モード 4) として使用するときは SDA6 として 機能します。	17	17	F4
	SOT6_1 (SDA6_1)		30	-	H5
	SOT6_2 (SDA6_2)		171	-	C4
	SCK6_0 (SCL6_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.6 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使 用するときは SCK6 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用す るときは SCL6 として機能しま す。	18	18	F5
	SCK6_1 (SCL6_1)		29	-	H4
	SCK6_2 (SCL6_2)		172	140	B3
マルチ ファンク ション シリアル 7	SIN7_0	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.7 の入力端子	22	22	G4
	SIN7_1		64	56	K6
	SIN7_2		110	-	H13
	SOT7_0 (SDA7_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.7 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT7 として、I ² C 端子(動作モード 4) として使用するときは SDA7 として 機能します。	23	23	G5
	SOT7_1 (SDA7_1)		63	55	L6
	SOT7_2 (SDA7_2)		111	-	H12
	SCK7_0 (SCL7_0)	マルチファンクションシリアル インターフェース ch.7 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使 用するときは SCK7 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用す るときは SCL7 として機能しま す。	24	24	G6
	SCK7_1 (SCL7_1)		62	54	M6
	SCK7_2 (SCL7_2)		112	-	H11

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
多機能 タイマ 0	DTTI0X_0	多機能タイマ 0 の RTO00~RTO05 出力を制御する波形ジェネレータ の入力信号	37	29	K2
	DTTI0X_1		104	88	H10
	FRCK0_0	16 ビットフリーランタイマ ch.0 の 外部クロック入力端子	32	-	J5
	FRCK0_1		105	89	H9
	FRCK0_2		91	75	M12
	IC00_0	多機能タイマ 0 の 16 ビットイン プットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャネル数を示します。	36	28	K1
	IC00_1		100	84	J12
	IC00_2		92	76	L13
	IC01_0		35	27	J2
	IC01_1		101	85	J11
	IC01_2		93	77	L12
	IC02_0		34	26	J3
	IC02_1		102	86	J10
	IC02_2		94	78	L11
	IC03_0		33	-	J4
	IC03_1		103	87	J9
	IC03_2		95	79	K13
	RTO00_0 (PPG00_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレ タ出力端子。	38	30	K3
	RTO00_1 (PPG00_1)	PPG0 出力モードで使用するとき は、PPG00 として機能します。	124	100	E12
多機能 タイマ 1	RTO01_0 (PPG00_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレ タ出力端子。	39	31	K4
	RTO01_1 (PPG00_1)	PPG0 出力モードで使用するとき は、PPG00 として機能します。	123	99	E11
	RTO02_0 (PPG02_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレ タ出力端子。	40	32	L1
	RTO02_1 (PPG02_1)	PPG0 出力モードで使用するとき は、PPG02 として機能します。	122	98	E10
	RTO03_0 (PPG02_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレ タ出力端子。	41	33	L2
	RTO03_1 (PPG02_1)	PPG0 出力モードで使用するとき は、PPG02 として機能します。	121	97	F13
	RTO04_0 (PPG04_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレ タ出力端子。	42	34	L3
	RTO04_1 (PPG04_1)	PPG0 出力モードで使用するとき は、PPG04 として機能します。	120	96	F12
	RTO05_0 (PPG04_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレ タ出力端子。	43	35	M2
	RTO05_1 (PPG04_1)	PPG0 出力モードで使用するとき は、PPG04 として機能します。	119	95	F11

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
多機能 タイマ 1	DTTI1X_0	多機能タイマ 1 の RTO10~RTO15 出力を制御する波形ジェネレータ の入力信号 16 ビットフリーランタイマ ch.1 の 外部クロック入力端子	19	19	F6
	DTTI1X_1		58	50	M5
	FRCK1_0		2	2	B2
	FRCK1_1		63	55	L6
	IC10_0		3	3	C2
	IC10_1		59	51	L5
	IC11_0		4	4	C3
	IC11_1		60	52	K5
	IC12_0		5	5	D5
	IC12_1		61	53	N6
	IC13_0		6	6	D2
	IC13_1		62	54	M6
	RTO10_0 (PPG10_0)		13	13	E5
	RTO10_1 (PPG10_1)		46	38	N2
	RTO11_0 (PPG10_0)	多機能タイマ 1 の 16 ビットイン プットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャネル数を示します。	14	14	F1
	RTO11_1 (PPG10_1)		47	39	N3
	RTO12_0 (PPG12_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレー タ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するとき は、PPG10 として機能します。	15	15	F2
	RTO12_1 (PPG12_1)		48	40	M3
	RTO13_0 (PPG12_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレー タ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するとき は、PPG12 として機能します。	16	16	F3
	RTO13_1 (PPG12_1)		49	41	L4
	RTO14_0 (PPG14_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレー タ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するとき は、PPG14 として機能します。	17	17	F4
	RTO14_1 (PPG14_1)		50	42	M4
	RTO15_0 (PPG14_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレー タ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するとき は、PPG14 として機能します。	18	18	F5
	RTO15_1 (PPG14_1)		51	43	N4

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
多機能 タイマ 2	DTTI2X_0	多機能タイマ 2 の RTO20~RTO25 出力を制御する波形ジェネレータ の入力信号 16 ビットフリーランタイマ ch.2 の 外部クロック入力端子 多機能タイマ 2 の 16 ビットイン プットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャネル数を示します。	12	12	E4
	DTTI2X_1		26	-	H2
	FRCK2_0		128	104	C13
	FRCK2_1		78	-	N10
	IC20_0		13	13	E5
	IC20_1		25	-	H1
	IC21_0		14	14	F1
	IC21_1		79	-	L10
	IC22_0		15	15	F2
	IC22_1		80	-	K10
	IC23_0		16	16	F3
	IC23_1		81	-	M10
	RTO20_0 (PPG20_0)		2	2	B2
	RTO20_1 (PPG20_1)		139	-	C11
	RTO21_0 (PPG20_0)		3	3	C2
	RTO21_1 (PPG20_1)		140	-	D11
	RTO22_0 (PPG22_0)		4	4	C3
	RTO22_1 (PPG22_1)		141	-	B10
	RTO23_0 (PPG22_0)		5	5	D5
	RTO23_1 (PPG22_1)		142	-	C10
	RTO24_0 (PPG24_0)		6	6	D2
	RTO24_1 (PPG24_1)		143	-	D10
	RTO25_0 (PPG24_0)		7	7	D1
	RTO25_1 (PPG24_1)		144	-	B9

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
クアッド カウンタ 0	AIN0_0	QPRC ch.0 の AIN 入力端子	28	-	H3
	AIN0_1		59	51	L5
	AIN0_2		13	13	E5
クアッド カウンタ 1	BIN0_0	QPRC ch.0 の BIN 入力端子	29	-	H4
	BIN0_1		60	52	K5
	BIN0_2		14	14	F1
	ZIN0_0	QPRC ch.0 の ZIN 入力端子	30	-	H5
	ZIN0_1		61	53	N6
	ZIN0_2		15	15	F2
クアッド カウンタ 2	AIN1_0	QPRC ch.1 の AIN 入力端子	73	65	N9
	AIN1_1		127	103	D13
	AIN1_2		62	54	M6
	BIN1_0	QPRC ch.1 の BIN 入力端子	74	66	M9
	BIN1_1		126	102	D12
	BIN1_2		63	55	L6
	ZIN1_0	QPRC ch.1 の ZIN 入力端子	75	67	L9
	ZIN1_1		125	101	E13
	ZIN1_2		64	56	K6
USB0	AIN2_0	QPRC ch.2 の AIN 入力端子	67	59	M8
	AIN2_1		170	-	B4
	AIN2_2		115	-	G11
	BIN2_0	QPRC ch.2 の BIN 入力端子	68	60	L8
	BIN2_1		171	-	C4
	BIN2_2		116	-	G10
	ZIN2_0	QPRC ch.2 の ZIN 入力端子	69	61	K8
	ZIN2_1		172	140	B3
	ZIN2_2		117	-	G9
USB1	UDM0	USB ch.0 デバイス/ホストの D- 端子	174	142	A3
	UDP0	USB ch.0 デバイス/ホストの D+ 端子	175	143	A2
	UHCONX0	USB ch.0 外部プルアップ制御端子	168	138	B5
USB1	UDM1	USB ch.1 デバイス/ホストの D- 端子	130	106	D14
	UDP1	USB ch.1 デバイス/ホストの D+ 端子	131	107	C14
	UHCONX1	USB ch.1 外部プルアップ制御端子	127	103	D13

モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
Reset	INITX	外部リセット入力端子。 INITX="L"のとき、リセットが有効です。	57	49	N5
Mode	MD0	モード0端子。 通常動作時は、MD0="L"を入力してください。フラッシュメモリのシリアル書き込み時は、MD0="H"を入力してください。	85	69	N12
	MD1	モード1端子。 フラッシュメモリのシリアル書き込み時は、MD1="L"を入力してください。	84	68	N13
Power	VCC	電源端子	1	1	C1
	VCC	電源端子	45	37	N1
	VCC	電源端子	54	46	P4
	VCC	電源端子	89	73	M14
	VCC	電源端子	133	109	A13
	USBVCC0	USB I/O のための 3.3V 電源供給ポート	173	141	A4
	USBVCC1		129	105	E14
	VCC	電源端子	156	126	A9
GND	VSS	GND端子	27	25	J1
	VSS	GND端子	44	36	M1
	VSS	GND端子	53	45	P3
	VSS	GND端子	88	72	N14
	VSS	GND端子	109	93	F14
	VSS	GND端子	132	108	B14
	VSS	GND端子	157	127	A11
	VSS	GND端子	176	144	B1
	VSS	GND端子	-	-	E1
	VSS	GND端子	-	-	G1
	VSS	GND端子	-	-	P7
	VSS	GND端子	-	-	P11
	VSS	GND端子	-	-	L14
	VSS	GND端子	-	-	A8
	VSS	GND端子	-	-	A5
	VSS	GND端子	-	-	N7
	VSS	GND端子	-	-	M7
	VSS	GND端子	-	-	L7
	VSS	GND端子	-	-	K7
	VSS	GND端子	-	-	J7
	VSS	GND端子	-	-	G7
	VSS	GND端子	-	-	H7
	VSS	GND端子	-	-	H8
	VSS	GND端子	-	-	G8


モジュール	端子名	機能	端子番号		
			LQFP-176	LQFP-144	BGA-192
Clock	X0	メインクロック(発振)入力端子	86	70	P12
	X0A	サブクロック(発振)入力端子	55	47	P5
	X1	メインクロック(発振)I/O 端子	87	71	P13
	X1A	サブクロック(発振)I/O 端子	56	48	P6
	CROUT_0	内蔵高速 CR 発振クロック出力ポート	127	103	D13
	CROUT_1		152	122	E8
Analog Power	AVCC	A/D コンバータのアナログ電源端子	106	90	J14
	AVRH	A/D コンバータのアナログ基準電圧入力端子	107	91	H14
Analog GND	AVSS	A/D コンバータの GND 端子	108	92	G14
C 端子	C	電源安定化容量端子	52	44	P2



*: 5V トレント I/O


＜注意事項＞



- 本デバイスには、JTAG 標準のテストアクセスポート(TAP)が搭載されていますが、IEEE 1149.1-2001 に完全に準拠していません。32bit の ID 番号は、他シリーズの ID 番号と重なる場合があります。また、JTAG 端子は TAP コントローラへのアクセス以外の目的に対しても使用されます。



5. 入出力回路形式


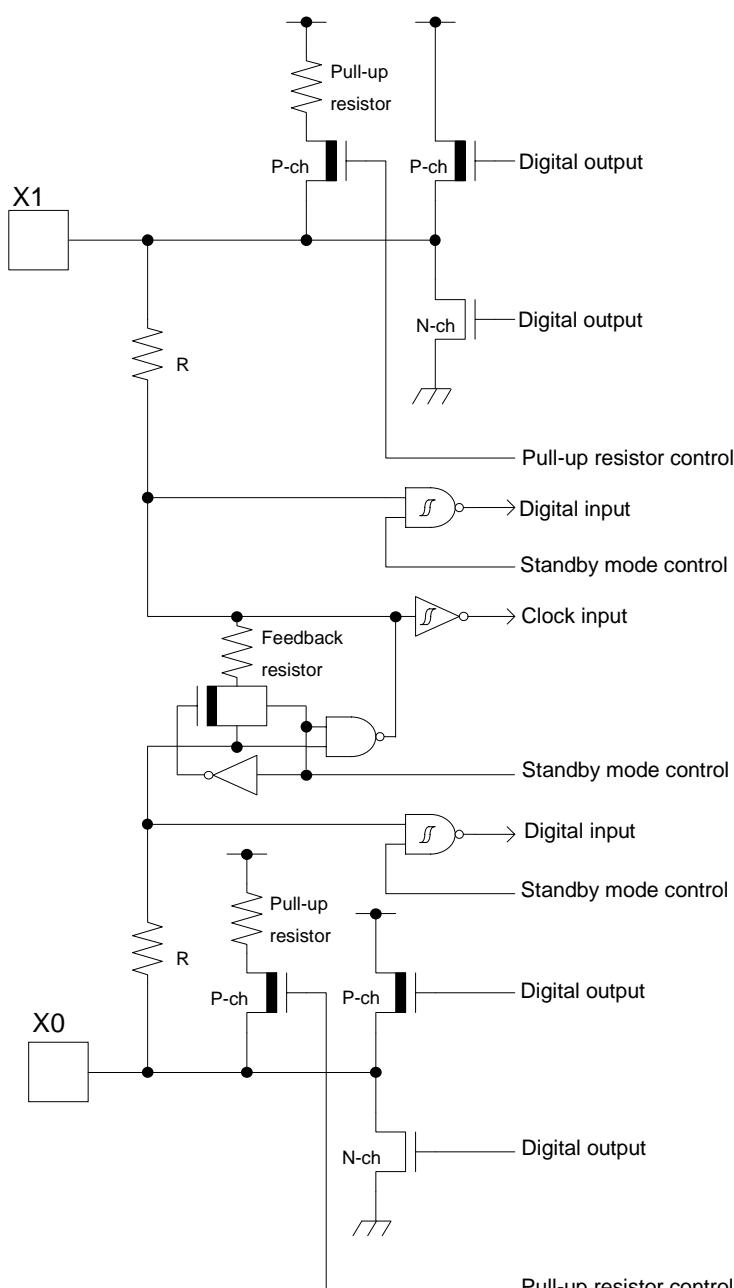
分類	回路	備考
A	 <p>回路図 (X1, X0) の詳細:</p> <ul style="list-style-type: none"> X1 回路: X1 の入力は、R と接続されたノードから P-ch MOS トランジスタ (Pull-up) と N-ch MOS トランジスタ (Pull-down) によって駆動される。Digital output は、P-ch と N-ch の出力ノードを接続する。Digital input は、X1 のノードと N-ch のノードを接続する。Standby mode control は、X1 のノードと N-ch のノードを接続する。Clock input は、Feedback resistor と接続されたノードと N-ch のノードを接続する。Standby mode control は、Feedback resistor と接続されたノードと N-ch のノードを接続する。Digital input は、Feedback resistor と接続されたノードと N-ch のノードを接続する。Standby mode control は、Feedback resistor と接続されたノードと N-ch のノードを接続する。 X0 回路: X0 の入力は、R と接続されたノードから P-ch MOS トランジスタ (Pull-up) と N-ch MOS トランジスタ (Pull-down) によって駆動される。Digital output は、P-ch と N-ch の出力ノードを接続する。Digital input は、X0 のノードと N-ch のノードを接続する。Standby mode control は、X0 のノードと N-ch のノードを接続する。 	<p>メイン発振/GPIO 切換え可能</p> <p>メイン発振機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - 発振帰還抵抗: 約 $1\text{ M}\Omega$ - スタンバイ制御あり <p>GPIO 機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 $50\text{ k}\Omega$ - $I_{OH} = -4\text{ mA}, I_{OL} = 4\text{ mA}$

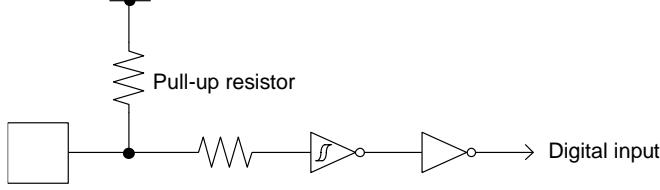
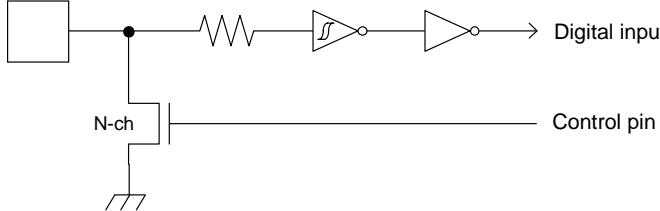
分類	回路	備考
B	 <p>Pull-up resistor</p> <p>Digital input</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ
C	 <p>N-ch</p> <p>Control pin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - オープンドレイン出力 - CMOS レベルヒステリシス入力

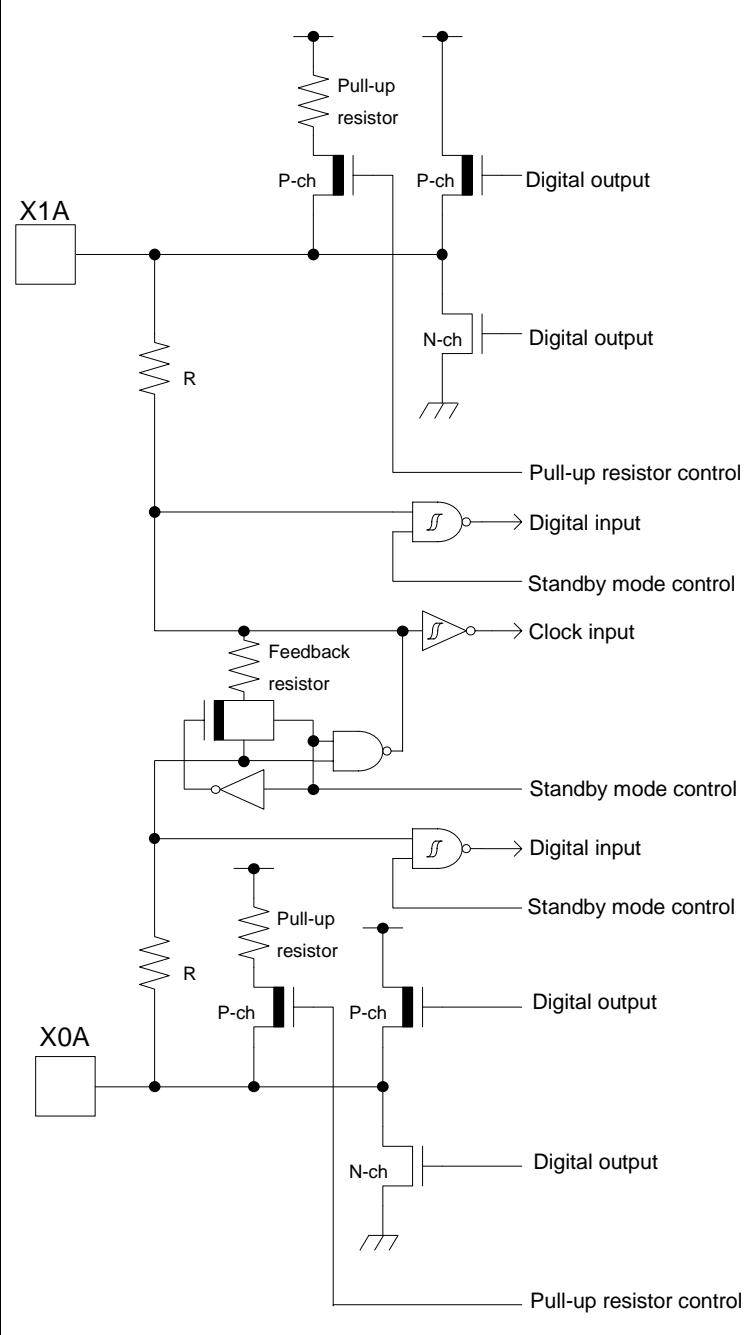分類	回路	備考
D	 <p>回路 (Circuit Diagram):</p> <p>The diagram illustrates the internal structure of the MB9B310T series. It shows two oscillators, X1A and X0A, each with a pull-up resistor (R) and a feedback resistor. The X1A oscillator has a P-ch switch and an N-ch switch. The X0A oscillator also has a P-ch switch and an N-ch switch. The outputs of these oscillators are connected to digital outputs. There are also digital inputs, standby mode control logic, and a clock input. The diagram is labeled with various components and control signals.</p>	<p>サブ発振/GPIO 切換え可能</p> <p>サブ発振機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - 発振帰還抵抗: 約 $5\text{ M}\Omega$ - スタンバイ制御あり <p>GPIO 機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 $50\text{ k}\Omega$ - $I_{OH} = -4\text{ mA}$, $I_{OL} = 4\text{ mA}$

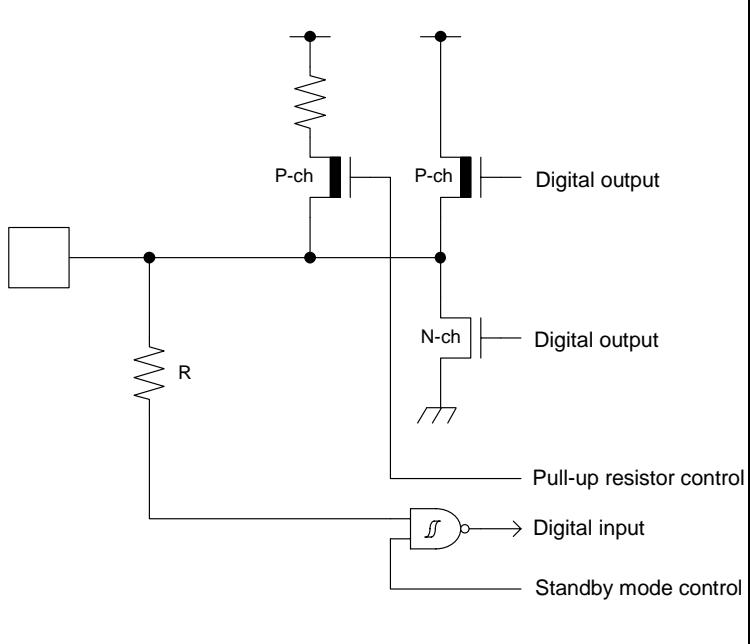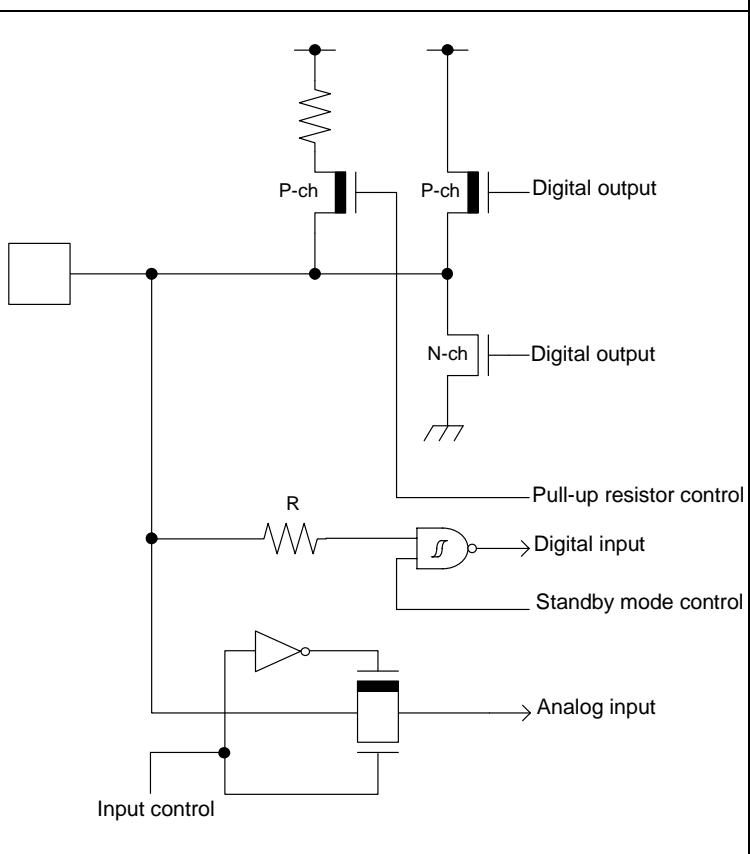分類	回路	備考
E		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch ワンダジスタは常にオフです。 - +B 入力可
F		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 入力制御あり - アナログ入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch ワンダジスタは常にオフです。 - +B 入力可

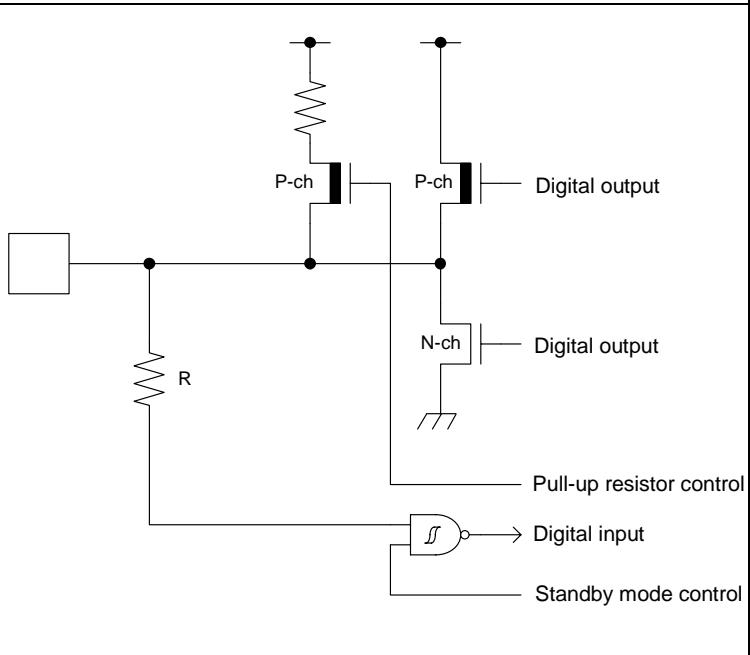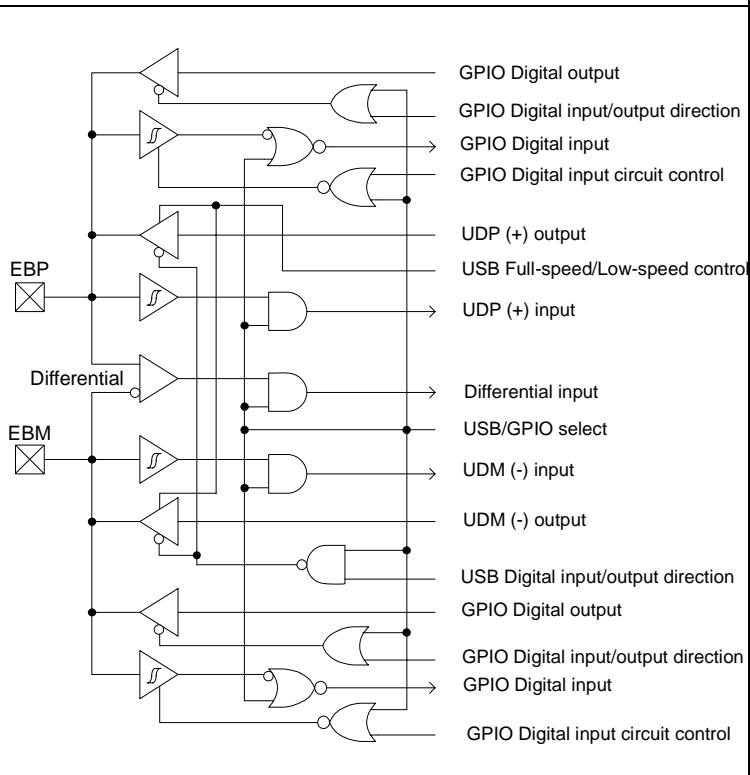分類	回路	備考
G	 <p>Diagram of a digital output stage. It consists of a P-channel MOSFET (P-ch) and an N-channel MOSFET (N-ch) connected to a common drain. The P-ch is controlled by a digital input through an inverter. The N-ch is controlled by a digital input through an inverter. A pull-up resistor is connected between the P-ch and the output. A resistor R is connected between the output and ground. A digital input through an inverter controls the pull-up resistor. A digital input through an inverter controls the standby mode.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -12 \text{ mA}$, $I_{OL} = 12 \text{ mA}$ - +B 入力可
H	 <p>Diagram of a complex multi-functional block. It includes: <ul style="list-style-type: none"> GPIO Digital output GPIO Digital input/output direction GPIO Digital input GPIO Digital input circuit control UDP (+) output USB Full-speed/Low-speed control UDP (+) input Differential input USB/GPIO select UDM (-) input UDM (-) output USB Digital input/output direction GPIO Digital output GPIO Digital input/output direction GPIO Digital input GPIO Digital input circuit control The block is controlled by EBP and EBM inputs. It features differential amplifiers and various logic gates for signal processing and control. </p>	<p>USB IO/GPIO 切換え 可能</p> <p>USB IO 機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - 高速、低速制御 <p>GPIO 機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - スタンバイ制御あり - $I_{OH} = -20.5 \text{ mA}$, $I_{OL} = 18.5 \text{ mA}$

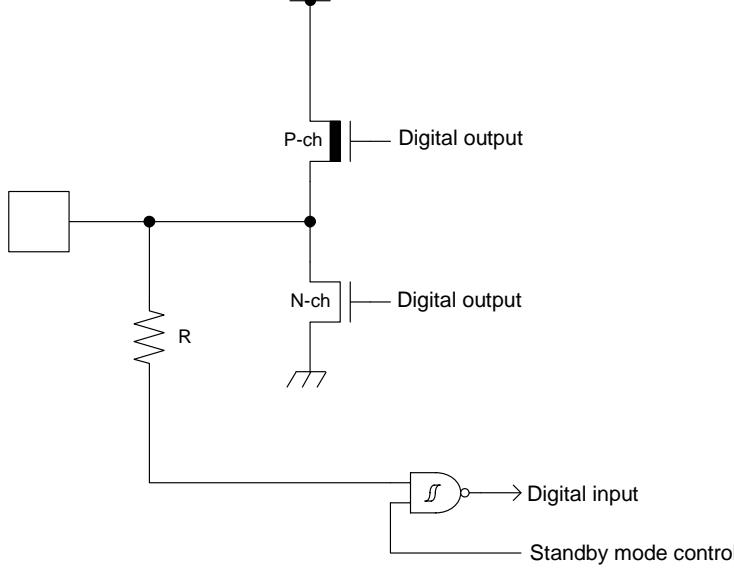分類	回路	備考
I		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒスティス入力 - 5V トランジistor - スタンバイ制御あり - $I_{OH}=-4\text{ mA}$, $I_{OL}=4\text{ mA}$ - PZR レジスタ制御可能 - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジistorは常にオフです。
J		CMOS レベルヒスティス入力

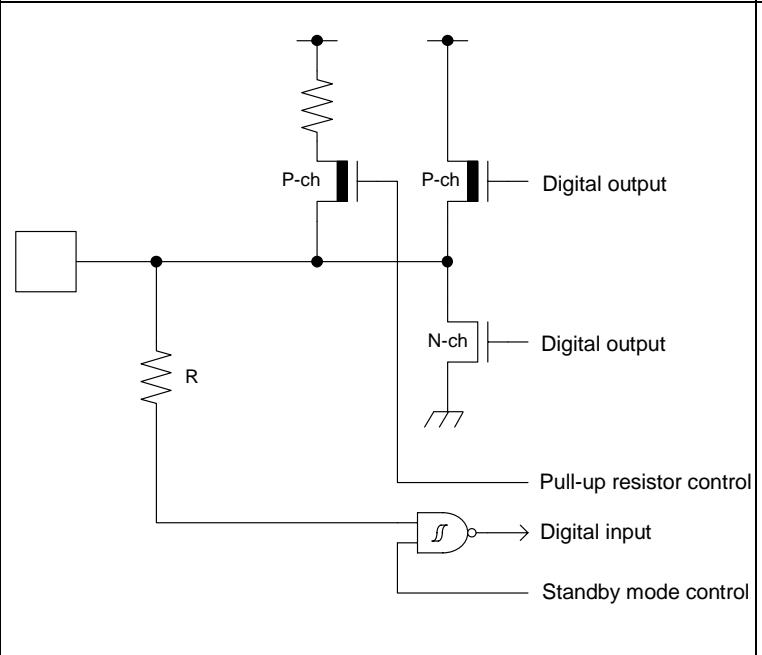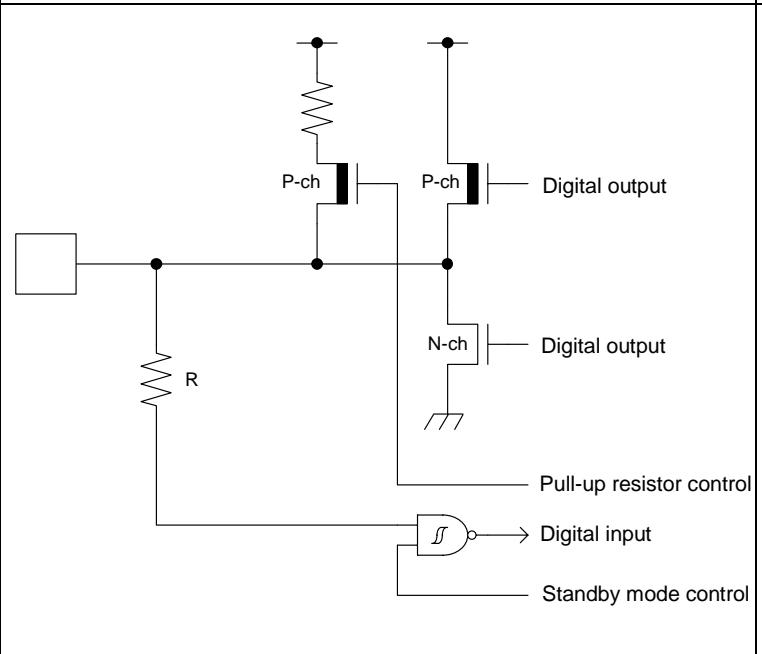分類	回路	備考
K	 <p>回路図 (K シリーズ):</p> <p>この回路は、TTL レベルヒステリシス入力と CMOS レベル出力を有する CMOS デジタル回路です。構成は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 入力: TTL レベルヒステリシス入力 (Digital input) が、N-ch フィeld-effect テランジスタ (N-ch FET) のドレイン側に接続されています。 出力: 二つの P-ch FET のゲート側に接続されています。これらのゲートは、N-ch FET のドレイン側と、外部の DC 电源と接続されています。 制御: <ul style="list-style-type: none"> Pull-up resistor control: 外部の抵抗 R と、DC 电源と接続された N-ch FET のドレイン側を経由して、P-ch FET のゲート側に接続されています。 Standby mode control: デジタル入力 (Digital input) が、N-ch FET のドレイン側と、P-ch FET のゲート側を経由して、P-ch FET のゲート側に接続されています。 	<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - TTL レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$
L	 <p>回路図 (L シリーズ):</p> <p>この回路は、I²C 端子として使用する場合に適用される構成です。主な構成は K シリーズと同様ですが、デジタル出力 P-ch フィeld-effect テランジスタ (P-ch FET) のドレイン側に、I²C 端子が接続されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 入力: TTL レベルヒステリシス入力 (Digital input) が、N-ch FET のドレイン側に接続されています。 出力: 二つの P-ch FET のゲート側に接続されています。これらのゲートは、N-ch FET のドレイン側と、外部の DC 电源と接続されています。 制御: <ul style="list-style-type: none"> Pull-up resistor control: 外部の抵抗 R と、DC 电源と接続された N-ch FET のドレイン側を経由して、P-ch FET のゲート側に接続されています。 Standby mode control: デジタル入力 (Digital input) が、N-ch FET のドレイン側と、P-ch FET のゲート側を経由して、P-ch FET のゲート側に接続されています。 I²C 端子: デジタル出力 P-ch FET のドレイン側に接続されています。 	<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -8 \text{ mA}$, $I_{OL} = 8 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch FET のランジスタは常にオフです。 - +B 入力可

6. 取扱上のご注意

半導体デバイスは、ある確率で故障します。また、半導体デバイスの故障は、使用される条件(回路条件、環境条件など)によっても大きく左右されます。

以下に、半導体デバイスをより信頼性の高い状態で使用していただくために、注意・配慮しなければならない事項について説明します。

6.1 設計上の注意事項

ここでは、半導体デバイスを使用して電子機器の設計を行う際に注意すべき事項について述べます。

絶対最大定格の遵守

半導体デバイスは、過剰なストレス(電圧、電流、温度など)が加わると破壊する可能性があります。この限界値を定めたものが絶対最大定格です。従って、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

推奨動作条件の遵守

推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は、全てこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を越えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。

本資料に記載されていない項目、使用条件、論理組み合わせでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

端子の処理と保護

半導体デバイスには、電源および各種入出力端子があります。これらに対して以下の注意が必要です。

1. 過電圧・過電流の防止

各端子に最大定格を超える電圧・電流が印加されると、デバイスの内部に劣化が生じ、著しい場合には破壊に至ります。機器の設計の際には、このような過電圧・過電流の発生を防止してください。

2. 出力端子の保護

出力端子を電源端子または他の出力端子とショートしたり、大きな容量負荷を接続すると大電流が流れる場合があります。この状態が長時間続くとデバイスが劣化しますので、このような接続はしないようにしてください。

3. 未使用入力端子の処理

インピーダンスの非常に高い入力端子は、オープン状態で使用すると動作が不安定になる場合があります。適切な抵抗を介して電源端子やグランド端子に接続してください。

ラッチアップ

半導体デバイスは、基板上にP型とN型の領域を形成することにより構成されます。外部から異常な電圧が加えられた場合、内部の寄生PNPN接合(サイリスタ構造)が導通して、数百mAを越える大電流が電源端子に流れ続けることがあります。これをラッチアップと呼びます。この現象が起きるとデバイスの信頼性を損ねるだけでなく、破壊に至り発熱・発煙・発火の恐れもあります。これを防止するために、以下の点にご注意ください。

1. 最大定格以上の電圧が端子に加わることが無いようにしてください。異常なノイズ、サージ等にも注意してください。
2. 電源投入シーケンスを考慮し、異常な電流が流れないようにしてください。

安全等の規制と規格の遵守

世界各国では、安全や、電磁妨害等の各種規制と規格が設けられています。お客様が機器を設計するに際しては、これらの規制と規格に適合するようお願いします。

フェイル・セーフ設計

半導体デバイスは、ある確率で故障が発生します。半導体デバイスが故障しても、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないよう、お客様は、装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。

用途に関する注意

本資料に記載された製品は、通常の産業用、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えかゝる直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御をいう）、ならびに極めて高い信頼性が要求される用途（海底中継器、宇宙衛星をいう）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。当社は、これらの用途に当該製品が使用されたことにより発生した損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。

6.2 パッケージ実装上の注意事項

パッケージには、リード挿入形と表面実装形があります。いずれの場合も、はんだ付け時の耐熱性に関する品質保証は、当社の推奨する条件での実装に対してのみ適用されます。実装条件の詳細については営業部門までお問い合わせください。

リード挿入形

リード挿入形パッケージのプリント板への実装方法は、プリント板へ直接はんだ付けする方法とソケットを使用してプリント板に実装する方法とがあります。

プリント板へ直接はんだ付けする場合は、プリント板のスルーホールにリード挿入後、噴流はんだによるフローはんだ方法（ウェーブソルダリング法）が一般的に使用されます。この場合、はんだ付け実装時には、通常最大定格の保存温度を上回る熱ストレスがリード部分に加わります。当社の実装推奨条件で実装してください。

ソケット実装方法でご使用になる場合、ソケットの接点の表面処理と IC のリードの表面処理が異なるとき、長時間経過後、接触不良を起こすことがあります。このため、ソケットの接点の表面処理と IC のリードの表面処理の状態を確認してから実装することをお勧めします。

表面実装形

表面実装形パッケージは、リード挿入形と比較して、リードが細く薄いため、リードが変形しやすい性質をもっています。また、パッケージの多ピン化に伴い、リードピッチも狭く、リード変形によるオープン不良や、はんだブリッジによるショート不良が発生しやすいため、適切な実装技術が必要となります。

当社ははんだリフロー方法を推奨し、製品ごとに実装条件のランク分類を実施しています。当社推奨のランク分類に従って実装してください。

鉛フリーパッケージ

BGA パッケージの Sn-Ag-Cu 系ボール品を Sn-Pb 共晶はんだにて実装した場合、使用状況により接合強度が低下することがありますのでご注意願います。

半導体デバイスの保管について

プラスチックパッケージは樹脂でできているため、自然の環境に放置することにより吸湿します。吸湿したパッケージに実装時の熱が加わった場合、界面剥離発生による耐湿性の低下やパッケージクラックが発生することがあります。以下の点にご注意ください。

- 1.急激な温度変化のある所では製品に水分の結露が起こります。このような環境を避けて、温度変化の少ない場所に保管してください。
- 2.製品の保管場所はドライボックスの使用を推奨します。相対湿度 70%RH 以下、温度 5°C~30°C で保管をお願いします。ドライパッケージを開封した場合には湿度 40%~70%RH を推奨いたします。
- 3.当社では必要に応じて半導体デバイスの梱包材として防湿性の高いアルミラミネート袋を用い、乾燥剤としてシリカゲルを使用しております。半導体デバイスはアルミラミネート袋に入れて密封して保管してください。
- 4.腐食性ガスの発生する場所や塵埃の多い所は避けてください。

ベーキングについて

吸湿したパッケージはベーキング（加熱乾燥）を実施することにより除湿することができます。

ベーキングは、当社の推奨する条件で実施してください。

条件: 125°C/24 時間

静電気

半導体デバイスは静電気による破壊を起こしやすいため、以下の点についてご注意ください。

1. 作業環境の相対湿度は 40 % ~ 70%RH にしてください。除電装置（イオン発生装置）の使用なども必要に応じて検討してください。
2. 使用するコンベア、半田槽、半田ゴテ、および周辺付帯設備は大地に接地してください。
3. 人体の帯電防止のため、指輪または腕輪などから高抵抗（1 MΩ 程度）で大地に接地したり、導電性の衣服・靴を着用し、床に導電マットを敷くなど帯電電荷を最小限に保つようにしてください。
4. 治具、計器類は、接地または帯電防止化を実施してください。
5. 組立完了基板の収納時、発泡スチロールなどの帯電し易い材料の使用は避けてください。

6.3 使用環境に関する注意事項

半導体デバイスの信頼性は、先に述べました周囲温度とそれ以外の環境条件にも依存します。ご使用にあたっては、以下の点にご注意ください。

1. 湿度環境

高湿度環境下での長期の使用は、デバイス自身だけでなくプリント基板等にもリーク性の不具合が発生する場合があります。高湿度が想定される場合は、防湿処理を施す等の配慮をお願いします。

2. 静電気放電

半導体デバイスの直近に高電圧に帯電したものが存在すると、放電が発生し誤動作の原因となることがあります。このような場合、帯電の防止または放電の防止の処置をお願いします。

3. 腐食性ガス、塵埃、油

腐食性ガス雰囲気中や、塵埃、油等がデバイスに付着した状態で使用すると、化学反応によりデバイスに悪影響を及ぼす場合があります。このような環境下でご使用の場合は、防止策についてご検討ください。

4. 放射線・宇宙線

一般的のデバイスは、設計上、放射線、宇宙線にさらされる環境を想定しておりません。したがって、これらを遮蔽してご使用ください。

5. 発煙・発火

樹脂モールド型のデバイスは、不燃性ではありません。発火物の近くでは、ご使用にならないでください。発煙・発火しますと、その際に毒性を持ったガスが発生する恐れがあります。

その他、特殊な環境下でのご使用をお考えの場合は、営業部門にご相談ください。

7. デバイス使用上の注意

電源端子について

VCC, VSS 端子が複数ある場合、デバイス設計上はラッチアップなどの誤動作を防止するためにデバイス内部で同電位にすべきものどうしを接続してありますが、不要輻射の低減・グランドレベルの上昇によるストローブ信号の誤動作の防止・総出力電流規格を遵守などのために、必ずそれらすべてを外部で電源およびグランドに接続してください。また、電流供給源からできる限り低インピーダンスで本デバイスの各電源端子 と GND 端子に接続してください。

さらに、本デバイスの近くで各電源端子と GND 端子の間、AVCC 端子と AVSS 端子の間に $0.1 \mu\text{F}$ 程度のセラミックコンデンサをバイパスコンデンサとして接続することをお勧めします。

電源電圧の安定化について

電源電圧の変動が VCC の推奨動作条件内においても、急峻な変化があると誤動作することがあります。安定化の基準として VCC は、商用周波数 (50 Hz ~ 60 Hz) におけるリップル変動(ピークピーク値) を推奨動作条件内の 10% 以内にしてください。かつ電源切り換えによる瞬間変動の過渡変動率は $0.1 \text{ V}/\mu\text{s}$ 以下にしてください。

水晶発振回路について

X0/X1, X0A/X1A 端子の近辺のノイズは本デバイスの誤動作の原因となります。X0/X1, X0A/X1A 端子および水晶振動子さらにグランドへのバイパスコンデンサはできる限り近くに配置するようにプリント板を設計してください。


また、X0/X1, X0A/X1A 端子の回りをグランドで囲むようなプリント板アートワークは安定した動作を期待できますので、強くお勧めします。

実装基板にて、使用する水晶振動子の発振評価を実施してください。

外部クロック使用時の注意

外部クロックを使用する場合は、X0, X0A 端子のみを駆動し、X1, X1A 端子は開放してください。

・外部クロック使用例

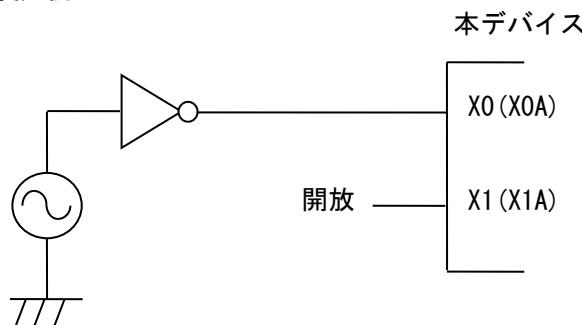

マルチファンクションシリアル端子を I²C 端子として使用する場合の扱いについて


マルチファンクションシリアル端子を I²C 端子として使用する場合、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にディセーブルです。しかし、I²C 端子もほかの端子と同様に、デバイスの電気的特性を守り、電源をオフにしたまま外部 I²C バスシステムへ接続しないでください。

C 端子について

本シリーズはレギュレータを内蔵しています。必ず C 端子と GND 端子の間にレギュレータ用の平滑コンデンサ(C_s)を接続してください。平滑コンデンサにはセラミックコンデンサまたは同程度の周波数特性のコンデンサを使用してください。

なお、積層セラミックコンデンサは、温度による容量値の変化幅に特性(F 特性, Y5V 特性)を持つものがあります。コンデンサの温度特性を確認し、使用条件において規格値を満たすコンデンサを使用してください。

本シリーズでは $4.7 \mu\text{F}$ 程度の平滑コンデンサを推奨します。

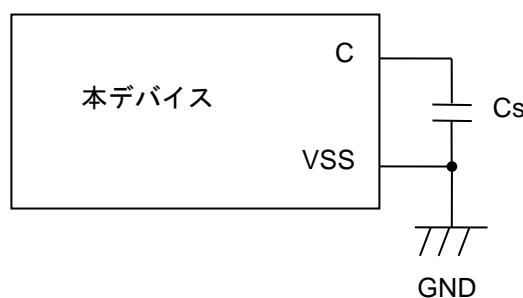

モード端子(MD0)について

モード端子(MD0)は VCC 端子または VSS 端子に直接接続してください。内蔵フラッシュメモリ書換えなどの目的で、モード端子レベルを変更できるようにプルアップまたはプルダウンをする場合には、ノイズによりデバイスが意図せずテストモードに入るのを防止するため、プルアップまたはプルダウンに使用する抵抗値はできるだけ低く抑えると共に、モード端子から VCC 端子または VSS 端子への距離を最小にし、できるだけ低インピーダンスで接続するようにプリント基板を設計してください。

電源投入時について

電源を投入/切断する際は同時に、あるいは次の順番で投入/切断を行ってください。なお、A/D コンバータを使用しない場合でも、AVCC = VCC レベル、AVSS = VSS レベルに接続してください。

投入時: VCC → USBVCC0

VCC → USBVCC1

VCC → AVCC → AVRH

切断時: AVRH → AVCC → VCC

USBVCC1 → VCC

USBVCC0 → VCC

シリアル通信について

シリアル通信においては、ノイズなどにより間違ったデータを受信する可能性があります。そのため、ノイズを抑えるボードの設計をしてください。

また、万が一ノイズなどの影響により誤ったデータを受信した場合を考慮し、最後にデータのチェックサムなどを付加してエラー検出を行ってください。エラーが検出された場合には、再送を行うなどの処理をしてください。


メモリサイズの異なる製品間およびフラッシュメモリ製品と MASK 製品の特性差について

メモリサイズの異なる製品間およびフラッシュメモリ製品と MASK 製品ではチップレイアウトやメモリ構造の違いにより消費電流や ESD, ラッチアップ, ノイズ特性, 発振特性等を含めた電気的特性が異なります。お客様にて同一シリーズの別製品に切り替えて使用する際は、電気的特性の評価を行ってください。

ベースタイマについて

ベースタイマの ch.8 と ch.9 を入出力モード 1(タイマフルモード)で使用する場合、TIOA09 は外部起動トリガ入力(TGIN)として使用できません。必ずベースタイマのタイマ制御レジスタ(ch.9-TMCR)の EGS1, EGS0 ビットをトリガ入力無効(EGS1, EGS0=0b00)に設定してください。

8. ブロックダイヤグラム

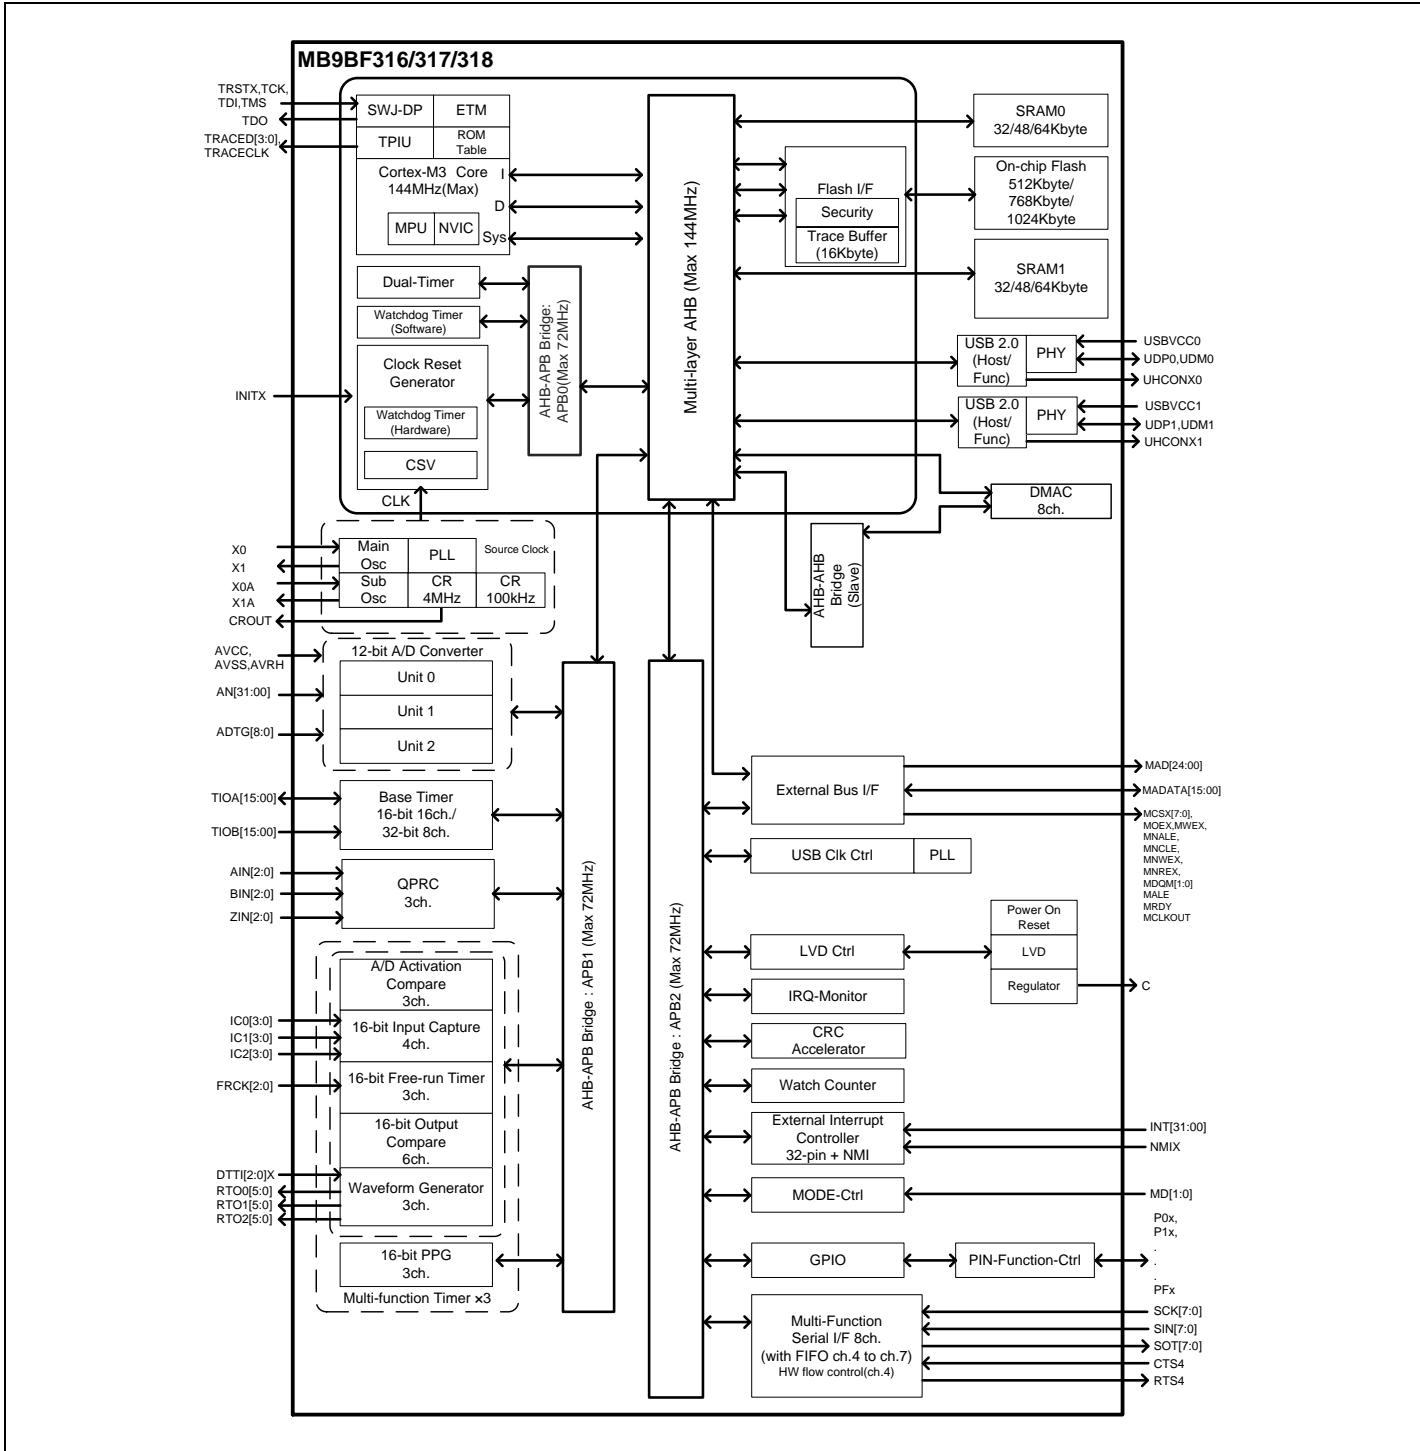

<注意事項>


- 外部バスインターフェースの端子数と12ビットA/Dコンバータのチャネル数は、使用するパッケージにより異なりますのでご注意ください。


9. メモリサイズ

メモリサイズについては、「1. 品種構成」の「メモリサイズ」を参照してください。

10. メモリマップ

メモリマップ(1)

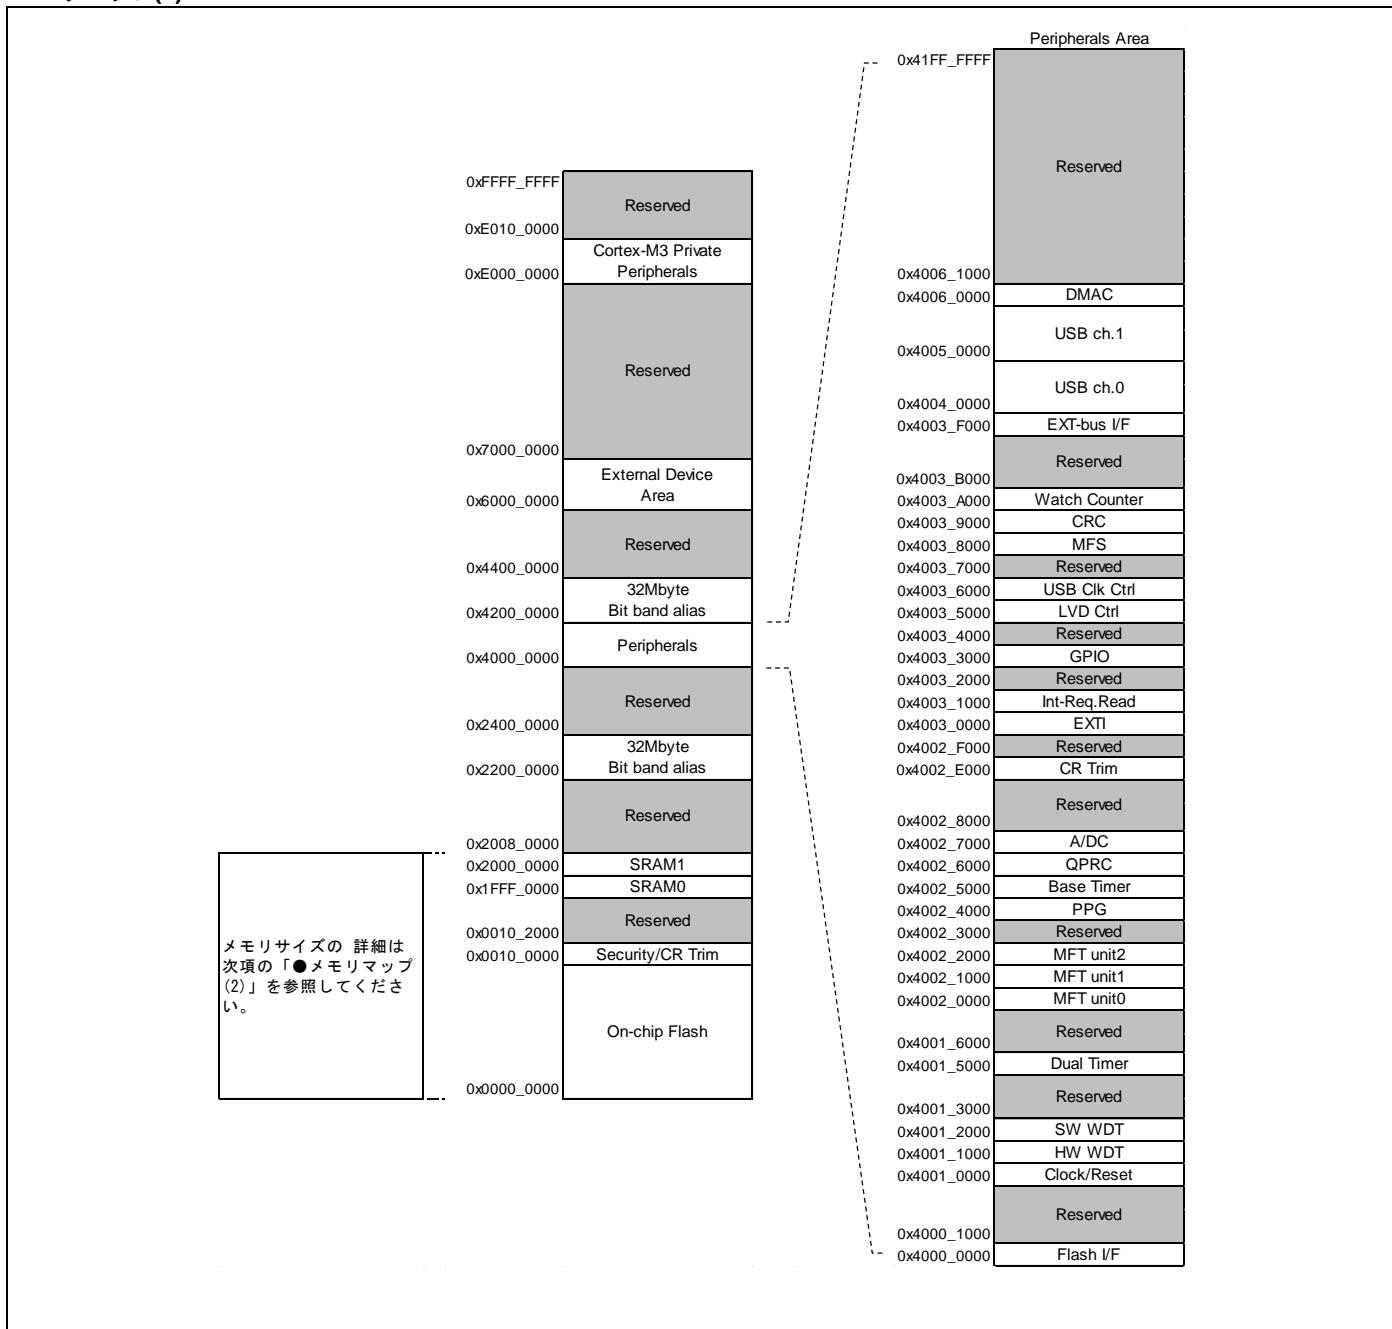

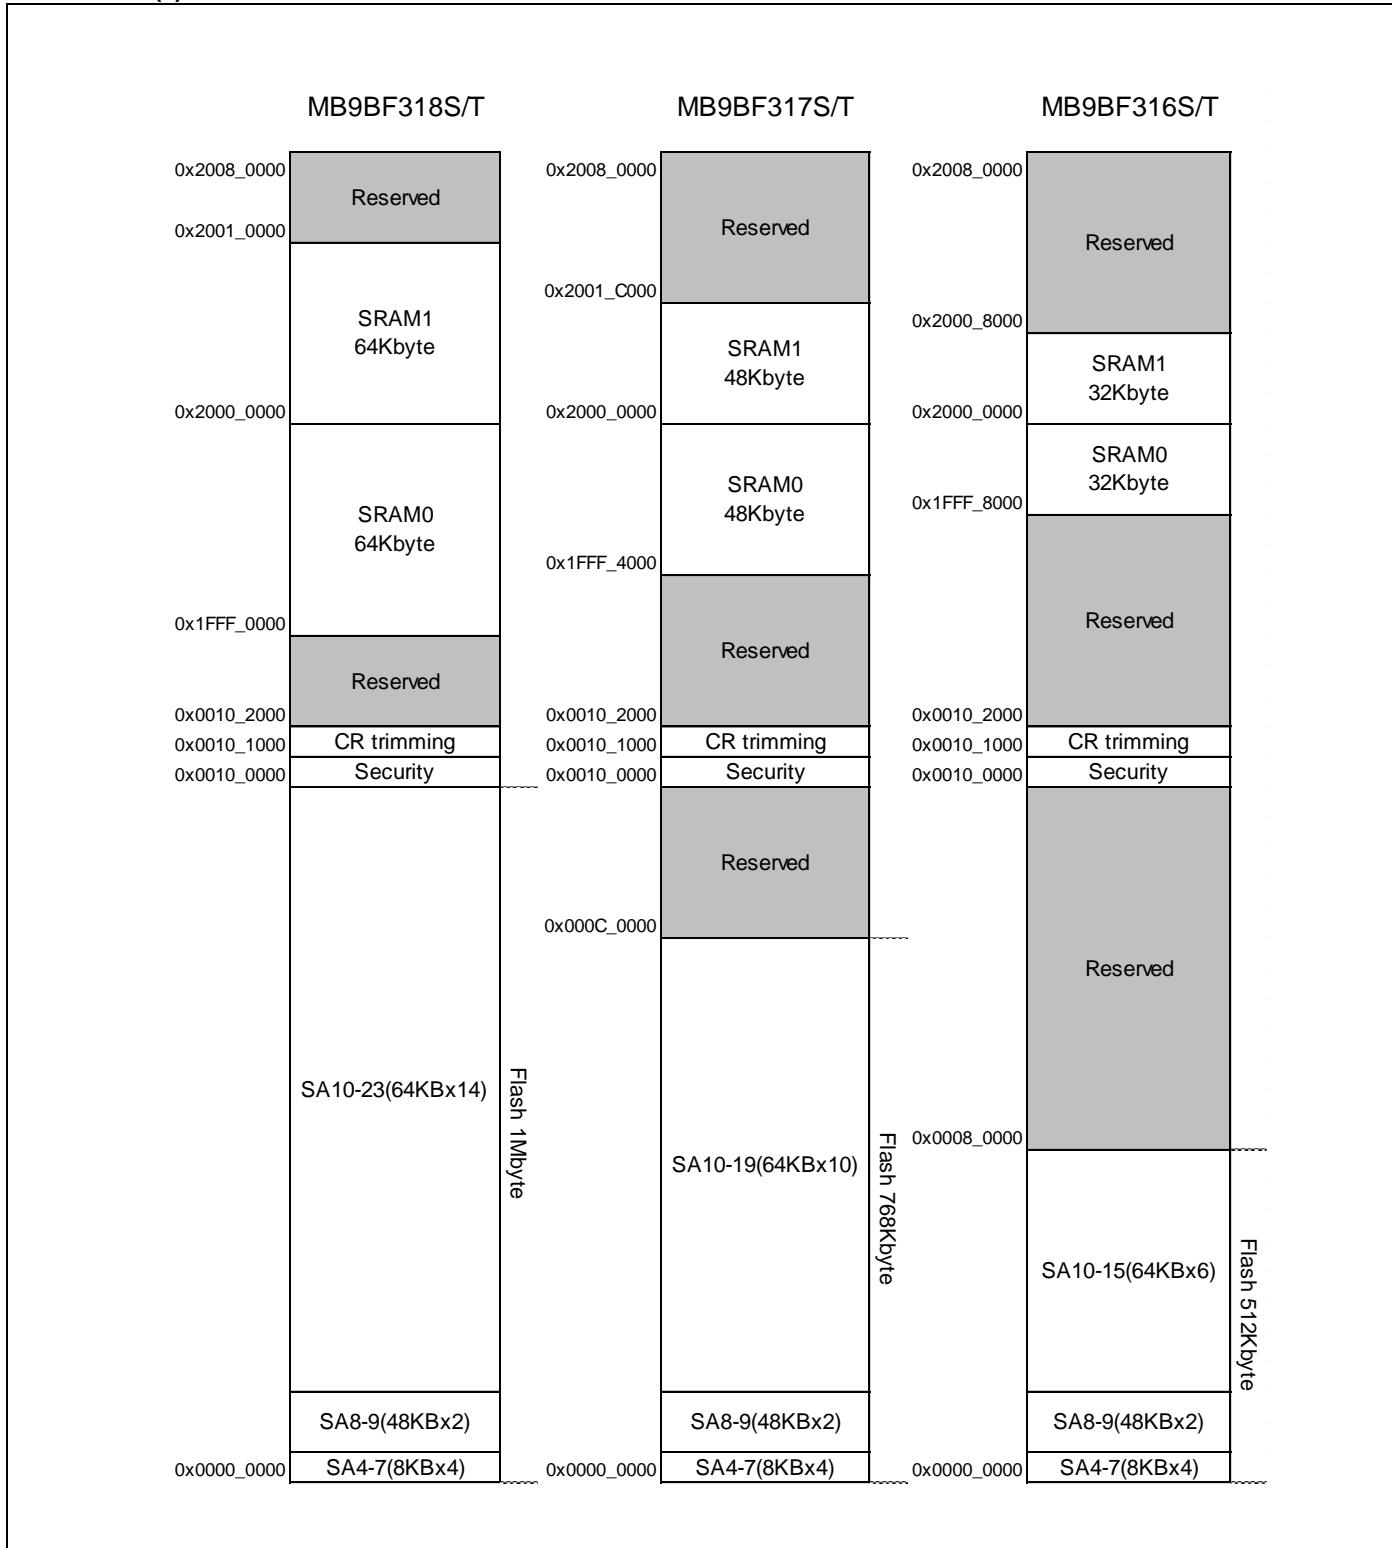メモリマップ(2)


フラッシュメモリマップの詳細は、「MB9BD10T/610T/510T/410T/ 310T/210T/110T シリーズ フラッシュプログラミングマニュアル」を参照してください。

ペリフェラル・アドレスマップ

スタート アドレス	エンド アドレス	バス	周辺機能
0x4000_0000	0x4000_0FFF	AHB	フラッシュメモリ I/F レジスタ
0x4000_1000	0x4000_FFFF		予約
0x4001_0000	0x4001_0FFF	APB0	クロック・リセット制御
0x4001_1000	0x4001_1FFF		ハードウェアウォッチドッグタイマ
0x4001_2000	0x4001_2FFF		ソフトウェアウォッチドッグタイマ
0x4001_3000	0x4001_4FFF		予約
0x4001_5000	0x4001_5FFF		デュアルタイマ
0x4001_6000	0x4001_FFFF		予約
0x4002_0000	0x4002_0FFF	APB1	多機能タイマ unit0
0x4002_1000	0x4002_1FFF		多機能タイマ unit1
0x4002_2000	0x4002_3FFF		多機能タイマ unit2
0x4002_4000	0x4002_4FFF		PPG
0x4002_5000	0x4002_5FFF		ベースタイマ
0x4002_6000	0x4002_6FFF		クアッドカウンタ(QPRC)
0x4002_7000	0x4002_7FFF		A/D コンバータ
0x4002_8000	0x4002_DFFF		予約
0x4002_E000	0x4002_EFFF		内蔵 CR トリミング
0x4002_F000	0x4002_FFFF		予約
0x4003_0000	0x4003_0FFF	APB2	外部割込み
0x4003_1000	0x4003_1FFF		割込み要因確認レジスタ
0x4003_2000	0x4003_2FFF		予約
0x4003_3000	0x4003_3FFF		GPIO
0x4003_4000	0x4003_4FFF		予約
0x4003_5000	0x4003_5FFF		低電圧検出
0x4003_6000	0x4003_6FFF		USB クロック生成回路
0x4003_7000	0x4003_7FFF		予約
0x4003_8000	0x4003_8FFF		マルチファンクションシリアル
0x4003_9000	0x4003_9FFF		CRC
0x4003_A000	0x4003_AFFF		時計カウンタ
0x4003_B000	0x4003_EFFF		予約
0x4003_F000	0x4003_FFFF		外部バス I/F
0x4004_0000	0x4004_FFFF	AHB	USB ch.0
0x4005_0000	0x4005_FFFF		USB ch.1
0x4006_0000	0x4006_0FFF		DMAC レジスタ
0x4006_1000	0x41FF_FFFF		予約

11. 各 CPU ステートにおける端子状態

端子の状態として使用している語句は、以下の意味を持ちます。

■ INITX=0

INITX 端子が "L" レベルの期間です。

■ INITX=1

INITX 端子が "H" レベルの期間です。

■ SPL=0

スタンバイモードコントロールレジスタ(STB_CTL)のスタンバイ端子レベル設定ビット(SPL)が "0" に設定された状態です。

■ SPL=1

スタンバイモードコントロールレジスタ(STB_CTL)のスタンバイ端子レベル設定ビット(SPL)が "1" に設定された状態です。

■ 入力可

入力機能が使用可能な状態です。

■ 内部入力 "0" 固定

入力機能が使用できない状態です。内部入力は "L" に固定されます。

■ Hi-Z

端子駆動用トランジスタを駆動禁止状態にし、端子を Hi-Z にします。

■ 設定不可

設定できません。

■ 直前状態保持

本モードに遷移する直前の状態を保持します。

内蔵されている周辺機能が動作中であれば、その周辺機能に従います。

ポートとして使用している場合は、その状態を保持します。

■ アナログ入力可能

アナログ入力が許可されています。

■ トレース出力

トレース機能が使用可能な状態です。

端子状態一覧表

端子 状態 形式	グループ 機能名	パワーオン リセット もしくは 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード もしくは スリープ モード状態	タイマモードもしくは ストップモード状態	
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定	
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1	
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1
A	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
	メイン水晶 発振入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
B	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
	メイン水晶 発振出力端子	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定 もしくは 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	直前状態 保持	直前状態 保持/ 発振停止時* ¹ は Hi-Z/内部 入力 "0"固定	直前状態 保持/ 発振停止時* ¹ は Hi-Z/内部 入力 "0"固定
C	INITX 入力端子	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可
D	モード 入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
E	JTAG 選択時	Hi-Z	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可			Hi-Z/ 内部入力"0"固定
F	トレース選択 時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	トレース 出力
	外部割込み 許可選択時						直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0"固定
G	トレース選択 時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	トレース 出力
	GPIO 選択時 上記以外の リソース 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0"固定
H	外部割込み 許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0"固定

端子 状態 形式	グループ 機能名	パワーオン リセット もしくは 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード もしくは スリープ モード状態	タイマモードもしくは ストップモード状態	
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定	
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1	
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1
I	GPIO 選択時 リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
J	NMIX 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0"固定
K	アナログ入力 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0"固定/ アナログ 入力可
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
L	外部割込み 許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	アナログ入力 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0"固定/ アナログ 入力可
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
M	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
	サブ水晶 発振入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可

端子 状態 形式	グループ 機能名	パワーオン リセット もしくは 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード もしくは スリープ モード状態	タイマモードもしくは ストップモード状態	
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定	
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1	
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1
N	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保 持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
	サブ水晶 発振出力端子	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定 もしくは 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	直前状態保 持/ 発振停止時* ² は Hi-Z/内部 入力"0" 固定	直前状態 保持/ 発振停止時* ² は Hi-Z/内部 入力"0" 固定	直前状態 保持/ 発振停止時* ² は Hi-Z/内部 入力"0" 固定
O	GPIO 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可	直前状態保 持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
	USB I/O 端子	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保 持	送信時は Hi-Z/ 入力可/ 受信時は 内部入力"0" 固定	送信時は Hi-Z/ 入力可/ 受信時は 内部入力"0"固定
P	モード 入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保 持	直前状態 保持	Hi-Z/ 入力可
Q	GPIO 選択時 リソース選択 時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可	直前状態保 持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0"固定
R	外部割込み 許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保 持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択 時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0"固定

*1: サブタイマモード、低速 CR タイマモード、ストップモードは発振が停止します。

*2: ストップモードは発振が停止します。

12. 電気的特性

12.1 絶対最大定格

項目	記号	定格値		単位	備考
		最小	最大		
電源電圧* ¹ , * ²	Vcc	Vss - 0.5	Vss + 6.5	V	
電源電圧(USB ch.0 用) * ¹ , * ³	USBVcc0	Vss - 0.5	Vss + 6.5	V	
電源電圧(USB ch.1 用) * ¹ , * ³	USBVcc1	Vss - 0.5	Vss + 6.5	V	
アナログ電源電圧* ¹ , * ⁴	AVcc	Vss - 0.5	Vss + 6.5	V	
アナログ基準電圧* ¹ , * ⁴	AVRH	Vss - 0.5	Vss + 6.5	V	
入力電圧* ¹	V _I	Vss - 0.5	Vcc + 0.5 (\leq 6.5 V)	V	USB 端子を除く
		Vss - 0.5	USBVcc0 + 0.5 (\leq 6.5 V)	V	USB ch.0 端子
		Vss - 0.5	USBVcc1 + 0.5 (\leq 6.5 V)	V	USB ch.1 端子
		Vss - 0.5	Vss + 6.5	V	5V トレント
アナログ端子入力電圧* ¹	V _{IA}	Vss - 0.5	AVcc + 0.5 (\leq 6.5 V)	V	
出力電圧* ¹	V _O	Vss - 0.5	Vcc + 0.5 (\leq 6.5 V)	V	
最大クランプ電流	I _{CLAMP}	-2	+2	mA	* ⁸
最大総クランプ電流	Σ [I _{CLAMP}]		+20	mA	* ⁸
"L" レベル最大出力電流* ⁵	I _{OL}	-	10	mA	4mA タイプ
			20	mA	8mA タイプ
			20	mA	12mA タイプ
			39	mA	P80, P81, P82, P83
"L" レベル平均出力電流* ⁶	I _{OLAV}	-	4	mA	4mA タイプ
			8	mA	8mA タイプ
			12	mA	12mA タイプ
			18.5	mA	P80, P81, P82, P83
"L" レベル最大総出力電流	Σ I _{OL}	-	100	mA	
"L" レベル平均総出力電流* ⁷	Σ I _{OLAV}	-	50	mA	
"H" レベル最大出力電流* ⁵	I _{OH}	-	- 10	mA	4mA タイプ
			- 20	mA	8mA タイプ
			- 20	mA	12mA タイプ
			- 39	mA	P80, P81, P82, P83
"H" レベル平均出力電流* ⁶	I _{OHAV}	-	- 4	mA	4mA タイプ
			- 8	mA	8mA タイプ
			- 12	mA	12mA タイプ
			- 20.5	mA	P80, P81, P82, P83
"H" レベル最大総出力電流	Σ I _{OH}	-	- 100	mA	
"H" レベル平均総出力電流* ⁷	Σ I _{OHAV}	-	- 50	mA	
消費電力	P _D	-	1000	mW	
保存温度	T _{STG}	- 55	+ 150	°C	

*1: Vss = AVss = 0.0 V を基準にした値です。

*2: Vcc は Vss - 0.5 V より低くなってはいけません。

*3: USBVcc0, USBVcc1 は $V_{SS} - 0.5\text{ V}$ より低くなってはいけません。

*4: 電源投入時など $V_{CC} + 0.5\text{ V}$ を超えてはいけません。


*5: 最大出力電流は、該当する端子 1 本のピーク値を規定します。

*6: 平均出力電流は、該当する端子 1 本に流れる電流の 100 ms の期間内での平均電流を規定します。

*7: 平均総出力電流は、該当する端子すべてに流れる電流の 100 ms の期間内での平均電流を規定します。

*8:

- ・該当端子については、「4.端子機能一覧」、「5.入出力回路形式」を参照してください。
- ・推奨動作条件内でご使用ください。
- ・+B 入力は直流電圧(電流)でご使用ください。
- ・+B 信号と本デバイスの間には、必ず電流制限抵抗を接続し+B 信号を印加してください。
- ・+B 入力をを行うとき、本デバイスの端子に入力される電流が、瞬時/定常を問わず規格値以下になるように電流制限抵抗の値を設定してください。
- ・低消費電力モードなど本デバイスの駆動電流が少ない動作モードでは、+B 入力電位が保護ダイオードを通して V_{CC} 端子、AVCC 端子の電位を上昇させ、本デバイスや他の機器へ影響を及ぼすことがあります。そのため+B 入力時には V_{CC} 、AVCC の電位が推奨動作条件を超えないようにしてください。
- ・本デバイスの電源が OFF 時(0 V に固定していない場合)、または電源投入時に+B 入力をっている場合は、端子から電源が供給されているため、パワーオンリセットが正常に動作せず不完全な動作を行うことがあります。
- ・推奨回路例(入出力等価回路)を下記に示します。

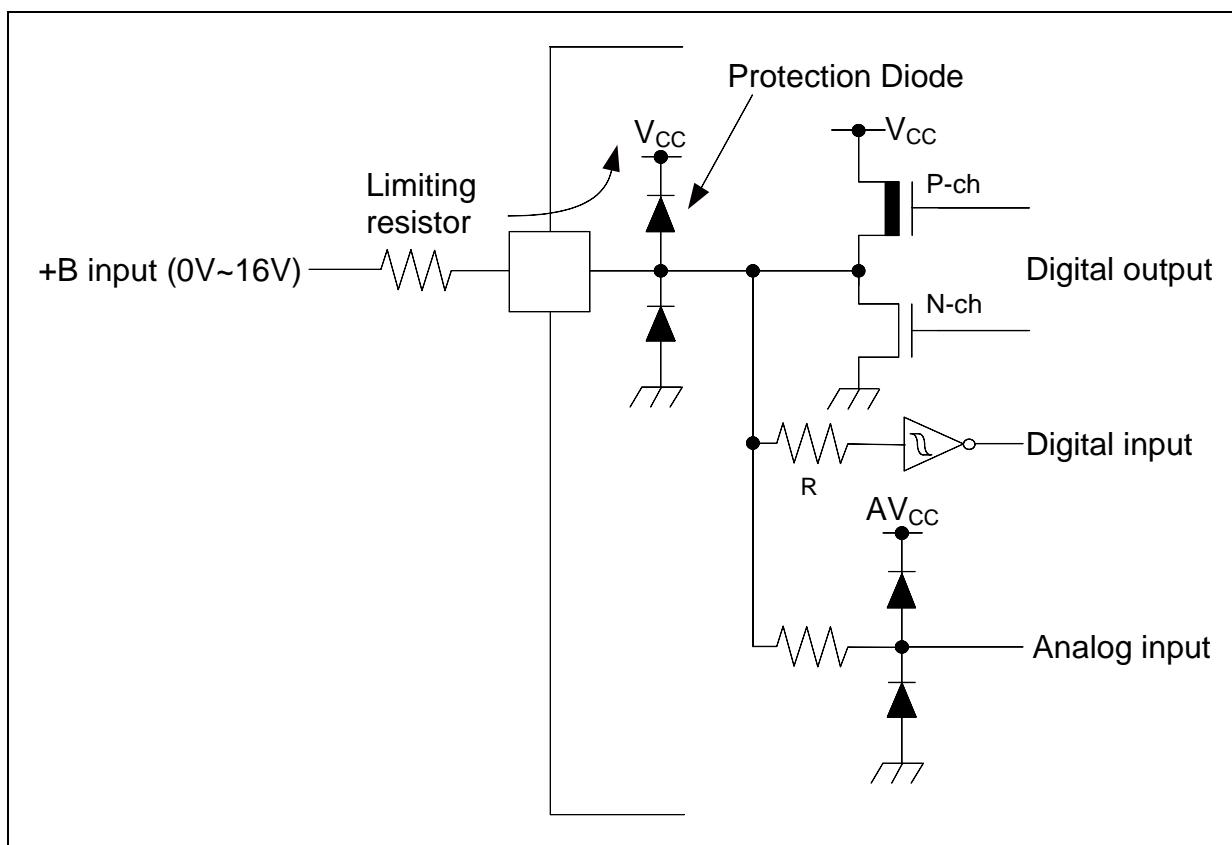

＜注意事項＞

- 絶対最大定格を超えるストレス(電圧、電流、温度など)の印加は、半導体デバイスを破壊する可能性があります。したがって、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

12.2 推奨動作条件

(V_{SS} = A_{VSS} = 0.0V)

項目	記号	条件	規格値		単位	備考
			最小	最大		
電源電圧	V _{CC}	-	2.7 ⁶	5.5	V	
電源電圧(3V 電源) USB ch.0 用	USBV _{CC0}	-	3.0	3.6 (\leq V _{CC})	V	*1
			2.7	5.5 (\leq V _{CC})		*2
電源電圧(3V 電源) USB ch.1 用	USBV _{CC1}	-	3.0	3.6 (\leq V _{CC})	V	*3
			2.7	5.5 (\leq V _{CC})		*4
アナログ電源電圧	A _{VCC}	-	2.7	5.5	V	A _{VCC} =V _{CC}
アナログ基準電圧	A _{VRH}	-	2.7	A _{VCC}	V	
平滑コンデンサ容量	C _S	-	1	10	μF	内蔵レギュレータ用 ⁵
動作温度	LQS144, LQP176, LBE192	T _A	4 層基板 実装時	-40	+85	°C

*1: P81/UDP0, P80/UDM0 端子を USB 端子(UDP0, UDM0)として使用する場合

*2: P81/UDP0, P80/UDM0 端子を GPIO 端子(P81, P80)として使用する場合

*3: P83/UDP1, P82/UDM1 端子を USB 端子(UDP1, UDM1)として使用する場合

*4: P83/UDP1, P82/UDM1 端子を GPIO 端子(P83, P82)として使用する場合

*5: 平滑コンデンサの接続方法は、「7. デバイス使用上の注意」の「C 端子について」を参照してください。

*6: 電源電圧が最小値未満かつ低電圧リセット/割込み検出電圧以上の間は、内蔵高速CRクロック(メインPLL使用含む)または内蔵低速CRクロックでの命令実行と低電圧検出のみ動作可能です。

＜注意事項＞

- 推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は、すべてこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を超えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。データシートに記載されていない項目、使用条件、論理の組合せでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

12.3 直流規格

12.3.1 電流規格

($V_{CC} = AV_{CC} = USBV_{CC0} = USBV_{CC1} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = AV_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考	
				標準*3	最大*4			
ラン モード 電流	Icc	VCC	PLL ランモード	CPU: 144 MHz, 周辺: 72 MHz, Flash 2 Wait, TraceBuffer: ON, FRWTR.RWT = 10, FSYNDN.SD = 000, FBFCR.BE = 1	100	180	mA	*1, *5
				CPU: 72 MHz, 周辺: 72 MHz, Flash 0 Wait, TraceBuffer: OFF, FRWTR.RWT = 00, FSYNDN.SD = 000, FBFCR.BE = 0	65	135	mA	*1, *5
			高速 CR ランモード	CPU/周辺: 4 MHz*2, Flash 0 Wait, FRWTR.RWT = 00, FSYNDN.SD = 000	6	57.8	mA	*1
			サブ ランモード	CPU/周辺: 32 kHz, Flash 0 Wait, FRWTR.RWT = 00, FSYNDN.SD = 000	1.3	51.7	mA	*1, *6
			低速 CR ランモード	CPU/周辺: 100 kHz, Flash 0 Wait, FRWTR.RWT = 00, FSYNDN.SD = 000	1.3	51.7	mA	*1
スリープ モード 電流	Iccs		PLL スリープモード	周辺: 72 MHz	30	89	mA	*1, *5
			高速 CR スリープモード	周辺: 4 MHz*2	4.5	55.9	mA	*1
			サブ スリープモード	周辺: 32 kHz	1.2	51.6	mA	*1, *6
			低速 CR スリープモード	周辺: 100 kHz	1.2	51.6	mA	*1

*1: 全ポート固定時。

*2: トリミングにて 4MHz に設定した場合

*3: $T_A = +25^\circ C$, $V_{CC} = 5.5 V$

*4: $T_A = +85^\circ C$, $V_{CC} = 5.5 V$

*5: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

*6: 水晶振動子(32 kHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

$(V_{CC} = USBV_{CC0} = USBV_{CC1} = AV_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = AV_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件		規格値		単位	備考	
			標準 ^{*2}	最大 ^{*2}	標準 ^{*2}	最大 ^{*2}			
タイムモード電流	I _{CCT}	VCC	メイン タイムモード	T _A = +25°C, LVD off 時	4	10	mA	*1, *3	
				T _A = +85°C, LVD off 時	-	55	mA	*1, *3	
	I _{CCH}		サブ タイムモード	T _A = +25°C, LVD off 時	1.1	5	mA	*1, *4	
				T _A = +85°C, LVD off 時	-	50	mA	*1, *4	
ストップモード電流	I _{CCH}		ストップ モード	T _A = +25°C, LVD off 時	1	5	mA	*1	
				T _A = +85°C, LVD off 時	-	50	mA	*1	

*1: 全ポート固定時

*2: V_{CC}=5.5V

*3: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

*4: 水晶振動子(32 kHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

低電圧検出回路(LVD)電流

 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準	最大		
低電圧検出回路(LVD) 電源電流	I _{CCLVD}	VCC	割込み発生用 動作時	4	7	μA	未検出時

フラッシュメモリ電流

 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準	最大		
フラッシュ メモリ 書き込み/消去電流	I _{CCFLASH}	VCC	書き込み/ 消去時	12	14	mA	

A/D コンバータ電流

 $(V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = AV_{SS} = AV_{RL} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準	最大		
電源電流	I _{CCAD}	AVCC	1unit 動作時	0.57	0.72	mA	
			停止時	0.06	35	μA	
基準電源電流	I _{CCAVRH}	AVRH	A/D 1unit 動作時 AVRH=5.5 V	1.1	1.96	mA	
			停止時	0.06	4	μA	

12.3.2 端子特性

($V_{cc} = USBV_{cc0} = USBV_{cc1} = AV_{cc} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{ss} = AV_{ss} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
"H" レベル 入力電圧 (ヒステリシス入力)	VIHS	CMOS ヒステリシス入力端子, MD0, MD1	-	$V_{cc} \times 0.8$	-	$V_{cc} + 0.3$	V	
		5V トレーラント 入力端子	-	$V_{cc} \times 0.8$	-	$V_{ss} + 5.5$	V	
		TTL シュミット 入力端子	-	2.0	-	$V_{cc} + 0.3$	V	
"L" レベル 入力電圧 (ヒステリシス入力)	VILS	CMOS ヒステリシス入力端子, MD0, MD1	-	$V_{ss} - 0.3$	-	$V_{cc} \times 0.2$	V	
		5V トレーラント 入力端子	-	$V_{ss} - 0.3$	-	$V_{cc} \times 0.2$	V	
		TTL シュミット 入力端子		$V_{ss} - 0.3$	-	0.8	V	
"H" レベル 出力電圧	VOH	4mA タイプ	$V_{cc} \geq 4.5V$, $IOH = -4mA$	$V_{cc} - 0.5$	-	Vcc	V	
			$V_{cc} < 4.5V$, $IOH = -2mA$					
		8mA タイプ	$V_{cc} \geq 4.5V$, $IOH = -8mA$	$V_{cc} - 0.5$	-	Vcc	V	
			$V_{cc} < 4.5V$, $IOH = -4mA$					
		12mA タイプ	$V_{cc} \geq 4.5V$, $IOH = -12mA$	$V_{cc} - 0.5$	-	Vcc	V	
		P80, P81, P82, P83	$USBV_{cc} \geq 4.5V$, $IOH = -20.5mA$	$USBV_{cc} - 0.4$	-	$USBV_{cc}$	V	*
			$USBV_{cc} < 4.5V$, $IOH = -13.0mA$					

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
"L" レベル 出力電圧	V _{OL}	4mA タイプ	V _{cc} \geq 4.5 V, I _{OL} = 4 mA	V _{ss}	-	0.4	V	
			V _{cc} < 4.5 V, I _{OL} = 2 mA					
		8mA タイプ	V _{cc} \geq 4.5 V, I _{OL} = 8 mA	V _{ss}	-	0.4	V	
			V _{cc} < 4.5 V, I _{OL} = 4 mA					
		12mA タイプ	V _{cc} \geq 4.5 V, I _{OL} = 12 mA	V _{ss}	-	0.4	V	
			V _{cc} < 4.5 V, I _{OL} = 8 mA					
入力リーグ 電流	I _{IL}	-	-	- 5	-	+ 5	μ A	
プルアップ 抵抗値	R _{PU}	プルアップ 端子	V _{cc} \geq 4.5 V	25	50	100	$k\Omega$	
			V _{cc} < 4.5 V	30	80	200		
入力容量	C _{IN}	VCC, USBVCC0, USBVCC1, VSS, AVCC, AVSS, AVRH 以外	-	-	5	15	pF	

*: USBVcc0 および USBVcc1 を USBVcc と表記しています。

12.4 交流規格


12.4.1 メインクロック入力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力周波数	F_{CH}	X0, X1	$V_{CC} \geq 4.5V$	4	50	MHz	水晶発振子接続時
			$V_{CC} < 4.5V$	4	20		
			$V_{CC} \geq 4.5V$	4	50	MHz	外部クロック時
			$V_{CC} < 4.5V$	4	20		
入力クロック周期	t_{CYLH}		$V_{CC} \geq 4.5V$	20	250	ns	外部クロック時
			$V_{CC} < 4.5V$	50	250		
入力クロックパルス幅	-		P_{WH}/t_{CYLH} , P_{WL}/t_{CYLH}	45	55	%	外部クロック時
入力クロック立上り, 立下り時間	t_{CF} , t_{CR}		-	-	5	ns	外部クロック時
内部動作クロック* ¹ 周波数	F_{CM}	-	-	-	144	MHz	マスタクロック
	F_{CC}	-	-	-	144	MHz	ベースクロック(HCLK/FCLK)
	F_{CP0}	-	-	-	72	MHz	APB0 バスクロック* ²
	F_{CP1}	-	-	-	72	MHz	APB1 バスクロック* ²
	F_{CP2}	-	-	-	72	MHz	APB2 バスクロック* ²
内部動作クロック* ¹ サイクル時間	t_{CYCC}	-	-	6.94	-	ns	ベースクロック(HCLK/FCLK)
	t_{CYCP0}	-	-	13.8	-	ns	APB0 バスクロック* ²
	t_{CYCP1}	-	-	13.8	-	ns	APB1 バスクロック* ²
	t_{CYCP2}	-	-	13.8	-	ns	APB2 バスクロック* ²

*1: 各内部動作クロックの詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1: クロック』を参照してください。


*2: 各ペリフェラルが接続されている APB バスについては「8.ブロックダイヤグラム」を参照してください。

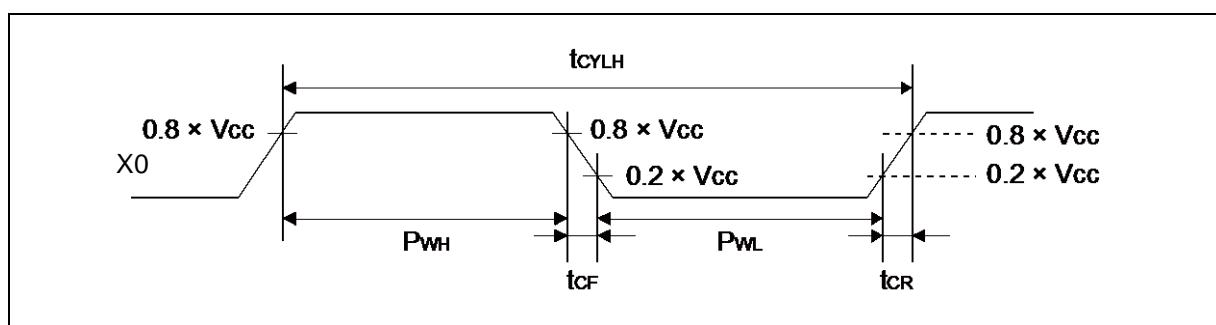

12.4.2 サブクロック入力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
入力周波数	1/ t_{CYLL}	X0A, X1A	-	-	32.768	-	kHz	水晶発振接続時
			-	32	-	100	kHz	外部クロック時
			-	10	-	31.25	μs	外部クロック時
入力クロックパルス幅	P_{WH}/t_{CYLL} , P_{WL}/t_{CYLL}		-	45	-	55	%	外部クロック時

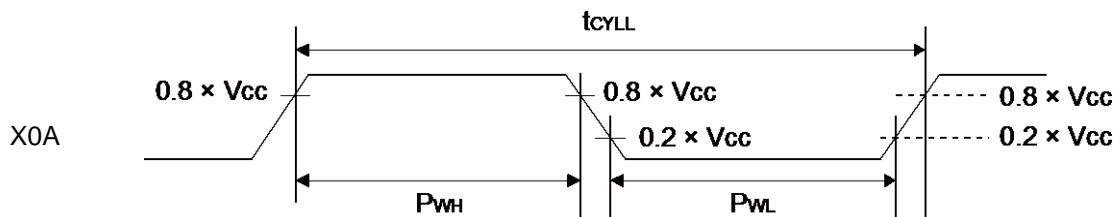

12.4.3 内蔵 CR 発振規格

内蔵高速 CR

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
クロック周波数	F_{CRH}	$T_A = +25^\circ C$	3.96	4	4.04	MHz	トリミング時*1
		$T_A = 0^\circ C \sim +70^\circ C$	3.84	4	4.16		
		$T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$	3.8	4	4.2		
		$T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$	3	4	5		非トリミング時
周波数安定時間	t_{CRWT}	-	-	-	90	μs	*2

*1: 出荷時に設定されるフラッシュメモリ内の CR トリミング領域の値を周波数トリミング値に使用した場合

*2: トリミング値設定後に高速 CR クロックの周波数が安定するまでの時間です。なお、トリミング値設定後、周波数安定時間が経過する期間も高速 CR クロックをソースクロックとして使用できます。

内蔵低速 CR

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
クロック周波数	F_{CRL}	-	50	100	150	kHz	

12.4.4 メイン PLL・USB 用 PLL の使用条件 (PLL の入力クロックにメインクロックを使用)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
PLL 発振安定待ち時間* ¹ (LOCK UP 時間)	t_{LOCK}	100	-	-	μs	
PLL 入力クロック周波数	F_{PLL1}	4	-	16	MHz	
PLL 通倍率	-	13	-	75	通倍	
PLL マクロ発振クロック周波数	F_{PLLO}	200	-	300	MHz	
メイン PLL クロック周波数* ²	F_{CLKPLL}	-	-	144	MHz	
USB クロック周波数* ³	$F_{CLKSPLL}$	-	-	48	MHz	M 分周後の周波数

*1: PLL の発振が安定するまでの待ち時間

*2: メイン PLL クロック(CLKPLL)の詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1: クロック』を参照してください。

*3: USB クロックの詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル 通信マクロ編』の『CHAPTER 2-2: USB クロック生成』を参照してください。

12.4.5 メイン PLL の使用条件 (メイン PLL の入力クロックに内蔵高速 CR クロックを使用)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)


項目	記号	規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
PLL 発振安定待ち時間* ¹ (LOCK UP 時間)	t_{LOCK}	100	-	-	μs	
PLL 入力クロック周波数	F_{PLL1}	3.8	4	4.2	MHz	
PLL 通倍率	-	50	-	71	通倍	
PLL マクロ発振クロック周波数	F_{PLLO}	190	-	300	MHz	
メイン PLL クロック周波数* ²	F_{CLKPLL}	-	-	144	MHz	


*1: PLL の発振が安定するまでの待ち時間

*2: メイン PLL クロック(CLKPLL)の詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1: クロック』を参照してください。

＜注意事項＞

- メイン PLL のソースクロックには、必ず周波数トリミングを行った高速 CR クロック (CLKHC) を入力してください。

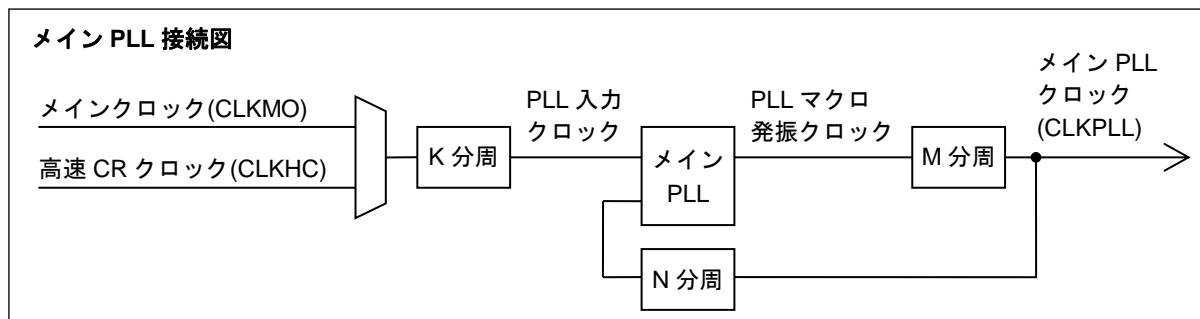

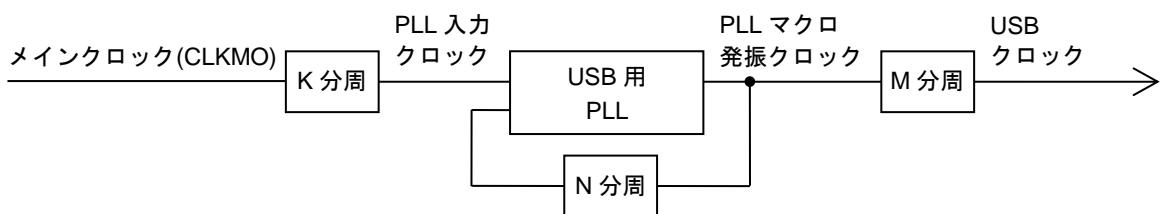USB 用 PLL 接続図

12.4.6 リセット入力規格
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
リセット入力時間	t_{INITX}	INITX	-	500	-	ns	

12.4.7 パワーオンリセットタイミング
 $(V_{SS} = 0V, T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$


項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
電源断時間	t_{OFF}	VCC	-	50	-	-	ms	*1
電源立ち上り速度	dV/dt		$V_{CC}: 0.2V \sim 2.70V$	0.9	-	1000	$mV/\mu s$	*2
パワーオンリセット解除までの時間	t_{PRT}		-	0.46	-	0.76	ms	

*1: V_{CC} は t_{OFF} 最小期間中 0.2 V 以下である必要があります。この状態が満たせない場合、誤った初期化が発生する可能性があります。

*2: この dV/dt 規格は cold start($t_{OFF} > 50$ ms)のパワーオン時に適用されます。

<注意事項>

- もし t_{OFF} が満たせない場合は、起動時および電圧降下発生時に 12.4.6.に従い外部リセット(INITX)を入れて下さい。

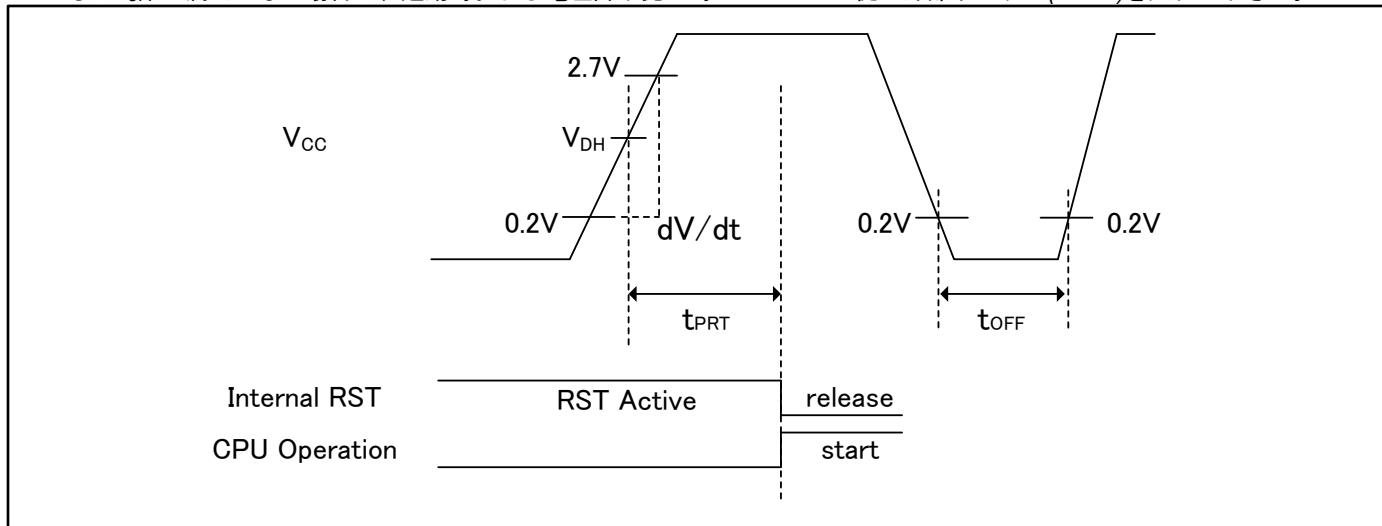
用語解説

VDH: 低電圧検出リセット解除電圧「12.7. 低電圧検出特性」を参照してください。

12.4.8 外バスタイミング

外バスクロック出力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)


項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
出力周波数	t_{CYCLE}	MCLKOUT ¹	$V_{CC} \geq 4.5V$	-	50 ²	MHz
			$V_{CC} < 4.5V$	-	32 ³	MHz

*1: 外バスクロック出力(MCLKOUT)は HCLK の分周クロックです。

設定の詳細は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 12: 外部バスインターフェース』を参照してください。外バスクロック出力を行わない場合、本規格は外バス動作に影響しません。

*2: AHB バスクロックが 100MHz を超えるときは 4 分周以上の設定で MCLKOUT を生成してください。


*3: AHB バスクロックが 64MHz を超えるときは 4 分周以上の設定で MCLKOUT を生成してください。

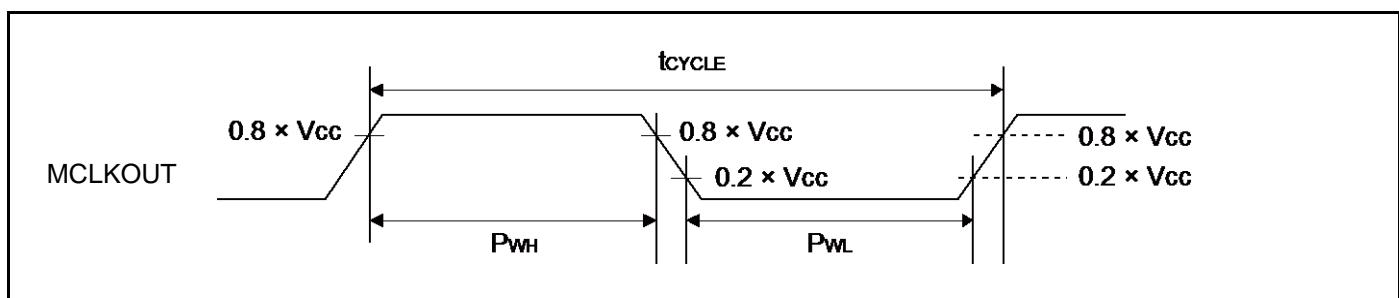

外バス信号入出力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

項目	記号	条件	規格値	単位	備考
信号入力規格	V_{IH}	-	$0.8 \times V_{CC}$	V	
	V_{IL}		$0.2 \times V_{CC}$	V	
信号出力規格	V_{OH}	-	$0.8 \times V_{CC}$	V	
	V_{OL}		$0.2 \times V_{CC}$	V	

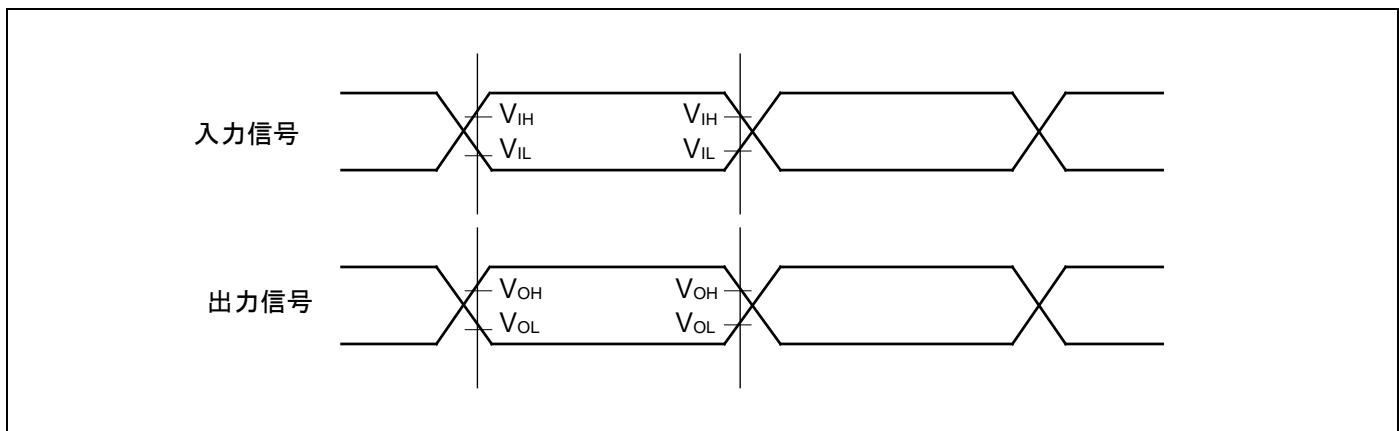


セパレートバスアクセス 非同期 SRAM モード
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
MOEX 最小パルス幅	t _{OEW}	MOEX	V _{CC} \geq 4.5 V	MCLK \times n-3	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V			
MCSX ↓ → アドレス 出力遅延時間	t _{CSL-AV}	MCSX[7:0], MAD[24:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	-9	+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V	-12	+12	
MOEX ↑ → アドレス ホールド時間	t _{OEH-AX}	MOEX, MAD[24:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	0	MCLK \times m+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK \times m+12	
MCSX ↓ → MOEX ↓ 遅延時間	t _{CSL-OEL}	MOEX, MCSX[7:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	MCLK \times m-9	MCLK \times m+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V	MCLK \times m-12	MCLK \times m+12	
MOEX ↑ → MCSX ↑ 時間	t _{OEH-CSH}	MCSX, MDQM[1:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	0	MCLK \times m+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK \times m+12	
データセットアップ → MOEX ↑ 時間	t _{DS-OE}	MOEX, MADATA[15:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	20	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V	38	-	
MOEX ↑ → データホールド時間	t _{DH-OE}	MOEX, MADATA[15:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	0	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V		-	
MWEX 最小パルス幅	t _{WEW}	MWEX	V _{CC} \geq 4.5 V	MCLK \times n-3	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V			
MWEX ↑ → アドレ ス出力遅延時間	t _{WEH-AX}	MWEX, MAD[24:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	0	MCLK \times m+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK \times m+12	
MCSX ↓ → MWEX ↓ 遅延時間	t _{CSL-WEL}	MWEX, MCSX[7:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	MCLK \times n-9	MCLK \times n+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V	MCLK \times n-12	MCLK \times n+12	
MWEX ↑ → MCSX ↑ 遅延時間	t _{WEH-CSH}	MCSX, MDQM[1:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	0	MCLK \times m+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK \times m+12	
MCSX ↓ → MDQM ↓ 遅延時間	t _{CSL-WDQML}	MCSX, MDQM[1:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	MCLK \times n-9	MCLK \times n+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V	MCLK \times n-12	MCLK \times n+12	
MCSX ↓ → データ出力時間	t _{CSL-DV}	MCSX, MADATA[15:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	MCLK-9	MCLK+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V	MCLK-12	MCLK+12	
MWEX ↑ → データホールド時間	t _{WEH-DX}	MWEX, MADATA[15:0]	V _{CC} \geq 4.5 V	0	MCLK \times m+9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK \times m+12	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時 ($m=0 \sim 15, n=1 \sim 16$)

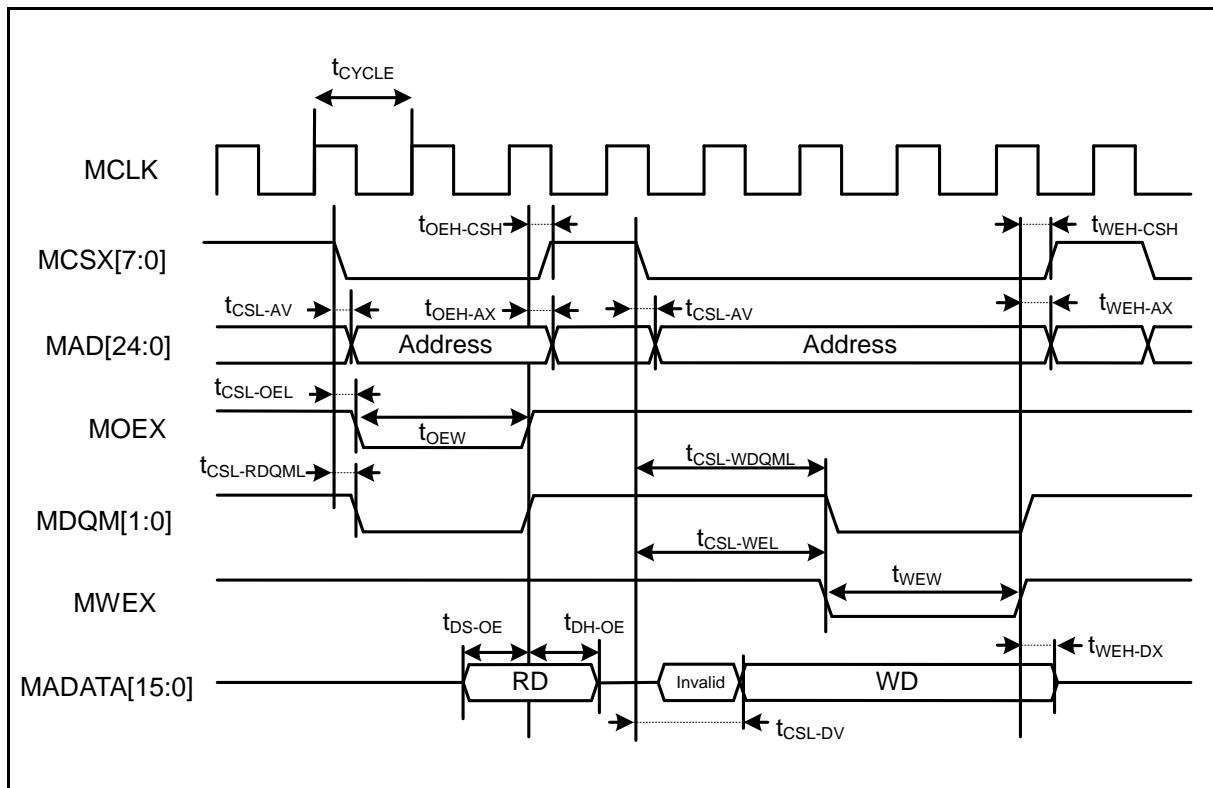


セパレートバスアクセス 同期 SRAM モード
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	
				最小	最大		
アドレス遅延時間	t_{AV}	MCLK, MAD[24:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
MCSX 遅延時間	t_{CSL}	MCLK, MCSX[7:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
	t_{CSH}		$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
MOEX 遅延時間	t_{REL}	MCLK, MOEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
	t_{REH}		$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
データセットアップ →MCLK↑時間	t_{DS}	MCLK, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	19	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	37			
MCLK↑→ データホールド時間	t_{DH}	MCLK, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	0	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$				
MWEX 遅延時間	t_{WEL}	MCLK, MWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
	t_{WEH}		$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
MDQM[1:0] 遅延時間	t_{DQML}	MCLK, MDQM[1:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
	t_{DQMH}		$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		12		
MCLK↑→ データ出力時間	t_{ODS}	MCLK, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK+1	MCLK+18	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		MCLK+24		
MCLK↑→ データホールド時間	t_{OD}	MCLK, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	18	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		24		

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時

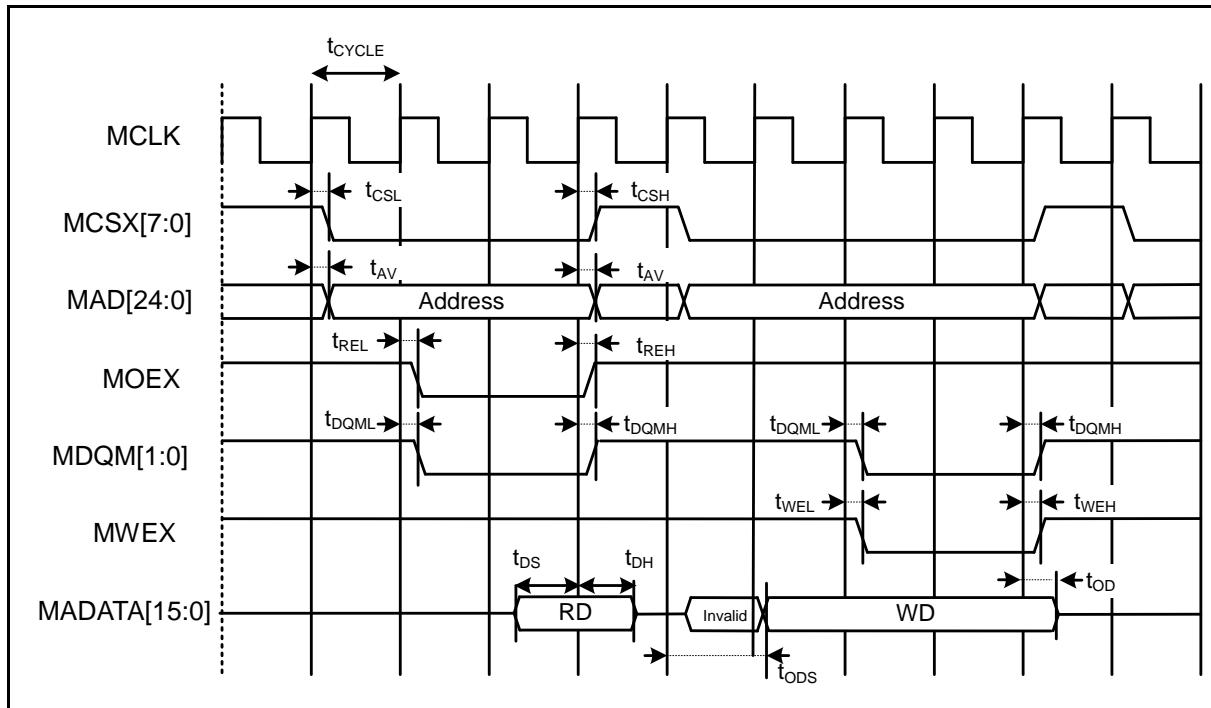


マルチプレクスバスアクセス 非同期 SRAM モード
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
マルチプレクスアドレス遅延時間	$t_{ALE-CHMADV}$	MALE, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	0	10	ns
			$V_{CC} < 4.5V$		20	
マルチプレクスアドレスホールド時間	t_{CHMADH}	MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK $\times n+0$	MCLK $\times n+10$	ns
			$V_{CC} < 4.5V$	MCLK $\times n+0$	MCLK $\times n+20$	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時 ($m=0 \sim 15, n=1 \sim 16$)

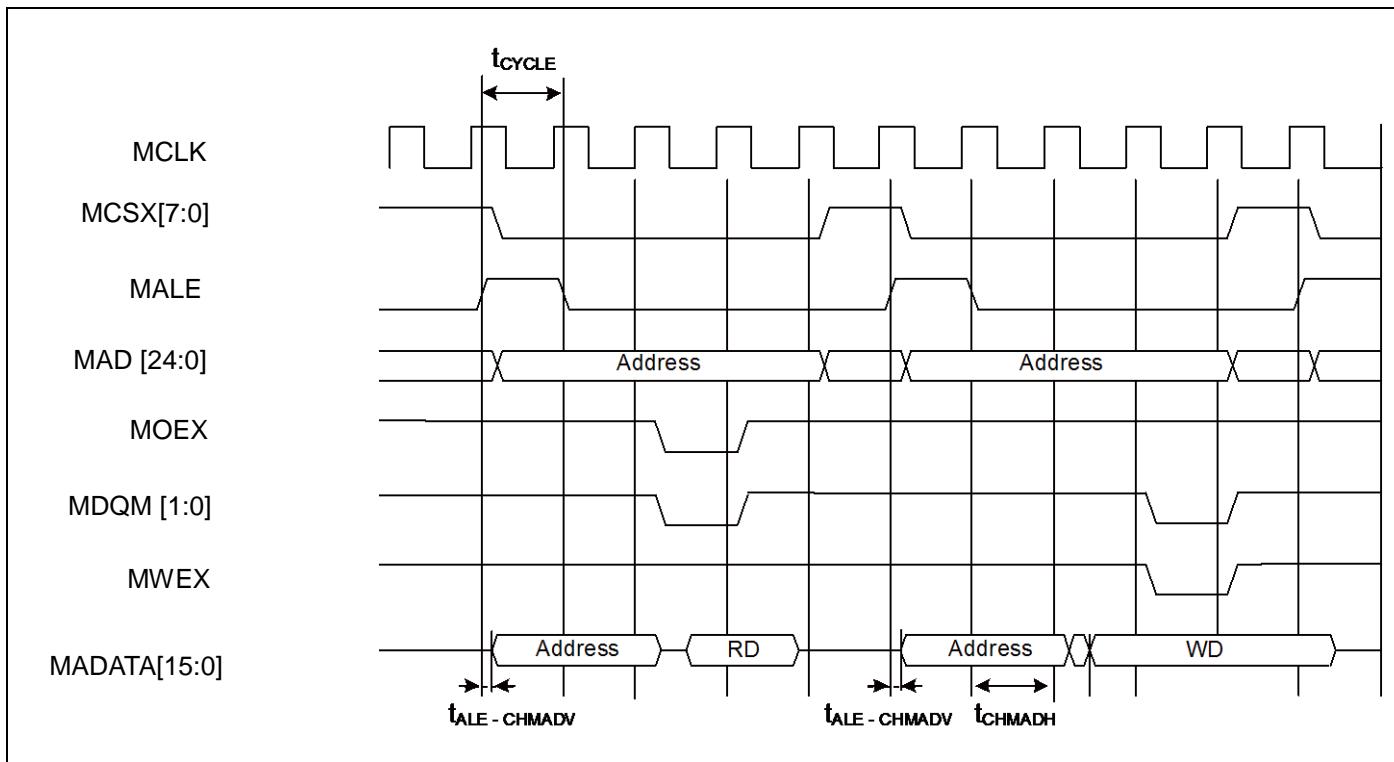


マルチプレクスバスアクセス 同期 SRAM モード
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考	
				最小	最大			
MALE 遅延時間	t_{CHAL}	MCLK, ALE	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns		
			$V_{CC} < 4.5V$		12	ns		
	t_{CHAH}		$V_{CC} \geq 4.5V$	1	9	ns		
			$V_{CC} < 4.5V$		12	ns		
MCLK $\uparrow \rightarrow$ マルチプレクス アドレス遅延時間	t_{CHMADV}	MCLK, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	1	t_{OD}	ns		
MCLK $\uparrow \rightarrow$ マルチプレクス データ出力時間	t_{CHMADX}		$V_{CC} < 4.5V$					
			$V_{CC} \geq 4.5V$	1	t_{OD}	ns		
			$V_{CC} < 4.5V$					

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時

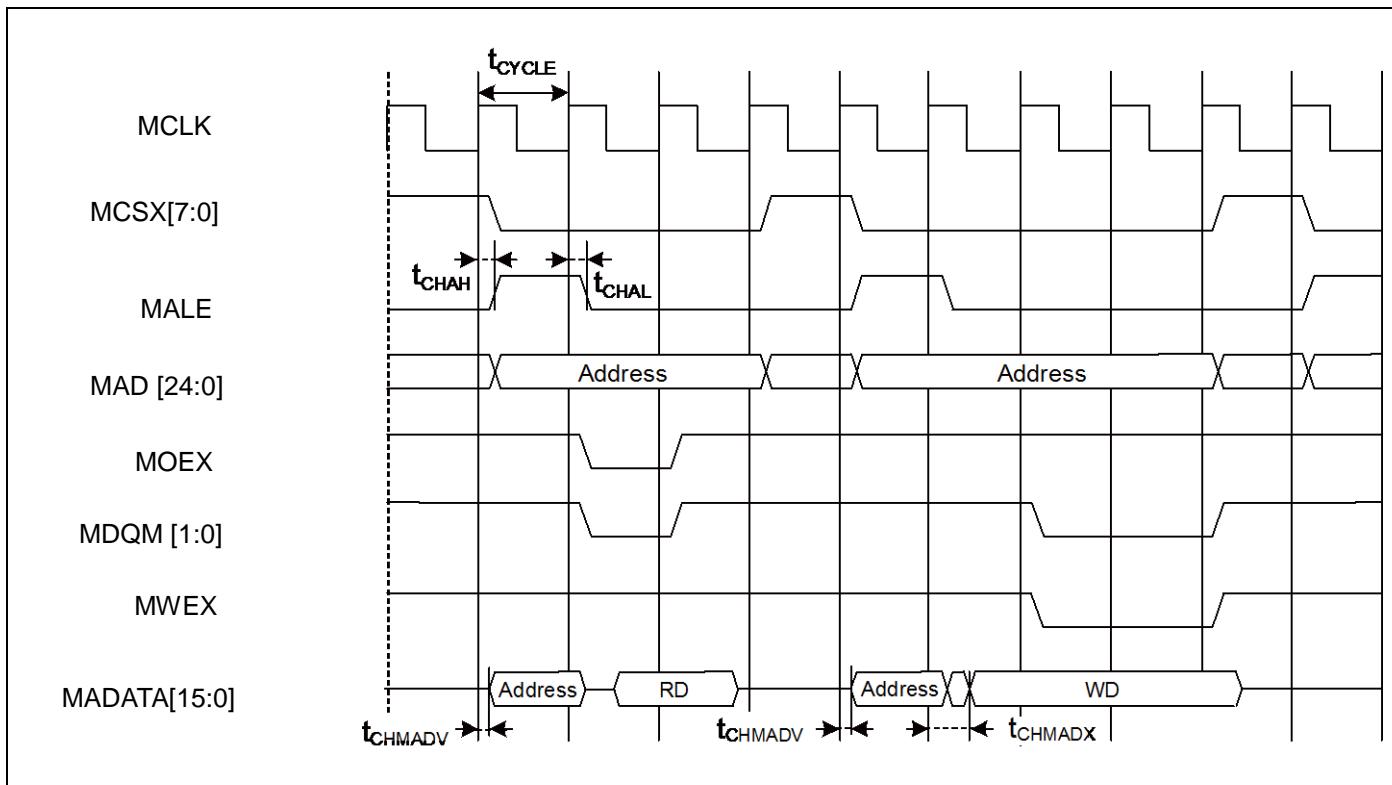


NAND フラッシュモード
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$


項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
MNREX 最小パルス幅	t_{NREW}	MNREX	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK $\times n-3$	-	ns
			$V_{CC} < 4.5V$			
データセットアップ ⇒ MNREX ↑ 時間	t_{DS-NRE}	MNREX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	20	-	ns
			$V_{CC} < 4.5V$	38	-	
MNREX ↑ ⇒ データホールド時間	t_{DH-NRE}	MNREX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	0	-	ns
			$V_{CC} < 4.5V$			
MNALE ↑ ⇒ MNWEX 遅延時間	$t_{ALEH-NWEL}$	MNALE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK $\times m-9$	MCLK $\times m+9$	ns
			$V_{CC} < 4.5V$	MCLK $\times m-12$	MCLK $\times m+12$	
MNALE ↓ ⇒ MNWEX 遅延時間	$t_{ALEL-NWEL}$	MNALE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK $\times m-9$	MCLK $\times m+9$	ns
			$V_{CC} < 4.5V$	MCLK $\times m-12$	MCLK $\times m+12$	
MNCLE ↑ ⇒ MNWEX 遅延時間	$t_{CLEH-NWEL}$	MNCLE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK $\times m-9$	MCLK $\times m+9$	ns
			$V_{CC} < 4.5V$	MCLK $\times m-12$	MCLK $\times m+12$	
MNWEX ↑ ⇒ MNCLE 遅延時間	$t_{NWEH-CLEL}$	MNCLE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	0	MCLK $\times m+9$	ns
			$V_{CC} < 4.5V$		MCLK $\times m+12$	
MNWEX 最小パルス幅	t_{NWEW}	MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$	MCLK $\times n-3$	-	ns
			$V_{CC} < 4.5V$			
MNWEX ↓ ⇒ データ出力時間	$t_{NWEL-DV}$	MNWEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	-9	+9	ns
			$V_{CC} < 4.5V$	-12	+12	
MNWEX ↑ ⇒ データホールド時間	$t_{NWEH-DX}$	MNWEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	0	MCLK $\times m+9$	ns
			$V_{CC} < 4.5V$		MCLK $\times m+12$	

<注意事項>


- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時 ($m=0 \sim 15, n=1 \sim 16$)

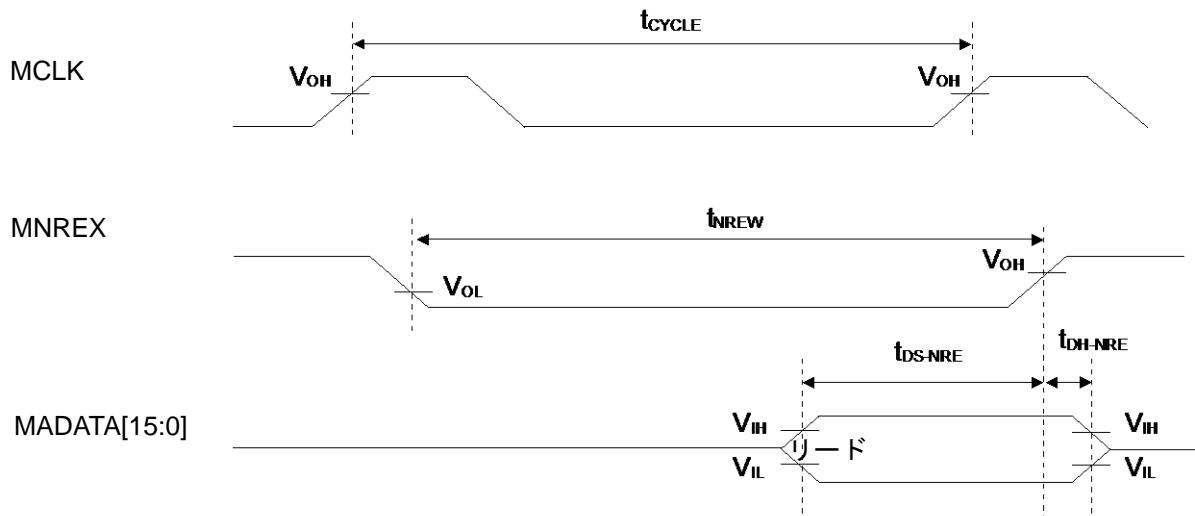NAND フラッシュリード


NAND フラッシュアドレスライト

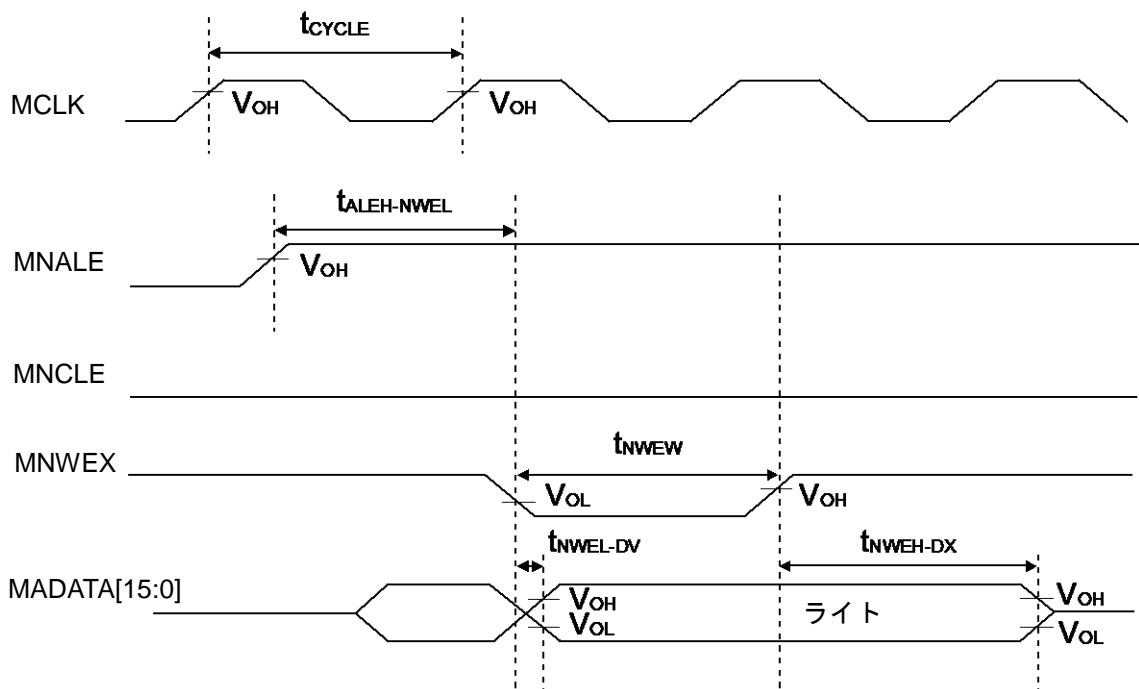

NAND フラッシュコマンドライト

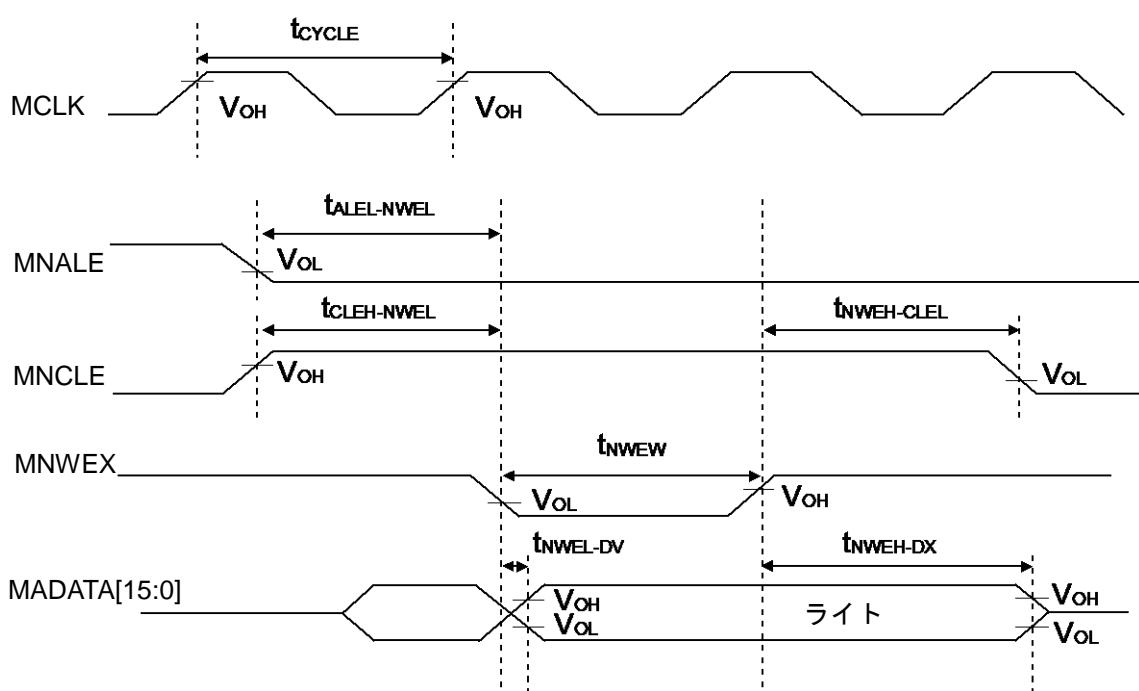


外部 RDY 入力タイミング


($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
MCLK ↑ MRDY 入力 セットアップ時間	t_{RDYI}	MCLK, MRDY	$V_{CC} \geq 4.5V$	19	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	37	-		

RDY 入力時

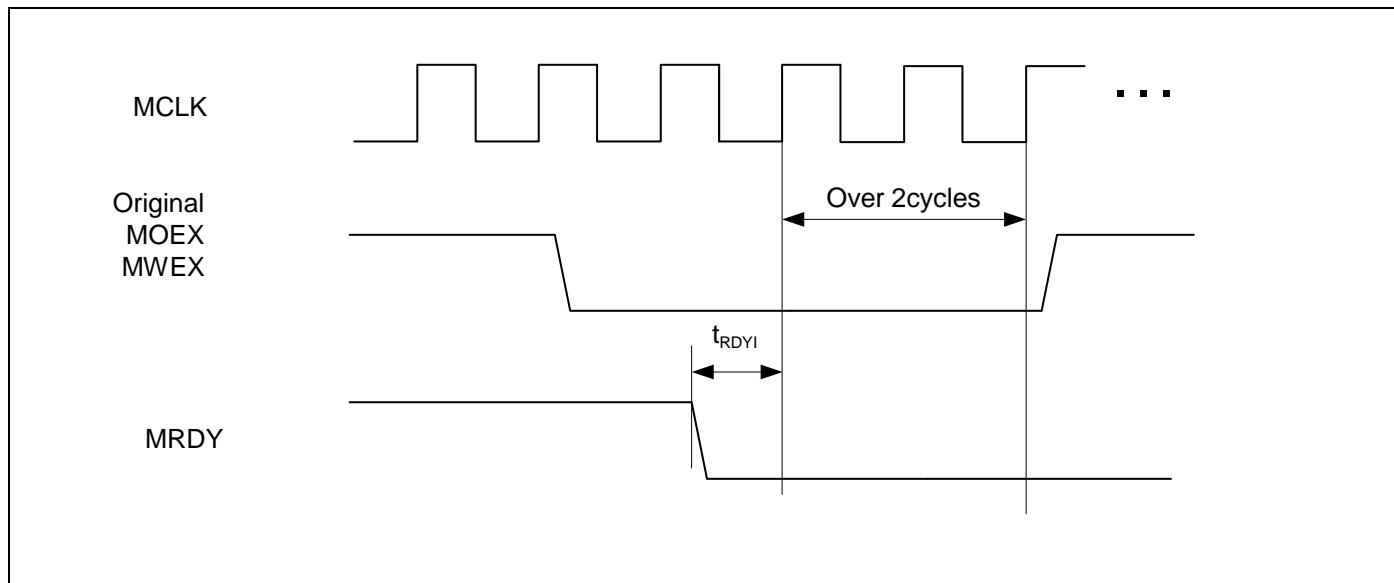

RDY 解除時

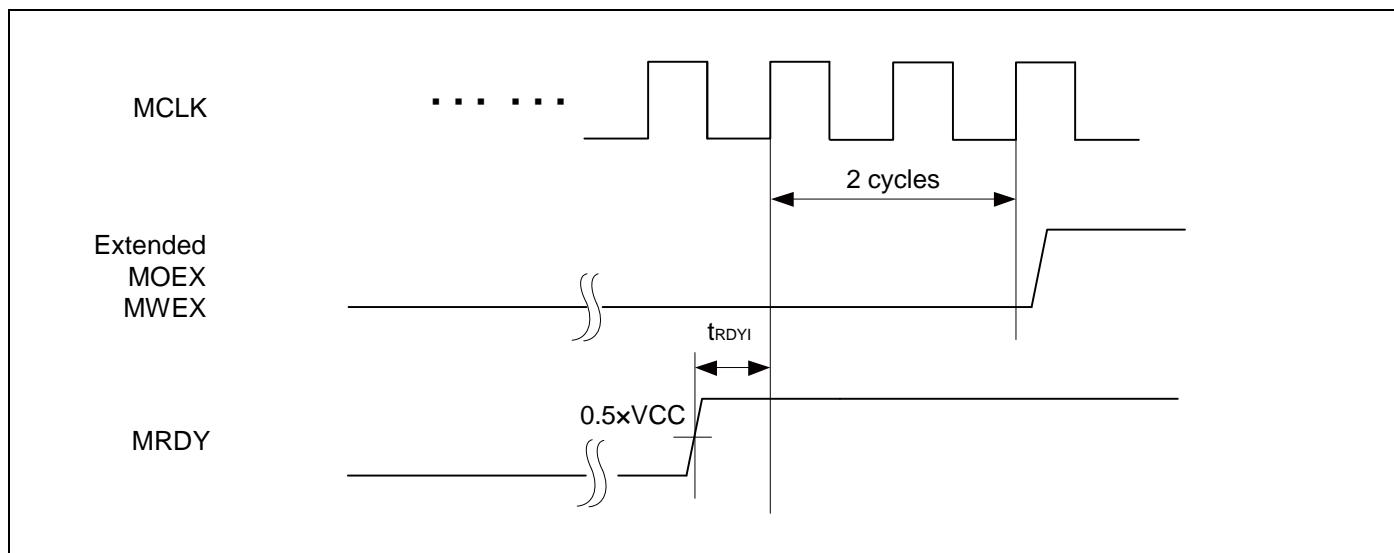


12.4.9 ベースタイマ入力タイミング

タイマ入力タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)


項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{TIWH} , t_{TIWL}	TIOAn/TIOBn (ECK, TIN として 使用するとき)	-	$2t_{CYCP}$	-	ns	

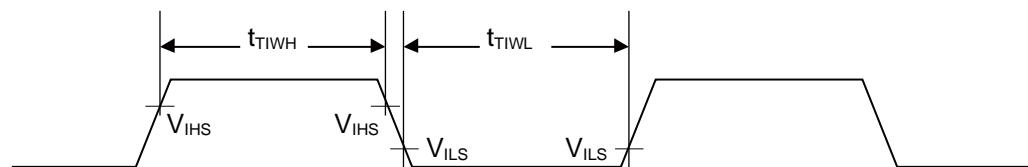

トリガ入力タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{TRGH} , t_{TRGL}	TIOAn/TIOBn (TGIN として 使用するとき)	-	$2t_{CYCP}$	-	ns	

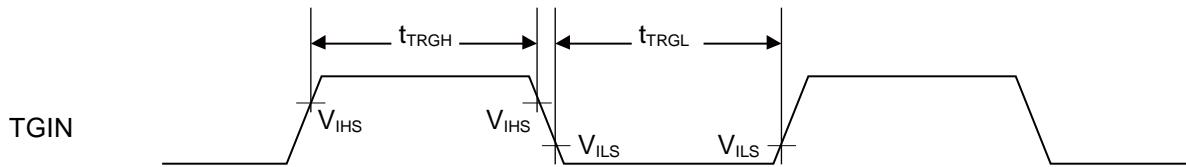

＜注意事項＞

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。ベースタイマが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。

12.4.10 CSIO/UART タイミング



CSIO (SPI = 0, SCINV = 0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロックサイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx	マスター モード	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVI}	SCKx, SOTx		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHI}	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXI}	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
シリアルクロック "L" パルス幅	t_{SLSH}	SCKx	スレーブ モード	$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック "H" パルス幅	t_{SHSL}	SCKx		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVE}	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHE}	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXE}	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

＜注意事項＞

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。例えば SCKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時

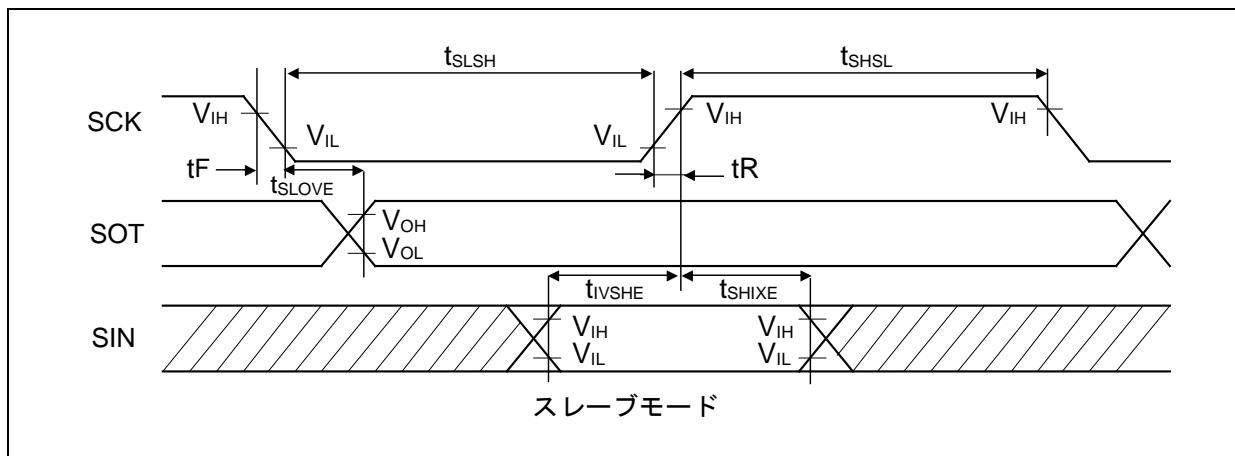
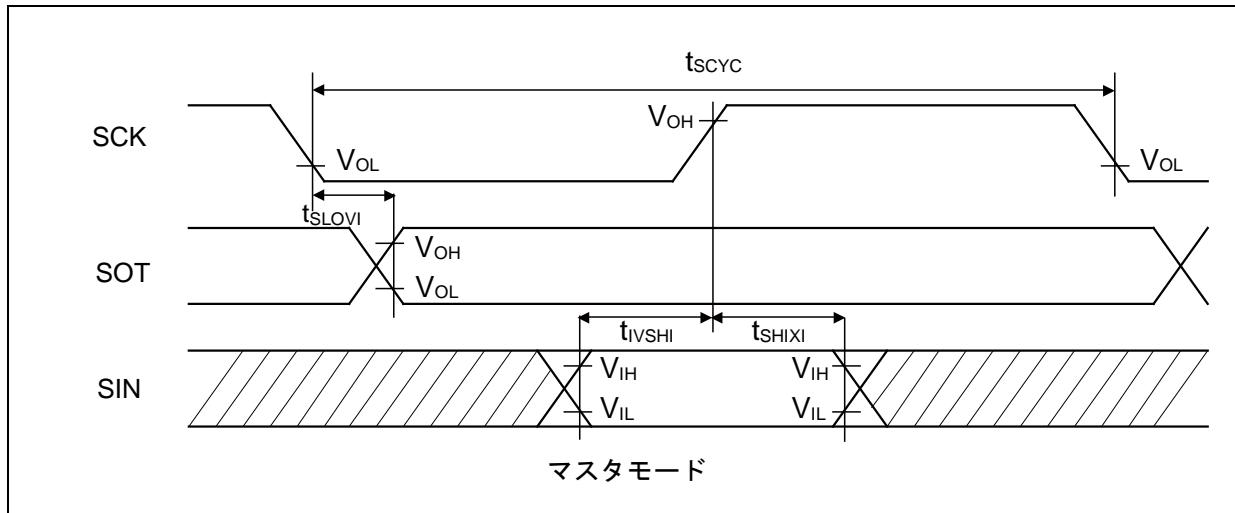


CSIO (SPI = 0, SCINV = 1)
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5V$		$V_{CC} \geq 4.5V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロックサイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx	マスター モード	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t_{SHOVI}	SCKx, SOTx		-30	+30	-20	+20	ns
SIN \rightarrow SCK \downarrow セットアップ時間	t_{IVSLI}	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK $\downarrow \rightarrow$ SIN ホールド時間	t_{SLIXI}	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
シリアルクロック "L" パルス幅	t_{SLSH}	SCKx	スレーブ モード	$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック "H" パルス幅	t_{SHSL}	SCKx		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t_{SHOVE}	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN \rightarrow SCK \downarrow セットアップ時間	t_{IVSLE}	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK $\downarrow \rightarrow$ SIN ホールド時間	t_{SLIXE}	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。例えば SCKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時

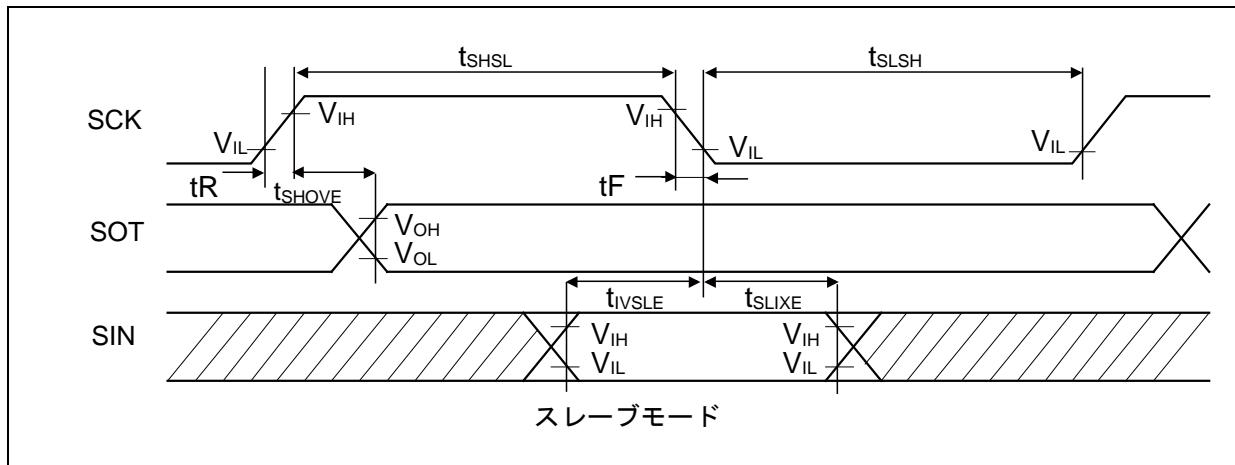
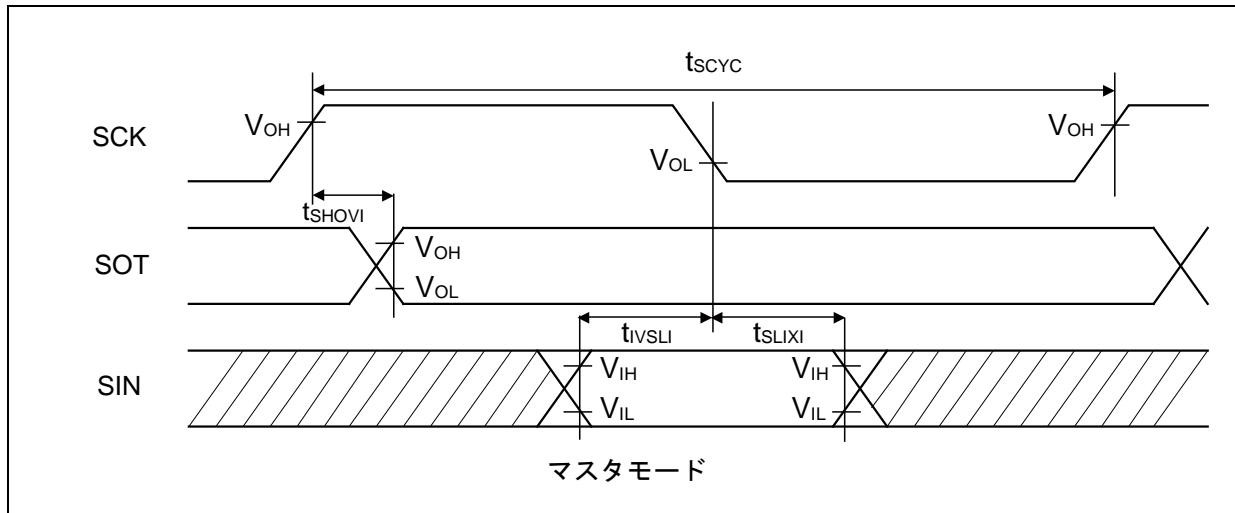


CSIO (SPI = 1, SCINV = 0)
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5V$		$V_{CC} \geq 4.5V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	マスター モード	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx		$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t_{SHOVI}	SCKx, SOTx		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN \rightarrow SCK \downarrow セットアップ時間	t_{IVSLI}	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK $\downarrow \rightarrow$ SIN ホールド時間	t_{SLIXI}	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
SOT \rightarrow SCK \downarrow 遅延時間	t_{SOVLI}	SCKx, SOTx		$2t_{CYCP} - 30$	-	$2t_{CYCP} - 30$	-	ns
シリアルクロック "L"パルス幅	t_{SLSH}	SCKx		$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック "H"パルス幅	t_{SHSL}	SCKx		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t_{SHOVE}	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN \rightarrow SCK \downarrow セットアップ時間	t_{IVSLE}	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK $\downarrow \rightarrow$ SIN ホールド時間	t_{SLIXE}	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。例えば SCKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時

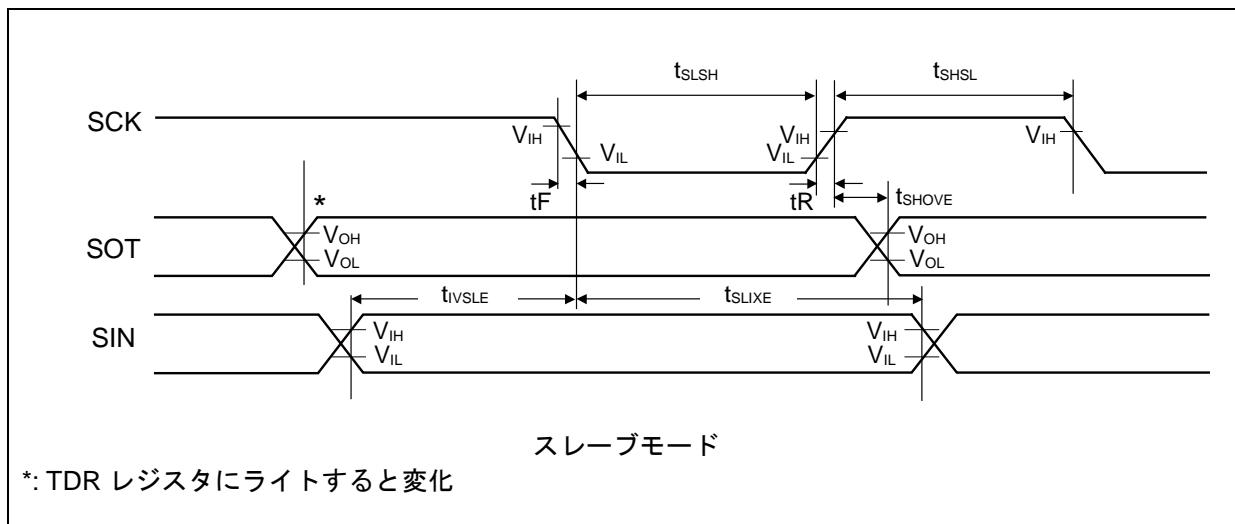
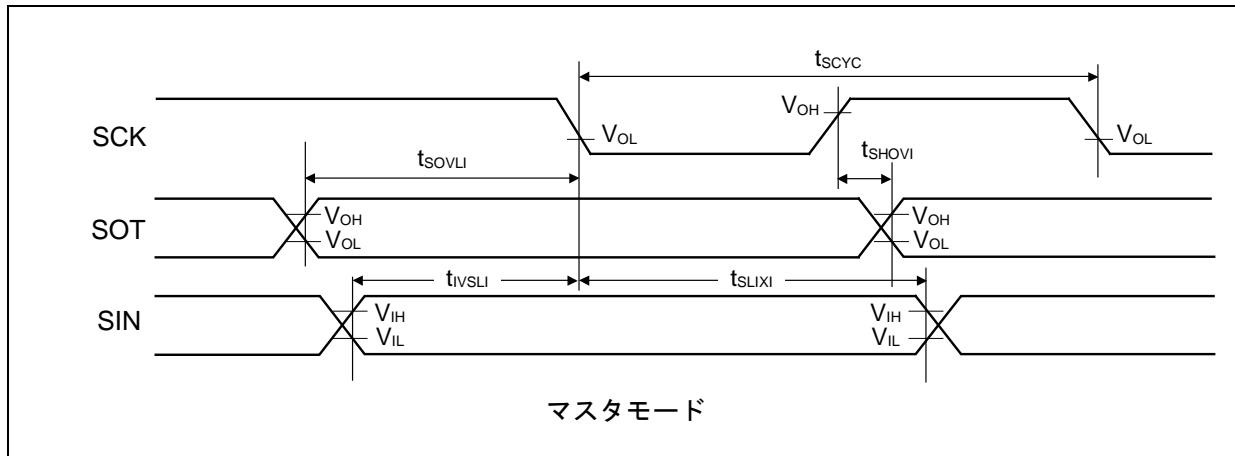


CSIO (SPI = 1, SCINV = 1)
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5V$		$V_{CC} \geq 4.5V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロックサイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx	マスタモード	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVI}	SCKx, SOTx		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHI}	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXI}	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↑ 遅延時間	t_{SOVHI}	SCKx, SOTx		$2t_{CYCP} - 30$	-	$2t_{CYCP} - 30$	-	ns
シリアルクロック "L" パルス幅	t_{SLSH}	SCKx	スレーブモード	$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック "H" パルス幅	t_{SHSL}	SCKx		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVE}	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHE}	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXE}	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>


- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時

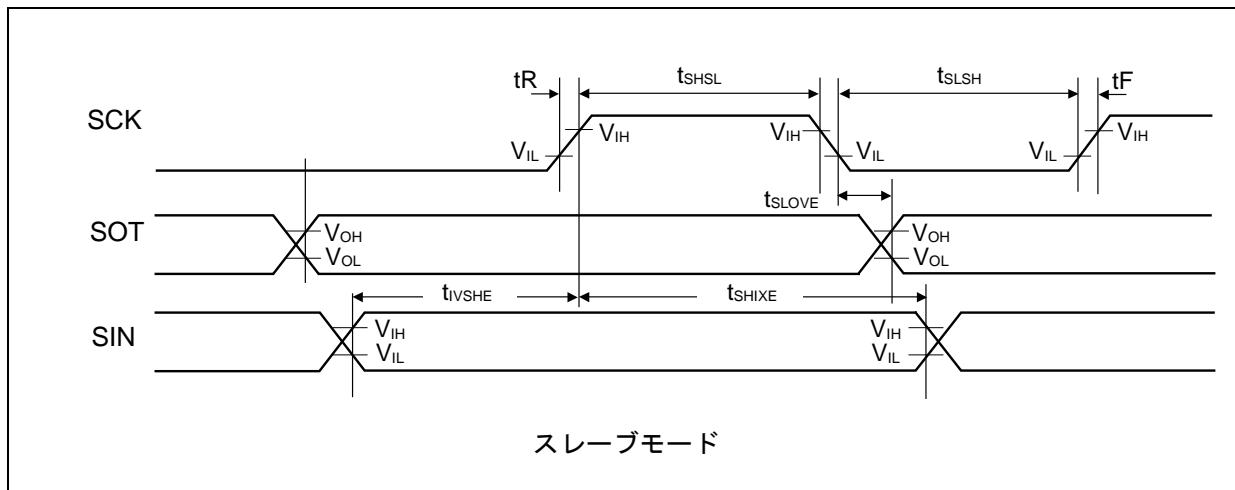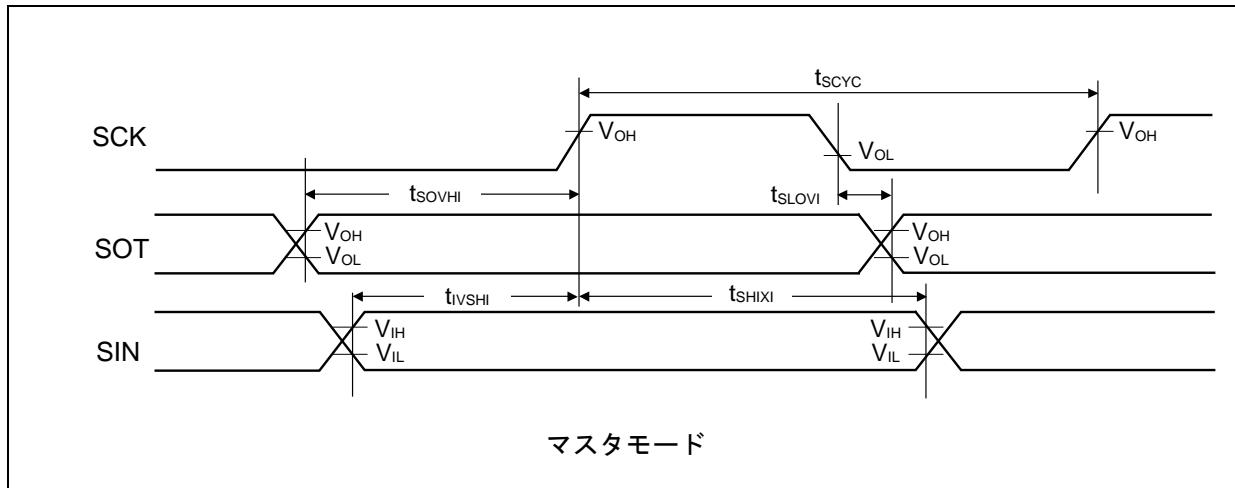

UART 外部クロック入力(EXT = 1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	条件	最小	最大	単位	備考
シリアルクロック "L" パルス幅	t_{SLSH}	$C_L = 30 \text{ pF}$	$t_{CYCP} + 10$	-	ns	
シリアルクロック "H" パルス幅	t_{SHSL}		$t_{CYCP} + 10$	-	ns	
SCK 立下り時間	tF		-	5	ns	
SCK 立上り時間	tR		-	5	ns	

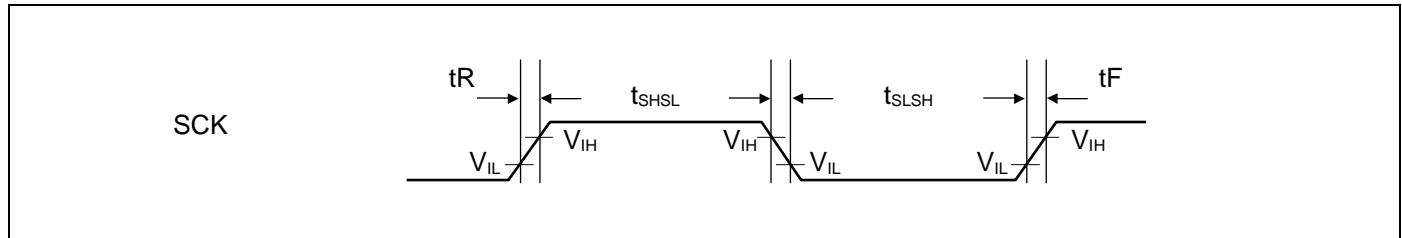


12.4.11 外部入力タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{INH}, t_{INL}	ADTG	-	$2t_{CYCP}^*$	-	ns	A/D コンバータ トリガ入力
		FRCKx					フリーランタイマ 入力クロック
		ICxx					インプット キャプチャ
		DTTlxX	-	$2t_{CYCP}^*$	-	ns	波形ジェネレータ
		INTxx, NMIX	タイマモード、 ストップモード を除く	$2t_{CYCP} + 100^*$	-	ns	外部割込み、 NMI
			タイマモード、 ストップモード	500*	-	ns	

*: t_{CYCP} は APB バスクロックのサイクル時間です。A/D コンバータ、多機能タイマ、外部割込みが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。

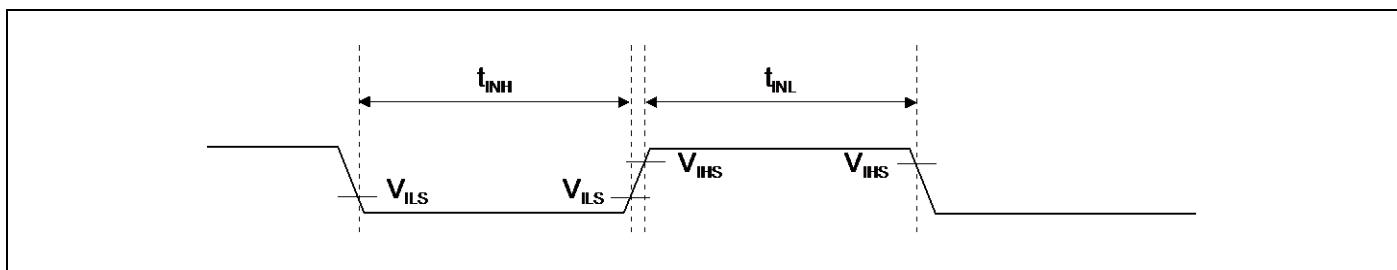


12.4.12 クアッドカウンタ タイミング




($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	条件	規格値		単位
			最小	最大	
AIN 端子 "H" 幅	t_{AHL}	-			
AIN 端子 "L" 幅	t_{ALL}	-			
BIN 端子 "H" 幅	t_{BHL}	-			
BIN 端子 "L" 幅	t_{BLL}	-			
AIN "H" レベルから BIN 立上り時間	t_{AUBU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN "H" レベルから AIN 立下り時間	t_{BUAD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN "L" レベルから BIN 立下り時間	t_{ADBD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN "L" レベルから AIN 立上り時間	t_{BDAU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN "H" レベルから AIN 立上り時間	t_{BUAU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN "H" レベルから BIN 立下り時間	t_{AUBD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN "L" レベルから AIN 立下り時間	t_{BDAD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN "L" レベルから BIN 立上り時間	t_{ADBU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
ZIN 端子 "H" 幅	t_{ZHL}	QCR:CGSC="0"			
ZIN 端子 "L" 幅	t_{ZLL}	QCR:CGSC="0"			
ZIN レベル確定から AIN/BIN 立下り立上り時間	t_{ZABE}	QCR:CGSC="1"			
AIN/BIN 立下り立上り 時間から ZIN レベル確定	t_{ABEZ}	QCR:CGSC="1"			

*: t_{CYCP} は APB バスクロックのサイクル時間です。

クアッドカウンタが接続されている APB バス番号については「8.ブロックダイヤグラム」を参照してください。

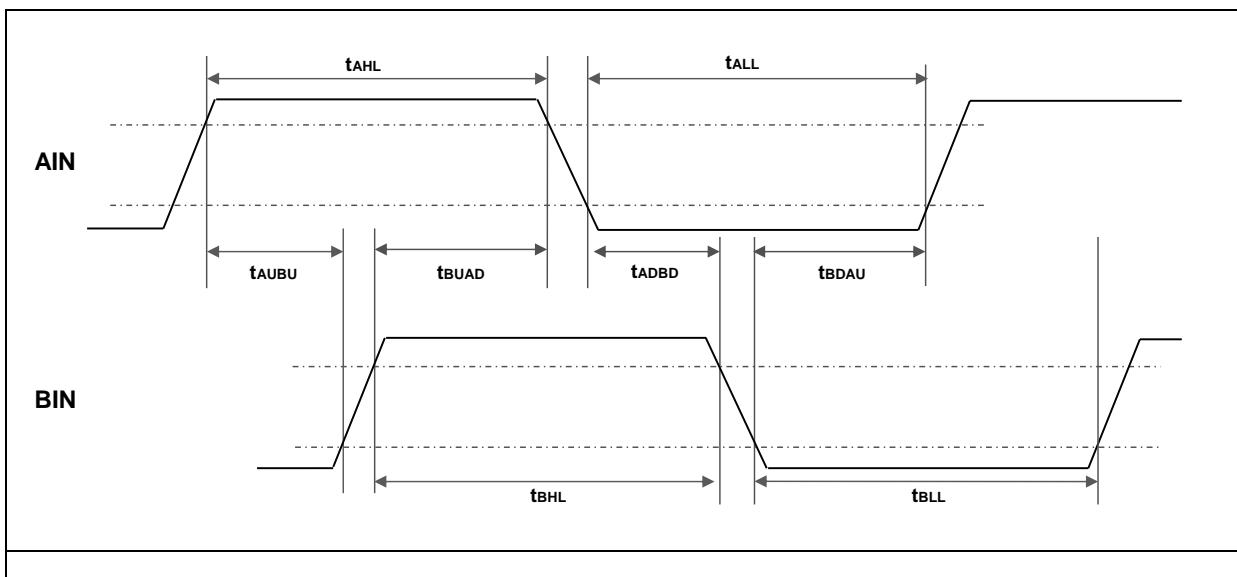

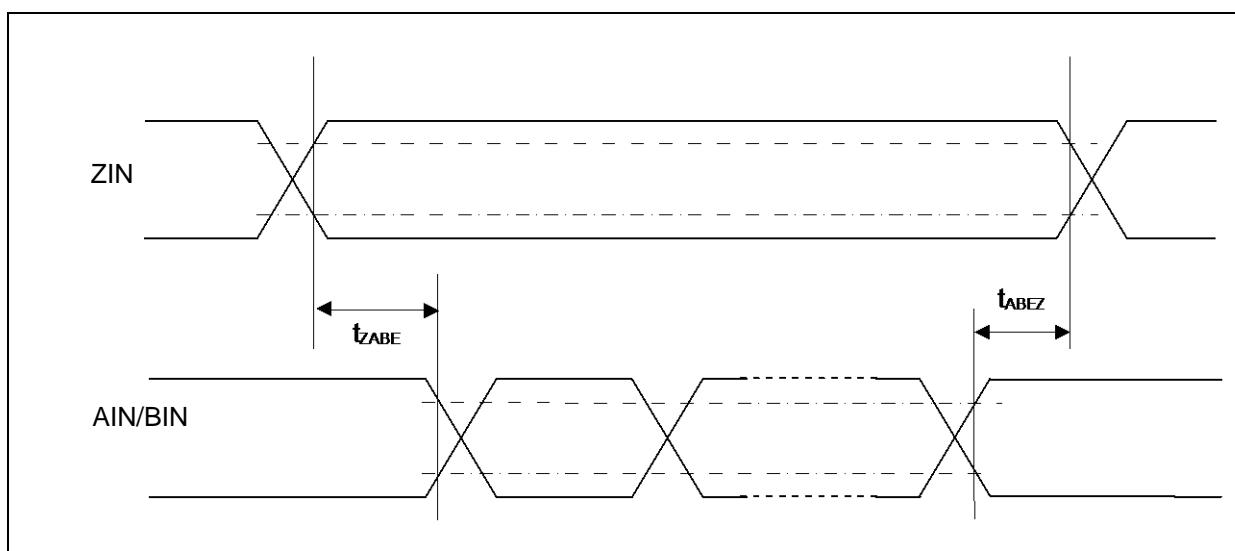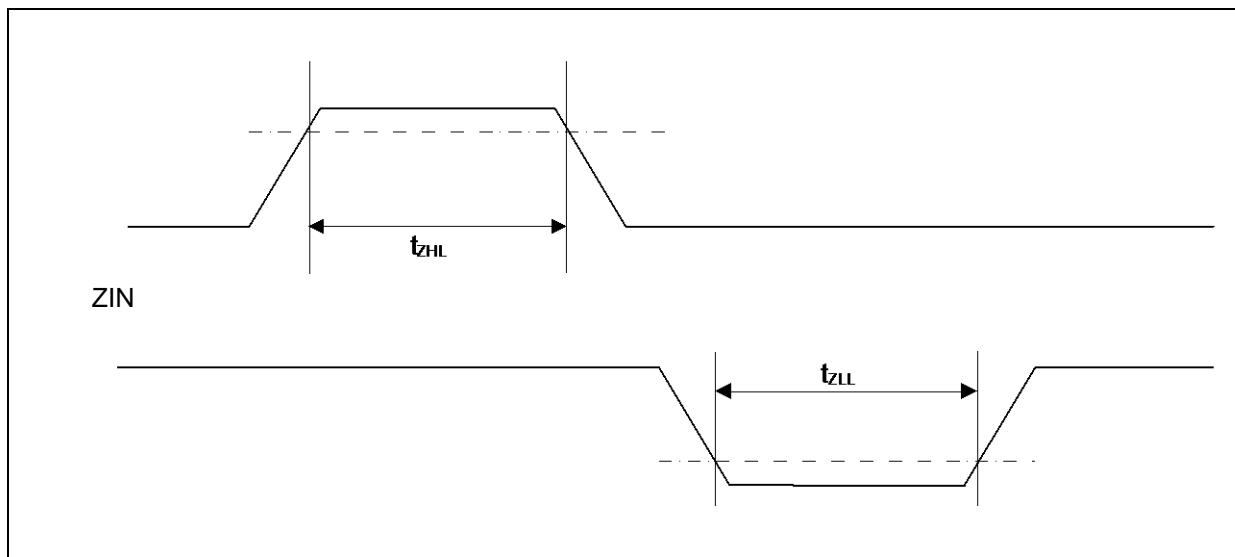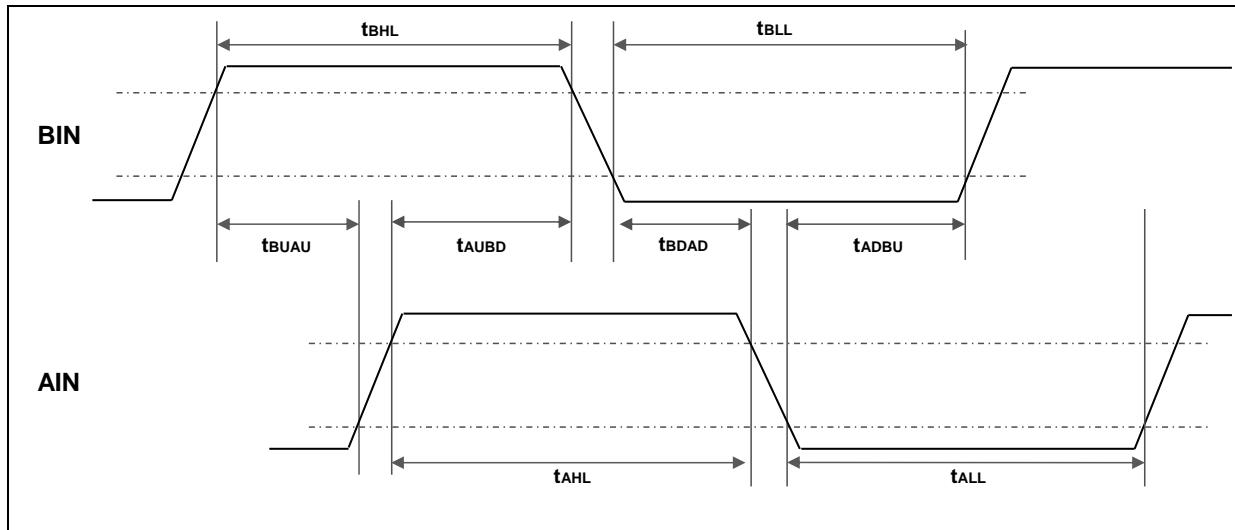

12.4.13 I²C タイミング
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

項目	記号	条件	Standard-mode		Fast-mode		単位	備考
			最小	最大	最小	最大		
SCL クロック周波数	F_{SCL}	$C_L = 30 \text{ pF}, R = (V_p/I_{OL})^{*1}$	0	100	0	400	kHz	
(反復)「スタート」条件 ホールド時間 $SDA \downarrow \rightarrow SCL \downarrow$	t_{HDSTA}		4.0	-	0.6	-	μs	
SCL クロック "L"幅	t_{LOW}		4.7	-	1.3	-	μs	
SCL クロック "H"幅	t_{HIGH}		4.0	-	0.6	-	μs	
反復「スタート」条件 セットアップ時間 $SCL \uparrow \rightarrow SDA \downarrow$	t_{SUSTA}		4.7	-	0.6	-	μs	
データホールド時間 $SCL \downarrow \rightarrow SDA \downarrow \uparrow$	t_{HDDAT}		0	3.45^{*2}	0	0.9^{*3}	μs	
データセットアップ時間 $SDA \downarrow \uparrow \rightarrow SCL \uparrow$	t_{SUDAT}		250	-	100	-	ns	
「ストップ」条件 セットアップ時間 $SCL \uparrow \rightarrow SDA \uparrow$	t_{SUSTO}		4.0	-	0.6	-	μs	
「ストップ」条件と 「スタート」条件との間の バスフリー時間	t_{BUF}		4.7	-	1.3	-	μs	
ノイズフィルタ	t_{SP}	$8 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} \leq 40 \text{ MHz}$	$2 t_{CYCP}^{*4}$	-	$2 t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	$*5$
		$40 \text{ MHz} < t_{CYCP} \leq 60 \text{ MHz}$	$3 t_{CYCP}^{*4}$	-	$3 t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	$*5$
		$60 \text{ MHz} < t_{CYCP} \leq 72 \text{ MHz}$	$4 t_{CYCP}^{*4}$	-	$4 t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	$*5$

*1: R, C_L は、SCL, SDA ラインのプルアップ抵抗、負荷容量です。V_p はプルアップ抵抗の電源電圧、I_{OL} は V_{OL} 保証電流を示します。

*2: 最大 t_{HDDAT} は少なくともデバイスの SCL 信号の "L" 区間(t_{LOW})を延長していないということを満たしていかなければなりません。

*3: Fast-mode I²C バスデバイスを Standard-mode I²C バスシステムに使用できますが、要求される条件 $t_{SUDAT} \geq 250 \text{ ns}$ を満足しなければなりません。

*4: t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。


I²C が接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイヤグラム」を参照してください。

Standard-mode 使用時は、APB バスクロックを 2 MHz 以上に設定してください。

Fast-mode 使用時は、APB バスクロックを 8 MHz 以上に設定してください。

*5: ノイズフィルタの段数はレジスタ設定により 2, 3, 4 段に切り換えることができます。

APB2 バスクロック周波数に応じて、ノイズフィルタ段数の変更をしてください。

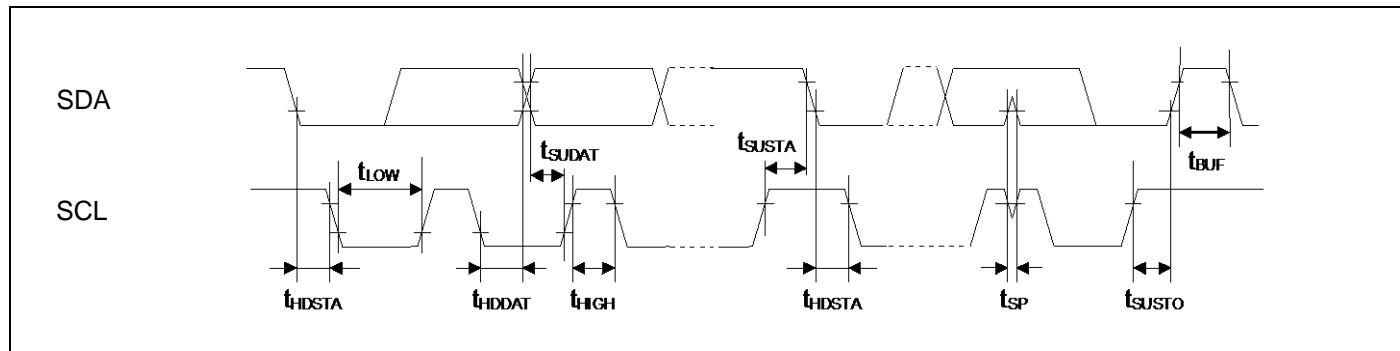


12.4.14 ETM タイミング
 $(V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C)$

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
データホールド	t_{ETMH}	TRACECLK, TRACED[3:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	2	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	2	15		
TRACECLK 周波数	$1/t_{TRACE}$	TRACECLK	$V_{CC} \geq 4.5V$	-	50	MHz	
			$V_{CC} < 4.5V$	-	32	MHz	
TRACECLK クロック周期	t_{TRACE}	TRACECLK	$V_{CC} \geq 4.5V$	20	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	31.25	-	ns	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時

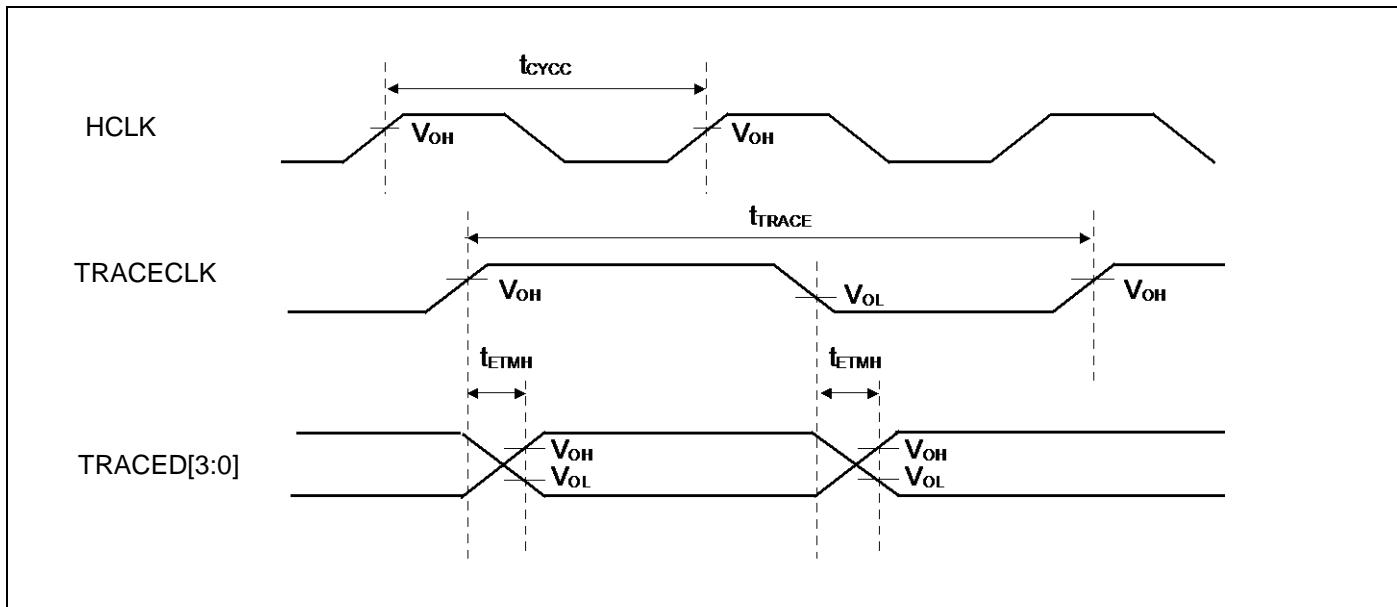


12.4.15 JTAG タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^\circ C \sim +85^\circ C$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
TMS, TDI セットアップ時間	t_{JTAGS}	TCK, TMS, TDI	$V_{CC} \geq 4.5V$	15	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$				
TMS, TDI ホールド時間	t_{JTAGH}	TCK, TMS, TDI	$V_{CC} \geq 4.5V$	15	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$				
TDO 遅延時間	t_{JTAGD}	TCK, TDO	$V_{CC} \geq 4.5V$	-	25	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$		45		

＜注意事項＞

- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時

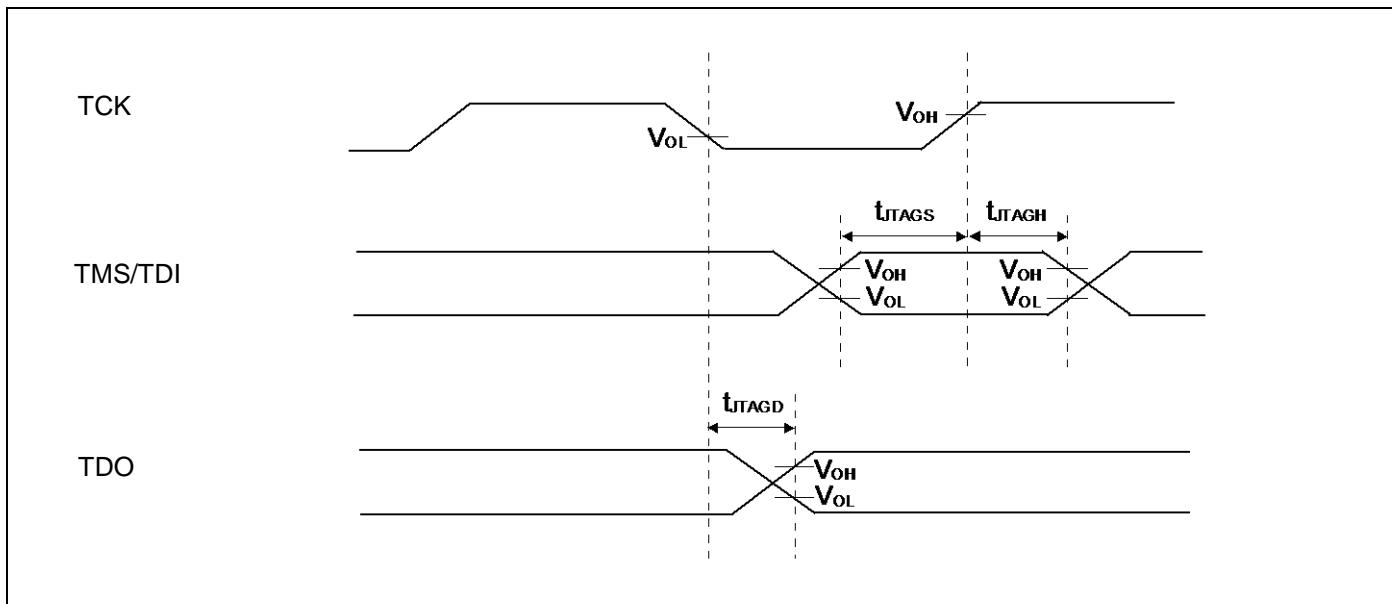

12.5 12 ビット A/D コンバータ

A/D 変換部電気的特性

($V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = AV_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

項目	記号	端子名	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
分解能	-	-	-	-	12	bit	
積分直線性誤差	-	-	-	± 1.9	± 4.5	LSB	
微分直線性誤差	-	-	-	± 1.9	± 2.5	LSB	
ゼロトランジション電圧	V_{ZT}	AN_{xx}	-	± 5	± 15	mV	$AV_{RH} = 2.7V \sim 5.5V$
フルスケールトランジション電圧	V_{FST}	AN_{xx}	-	$AV_{RH} \pm 9$	$AV_{RH} \pm 15$	mV	
変換時間	-	-	1.0 ^{*1}	-	-	μs	$AV_{CC} \geq 4.5V$
			1.2 ^{*1}	-	-		$AV_{CC} < 4.5V$
サンプリング時間	T_s	-	*2	-	-	ns	$AV_{CC} \geq 4.5V$
			*2	-	-		$AV_{CC} < 4.5V$
コンペアクロック周期 ^{*3}	T_{CCK}	-	50	-	2000	ns	
動作許可状態遷移期間	T_{STT}	-	-	-	1.0	μs	
アナログ入力容量	C_{AIN}	-	-	-	12.9	pF	
アナログ入力抵抗	R_{AIN}	-	-	-	2	$k\Omega$	$AV_{CC} \geq 4.5V$
					3.8		$AV_{CC} < 4.5V$
チャネル間ばらつき	-	-	-	-	4	LSB	
アナログポート入力リード電流	-	AN_{xx}	-	-	5	μA	
アナログ入力電圧	-	AN_{xx}	AV_{SS}	-	AV_{RH}	V	
基準電圧	-	AV_{RH}	2.7	-	AV_{CC}	V	

*1: 変換時間はサンプリング時間 (T_s) + コンペア時間 (T_c) の値です。

最小変換時間の条件は、以下の通りです。

$AV_{CC} \geq 4.5V$ HCLK=120 MHz サンプリング時間: 300 ns, コンペア時間: 700 ns

$AV_{CC} < 4.5V$ HCLK=120 MHz サンプリング時間: 500 ns, コンペア時間: 700 ns

必ずサンプリング時間(T_s), コンペアクロック周期(T_{CCK})の規格を満足するようにしてください。

サンプリング時間, コンペアクロック周期の設定^{*4}については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル アナログマクロ編』の『CHAPTER 1-1: A/D コンバータ』の章を参照してください。

A/D コンバータのレジスタ設定は APB バスクロックのタイミングで反映されます。


A/D コンバータが接続されている APB バス番号については「8.ブロックダイヤグラム」を参照してください。

サンプリングおよびコンペアクロックはベースクロック(HCLK)から生成されます。

*2: 外部インピーダンスにより必要なサンプリング時間は変わります。

必ず(式 1)を満たすようにサンプリング時間を設定してください。

*3: コンペア時間(T_c) は (式 2)の値です。

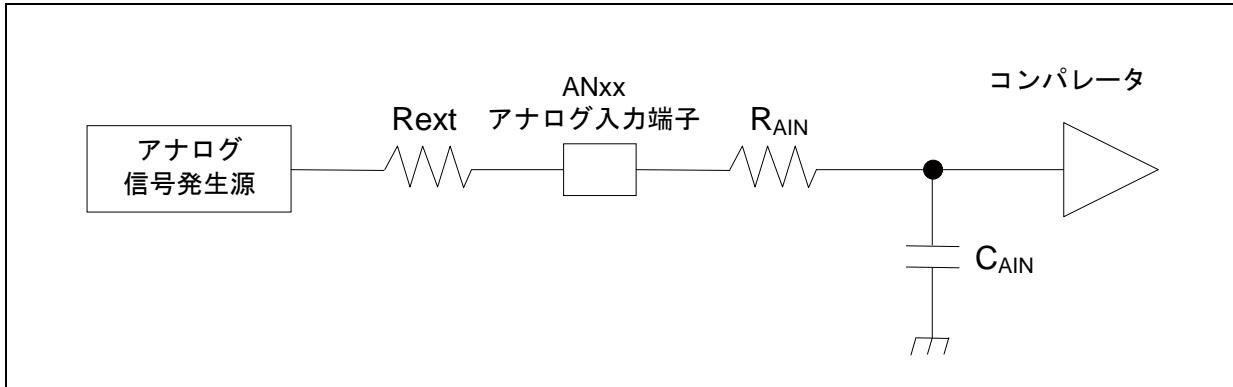

$$(式 1) T_s \geq (R_{AIN} + R_{ext}) \times C_{AIN} \times 9$$

T_s: サンプリング時間

R_{AIN}: A/D の入力抵抗 = 2 kΩ 4.5 V ≤ AV_{CC} ≤ 5.5 V の場合

A/D の入力抵抗 = 3.8 kΩ 2.7 V ≤ AV_{CC} < 4.5 V の場合

C_{AIN}: A/D の入力容量 = 12.9 pF 2.7 V ≤ AV_{CC} ≤ 5.5 V の場合

R_{ext}: 外部回路の出力インピーダンス


$$(式 2) T_c = T_{cck} \times 14$$

T_c: コンペア時間

T_{cck}: コンペアクロック周期

12 ビット A/D コンバータの用語の定義

- 分解能: A/D コンバータにより識別可能なアナログ変化
- 積分直線性誤差: ゼロトランジション点(0b0000000000000000 \longleftrightarrow 0b0000000000000001)とフルスケールトランジション点(0b111111111110 \longleftrightarrow 0b111111111111)を結んだ直線と実際の変換特性との偏差
- 微分直線性誤差: 出力コードを 1LSB 変化させるのに必要な入力電圧の理想値からの偏差

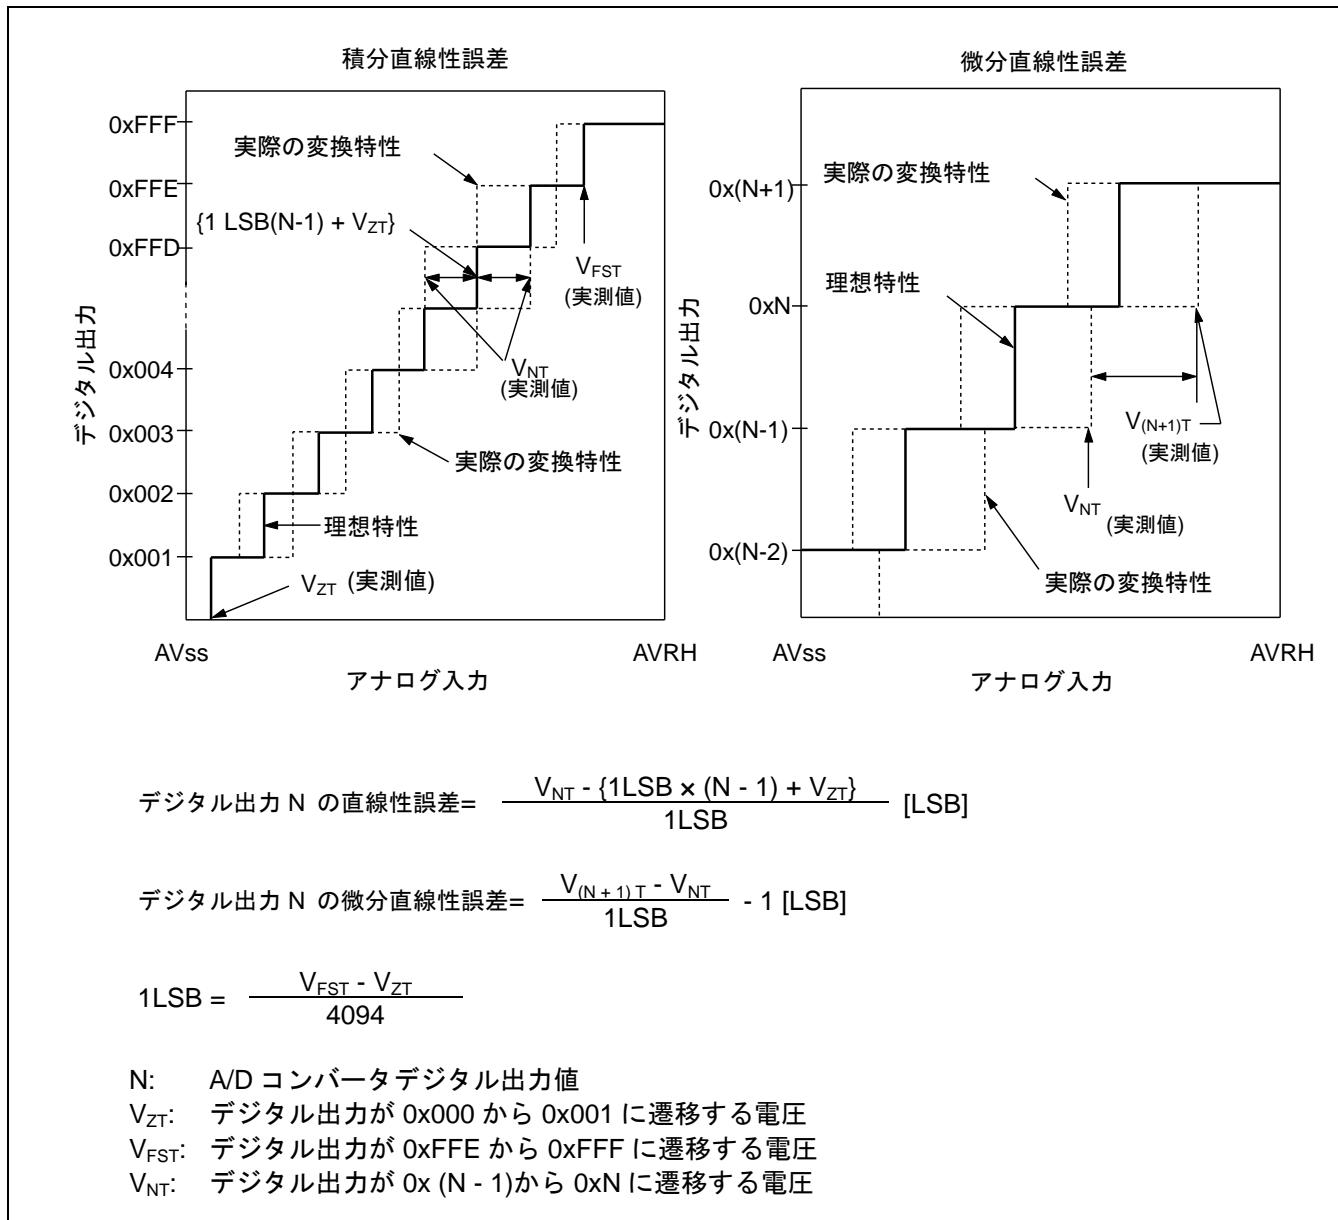

12.6 USB 特性

USB 特性は ch.0, ch.1 共通です。USBVcc0 および USBVcc1 を以下では USBVcc と表記しています。

($V_{cc} = 2.7V \sim 5.5V$, $USBV_{cc} = 3.0V \sim 3.6V$, $V_{ss} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)


項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力特性	入力"H"レベル電圧	V_{IH}	UDP0, UDM0	-	2.0	$USBV_{cc} + 0.3$	V *1
	入力"L"レベル電圧	V_{IL}		-	$V_{ss} - 0.3$	0.8	V *1
	差動入力感度	V_{DI}		-	0.2	-	V *2
	差動コモンモードレンジ	V_{CM}		-	0.8	2.5	V *2
出力特性	出力"H"レベル電圧	V_{OH}	外部 プルダウン抵抗 = 15 kΩ	2.8	3.6	V	*3
	出力"L"レベル電圧	V_{OL}		0.0	0.3	V	*3
	クロスオーバー電圧	V_{CRS}		-	1.3	2.0	V *4
	立上り時間	t_{FR}		Full-Speed	4	20	ns *5
	立下り時間	t_{FF}		Full-Speed	4	20	ns *5
	立上り/立下り時間 マッチング	t_{FRFM}		Full-Speed	90	111.11	% *5
	出力インピーダンス	Z_{DRV}		Full-Speed	28	44	Ω *6
	立上り時間	t_{LR}		Low-Speed	75	300	ns *7
	立下り時間	t_{LF}		Low-Speed	75	300	ns *7
	立上り/立下り時間 マッチング	t_{LRFM}		Low-Speed	80	125	% *7

*1: USB I/O の Single-End-Receiver のスイッチング・スレッショルド電圧は $V_{IL}(Max)=0.8V$, $V_{IH}(Min)=2.0V$ (TTL 入力規格) の範囲内に設定されています。また、ノイズ感度を低下させるためヒステリシス特性を持たせています。

*2: USB 差動データ信号の受信には、Differential-Receiver を使用します。


Differential-Receiver は、差動データ入力がローカル・グランド・リファレンスレベルに対し、0.8 V ~ 2.5 V の範囲内にあるときには、200 mV の差動入力感度があります。

上記電圧範囲は、コモン・モード入力電圧範囲と言われています。

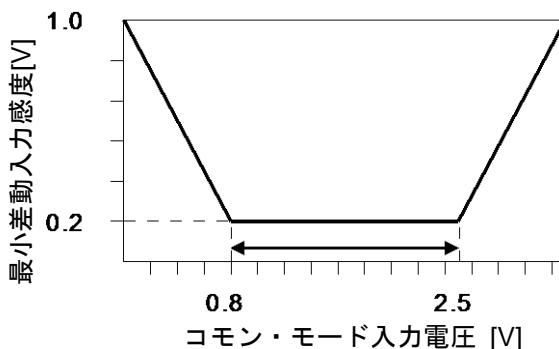


*3: ドライバの出力駆動能力は、Low-State (V_{OL})で 0.3 V 以下(対 3.6 V, 1.5k Ω 負荷)、High-State (V_{OH})で 2.8 V 以上(対グランド, 15 k Ω 負荷)です。

*4: USB I/O の外部差動出力信号(D+/D-)のクロス電圧は、1.3 V ~ 2.0 V の範囲内にあります。

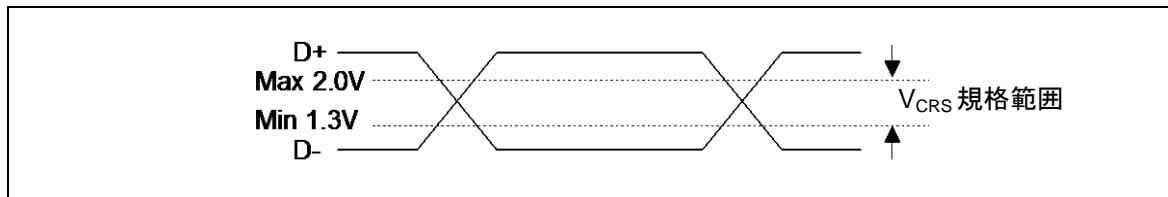


*5: Full-Speed 差動データ信号の立上り(Trise)と立下り(Tfall)時間規定です。出力信号電圧の 10% ~ 90% 間の時間で定義されます。また Full-speed Buffer に関しては、Tr/Tf は、RFI 放射を最小にするために、Tr/Tf 比を $\pm 10\%$ 以内と規定されています。

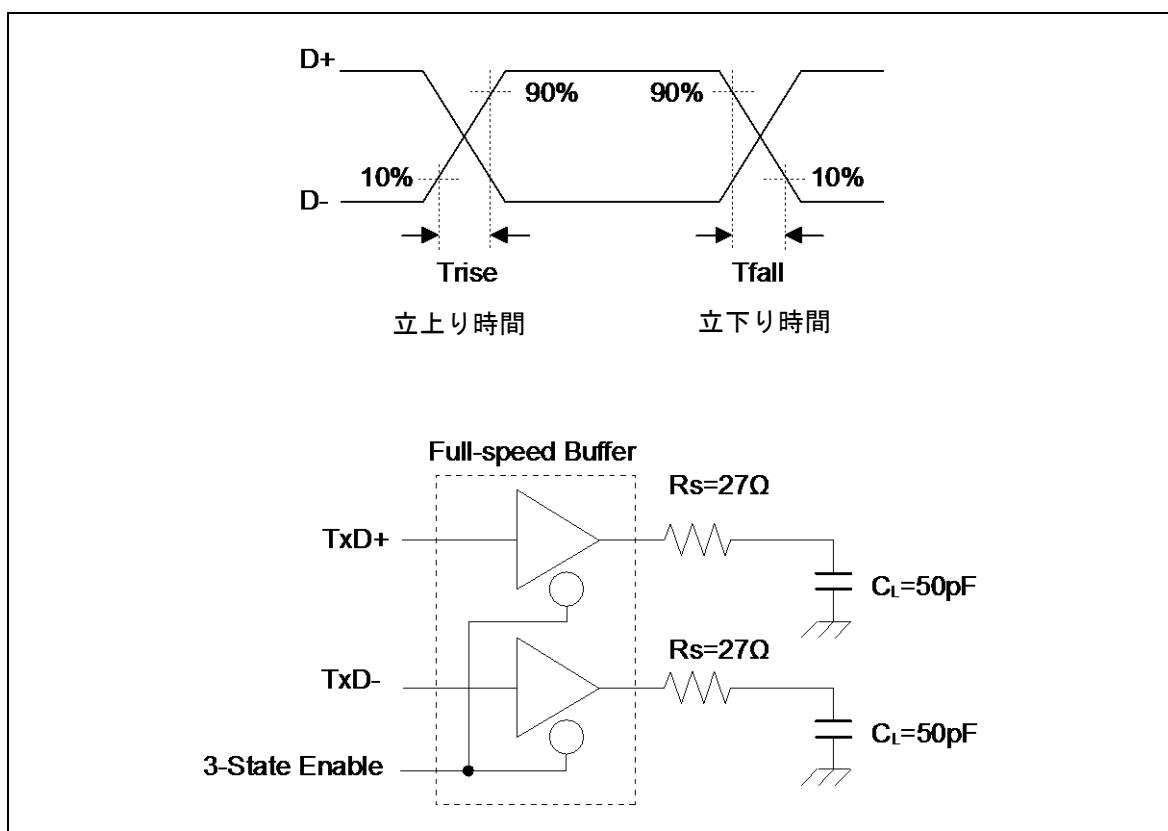


*6: USB Full-speed 接続は、 $90\Omega \pm 15\%$ の特性インピーダンス(Differential Mode)で、シールドされたツイスト・ペアケーブルを介して行われます。USB 規格は、USB Driver の出力インピーダンスは $28\Omega \sim 44\Omega$ の範囲内になければならないことを規定しており、上記規格を満足し、バランスをとるために、ディスクリート直列抵抗器(Rs)を付加することを規定しています。




本 USB I/O をご使用の際には、直列抵抗 Rs として $25\Omega \sim 30\Omega$ (推奨値 27Ω)を付加しご使用ください。

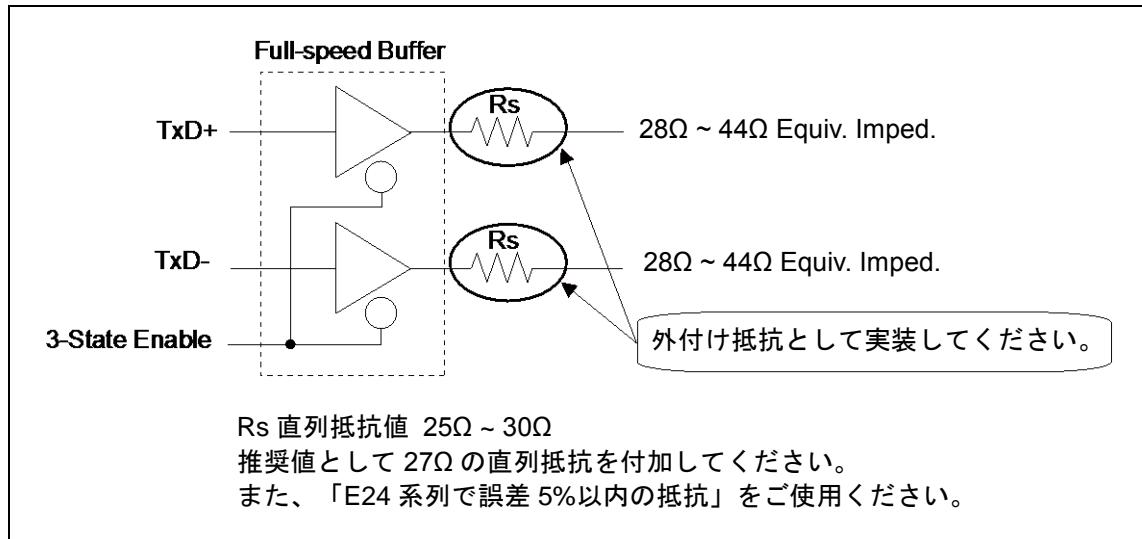

*7: Low-Speed 差動データ信号の立上り($Trise$)と立下り($Tfall$)時間規定です。
 出力信号電圧の 10% ~ 90% 間の時間で定義されます。

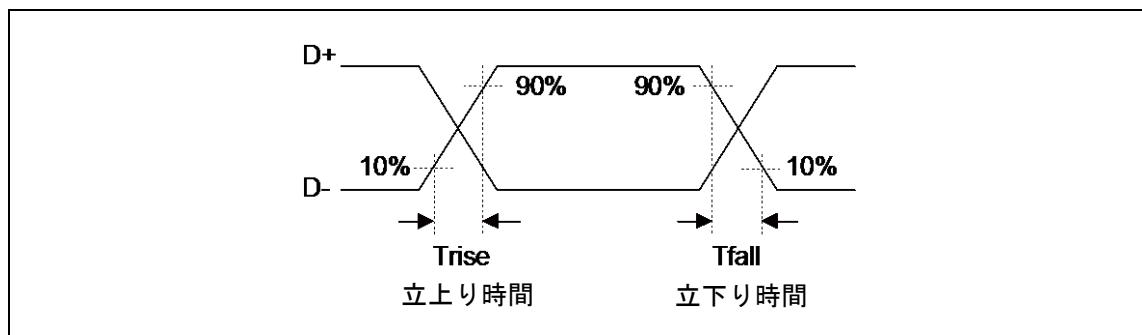

外部負荷条件は、「Low-Speed Load (Compliance Load)」を参照してください。

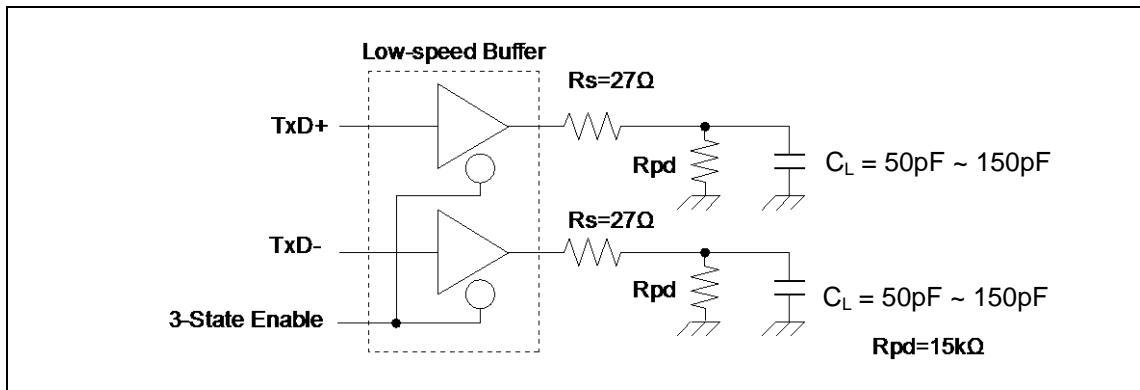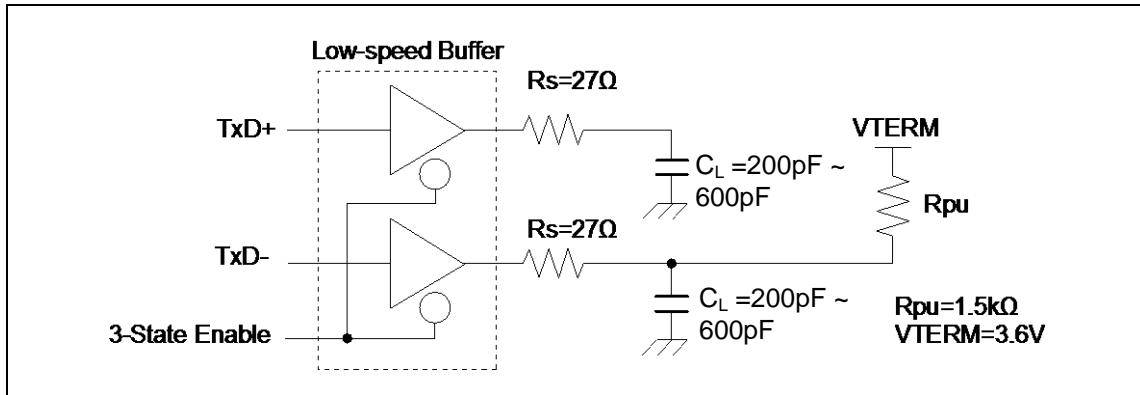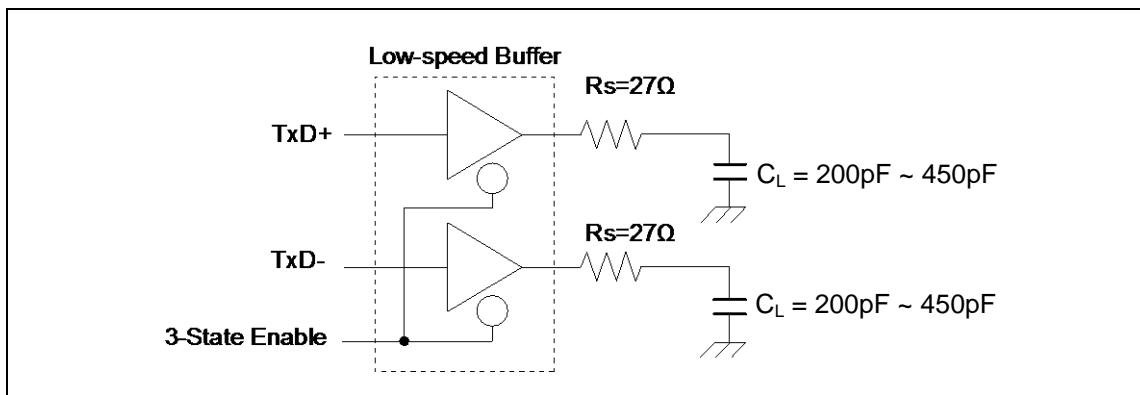Low-Speed Load (Upstream Port Load) - Reference 1

Low-Speed Load (Downstream Port Load) - Reference 2

Low-Speed Load (Compliance Load)


12.7 低電圧検出特性

12.7.1 低電圧検出リセット

 $(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
検出電圧	VDL	-	2.25	2.45	2.65	V	電圧降下時
解除電圧	VDH	-	2.30	2.50	2.70	V	電圧上昇時

12.7.2 低電圧検出割込み

 $(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
検出電圧	VDL	SVHI = 0000	2.58	2.8	3.02	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		2.67	2.9	3.13	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0001	2.76	3.0	3.24	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		2.85	3.1	3.34	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0010	2.94	3.2	3.45	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.04	3.3	3.56	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0011	3.31	3.6	3.88	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.40	3.7	3.99	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0100	3.40	3.7	3.99	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.50	3.8	4.10	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0111	3.68	4.0	4.32	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.77	4.1	4.42	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 1000	3.77	4.1	4.42	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.86	4.2	4.53	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 1001	3.86	4.2	4.53	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.96	4.3	4.64	V	電圧上昇時
LVD 安定待ち時間	T_{LVDW}	-	-	-	$4032 \times t_{CYCP}^*$	μs	

*: t_{CYCP} は APB2 バスクロックのサイクル時間です。

12.8 フラッシュメモリ書込み/消去特性

12.8.1 書込み/消去時間

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, T_A = -40°C ~ +85°C)

項目	規格値		単位	備考
	標準*	最大*		
セクタ消去時間	Large Sector	0.7	s	内部での消去前書込み時間を含む
	Small Sector	0.3		
ハーフワード(16 ビット) 書込み時間	12	384	μs	システムレベルのオーバヘッド時間は除く
チップ消去時間	13.6	68	s	内部での消去前書込み時間を含む

*: 標準は出荷直後の代表値、最大は書換え 10 万回までの保証値です。

12.8.2 書込みサイクルとデータ保持時間

消去/書込みサイクル(cycle)	保持時間 (年)	備考
1,000	20 *	
10,000	10 *	
100,000	5 *	

*: 平均温度+85°C 時

12.9 スタンバイ復帰時間

12.9.1 復帰要因：割込み

内部回路の復帰要因受付からプログラム動作開始までの時間を示します。


復帰カウント時間

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)


項目	記号	規格値		単位	備考
		標準	最大*		
スリープモード	Ticnt	t_{CYCC}		ns	
高速 CR タイマモード, メインタイマモード, PLL タイマモード		40	80	μs	
低速 CR タイマモード		453	737	μs	
サブタイマモード		453	737	μs	
ストップモード		453	737	μs	

*: 規格値の最大値は内蔵 CR の精度に依存します。

スタンバイ復帰動作例(外部割込み復帰時*)

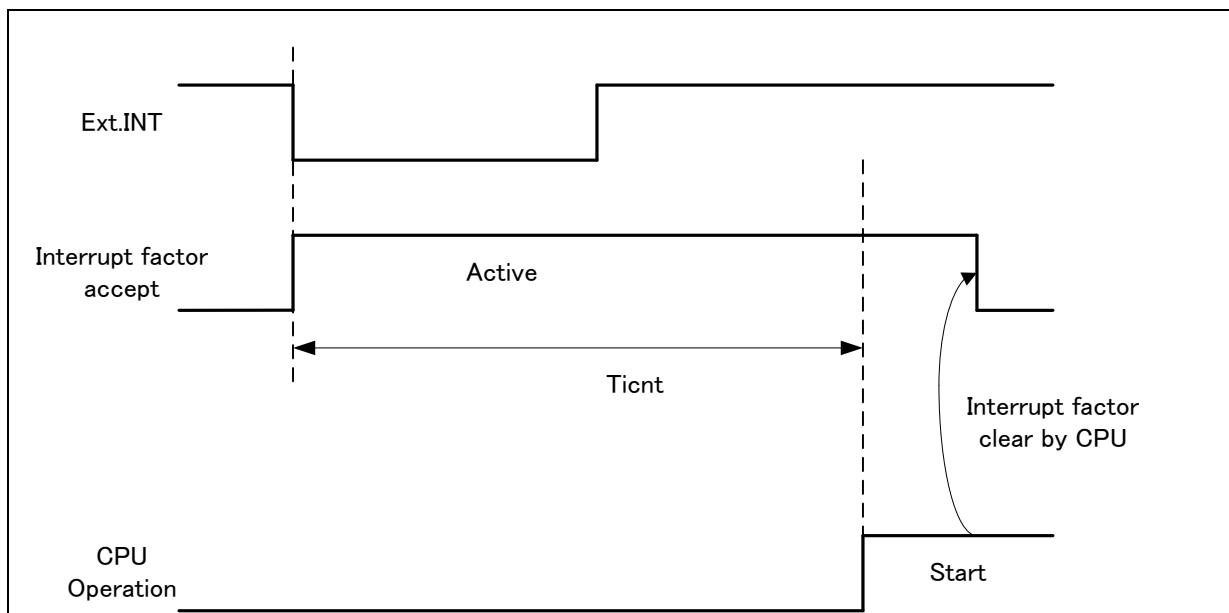

*: 外部割込みは立下りエッジ検出設定時

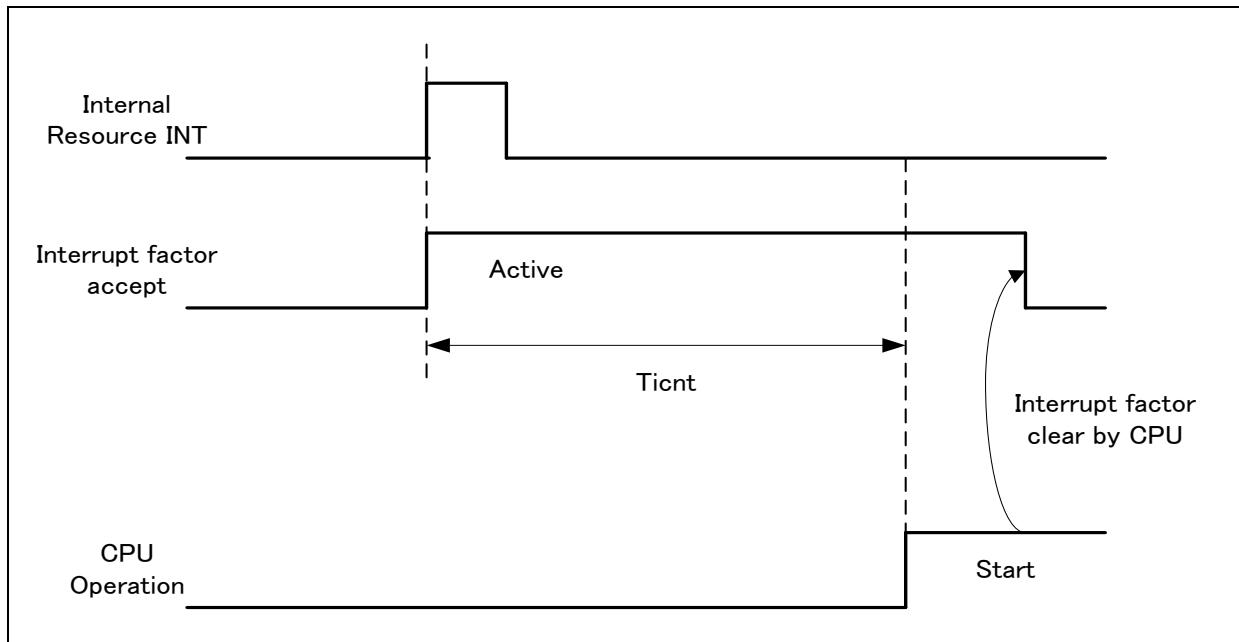スタンバイ復帰動作例(内部リソース割込み復帰時*)


*: 低消費電力モードのとき、内部リソースからの割込みは復帰要因に含まれません。

<注意事項>

- 復帰要因は低消費電力モードごとに異なります。
各低消費電力モードからの復帰要因は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』のスタンバイモード動作説明を参照してください。
- 割込み復帰時、CPU が復帰する動作モードは低消費電力モード遷移前の状態に依存します。詳細は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』を参照してください。

12.9.2 復帰要因 : リセット

リセット解除からプログラム動作開始までの時間を示します。


復帰カウント時間


($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

項目	記号	規格値		単位	備考
		標準	最大*		
スリープモード	Trcnt	321	461	μs	
高速 CR タイマモード, メインタイマモード, PLL タイマモード		321	461	μs	
低速 CR タイマモード		441	701	μs	
サブタイマモード		441	701	μs	
ストップモード		441	701	μs	

*: 規格値の最大値は内蔵 CR の精度に依存します。

スタンバイ復帰動作例(INITX 復帰時)

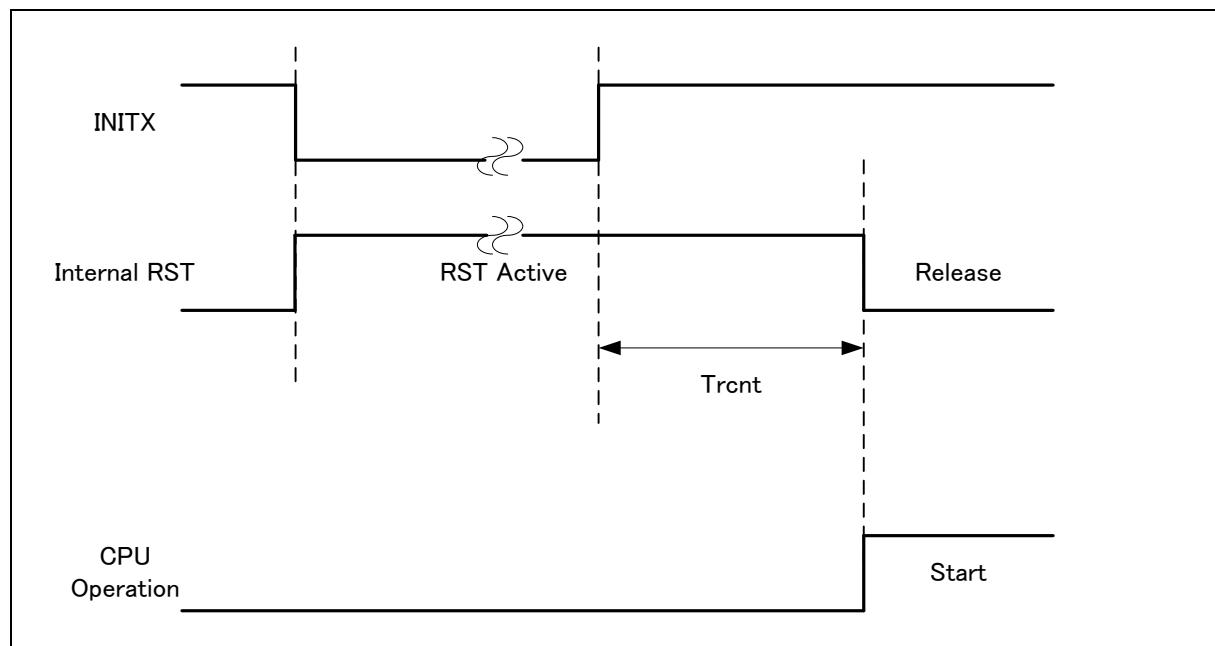

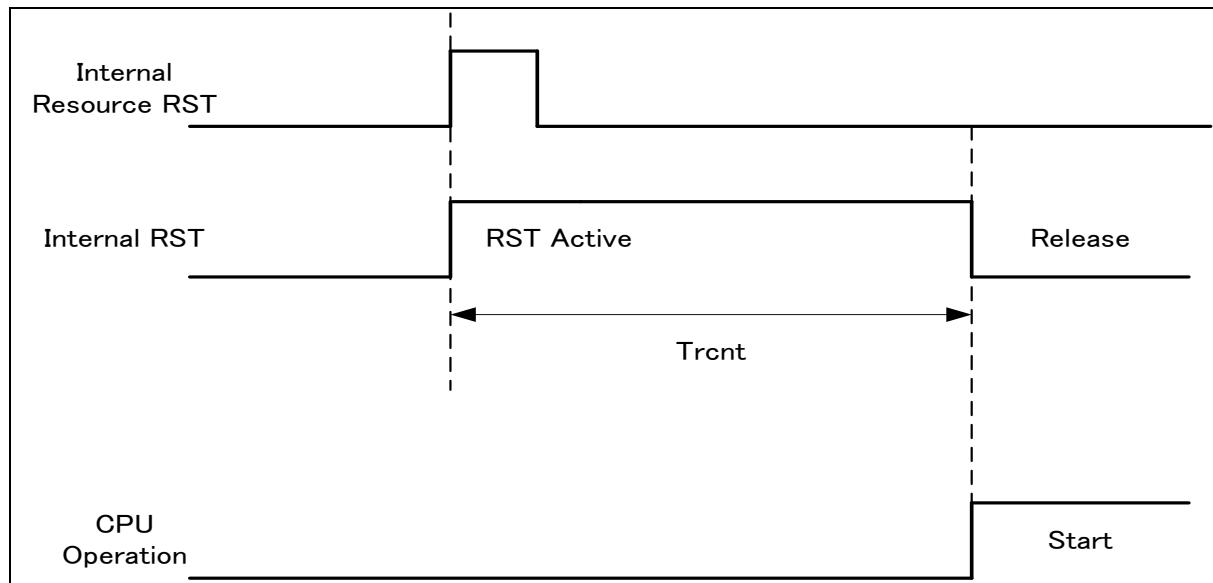スタンバイ復帰動作例(内部リソースリセット復帰時*)


*: 低消費電力モードのとき、内部リソースからのリセット発行は復帰要因に含まれません。

<注意事項>


- 復帰要因は低消費電力モードごとに異なります。各低消費電力モードからの復帰要因は、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』のスタンバイモード動作説明を参照してください。
- 割込み復帰時、CPU が復帰する動作モードは低消費電力モード遷移前の状態に依存します。詳細は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』を参照してください。
- パワーオンリセット/低電圧検出リセット時は、復帰要因には含まれません。パワーオンリセット/低電圧検出リセット時は、「12.電気的特性 12.4.交流規格 12.4.7.パワーオンリセットタイミング」を参照してください。
- リセットからの復帰時、CPU は高速 CR ランモードに遷移します。メインクロックや PLL クロックを使用する場合、追加でメインクロック発振安定待ち時間や、メイン PLL クロックの安定待ち時間が必要になります。
- 内部リソースリセットとは、ウォッチドッグリセット、CSV リセットを指します。

13. オーダ型格


型格	オンチップ フラッシュ メモリ	オンチップ SRAM	パッケージ	包装
MB9BF316SPMC-GK7E1	512 Kbyte	64 Kbyte	プラスチック・LQFP, 144 ピン (0.5 mm ピッチ), (LQS144)	トレイ
MB9BF317SPMC-GK7E1	768 Kbyte	96 Kbyte		
MB9BF318SPMC-GK7E1	1 Mbyte	128 Kbyte		
MB9BF316TPMC-GK7E1	512 Kbyte	64 Kbyte	プラスチック・LQFP, 176 ピン (0.5 mm ピッチ), (LQP176)	トレイ
MB9BF317TPMC-GK7E1	768 Kbyte	96 Kbyte		
MB9BF318TPMC-GK7E1	1 Mbyte	128 Kbyte		
MB9BF316TBGL-GK7E1	512 Kbyte	64 Kbyte	プラスチック・PFBGA, 192 ピン (0.8 mm ピッチ), (LBE192)	
MB9BF317TBGL-GK7E1	768 Kbyte	96 Kbyte		
MB9BF318TBGL-GK7E1	1 Mbyte	128 Kbyte		

14. パッケージ・外形寸法図


Package Type	Package Code
LQFP 176	LQP176

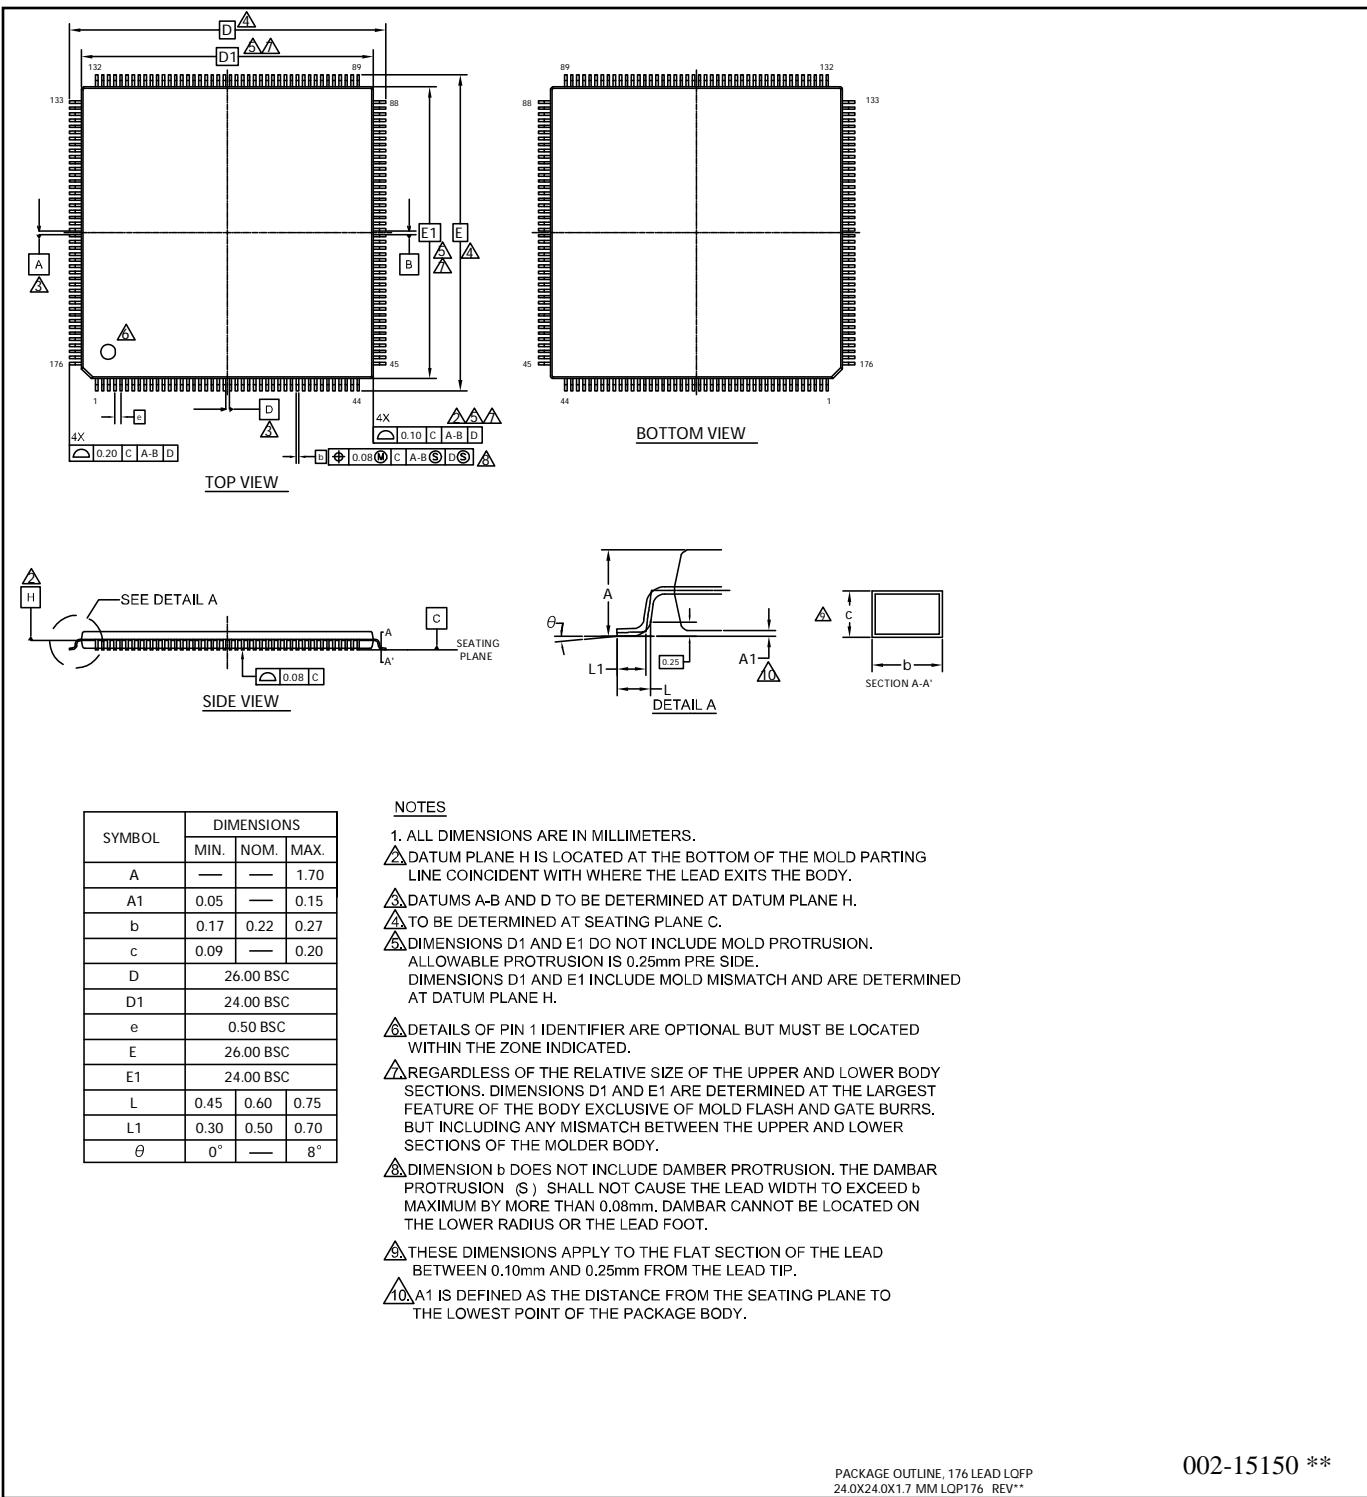

Package Type	Package Code
LQFP 144	LQS144

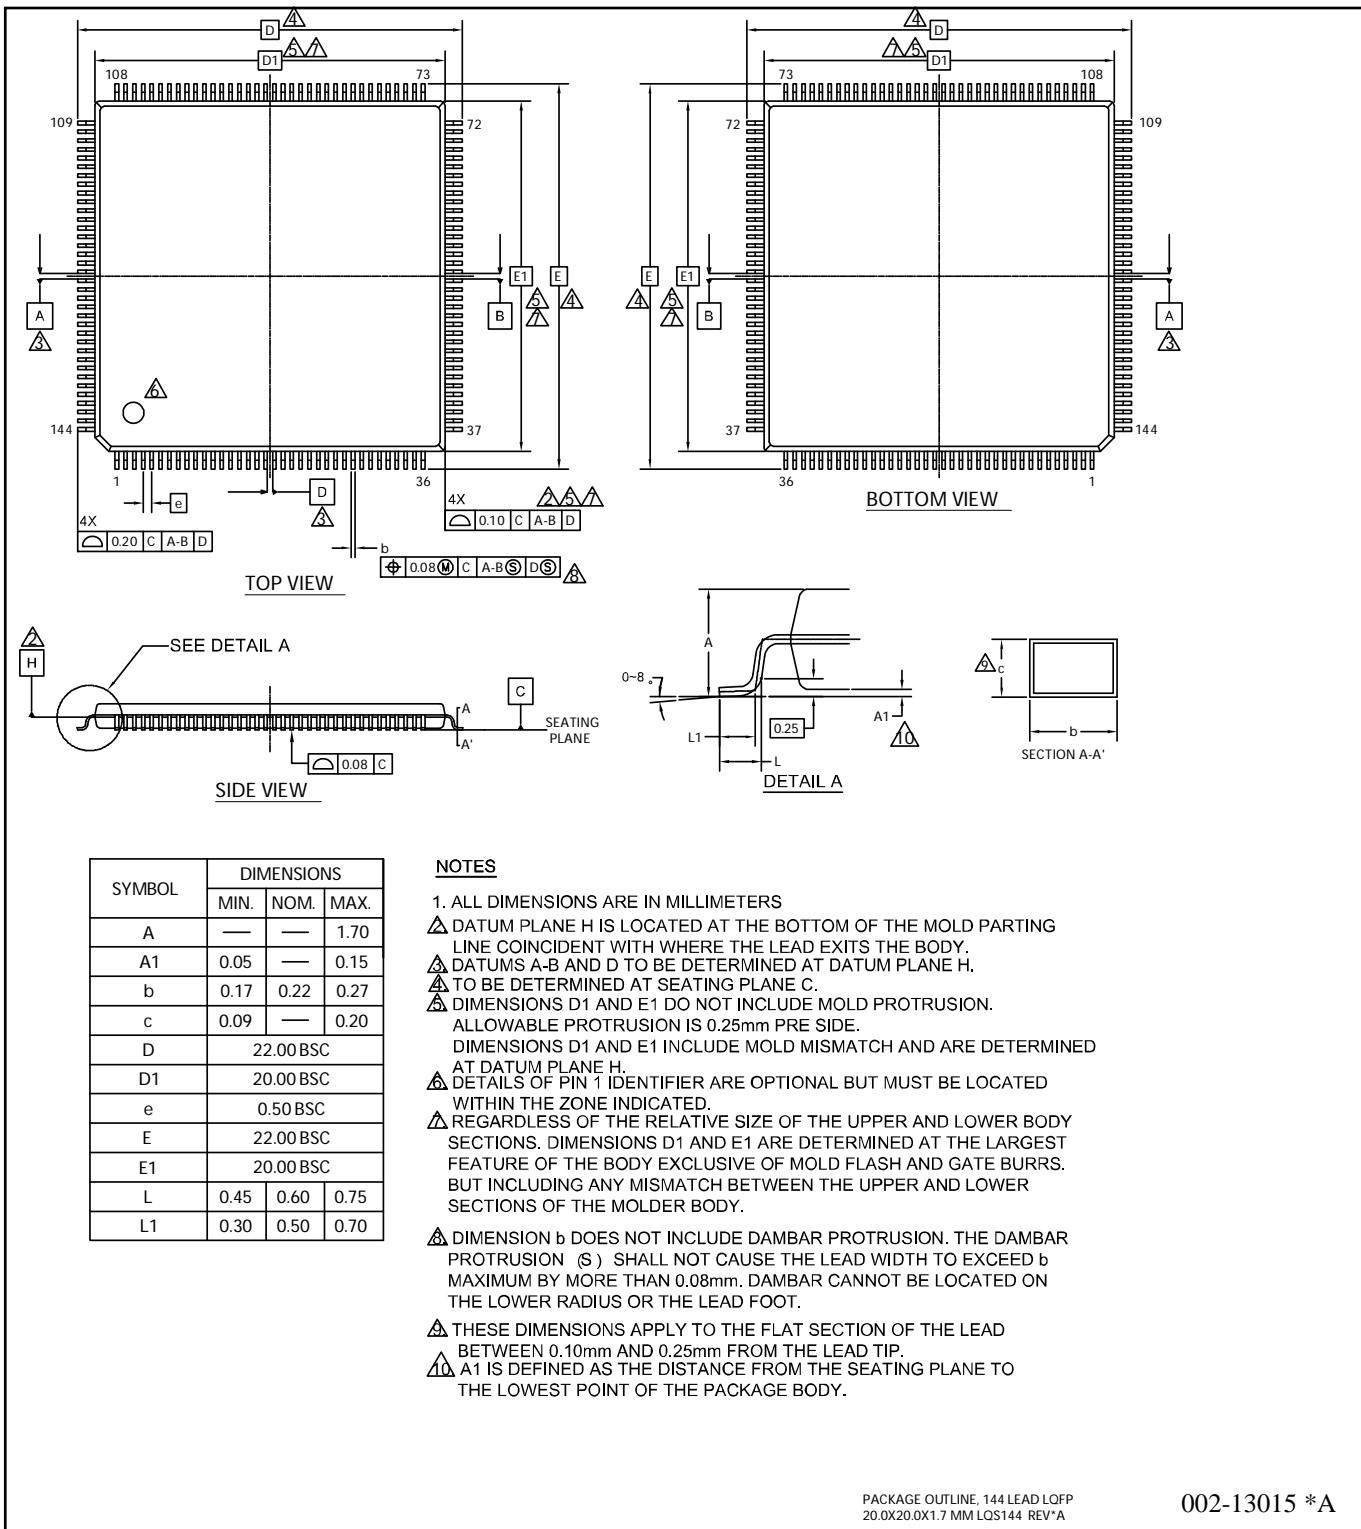

Package Type	Package Code
FBGA 192	LBE192

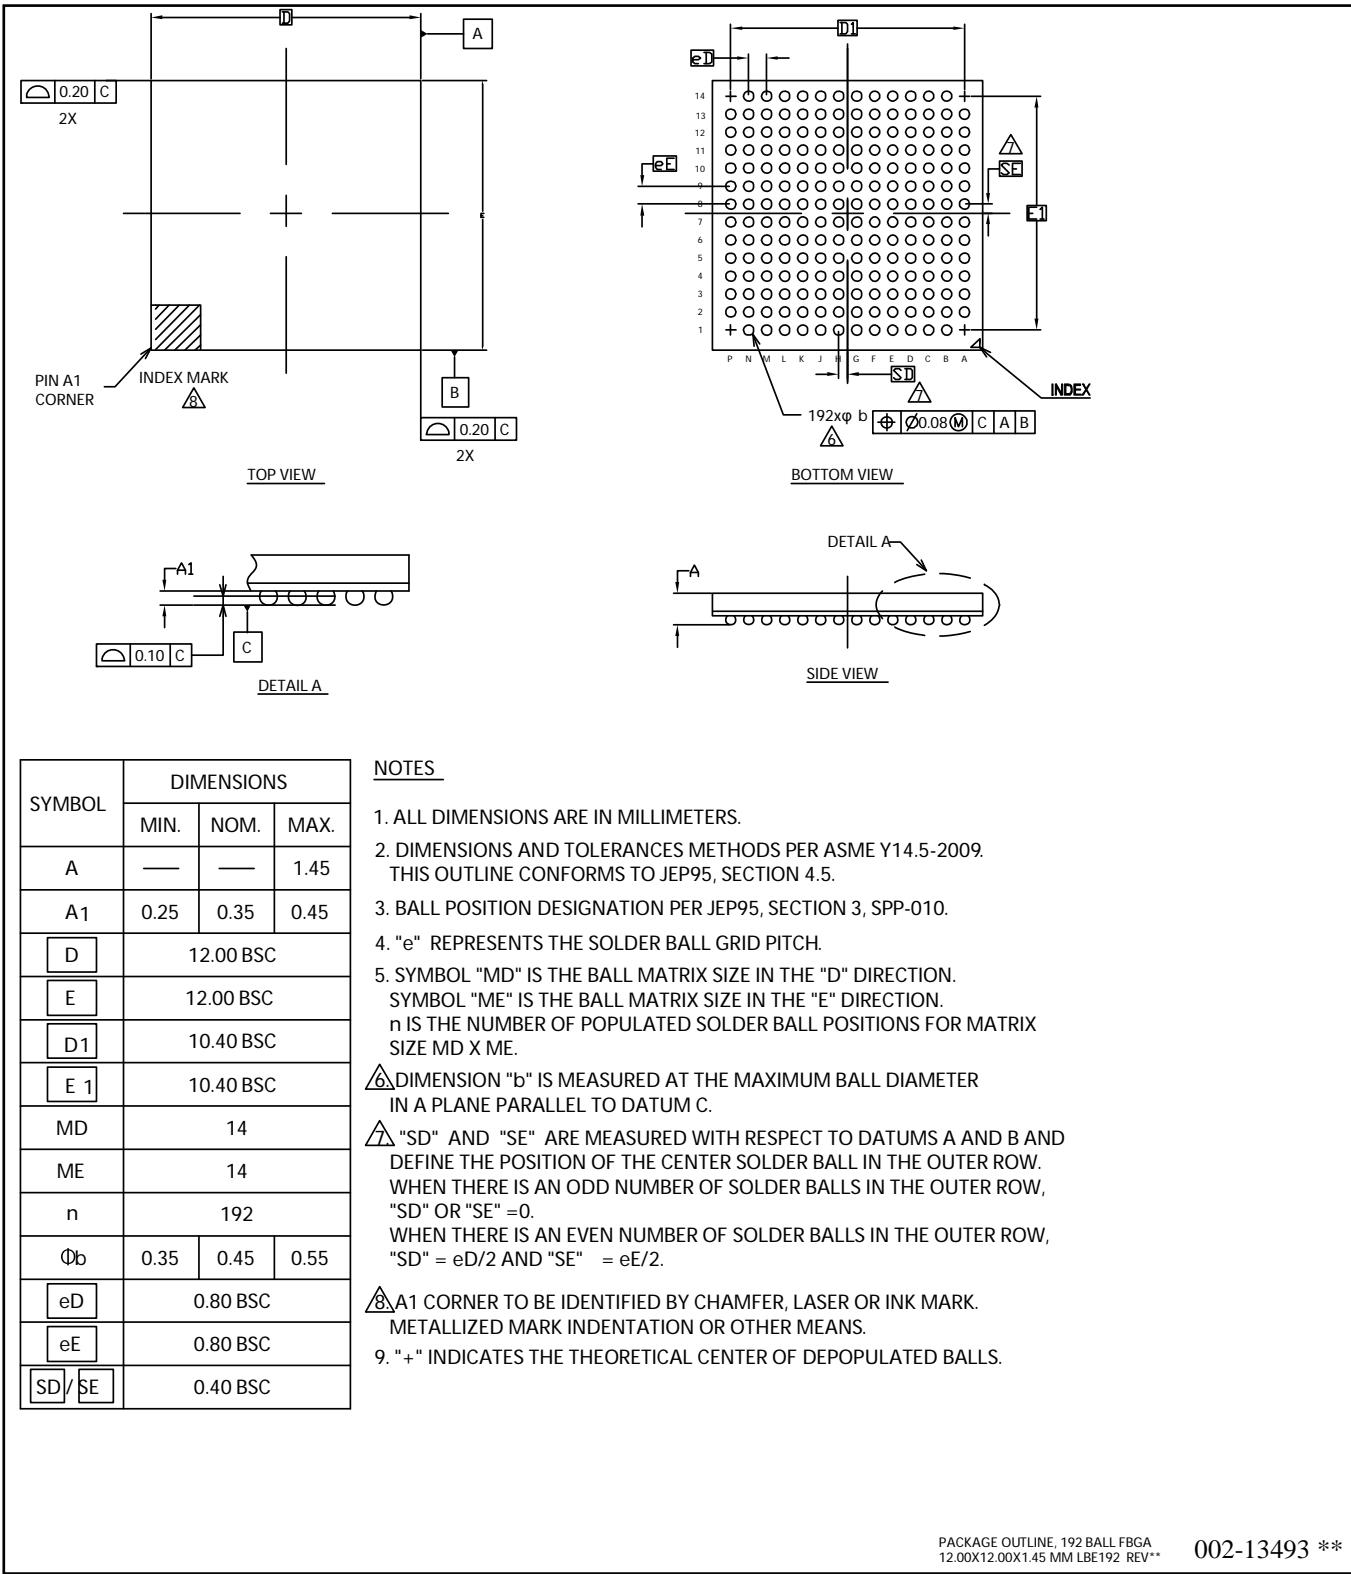

15. 主な変更内容

Spansion Publication Number: DS706-00017

ページ	場所	変更箇所
Revision 1.0		
-	-	Initial release
Revision 2.0		
9~11	■端子配列図	注意事項へ記述を追加
62, 63	■デバイス使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> 「C 端子について」の記述を修正 「ベースタイマについて」の記述を追加
64	■ブロックダイヤグラム	<p>図を訂正</p> <ul style="list-style-type: none"> -TIOA: 入力 → 入力/出力 -TIOB: 出力 → 入力
75	■電気的特性 2. 推奨動作条件	<ul style="list-style-type: none"> 「平滑コンデンサ容量(CS)」を追加 注釈文を追加
80	4. 交流規格 (1) メインクロック入力規格	「内部動作クロック周波数(FCM), マスタクロック」を追加
82	(4-1) メイン PLL・USB 用 PLL の使用条件 (PLLの入力クロックにメインクロックを使用) (4-2) メイン PLL の使用条件 (メイン PLL の入力クロックに内蔵高速 CR クロックを使用)	<ul style="list-style-type: none"> 「メイン PLL クロック周波数(FCLKPLL)」の規格を追加 「USB クロック周波数(FCLKSPLL)」の規格を追加
109	5. 12 ビット A/D コンバータ ・A/D 変換部電気的特性	<ul style="list-style-type: none"> 記号を追加 以下項目の端子名を削除 <ul style="list-style-type: none"> 「サンプリング時間」 「コンペアクロック周期」 「動作許可状態遷移期間」 「アナログ入力容量」 「アナログ入力抵抗」 「コンペアクロック周期(Tcck)」の規格値を訂正 最大: 10000 → 2000
Revision 2.1		
-	-	社名変更および記述フォーマットの変換
Revision 3.0		
2	■特長 ・USB インタフェース	USB 用 PLL 搭載を追記
2	■特長 ・USB インタフェース	各エンドポイントのサイズを追記
3	■特長 ・外部バスインターフェース	最大アクセスサイズ 256M バイトを追記
11, 12	■端子配列図	SWCLK, SWDIO, SWO を追記
53-58	■入出力回路形式	<ul style="list-style-type: none"> 回路形式 E,F,I,L に I2C 端子使用時の動作を追記 +B 入力可能な回路形式に追記
63	■デバイス使用上の注意	"・電源電圧の安定化について"を追記
63	■デバイス使用上の注意 ・水晶発振回路について	<p>以下の文を追記 実装基板にて、使用する水晶振動子の発振評価を実施してください。</p>
64	■デバイス使用上の注意 ・C 端子について	文を変更
66	■ブロックダイヤグラム	図を修正
68	■メモリマップ ・メモリマップ(1)	"External Device Area" の領域を修正
69	■メモリマップ ・メモリマップ(2)	フラッシュメモリのセクタ構成の概略と、詳細はフラッシュプログラミングマニュアルを参照するよう追記
75-76	■電気的特性 1. 絶対最大定格	<ul style="list-style-type: none"> 最大クランプ電流を追加。 P80, P81, P82, P83 の出力電流を追加。 +B 入力について追加。

ページ	場所	変更箇所
77	■電気的特性 2. 推奨動作条件	・電源電圧が最小値未満について追記
79-80	■電気的特性 3. 直流規格 (1) 電流規格	・表の形式を変更 ・メインタイマモード電流を追加 ・フラッシュメモリ電流を追加 ・A/D コンバータ電流を移動
84	■電気的特性 4. 交流規格 (3) 内蔵 CR 発振規格	内蔵高速 CR の周波数安定時間を追加
86	■電気的特性 4. 交流規格 (6) パワーオンリセットタイミング	・パワーオンリセット解除までの時間を追加 ・タイミング図を変更
88-90	■電気的特性 4. 交流規格 (7) 外バスタイミング	データ出力時間を修正
97-104	■電気的特性 4. 交流規格 (9) CSIO/UART タイミング	・UART タイミング→CSIO/UART タイミングに修正 ・内部シフトロック動作→マスタモードに変更 ・外部シフトロック動作→スレーブモードに変更
116	■電気的特性 5. 12 ビット A/D コンバータ	・積分/微分直線性誤差、ゼロ/フルスケールトランジション電圧の標準値を追加 ・AVcc < 4.5V 時の変換時間を追加 ・動作許可状態遷移期間を最小値から最大値に修正 ・基準電圧の最小値を AVSS → 2.7V に修正
125-128	■電気的特性 9. スタンバイ復帰時間	スタンバイ復帰時間を追加
129	■オーダ型格	フル型格に変更

<注意事項>

- 以降の変更点に関しては、「改訂履歴」を参照してください。

改訂履歴

文書名: **MB9B310T シリーズ 32 ビット ARM® Cortex®-M3 FM3 マイクロコントローラ**

文書番号: **002-04687**

版	ECN 番号	変更者	発行日	変更内容
**	-	TOYO	02/10/2015	サイプレスとしてドキュメントコード 002-04687 に登録しました。 本版の内容およびフォーマットに変更はありません。
*A	5394297	TOYO	08/08/2016	これは英語版の 002-04686 Rev. *A を翻訳した日本語版です。
*B	5653507	YSKA	03/09/2017	これは英語版の 002-04686 Rev.*B を翻訳した日本語版です。 パッケージコードを以下の様に変更 FPT-144P-M08 -> LQS144, FPT-176P-M07 -> LQP176, BGA-192P-M06 -> LBE192 <関連ページ> "2. パッケージと品種対応" (7 ページ), "3. 端子配列図" (8~10 ページ), "12.2. 推奨動作条件"(73 ページ), "13. オーダ型格" (122 ページ), "14. パッケージ・外形寸法図" (123~125 ページ) "4. 端子機能一覧" "端子機能別"の表記を修正 J-TAG -> JTAG (31 ページ)、注意事項を追記(49 ページ) "12.4.7 パワーオンリセットタイミング"を変更(81 ページ) 「USB ファンクション」を「USB デバイス」に名称変更(1, 6, 47 ページ) "12.5. 12 ビット A/D コンバータ"の語句を、以下の様に修正。 "アナログポート入力電流" → "アナログポート入力リーク電流" (109 ページ) "12.4.10 CSIO/UART タイミング" の項目にボーレートを追加(94-100 ページ) "13. オーダ型格"から以下の型格を削除(122 ページ) MB9BF316SPMC-GE1, MB9BF316TBGL-GE1, MB9BF316TPMC-GE1, MB9BF317SPMC-GE1, MB9BF317TBGL-GE1, MB9BF317TPMC-GE1, MB9BF318SPMC-GE1, MB9BF318TBGL-GE1, MB9BF318TPMC-GE1 "13. オーダ型格"に以下の型格を追加(122 ページ) MB9BF316SPMC-GK7E1, MB9BF316TBGL-GK7E1, MB9BF316TPMC-GK7E1, MB9BF317SPMC-GK7E1, MB9BF317TBGL-GK7E1, MB9BF317TPMC-GK7E1, MB9BF318SPMC-GK7E1, MB9BF318TBGL-GK7E1, MB9BF318TPMC-GK7E1
*C	5802816	YSAT	07/11/2017	これは英語版の 002-04686 Rev. *C を翻訳した日本語版です。 Cypress の新ロゴを適用。

セールス、ソリューションおよび法律情報

ワールドワイドな販売と設計サポート

サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店、および販売代理店の世界的なネットワークを保持しています。お客様の最寄りのオフィスについては、[サイプレスのロケーション ページ](#)をご覧ください。

製品

ARM® Cortex® Microcontrollers	cypress.com/arm
車載用	cypress.com/automotive
クロック&バッファ	cypress.com/clocks
インターフェース	cypress.com/interface
IoT (モノのインターネット)	cypress.com/iot
メモリ	cypress.com/memory
マイクロコントローラ	cypress.com/mcu
PSoC	cypress.com/psoc
電源用 IC	cypress.com/pmic
タッチ センシング	cypress.com/touch
USB コントローラ	cypress.com/usb
ワイヤレス/RF	cypress.com/wireless

PSoC® ソリューション

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP | PSoC 6

サイプレス開発者コミュニティ

フォーラム | WICED IOT Forums | Projects | ビデオ | ブログ | トレーニング | Components

テクニカルサポート

cypress.com/support

ARM and Cortex are the registered trademarks of ARM Limited in the EU and other countries.

All other trademarks or registered trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

© Cypress Semiconductor Corporation, 2011-2017. 本書面は、Cypress Semiconductor Corporation 及び Spansion LLC を含むその子会社（以下「Cypress」という。）に帰属する財産である。本書面（本書面に含まれ又は言及されているあらゆるソフトウェア若しくはファームウェア（以下「本ソフトウェア」という。）を含む）は、アメリカ合衆国及び世界のその他の国における知的財産法及び条約に基づき Cypress が所有する。Cypress はこれらの法令及び条約に基づき全ての権利を留保し、本段落で特に記載されているものを除き、その特許権、著作権、商標権又はその他の知的財産権のライセンスを一切許諾しない。本ソフトウェアにライセンス契約書が伴っておらず、かつ Cypress との間で別途本ソフトウェアの使用方法を定める書面による合意がない場合、Cypress は、(1) 本ソフトウェアの著作権に基づき、(a) ソースコード形式で提供されている本ソフトウェアについて、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、かつ組織内部でのみ、本ソフトウェアの修正及び複製を行うこと、並びに (b) Cypress のハードウェア製品ユニットに用いるためにのみ、（直接又は再販売者及び販売代理店を介して間接のいずれかで）本ソフトウェアをバイナリコード形式で外部エンデューザーに配布すること、並びに (2) 本ソフトウェア（Cypress により提供され、修正がなされていないもの）が抵触する Cypress の特許権のクレームに基づき、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、本ソフトウェアの作成、利用、配布及び輸入を行うことについての非独占的で譲渡不能な一身専属のライセンス（サプライセンスの権利を除く）を付与する。本ソフトウェアのその他の使用、複製、修正、変換又はコンパイルを禁止する。

適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、本書面又はいかなる本ソフトウェア若しくはこれに伴うハードウェアについても、明示又は默示をとわず、いかなる保証（商品性及び特定の目的への適合性の默示の保証を含むがこれらに限られない）も行わない。適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、別途通知することなく、本書面を変更する権利を留保する。Cypress は、本書面に記載のある、いかなる製品若しくは回路の適用又は使用から生じる一切の責任を負わない。本書面で提供されたあらゆるサンプルデザイン情報又はプログラムコードを含む）は、参照目的のためにのみ提供されたものである。この情報で構成されるあらゆるアプリケーション及びその結果としてのあらゆる製品の機能性及び安全性を適切に設計、プログラム、かつテストすることは、本書面のユーザーの責任において行われるものとする。Cypress 製品は、兵器、兵器システム、原子力施設、生命維持装置若しくは生命維持システム、蘇生用の設備及び外科的移植を含むその他の医療機器若しくは医療システム、汚染管理若しくは有害物質管理の運用のために設計され若しくは意図されたシステムの重要な構成部分としての使用、又は装置若しくはシステムの不具合が人身傷害、死亡若しくは物的損害を生じさせるようなその他の使用（以下「本目的外使用」という。）のためには設計、意図又は承認されていない。重要な構成部分とは、それの不具合が装置若しくはシステムの不具合を生じさせるか又はその安全性若しくは実効性に影響すると合理的に予想できるような装置若しくはシステムのあらゆる構成部分をいう。Cypress 製品のあらゆる本目的外使用から生じ、若しくは本目的外使用に関連するいかなる請求、損害又はその他の責任についても、Cypress はその全部又は一部をとわざ一切の責任を負わず、かつ Cypress はそれら一切から本書により免除される。Cypress は Cypress 製品の本目的外使用から生じ又は本目的外使用に関連するあらゆる請求、費用、損害及びその他の責任（人身傷害又は死亡に基づく請求を含む）から免責補償される。

Cypress、Cypress のロゴ、Spansion、Spansion のロゴ及びこれらの組み合わせ、WICED、PSoC、CapsSense、EZ-USB、F-RAM、及び Traveo は、米国及びその他の国における Cypress の商標又は登録商標である。Cypress の商標のより完全なリストは、cypress.com を参照のこと。その他の名称及びブランドは、それぞれの権利者の財産として権利主張がなされている可能性がある。