Preliminary datasheet

MIPAQ™base 模块 采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT4 和第四代发射极控制二极管 带有电流采样电阻

特性


Typical appearance

- 电气特性
  - V_{CES} = 1200 V
  - $I_{C\ nom}$ = 75 A / I_{CRM} = 150 A
  - 低开关损耗
  - 低 V_{CEsat}
  - $T_{vj\ op}$ = 150°C
  - V_{CEsat} 带正温度系数
- 机械特性
  - 铜基板
  - 高功率循环和温度循环能力
  - 焊接技术
  - 标准封装


可选应用

- 伺服驱动器
- 电机传动
- 辅助逆变器

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述

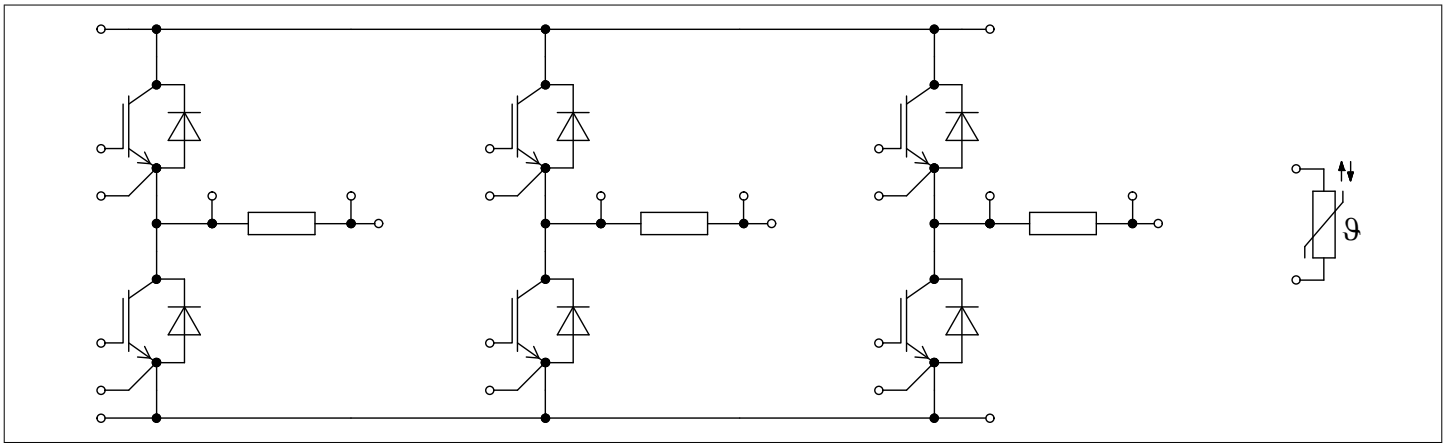

内容

描述 1
特性 1
可选应用 1
产品认证 1
内容 2
1 封装 3
2 **IGBT, 逆变器** 3
3 二极管,逆变器 5
4 电流取样电阻 5
5 负温度系数热敏电阻 6
6 特征参数图表 7
7 电路拓扑图 10
8 封装尺寸 11
9 模块标签代码 12
修订历史 13
免责声明 14

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	2.5	kV
模块基板材料			Cu	
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	10.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	7.5	mm
相对电痕指数	*CTI*		> 200	

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
外壳—散热器热阻	R_{thCH}	λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.009		K/W
杂散电感,模块	L_{sCE}				20		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	T_C = 25 °C, 每个开关			1.8		mΩ
储存温度	T_{stg}			-40		125	°C
模块安装的安装扭距	M	根据相应的应用手册进行安装	M5, 螺丝	3		6	Nm
重量	G				300		g

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极—发射极电压	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_C = 95 °C	75	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\,op}$		150	A
栅极—发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极—发射极饱和电压	$V_{CE\,sat}$	I_C = 75 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.85	2.15	V
			T_{vj} = 125 °C		2.10		
			T_{vj} = 150 °C		2.15		

(待续)

表 4　　(续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
栅极阈值电压	V_{GEth}	I_C = 2.4 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.20	5.80	6.40	V
栅极电荷	Q_G	V_{GE} = ±15 V			0.57		µC
内部栅极电阻	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			10		Ω
输入电容	C_{ies}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			4.3		nF
反向传输电容	C_{res}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.16		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			1	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	I_C = 75 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 2.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.130		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.150		
			T_{vj} = 150 °C		0.150		
上升时间(感性负载)	t_r	I_C = 75 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 2.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.020		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.030		
			T_{vj} = 150 °C		0.035		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	I_C = 75 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.330		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.420		
			T_{vj} = 150 °C		0.440		
下降时间(感性负载)	t_f	I_C = 75 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.060		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.110		
			T_{vj} = 150 °C		0.130		
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	I_C = 75 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 25 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 2.2 Ω, di/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		4.7		mJ
			T_{vj} = 125 °C		7.2		
			T_{vj} = 150 °C		8		
关断损耗能量 (每脉冲)	E_{off}	I_C = 75 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 25 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω, dv/dt = 3100 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		4.7		mJ
			T_{vj} = 125 °C		7.7		
			T_{vj} = 150 °C		8.4		
短路数据	I_{SC}	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 800 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	t_P ≤ 10 µs, T_{vj}=150 °C		300		A
结－外壳热阻	R_{thJC}	每个 IGBT				0.390	K/W
外壳－散热器热阻	R_{thCH}	每个 IGBT, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.195		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
连续正向直流电流	I_F			75	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	t_P = 1 ms		150	A
I2t-值	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	960	A^2s

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	I_F = 75 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.70	2.15	V
			T_{vj} = 125 °C		1.65		
			T_{vj} = 150 °C		1.65		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	V_{CC} = 600 V, I_F = 75 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		115		A
			T_{vj} = 125 °C		120		
			T_{vj} = 150 °C		125		
恢复电荷	Q_r	V_{CC} = 600 V, I_F = 75 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		8.6		µC
			T_{vj} = 125 °C		14		
			T_{vj} = 150 °C		16		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 75 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.6		mJ
			T_{vj} = 125 °C		4.5		
			T_{vj} = 150 °C		5.5		
结－外壳热阻	R_{thJC}	每个二极管				0.620	K/W
外壳－散热器热阻	R_{thCH}	每个二极管, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.310		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

4 电流取样电阻

表 7 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{20}	T_C = 20 °C		2.4		mΩ
工作温度	$T_{vj\,op}$				200	°C
结－外壳热阻	R_{thJC}	亲分流			13.0	K/W

5 负温度系数热敏电阻


表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K


注: 根据应用手册标定

6 特征参数图表


输出特性 （典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} \leq 15$ V

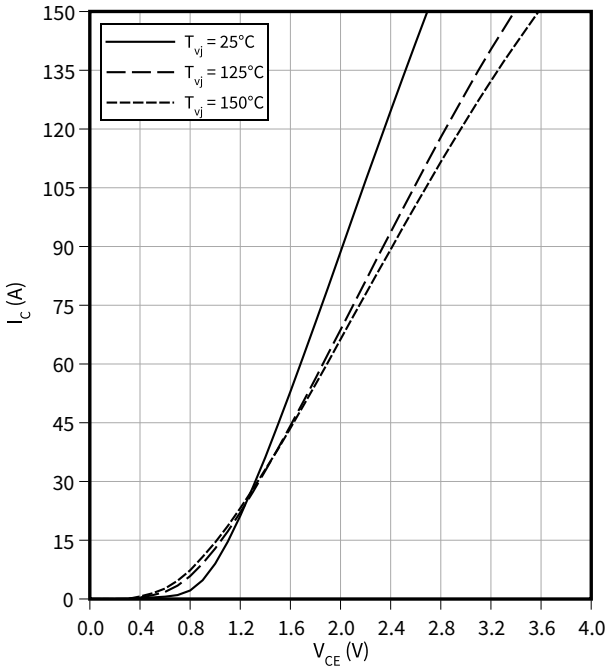


输出特性（典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{CE})$
$T_{vj} = 150$ °C

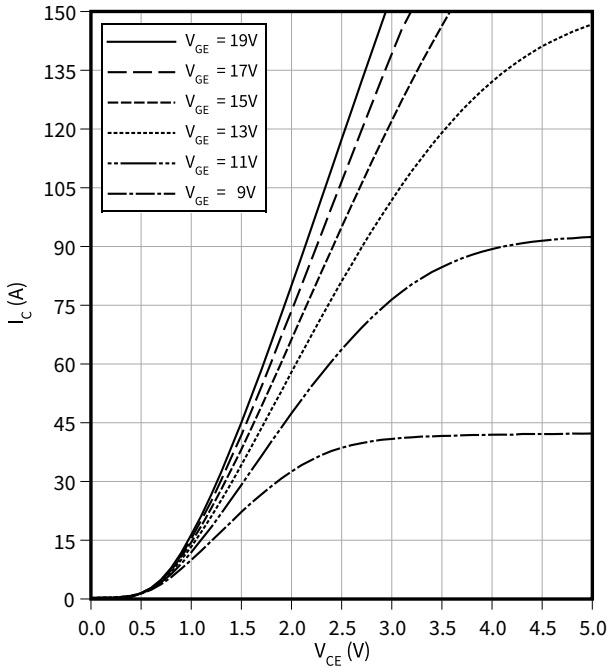

传输特性 （典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{GE})$
$V_{CE} = 20$ V

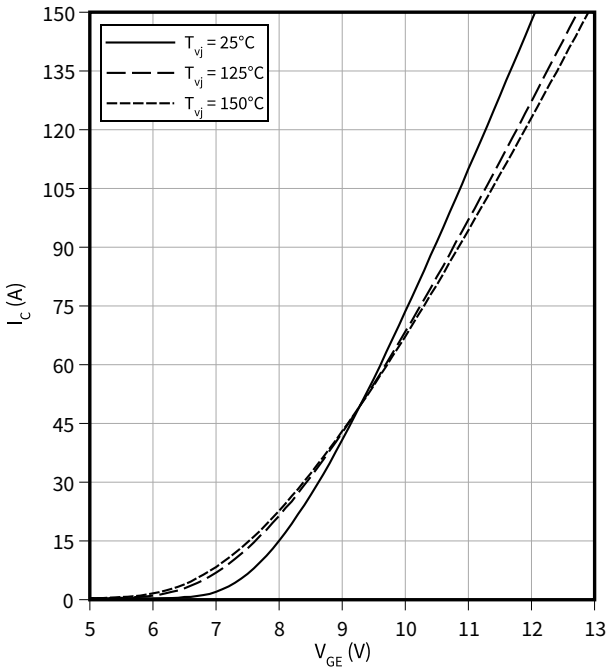


开关损耗 （典型), IGBT, 逆变器
$E = f(I_C)$
$V_{CC} = 600$ V, $R_{Goff} = 2.2\ \Omega$, $R_{Gon} = 2.2\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V

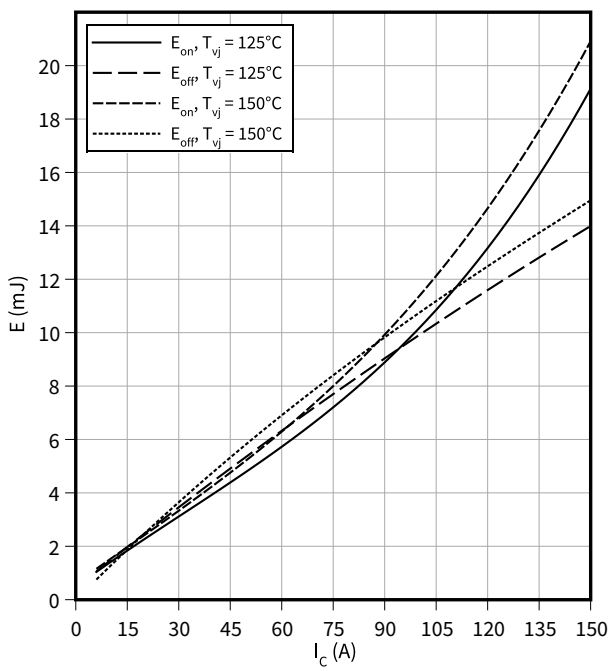

开关损耗 （典型), IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 75$ A, $V_{CC} = 600$ V

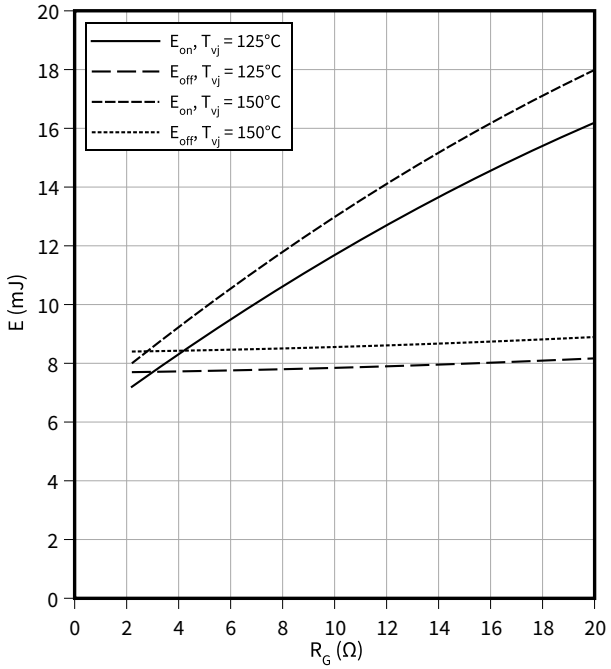

反偏安全工作区 （RBSOA）, IGBT, 逆变器


$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 2.2\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $T_{vj} = 150$ °C

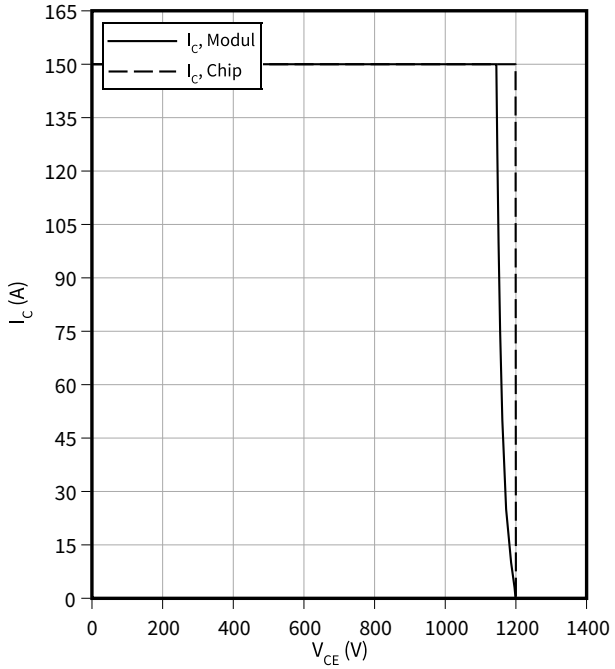


瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$

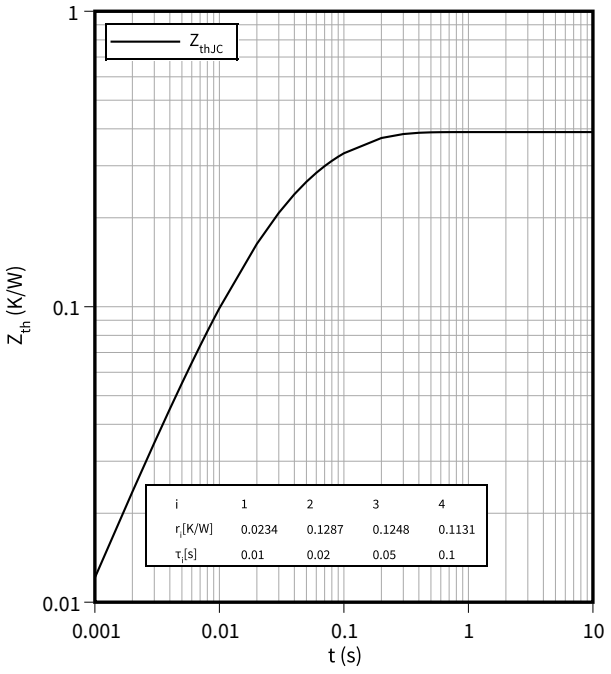

正向特性 （典型), 二极管,逆变器


$I_F = f(V_F)$

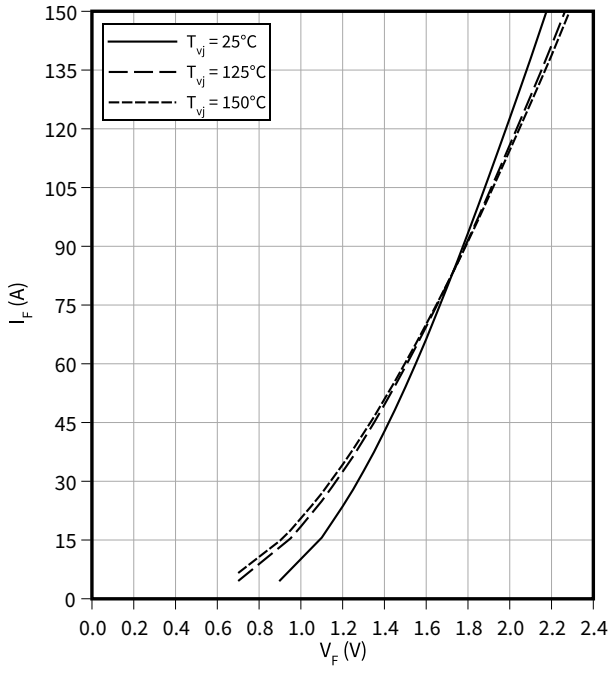

开关损耗 （典型), 二极管,逆变器

$E_{rec} = f(I_F)$


$R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$, $V_{CC} = 600$ V

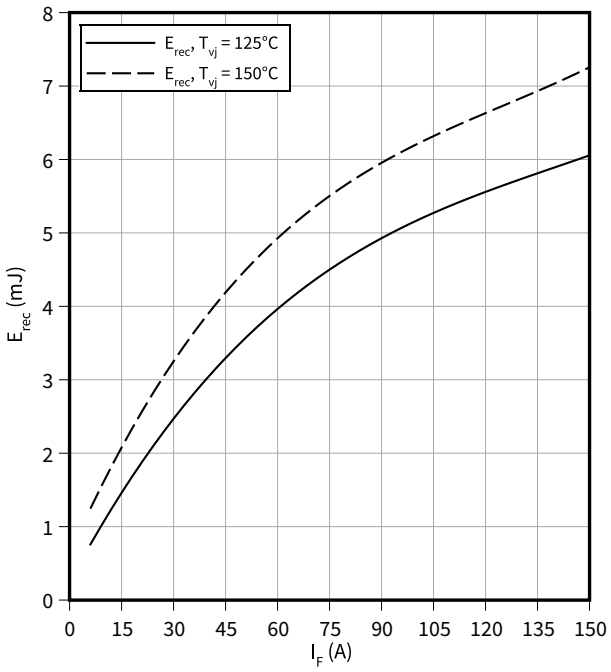

开关损耗 （典型), 二极管,逆变器


$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 75$ A, $V_{CC} = 600$ V

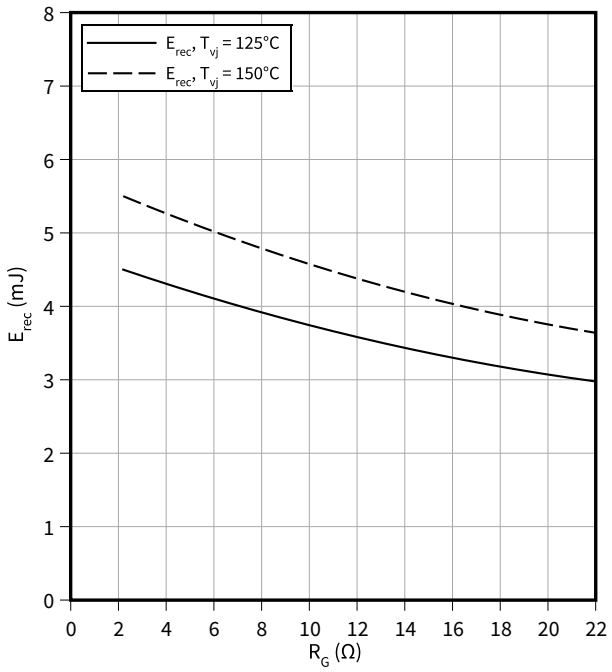


瞬态热阻抗, 二极管,逆变器

$Z_{th} = f(t)$

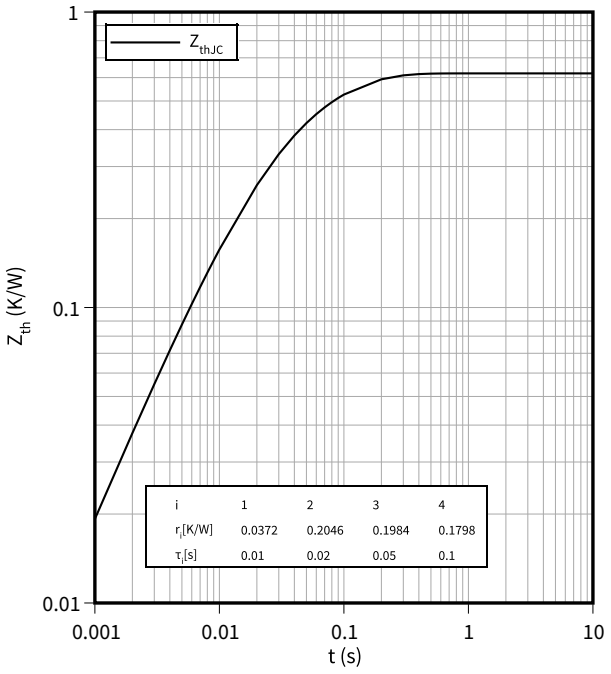

温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$

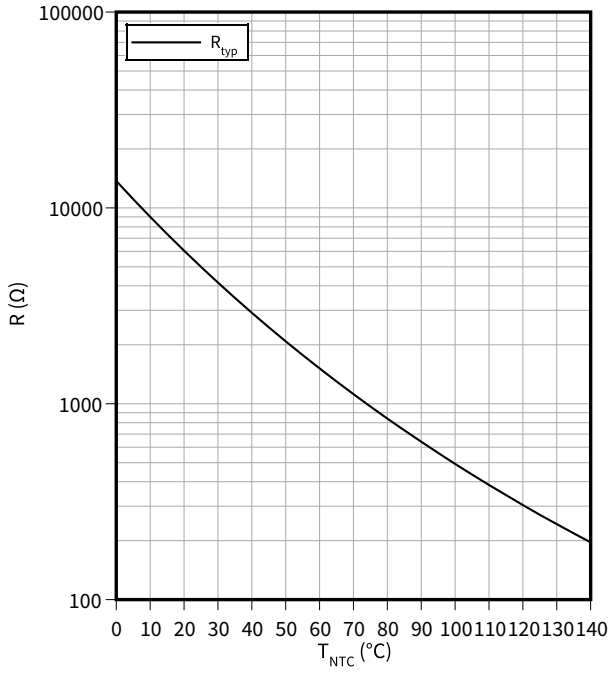

7 电路拓扑图

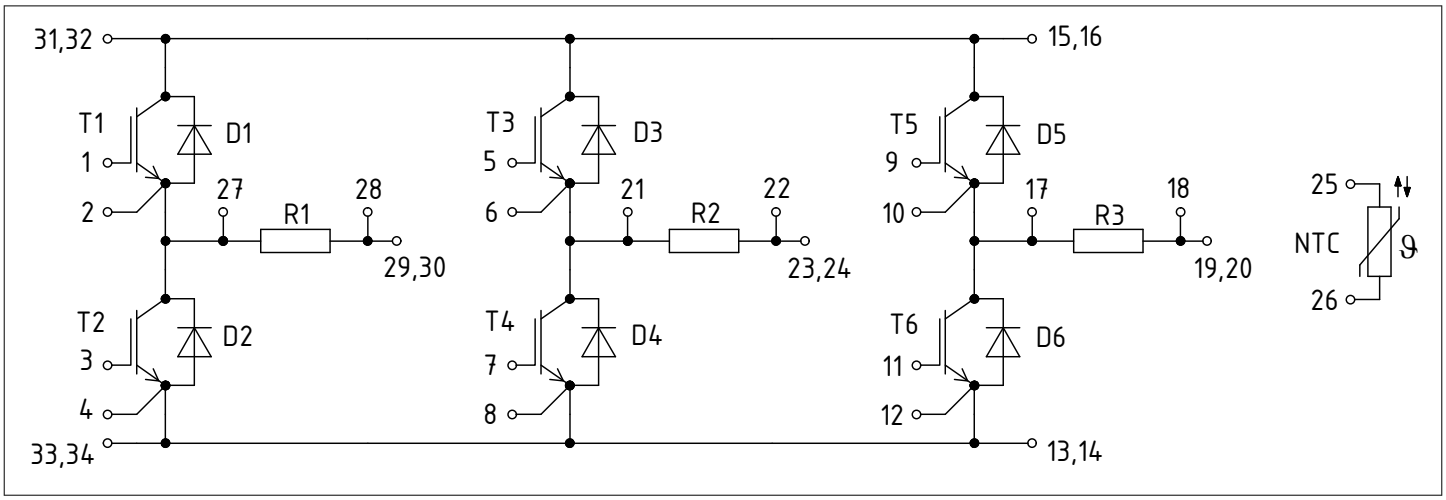

31,32
15,16
T1
D1
1
2
27
R1
28
29,30
T3
D3
5
6
21
R2
22
23,24
T5
D5
9
10
17
R3
18
19,20
25
NTC
26
T2
D2
3
4
33,34
T4
D4
7
8
T6
D6
11
12
13,14

图 1

8 封装尺寸

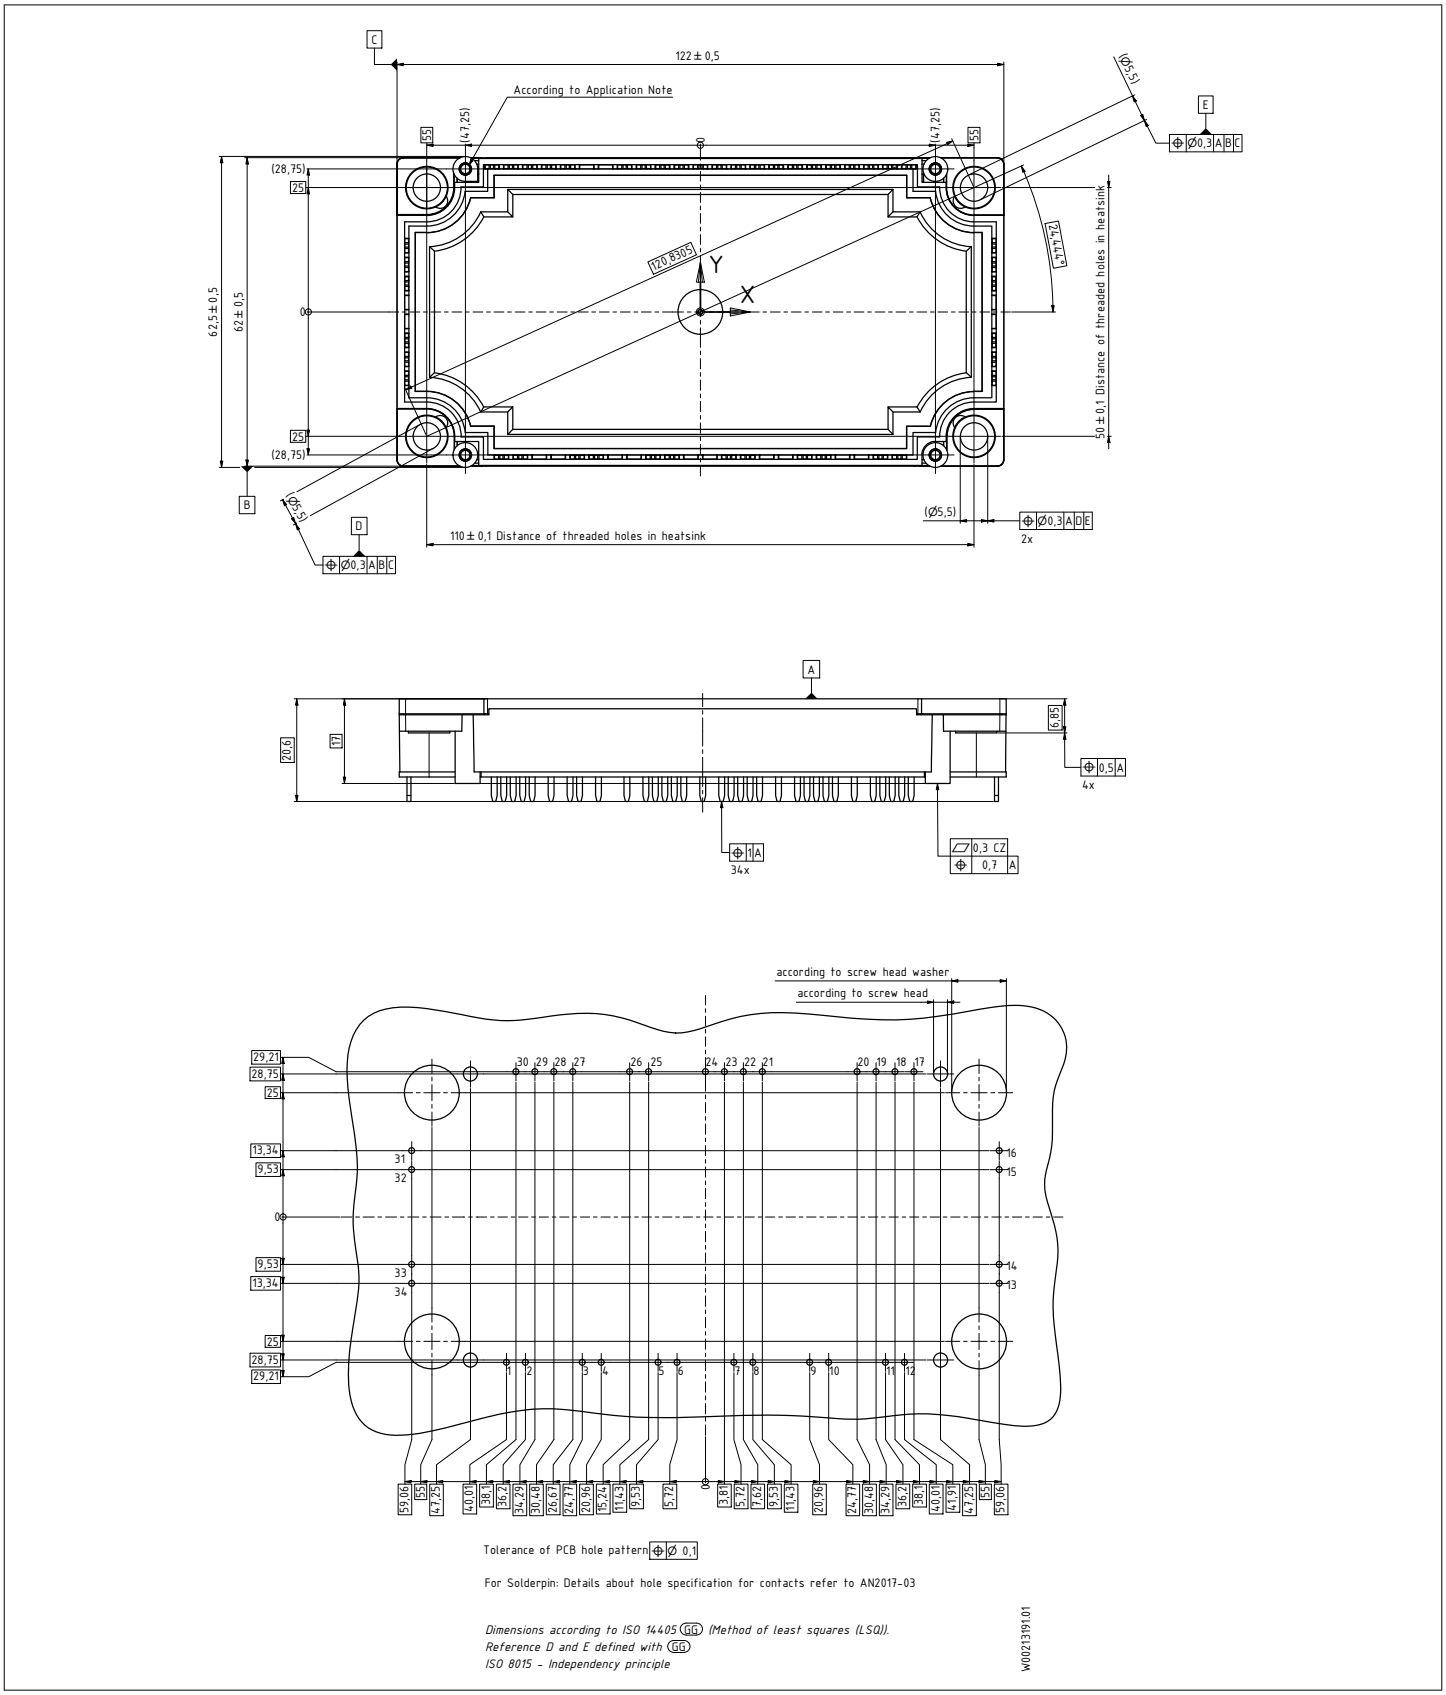

122 ± 0,5
According to Application Note
(4,7,25)
55
60
(28,75)
25
62,5 ± 0,5
62 ± 0,5
120 8305
Y
X
(24,44°)
50 ± 0,1 Distance of threaded holes in heatsink
(Ø5,5)
Ø0,3 A B C
110 ± 0,1 Distance of threaded holes in heatsink
2x
20,6
17
6,85
0,5 A
4x
1 A
34x
0,3 C Z
0,7 A
according to screw head washer
according to screw head
29,21
28,75
25
13,34
9,53
0
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
31
32
33
34
16
15
14
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59,06
47,25
40,01
38,1
36,2
34,29
30,48
26,67
24,77
20,96
15,24
11,43
9,53
5,72
3,81
7,62
Tolerance of PCB hole pattern Ø 0,1
For Solderpin: Details about hole specification for contacts refer to AN2017-03
Dimensions according to ISO 14405 GG (Method of least squares (LSQ)).
Reference D and E defined with GG
ISO 8015 – Independency principle
W00213191.01

图 2

9 模块标签代码


Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 –5 6 - 11 12 - 19 20 –21 22 –23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530	 7154914284655054991530	

图 3

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
V1.0	2009-05-08	Target datasheet
V2.0	2009-09-09	Preliminary datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
0.20	2024-09-12	Preliminary datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-09-12

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAW332-003

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何 条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者 任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均 在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但 不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此 排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行 本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以 及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律 要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜 于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提 供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该 等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室 接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做 出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。