


Preliminary datasheet

EasyPACK™ モジュール CoolSiC™ Trench MOSFET 内蔵 そしてプレスフィット/事前に塗布されたサーマルインターフェース材料/NTC

特徴

- 電気的特性
 - $V_{DS} = 1200\text{ V}$
 - $I_{DN} = 50\text{ A} / I_{DRM} = 100\text{ A}$
 - 低インダクタンス設計
 - 低スイッチング損失
 - 高い電流密度
 - 最適なインフィニオン製ゲートドライバーは以下でご覧になれます。
<https://www.infineon.com/gdfinder>
- 機械的特性
 - PressFIT 接合 技術
 - 内蔵された NTC サーミスタ
 - 固定用クランプによる強固なマウンティング
 - CTI(比較トラッキング指数) > 600 のモジュールパッケージ
 - 大電流ピン




可能性のある用途

- 高周波スイッチングアプリケーション
- DC/DC コンバーター
- EV 用 DC 充電器

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細

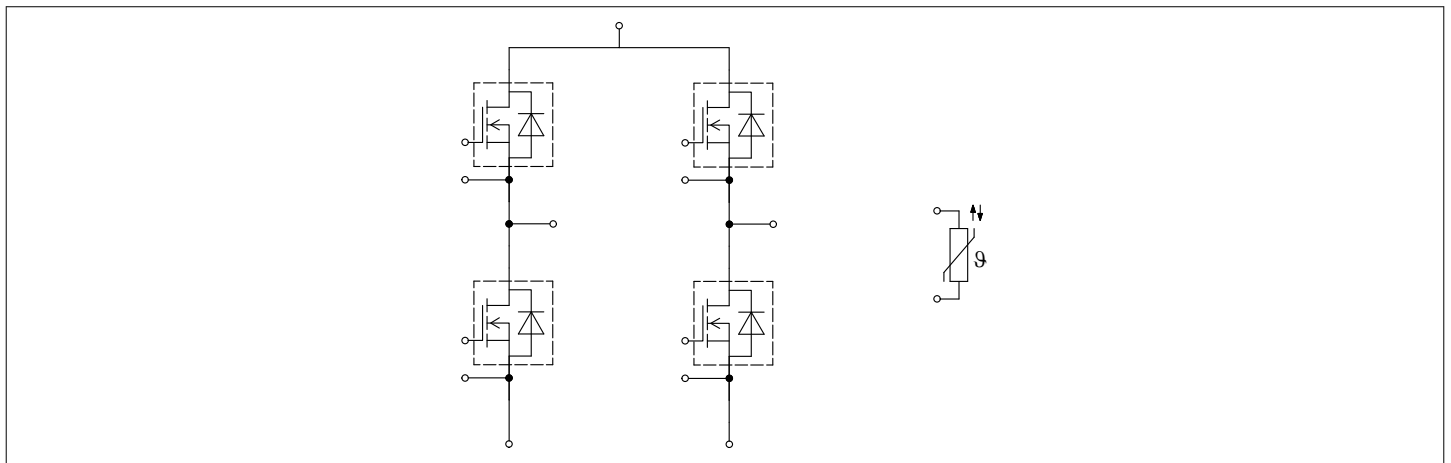

目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
1	ハウジング.....	3
2	MOSFET, T1-T4.....	3
3	Body diode (MOSFET, T1-T4).....	5
4	NTC-サーミスタ.....	6
5	特性図.....	7
6	回路図.....	13
7	パッケージ外形図.....	14
8	モジュールラベルコード.....	15
	改訂履歴.....	16
	免責事項.....	17

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	3.0	kV
絶縁試験電圧 NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	3.0	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相対トラッキング指数	CTI		> 600	
相対温度指数 (電気)	RTI	フレーム	130	°C
		蓋	130	

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			14		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, /スイッチ		2.6		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		130	°C
最大ベース・プレート動作温度	T_{BPmax}				150	°C
Mounting force per clamp	F		20		50	N
質量	G			24		g

注: The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin.
Storage and shipment of modules with TIM => see AN 2012-07

2 MOSFET, T1-T4

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
内蔵チップドレイン電流	I_{DN}		50	A
連続 DC ドレイン電流	I_{DDC}	$T_{vj} = 175 \text{ °C}$, $V_{GS} = 18 \text{ V}$ $T_H = 25 \text{ °C}$	60	A
繰返しピークドレイン電流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}	100	A
ゲート・ソース間電圧 (最大過渡電圧)	V_{GS}	$D < 0.01$	-10/25	V
ゲート・ソース間電圧 (最大 DC 電圧)	V_{GS}		-7/20	V

表 4 推奨値

項目	記号	条件及び注記	[JA]Values	単位
On 状態ゲート電圧	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Off 状態ゲート電圧	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表 5 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D = 50\text{ A}$		$V_{GS}=18\text{ V}, T_{vj}=25\text{ °C}$	12.5	mΩ
				$V_{GS}=18\text{ V}, T_{vj}=125\text{ °C}$	19.4	
				$V_{GS}=18\text{ V}, T_{vj}=175\text{ °C}$	25.2	
				$V_{GS}=15\text{ V}, T_{vj}=25\text{ °C}$	15	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GS(th)}$	$I_D = 22\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25\text{ °C}, (\text{tested after } 1\text{ms pulse at } V_{GS} = +20\text{ V})$	3.45	4.3	5.15	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{DD}=800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.158		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj}=25\text{ °C}$		5.2		Ω
入力容量	C_{ISS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS}=800\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_{vj}=25\text{ °C}$		4.8		nF
出力容量	C_{OSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS}=800\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_{vj}=25\text{ °C}$		0.196		nF
帰還容量	C_{rss}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS}=800\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_{vj}=25\text{ °C}$		0.013		nF
C_{OSS} 保存エネルギー	E_{OSS}	$V_{DS}=800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		80.4		μJ
ドレイン・ソースリーク電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -3\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.2	208	μA
ゲート・ソース間漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{GS}=20\text{ V}$			400	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	$t_{d on}$	$I_D = 50\text{ A}, R_{Gon} = 4.7\text{ Ω}, V_{DD} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, t_{dead} = 1000\text{ ns}, 0.1 V_{GS} \text{ to } 0.1 I_D$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	24		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	24		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	24		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_D = 50\text{ A}, R_{Gon} = 4.7\text{ Ω}, V_{DD} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, t_{dead} = 1000\text{ ns}, 0.1 I_D \text{ to } 0.9 I_D$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	12		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	11		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	11		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	$t_{d off}$	$I_D = 50\text{ A}, R_{Goff} = 0.22\text{ Ω}, V_{DD} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, 0.9 V_{GS} \text{ to } 0.9 I_D$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	39		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	46		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	48		

(続く)

表 5 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_D = 50 \text{ A}$, $R_{Goff} = 0.22 \Omega$, $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$, $0.9 I_D$ to $0.1 I_D$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	14		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	16		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	16		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_D = 50 \text{ A}$, $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $L_\sigma = 15 \text{ nH}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$, $R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $di/dt = 5.17 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$), $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.95		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1.14		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	1.31		
ターンオンスイッチング損失, 最適化条件下	$E_{on,o}$	$I_D = 50 \text{ A}$, $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $L_\sigma = 15 \text{ nH}$, $V_{GS} = -3/15 \text{ V}$, $R_{Gon,o} = 0.22 \Omega$, $di/dt = 9.15 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$), $t_{dead} = 100 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.52		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.52		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.57		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_D = 50 \text{ A}$, $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $L_\sigma = 15 \text{ nH}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$, $R_{Goff} = 0.22 \Omega$, $dv/dt = 41.8 \text{ kV}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.27		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.31		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.34		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	MOSFET (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material		0.952		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$
過負荷スイッチングコンディションでの温度	$T_{vj over}$	過負荷、累積最大 100 時間			200	$^\circ\text{C}$

注: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2025-02 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

3 Body diode (MOSFET, T1-T4)

表 6 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
Body diode 順方向電圧	I_{SD}	$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$ $T_H = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	30	A
Pulsed body diode current	$I_{SD pulse}$		100	A

表 7 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_{SD}	$I_{SD} = 50 \text{ A}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	4.35	5.35	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	4.05		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	3.9		
ピーク逆回復電流	I_{rrm}	$I_{SD} = 50 \text{ A}$, $di_s/dt = 5.17 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	43.1		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	58.7		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	70.7		
逆回復電荷量	Q_{rr}	$I_{SD} = 50 \text{ A}$, $di_s/dt = 5.17 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.45		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.88		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	1.21		
逆回復損失	E_{rec}	$I_{SD} = 50 \text{ A}$, $di_s/dt = 5.17 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$), $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.12		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.34		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.41		
逆回復損失, 最適化条件下	$E_{rec,o}$	$I_{SD} = 50 \text{ A}$, $di_s/dt = 9.15 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$), $V_{DD} = 800 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$, $t_{dead} = 100 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.19		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.21		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0.25		

4 NTC-サーミスタ

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$		5		k Ω
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{100} = 493 \text{ } \Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


注: NTC の解析的な説明については、AN2009-10 の 4 章を参照下さい。

5 特性図

出力特性 (typical), MOSFET, T1-T4

$I_D = f(V_{DS})$


$V_{GS} = 18\text{ V}$

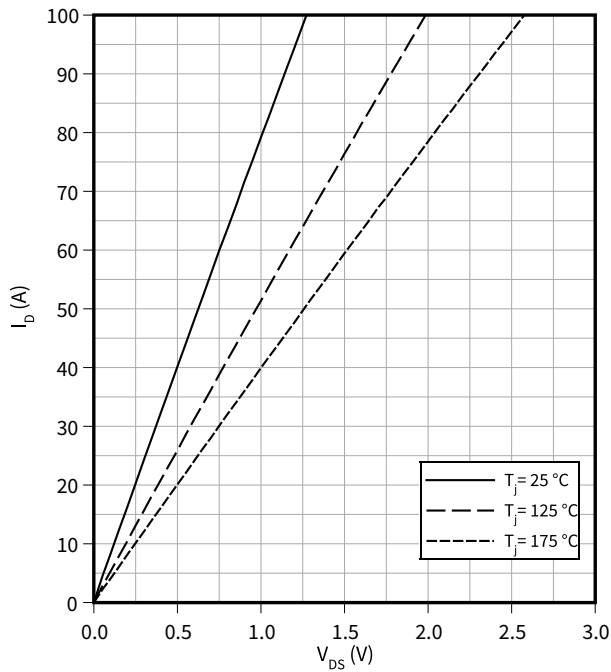

出力特性 (typical), MOSFET, T1-T4

$I_D = f(V_{DS})$


$V_{GS} = 15\text{ V}$

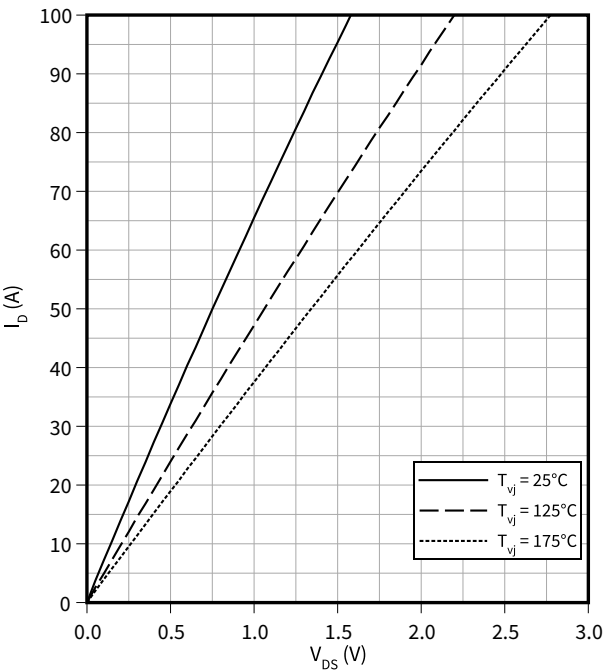

出力特性 (typical), MOSFET, T1-T4

$I_D = f(V_{DS})$


$T_{vj} = 175\text{ °C}$

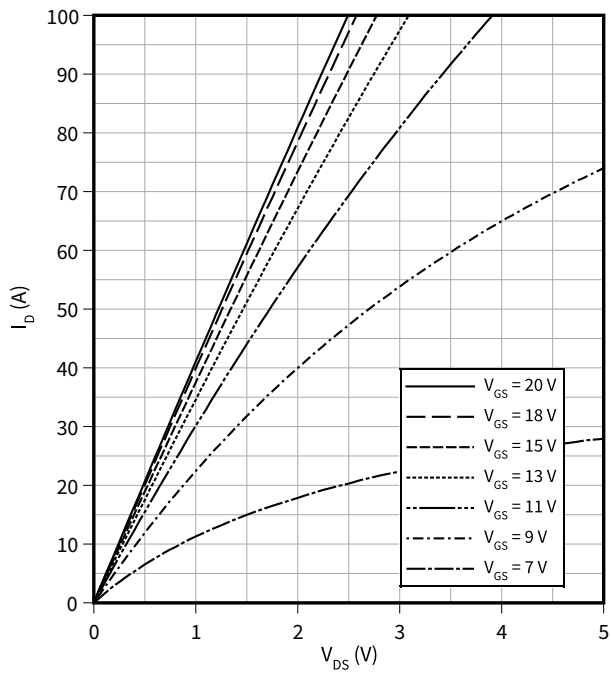

ドレインソース間 オン抵抗 (typical), MOSFET, T1-T4

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$


$I_D = 50\text{ A}$

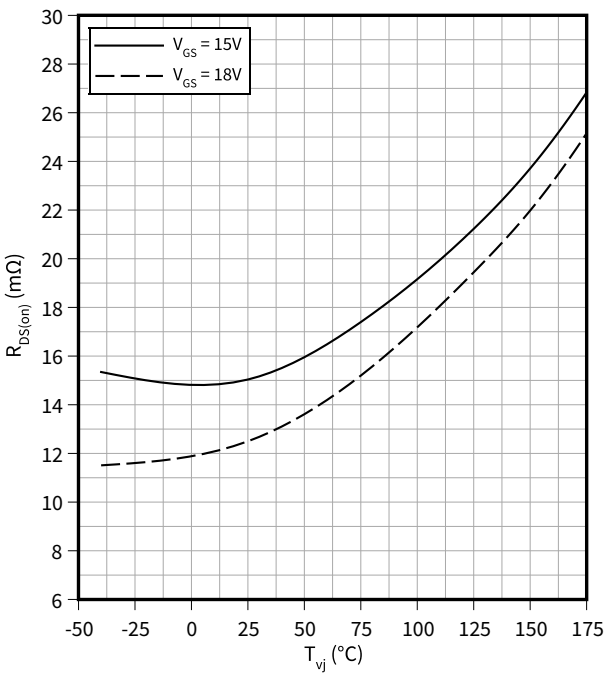

伝達特性 (typical), MOSFET, T1-T4

$$I_D = f(V_{GS})$$


$$V_{DS} = 20 \text{ V}$$

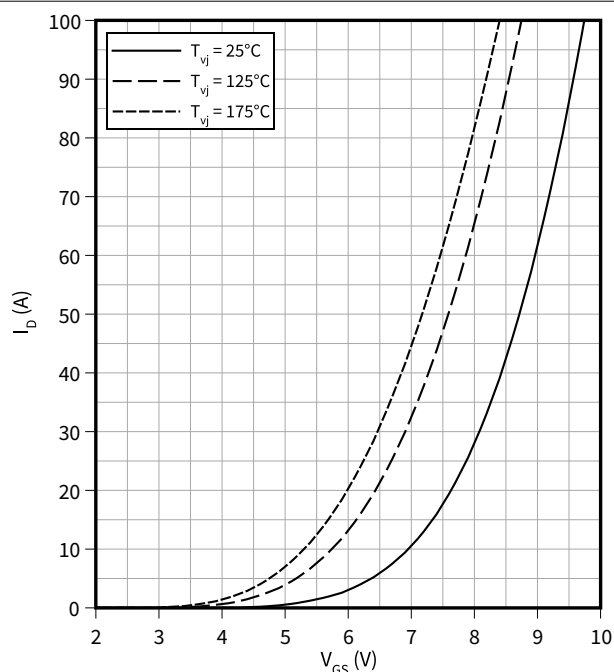

ゲート-ソース間スレッショルド電圧 (typical), MOSFET, T1-T4

$$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$$


$$V_{GS} = V_{DS}$$

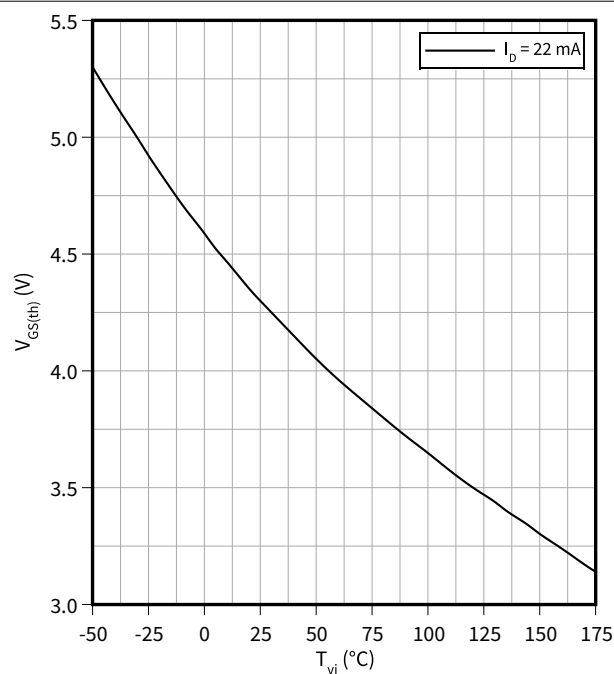

ゲート充電特性 (typical), MOSFET, T1-T4

$$V_{GS} = f(Q_G)$$


$$I_D = 50 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ \text{C}$$

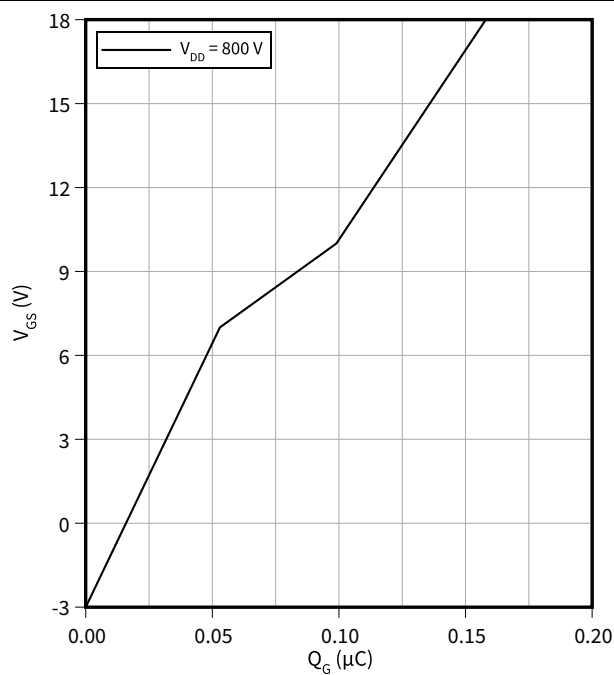

容量特性 (typical), MOSFET, T1-T4


$$C = f(V_{DS})$$

$$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ \text{C}, V_{GS} = 0 \text{ V}$$

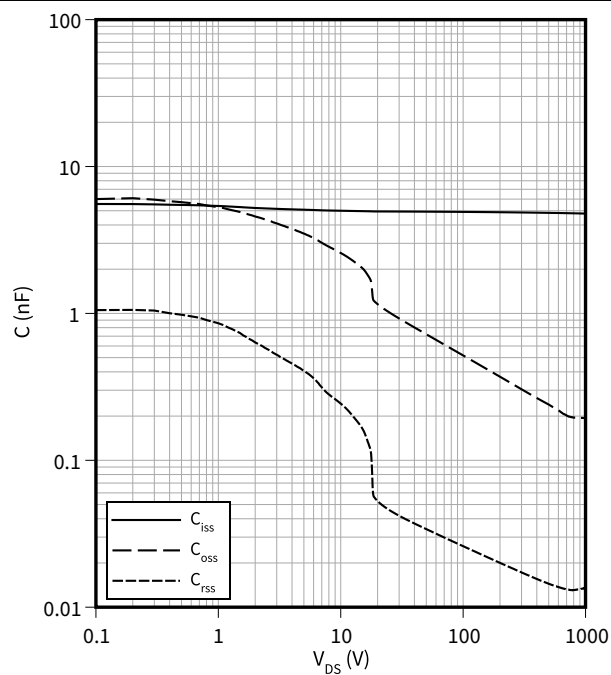


スイッチング時間 (typical), MOSFET, T1-T4

$$t = f(I_D)$$

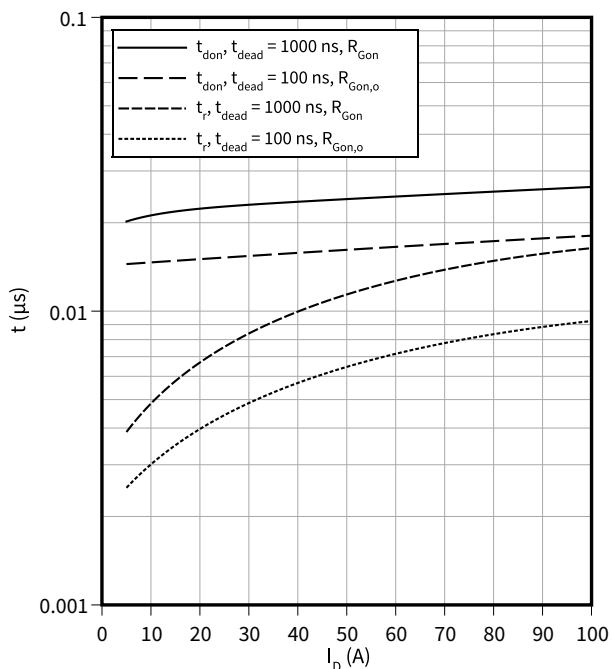 $R_{Gon} = 4.7 \, \Omega$, $V_{DD} = 800 \, V$, $R_{Gon,o} = 0.22 \, \Omega$, $T_{vj} = 175 \, ^\circ C$, $V_{GS} = -3/18 \, V$


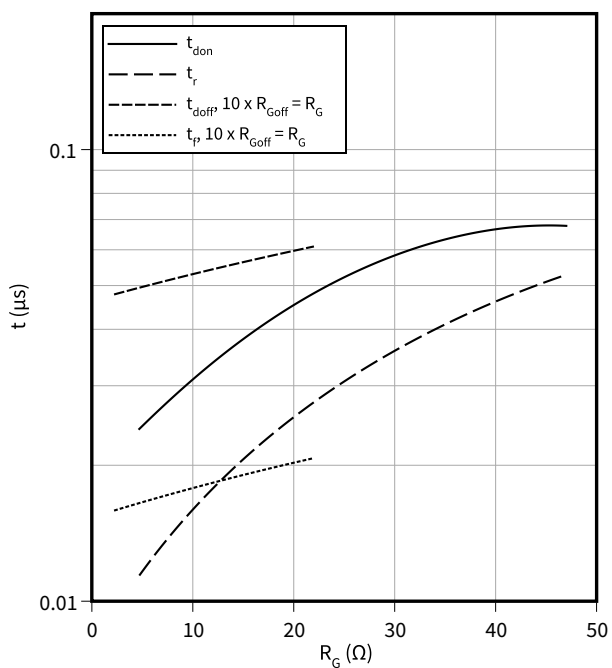
スイッチング時間 (typical), MOSFET, T1-T4

$$t = f(I_D)$$

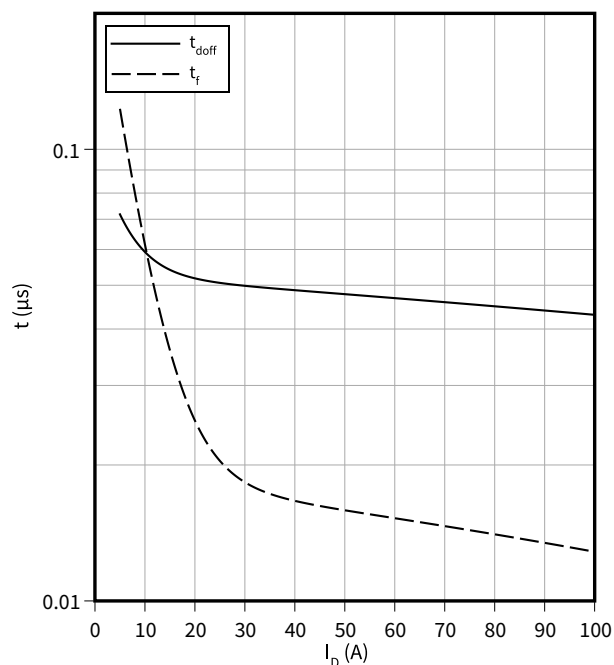 $R_{Goff} = 0.22 \, \Omega$, $V_{DD} = 800 \, V$, $T_{vj} = 175 \, ^\circ C$, $V_{GS} = -3/18 \, V$


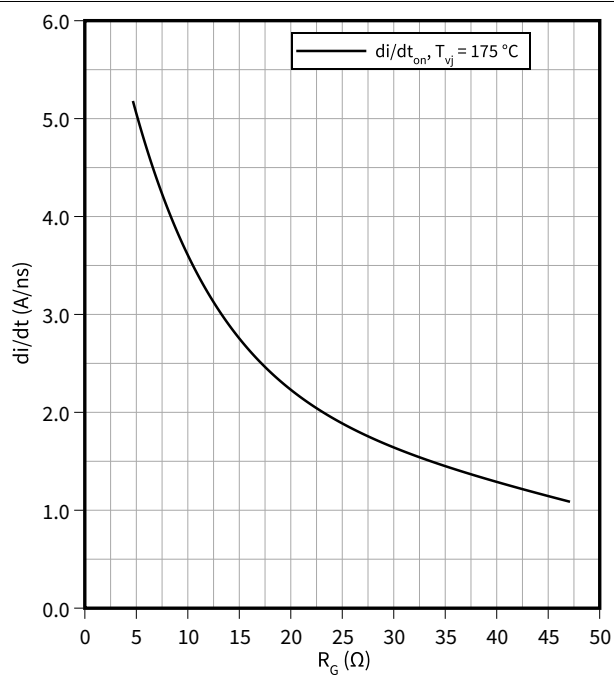
スイッチング時間 (typical), MOSFET, T1-T4

$$t = f(R_G)$$

 $V_{DD} = 800 \, V$, $t_{dead} = 1000 \, ns$, $I_D = 50 \, A$, $T_{vj} = 175 \, ^\circ C$, $V_{GS} = -3/18 \, V$


電流勾配 (typical), MOSFET, T1-T4


$$di/dt = f(R_G)$$

 $V_{DD} = 800 \, V$, $t_{dead} = 1000 \, ns$, $I_D = 50 \, A$, $V_{GS} = -3/18 \, V$


電圧勾配 (typical), MOSFET, T1-T4

$$dv/dt = f(R_G)$$


$$V_{DD} = 800 \text{ V}, I_D = 50 \text{ A}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$$

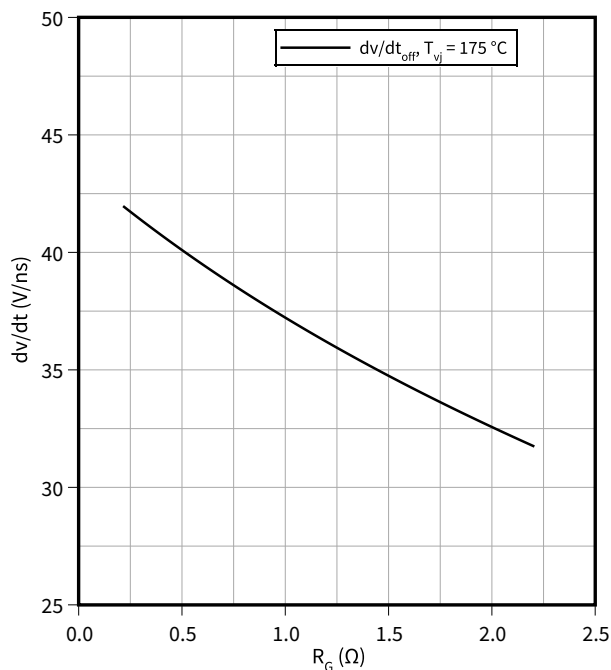

スイッチング損失 (typical), MOSFET, T1-T4

$$E_{on} = f(I_D)$$


$$R_{Gon} = 4.7 \text{ } \Omega, V_{DD} = 800 \text{ V}, R_{Gon,o} = 0.22 \text{ } \Omega, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$$

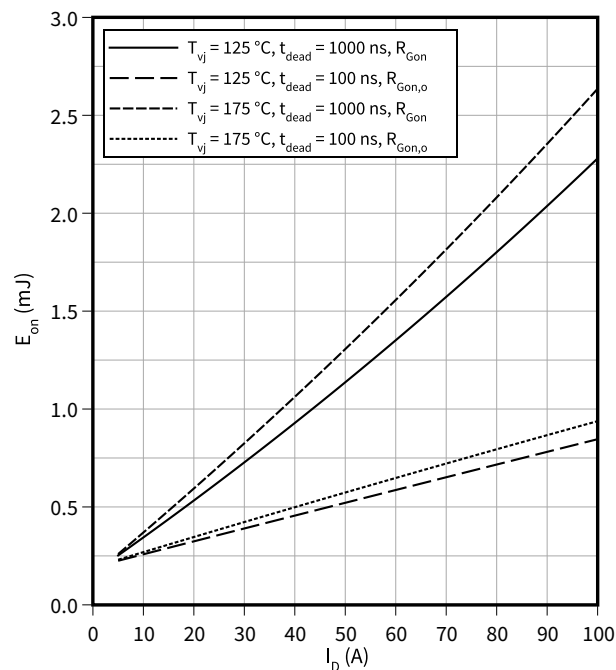

スイッチング損失 (typical), MOSFET, T1-T4

$$E_{off} = f(I_D)$$


$$R_{Goff} = 0.22 \text{ } \Omega, V_{DD} = 800 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$$

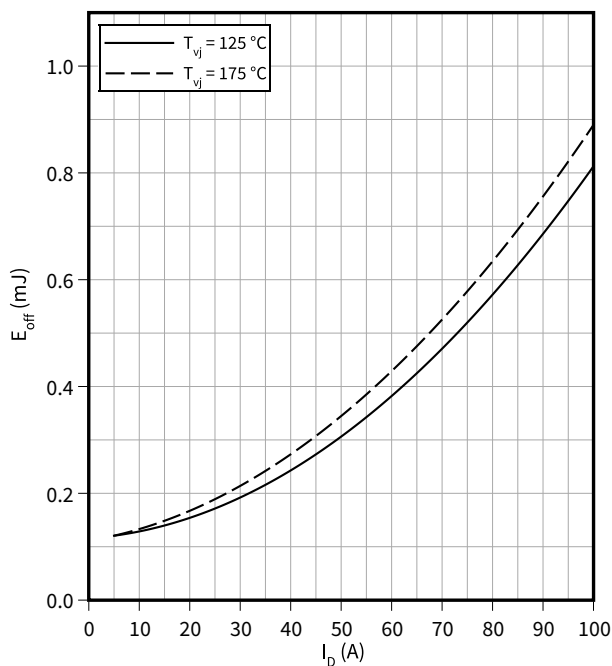

スイッチング損失 (typical), MOSFET, T1-T4


$$E = f(R_G)$$

$$V_{DD} = 800 \text{ V}, t_{dead} = 1000 \text{ ns}, I_D = 50 \text{ A}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$$

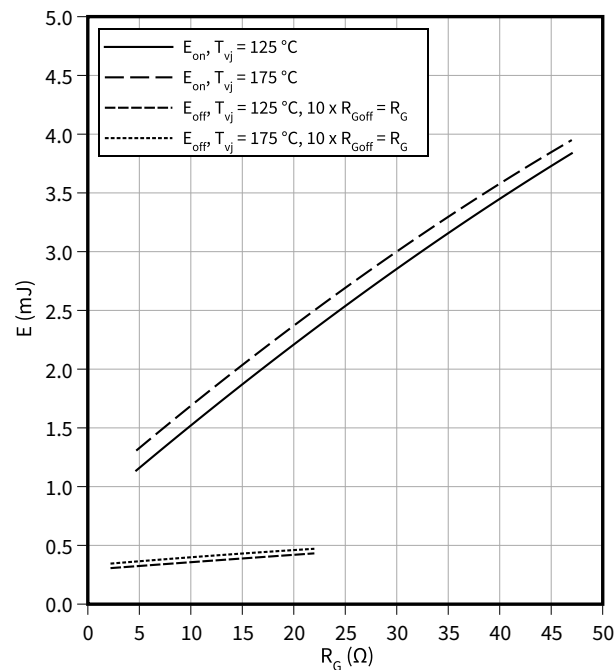


スイッチング損失 (typical), MOSFET, T1-T4

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$
 $R_{Goff} = 0.22 \Omega$, $V_{DD} = 800 V$, $R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $I_D = 50 A$, $V_{GS(on)} = 18 V$, $R_{Gon,o} = 0.22 \Omega$, $T_{vj} = 175 ^\circ C$

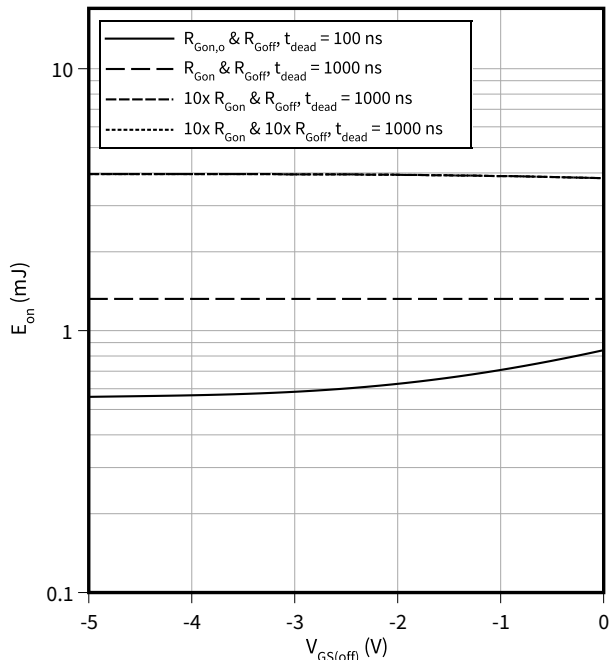


スイッチング損失 (typical), MOSFET, T1-T4

$E_{on} = f(t_{dead})$
 $R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $I_D = 50 A$, $V_{DD} = 800 V$, $V_{GS} = -3/18 V$

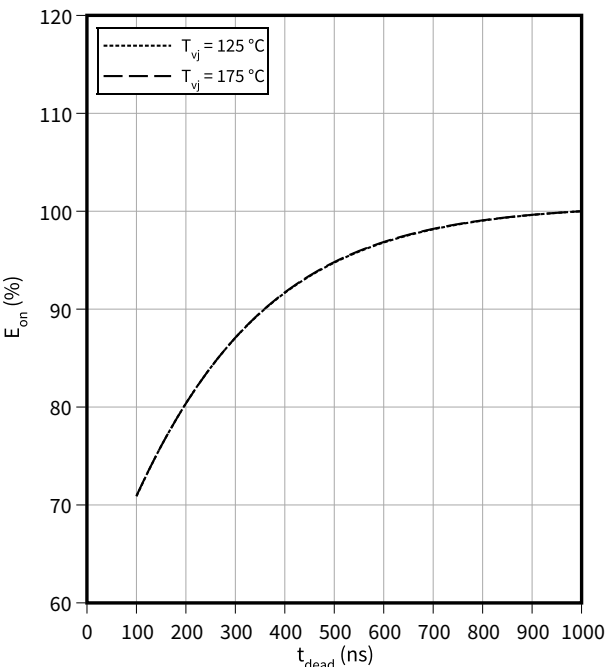


逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), MOSFET, T1-T4

$I_D = f(V_{DS})$
 $R_{Goff} = 0.22 \Omega$, $T_{vj} = 175 ^\circ C$, $V_{GS} = -3/18 V$

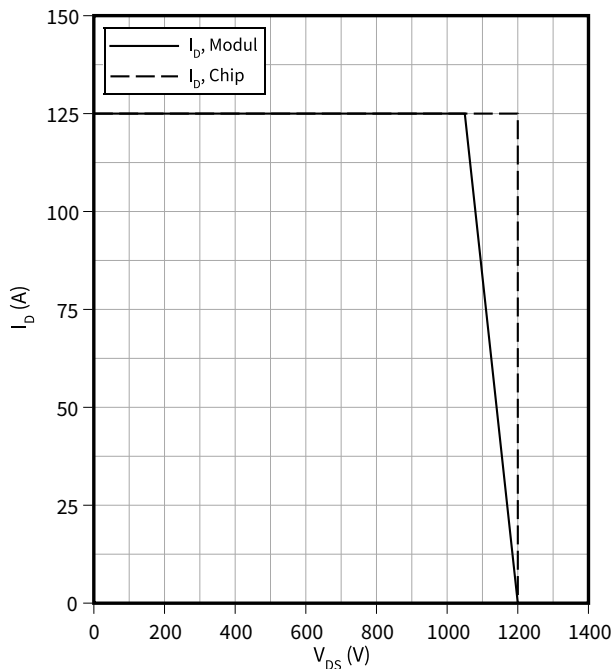

過渡熱インピーダンス, MOSFET, T1-T4


$Z_{th} = f(t)$

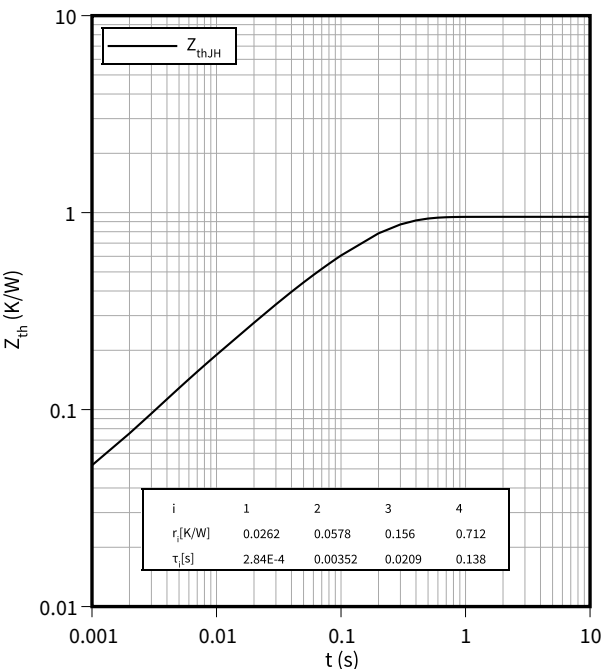

順方向特性 body diode (typical), MOSFET, T1-T4

$$I_{SD} = f(V_{SD})$$


$$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$$

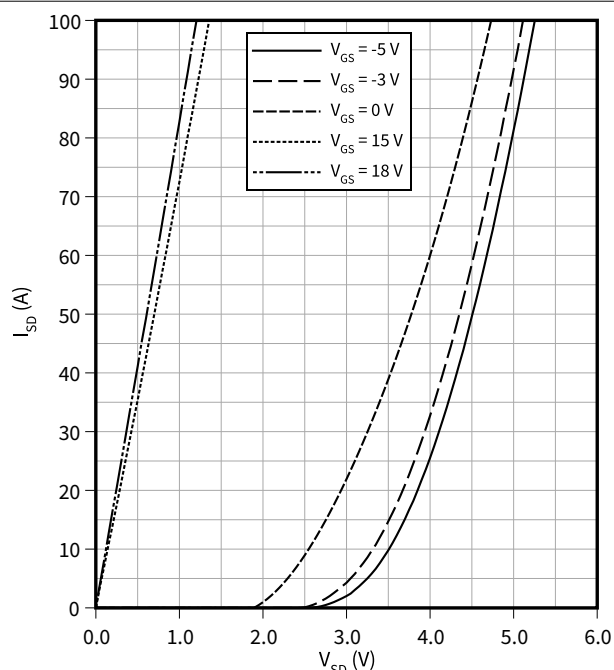

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET, T1-T4

$$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$$


$$R_{Goff} = 0.22\text{ }\Omega, R_{Gon} = 4.7\text{ }\Omega, V_{GS(on)} = 18\text{ V}, I_{SD} = 50\text{ A}, R_{Gon,o} = 0.22\text{ }\Omega, V_{DD} = 800\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$$

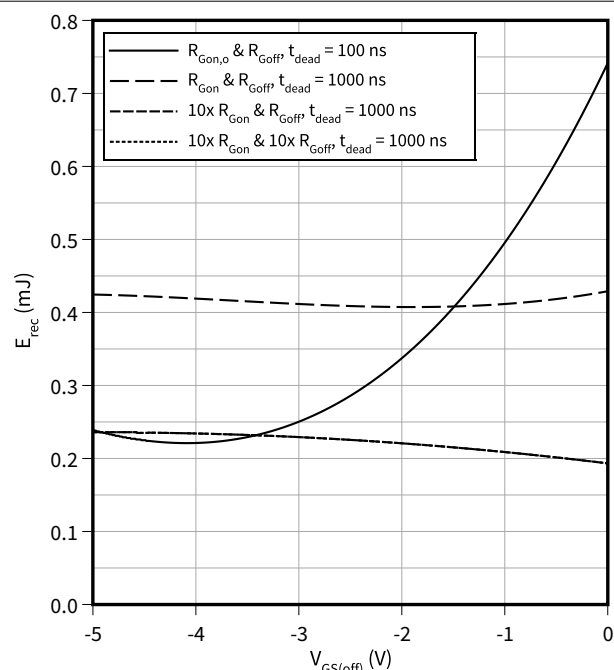

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET, T1-T4


$$E_{rec} = f(t_{dead})$$

$$R_{Gon} = 4.7\text{ }\Omega, I_D = 50\text{ A}, V_{DD} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$$

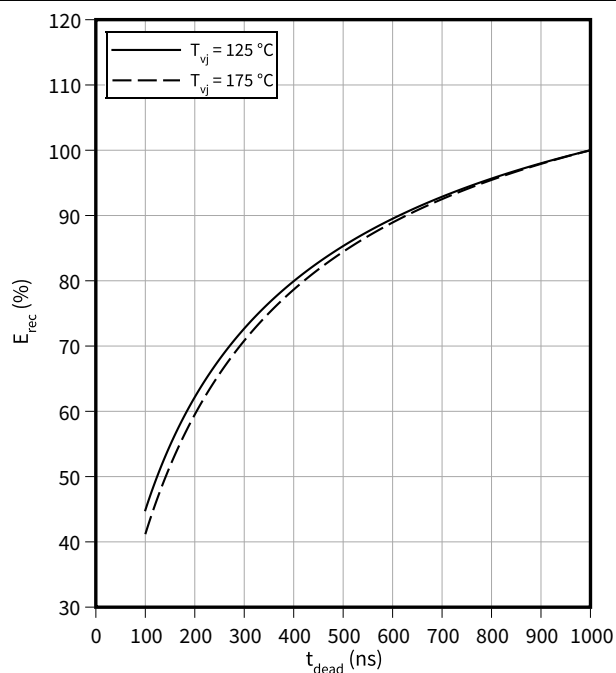

サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$$R = f(T_{NTC})$$

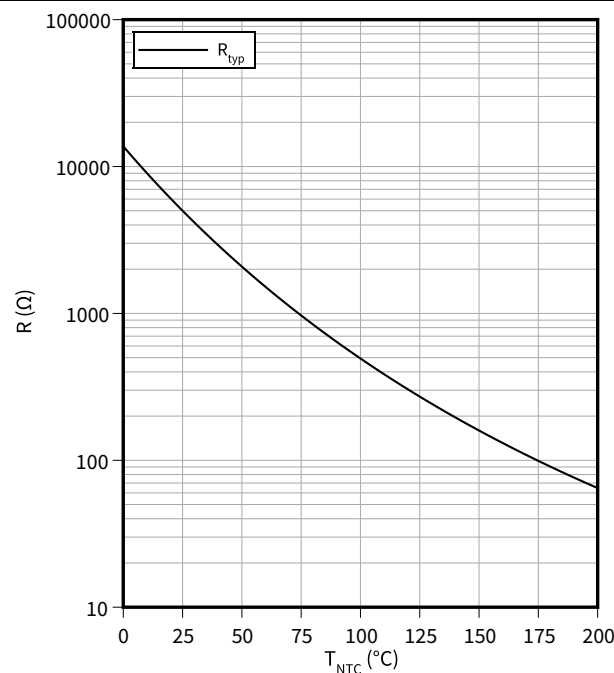

6 回路図

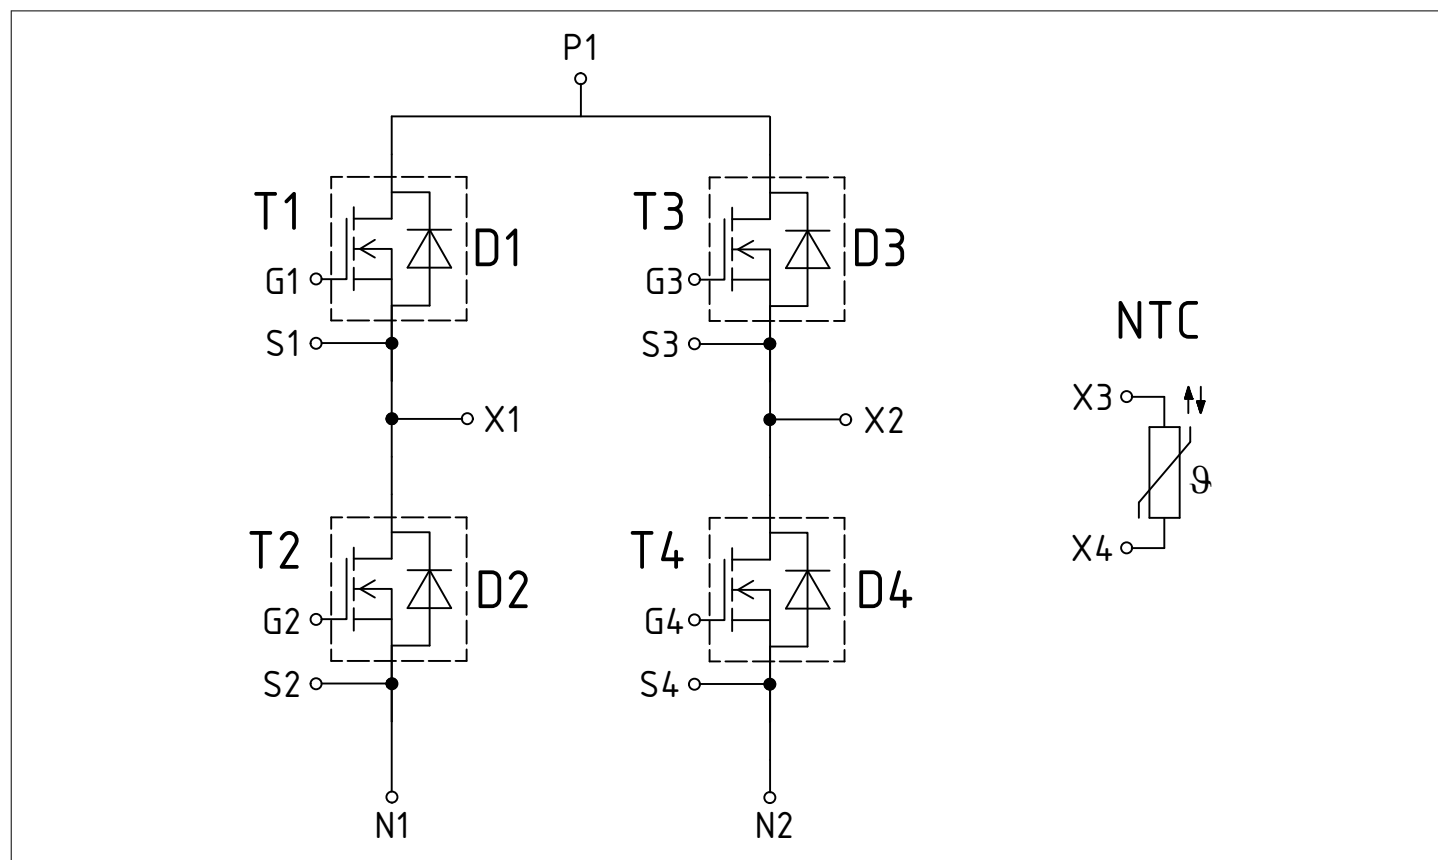


図 1

7



8 モジュールラベルコード

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example			
			
71549142846550549911530		71549142846550549911530	

図 3



改訂履歴

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2025-07-02	Preliminary datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-07-02

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABP018-001

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。