

EasyPIM™ モジュール 高速トレンチ/フィールドストップ IGBT3 とエミッターコントロール3 ダイオード内蔵と PressFIT / NTC サーミスタ

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 650 \text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 50 \text{ A} / I_{CRM} = 100 \text{ A}$
 - トレンチ IGBT 3
 - 低スイッチング損失
- 機械的特性
 - 低熱インピーダンスの Al_2O_3 DCB
 - コンパクトデザイン
 - PressFIT 接合技術
 - 固定用クランプによる強固なマウンティング



Typical appearance


可能性のある用途

- 空調

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細

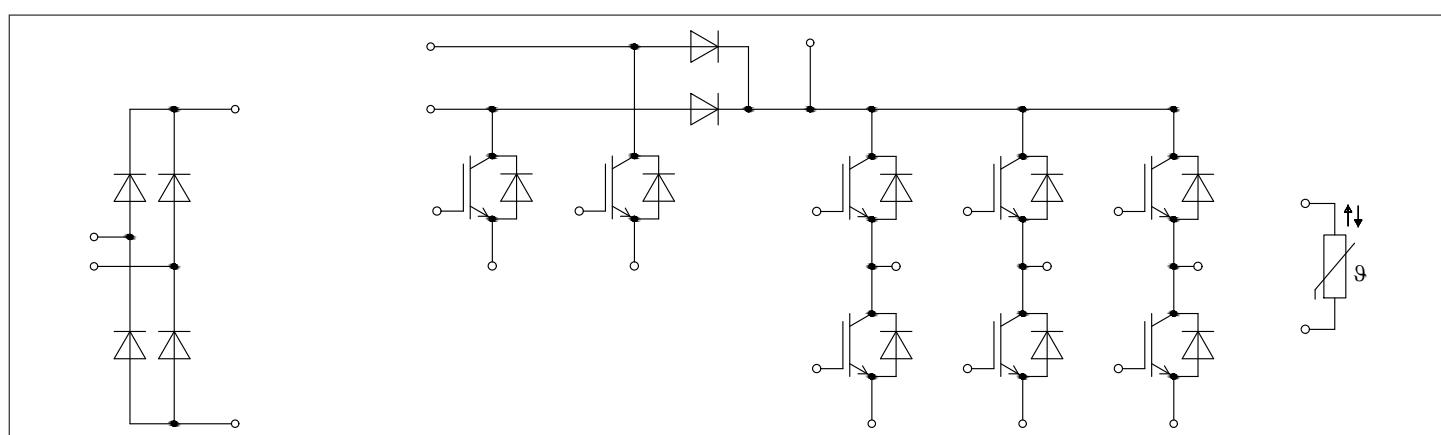

目次

詳細	1
特徴	1
可能性のある用途	1
製品検証	1
目次	2
1 ハウジング	3
2 IGBT- インバータ	3
3 Diode、インバータ	5
4 Diode、整流器	6
5 IGBT, ブースト	6
6 Diode, アップコンバータ	8
7 Diode、リバース	8
8 NTC-サーミスタ	9
9 特性図	10
10 回路図	19
11 パッケージ外形図	20
12 モジュールラベルコード	21
改訂履歴	22
免責事項	23

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
沿面距離	d_{Creep}	連絡方法 - ヒートシンク	11.5	mm
沿面距離	d_{Creep}	連絡方法 - 連絡方法	6.3	mm
空間距離	d_{Clear}	連絡方法 - ヒートシンク	10.0	mm
空間距離	d_{Clear}	連絡方法 - 連絡方法	5.0	mm
相対トラッキング指数	CTI		>200	
相対温度指数 (電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{sCE}			30		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_H=25^\circ\text{C}$, /スイッチ		6		mΩ
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_H=25^\circ\text{C}$, /スイッチ		5		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	F		40		80	N
質量	G			39		g

注: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	650	V
コレクタ電流	I_{CN}			50	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_H = 65^\circ\text{C}$	45	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		100	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			± 20	V

表4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\text{sat}}$	$I_C = 50 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.45	1.90
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.60	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.70	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE\text{th}}$	$I_C = 0.8 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		5.05	5.80	6.45
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CE} = 400 \text{ V}$			0.5	μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			0	Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 1000 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			3.1	$n\text{F}$
帰還容量	C_{res}	$f = 1000 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			0.095	$n\text{F}$
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 650 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			0.018
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	$n\text{A}$
ターンオン遅延時間（誘導負荷）	t_{don}	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 8.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.029	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.030	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.031	
ターンオン上昇時間（誘導負荷）	t_r	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 8.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.059	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.060	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.061	
ターンオフ遅延時間（誘導負荷）	t_{doff}	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 8.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.180	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.210	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.220	
ターンオフ下降時間（誘導負荷）	t_f	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 8.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.110	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.140	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.150	
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 8.2 \Omega, di/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.37	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.78	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.89	
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 50 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 8.2 \Omega, dv/dt = 4000 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.17	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.57	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.66	
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 360 \text{ V}, V_{CE\text{max}} = V_{CES} - L_{sCE} * di/dt$	$t_p \leq 6 \mu\text{s}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		250	A

(続く)

表4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り)		1.02		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		150	°C

3 Diode、インバータ

表5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値			単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	650		V
連続 DC 電流	I_F			50		A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		100		A
電流二乗時間積	I^2t	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	370		A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	330		

表6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.56	1.95	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.49		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1.45		
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$I_F = 50 \text{ A}, V_R = 300 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	34		A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	48		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	53		
逆回復電荷量	Q_r	$I_F = 50 \text{ A}, V_R = 300 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	2.4		μC
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	4.4		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	5.1		
逆回復損失	E_{rec}	$I_F = 50 \text{ A}, V_R = 300 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.62		mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.11		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1.28		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り)		1.45		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		150	°C

4 Diode、整流器

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1200	V
最大実効順電流/chip	I_{FRMSM}	$T_H = 80^\circ\text{C}$		50	A
整流出力の最大実効電流	I_{RMSM}	$T_H = 80^\circ\text{C}$		50	A
サージ順電流	I_{FSM}	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	493	A
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	378	
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1210	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	714	

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 50 \text{ A}$	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	0.98		V
逆電流	I_r	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}, V_R = 1200 \text{ V}$		0.1		mA
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り)		1.43		K/W
動作温度	$T_{vj, op}$		-40		150	°C

5 IGBT, ブースト

表 9 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		650	V
コレクタ電流	I_{CN}			75	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_H = 80^\circ\text{C}$	40	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		150	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			±20	V

表 10 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE \text{ sat}}$	$I_C = 40 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.28	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.35	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.37	

(続く)

Datasheet

表 10 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 0.75 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	3.85	4.60	5.35	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CE} = 400 \text{ V}$		0.326		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 1000 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		4.11		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 1000 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.014		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 650 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			0.021 mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 6.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.026		μs
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	0.028		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	0.029		
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	t_r	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 6.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.020		μs
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	0.021		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	0.021		
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 6.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.108		μs
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	0.130		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	0.135		
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	t_f	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 6.2 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.007		μs
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	0.011		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	0.013		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 6.2 \Omega, di/dt = 1150 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.82		mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.2		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1.28		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 6.2 \Omega, dv/dt = 6500 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	0.26		mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	0.36		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	0.39		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り)		1.40		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		150	°C

6 Diode, アップコンバータ

表 11 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	650	V
順電流	I_{FN}		75	A
連続 DC 電流	I_F		40	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$	150	A
電流二乗時間積	I^2t	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}$	320	A^2s
		$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	280	
		$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		

表 12 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 40 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.28	1.65
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.20	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.16	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$I_F = 40 \text{ A}, V_R = 300 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1150 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		25.6	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		33.3	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		36.4	
逆回復電荷量	Q_r	$I_F = 40 \text{ A}, V_R = 300 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1150 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.25	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		2.62	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		3.04	
逆回復損失	E_{rec}	$I_F = 40 \text{ A}, V_R = 300 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1150 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.2	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.43	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.52	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り)			1.52	K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		150	°C

7 Diode、リバース

表 13 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	650	V
連続 DC 電流	I_F		10	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$	20	A

(続く)

表 13 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
電流二乗時間積	I^2t	$V_R = 0 \text{ V}$, $t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	12.5
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	9.5

表 14 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 10 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1.60	2.00
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1.55	
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		1.52	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り)		3.92		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		150	°C

8 NTC-サーミスタ

表 15 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		5		kΩ
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$, $R_{100} = 493 \Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


注: 適切なアプリケーションノートによる仕様

9 特性図

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$

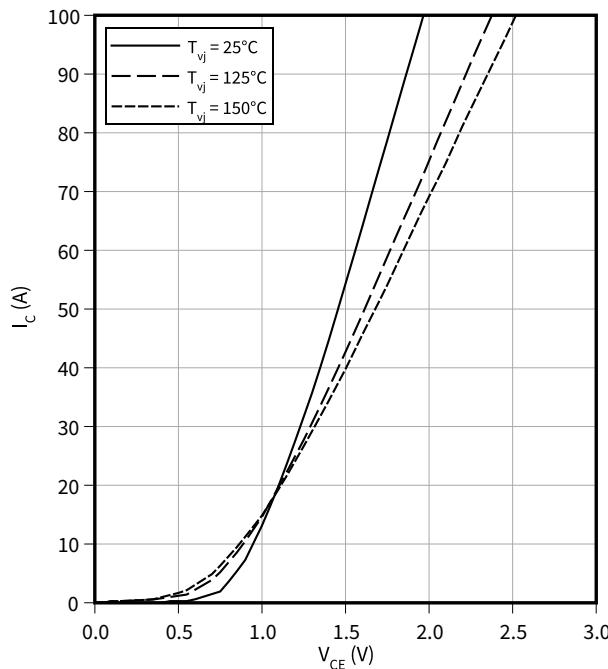

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$

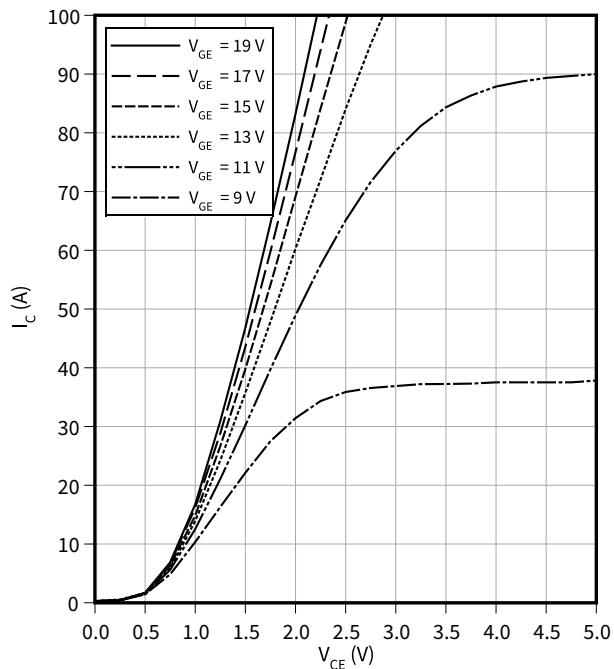

伝達特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

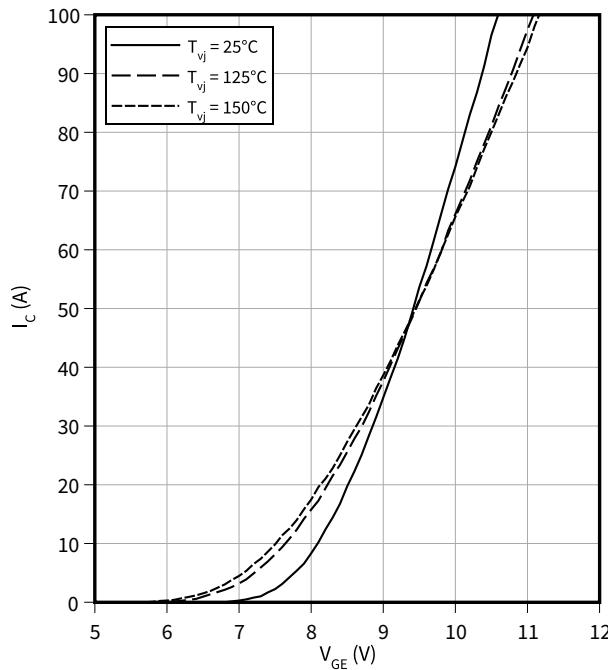


スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$$E = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 8.2 \Omega, R_{Gon} = 8.2 \Omega, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$

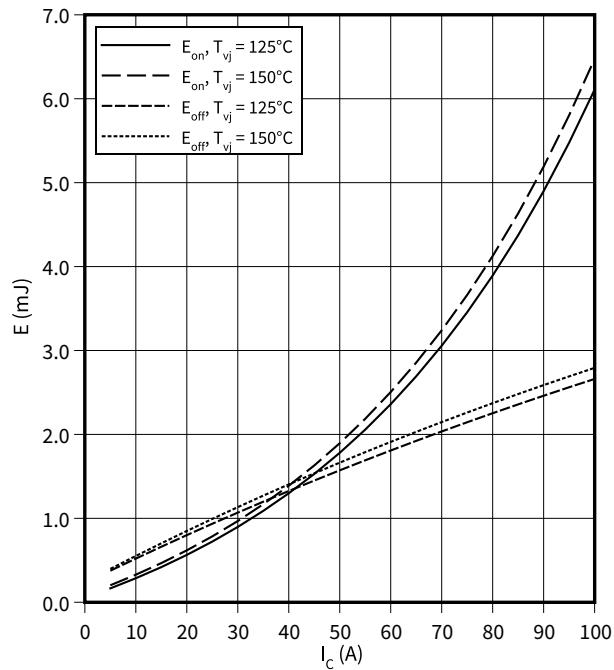

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

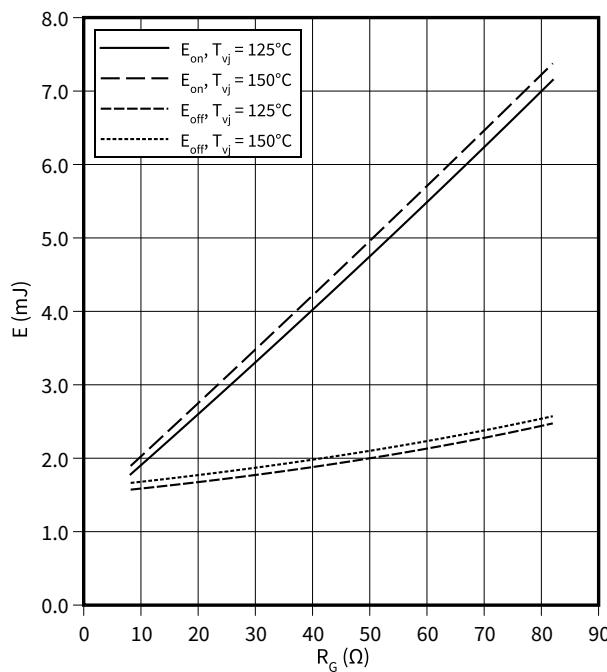 $E = f(R_G)$ $V_{GE} = \pm 15 V, I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V$ 


スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

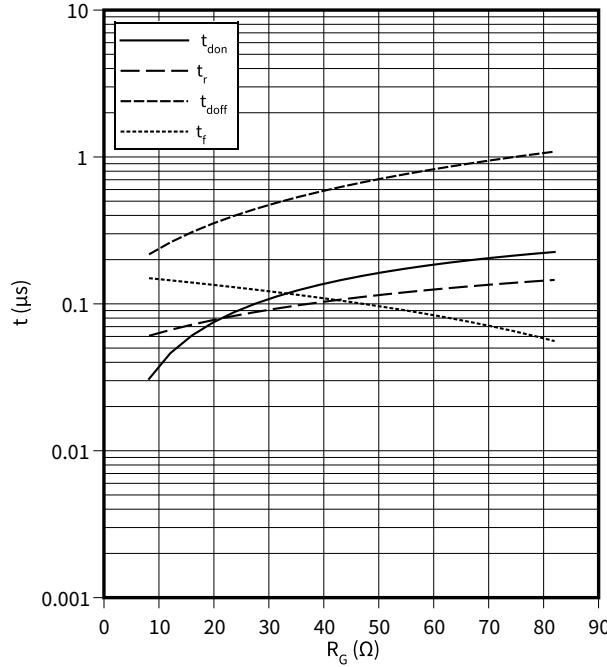 $t = f(R_G)$ $I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 150^\circ C$ 

スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

 $t = f(I_C)$ $R_{Goff} = 8.2 \Omega, R_{Gon} = 8.2 \Omega, V_{CE} = 300 V, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 150^\circ C$


スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

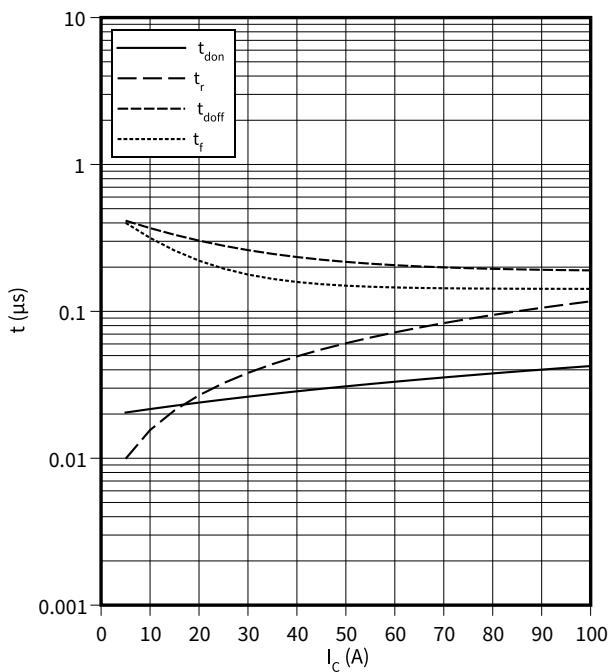 $t = f(I_C)$ $R_{Goff} = 8.2 \Omega, R_{Gon} = 8.2 \Omega, V_{CE} = 300 V, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 150^\circ C$ 

過渡熱インピーダンス , IGBT- インバータ

 $Z_{th} = f(t)$


過渡熱インピーダンス , IGBT- インバータ

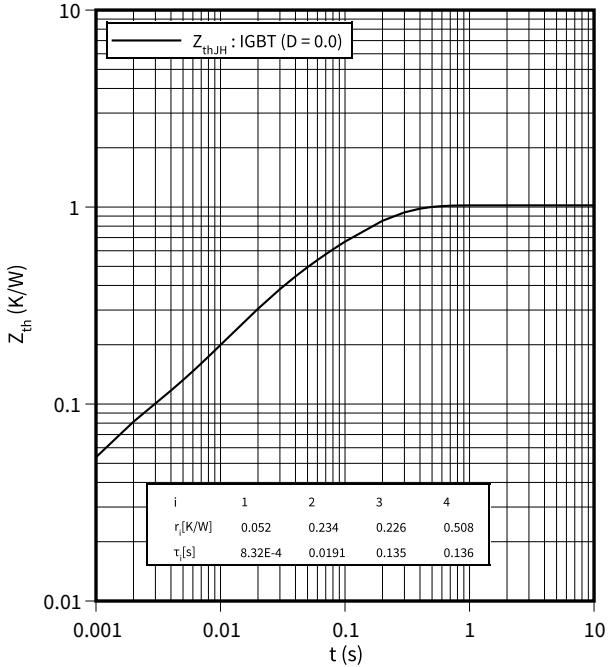 $Z_{th} = f(t)$ 

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ


$$I_C = f(V_{CE})$$

$$R_{Goff} = 8.2 \Omega, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 150^\circ C$$

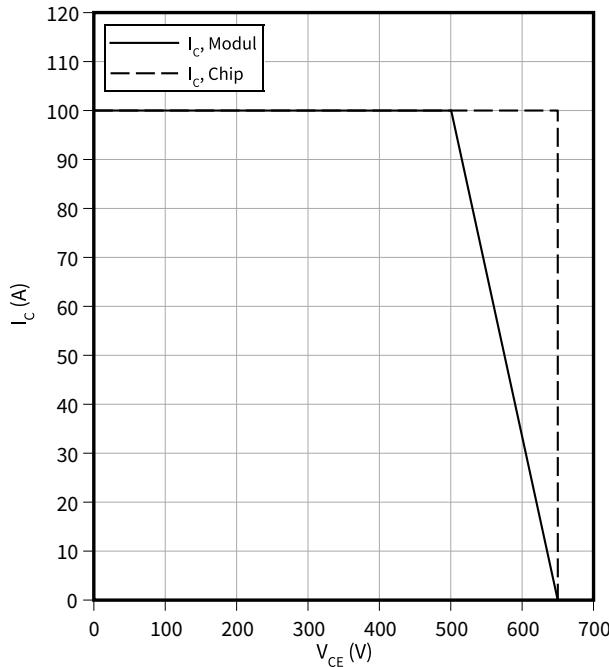

順電圧特性 (typical), Diode、インバータ


$$I_F = f(V_F)$$

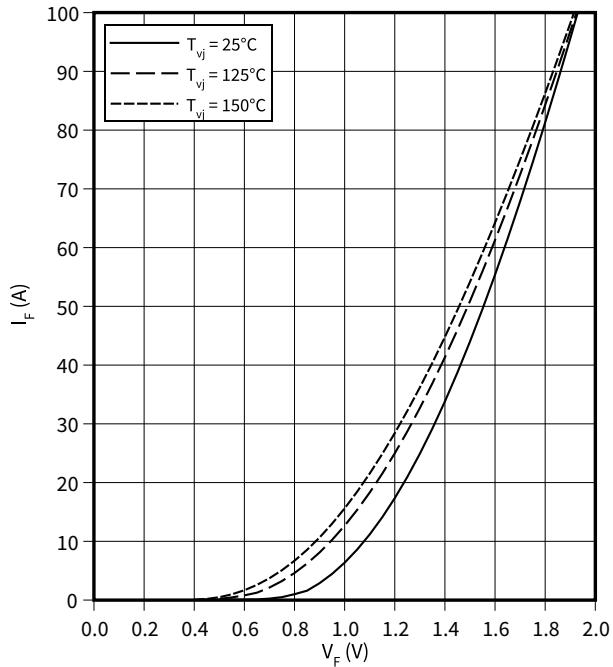

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$$E_{rec} = f(I_F)$$


$$V_{CE} = 300 V, R_{Gon} = 8.2\Omega$$

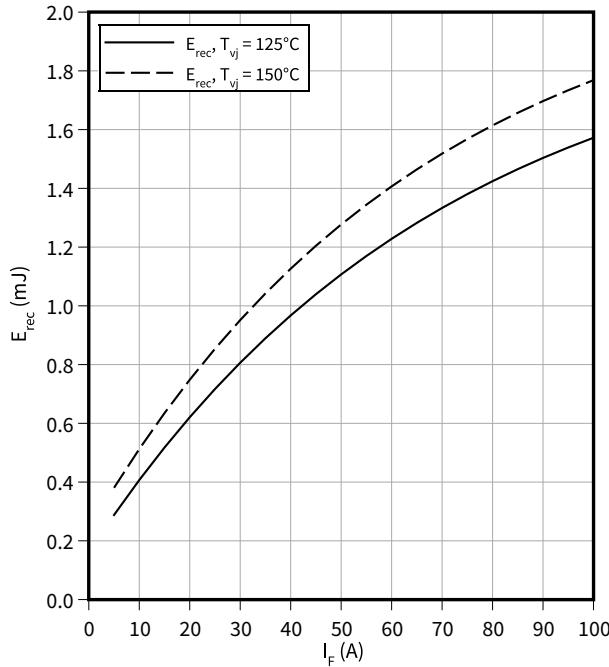


スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$$E_{rec} = f(R_G)$$


$$V_{CE} = 300 V, I_F = 50 A$$

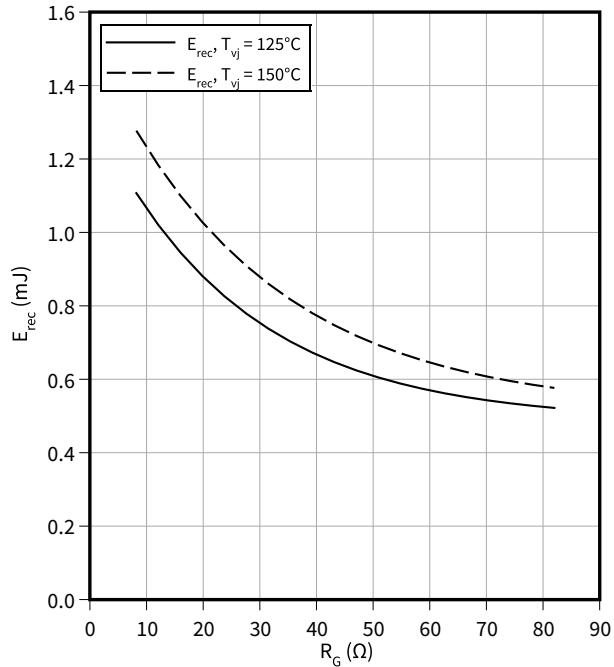


過渡熱インピーダンス、Diode、インバータ
 $Z_{th} = f(t)$

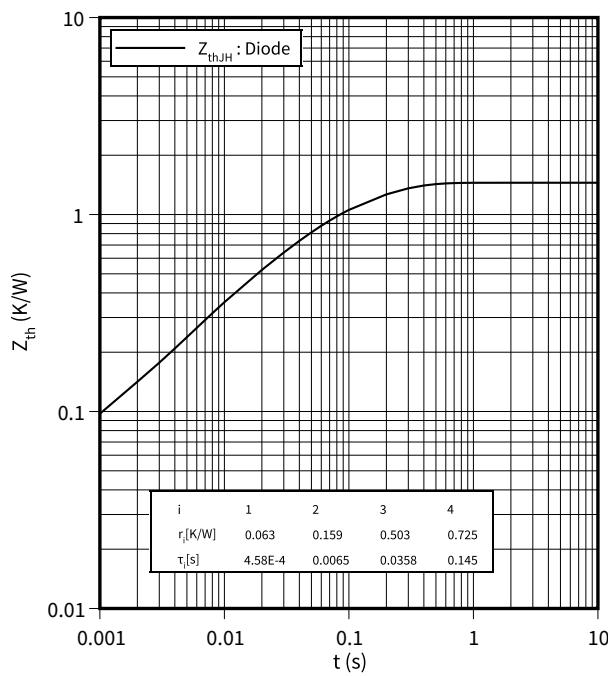


順電圧特性 (typical), Diode、整流器
 $I_F = f(V_F)$

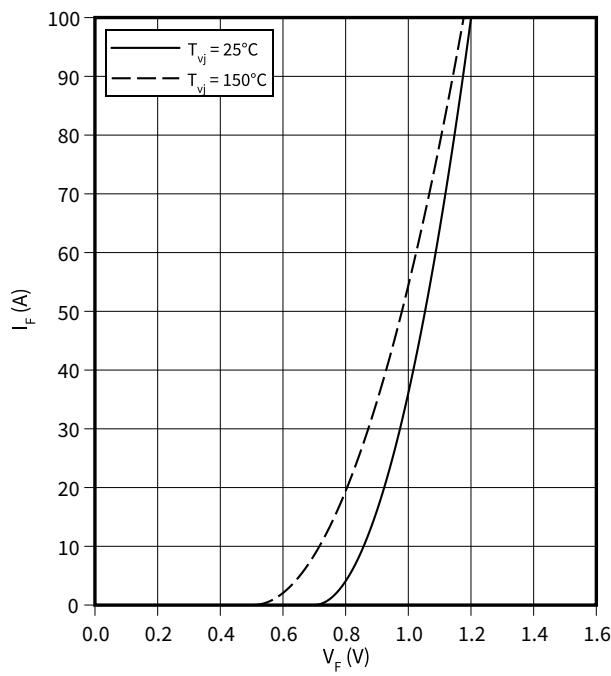

過渡熱インピーダンス、Diode、整流器
 $Z_{th} = f(t)$

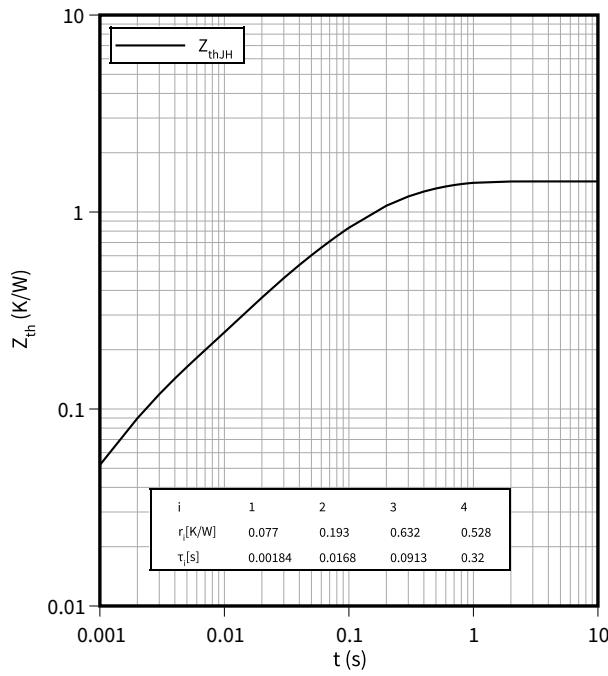


出力特性 (typical), IGBT, ブースト
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 V$

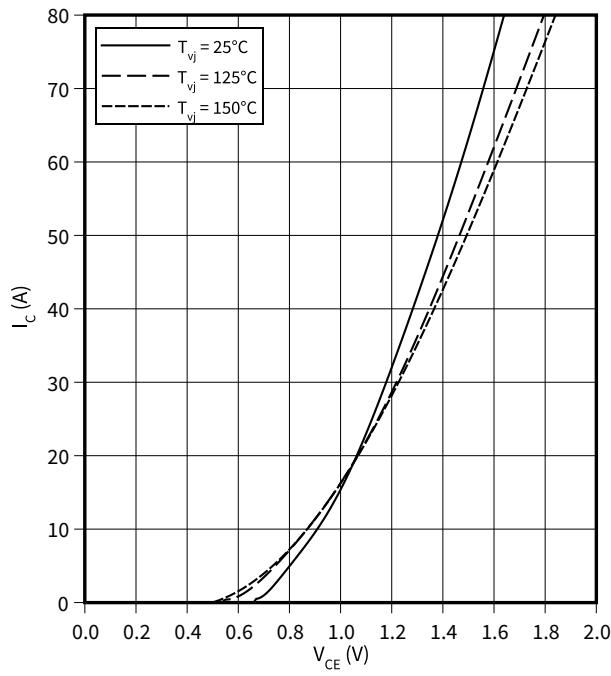

出力特性 (typical), IGBT, ブースト

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$

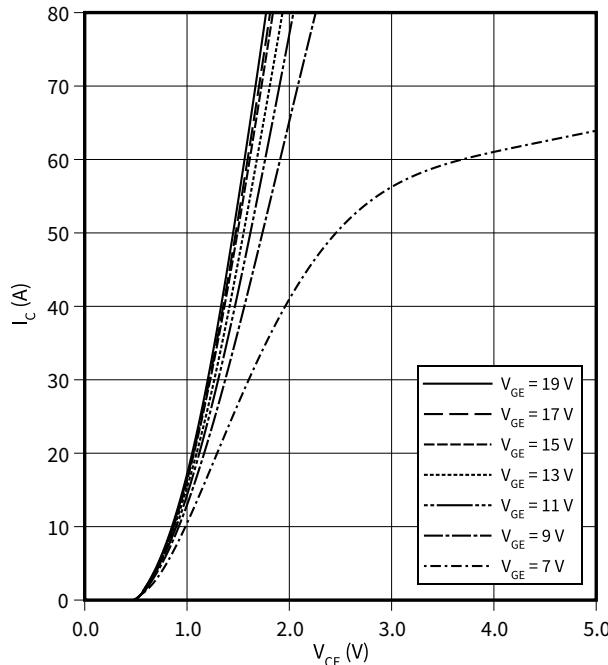

伝達特性 (typical), IGBT, ブースト

$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20\text{ V}$$

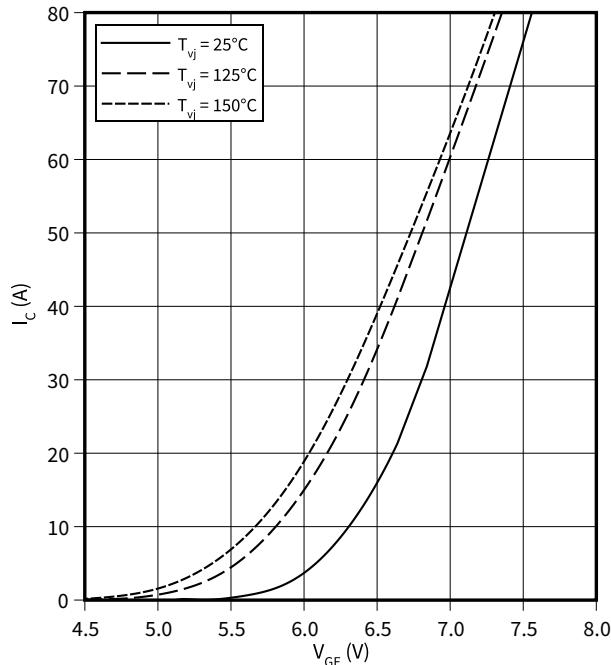

スイッチング損失 (typical), IGBT, ブースト

$$E = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 6.2\ \Omega, R_{Gon} = 6.2\ \Omega, V_{CE} = 300\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$$

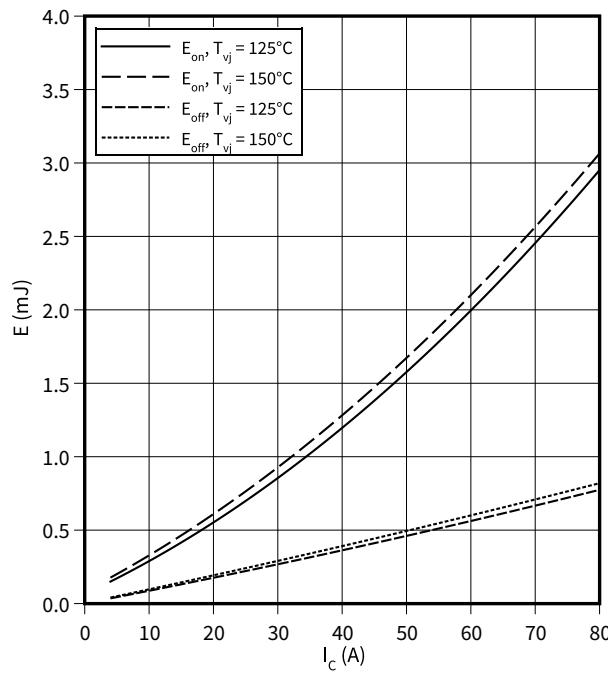


スイッチング損失 (typical), IGBT, ブースト

$$E = f(R_G)$$


$$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$$

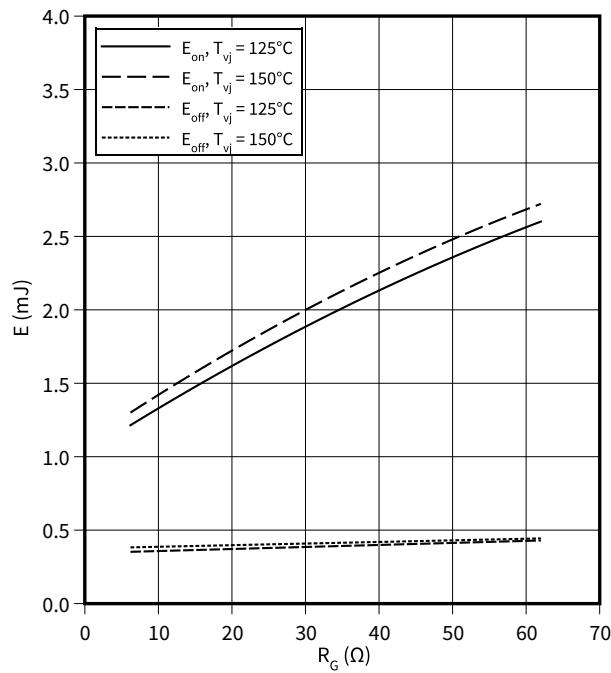


スイッチング時間 (typical), IGBT, ブースト
 $t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 6.2 \Omega, R_{Gon} = 6.2 \Omega, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

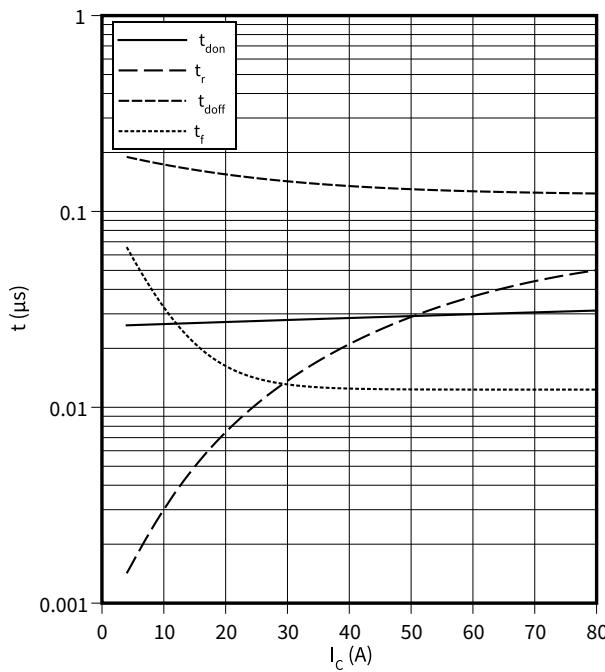


過渡熱インピーダンス , IGBT, ブースト
 $Z_{th} = f(t)$

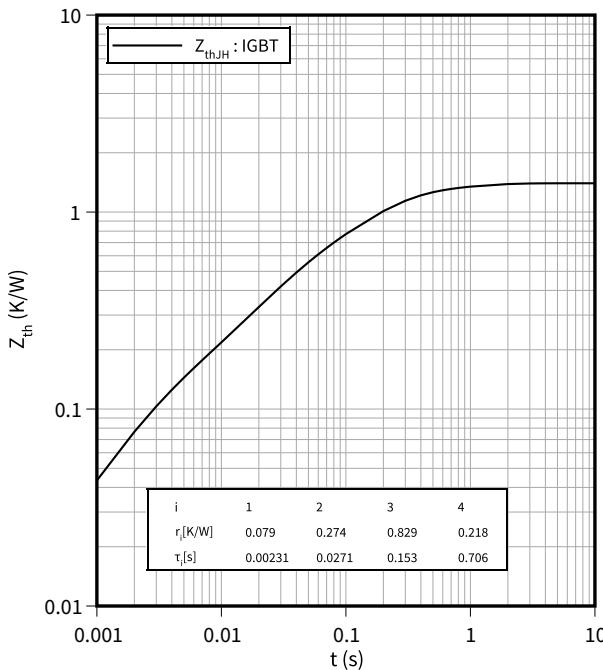

スイッチング時間 (typical), IGBT, ブースト
 $t = f(R_G)$
 $I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

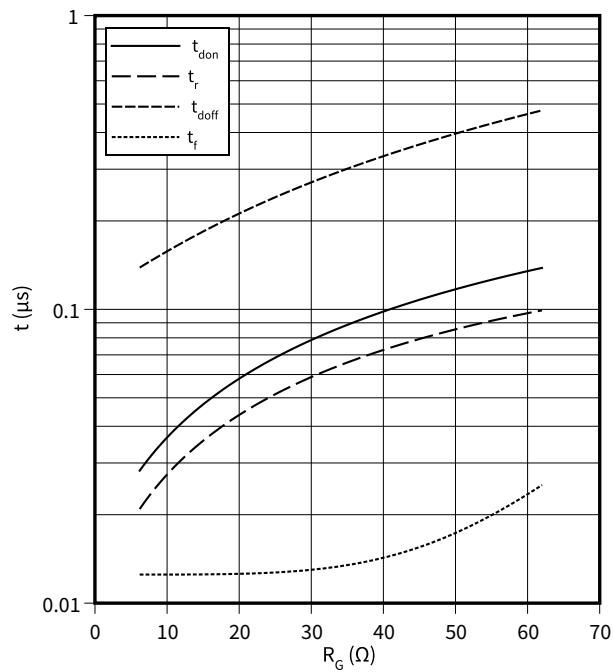


逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, ブースト
 $I_C = f(V_{CE})$
 $R_{Goff} = 6.2 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

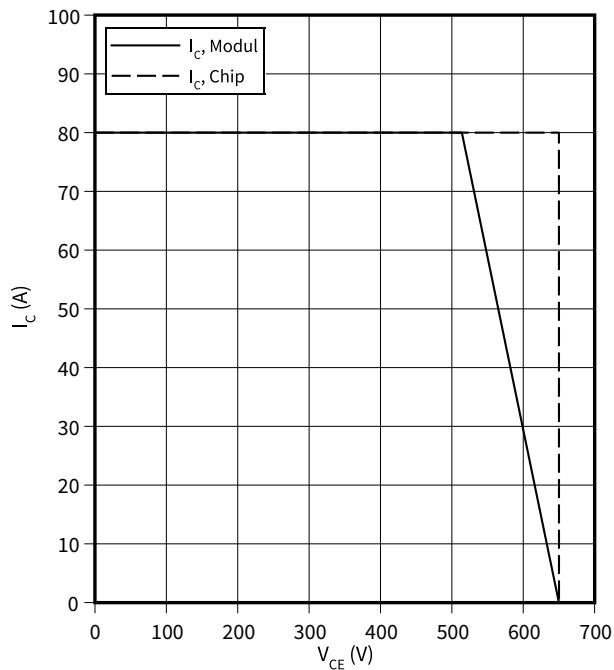

容量特性 (typical), IGBT, ブースト

$C = f(V_{CE})$


$f = 1000 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$

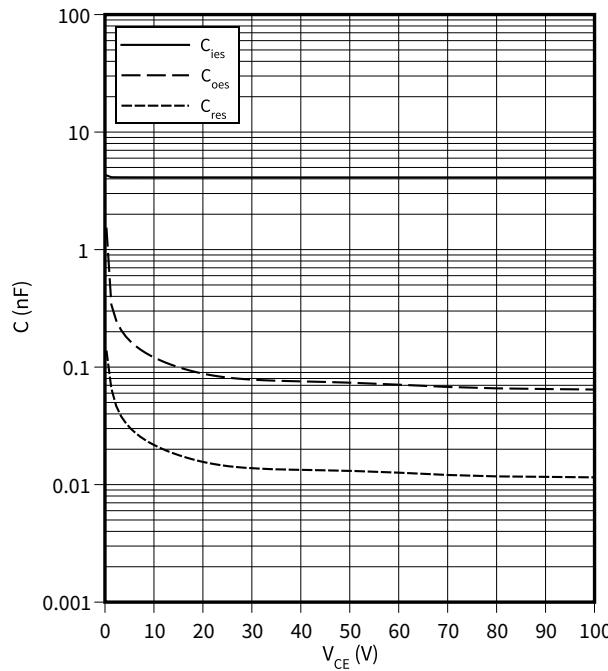

ゲート充電特性 (typical), IGBT, ブースト


$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 75 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$

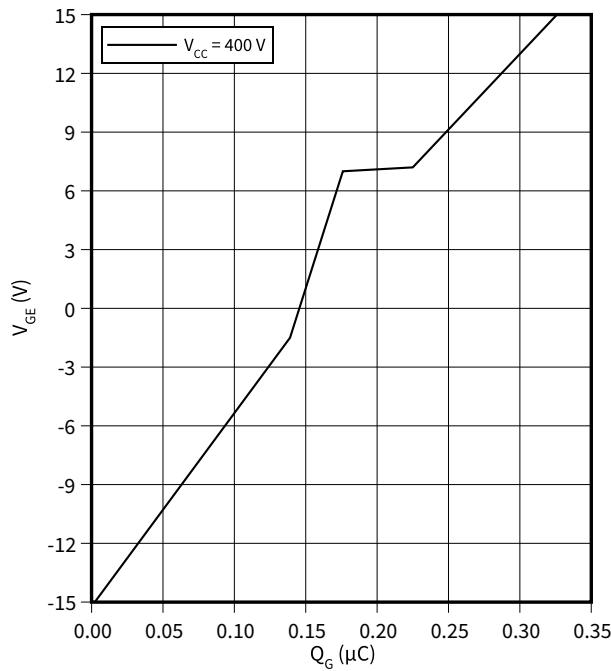

順電圧特性 (typical), Diode, アップコンバータ


$I_F = f(V_F)$

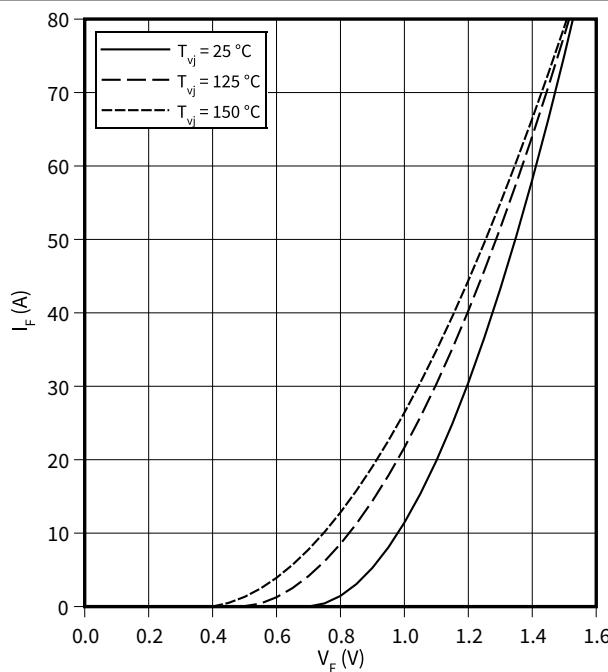


スイッチング損失 (typical), Diode, アップコンバータ

$E_{rec} = f(I_F)$


$V_{CE} = 300 \text{ V}, R_{Gon} = 6.2\Omega$

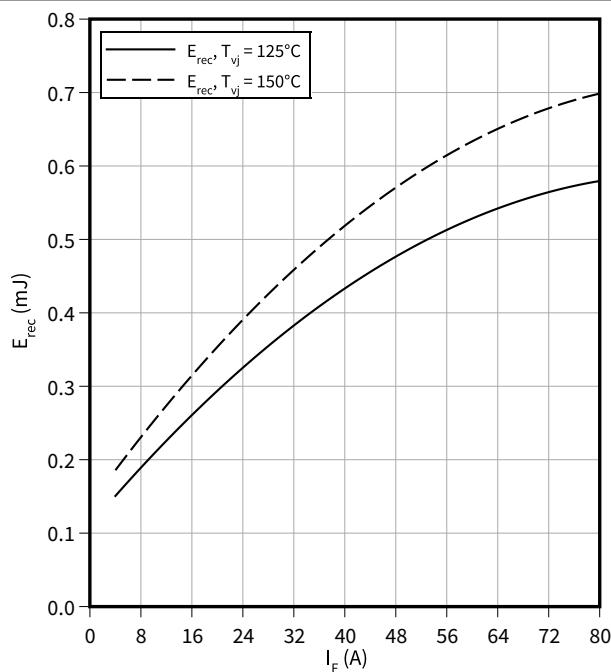


スイッチング損失 (typical), Diode, アップコンバータ
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 300 \text{ V}, I_F = 50 \text{ A}$

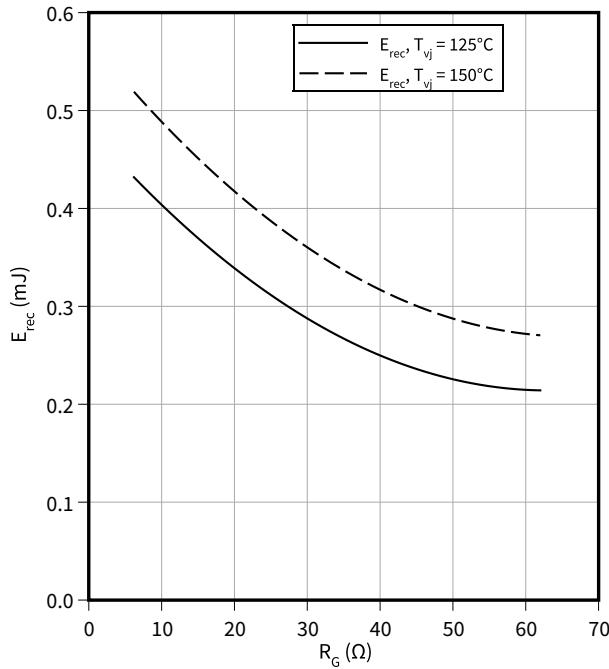


過渡熱インピーダンス, Diode, アップコンバータ
 $Z_{th} = f(t)$

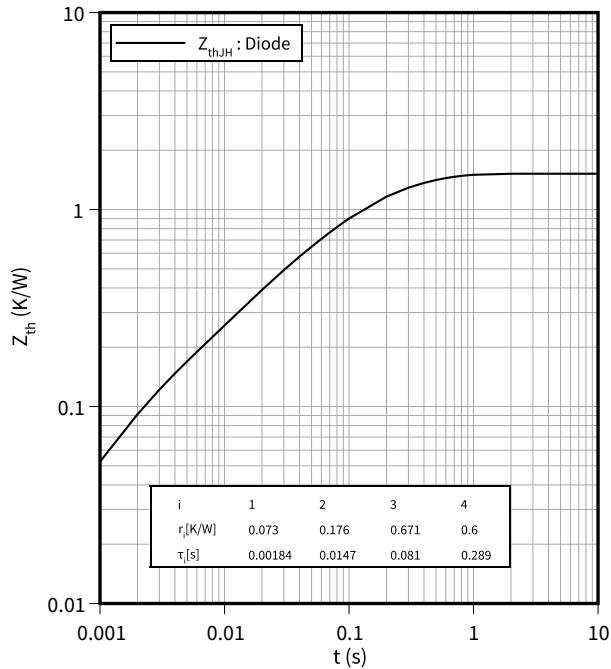

順電圧特性 (typical), Diode、リバース
 $I_F = f(V_F)$

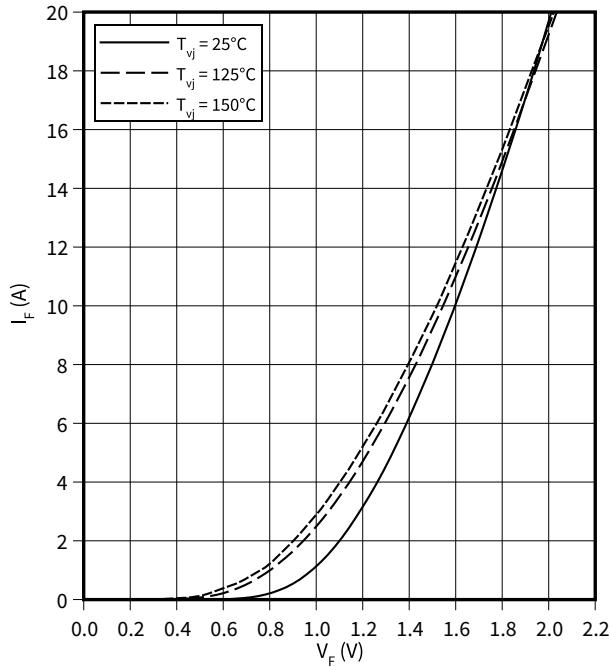


過渡熱インピーダンス, Diode、リバース
 $Z_{th} = f(t)$

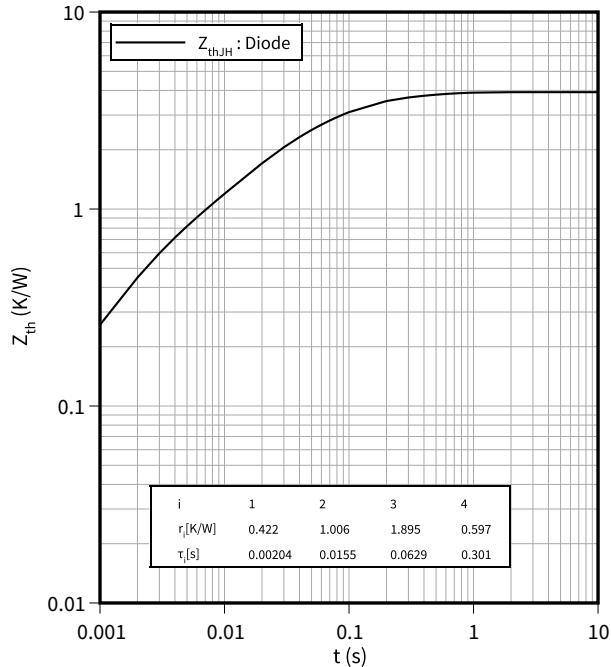

サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$$R = f(T_{NTC})$$

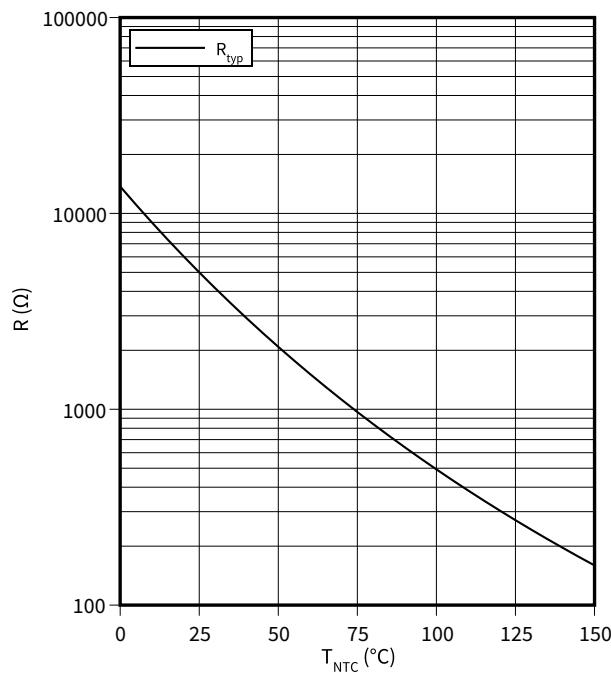

10 回路図

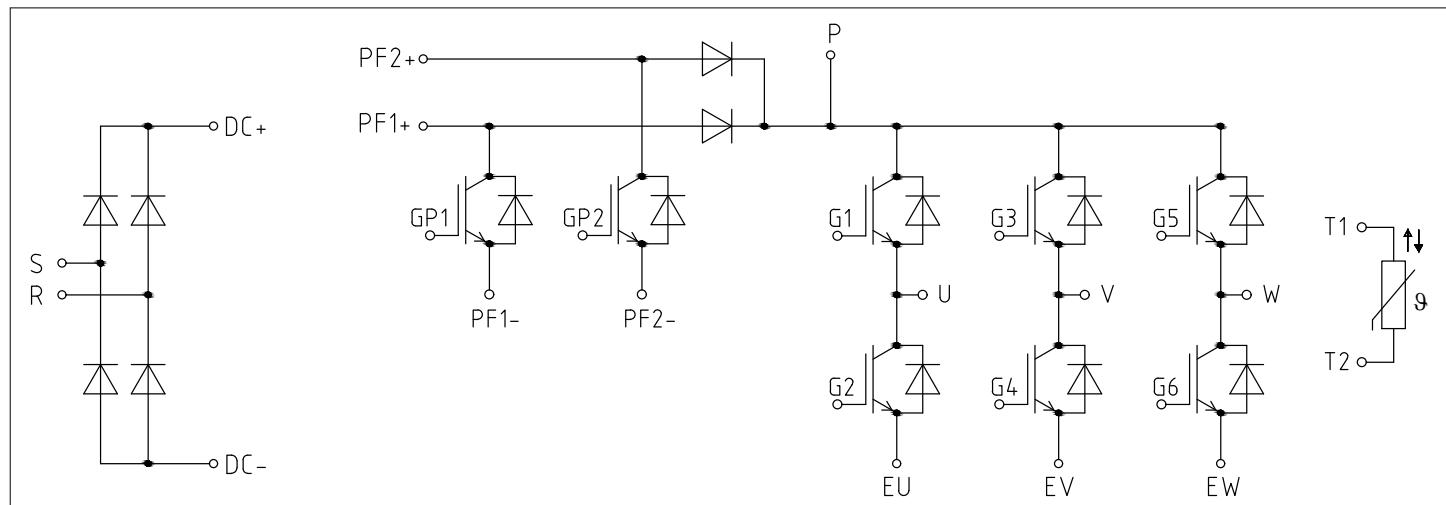


図 1

11 パッケージ外形図

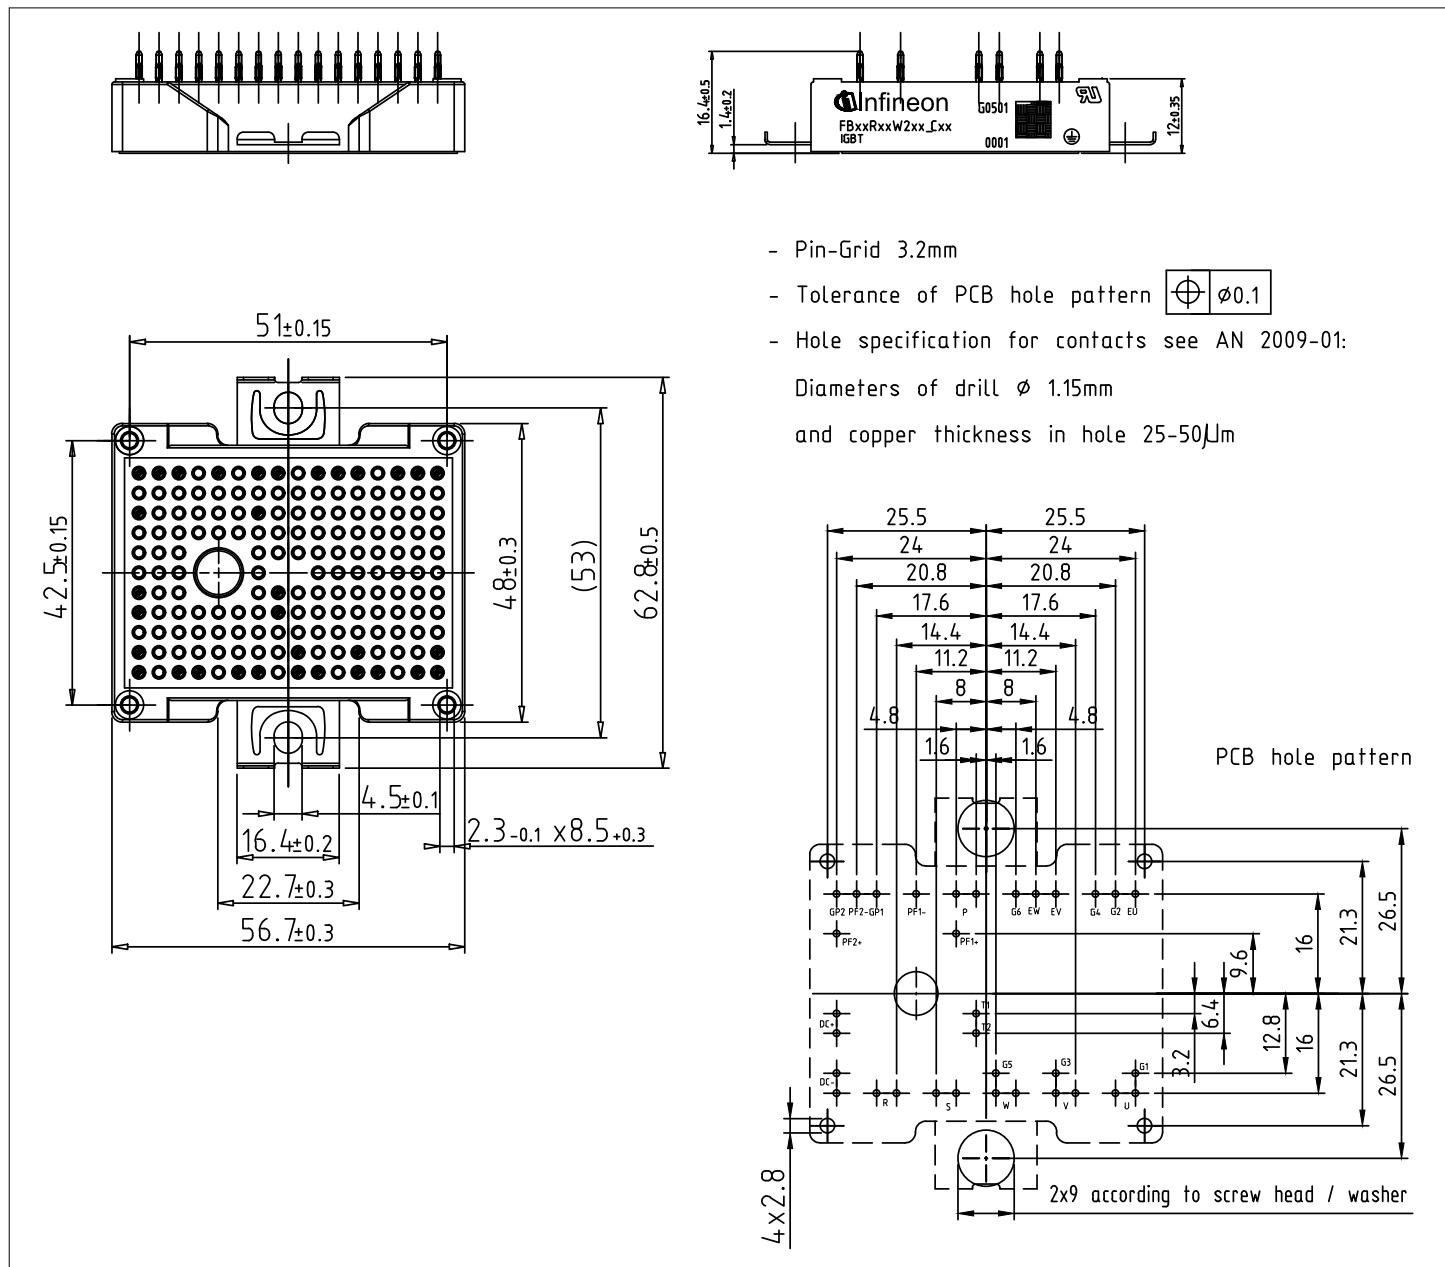


図 2

12 モジュールラベルコード


Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	<p><i>Content</i></p> <p>Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)</p>	<p><i>Digit</i></p> <p>1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23</p>	<p><i>Example</i></p> <p>71549 142846 55054991 15 30</p>
Example			71549142846550549911530
			71549142846550549911530

図 3

改訂履歴

Document version	Date of release	Description of changes
0.10	2021-07-29	Initial version
1.00	2021-12-03	Final datasheet
1.10	2022-01-19	Final datasheet updated to V1.10

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-01-19

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABB297-003**

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に 人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。