Preliminary datasheet

EasyPACK™ モジュール CoolSiC™ Trench MOSFET 内蔵 と PressFIT / NTC サーミスタ

特徴



Typical appearance

- 電気的特性
  - V_{DSS} = 1200 V
  - I_{DN} = 30 A / I_{DRM} = 60 A
  - 低インダクタンス設計
  - 低スイッチング損失
- 機械的特性
  - 固定用クランプによる強固なマウンティング
  - PressFIT 接合 技術
  - 内蔵された NTC サーミスタ
  - 低熱インピーダンスの AlN　DCB


可能性のある用途

- 高周波スイッチングアプリケーション
- DC/DC コンバーター
- モーター駆動
- UPS システム

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細

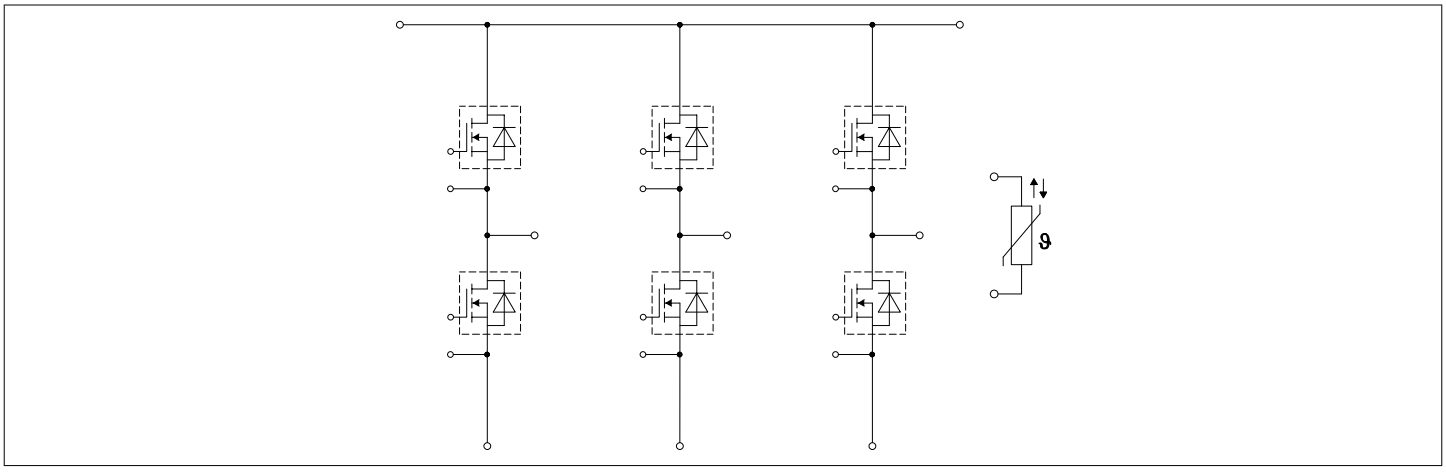

目次

詳細 1
特徴 1
可能性のある用途 1
製品検証 1
目次 2
1 ハウジング 3
2 **MOSFET** 3
3 **Body diode (MOSFET)** 5
4 **NTC-サーミスタ** 5
5 特性図 7
6 回路図 12
7 パッケージ外形図 13
8 モジュールラベルコード 14
改訂履歴 15
免責事項 16

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.0	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	AlN	
相対トラッキング指数	*CTI*		> 200	
相対温度指数 (電気)	*RTI*	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{sCE}			19		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, /スイッチ		5.3		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	*F*		20		50	N
質量	*G*			24		g

注: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 MOSFET

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
連続 DC ドレイン電流	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_H = 125 °C	30	A
繰返しピークドレイン電流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		60	A
ゲート-ソース間電圧（最大過渡電圧）	V_{GS}	*D* < 0.01		-10/23	V
ゲート-ソース間電圧（最大 DC 電圧）	V_{GS}			-7/20	V

表 4 推奨値

項目	記号	条件及び注記	[JA]Values	単位
On 状態ゲート電圧	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Off 状態ゲート電圧	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表 5　　電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	I_D = 30 A	V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 25 °C		26.4		mΩ
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 125 °C		42.8		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 150 °C		49.3		
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		31.8		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GS(th)}$	I_D = 12 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		3.45	4.3	5.15	V
ゲート電荷量	Q_G	V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V			0.09		µC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			3.8		Ω
入力容量	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		2.7		nF
出力容量	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.128		nF
帰還容量	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.009		nF
C_{OSS} 保存エネルギー	E_{OSS}	V_{DS} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			52.4		µJ
ドレイン-ソースリーク電流	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.02	208	µA
ゲート・ソース間漏れ電流	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS} = 20 V			400	nA
ターンオン遅延時間（誘導負荷）	$t_{d\,on}$	I_D = 30 A, R_{Gon} = 6.2 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		16		ns
			T_{vj} = 125 °C		16		
			T_{vj} = 150 °C		16		
ターンオン上昇時間（誘導負荷）	t_r	I_D = 30 A, R_{Gon} = 6.2 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		30		ns
			T_{vj} = 125 °C		30		
			T_{vj} = 150 °C		30		
ターンオフ遅延時間（誘導負荷）	$t_{d\,off}$	I_D = 30 A, R_{Goff} = 5.1 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		47		ns
			T_{vj} = 125 °C		52		
			T_{vj} = 150 °C		54		
ターンオフ下降時間（誘導負荷）	t_f	I_D = 30 A, R_{Goff} = 5.1 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		19		ns
			T_{vj} = 125 °C		19		
			T_{vj} = 150 °C		19		

(続く)

表 5　(続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	I_D = 30 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 6.2 Ω, di/dt = 2.7 kA/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.47		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.589		
			T_{vj} = 150 °C		0.625		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	I_D = 30 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 5.1 Ω, dv/dt = 25 kV/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.112		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.121		
			T_{vj} = 150 °C		0.122		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	MOSFET（1 素子当り）, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.654		K/W
動作温度	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

注:　The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

3　Body diode (MOSFET)

表 6　最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
Body diode 順方向電圧	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_H = 125 °C	15	A

表 7　電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
順電圧	V_{SD}	I_{SD} = 30 A, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		4.2	5.35	V
			T_{vj} = 125 °C		3.9		
			T_{vj} = 150 °C		3.85		

4　NTC-サーミスタ

表 8　電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
損失	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW

(続く)


表 8　　(続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298,15\ K))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298,15\ K))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298,15\ K))]$		3433		K


注:　　適切なアプリケーションノートによる仕様

5 特性図


出力特性 (typical), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
V_{GS} = 18 V

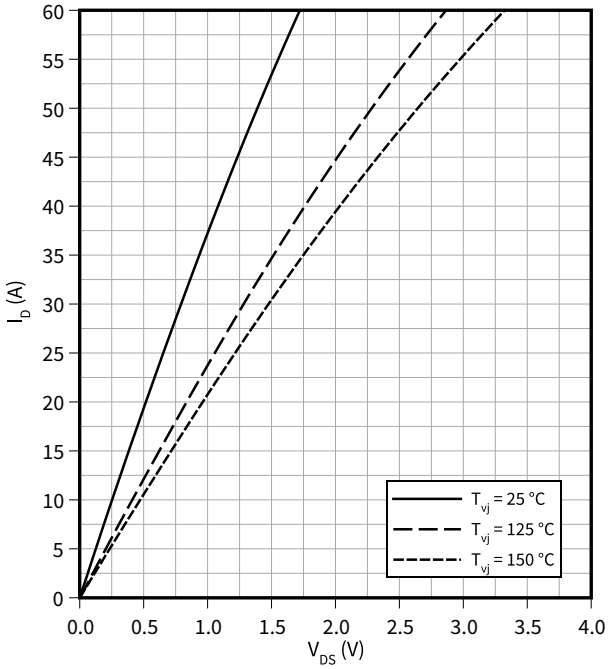


出力特性 (typical), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
V_{GS} = 15 V

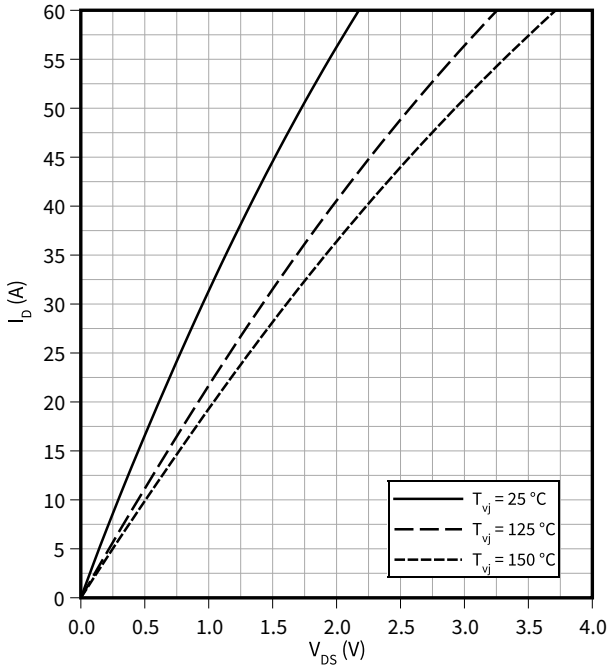

ドレインーソース間　オン抵抗 (typical), MOSFET
$R_{DS(on)} = f(I_D)$
V_{GS} = 18 V

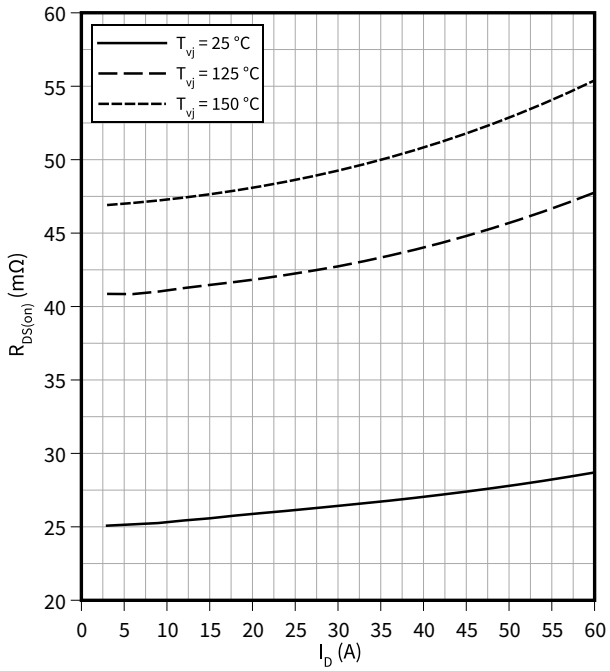


ドレインーソース間　オン抵抗 (typical), MOSFET
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
I_D = 30 A

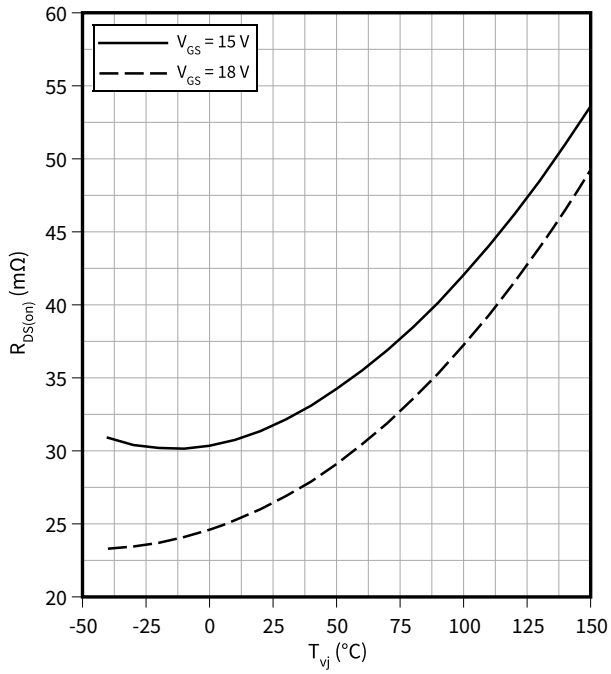


出力特性 (typical), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
$T_{vj} = 150\ °C$

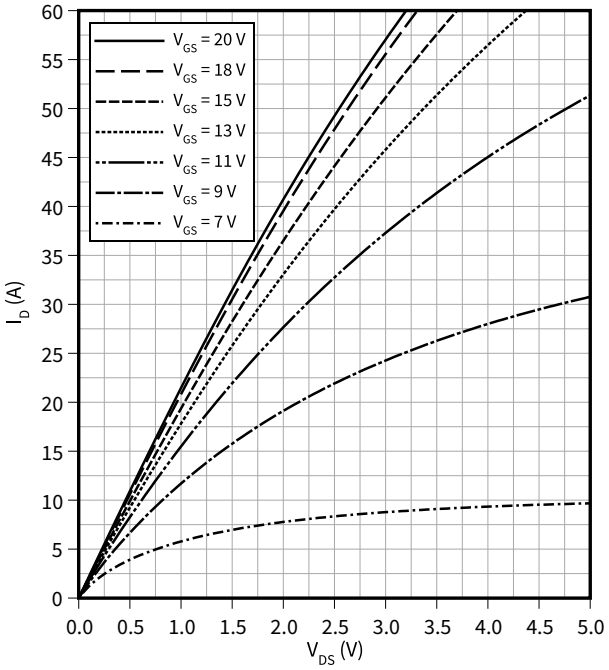


伝達特性 (typical) , MOSFET

$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20\ V$

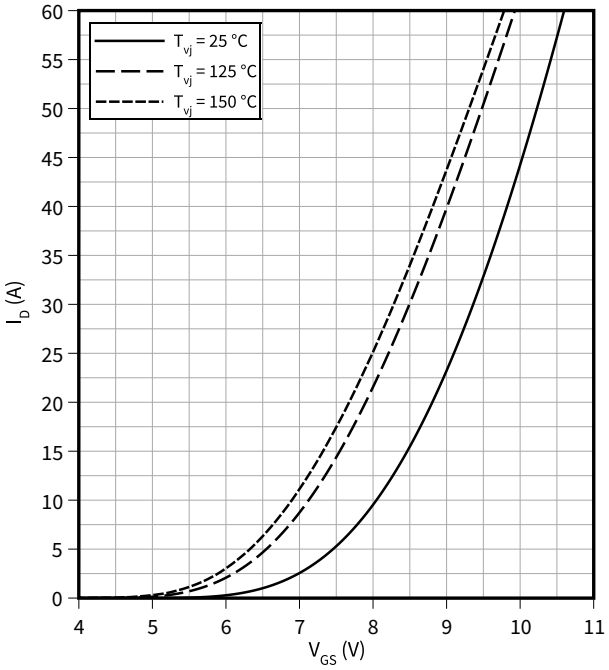


ゲート-ソース間スレッショルド電圧 (typical), MOSFET

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$

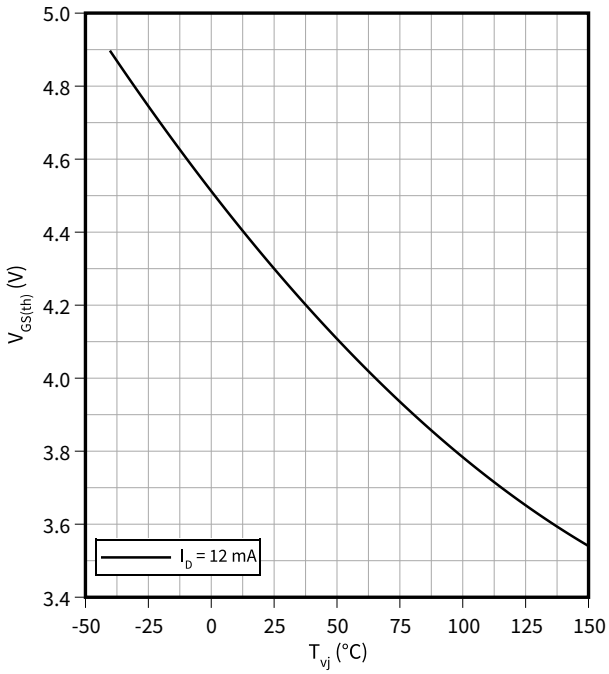


ゲート充電特性 (typical), MOSFET

$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 30\ A,\ T_{vj} = 25\ °C$

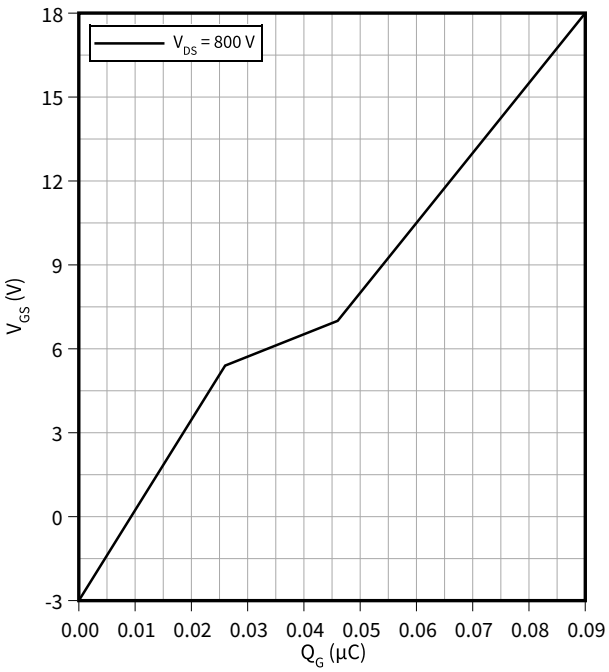


容量特性 (typical), MOSFET

$C = f(V_{DS})$
$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ °C, V_{GS} = 0\ V$

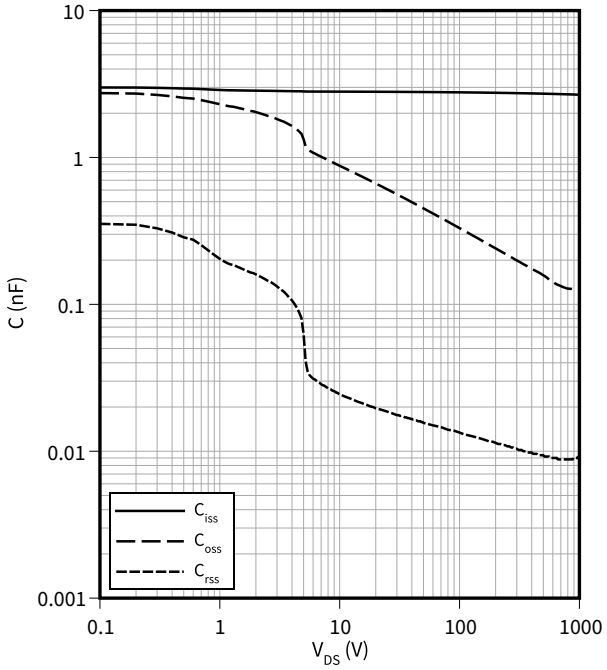


順方向特性 body diode (typical), MOSFET

$I_{SD} = f(V_{SD})$
$T_{vj} = 25\ °C$

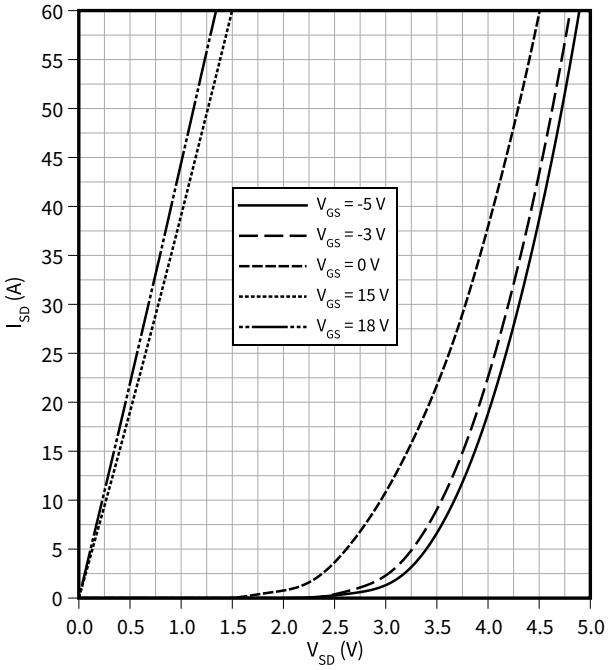


ボディダイオード順電圧 (typical), MOSFET

$V_{SD} = f(T_{vj})$
$I_{SD} = 30\ A$

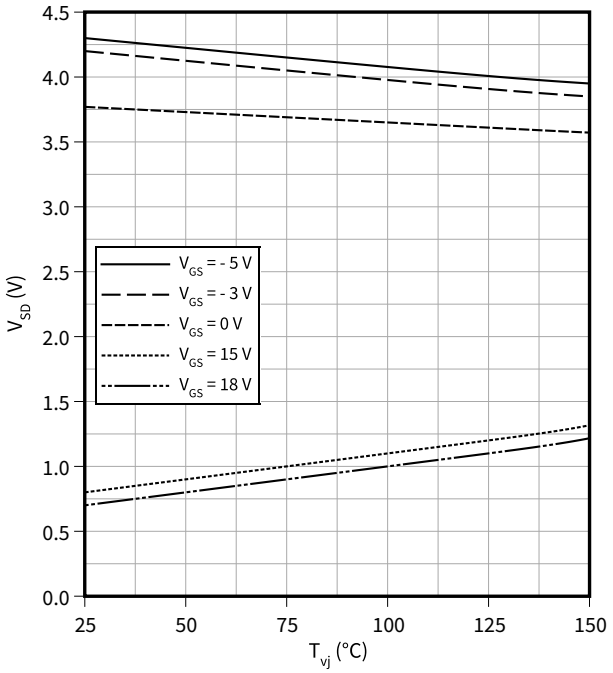

スイッチング損失 (typical), MOSFET


$E = f(I_D)$
$R_{Goff} = 5.1\ \Omega, R_{Gon} = 6.2\ \Omega, V_{DD} = 600\ V, V_{GS} = -3/18\ V$

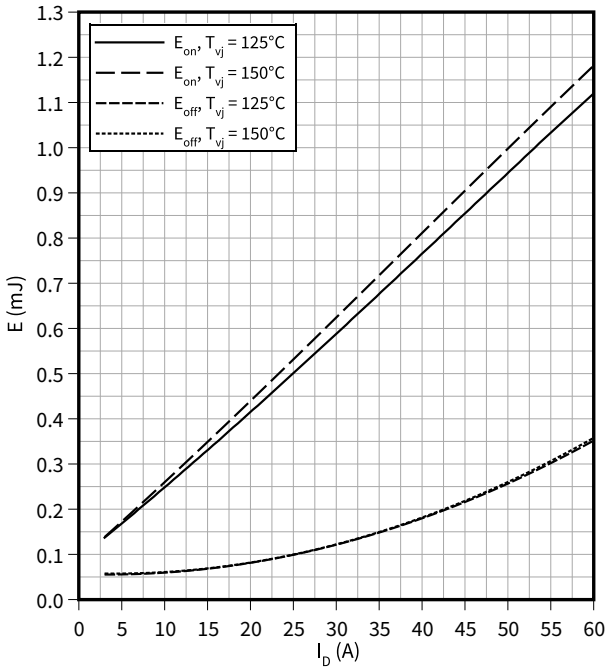

スイッチング損失 (typical), MOSFET

$E = f(R_G)$


V_{DD} = 600 V, I_D = 30 A, V_{GS} = -3/18 V

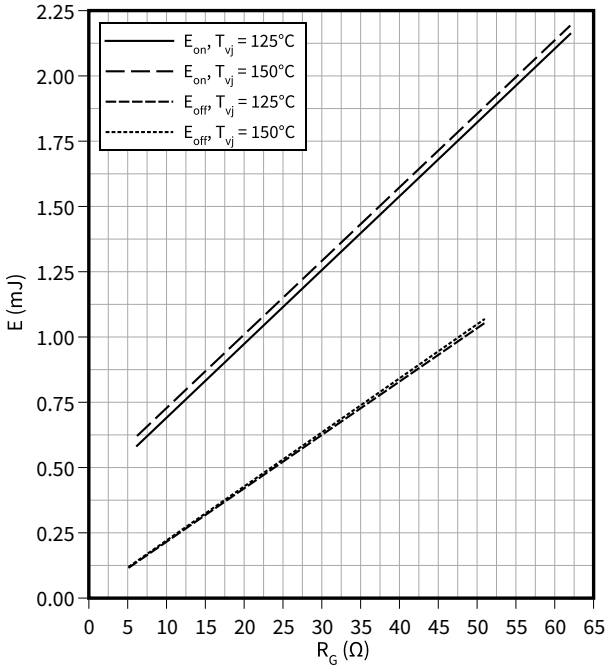

スイッチング時間 (typical), MOSFET

$t = f(I_D)$


R_{Goff} = 5.1 Ω, R_{Gon} = 6.2 Ω, V_{DD} = 600 V, T_{vj} = 150 °C, V_{GS} = -3/18 V

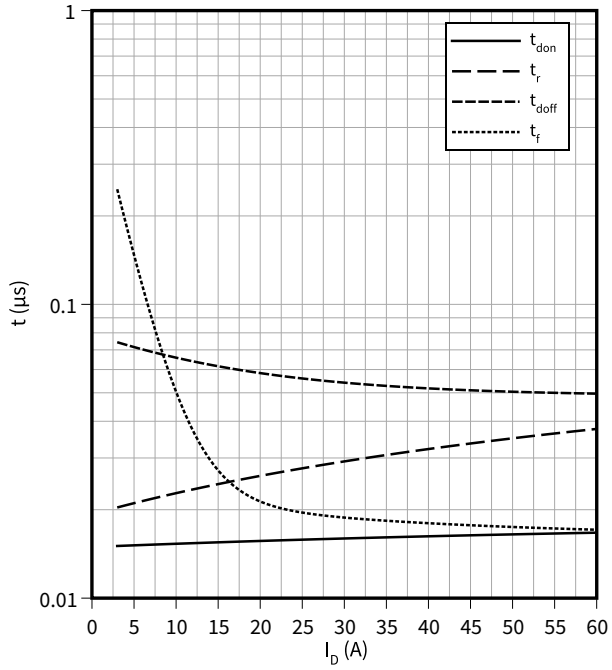

スイッチング時間 (typical), MOSFET

$t = f(R_G)$


V_{DD} = 600 V, I_D = 30 A, T_{vj} = 150 °C, V_{GS} = -3/18 V

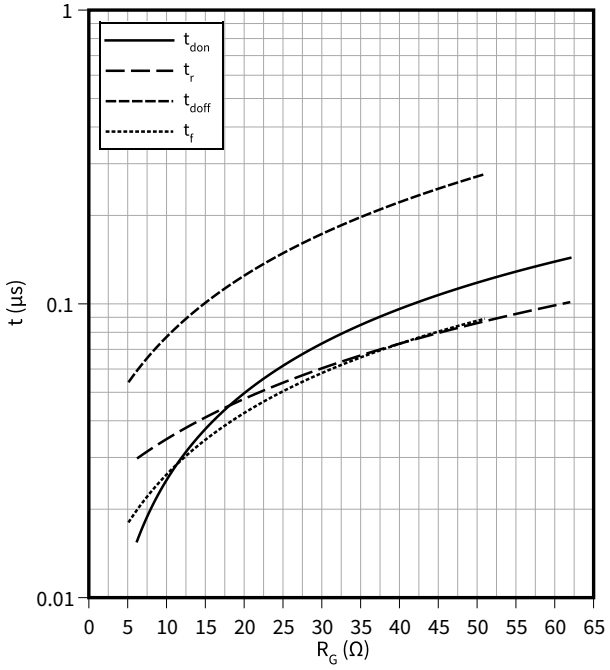

電流勾配 (typical), MOSFET

$di/dt = f(R_G)$


V_{DD} = 600 V, I_D = 30 A, V_{GS} = -3/18 V

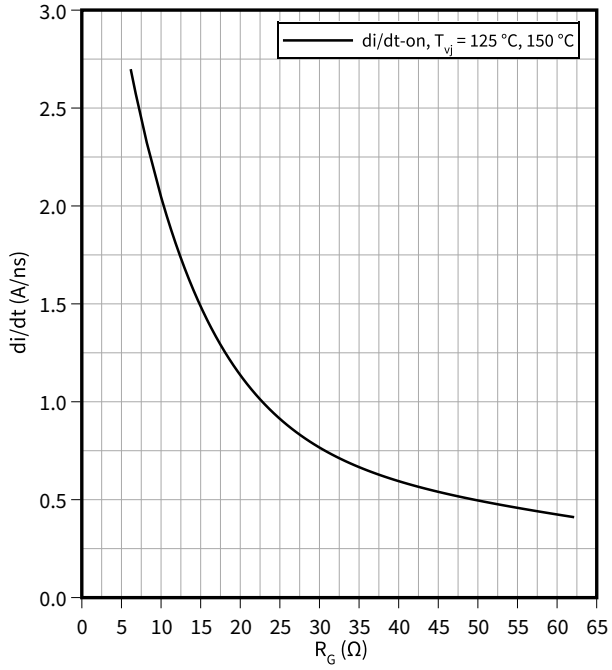

電圧勾配 (typical), MOSFET

dv/dt = f(R_G)


V_{DD} = 600 V, I_D = 30 A, V_{GS} = -3/18 V

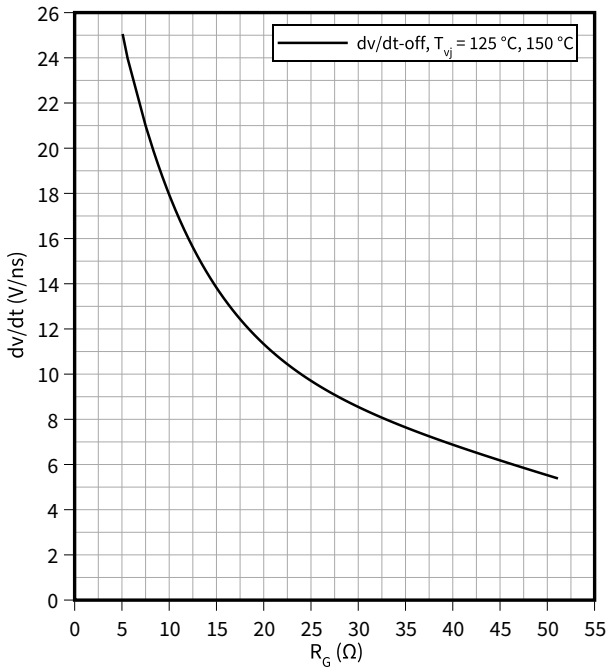

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), MOSFET


I_D = f(V_{DS})

R_{Goff} = 5.1 Ω, T_{vj} = 150 °C, V_{GS} = -3/18 V

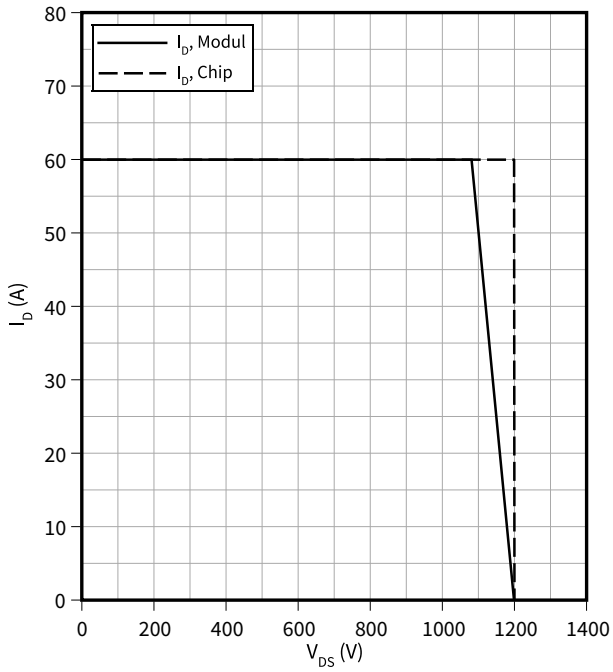


過渡熱インピーダンス , MOSFET

Z_{th} = f(t)

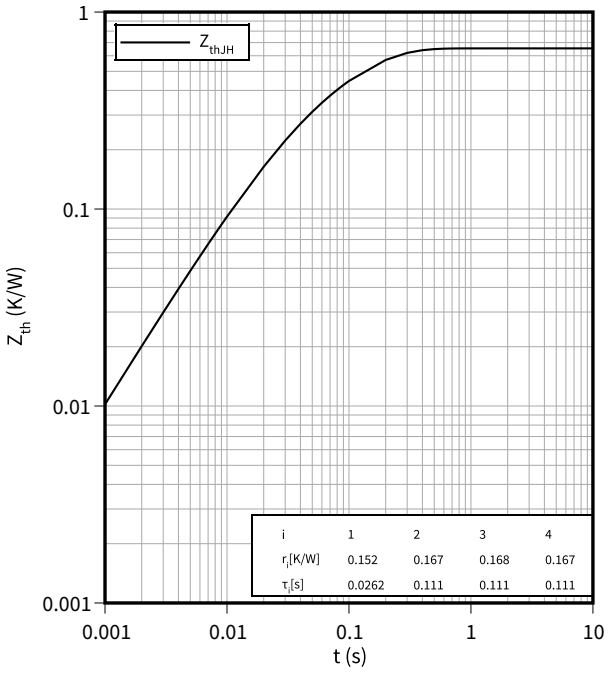

サーミスタの温度特性 , NTC-サーミスタ

R = f(T_{NTC})

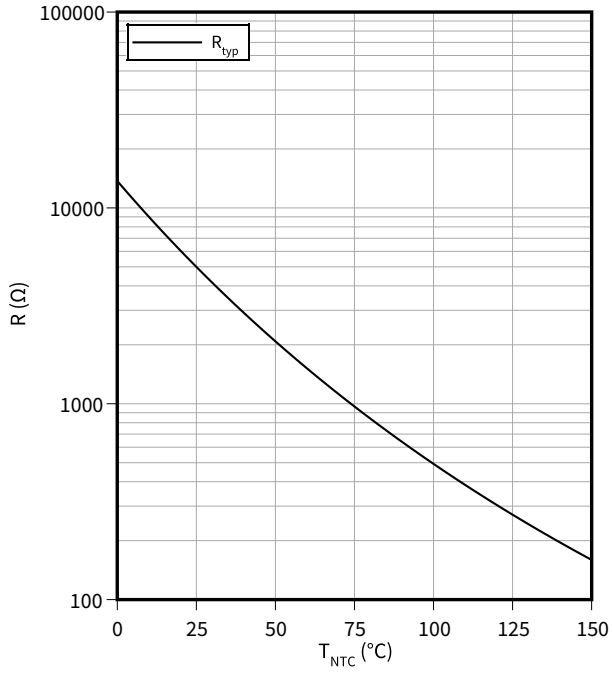

6 回路図

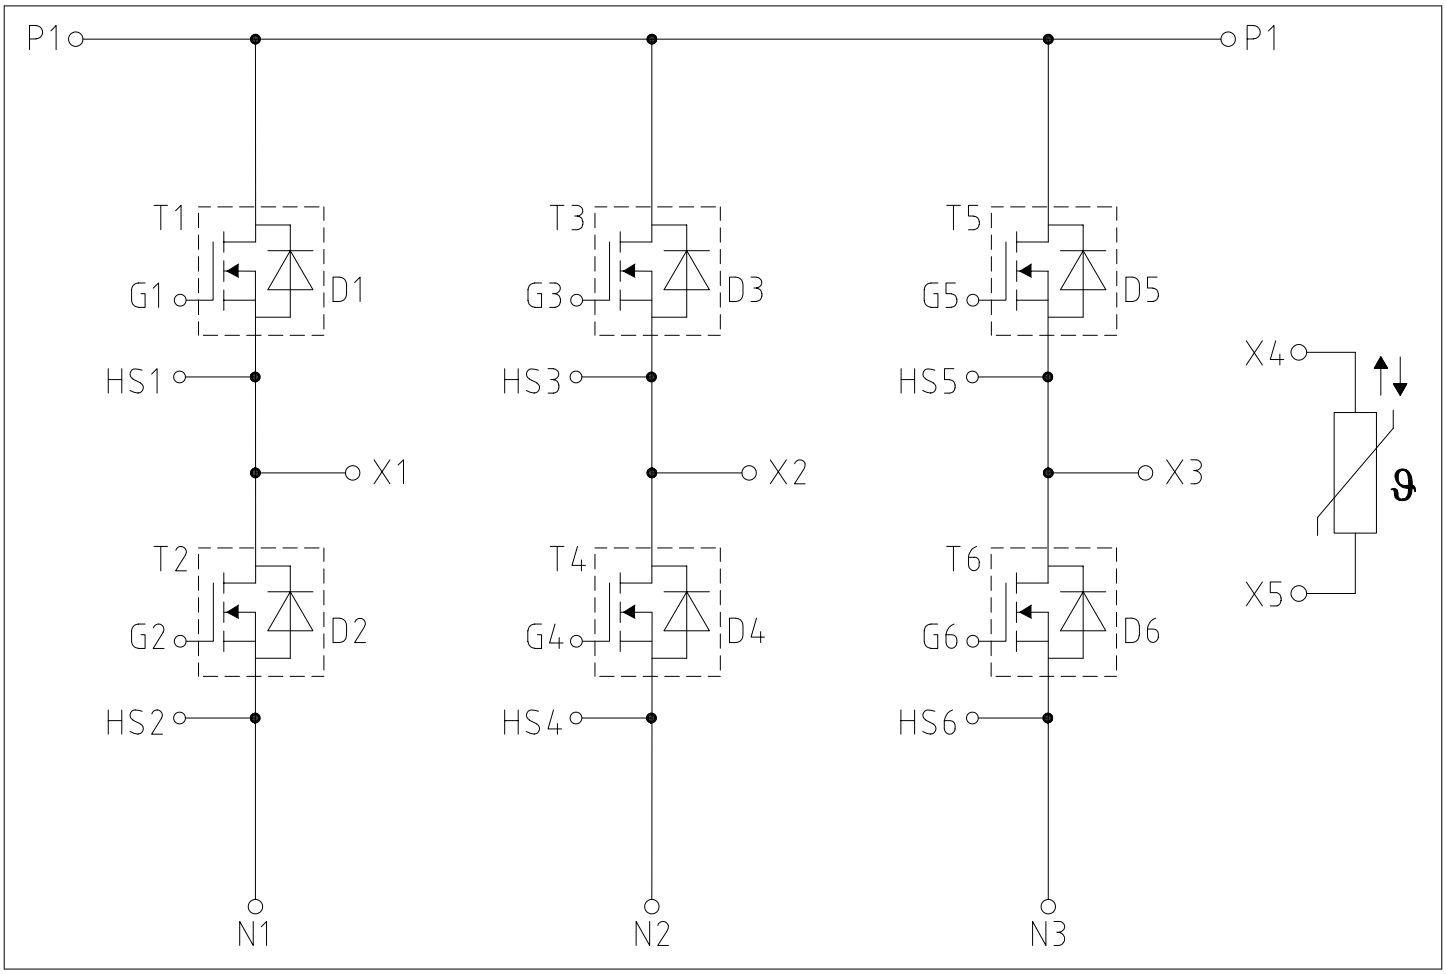

P1
P1
T1
G1
D1
T3
G3
D3
T5
G5
D5
HS1
HS3
HS5
X1
X2
X3
X4
T2
G2
D2
T4
G4
D4
T6
G6
D6
HS2
HS4
HS6
X5
N1
N2
N3

図 1

7 パッケージ外形図

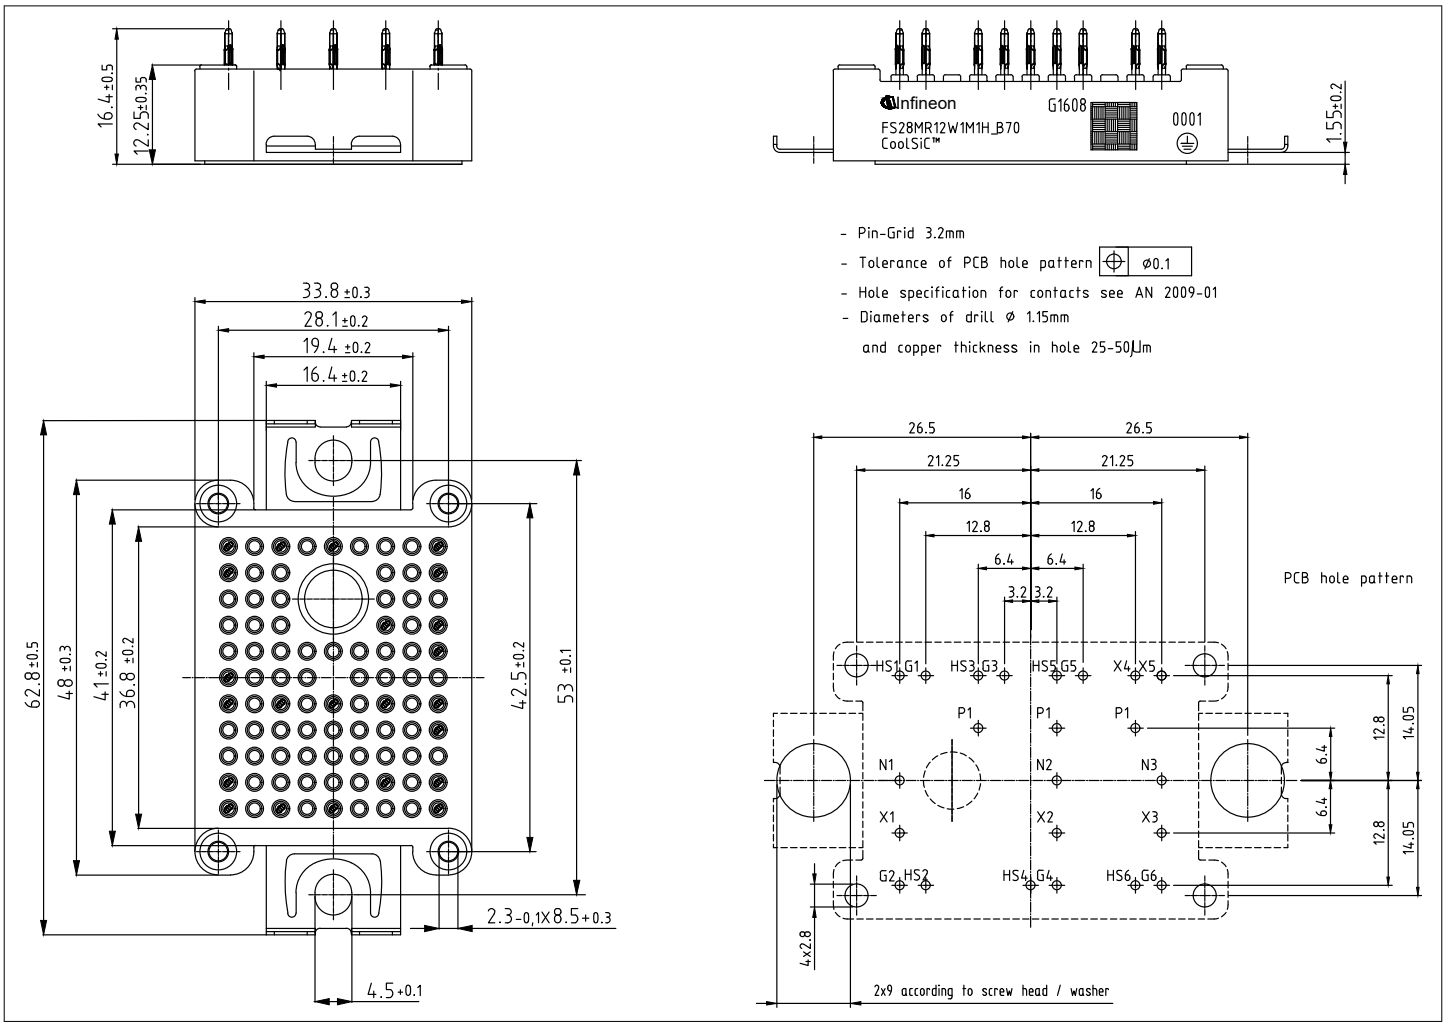


図 2

8 モジュールラベルコード


Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 71549142846550549911530	 71549142846550549911530	

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2022-08-02	Initial version
0.20	2023-02-28	Preliminary datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-02-28

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABB872-002

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません(「品質の保証」)。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。