

英飞凌MOSFET

英飞凌CoolSiC™ MOSFET 650 V G2

650 V CoolSiC™ MOSFET采用英飞凌强大的第2代碳化硅沟槽技术，提供无与伦比的性能、卓越的可靠性和极佳的易用性。它能够实现经济高效且简化的设计，满足不断增长的系统和市场需求。

特性

- 超低开关损耗
- 基准栅极阈值电压， $V_{GS(th)} = 4.5V$
- 即使栅极关断电压为 0 V，也能有效防止寄生开启
- 驱动电压灵活，兼容双极驱动方案
- 硬换向事件下稳健的体二极管操作
- .XT 互连技术，实现、行业领先的热性能

优点

- 实现高效率和高功率密度设计
- 方便使用和集成
- 与业界最雄心勃勃的路线图相比，提供最佳的性价比
- 减少系统的尺寸、重量和物料清单
- 增强系统稳健性和可靠性

潜在应用

- SMPS
- 太阳能逆变器
- 储能和电池化成
- UPS
- 电动汽车充电基础设施
- 电机驱动

产品验证



完全符合 JEDEC 工业应用标准

请注意：源引脚和驱动器源引脚不可互换。它们的交换可能会导致故障。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
V_{DSS} over full $T_{j,range}$	650	V
$R_{DS(on),typ}$	50	mΩ
$R_{DS(on),max}$	62	mΩ
$Q_{G,typ}$	22	nC
$I_{D,pulse}$	113	A
$Q_{oss} @ 400 V$	42	nC
$E_{oss} @ 400 V$	5.7	μJ

Type / Ordering Code	Package	Marking	Related Links
IMZA65R050M2H	PG-TO247-4	65R050M2	see Appendix A

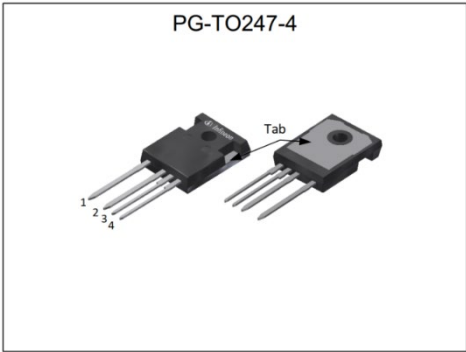

RoHS

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 [infineon.com](https://www.infineon.com) 参考最新的英文版本（控制文档）。

Please read the sections "Important notice" and "Warnings" at the end of this document

目录

描述1

最大额定值3

热特性4

工作范围4

电气特性5

电气特性图8

测试电路13

封装外形14

附录 A15

修订记录16

商标16

免责声明16

1 最大额定值

除非另有规定， $T_j = 25\text{ °C}$ 。

注释：为了获得最佳的使用寿命和可靠性，英飞凌建议运行条件不超过本数据手册中所述最大额定值的 80%。

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous DC drain current ¹⁾	I_{DC}	-	-	38 27	A	$T_c = 25\text{ °C}$ $T_c = 100\text{ °C}$
Peak drain current ²⁾	I_{DM}	-	-	113	A	$T_c = 25\text{ °C}$, $V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	-	-	105	mJ	$I_D = 3.9\text{ A}$, $V_{\text{DD}} = 50\text{ V}$; see table 11
Avalanche energy, repetitive	E_{AR}	-	-	0.52	mJ	$I_D = 3.9\text{ A}$, $V_{\text{DD}} = 50\text{ V}$; see table 11
Avalanche current, single pulse	I_{AS}	-	-	3.9	A	-
MOSFET dv/dt ruggedness	dv/dt	-	-	200	V/ns	$V_{\text{DS}} = 0 \dots 400\text{ V}$
Gate source voltage (static) ³⁾	V_{GS}	-7	-	23	V	-
Gate source voltage (transient)	V_{GS}	-10	-	25	V	$t_p \leq 500\text{ ns}$, duty cycle $\leq 1\%$
Power dissipation	P_{tot}	-	-	153	W	$T_c = 25\text{ °C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55	-	150	°C	-
Operating junction temperature	T_j	-55	-	175	°C	-
Mounting torque	-	-	-	60	Ncm	M3 and M3.5 screws
Continuous reverse drain current ¹⁾	I_{SDC}	-	-	38 26.3	A	$V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $T_c = 25\text{ °C}$ $V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $T_c = 25\text{ °C}$
Peak reverse drain current ²⁾	I_{SM}	-	-	113 34	A	$T_c = 25\text{ °C}$, $t_p \leq 250\text{ ns}$ $T_c = 25\text{ °C}$
Insulation withstand voltage	V_{ISO}	-	-	n.a.	V	V_{rms} , $T_c = 25\text{ °C}$, $t = 1\text{ min}$

¹⁾ 受 $T_{j,\text{max}}$ 限制

²⁾ 脉冲宽度 t_{pulse} 受 $T_{j,\text{max}}$ 限制。

³⁾ 应用设计中的最大栅极源电压应符合 IPC-9592B 的规定。

2 热特性

表 3 热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	$R_{th(j-c)}$	-	-	0.98	°C/W	Not subject to production test. Parameter verified by design/characterization according to JESD51-14.
Soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads	T_{sold}	-	-	260	°C	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s

3 工作范围

表 4 工作范围

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Recommended turn-on voltage	$V_{GS(on)}$	-	18	-	V	-
Recommended turn-off voltage	$V_{GS(off)}$	-	0	-	V	-

4 电气特性

除非另有规定， $T_j = 25\text{ °C}$

表 5 静态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source voltage	V_{DS}	650	-	-	V	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 0.37\text{ mA}$
Gate threshold voltage ¹⁾	$V_{GS(th)}$	3.5	4.5	5.6	V	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 3.7\text{ mA}$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	1 3	75 -	μA	$V_{DS} = 650\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 25\text{ °C}$ $V_{DS} = 650\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 175\text{ °C}$
Gate-source leakage current	I_{GSS}	-	-	100	nA	$V_{GS} = 20\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	65	-	m Ω	$V_{GS} = 15\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$
		-	50	62		$V_{GS} = 18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$
		-	46	-		$V_{GS} = 20\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$
		-	82	-		$V_{GS} = 18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $T_j = 175\text{ °C}$
Internal gate resistance	$R_{G,int}$	-	3.7	-	Ω	$f = 1\text{ MHz}$

¹⁾在 $V_{GS} = +20\text{ V}$ 条件下，经过 1 ms 脉冲后测试。如需评估潜在的“线性模式”操作，请联系英飞凌销售办事处。

表 6 动态特性

外部寄生元件（PCB 布局）对开关行为有显著影响。

必须尽量减少杂散电感和耦合电容。

如需布局建议，请使用提供的应用笔记或联系英飞凌销售办事处。

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	C_{iss}	-	790	-	pF	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 400\text{ V}$, $f = 250\text{ kHz}$
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	-	4.7	-	pF	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 400\text{ V}$, $f = 250\text{ kHz}$
Output capacitance ¹⁾	C_{oss}	-	59	77	pF	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 400\text{ V}$, $f = 250\text{ kHz}$
Output charge ¹⁾	Q_{oss}	-	42	55	nC	calculation based on C_{oss}
Effective output capacitance, energy related ²⁾	$C_{o(er)}$	-	71	-	pF	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 0 \dots 400\text{ V}$
Effective output capacitance, time related ³⁾	$C_{o(tr)}$	-	105	-	pF	$I_D = \text{constant}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 0 \dots 400\text{ V}$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	-	8.1	-	ns	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Rise time	t_r	-	7.6	-	ns	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	-	13.5	-	ns	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Fall time	t_f	-	4.4	-	ns	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Turn-ON switching losses ⁴⁾	E_{on}	-	24	-	μJ	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$
Turn-OFF switching losses ⁴⁾	E_{off}	-	10	-	μJ	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$
Total switching losses ⁴⁾	E_{tot}	-	34	-	μJ	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0/18\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 1.8\text{ }\Omega$

表 7 栅极电荷特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Plateau gate to source charge	$Q_{GS(pl)}$	-	5.6	-	nC	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ to }18\text{ V}$
Gate to drain charge	Q_{GD}	-	4.3	-	nC	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ to }18\text{ V}$
Total gate charge	Q_G	-	22	-	nC	$V_{DD} = 400\text{ V}$, $I_D = 18.2\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ to }18\text{ V}$

¹⁾ 最大规格由计算出的六西格玛置信上限定义

²⁾ $C_{o(er)}$ 是一个固定电容，当 V_{DS} 从 0 V 上升到 400 V 时，其存储的能量与 C_{oss} 相同。

³⁾ $C_{o(tr)}$ 是一个固定电容，当 V_{DS} 从 0 上升至 400 V 时，其充电时间与 C_{oss} 相同。

⁴⁾ 4引脚配置的值基于 TO-263-7 测量值；MOSFET 用于半桥配置，无需外部二极管

表 8 **反向二极管特性**

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source reverse voltage	V_{SD}	-	4.3	-	V	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $T_j = 25 \text{ °C}$
MOSFET forward recovery time	t_{fr}	- -	10.4 6.1	- -	ns	$V_{DD} = 400 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $di_S/dt = 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9 $V_{DD} = 400 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $di_S/dt = 4000 \text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9
MOSFET forward recovery charge ¹⁾	Q_{fr}	- -	44 62	- -	nC	$V_{DD} = 400 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $di_S/dt = 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9 $V_{DD} = 400 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $di_S/dt = 4000 \text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9
MOSFET peak forward recovery current	I_{frm}	- -	8.5 20.4	- -	A	$V_{DD} = 400 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $di_S/dt = 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9 $V_{DD} = 400 \text{ V}$, $I_S = 18.2 \text{ A}$, $di_S/dt = 4000 \text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9

¹⁾ Q_{fr} 包括 Q_{oss}

5 电气特性图




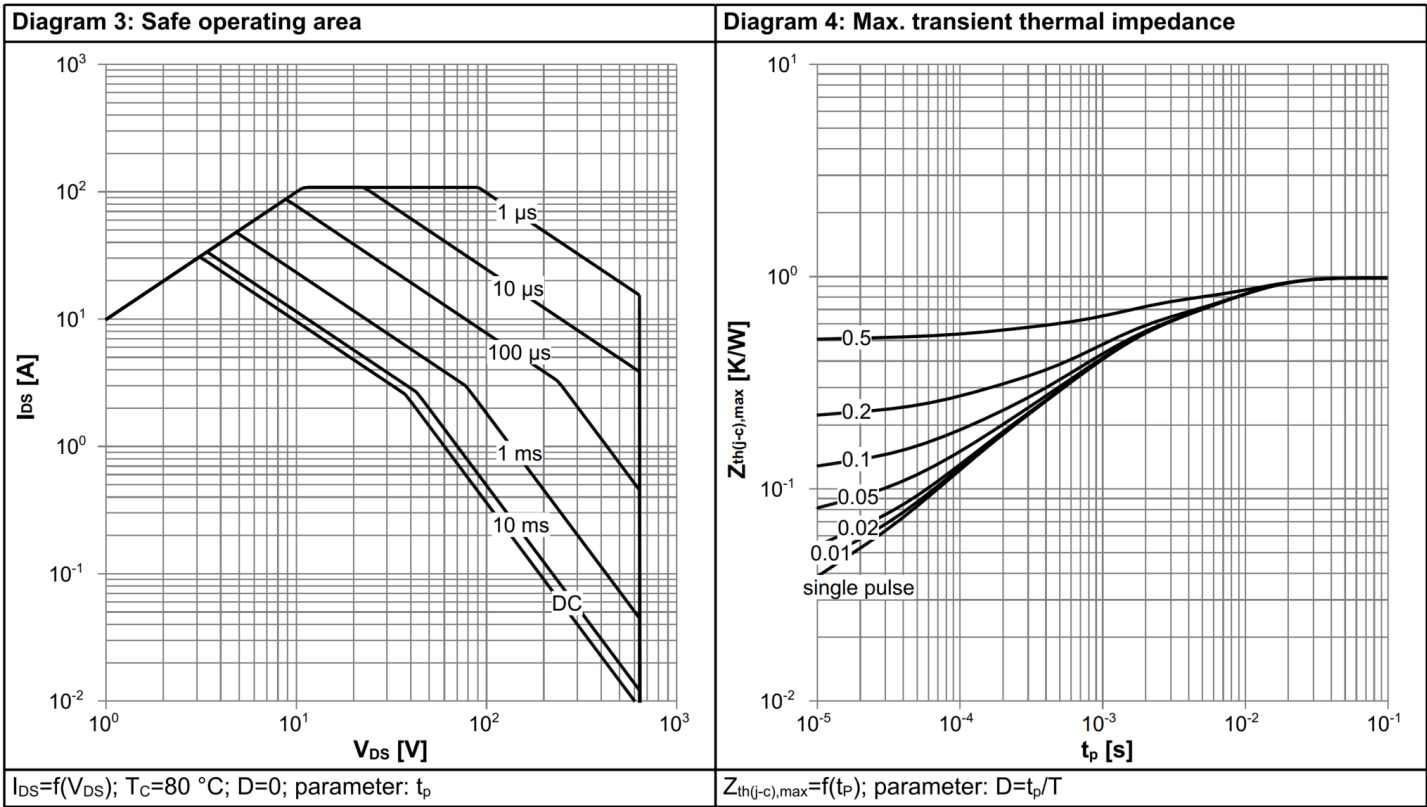


Diagram 5: Typ. output characteristics

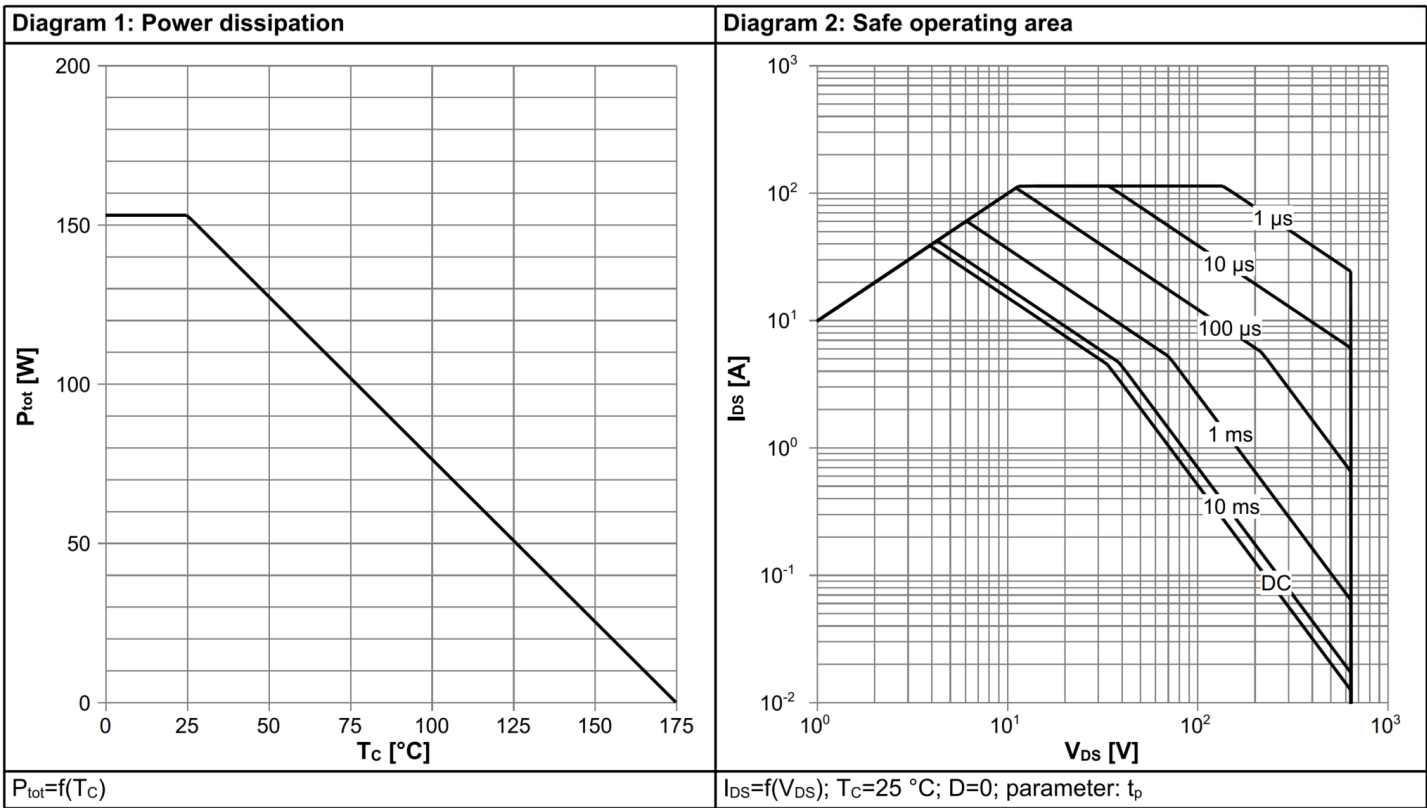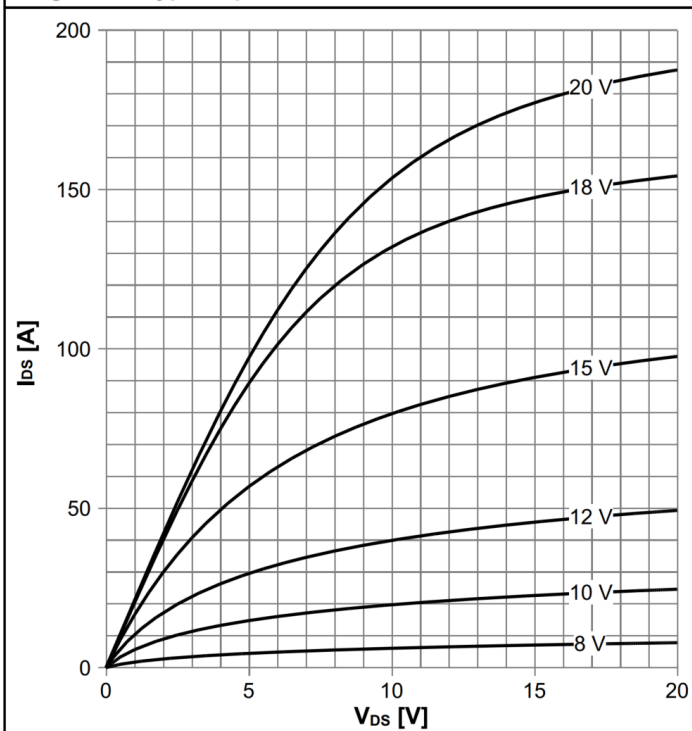


$I_{DS}=f(V_{DS})$; $T_j=25\text{ °C}$; parameter: V_{GS}

Diagram 6: Typ. output characteristics

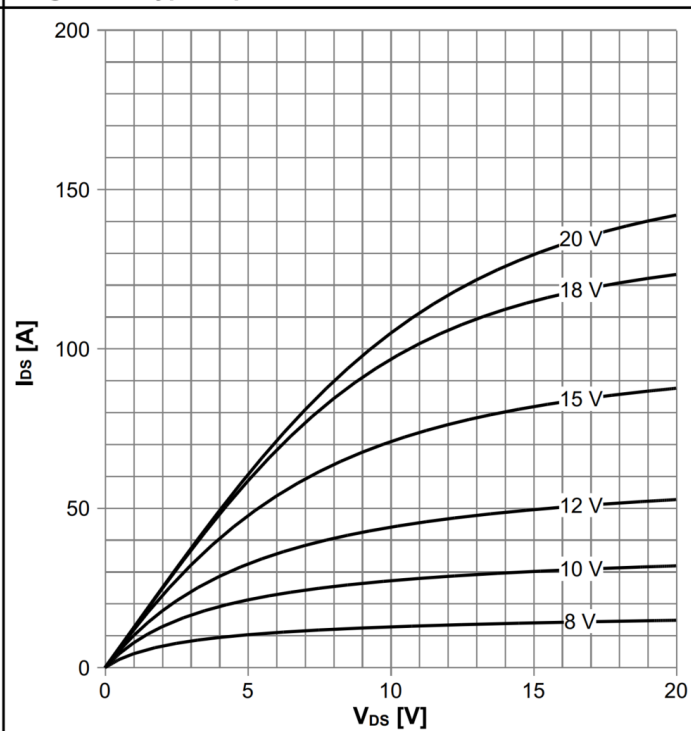


$I_{DS}=f(V_{DS})$; $T_j=175\text{ °C}$; parameter: V_{GS}

Diagram 7: Typ. drain-source on-state resistance

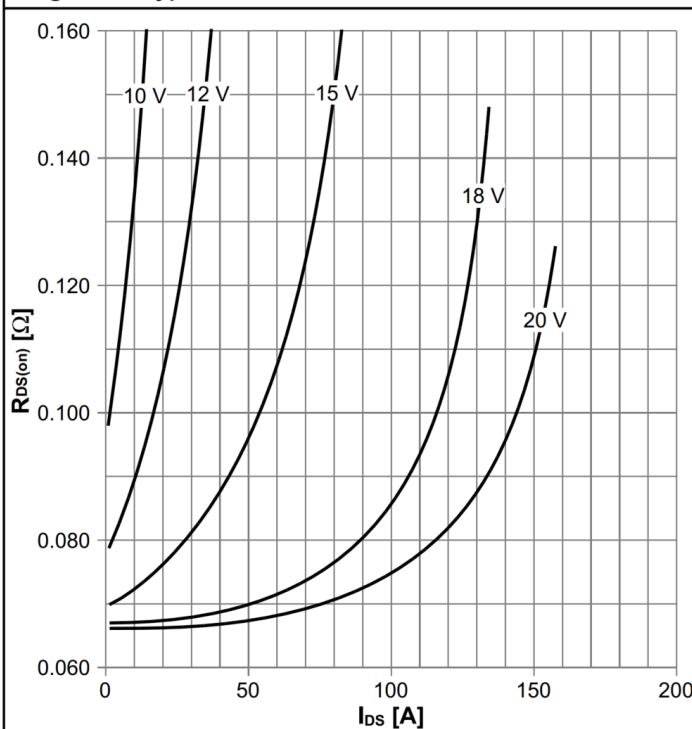


$R_{DS(on)}=f(I_{DS})$; $T_j=125\text{ °C}$; parameter: V_{GS}

Diagram 8: Drain-source on-state resistance

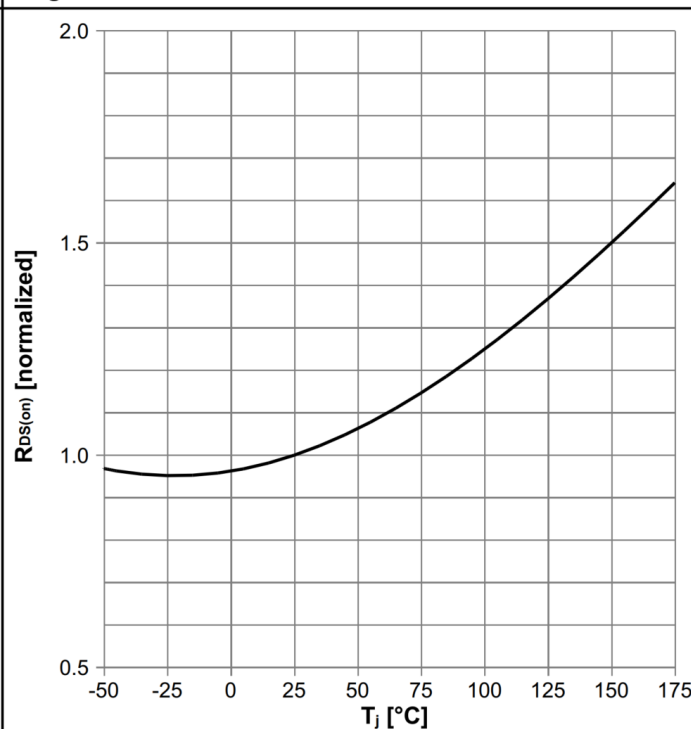


$R_{DS(on)}=f(T_j)$; $I_D=18.2\text{ A}$; $V_{GS}=18\text{ V}$

Diagram 9: Typ. transfer characteristics

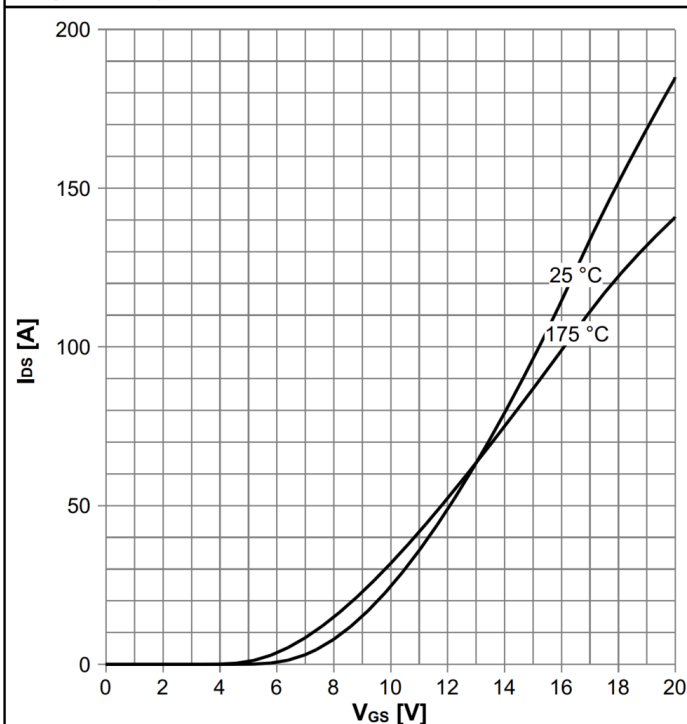


$I_{DS}=f(V_{GS})$; $V_{DS}=20$ V; parameter: T_j

Diagram 10: Typ. gate charge

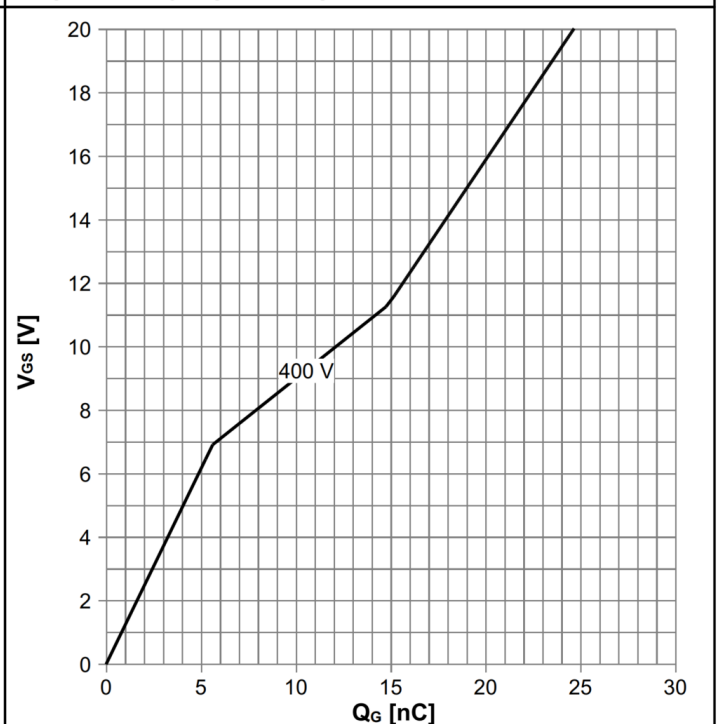


$V_{GS}=f(Q_G)$; $I_D=18.2$ A pulsed; parameter: V_{DD}

Diagram 11: Typ. reverse drain current characteristics

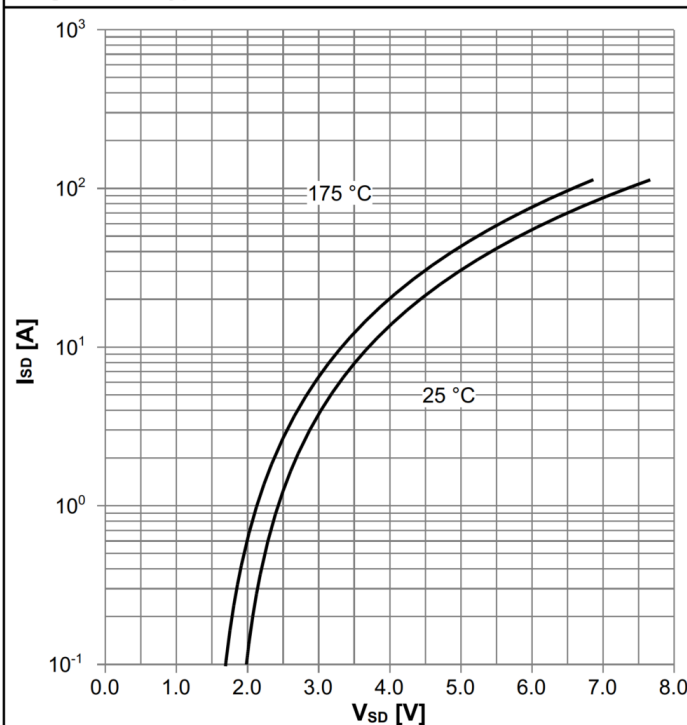

$I_{SD}=f(V_{SD})$; $V_{GS}=0$ V; parameter: T_j

Diagram 12: Typ. reverse drain current characteristics

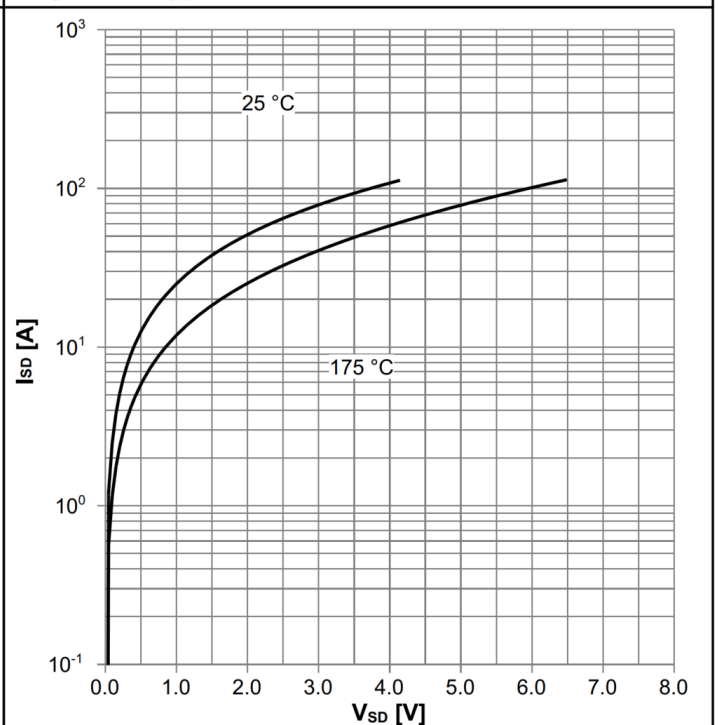

$I_{SD}=f(V_{SD})$; $V_{GS}=18$ V; parameter: T_j




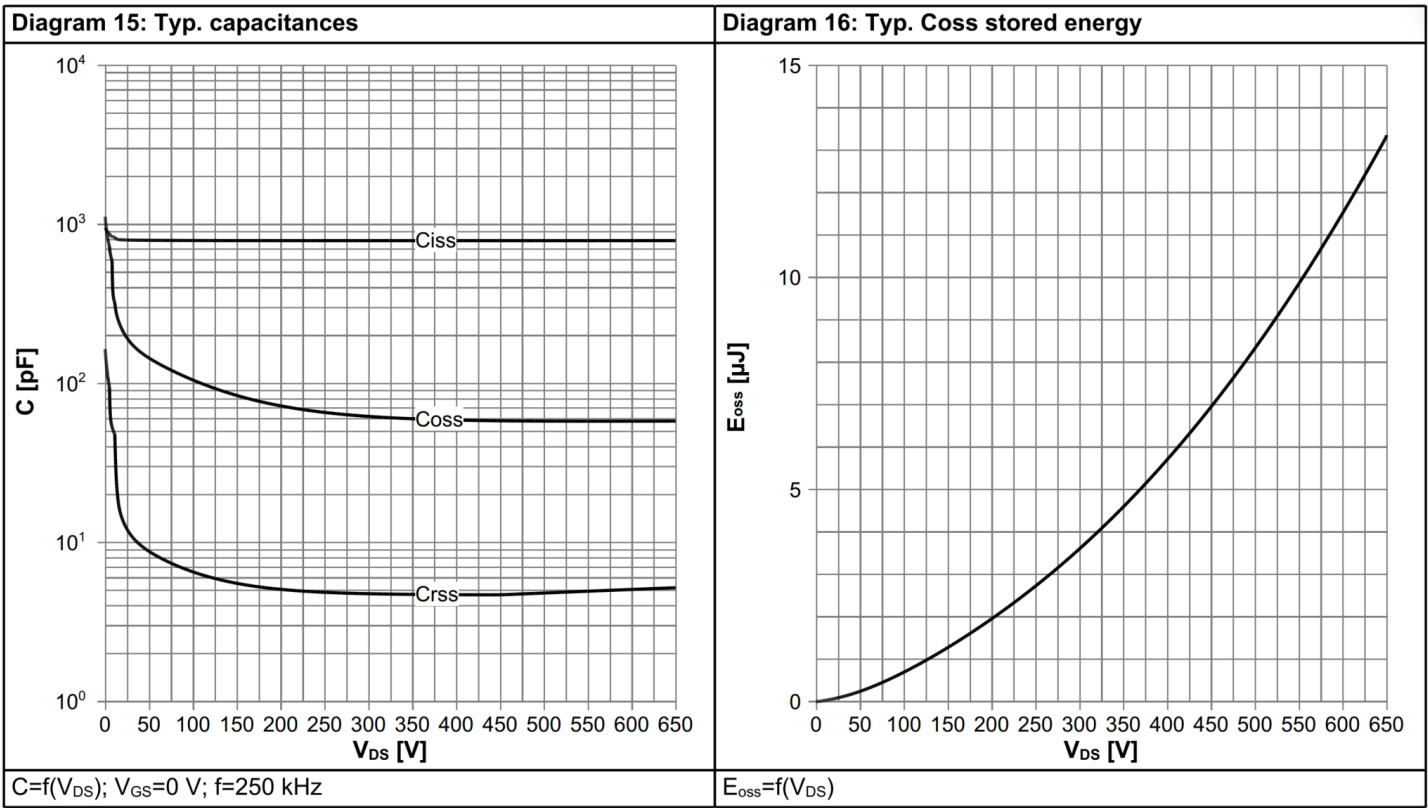


Diagram 17: Typ. Qoss output charge

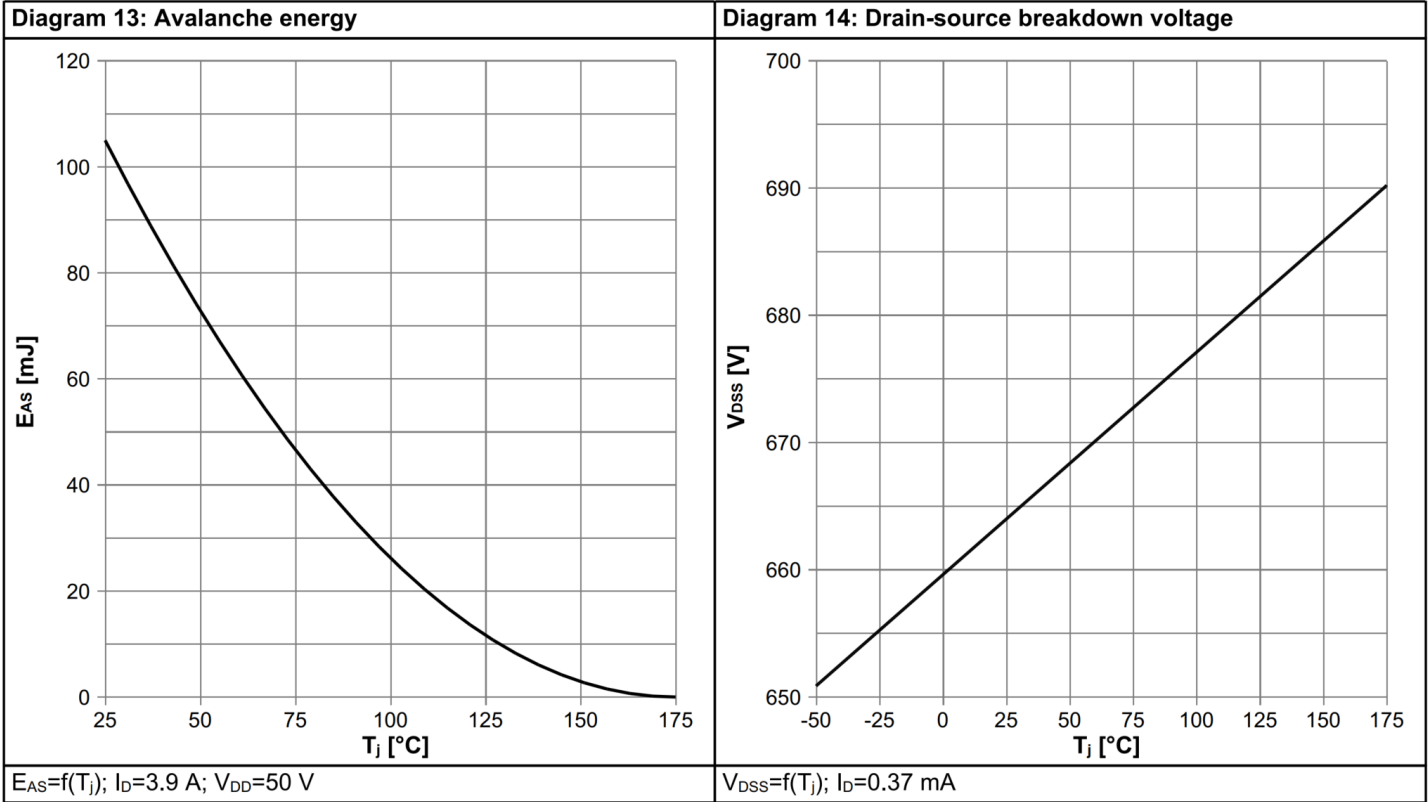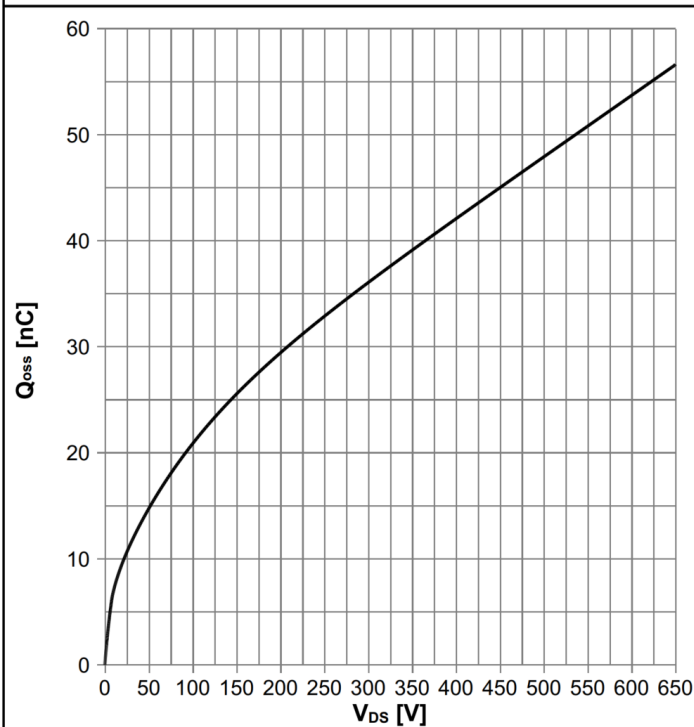


$$Q_{oss}=f(V_{DS})$$

Diagram 18: Typ. Switching Losses vs $R_{G,ext}$

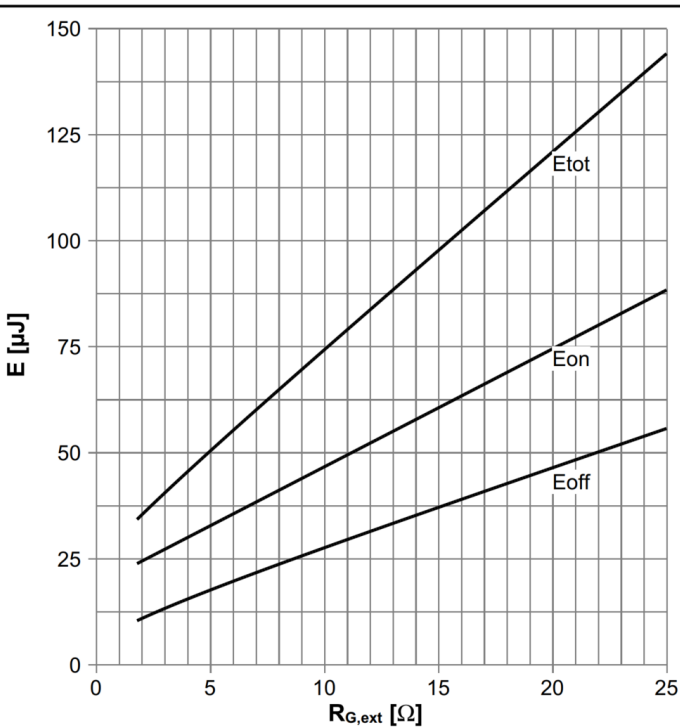

$$E=f(R_{G,ext}); V_{DD}=400\text{ V}; V_{GS}=0/18\text{ V}; I_D=18.2\text{ A}$$

Diagram 19: Typ. Switching Losses vs switching current

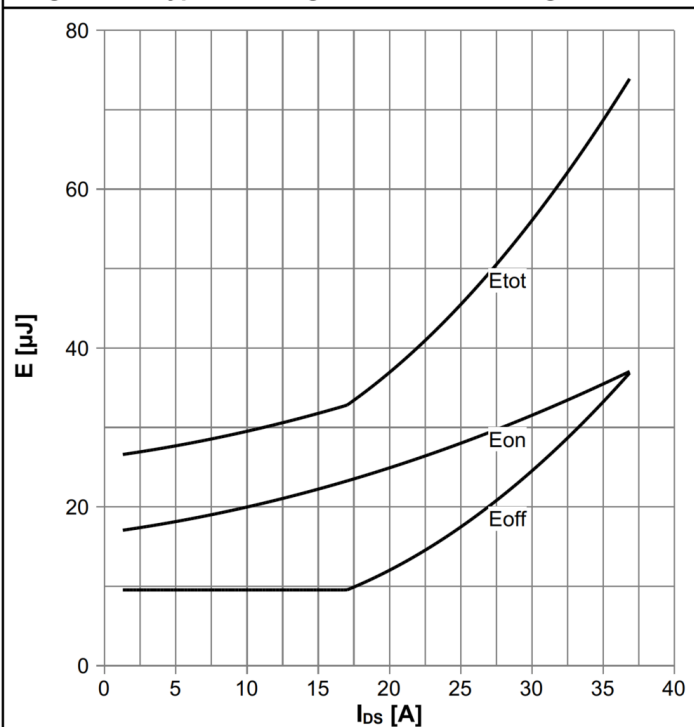

$$E=f(I_{DS}); V_{DD}=400\text{ V}; V_{GS}=0/18\text{ V}; R_{G,ext}=1.8\text{ }\Omega$$

6 测试电路

表 9 体二极管特性

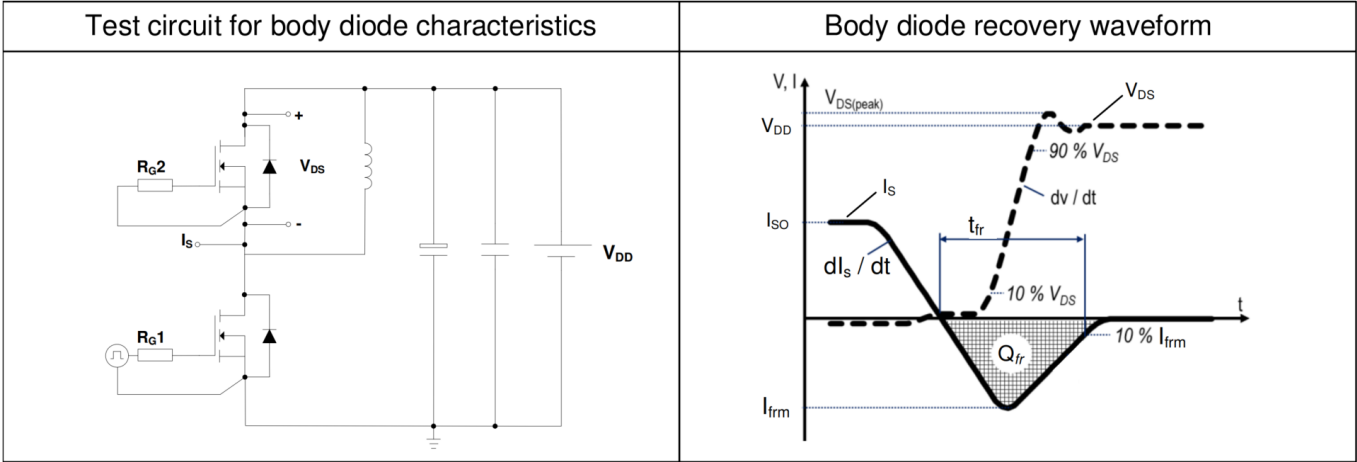


表 10 开关时间



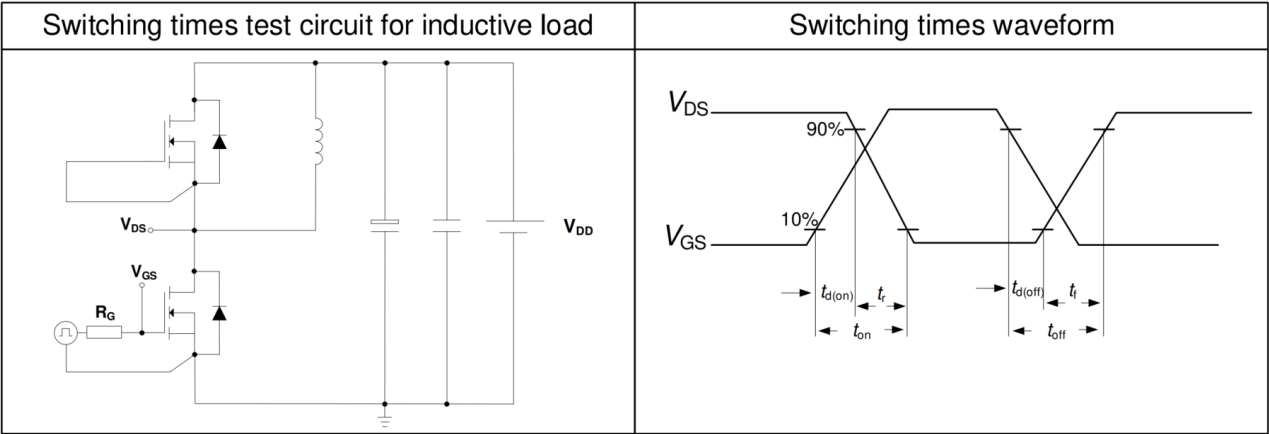


表 11 非钳位感性负载

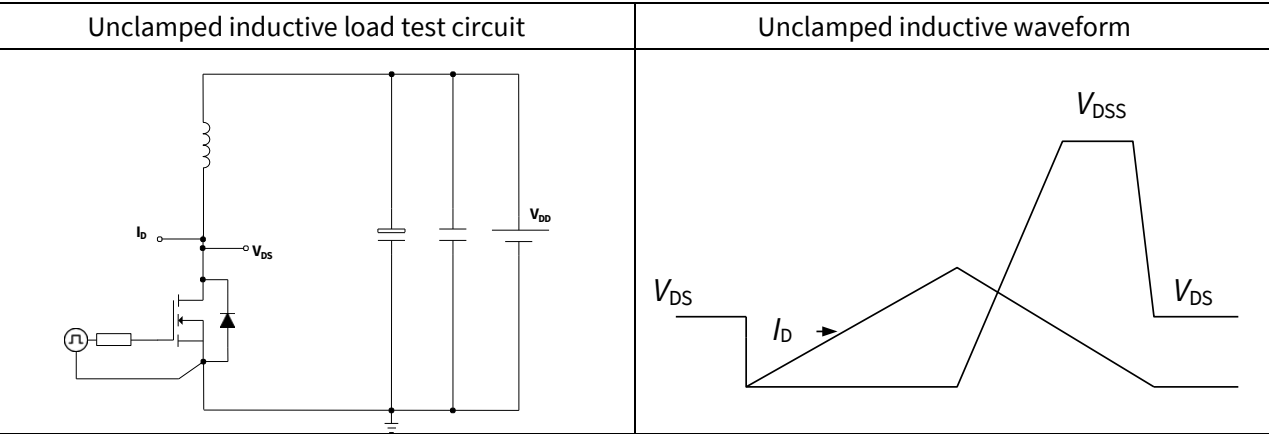

7 封装外形

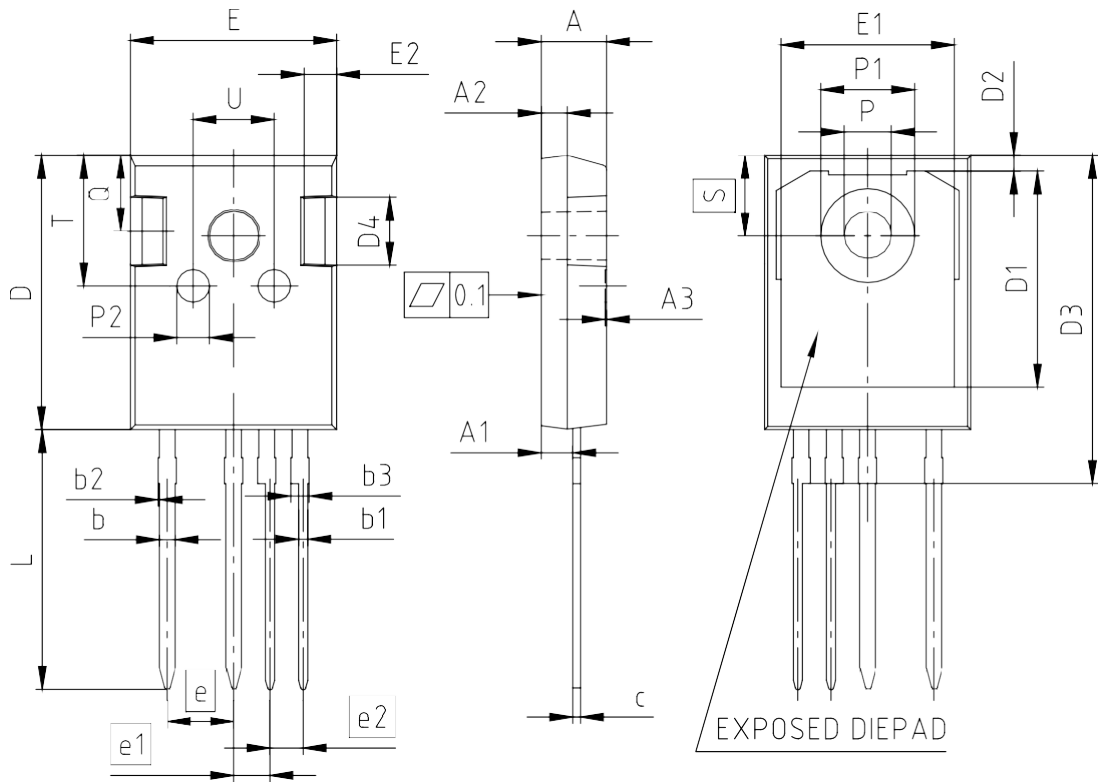

NOTES:
DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSION OR GATE BURRS

PACKAGE - GROUP NUMBER: PG-T0247-4-U02					
DIMENSIONS	MILLIMETERS		DIMENSIONS	MILLIMETERS	
	MIN.	MAX.		MIN.	MAX.
A	4.90	5.10	E	15.70	15.90
A1	2.31	2.51	E1	13.10	13.50
A2	1.90	2.10	E2	2.40	2.60
A3	0.05	0.25	e	5.08	
b	1.10	1.30	e1	2.79	
b1	0.65	0.79	e2	2.54	
b2	---	0.20	N	4	
b3	1.34	1.44	L	19.80	20.10
c	0.58	0.66	øP	3.50	3.70
D	20.90	21.10	øP1	7.00	7.40
D1	16.25	16.85	øP2	2.40	2.60
D2	1.05	1.35	Q	5.60	6.00
D3	24.97	25.27	S	6.15	
D4	4.90	5.10	T	9.80	10.20
			U	6.00	6.40

图 1 PG-T0247-4 外形图，尺寸单位为毫米

8 附录 A

表 12 相关链接

- IFX CoolSiC CoolSiC™ MOSFET 650 V G2 网页: www.infineon.cn
- IFX CoolSiC CoolSiC™ MOSFET 650 V G2 应用说明: www.infineon.cn
- IFX CoolSiC CoolSiC™ MOSFET 650 V G2 仿真模型: www.infineon.cn
- IFX 设计工具: www.infineon.cn

修订记录

IMZA65R050M2H

Revision: 2024-03-05, Rev. 2.2

历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2023-10-10	Release of final version
2.1	2024-02-29	updated simulation model; included Eon and Eoff data and diagrams
2.2	2024-03-05	minor layout changes

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

We Listen to Your Comments

Any information within this document that you feel is wrong, unclear or missing at all? Your feedback will help us to continuously improve the quality of this document. Please send your proposal (including a reference to this document) to:

erratum@infineon.com

Published by

Infineon Technologies AG 81726

München, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffheitsgarantie").

With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

The Infineon Technologies component described in this Data Sheet may be used in life-support devices or systems and/or automotive, aviation and aerospace applications or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support, automotive, aviation and aerospace device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2026-04-20

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

Do you have a question about this
document?

Email:

erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上述合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据勘探（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。