

Final datasheet

XHP™2 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 2300 \text{ V}$
 - $I_{C \text{ nom}} = 1400 \text{ A} / I_{CRM} = 2800 \text{ A}$
 - $T_{vj \text{ op}} = 175^\circ\text{C}$
 - Niedriges V_{CESat}
 - Niedrige Schaltverluste
 - Hohe Stromdichte
 - Niederinduktives Design
- Mechanische Eigenschaften
 - Hohe Leistungsdichte
 - Große Luft- und Kriechstrecken
 - Gehäuse mit CTI > 600
 - 6 kV AC Isolationsfestigkeit




Potenzielle Anwendungen

- Hochleistungsumrichter
- Motorantriebe
- Windgeneratoren

Produktvalidierung

- Qualifiziert für kommerzielle Anwendungen basierend auf den Testbedingungen in den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung

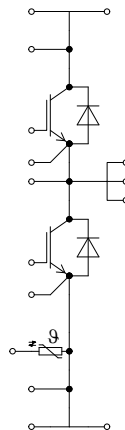

Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	5
4	NTC-Widerstand	6
5	Kennlinien	7
6	Schaltplan	12
7	Gehäuseabmessungen	13
8	Modul-Label-Code	14
	Änderungshistorie	15
	Disclaimer	16

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$	6.0	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} < 10 \text{ pC}$	2.6	kV
Material Modulgrundplatte			AlSiC	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 600	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuintduktivität	L_{sCE}				10		nH
Emitter Streuintduktivität 1	$L_{s(E1-E1m)}$				1.5		nH
Emitter Streuintduktivität 2	$L_{s(E2-E2m)}$				3.5		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	T _C = 25 °C, pro Schalter			0.33		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T _C = 25 °C, pro Schalter			0.38		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		150	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur	T_{BPmax}					150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	4.25		5.75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M3, Schraube	0.9		1.1	Nm
			M8, Schraube	8		10	
Gewicht	G				720		g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	2300	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			1400	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 175 \text{ °C}$	$T_C = 80 \text{ °C}$	1150	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$	2800	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	$I_C = 1400\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.85	2.30	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.25	3.05	
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	2.50	3.50	
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 36\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 1500\text{ V}$		10.5		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.67		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		162		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.39		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 2300\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			30	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 1400\text{ A}, V_{CC} = 1500\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.5\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.380		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.420		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	0.450		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 1400\text{ A}, V_{CC} = 1500\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.5\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.055		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.065		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	0.075		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 1400\text{ A}, V_{CC} = 1500\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 18\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.550		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	3.600		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	3.650		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 1400\text{ A}, V_{CC} = 1500\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 18\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.340		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.710		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	0.880		
Einschaltzeit (ohmsche Last)	t_{on_R}	$I_C = 500\text{ A}, V_{CC} = 2000\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.5\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.66		μs

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 1400\text{ A}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$, $L_\sigma = 20\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.5\ \Omega$, $di/dt = 17000\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	495		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	795		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1100		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 1400\text{ A}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$, $L_\sigma = 20\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 18\ \Omega$, $dv/dt = 2350\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	990		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1240		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1400		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 1200\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P = 7\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$	5800		A
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P = 5\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$	5600		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT			27.2	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{grease} = 5\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		8.20		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	2300	V
Dauergleichstrom	I_F		1400	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	2800	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	kA ² s
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	
Spitzenverlustleistung	P_{RQM}	$T_{vj} = 175\text{ °C}$	2400	kW

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 1400\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.05	3.45	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.80	3.10	
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	2.60	2.85	

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 1500 \text{ V}$, $I_F = 1400 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 17000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1750		A
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1850		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	1880		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 1500 \text{ V}$, $I_F = 1400 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 17000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	310		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	570		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	790		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 1500 \text{ V}$, $I_F = 1400 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 17000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	305		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	565		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	785		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode			45.9	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{grease} = 5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		10.8		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj op}$		-40		175	°C

4 NTC-Widerstand

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$		5		k Ω
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ °C}$, $R_{100} = 493 \text{ }\Omega$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4

5 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

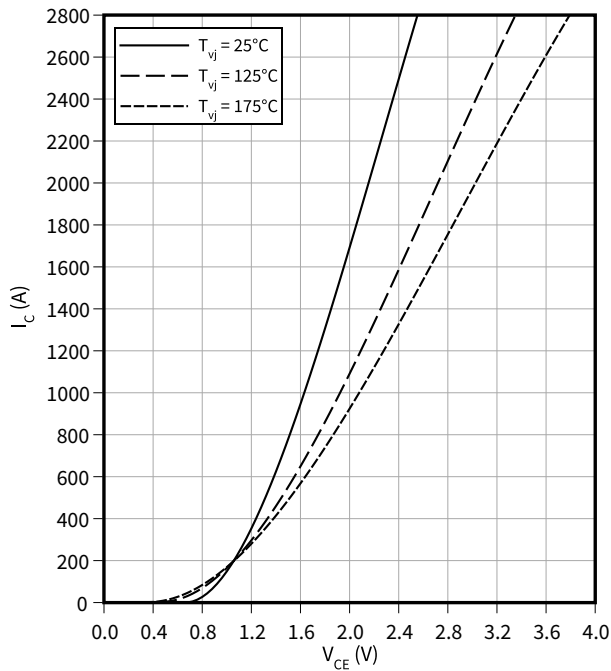

Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$


$T_{vj} = 175\text{ °C}$

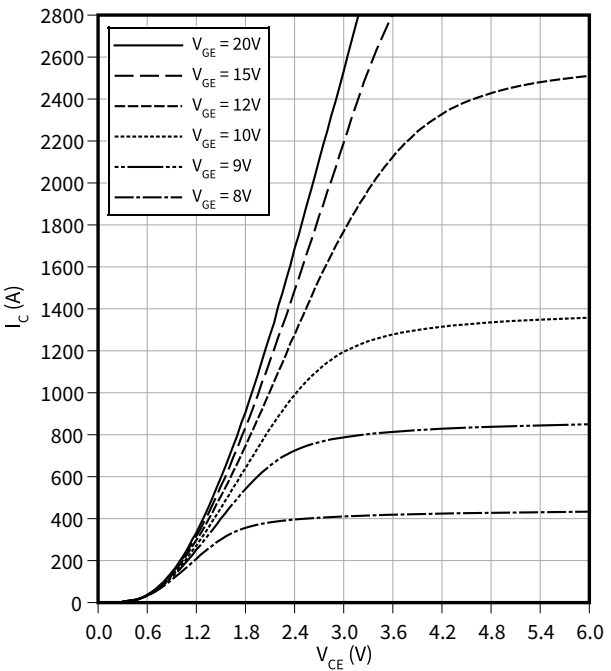

Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$


$V_{CE} = 20\text{ V}$

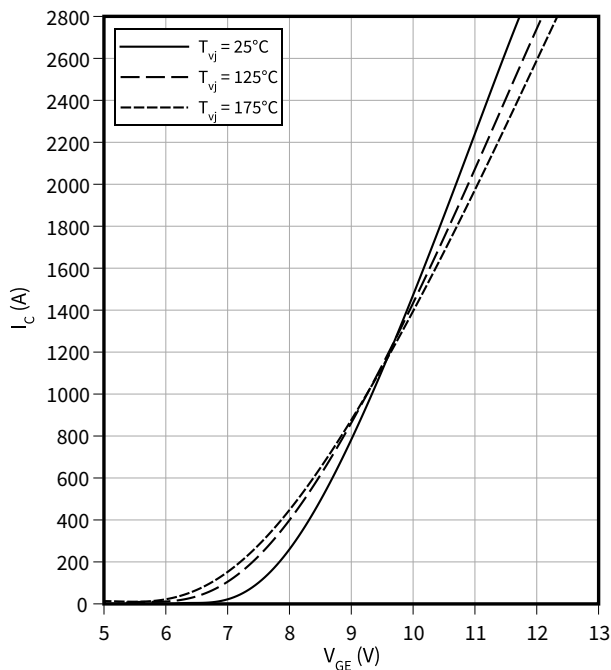

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter


$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 1400\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$

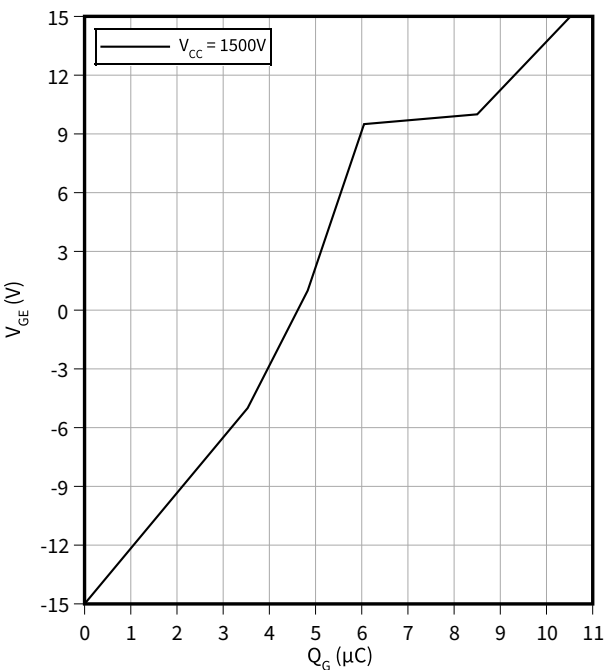


Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 100\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25\text{ °C}$

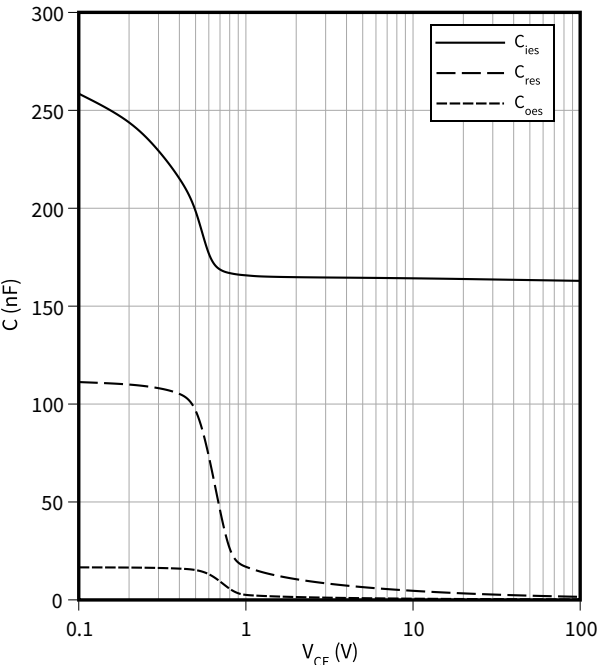


Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 18\text{ }\Omega$, $R_{Gon} = 0.5\text{ }\Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$

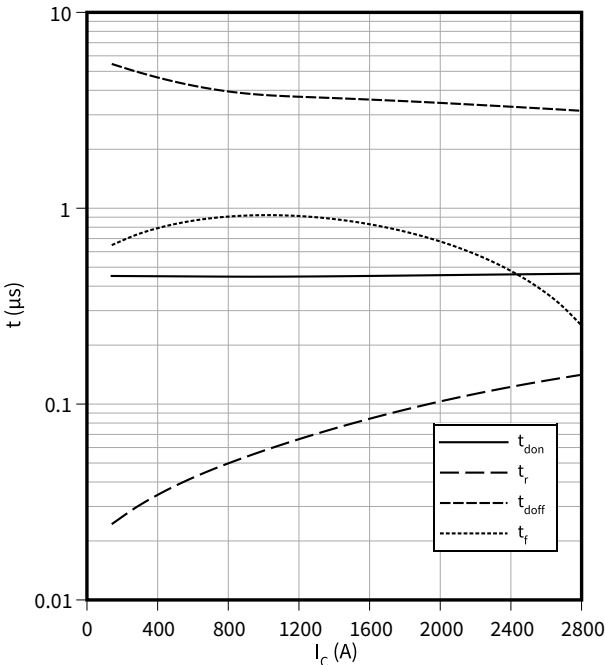


Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 1400\text{ A}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$

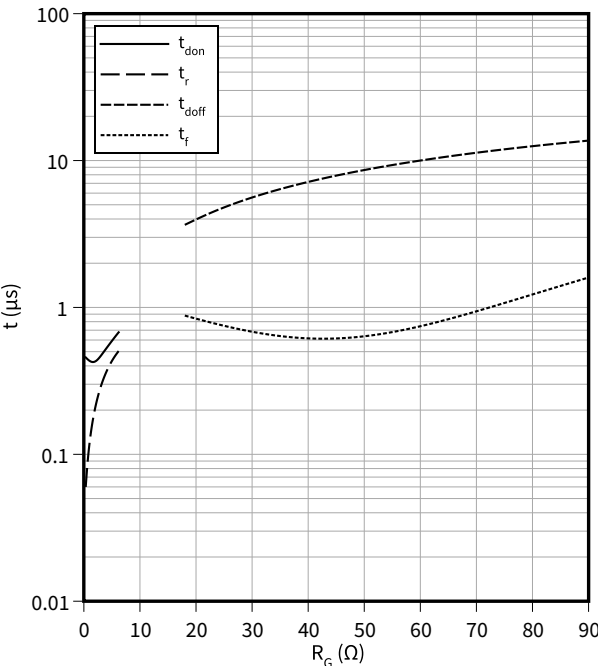


Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 18\text{ }\Omega$, $R_{Gon} = 0.5\text{ }\Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$

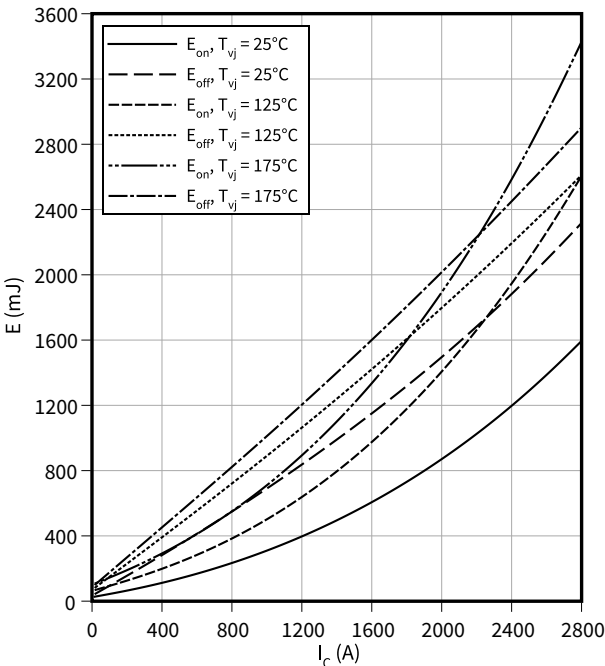


Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 1400\text{ A}$, $V_{CC} = 1500\text{ V}$

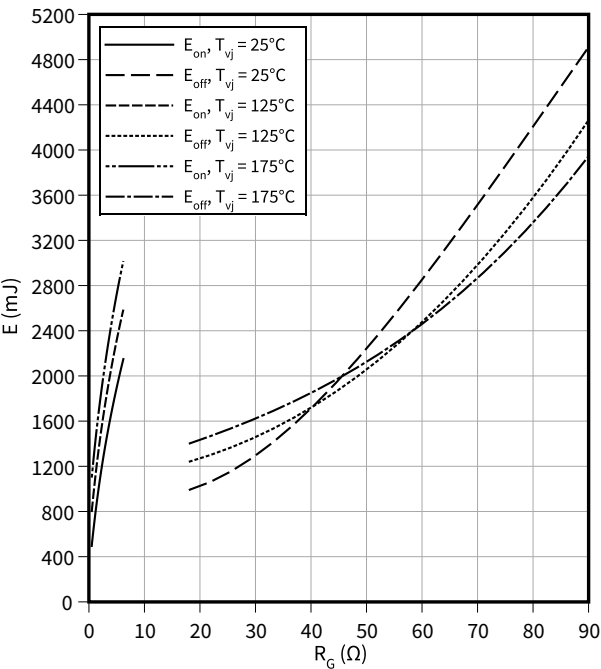


Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$
 $R_{Goff} = 18\text{ }\Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$

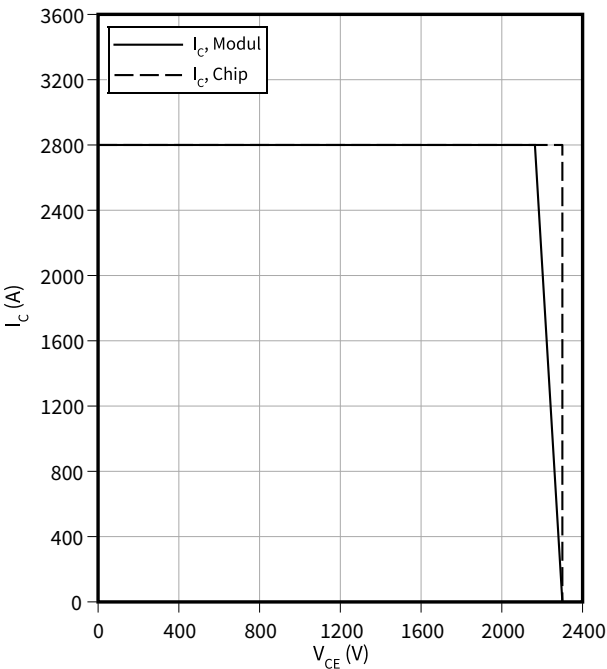


Transienter Wärmewiderstand, IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$

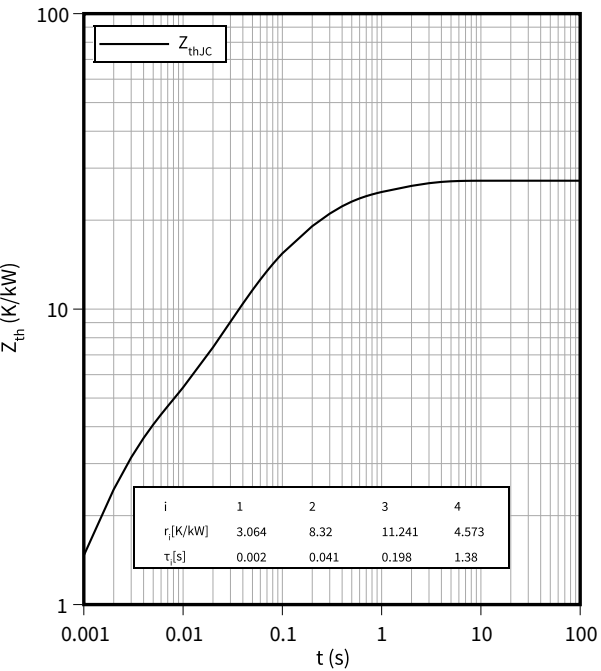


Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

$I_F = f(V_F)$

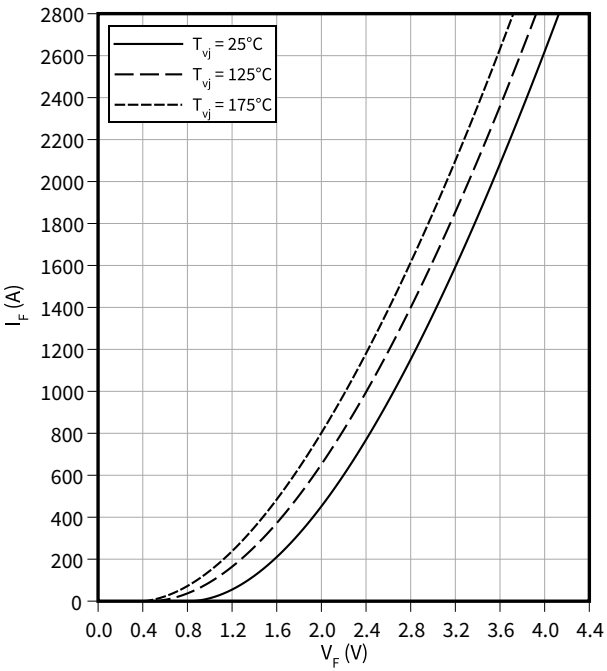


Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 1500\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$

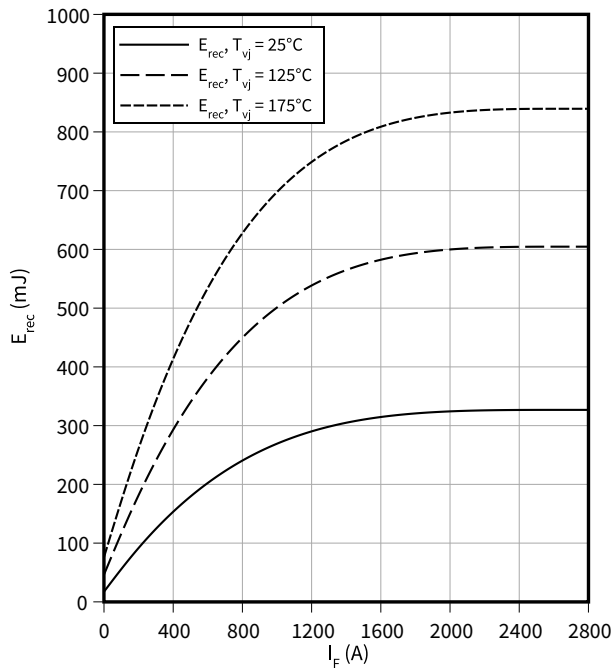


Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 1500\text{ V}$, $I_F = 1400\text{ A}$

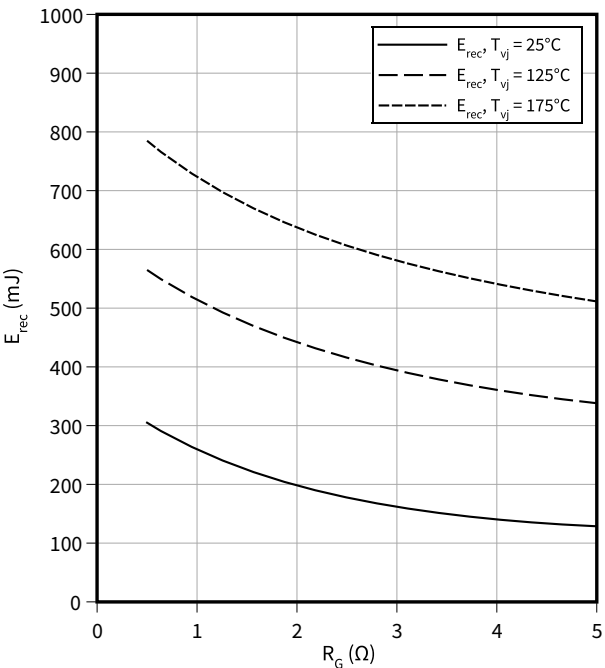


Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$

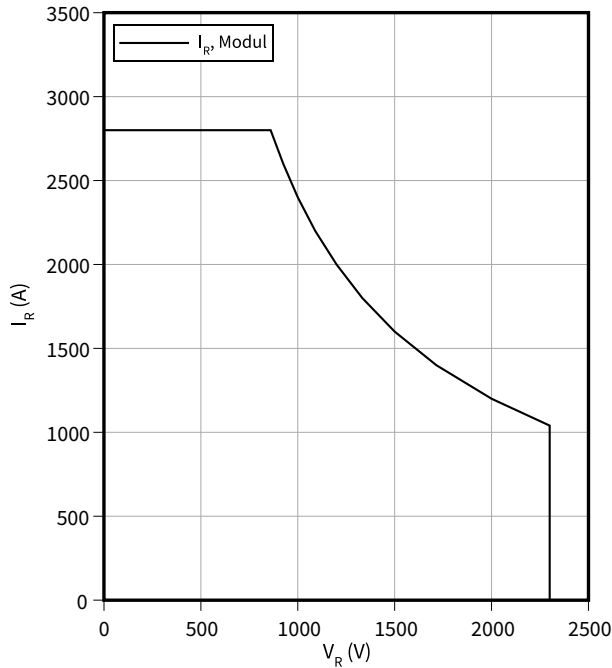


Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$

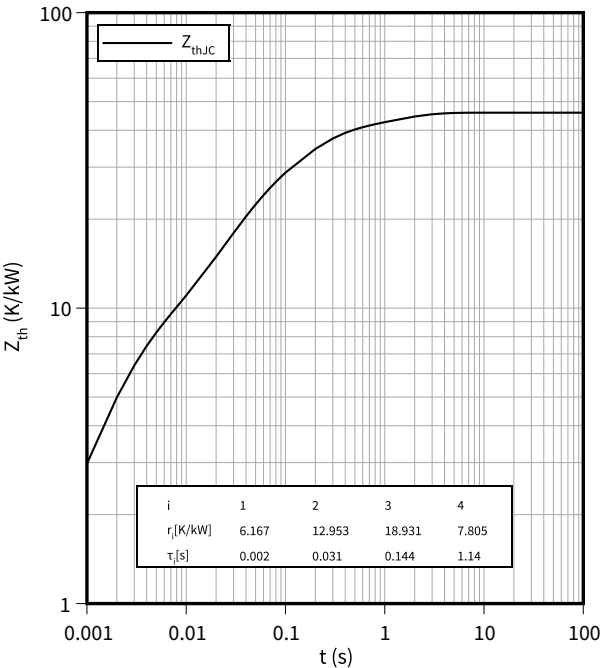

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$

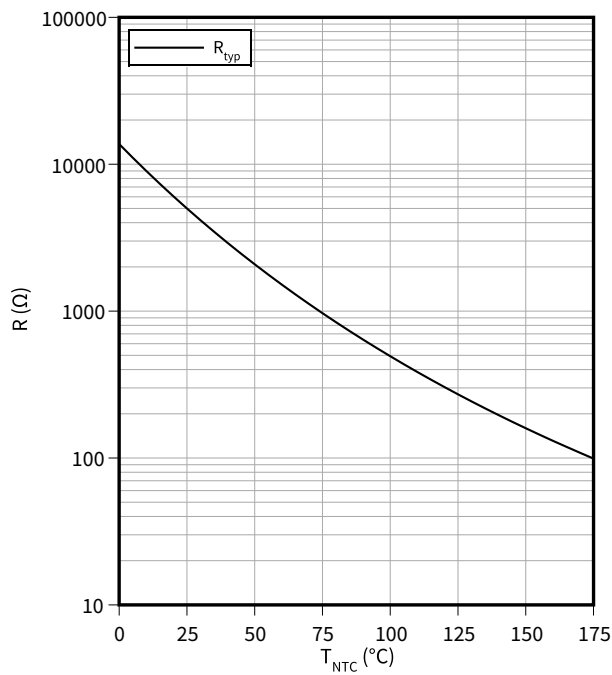

6 Schaltplan

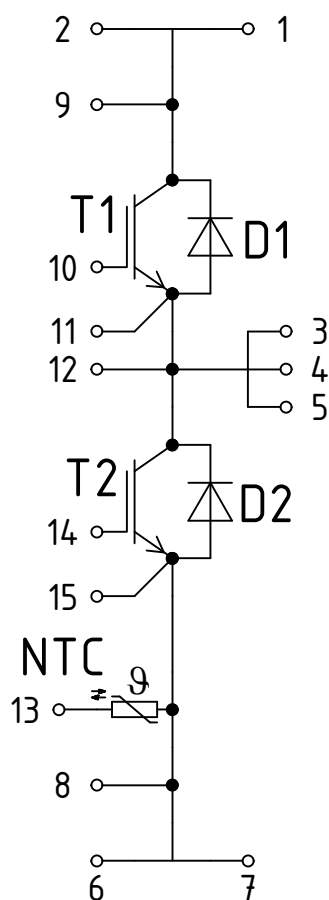


Abbildung 1

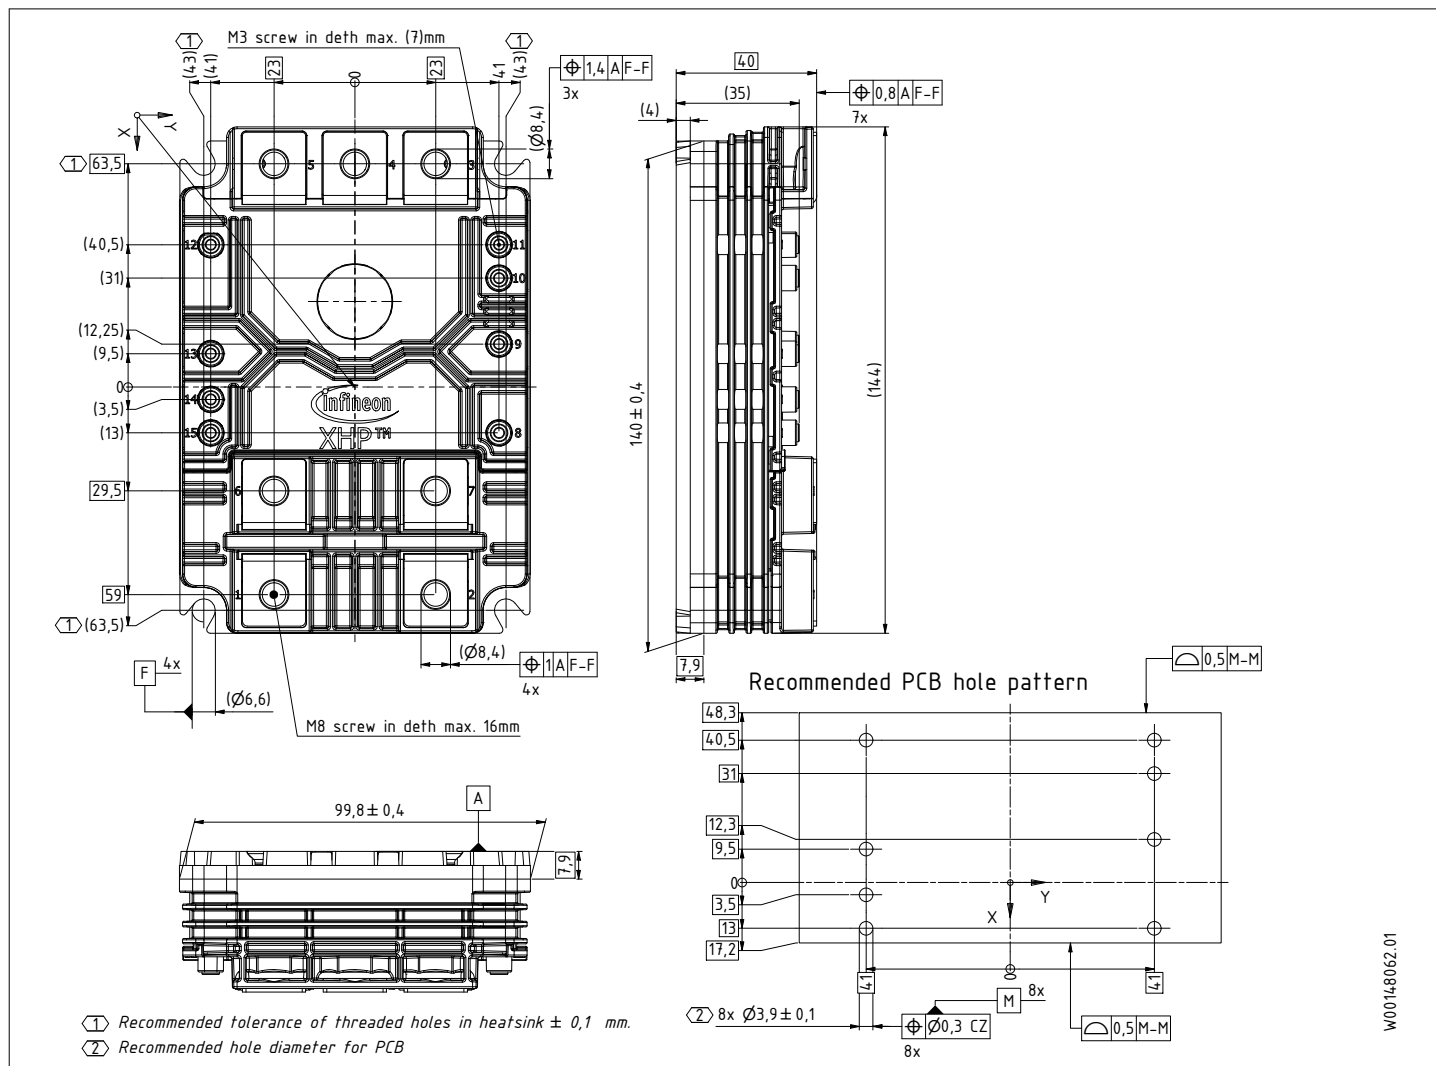


Abbildung 2

8 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example			
			
71549142846550549911530		71549142846550549911530	

Abbildung 3



Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2024-10-09	Datasheet for customer sample
0.20	2024-10-14	Target datasheet
0.30	2025-04-25	Preliminary datasheet
1.00	2025-07-01	Final datasheet
1.10	2025-07-29	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-07-29

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABK722-005

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.