

## EconoPIM™2 モジュール with TRENCHSTOP™ IGBT7 and emitter controlled 7 diode と NTC サーミスタ

### 特徴

- 電気的特性
  - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
  - $I_{Cnom} = 25\text{ A} / I_{CRM} = 50\text{ A}$
  - トレンチ IGBT 7
  - 最大  $175^\circ\text{C}$  の過負荷動作
  - 低  $V_{CEsat}$  飽和電圧
- 機械的特性
  - 高いパワー密度
  - コンパクトデザイン
  - 低熱インピーダンスの  $\text{Al}_2\text{O}_3$  DCB
  - 2.5 kV AC 1 分 絶縁耐圧



Typical appearance


### 可能性のある用途

- 補助インバーター
- 空調
- モーター駆動

### 製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

### 詳細

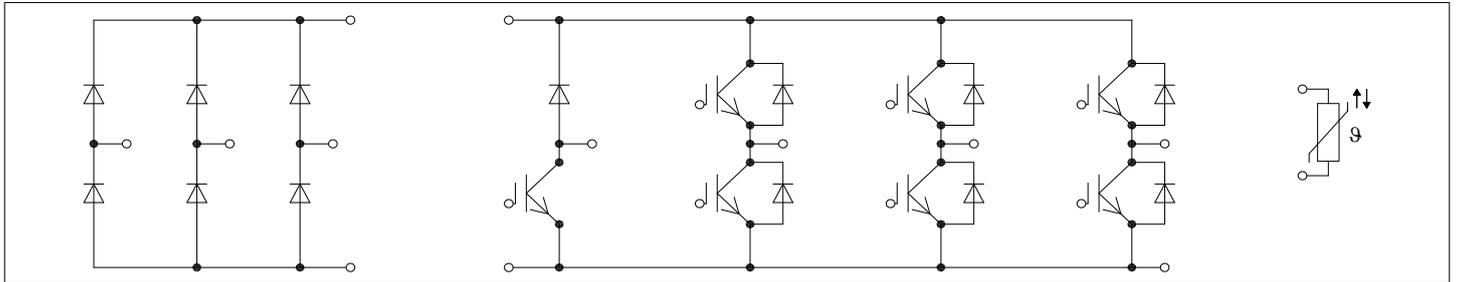

## 目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
<b>1</b>	ハウジング.....	3
<b>2</b>	IGBT-インバータ.....	3
<b>3</b>	Diode、インバータ.....	5
<b>4</b>	Diode、整流器.....	6
<b>5</b>	IGBT-ブレーキチョッパー.....	7
<b>6</b>	Diode、ブレーキチョッパー.....	8
<b>7</b>	NTC-サーミスタ.....	9
<b>8</b>	特性図.....	11
<b>9</b>	回路図.....	17
<b>10</b>	パッケージ外形図.....	18
<b>11</b>	モジュールラベルコード.....	19
	改訂履歴.....	20
	免責事項.....	21

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
ベースプレート材質			Cu	
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	$Al_2O_3$	
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ヒートシンク間	10.0	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ヒートシンク間	7.5	mm
相対トラッキング指数	$CTI$		> 200	
相対温度指数 (電気)	$RTI$	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	$L_{sCE}$			35		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25 \text{ °C}$ , /スイッチ		6.9		mΩ
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25 \text{ °C}$ , /スイッチ		5.9		mΩ
保存温度	$T_{stg}$		-40		125	°C
取り付けネジ締め付けたルク	$M$	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M5, 取り付けネジ	3	5	Nm
質量	$G$			180		g

注:  $T_{vj \text{ op}} > 150 \text{ °C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	$I_{CDC}$	$T_{vj \text{ max}} = 175 \text{ °C}$	$T_C = 120 \text{ °C}$	25	A
繰り返しピークコレクタ電流	$I_{CRM}$	$t_p$ は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される		50	A

(続く)

表 3 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	$V_{GES}$		$\pm 20$	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 25\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.60	1.85	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1.74		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	1.82		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{Geth}$	$I_C = 0.525\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 600\text{ V}$		0.395		$\mu\text{C}$
内蔵ゲート抵抗	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0		$\Omega$
入力容量	$C_{ies}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		4.77		nF
帰還容量	$C_{res}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.017		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.0056	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	$t_{don}$	$I_C = 25\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 9.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.040		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.042		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.043		
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	$t_r$	$I_C = 25\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 9.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.045		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.048		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.050		
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	$t_{doff}$	$I_C = 25\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 9.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.209		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.325		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.376		
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	$t_f$	$I_C = 25\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 9.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.164		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.233		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.300		
ターンオンスイッチング損失	$E_{on}$	$I_C = 25\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, L_\sigma = 35\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 9.1\text{ }\Omega, di/dt = 640\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2.29		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	3.01		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	3.52		

(続く)

表 4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフスイッチング 損失	$E_{off}$	$I_C = 25\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 35\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 9.1\ \Omega, dv/dt =$ $2900\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.57		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2.58		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	3.15		
短絡電流	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	80		A
			$t_p \leq 7\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	75		
ジャンクション・ケース 間熱抵抗	$R_{thJC}$	IGBT 部 (1 素子当り)			0.967	K/W
ケース・ヒートシンク間 熱抵抗	$R_{thCH}$	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.170		K/W
動作温度	$T_{vjop}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注:  $T_{vjop} > 150\text{ }^\circ\text{C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

### 3 Diode、インバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V	
連続 DC 電流	$I_F$		25	A	
ピーク繰返し順電流	$I_{FRM}$	$t_p = 1\text{ ms}$	50	A	
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_p = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	125	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	95	

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	$V_F$	$I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1.83	2.30	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1.70		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		1.63		
ピーク逆回復電流	$I_{RM}$	$V_{CC} = 600\text{ V}, I_F = 25\text{ A},$ $V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 640$ $\text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		17.3		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		22.1		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		25.1		

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆回復電荷量	$Q_r$	$V_{CC} = 600\text{ V}$ , $I_F = 25\text{ A}$ , $V_{GE} = -15\text{ V}$ , $-di_F/dt = 640\text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2.01		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	3.57		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	4.72		
逆回復損失	$E_{rec}$	$V_{CC} = 600\text{ V}$ , $I_F = 25\text{ A}$ , $V_{GE} = -15\text{ V}$ , $-di_F/dt = 640\text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.74		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1.36		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	1.79		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	$R_{thJC}$	/Diode (1 素子当り)			1.43	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thCH}$	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.182		K/W
動作温度	$T_{vjop}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注:  $T_{vjop} > 150\text{ }^\circ\text{C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

## 4 Diode、整流器

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1600	V	
最大実効順電流/chip	$I_{FRMSM}$	$T_C = 80\text{ }^\circ\text{C}$	70	A	
整流出力の最大実効電流	$I_{RMSM}$	$T_C = 80\text{ }^\circ\text{C}$	100	A	
サージ順電流	$I_{FSM}$	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	560	A
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	435	
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1570	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	945	

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	$V_F$	$I_F = 25\text{ A}$ , $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		0.88		V
逆電流	$I_r$	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$ , $V_R = 1600\text{ V}$		1		mA
ジャンクション・ケース間熱抵抗	$R_{thJC}$	/Diode (1 素子当り)			0.870	K/W

(続く)

表 8 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thCH}$	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.166		K/W
動作温度	$T_{vj,op}$		-40		150	°C

## 5 IGBT-ブレーキチョッパー

表 9 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CES}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	$I_{CDC}$	$T_{vj,max} = 175 \text{ °C}$ $T_C = 125 \text{ °C}$	15	A
繰り返しピークコレクタ電流	$I_{CRM}$	$t_p$ は $T_{vj,op}$ に制約される	30	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	$V_{GES}$		±20	V

表 10 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE sat}$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1.60	1.85	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1.74		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	1.82		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GEth}$	$I_C = 0.553 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$	5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}$		0.234		µC
内蔵ゲート抵抗	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		0		Ω
入力容量	$C_{ies}$	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ °C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		2.82		nF
帰還容量	$C_{res}$	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ °C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.01		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			0.003	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	$t_{don}$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 10 \text{ } \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	0.034		µs
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	0.035		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	0.036		

(続く)

表 10 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	$t_r$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 10 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.053		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.054		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.055		
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	$t_{doff}$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 10 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.336		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.534		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.632		
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	$t_f$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 10 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.272		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.313		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.333		
ターンオンスイッチング損失	$E_{on}$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 10 \Omega, di/dt = 520 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	4.57		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	5.55		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	6.07		
ターンオフスイッチング損失	$E_{off}$	$I_C = 15 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 10 \Omega, dv/dt = 2100 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.927		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1.49		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	1.77		
短絡電流	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 800 \text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} * di/dt$	$t_p \leq 8 \mu\text{s}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	48		A
			$t_p \leq 7 \mu\text{s}, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	45		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	$R_{thJC}$	IGBT 部 (1 素子当り)			1.29	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thCH}$	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.180		K/W
動作温度	$T_{vjop}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注:  $T_{vjop} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

## 6 Diode、ブレーキチョッパー

表 11 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	$I_F$		10	A
ピーク繰返し順電流	$I_{FRM}$	$t_p = 1 \text{ ms}$	20	A

表 11 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_p = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	30	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	25	

表 12 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	$V_F$	$I_F = 10 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1.59		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		1.52		
ピーク逆回復電流	$I_{RM}$	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 10 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 450 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		11.2		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		13.4		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		14.5		
逆回復電荷量	$Q_r$	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 10 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 450 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		0.95		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1.68		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		2.05		
逆回復損失	$E_{rec}$	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 10 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 450 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		0.37		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		0.66		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		0.83		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	$R_{thJC}$	/Diode (1 素子当り)			1.81	K/W	
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thCH}$	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.181		K/W	
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$	

注:  $T_{vj op} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

## 7 NTC-サーミスタ

表 13 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	$R_{25}$	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		5		k $\Omega$
$R_{100}$ の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \text{ } \Omega$	-5		5	%
損失	$P_{25}$	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K

表 13 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


注: 適切なアプリケーションノートによる仕様

8 特性図

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

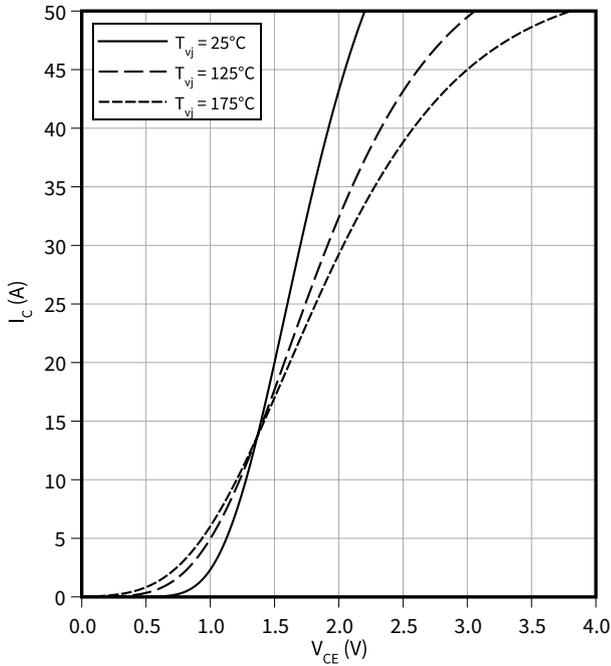

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$T_{vj} = 175\text{ °C}$

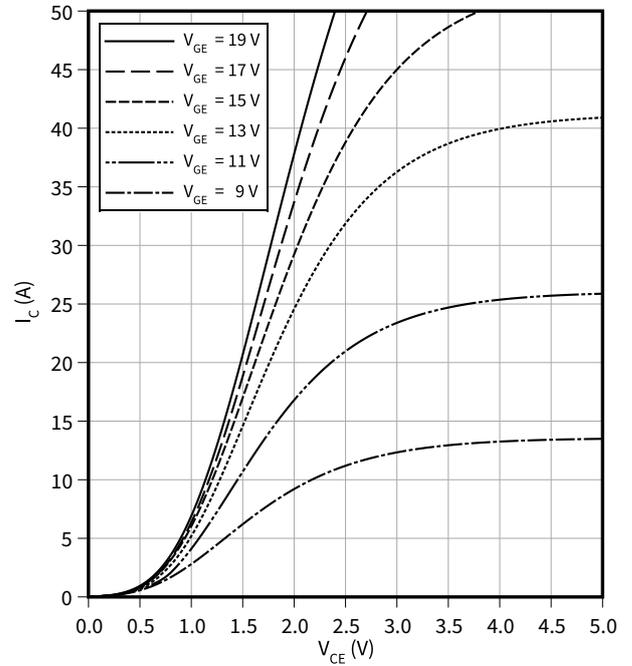

伝達特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{GE})$


$V_{CE} = 20\text{ V}$

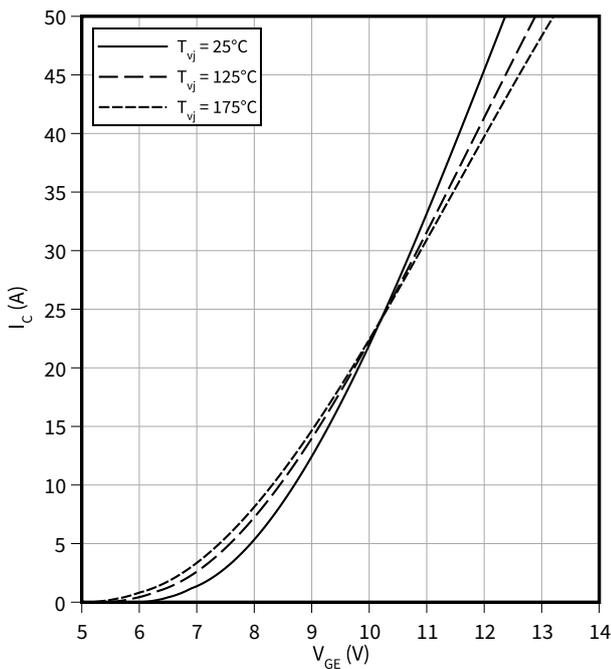

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$E = f(I_C)$


$R_{Goff} = 9.1\ \Omega, R_{Gon} = 9.1\ \Omega, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 600\text{ V}$

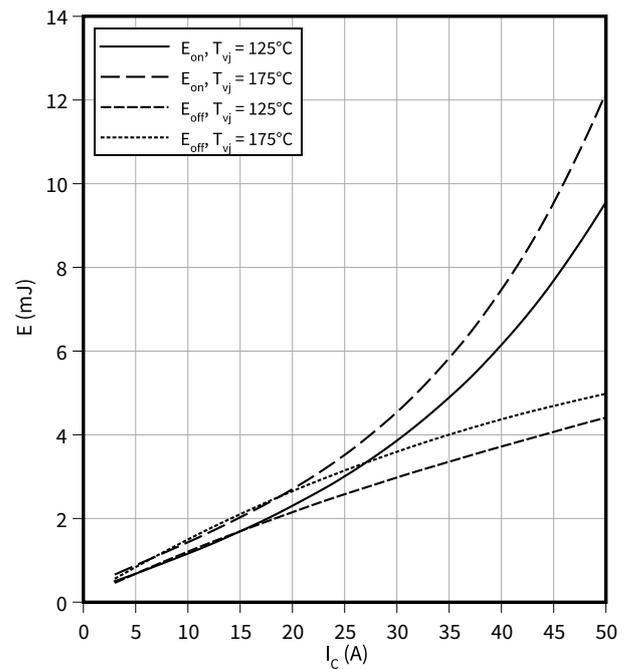

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$E = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 25 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}$

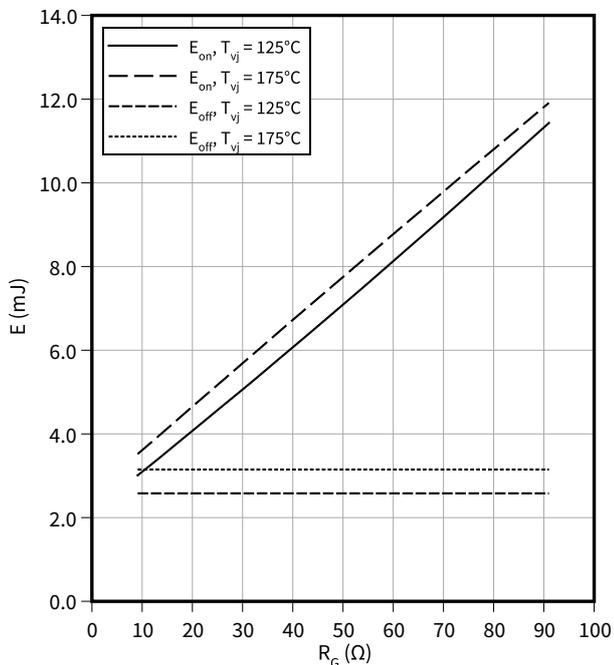

スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$t = f(I_C)$


$R_{Goff} = 9.1 \Omega, R_{Gon} = 9.1 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

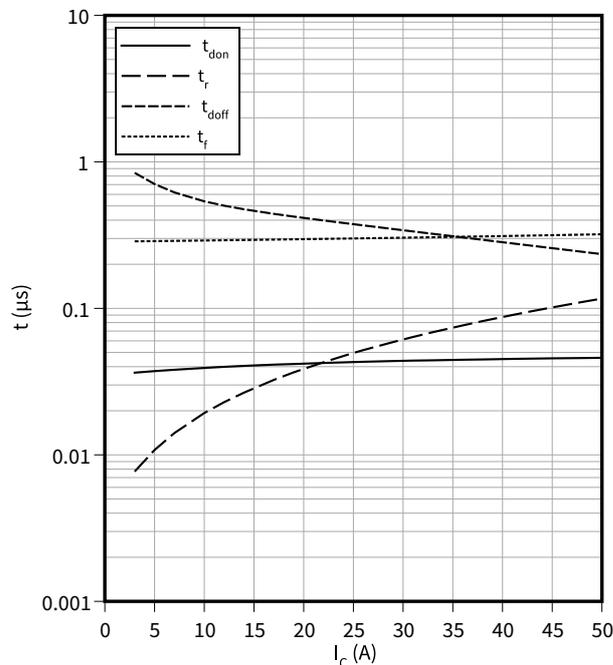

スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ


$t = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 25 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

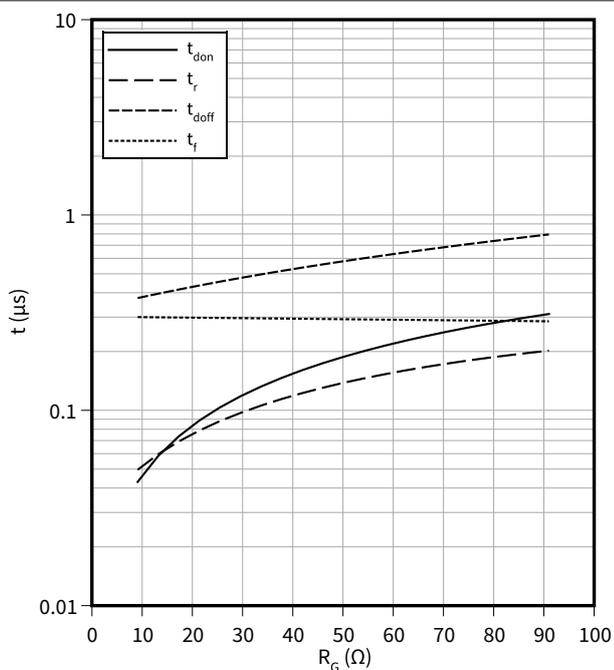

過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ


$Z_{th} = f(t)$

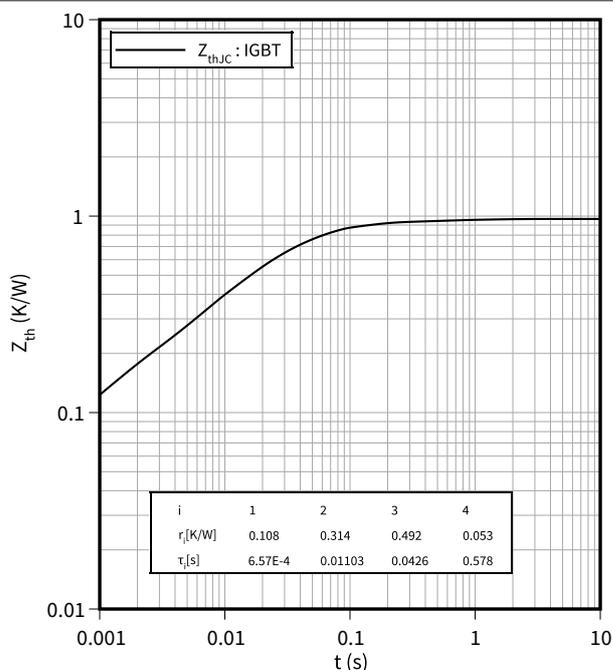

電圧勾配 (typical), IGBT- インバータ

$dv/dt = f(R_G)$


$I_C = 25 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

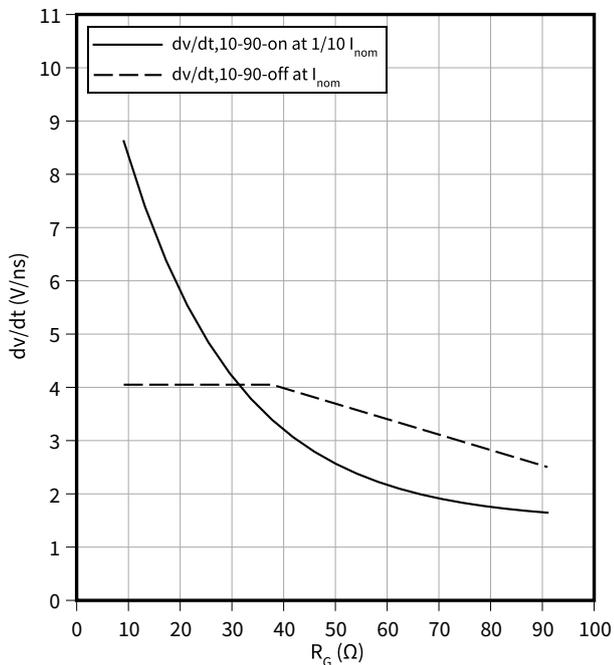

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$R_{Goff} = 9.1 \text{ } \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

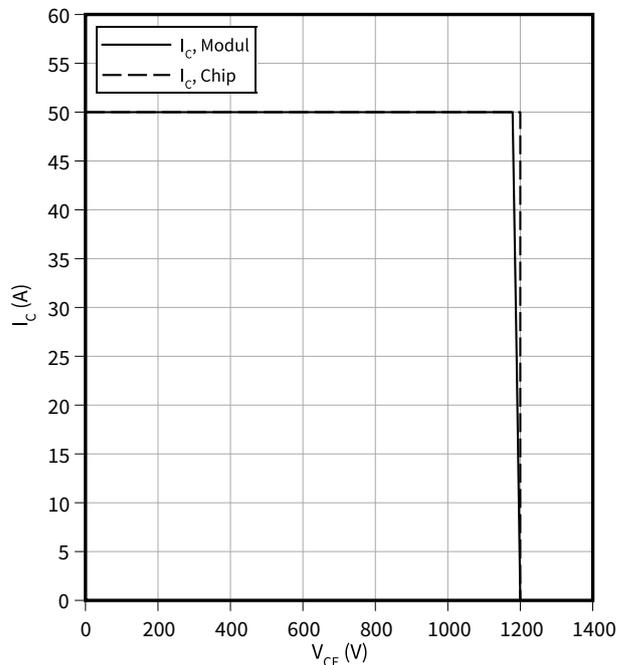

容量特性 (typical), IGBT- インバータ

$C = f(V_{CE})$


$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

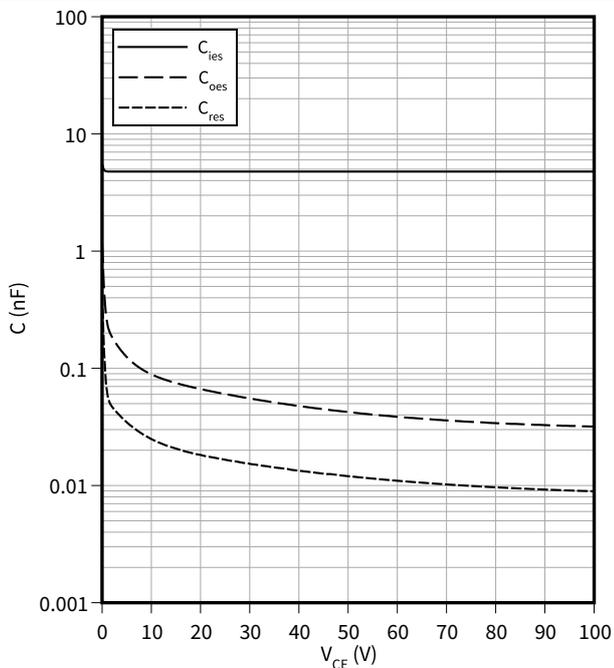

ゲート充電特性 (typical), IGBT- インバータ

$V_{GE} = f(Q_G)$


$I_C = 25 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

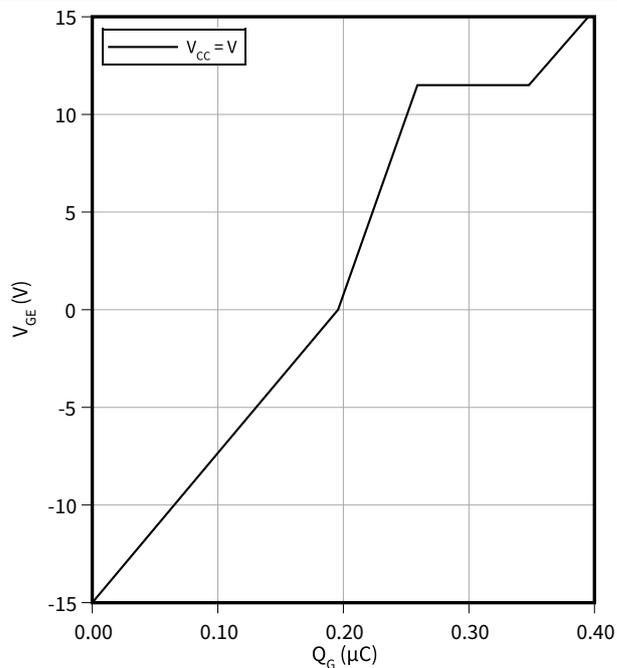

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ


$E_{rec} = f(I_F)$

$R_{Gon} = 9.1, V_{CC} = 600 V$

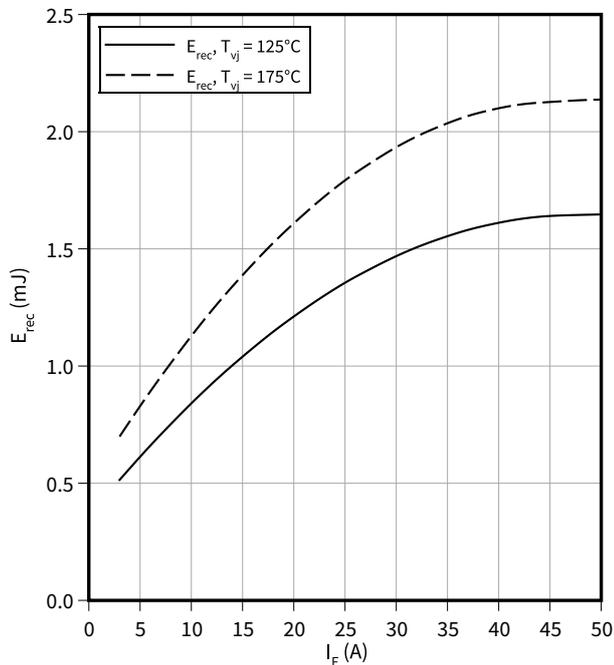

順電圧特性 (typical), Diode、インバータ


$I_F = f(V_F)$

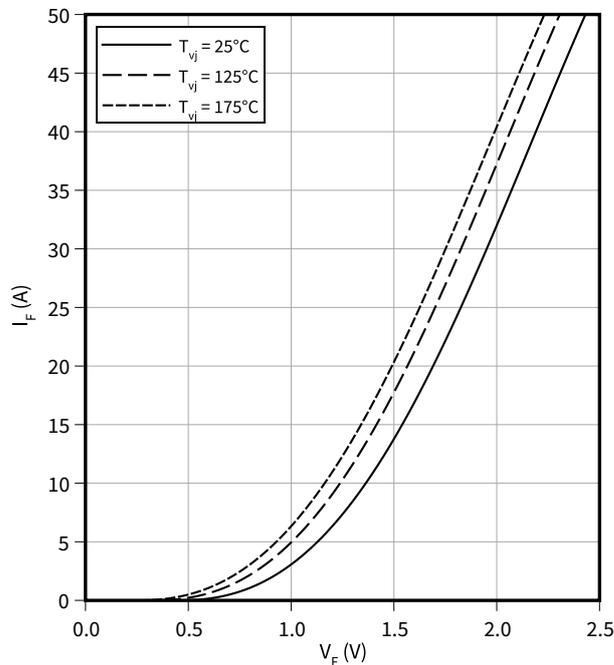

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ


$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 25 A, V_{CC} = 600 V$

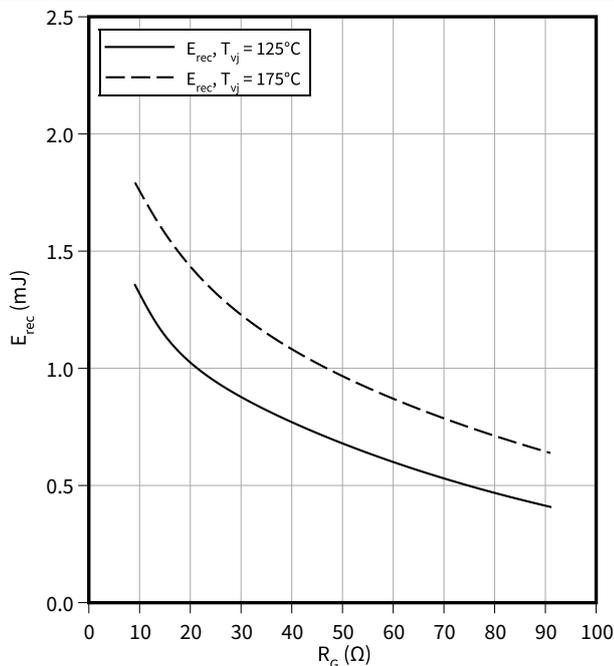


過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ

$Z_{th} = f(t)$

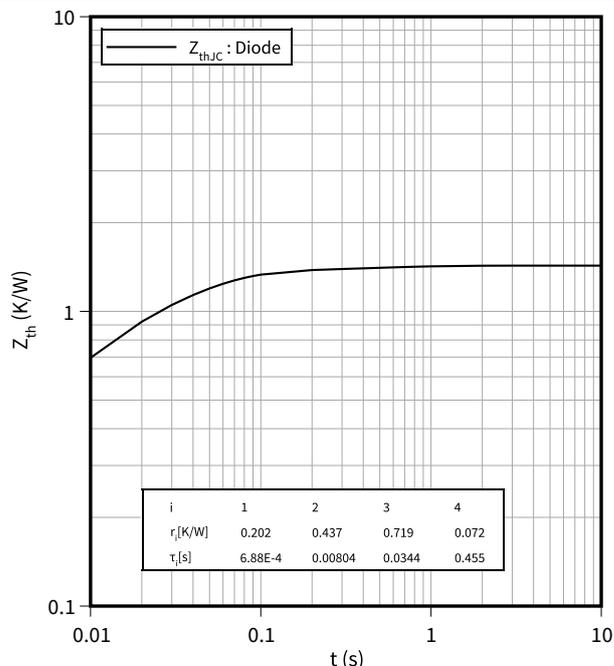


過渡熱インピーダンス, Diode、整流器

$Z_{th} = f(t)$

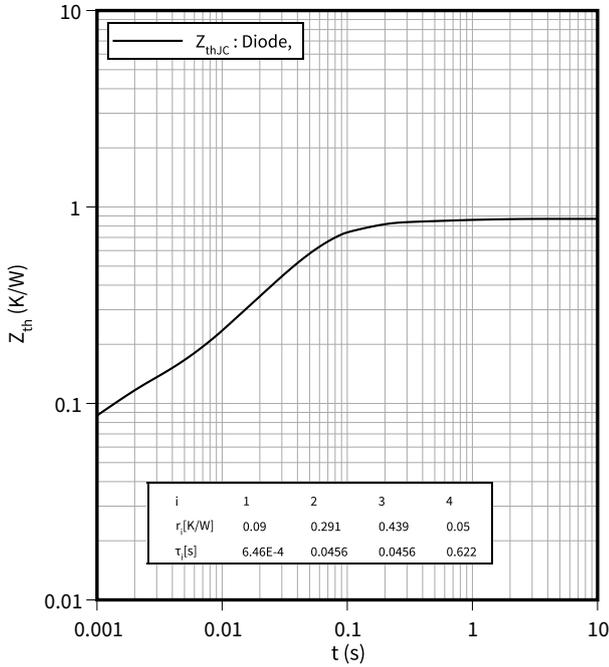

順電圧特性 (typical), Diode、整流器


$I_F = f(V_F)$

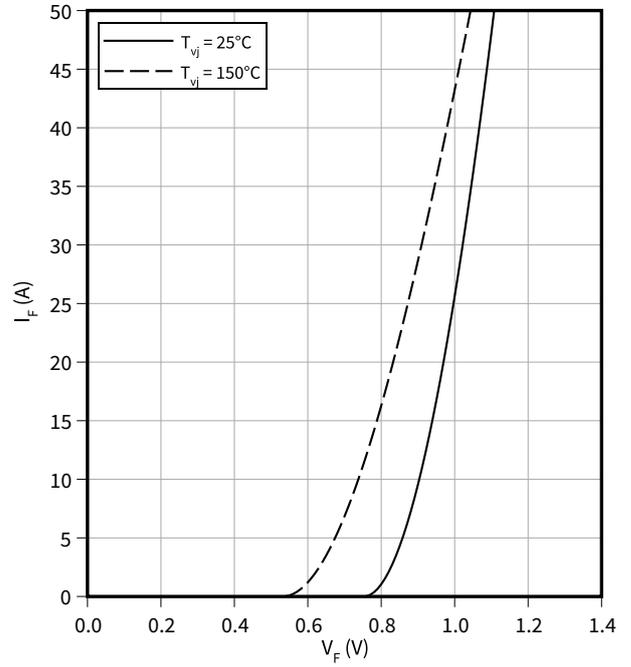

出力特性 (typical), IGBT-ブレーキチョッパー


$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15 V$

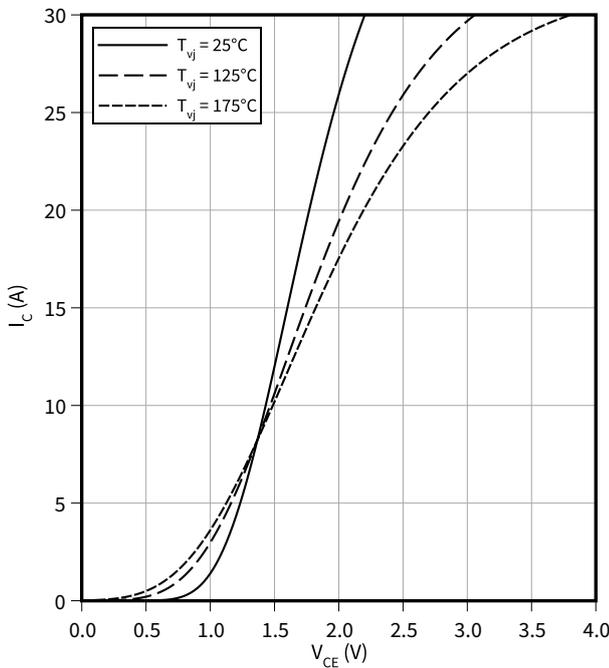


順電圧特性 (typical), Diode、ブレーキチョッパー

$I_F = f(V_F)$

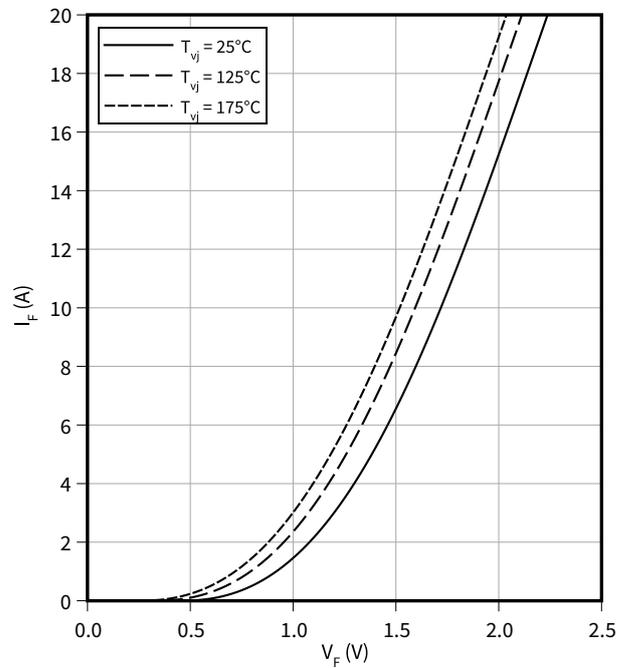

サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$$R = f(T_{NTC})$$

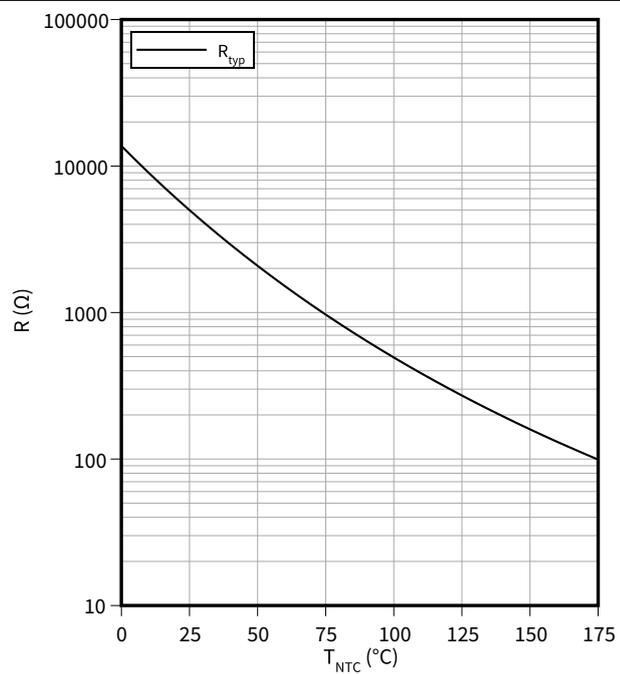

9 回路図

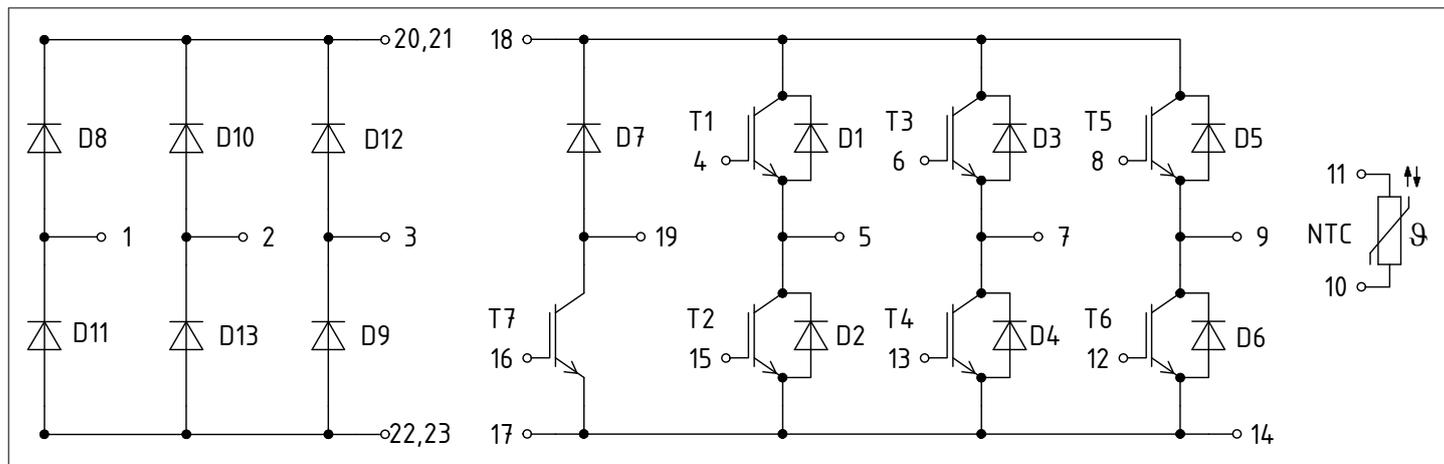


図 1

10 パッケージ外形図

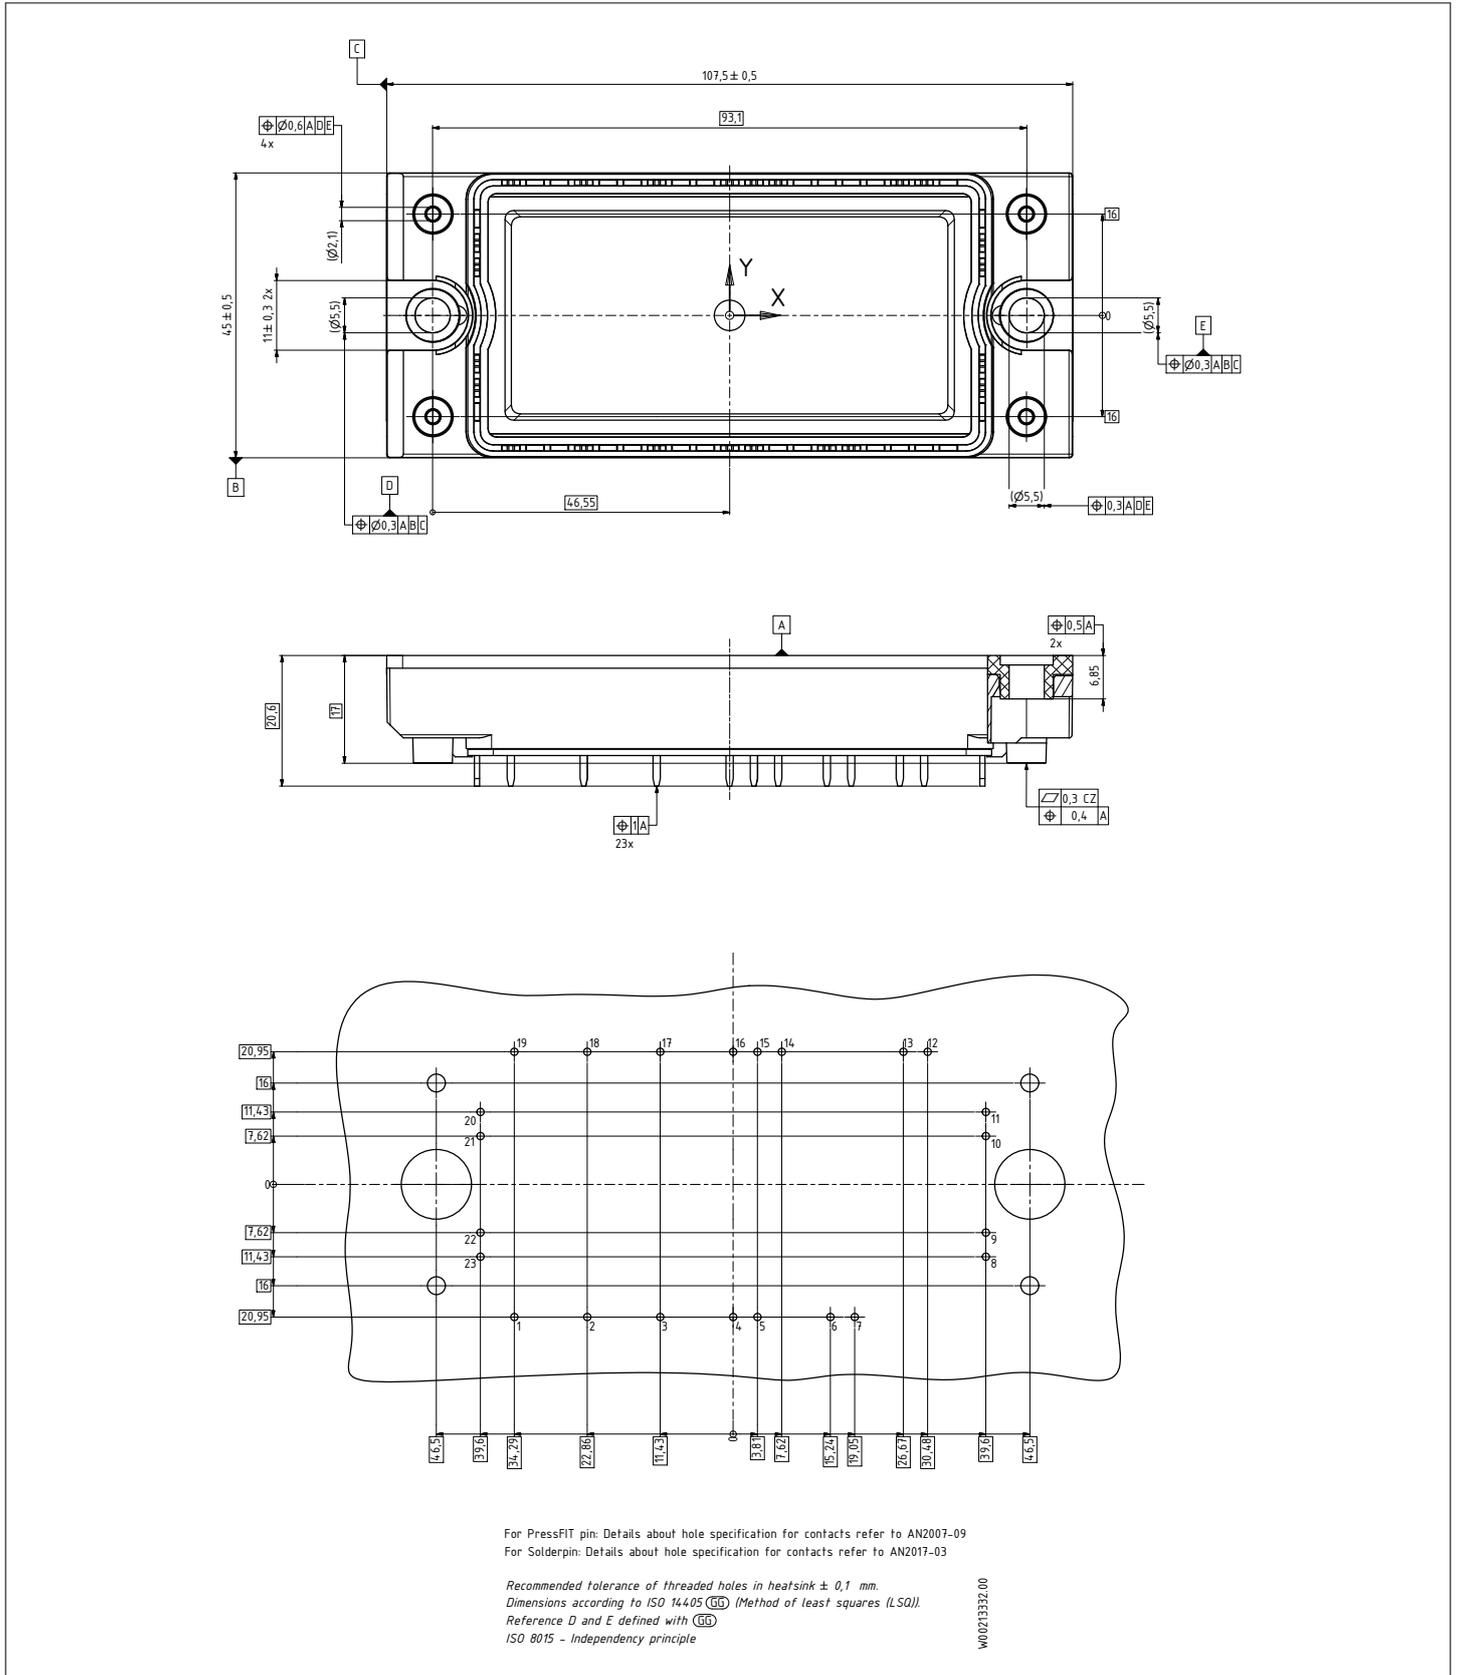


図 2

## 11 モジュールラベルコード

Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

図 3

## 改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
V1.0	2019-11-14	Target datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.00	2022-11-28	Final datasheet

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2022-11-28**

**Published by**

**Infineon Technologies AG**

**81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG**

**All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference**

**IFX-AAY212-002**

## 重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

## 警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。