
REV.	DESCRIPTION	ECN	DATE
F	CHANGE PER ECN	Z8F80925771	4-21-26

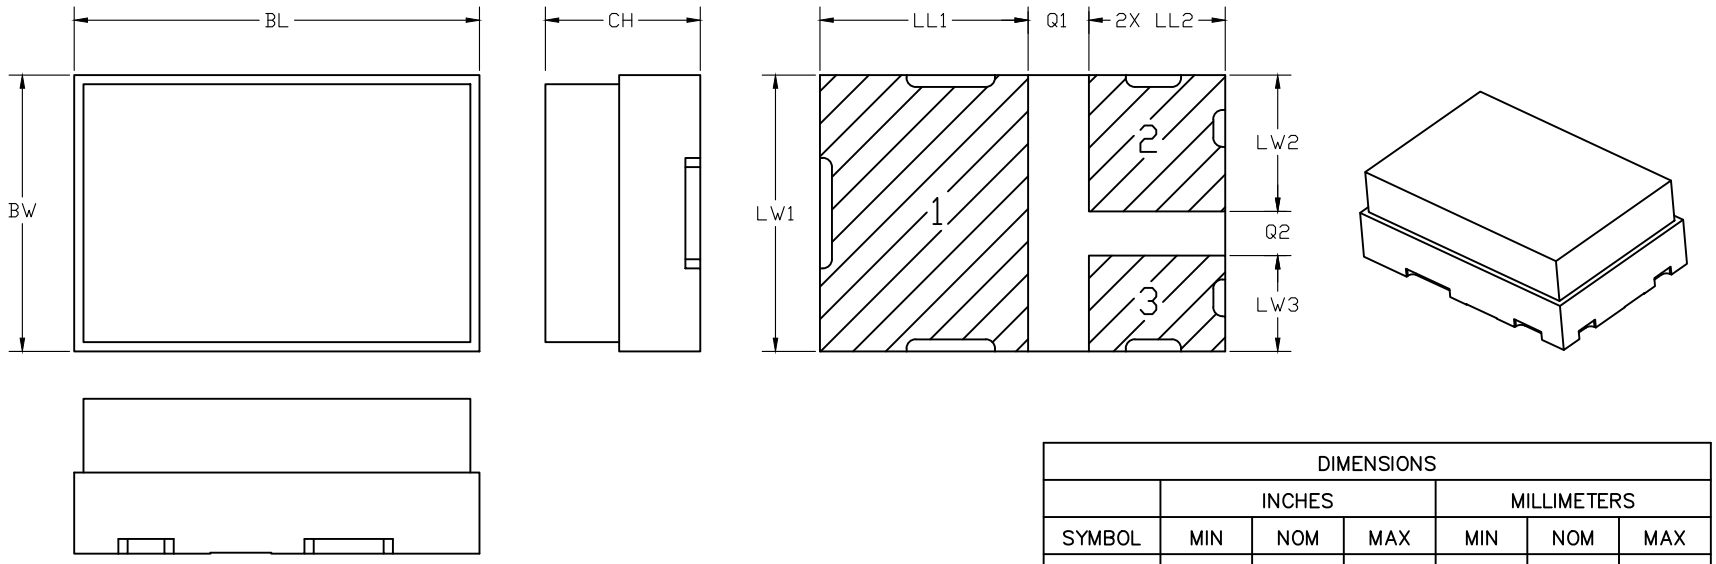

DIMENSIONS						
	INCHES			MILLIMETERS		
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
BL	.215	.220	.225	5.46	5.59	5.72
BW	.145	.150	.155	3.68	3.81	3.94
CH			.101			2.57
LW1	.145	.150	.155	3.68	3.81	3.94
LW2	.069	.074	.079	1.75	1.88	2.01
LW3	.047	.052	.057	1.19	1.32	1.45
LL1	.108	.113	.118	2.74	2.87	3.00
LL2	.069	.074	.079	1.75	1.88	2.01
Q1	.030			0.76		
Q2	.022			0.56		
N	3			3		

NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCHES
3. SYMBOL N IS MAXIMUM NUMBER OF TERMINALS.
4. TERMINAL PLATING IS GOLD. STANDARD FINAL TERMINAL FINISH IS SOLDER ALLOY 63Sn/37Pb. DIMENSIONS APPLY BEFORE SOLDER FINISH.
5. PADS PULLBACK FROM EDGE OF PART 0.005 MAX.

IOR HiRel
An Infineon Technologies Company

TITLE:
CASE OUTLINE, SMD 0.1 C350075

DRAWING NO.
D101018G–WEB

REV F