


セグメント LCD (LCD_Seg)

1.60

特徴

- 2 ～ 768 ピクセルまたはシンボル
- 1/3、1/4、1/5 バイアス対応
- 10 ～ 150 Hz のリフレッシュレート
- 動的コントラスト制御用に最大 128 までのデジタル制御バイアス レベルを持つ 2.0 V ～ 5.2 V の統合バイアス生成
- タイプ A (標準) およびタイプ B (ローパワー) の波形をサポート
- 表示のピクセル状態をネガティブ画像用に反転
- 256 バイトの表示メモリ (フレーム バッファ)
- ユーザ定義のピクセルまたはシンボルマップとオプションの 7、14、または 16 セグメント文字、5x7 または 5x8 ドットマトリクス、およびバーグラフ計算ルーチン
- PSoC 3 ES3 シリコン リビジョン対応



一般的な説明

セグメント LCD (LCD_Seg) コンポーネントは直接 3.3 V と 5.0 V セグメント LCD パネル を 16x までのマルチプлекс レシオで駆動できます。このコンポーネントは、カスタムまたは標準の LCD を駆動するように PSoC デバイスを設定する簡単な方法を提供します。

内部でバイアスを生成するので、外部ハードウェアが必要なく、ソフトウェアベースのコントラストの調整が可能になります。ブーストコンバータを使うと、LCD パネルのバイアスを PSoC 供給電圧より高い電圧にすることができます。これにより、ポータブル アプリケーションの表示の柔軟性を向上できます。

各 LCD ピクセル/シンボルはオンまたはオフにできます。セグメント LCD コンポーネントはまた、次のタイプのパネル内表示構造を簡素化するための高度なサポートを提供します。

- 7 セグメント (数字)
- 14 セグメント (英数字)
- 16 セグメント (英数字)

PRELIMINARY

- 5x7 および 5x8 ドットマトリクス 英数字 (5x7 と 5x8 で同じルックアップ テーブルを使用します。ルックアップ テーブル内のすべてのシンボルは 5x7 ピクセルサイズです。)
- 1～255 エLEMENTのバーグラフ

セグメント LCD コンポーネント使い方についての詳細は、アプリケーション ノート『[AN52927 – PSoC® 3: Segment LCD Direct Drive](#)』を参照してください。

セグメント LCD を使用する場合

ダイレクト セグメント ドライブ LCD コンポーネントは、2x ～16x のマルチプレックス レシオで 3.3 V または 5.0 V LCD パネルを直接駆動したい場合に使用します。ダイレクト セグメント ドライブ LCD コンポーネントを使うには、対象となる PSoC デバイスが LCD ダイレクト ドライブをサポートしている必要があります。

入出力接続

回路図上には、コンポーネントの接続は表示されませんが、デザインワイド リソース ピン エディタを使ってさまざまな信号を接続できます。

コンポーネント パラメータ

セグメント LCD コンポーネントを設計上にドラッグし、ダブルクリックして **Configure** (設定) ダイアログを開きます。**Configure** (設定) ダイアログは、セグメント LCD コンポーネントを設定するためのさまざまなタイプのパラメータがある複数のタブから構成されています。

PRELIMINARY



Basic Configuration (基本設定) タブ

Configure 'SegLCD'

Name: LCD_Seg_1

Basic Configuration | Driver Power Settings | Display Helpers | Built-in

Number of common lines: 4

Number of segment lines: 8

☐ Enable Ganging Commons

Bias type: 1/3

Waveform type: Type A Standard

Frame rate, Hz: 60

Bias voltage, V: 3.30

☐ Enable Debug Mode

Datasheet OK Apply Cancel

Number of Common Lines (コモンライン数)

そのディスプレイに必要なコモン信号数を指定します (デフォルトは 4)。

Number of Segment Lines (セグメントライン数)

そのディスプレイに必要なセグメント信号数を指定します。指定できる値は 2 ~ 62 です - コモンラインの数。デフォルトは 8 です。

Enable Ganging Commons (コモンのグルーピング)

このチェックボックスを選択して、コモン信号を駆動する PSoC ピンをグループ化します。各コモン信号に 2 つの PSoC ピンが割り当てられます。これは大きいディスプレイを駆動する場合に使用します。

Bias Type (バイアス モード)

コモンとセグメント ラインのセットに適切なバイアス モードを設定します。

Waveform Type (波形タイプ)

波形タイプを定義します。タイプ A - 単一フレームの平均 0 VDC (デフォルト) またはタイプ B - 2 フレームの平均 0 VDC を指定します。



PRELIMINARY

Frame Rate (フレーム レート)

ディスプレイのリフレッシュ レートを設定します。指定できる値の範囲は 10 Hz ~ 150 Hz です。デフォルトは 60 Hz。


Bias Voltage (バイアス電圧)

LCD DAC のバイアス電圧レベルを設定します。指定できる値の範囲は 2 V ~ 5.2 V です。デフォルト値は 3.3 V です。

Enable Debug Mode (デバッグ モードを有効にする)

選択すると、デバッグ ポート がコンポーネントに追加され、LCD ドライバを駆動する信号を表示できます。たとえば、ハイとローのドライブ時間を確認するのに便利です。

Driver Power Settings (ドライバ パワー設定) タブ

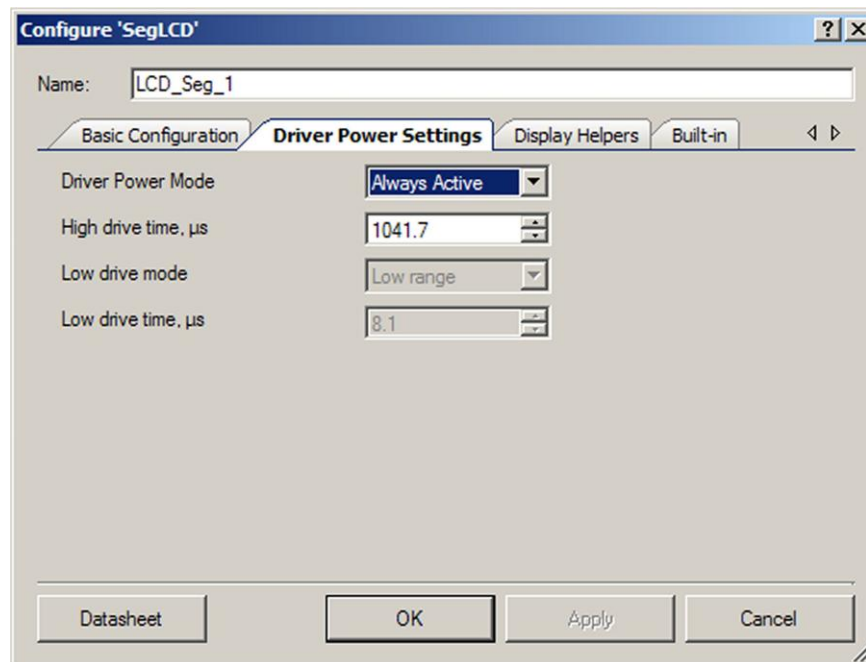

Driver Power Mode (ドライバ パワー モード)

Driver Power Mode (ドライバ パワー モード) パラメータは、コンポーネントのパワー モードを指定します。次の 2 つのパワー モードがあります。

- **AlwaysActive (常時アクティブ)**: LCD DAC は常にオンになります
- **Low Power (ローパワー)**: LCD DAC は電圧遷移の間オフになります

このデータシートの [ドライバ パワー モードセクションの機能の説明](#)を参照してください。

PRELIMINARY



High Drive Time (ハイ ドライブ時間)

1 回の電圧トランザクション内でハイ ドライブ モードにする時間を指定します。

注: **Frame Rate** (フレーム レート)、**Number of Common Lines** (コモン ライン数)、または **Waveform Type** (波形タイプ) パラメータを変更した場合、**High drive time** (ハイ ドライブ時間) パラメータは最小値に設定されます。ハイ ドライブ時間の最小値の計算については、このデータシートで後述します。現在の設定でのハイ ドライブ時間の最大値は以下の式で計算されます。

$$\text{HiDriveTimemax} = 1 / (\text{FrameRate} \times (2 \times \text{NumCommonLines}) \times 256) \times 253$$

Low Drive Mode (ロードライブ モード)


このパラメータは、**Driver Power Mode** (ドライバ パワー モード) を **Low Power** (ローパワー) に設定した場合に使用できます。次の 2 つのロー ドライブ モードから選択できます。

- **Low range**(ロー レンジ) – ロー ドライブ モードにします
- **High range**(ハイ レンジ) – ロー ドライブ ハイ カレント モード (Lo2) にします。

Low DriveTime (ロー ドライブ時間)

電圧トランザクション内でロー ドライブ モードをアクティブにする時間を指定します。

Display Helpers (ディスプレイ ヘルパー) タブ

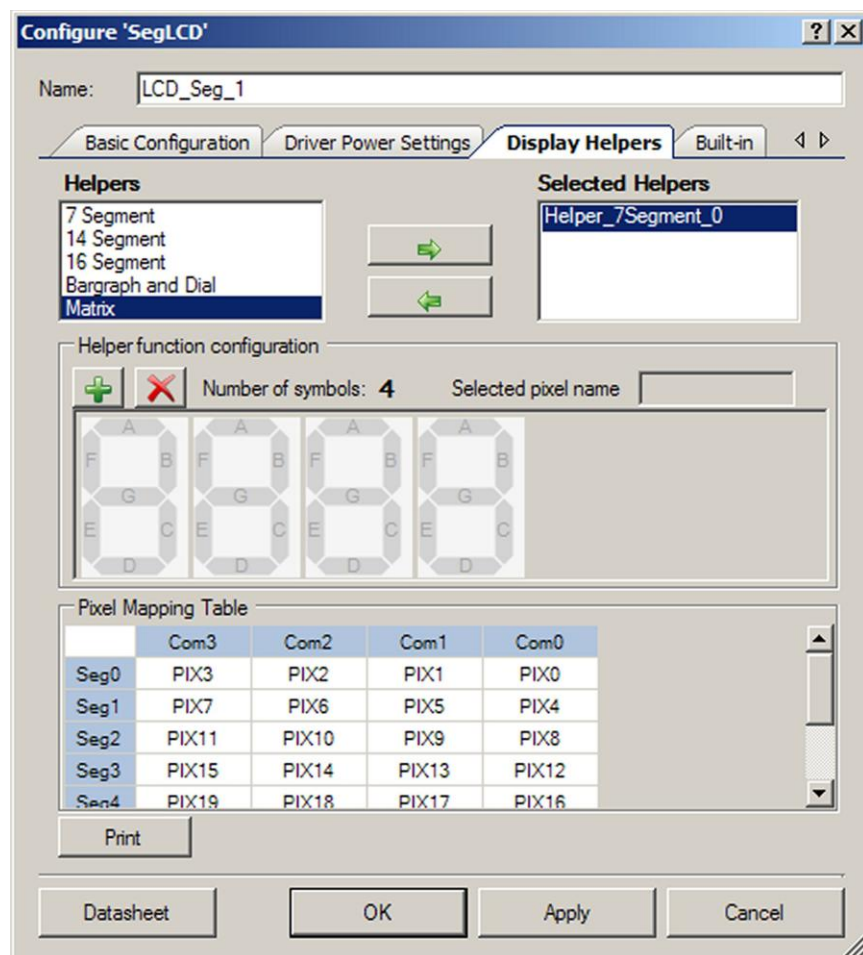

Display Helpers (ディスプレイ ヘルパー) では、いくつかある、あらかじめ定義されたディスプレイ エLEMENT タイプの 1 つとして一緒に使用するディスプレイ セグメントのグループを設定できます。

- 7、14、または 16 セグメント ディスプレイ
- ドット マトリクス ディスプレイ (5x7 または 5x8)
- 直線または円形バーグラフ ディスプレイ

キャラクタベースのディスプレイ ヘルパーは、複数のディスプレイ シンボルを組み合わせることで複数キャラクタ構成のディスプレイ エLEMENTを作成できます。

PRELIMINARY



Helpers (ヘルパー) / Selected Helpers (選択したヘルパー)


Helpers (ヘルパー) リストから使用するヘルパーのタイプを選択し、右向き矢印ボタンをクリックすることで、1 つまたは複数のヘルパーを **Selected Helpers (選択したヘルパー)** リストに追加できます。新しいヘルパーをサポートするのに十分なピンがない場合は、そのヘルパーは追加されません。ヘルパーを削除するには、**Selected Helpers (選択したヘルパー)** リストからそのヘルパーを選択して左向き矢印ボタンをクリックします。

注: ディスプレイ ヘルパーをコンポーネントに追加した後は、コモンライン数やセグメントライン数を変更することはできません。ディスプレイ ヘルパーを指定する前にコンポーネントのコモンライン数とセグメントライン数を設定することが重要です。コモンライン数やセグメントライン数を変更する場合は、その前に指定されているディスプレイ ヘルパーを削除する必要があります。

選択したヘルパーが **Selected Helpers (選択したヘルパー)** リストに表示される順序は重要です。デフォルトでは、**Selected Helpers (選択したヘルパー)** リストに加えられた各ヘルパータイプの最初のヘルパーには 0 が後付けされ、そのタイプの次のヘルパーには 1 が後付けされるというように名前が付けられます。**Selected Helpers (選択したヘルパー)** をリストから削除すると、残りのヘルパーの名前は変更されます。ヘルパーが追加されると、最後の番号の次の番号が後付けされます。

各ヘルパーに API が提供されます。詳しくは、「[アプリケーションプログラミングインタフェース](#)」セクションを参照してください。

- **7 Segment Helper (7 セグメント ヘルパー)** – このヘルパーは長さが 1 ～ 5 桁で、16 進数の 0 ～ F または 16 ビットの符号なし 10 進数整数 (uint16) で値を表示します。ヘルパー関数では小数点はサポートされていません。



- **14 Segment Helper (14 セグメント ヘルパー)** – このヘルパーの長さは最大 20 文字 です。単一の ASCII 文字を表示することもヌル終端文字列を表示することもできます。指定できる値は標準 ASCII 印刷可能文字です (コード 0 ～ 127)。



- **16 Segment Helper** (16 セグメント ヘルパー) – このヘルパーの長さは最大 20 文字です。単一の ASCII 文字を表示することもヌル終端文字列全体を表示することもできます。指定できる値は標準 ASCII 文字と拡張コード表 (コード 0～255) です。拡張コードのテーブルは提供されていません。



- **Bargraph and Dial Helper** (バーグラフとダイヤル ヘルパー) – これらのヘルパーは 1 ～ 255 セグメントのバーグラフとダイヤル表示器に使用します。バーグラフは選択した単一ピクセル表示としても、選択したピクセルとその右または左側のすべてのピクセル表示としても指定できます。



- **Matrix Helper** (ドットマトリクス ヘルパー) – このヘルパーは 8 つのキャラクタ エレメントをサポートします。このコンポーネントは 5x7 または 5x8 行/列の文字をサポートします。より長い文字列は、複数のドットマトリクス ヘルパーを設定し、ディスプレイの隣接ドットマトリクス セクションを定義することで作成できます。ヘルパーは単一の ASCII 文字を表示することもヌル終端文字列を表示することもできます。



ドットマトリクス ヘルパーにはピンアウト制約があります。マトリクスの行には 7 または 8 個のシーケンシャルなコモン ドライバを、マトリクスの列には 5 ～ 40 個のシーケンシャルなセグメント ドライバを使用する必要があります。このコンポーネントは業界標準の Hitachi HD44780 文字セットをサポートします。


文字の符号化

高レベルのヘルパー API には、独自のルックアップ テーブルがあります。このテーブルには、指定した文字を反映した符号化ピクセルの状態が格納されています。次の例は、特定の文字が符号化される方法を示しています (セグメント名はカスタマイザに示されるものとは異なる場合があります)。


PRELIMINARY




7 セグメント符号化




14 セグメント符号化



16 セグメント符号化



ドットマトリクス符号化



ヘルパー関数の設定

ダイアログのこのセクションでは、シンボルの追加と削除やピクセルの命名など、ヘルパーの設定を行うことができます。

1. Selected Helpers のリストからヘルパーを選択します。
2. **[+]** または **[x]** ボタンをクリックして、選択したヘルパーのシンボルを追加または削除します。追加できるシンボルの最大数は、ヘルパーのタイプとコンポーネントでサポートされているピクセル数によって異なります。使用可能なピン数が新しいシンボルをサポートするのに十分でない場合、そのシンボルは追加されません。
3. ヘルパー機能の一部であるピクセルの名前を変更するには、ヘルパー関数設定画面上のそのシンボル画像でそのピクセルを選択します。現在の名前が選択したピクセル名フィールドに表示され、必要に応じて変更することができます。

ピクセルの命名

デフォルトのピクセル名は「PIX#」の形式で指定されます。ここで、「#」はピクセル マッピング テーブルの右上端から始まり、1 ずつ増分されるピクセル番号です。

ヘルパー シンボルに関連付けられているピクセルのデフォルト名にはさまざまな形式があります。デフォルト名は、1 つのシンボル内のすべてのピクセルに共通のプリフィックス部分と各ピクセルで一意的なセグメント識別子から成ります。デフォルト名のプリフィックス部分はヘルパー タイプとシンボル インスタンスを示します。たとえば、7 セグメント ヘルパー内のいずれか 1 つのシンボルの 1 つのピクセルのデフォルト名が「H7SEG4_A」であるとすると、

- H7 は、7 セグメント ヘルパーの一部であることを示します
- SEG4 は、そのピクセルがそのプロジェクト内の 4 番目の 7 セグメント シンボルとして指定されているシンボルの一部であることを示します
- A は、7 セグメント シンボル内の一意的なセグメントであることを示します



PRELIMINARY

デフォルトのピクセル名のままの場合、ピクセル名の一意部分がシンボル画像に表示されます。ピクセル名を変更した場合には、他のピクセルと共通のプリフィックスを共用していたとしても、ピクセル名全てがシンボル画像に表示されます。

注 すべてのピクセル名は一意でなければなりません。

ヘルパー関数シンボル エLEMENTが**ピクセルマッピング テーブル** (次項で説明) に割り当てられているとき、そのピクセルはそのヘルパー シンボル エLEMENTの名前を受け継ぎます。ヘルパー シンボル エLEMENT名はデフォルトピクセル名に優先しますが、置き換えることはしません。ヘルパー関数に関連付けられているピクセルのデフォルトピクセル名は再使用できません。

ピクセルマッピング テーブル

ピクセルマッピング テーブルはフレーム バッファを表示したものです。API 関数が正しく動くためには、**Helper function configuration** (ヘルパー関数設定) からの各ピクセルが**ピクセルマッピング テーブル**のピクセル位置に割り当てられている必要があります。正しい割り当てについては、LCD パネルのデータシートを参照してください。

ピクセルを割り当てるには、**Helper function configuration** (ヘルパー関数設定) パネルでそのピクセルを選択し、**ピクセルマッピング テーブル**内の正しい位置にドラッグします。

ピクセル マッピング テーブルにてピクセル名を変更するには、テーブル ディスプレイにてピクセルをダブルクリックし、新しい名前を入力してください。この方法は、用意されているどのヘルパー タイプにも関連付けられていないピクセルに名前を付けるのに使用できます。

Print (印刷) ボタンは、**ピクセルマッピング テーブル**を印刷します。

Clock Select (クロック選択)

LCD_Seg コンポーネントは 2 つの内部クロックを使用し、外部クロックは必要ありません。LCD コンポーネントが配置されると、2 つのクロックは自動的にそのコンポーネント専用になります。最初のクロックはリフレッシュ レートの周波数を生成し、2 番目のクロックはロードドライブ バッファ用に 100 KHz のクロックを生成します。

配置

LCD_Seg コンポーネントの実装は 2 つの部分から成ります。LCDDAC は、このコンポーネントで使用される PSoC 内の固定機能ハードウェア ブロックです。UDB には、ドライブ信号用の追加のタイミング ロジックが実装されます。UDB リソースは、プロジェクト生成プロセス中に自動的に UCB アレイ内に配置されます。

注 1 つのプロジェクトで利用できるコンポーネントのインスタンスは 1 つだけです。プロジェクト内で複数のコンポーネントのインスタンスが使われると、ビルド プロセス中に配置エラーとなります。

デフォルト ピン割り当てはビルド プロセス中に行われ、PSoC Creator Design Wide Resources ツール内のピン エディタを使って変更できます。

PRELIMINARY



リソース

リソース	リソースのタイプ						API メモリ(バイト)		ピン(外部入出力当たり)
	データパスセル	PLD	LCD 固定ブロック	Control/Count7セル	同期セル	割り込み	フラッシュ	RAM	
基本	1～2	4～6	1	2	0	1	2244	77	3～62
基本、7セグメントヘルパー	1～2	4～6	1	2	0	1	2408	95	3～62
基本、14セグメントヘルパー	1～2	4～6	1	2	0	1	3268	293	3～62
基本、16セグメントヘルパー	1～2	4～6	1	2	0	1	3369	293	3～62
基本、ドットマトリックスヘルパー	1～2	4～6	1	2	0	1	3149	293	3～62
基本、バーグラフヘルパー	1～2	4～6	1	2	0	1	4448	293	3～62

アプリケーションプログラミングインタフェース

アプリケーションプログラミングインタフェース (API) ルーチンにより、ソフトウェアを使用してコンポーネントを設定できます。次の表は、各関数へのインタフェースとその説明を示しています。続くセクションでは、各関数について詳しく説明します。

デフォルトで、PSoC Creator は、インスタンス名「LCD_Seg_1」を、デザイン中での最初のコンポーネント インスタンスに割り当てます。そのインスタンス名は、PSoC Creator の識別子の構文ルールに従う任意の一意名に変更できます。インスタンス名は、すべてのグローバル関数名、変数名、定数名のプリフィックスになります。便宜上、次の表ではインスタンス名として「LCD_Seg」を使っています。

関数	説明
LCD_Seg_Start()	LCD コンポーネントを起動し、必要な割り込みを有効にします。
LCD_Seg_Stop()	LCD コンポーネント、それに関連した割り込み、DMA チャンネルを無効にします。
LCD_Seg_EnableInt()	LCD の割り込みを有効にします。LCD_Seg_Start() が呼び出された場合は必要ありません。
LCD_Seg_DisableInt()	LCD の割り込みを無効にします。LCD_Seg_Stop() が呼び出された場合は必要ありません。



PRELIMINARY

関数	説明
LCD_Seg_SetBias()	LCD パネルのバイアス レベルを 128 ある値のどれかに設定します。
LCD_Seg_WriteInvertState()	入力パラメータに基づいて表示を反転します。
LCD_Seg_ReadInvertState()	ノーマルか反転かという表示反転状態の現在値を返します。
LCD_Seg_ClearDisplay()	表示とその関連フレーム バッファ RAM をクリアします。
LCD_Seg_WritePixel()	PixelState の値に基づいてピクセルをセットまたはクリアします
LCD_Seg_ReadPixel()	フレーム バッファ内のピクセルの状態を読み取ります。
LCD_Seg_SetAwakeMode()	ローパワー モードの場合、LCD ドライバ バッファの出力をハイインピーダンスに設定します。
LCD_Seg_Sleep()	LCD を停止し、ユーザ設定を保存します。
LCD_Seg_Wakeup()	ユーザコンフィギュレーションを復元し、イネーブルにします。
LCD_Seg_Init()	Configure (設定) ダイアログでの設定に従って LCD を初期化または復元します。
LCD_Seg_Enable()	コンポーネントを有効にします。
LCD_Seg_SaveConfig()	LCDのコンフィギュレーションを保存します。
LCD_Seg_RestoreConfig()	LCD 設定を復元します。

グローバル変数

変数	説明
LCD_Seg_initVar	<p>LCD_Seg が初期化されているかを示します。変数は 0 に初期化され、LCD_Seg_Start() が最初に呼び出されたときに 1 に設定されます。これにより、LCD_Seg_Start() ルーチンを最初に呼び出した後、再初期化を行うことなく、コンポーネントを再起動できます。</p> <p>コンポーネントの再初期化が必要な場合には、LCD_Seg_Start() または LCD_Seg_Enable() 関数の前に LCD_Seg_Init() 関数を呼び出すことができます。</p>

PRELIMINARY



uint8 LCD_Seg_Start(void)

説明: LCD コンポーネントを起動し、必要な割り込み、DMA チャンネル、フレーム バッファ、ハードウェアを有効にします。フレーム バッファ RAM はクリアされません。

パラメータ: なし

戻り値: uint8 cstatus: 標準 API 戻り値

戻り値:	説明
CYRET_LOCKED	一部の DMA TD、またはチャンネルが既に使用されています。
CYRET_SUCCESS	関数は正しく完了しました

副作用: なし

void LCD_Seg_Stop(void)

説明: LCD コンポーネント、それに関連した割り込み、DMA チャンネルを無効にします。自動的に表示をブランクにし、DC オフセットによる損傷を避けます。フレーム バッファはクリアされません。

パラメータ: なし

戻り値: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_EnableInt(void)

説明: LCD の割り込みを有効にします。LCD_Seg_Start() が呼び出された場合は必要ありません。LCD の更新 (TD の完了) ごとに割り込みが発生します。

パラメータ: なし

戻り値: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_DisableInt(void)

説明: LCD の割り込みを無効にします。LCD_Seg_Stop() が呼び出された場合は必要ありません。

パラメータ: なし

戻り値: なし

副作用: なし



PRELIMINARY

uint8 LCD_Seg_SetBias(uint8 biasLevel)

説明: この関数は、LCD パネルのバイアス レベルを 128 ある値のどれかに設定します。実際の値の数はアナログ供給電圧 V_{DDA} によって制限されます。バイアス電圧は V_{DDA} を超えることはできません。バイアス レベルを変更すると LCD のコントラストに影響します。

パラメータ: uint8 biasLevel: ディスプレイのバイアス レベル

返回值: uint8 cstatus: 標準 API 戻り値。

戻り値:	説明
CYRET_BAD_PARAM	バイアス レベルのパラメータの評価に失敗しました
CYRET_SUCCESS	関数は正しく完了しました。

副作用: なし

uint8 LCD_Seg_WriteInvertState(uint8 invertState)

説明: この関数は、入力パラメータに基づいてディスプレイを反転します。反転はハードウェアで行われ、フレームバッファ内のディスプレイ RAM の変更は必要ありません

パラメータ: uint8 invertState: ディスプレイの反転状態を設定します

値	説明
LCD_Seg_NORMAL_STATE	ディスプレイの正常状態を設定
LCD_Seg_INVERTED_STATE	ディスプレイの反転状態を設定

返回值: uint8 cstatus: 標準 API 戻り値

戻り値:	説明
CYRET_BAD_PARAM	反転状態パラメータの評価に失敗しました
CYRET_SUCCESS	関数は正しく完了しました

副作用: なし

PRELIMINARY



uint8 LCD_Seg_ReadInvertState(void)

説明: この関数は、ディスプレイの状態の現在値を返します。

パラメータ: なし

返回值: uint8 invertState: ディスプレイの反転状態

戻り値:	説明
LCD_Seg_NORMAL_STATE	ディスプレイの正常状態
LCD_Seg_INVERTED_STATE	ディスプレイの反転状態

副作用: なし

void LCD_Seg_ClearDisplay(void)

説明: この関数は、表示とその関連フレーム バッファ RAM をクリアします。

パラメータ: なし

返回值: なし

副作用: なし

uint8 LCD_Seg_WritePixel(uint16 pixelNumber, uint8 pixelState)

説明: 入力パラメータ **pixelState** の値に基づいてピクセルを設定またはクリアします。ピクセルは、パック数値で指定されます。

パラメータ: uint16 pixelNumber: フレームバッファ内のピクセル位置を示すパック数値です。LSB の下位ニブル内の最下位 3 ビットがそのバイト内のビット位置で、LSB の上位ニブル (4 ビット) はマルチプレクス行内のバイトアドレス、MSB の下位ニブル (4 ビット) はマルチプレクス行番号です。生成された component .h ファイルには、各ピクセルの #defines がこの形式で格納されています。

uint8 pixelState: 指定された **pixelNumber** がこのピクセル状態に設定されます。

値	説明
LCD_Seg_PIXEL_STATE_OFF	ピクセルをオフに設定します。
LCD_Seg_PIXEL_STATE_ON	ピクセルをオンに設定します。
LCD_Seg_PIXEL_STATE_INVERT	ピクセルの現在の状態を反転します。

返り値: uint8 Status: バイトアドレスおよびマルチプレクス行番号の範囲チェックに基づく合否。ビット位置のチェックは行われません。

戻り値:	説明
CYRET_BAD_PARAM	パックされたバイトアドレスまたは列の値が無効です
CYRET_SUCCESS	関数は正しく完了しました

副作用: なし

uint8 LCD_Seg_ReadPixel(uint16 pixelNumber)

説明: この機能は、フレーム バッファ内のピクセルの状態を読み取ります。ピクセルは、パック数値で指定されます。

パラメータ: uint16: pixelNumber: フレームバッファ内のピクセル位置を示すパック数値です。LSB の下位ニブル内の最下位 3 ビットがそのバイト内のビット位置で、LSB の上位ニブル (4 ビット) はマルチプレクス行内のバイトアドレス、MSB の下位ニブル (4 ビット) はマルチプレクス行番号です。生成された component .h ファイルには、各ピクセルの #defines がこの形式で格納されています。

返り値: uint8 pixelState: 指定された **pixelNumber** の現在の状態を返します。

値	説明
0x00	ピクセルはオンです。
0x01	ピクセルはオフです。
0xFF	ピクセルが接続されていません。

副作用: なし

PRELIMINARY



void LCD_Seg_SetAwakeMode(void)

説明: ローパワー モードの場合、LCD ドライバ バッファの出力をハイインピーダンスに設定します。

パラメータ: なし

返回值: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_SetSleepMode(void)

説明: ローパワー モードの場合、LCD ドライバ バッファの出力をグラウンドに設定します。

パラメータ: なし

返回值: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_Sleep(void)

説明: LCD_Seg_Sleep() 関数は、コンポーネントが有効であるかどうかをチェックし、その状態を保存します。その後、LCD_Seg_Stop() 関数と LCD_Seg_SaveConfig() 関数を呼び出し、ユーザ設定を保存します。

CyPmSleep() または CyPmHibernate() 関数を呼び出す前に LCD_Seg_Sleep() 関数を呼び出します。電源管理関数については、『*PSoC Creator システム リファレンス ガイド*』を参照してください。

パラメータ: なし

返回值: なし

副作用: コンポーネント ピンのドライブ モードを変更しません。

uint8 LCD_Seg_Wakeup(void)

説明: LCD_Seg_Wakeup() 関数は LCD_Seg_RestoreConfig() 関数を呼び出してユーザ設定を復元します。LCD_Seg_Sleep() 関数を呼び出す前にコンポーネントを有効にすると、LCD_Seg_Wakeup() 関数がコンポーネントを再度有効化します。

パラメータ: なし

返回值: uint8 cstatus: 標準 API 戻り値。

戻り値:	説明
CYRET_LOCKED	一部の DMA TD、またはチャンネルが既に使用されています。
CYRET_SUCCESS	関数は正しく完了しました。

副作用: 最初に LCD_Seg_Sleep() または LCD_Seg_SaveConfig() 関数を呼び出すことなく LCD_Seg_Wakeup() 関数を呼び出すと、予期されない振る舞いにつながる可能性があります。

void LCD_Seg_Init(void)

説明: Configure (設定) ダイアログの設定に従って、コンポーネントを初期化または復元します。必要なハードウェア ブロックをすべて設定し、有効にして、フレーム バッファをクリアします。

パラメータ: なし

返回值: なし

副作用: なし

uint8 LCD_Seg_Enable(void)

説明: コンポーネントを有効にします。必要なクロックをすべて有効にし、レジスタの初期値を設定して、コンポーネントのリセットを実行します。

パラメータ: なし

返回值: uint8 cstatus: 標準 API 戻り値。

戻り値:	説明
CYRET_LOCKED	一部の DMA TD、またはチャンネルが既に使用されています。
CYRET_SUCCESS	関数は正しく完了しました。

副作用: なし

PRELIMINARY



void LCD_Seg_SaveConfig(void)

説明: この関数は、コンポーネントの設定と保持されないレジスタを保存します。この関数は、[Configure] ダイアログで定義されている、または該当する API で変更される、現在のコンポーネント パラメータ値も保存します。この関数は LCD_Seg_Sleep() 関数で呼び出します。

パラメータ: なし

返り値: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_RestoreConfig(void)

説明: この関数は、コンポーネントの設定と非保持レジスタを復元します。また、コンポーネントのパラメータ値を Seg_Display_Sleep() 関数を呼び出す前の状態に復元します。

パラメータ: なし

返り値: なし

副作用: 最初に LCD_Seg_Sleep() または LCD_Seg_SaveConfig() 関数を呼び出すことなくこの関数を呼び出すと、予期されない振る舞いにつながる可能性があります。

オプションのヘルパー API

以下の API は、Configure (設定) ダイアログで対応ヘルパーが選択されている場合にのみ表示されます。

関数	説明
LCD_Seg_Write7SegDigit_n	7 セグメント ディスプレイ エLEMENTのアレイ上に 16 進数を表示します。
LCD_Seg_Write7SegNumber_n	7 セグメント ディスプレイ エLEMENTの 1~5 桁アレイ上に整数値を表示します。
LCD_Seg_WriteBargraph_n	直線または円形バーグラフ上の整数位置を表示します。
LCD_Seg_PutChar14Seg_n	14 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上に文字を表示します。
LCD_Seg_WriteString14Seg_n	14 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上にヌル終端文字列を表示します。
LCD_Seg_PutChar16Seg_n	16 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上に文字を表示します。
LCD_Seg_WriteString16Seg_n	16 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上にヌル終端文字列を表示します。
LCD_Seg_PutCharDotMatrix_n	ドットマトリクス英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上に文字を表示します。
LCD_Seg_WriteStringDotMatrix_n	ドットマトリクス英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上にヌル終端文字列を表示します。

注 サフィックス「n」を含む関数名は、コンポーネント カスタマイザ内で同じシンボル タイプのディスプレイ ヘルパーが複数作成されたことを示します。個々のディスプレイ ヘルパー エLEMENTは、関数名に「n」サフィックスが含まれる API 関数で制御されます。



PRELIMINARY

void LCD_Seg_Write7SegDigit_n(uint8 digit, uint8 position)

説明: この関数は、7 セグメントディスプレイ エLEMENTのアレイ上に 16 進数を表示します。数字は、0～9と A～F の範囲の 16 進数値です。7 セグメントのディスプレイ ELEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能を使用する必要があります。複数の 7 セグメント ディスプレイ ELEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス(n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内で 7 セグメント ディスプレイ ELEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。

パラメータ: uint8 digit: 16進数字として表示される、0 から16 の間の符号なし整数値。16 進数の ASCII 数字も使用できます。**digit** が無効な場合、**value** は指定した位置に 0 を表示します。このパラメータを 16 に設定すると、指定した**位置**の数字をクリアします。

uint8 position: 右端桁を 0 として右から左に数えた桁位置。位置が定義されている表示領域の外側であれば、表示されません。

返回值: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_Write7SegNumber_n(uint16 value, uint8 position, uint8 mode)

説明: この関数は、7 セグメントディスプレイ ELEMENTの 1～5 桁アレイ上に 16 ビット整数値を表示します。7 セグメント ディスプレイ ELEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の 7 セグメント ディスプレイ ELEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックスを使ってアドレス設定することができます。符号変換、符号表示、小数点、その他のカスタム機能は、アプリケーション別ユーザ コードで取り扱う必要があります。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内で 7 セグメント ディスプレイ ELEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。

パラメータ: uint16 value: 表示する符号なし整数値。

uint8 position: 右端桁を 0 として右から左に数えた最下位桁位置。定義された表示領域内の桁数が **value** で必要な桁数より少ない場合、最上位桁が何桁か表示されないことがあります

uint8 mode: ディスプレイ モードを設定します。0 または 1 です

返回值: なし

副作用: なし

PRELIMINARY



void LCD_Seg_WriteBargraph_n(uint8 location, uint8 mode)

説明: この関数は、1 から 255セグメントの バーグラフ上の 8ビット整数値で指定した位置(左から右に数えます)に表示を行います。バーグラフは、1 から255 セグメントのユーザ定義のサイズにすることができます。バーグラフは、回転位置を表示するために円形にすることもできます。バーグラフ ディスプレイ エlementに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数のバーグラフ ディスプレイをフレーム バッファ内に作成し、関数名内のサフィックス(n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内でバーグラフ ディスプレイ Elementが定義されている場合にのみ含まれます。

パラメータ: uint8 location: 表示する符号なし整数位置。有効な値は、ゼロからバーグラフ内のセグメント数までです。ゼロの値は、すべてのバーグラフ Elementをオフにします。バーグラフ内のセグメント数を超える値を指定すると、全Elementがオンになります。

uint8 mode: バーグラフ ディスプレイ モードを設定します。

値	説明
0	指定した位置のセグメントがオンになります。
1	指定した位置のセグメントとその左側のすべてのセグメントがオンになります。
-1	指定した位置のセグメントとその右側のすべてのセグメントがオンになります。
2 ~ 10	指定した位置のセグメントとその右側 2~10 セグメントが表示されます。このモードは幅広のインジケータの作成に使用できます。

返り値: なし

副作用: なし

void LCD_Seg_PutChar14Seg_n(uint8 character, uint8 position)

説明: この関数は、14 セグメント英数字ディスプレイ Elementのアレイ上に 8ビット文字を表示します。14 セグメント ディスプレイ Elementに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の 14 セグメント ディスプレイ Elementグループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス (n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内で 14 セグメント ディスプレイ Elementが定義されている場合にのみ含まれます。

パラメータ: uint8 character: 表示する文字の ASCII 値 (ASCII 値 0 ~ 127 の印刷可能文字)

uint8 position: 左端を 0 として左から右に数えた文字の位置。位置が定義されている表示領域の外側であれば、表示されません。

返り値: なし

副作用: なし



PRELIMINARY

void LCD_Seg_WriteString14Seg_n(*uint8 character, uint8 position)

- 説明:** この関数は、14 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上にヌル終端文字列を表示します。14 セグメント ディスプレイ エLEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の 14 セグメント ディスプレイ エLEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス (n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内で 14 セグメント ディスプレイ エLEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。
- パラメータ:** *uint8 character: ヌル終端文字列のポインタ。
- uint8 position: 左端を 0 として左から右に数えた最初の文字の位置。文字列の長さが定義した表示領域のサイズを超える場合は、表示領域に入りきらない文字は表示されません。
- 返回值:** なし
- 副作用:** なし

void LCD_Seg_PutChar16Seg_n(uint8 character, uint8 position)

- 説明:** この関数は、16 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上に 8 ビット文字を表示します。16 セグメント ディスプレイ エLEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の 16 セグメント ディスプレイ エLEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス (n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内で 16 セグメント ディスプレイ エLEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。
- パラメータ:** uint8 character: 表示する文字の ASCII 値 (値が 0 ~ 255 の印刷可能 ASCII および表拡張文字)。
- uint8 position: 左端を 0 として左から右に数えた文字の位置。位置が定義されている表示領域の外側であれば、表示されません。
- 返回值:** なし
- 副作用:** なし

(void) LCD_Seg_WriteString16Seg_n(*uint8 character, uint8 position)

- 説明:** この関数は、16 セグメント英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上にヌル終端文字列を表示します。16 セグメント ディスプレイ エLEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の 16 セグメント ディスプレイ エLEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス (n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内で 16 セグメント ディスプレイ エLEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。
- パラメータ:** *uint8 character: ヌル終端文字列のポインタ。
- uint8 position: 左端を 0 として左から右に数えた最初の文字の位置。文字列の長さが定義した表示領域のサイズを超える場合は、表示領域に入りきらない文字は表示されません。
- 返回值:** なし
- 副作用:** なし

PRELIMINARY



void LCD_Seg_PutCharDotMatrix_n(uint8 character, uint8 position)

- 説明:

この関数は、ドットマトリクス英数字ディスプレイ エLEMENTのアレイ上に 8 ビット文字を表示します。ドットマトリクス ディスプレイ ELEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の ドットマトリクス ディスプレイ ELEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス (n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内でドットマトリクス ディスプレイ ELEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。
- パラメータ:

uint8 character: 表示する文字の ASCII 値。

uint8 position: 左端を 0 として左から右に数えた文字の位置。位置が定義されている表示領域の外側であれば、表示されません。
- 返り値:

なし
- 副作用:

なし

void LCD_Seg_WriteStringDotMatrix_n(*uint8 character, uint8 position)

- 説明:

この関数は、ドットマトリクス英数字ディスプレイ ELEMENTのアレイ上にヌル終端文字列を表示します。ドットマトリクス ディスプレイ ELEMENTに関連付けられているピクセル群を定義するには、カスタマイザ ディスプレイ ヘルパー機能が必要です。複数の ドットマトリクス ディスプレイ ELEMENT グループをフレーム バッファ内に定義し、関数名内のサフィックス (n) を使ってアドレス設定することができます。この関数は、コンポーネント カスタマイザ内でドットマトリクス ディスプレイ ELEMENTが定義されている場合にのみ含まれます。
- パラメータ:

*uint8 character: ヌル終端文字列のポインタ。

uint8 position: 左端を 0 として左から右に数えた最初の文字の位置。文字列の長さが定義した表示領域のサイズを超える場合は、表示領域に入りきらない文字は表示されません。
- 返り値:

なし
- 副作用:

なし

ピン API

これらの API 関数は、セグメント LCD コンポーネントで使用されるピンのドライブモードを変更するために使用します。

関数	説明
LCD_Seg_ComPort_SetDriveMode	セグメント LCD コンポーネントのコモン ラインで使用されるすべてのピンにドライブ モードを設定します。
LCD_Seg_SegPort_SetDriveMode	セグメント LCD コンポーネントのセグメント ラインで使用されるすべてのピンにドライブ モードを設定します。



PRELIMINARY

void LCD_Seg_ComPort_SetDriveMode(uint8 mode)

説明:	セグメント LCD コンポーネントのコモン ラインで使用するすべてのピンにドライブ モードを設定します。
パラメータ:	uint8 mode: 使用するドライブモード。ドライブモードの詳細は、ピンコンポーネントデータシートを参照してください。
返り値:	なし
副作用:	なし

LCD_Seg_SegPort_SetDriveMode(uint8 mode)

説明:	セグメント LCD コンポーネントのセグメント ラインで使用するすべてのピンにドライブ モードを設定します。
パラメータ:	uint8 mode: 使用するドライブモード。ドライブモードの詳細は、ピンコンポーネントデータシートを参照してください。
返り値:	なし
副作用:	なし

Macros**LCD_Seg_COMM_NUM**

コンポーネントの現在設定のユーザ定義ディスプレイのコモン ライン数を定義します。

LCD_Seg_SEG_NUM

コンポーネントの現在設定のユーザ定義ディスプレイのセグメント ライン数を定義します。

LCD_Seg_BIAS_TYPE

コンポーネントの現在設定のユーザ定義ディスプレイのバイアス タイプを定義します。

LCD_Seg_BIAS_VOLTAGE

ユーザ定義ディスプレイのデフォルト バイアス電圧レベルを定義します。この値は、初期化プロセス中に LCDDAC 制御レジスタ内に設定されます。

LCD_Seg_FRAME_RATE

コンポーネントの現在設定のユーザ定義ディスプレイのリフレッシュ レートを定義します。

LCD_Seg_WRITE_PIXEL

これは、void 型 LCD_Seg_WritePixel() 関数のマクロ定義です。

PRELIMINARY



LCD_Seg_READ_PIXEL

これは、LCD_Seg_ReadPixel() 関数のマクロ定義です。

LCD_Seg_FIND_PIXEL

このマクロはフレーム バッファ内のピクセル位置を計算します。カスタマイザ ピクセル テーブル、および LCD 専用の物理ピンに関する情報を参照してください。このマクロはピクセル マッピング メカニズムの基礎を成します。ピクセル テーブルの各ピクセル名は、フレーム バッファ内で計算されたピクセル位置で定義されます。API は個々のピクセルをアクセスするのにピクセル名を使用します。

ファームウェア ソースコードのサンプル

PSoC Creator は、[Find Example Project] ダイアログに数多くのサンプルプロジェクトを提供しており、そこには回路図およびコード例が含まれています。コンポーネント固有の例を見るには、[Component Catalog] または回路図に置いたコンポーネント インスタンスからダイアログを開きます。一般例については、[Start Page] または **[File (ファイル)]** メニューからダイアログを開きます。必要に応じてダイアログにある **Filter Options** を使用し、選択できるプロジェクトのリストを絞り込みます。

詳しくは、PSoC Creator ヘルプの「Find Example Project (サンプルプロジェクトを検索)」を参照してください。

機能の説明

デフォルト設定

LCD_Seg コンポーネントのデフォルト設定は、汎用 LCD ダイレクト セグメント ドライブ コントローラを提供します。デフォルト LCD_Seg 設定：

- 4 つのコモンライン
- 8 つのセグメントライン
- 60 Hz リフレッシュ レート
- Always Active (常に有効) パワー モード
- ディスプレイ ヘルパーは定義されていません。デフォルト API 生成には、サポートされているディスプレイ エLEMENTのすべての関数が含まれているとは限りません。

カスタム設定

セグメント LCD コンポーネントの主な特長は異なる文字やレイアウトを持つ LCD の柔軟なサポートです。



PRELIMINARY


ドライバ パワー モード

Always Active (常時有効) モード

この使用モデルでは、LCD はフレーム全体を通して駆動されます。これは、コンポーネントがイネーブルされるたびに LCD DAC に電源が入り、内部信号ドライブが High にアサートされることを意味します。

図 1 は、Always Active (常時有効) モード (Type A) での LCD_Seg コンポーネントの UDB 生成 (内部) 信号の波形を示しています。

図 1. セグメント LCD コントロール信号 Type A 波形 (Always Active モード)

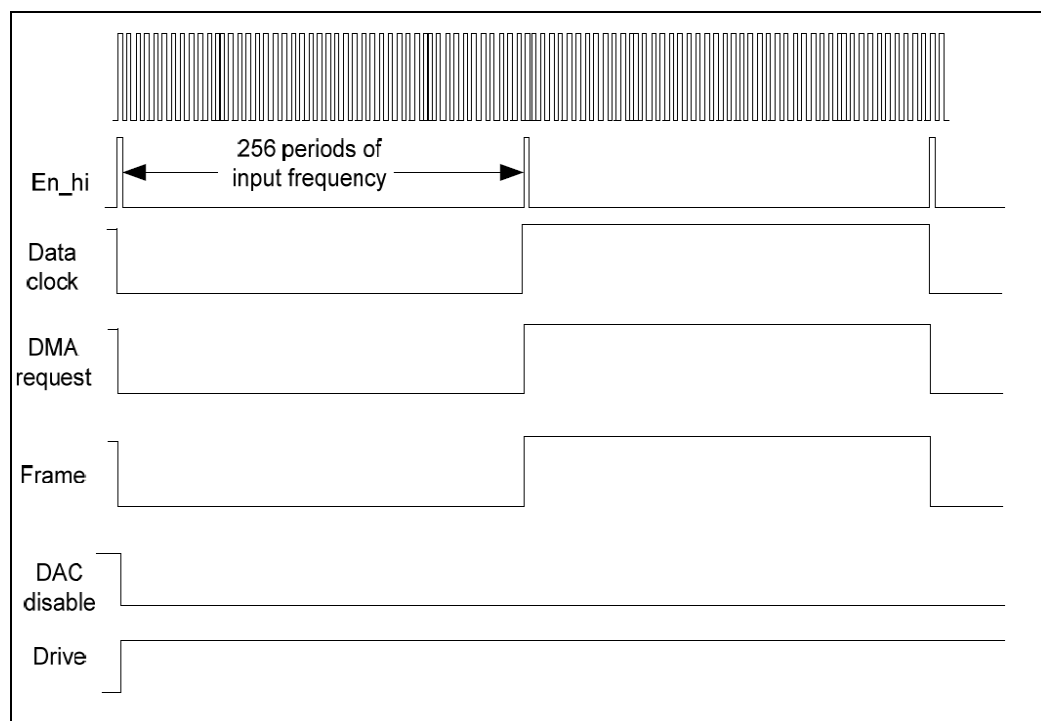


注 詳細については、「[タイミングの計算](#)」を参照してください。

PRELIMINARY



図 2 は、Always Active (常時有効) モード (Type B) での LCD_Seg コンポーネントの UDB 生成信号の波形を示しています。

図 2. セグメント LCD コントロール信号 Type B 波形 (Always Active モード)

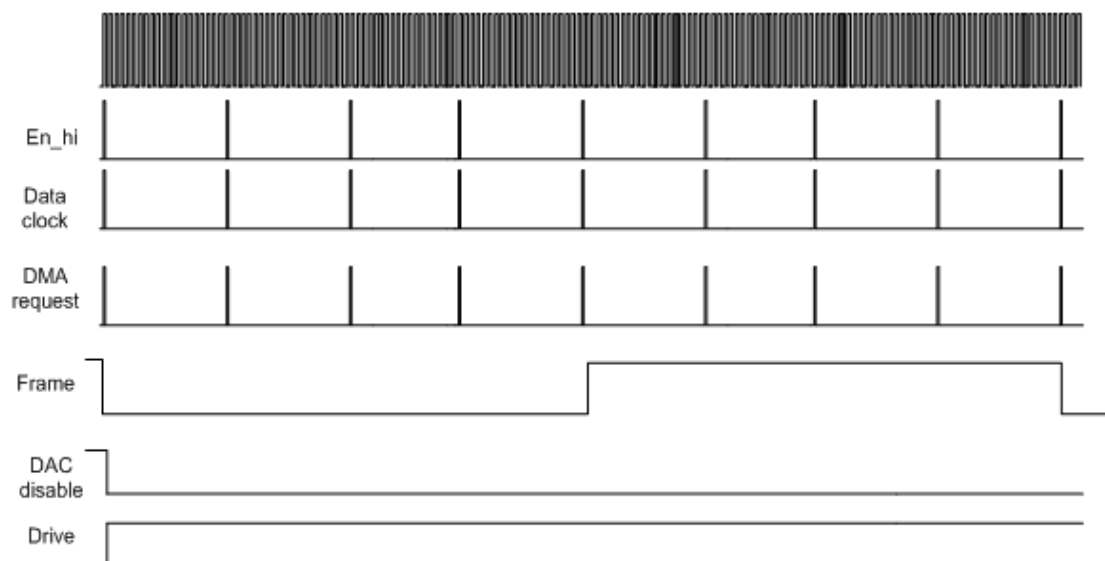


1/4 マルチプレクス レシオ ケースの信号を表示。

ロー パワー モード

この使用モデルでは、LCD は電圧遷移時にのみアクティブに駆動され、LCD システムのアナログ コンポーネントは電圧遷移時以外は電源が切られます。

図 3 は、Low Power モード (Type A) での LCD_Seg コンポーネントの UDB 生成信号の波形を示しています。

図 3. セグメント LCD コントロール信号 Type A 波形 (Low Power モード)

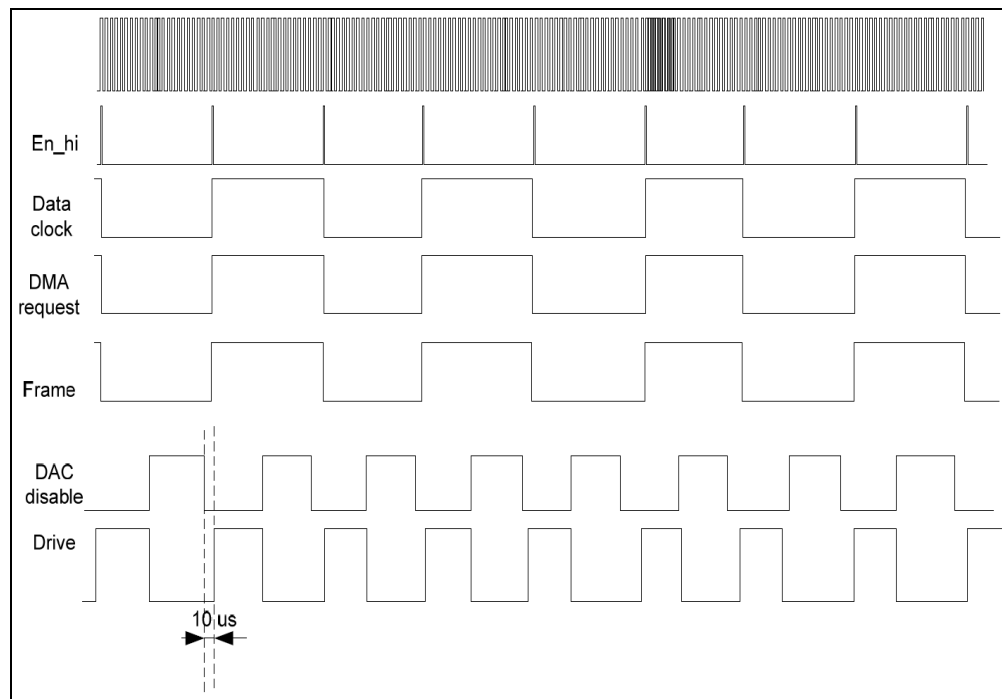


PRELIMINARY



図 4 は、Low Power モード (Type B) での LCD_Seg コンポーネントの UDB 生成信号の波形を示しています。

図 4. セグメント LCD コントロール信号 Type B 波形 (Low Power モード)

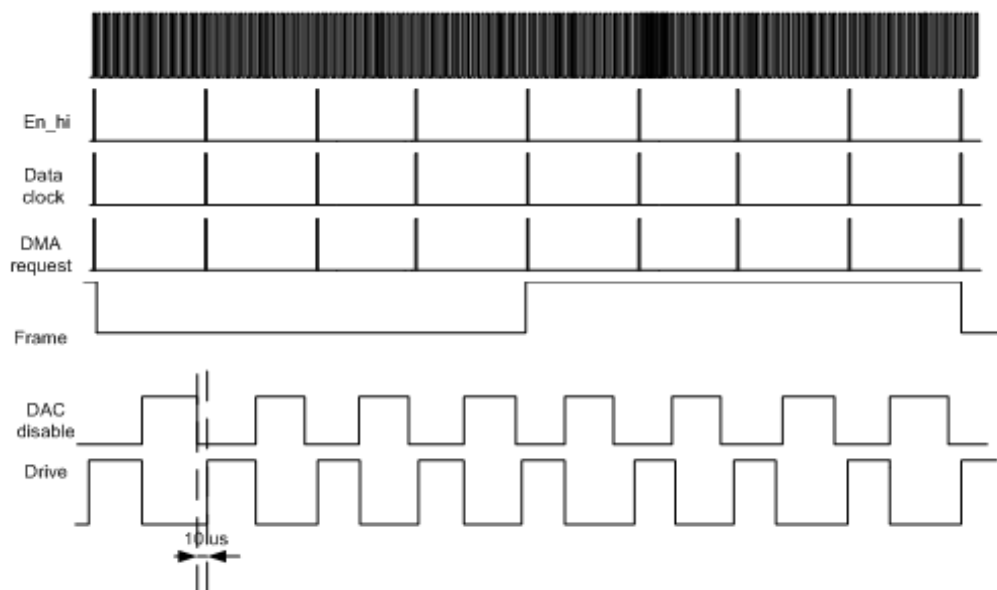


マルチプレクス レシオ ケースの信号を表示。

タイミングの計算

図 5 と以下の表は、UDB 生成信号のタイミング情報を示しています。図 5 では、3 つの内部信号のみが表示されています。他の信号は前の図をご覧ください。図 5 は、ローパワー モードと Type B 波形に基づいています。

DAC_disable 信号は、内部 DAC_enable 信号を反転することで生成します。

図 5. コントロール信号タイミング図の例

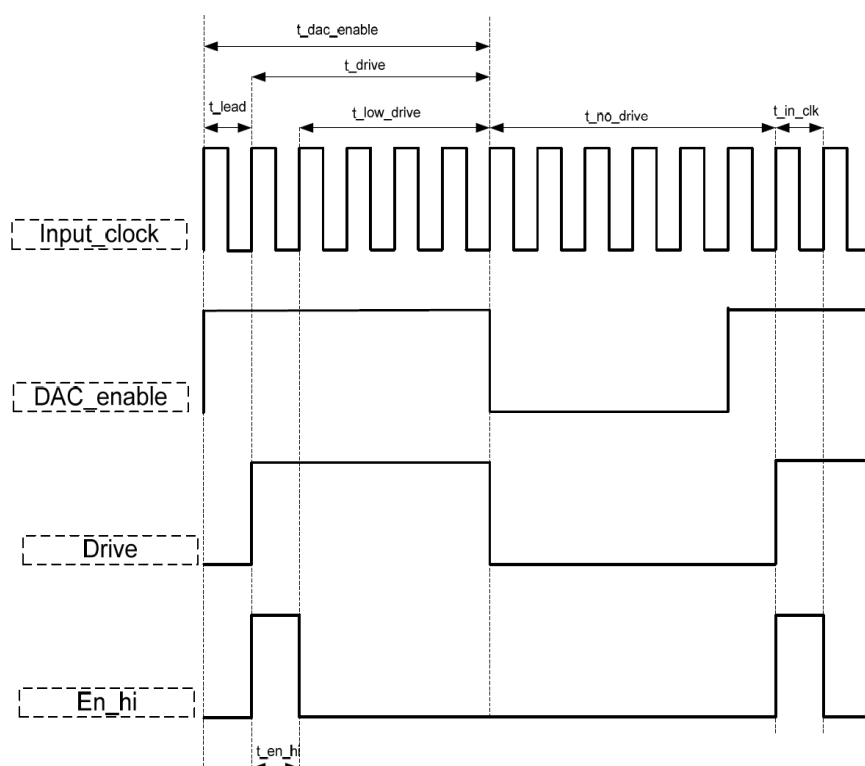

パラメータ	時間	説明	計算
入力クロック周波数	-	入力クロック周波数値 (カスタマイズで自動設定)	$f_{in} = f_{frame_rate} \times N_common_lines \times 256 \times 2$
入力クロック周期	t_{in_clk}	入力クロック周期を指定します	$t_{in_clk} = 1/(f_{in})$
High Drive Time (ハイ ドライブ時間)	t_{en_hi}	HiDrive が有効な時間を指定します	$t_{en_hi} = t_{in_clk}$
	t_{lead}	LCD DAC 設定時間を指定します	~10 μs
	-	HiDrive 無効時間	t_{low_drive} (Always Active) $t_{low_drive} + t_{no_drive}$ (Low Power)
	t_{drive}	ドライブ時間を指定します	$t_{drive} = t_{en_hi} + t_{low_drive}$
	t_{drive}	ドライブ時間を指定します	$t_{drive} = t_{en_hi} + t_{low_duty_cycle}$

PRELIMINARY



パラメータ	時間	説明	計算
	t_low_drive	Lowドライブ時間を指定します	$t_low_drive = t_drive - t_en_hi$
	t_no_drive	ドライブ信号がLowにアサートされる時間を指定します	$t_no_drive = t_in_clk * 256 - t_drive$
	t_dac_enable	LCD DAC がオンである期間を指定します (ローパワー モードのみ)	$t_dac_enable = t_drive + t_lead$

ユーザ指定の設定

信号タイミングは、コンポーネント カスタマイザでタイミング パラメータを変更することで調整できます。

High Drive Time (ハイ ドライブ時間)

デフォルトでは、Always Active モードの場合は $t_en_hi = 128 \times t_in_clk$ 、Low Power モードの場合は $t_en_hi = 64 \times t_in_clk$ 。この値は、カスタマイザで自動的に計算されます。この時間は、最大値まで増加できます。

Always Active モードの場合、 $HiDriveTimemax = HiDriveTimemin \times 253$

Low Power モードの場合、 $HiDriveTimemax = HiDriveTimemin \times 247$

HiDriveTime 値は、入力クロックの 1 サイクルに従ってインクリメントで増加します。この結果、en_hi 信号の有効時間が延長されます。

ブロックダイアグラムと設定

図 6. セグメント LCD コンポーネントの回路図

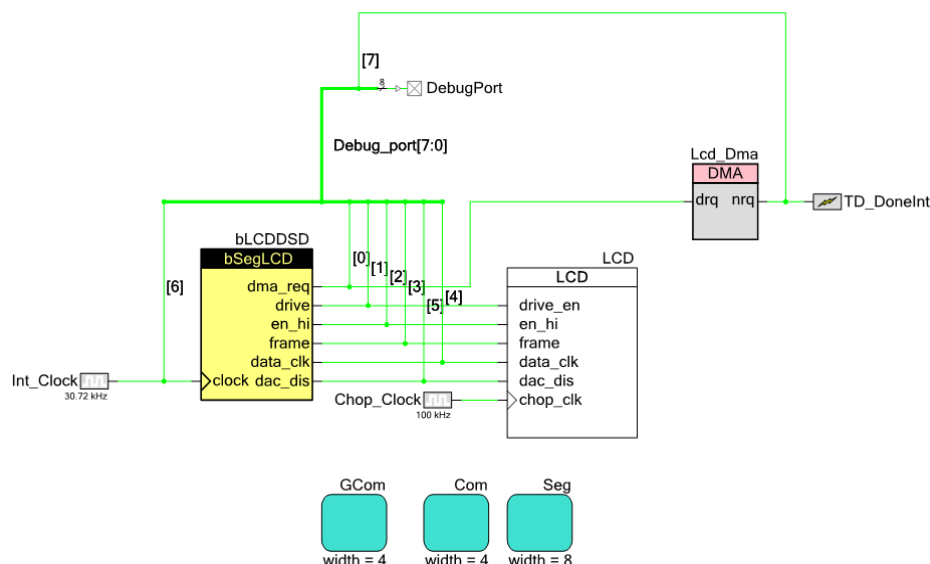


図 6 は、セグメント LCD コンポーネントの内部回路図です。これは、基本セグメント LCD コンポーネント、LCD コントロール ブロック (LCD) コンポーネント、DMA コンポーネント、2 つの LCD ポート、1 つのデジタル ポート、1 つの ISR コンポーネント、2 つのクロックで構成されています。


- 基本セグメント LCD コンポーネントは、LCD ポートと DMA コンポーネントの適正なタイミング信号の生成を行います。
- DMA コンポーネントは、フレーム バッファからエイリアス メモリ領域経由でデータを LCD データ レジスタに転送するために使用します。
- LCD コンポーネントは、必要な DSI ルーティングに対応します。このブロックはまた、必要なレジスタ名を *cyfitter.h* で定義されているとおりに提供します。
- LCD ポート (GCom、Com、Seg) は、論理信号を物理ピンにマップするために使用します。LCD ポートには 2 つのインスタンスがあります。その 1 つはコモン ラインでもう 1 つはセグメント ラインです。コモン信号用の LCD ポートは 16 ピン幅に制限されており、セグメント信号用の LCD ポートは 48 ピン幅に制限されています。
- DebugPort はデバッグ目的でのみ使用します。このコンポーネントはデフォルトで除去されています。

PRELIMINARY



トップ レベル アーキテクチャ

図 7. セグメント LCD トップ レベル

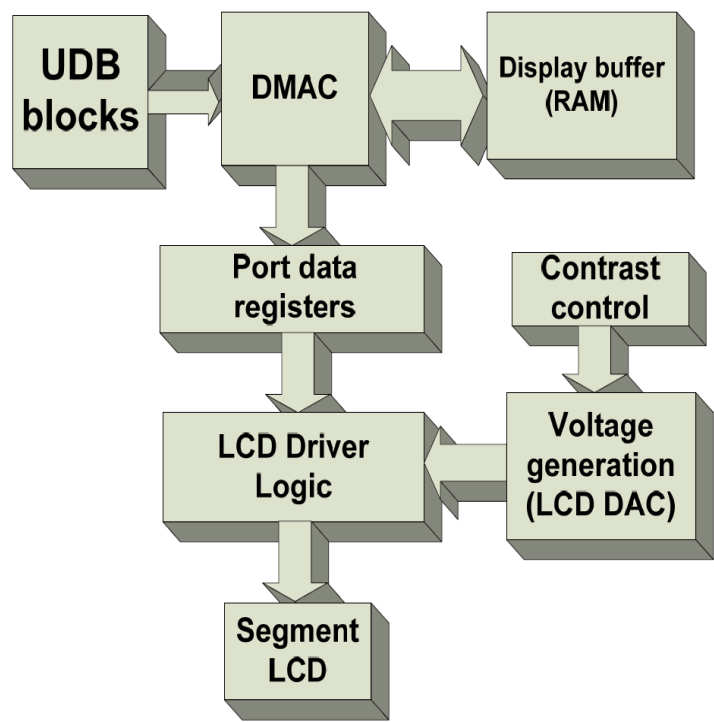

レジスタ

LCD_Seg_CONTRAST_CONTROL

適正なバイアス電圧を生成するために LCD DAC で使用するバイアス電圧レベルを保持します。バイアス電圧レベルを変更するための API が提供されています。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
値	予約済み	コントラスト レベル						

- コントラスト レベル: 上記のバイアス電圧レベル。

LCD_Seg_LCDDAC_CONTROL

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
値	予約済み					DAC 無効	バイアス選択	

- バイアス選択: バイアスを選択。
- DAC 無効: コントラスト コントロールが不要な場合は LCD DAC を無効にします。



PRELIMINARY

LCD_Seg_DRIVER_CONTROL

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
値	予約済み					反転	lo2	スリープモード

- スリープモード: セグメント LCD にスリープモードを設定します。
- lo2: LCD ドライバブロックの loDrive モードのハイ電流モードを有効にします。
- 反転: 設定すると、セグメント LCD のすべてのデータを反転します。

LCD_Seg_CONTROL

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
値	予約済み						コントロールリセット	クロックイネーブル

- クロックイネーブル: 上記セクションで説明したすべての内部信号の生成を有効にします。
- コントロールリセット: コンポーネントのデジタル部分の初期リセットを行います。

LCD_Seg_LCDDAC_SWITCH_REG[0..4]

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
値	予約済み						スイッチコントロール[0..4]	

- スイッチコントロール[0..4] このビットフィールド群は LCD ドライバの電圧源を選択します。

DC 電気的特性と AC 電気的特性**5.0-V/3.3-V DC と AC 電気的特性**

パラメータ	説明	条件	Min	標準値	Max	単位
入力電圧範囲	LCD動作電流		—	—	—	μA
	LCD バイアス範囲		2	—	5.2	V
	LCD バイアス ステップ サイズ		—	25.2	—	mV
	セグメント/コモン ドライバあたりのLCD静電容量	ドライバは連結可能	—	500	5000	pF
	セグメント ドライバあたりの I _{out}					
	ストロング(Strong) 駆動		120	160	200	μA

PRELIMINARY



パラメータ	説明	条件	Min	標準値	Max	単位
	弱い(Weak) 駆動		–	0.5	–	μA
	弱い(Weak) 駆動2		–	1	–	μA
	駆動なし		–	2	–	μA
コモン ドライバあたりの Iout						
	ストロング (Strong) 駆動		160	220	300	μA
	弱い(Weak) 駆動		–	11	–	μA
	弱い(Weak) 駆動2		–	22	–	μA
	駆動なし		–	<25	–	μA

コンポーネントの変更

ここでは、過去のバージョンからコンポーネントに加えられた主な変更を示します。

注 バージョン 1.60 は PSoC 3 ES2 および PSoC 5 ES1 シリコン リビジョンをサポートします。Production PSoC 3 シリコン リビジョン、またはそれ以上にはバージョン 2.0 を使用します。

バージョン	変更の説明	変更の理由 / 影響
1.60	ハイ ドライブ 最大値を変更。	これは、高リフレッシュ レートでのコンポーネントエラーを回避するために行われました。
	LCD_Seg_Wakeup() API を修正しました。	LCD_Seg_Wakeup() API はステータスを返しませんでした。API は正しいステータスを返すために修正されました (CYRET_SUCCESS - 正しく実行された場合、CYRET_LOCKED - 失敗した場合)。
	Changed WRITE_PIXEL() マクロ定義が変更されました。変更前 #define LCD_Seg_WRITE_PIXEL(pixelNumber, pixelState) LCD_Seg_WritePixel(pixelNumber, pixelState) 変更後 #define LCD_Seg_WRITE_PIXEL(pixelNumber, pixelState) (void) LCD_Seg_WritePixel(pixelNumber, pixelState)	コンポーネント内の LCD_Seg_WritePixel() API の戻り値を解析する必要がありません。したがってそれに対応するためにマクロを変更しました。
	LCD_Seg_ReadPixel() API の接続されていないピクセルの検証を追加。	0xFF のステータスの新しい戻り値 (LCD_Seg_Stat_PIXEL_UNKNOWN_STATE) が LCD_Seg_ReadPixel() に追加。チェック条件に失敗した場合に戻されます。
	関数 LCD_Seg_WriteBargraph() の最適化。	コードのリファクタリングでフラッシュ メモリの容量を節約。



PRELIMINARY

バージョン	変更の説明	変更の理由 / 影響
	関数 LCD_Seg_WriteString14Seg()、 LCD_Seg_WriteString16Seg()、 LCD_Seg_WriteStringDotMatrix() の最適化。	アレイ インデックスをポインタインクリメントに変更して RAM 容量を節約し、これら関数の実行時間を向上。
	API LCD_Seg_Write7SegNumber() の最適化	LCD_Seg_Write7SegNumber() API の実行時間を長く する無駄なコードがあった。
1.50.a	シリコン リビジョンとの互換性について知らせる情報をコン ポーネントに追加しました。	このツールは、コンポーネントが不整合のシリコン上で使用さ れた場合にエラー/警告を発生します。エラーが表示されたら、 対象デバイスをサポートするリビジョンにアップデートしてくださ い。
	ピン API のセクションをデータシートに追加。	
1.50	Sleep/Wakeup (スリープ/ウェイクアップ) と Init/Enable (初期化/イネーブル) API を追加しました。	低パワー モードをサポートし、ほとんどのコンポーネントの初 期化とイネーブル化の制御を分離する共通インターフェース を提供するため。
	スリープ モード API の宣言を含む新しい API ファイル - <i>CharLCD_PM.c</i> が追加されました。	ローパワー モードをサポートするための新しい要件。
	「=ReentrantKeil(\$INSTANCE_NAME . "_...")」を次 の関数に追加します。 Stop(); EnableInt(); DisableInt(); SetBias(); WriteInvertState(); ReadInvertState(); RedPixel(); SetAwakeMode(); SetSleepMode(); SaveConfig(); RestoreConfig();	必要な場合に、これらの API を再入可能できるようにするた めです。

Copyright © 2005-2012 Cypress Semiconductor Corporation 本文書に記載される情報は、予告なく変更される場合があります。Cypress Semiconductor Corporation は、サイプレス製品に組み込まれた回路以外
のいかなる回路を使用することに対しても一切の責任を負いません。特許又はその他の権限下で、ライセンスを譲渡又は暗示することはありません。サイプレス製品は、サイプレスとの書面による合意に基づくものでない限り、
医療、生命維持、救命、重要な管理、又は安全の用途のために仕様することを保証するものではなく、また使用することを意図したものではありません。さらにサイプレスは、誤動作や故障によって使用者に重大な傷害をもた
らすことを合理的に予想される、生命維持システムの重要なコンポーネントとしてサイプレス製品を使用することを許可していません。生命維持システムの用途にサイプレス製品を供することは、製造者がそのような使用におけ
るあらゆるリスクを負うことを意味し、その結果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。

PSoC Designer™ 及び Programmable System-on-Chip™ は、Cypress Semiconductor Corp. の商標、PSoC® は同社の登録商標です。本文書で言及するその他全ての商標又は登録商標は各社の所有物です。

全てのソースコード(ソフトウェア及び/又はファームウェア)は Cypress Semiconductor Corporation (以下「サイプレス」)が所有し、全世界(米国及びその他の国)の特許権保護、米国の著作権法並びに国際協定の条項に
より保護され、かつそれらに従います。サイプレスが本書面によるライセンスに付与するライセンスは、個人的、非独占的かつ譲渡不能のライセンスであって、適用される契約で指定されたサイプレスの集積回路と併用される
ライセンシーの製品のみをサポートするカスタムソフトウェア及び/又はカスタムファームウェアを作成する目的に限り、サイプレスのソースコードの派生著作物を複製、使用、変更、そして作成するためのライセンス、並びにサイプ
レスのソースコード及び派生著作物をコンパイルするためのライセンスです。上記で指定された場合を除き、サイプレスの書面による明示的な許可なくして本ソースコードを複製、変更、変換、コンパイル、又は表示することは
全て禁止されます。

免責事項:サイプレスは、明示的又は黙示的を問わず、本資料に関するいかなる種類の保証も行いません。これには、商品性又は特定目的への適合性の黙示的な保証が含まれますが、これに限定されません。サイプレス
は、本文書に記載される資料に対して今後予告なく変更を加える権利を留保します。サイプレスは、本文書に記載されるいかなる製品又は回路を適用又は使用したことによって生ずるいかなる責任も負いません。サイプレス
は、誤動作や故障によって使用者に重大な傷害をもたらし得る合理的に予想される生命維持システムの重要なコンポーネントとしてサイプレス製品を使用することを許可していません。生命維持システムの用途にサイプレス
製品を供することは、製造者がそのような使用におけるあらゆるリスクを負うことを意味し、その結果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。

ソフトウェアの使用は、適用されるサイプレスソフトウェアライセンス契約によって制限され、かつ制約される場合があります。

PRELIMINARY

