

## Preliminary datasheet

### EconoPIM™3 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

#### Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
  - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
  - $I_{C\text{ nom}} = 200\text{ A} / I_{CRM} = 400\text{ A}$
  - Trenchstop™ IGBT7
  - Überlastbetrieb bis zu  $175^{\circ}\text{C}$
  - Niedriges  $V_{CEsat}$
- Mechanische Eigenschaften
  - Integrierter NTC Temperatur Sensor
  - PressFIT Verbindungstechnik
  - Kupferbodenplatte
  - $\text{Al}_2\text{O}_3$  Substrat mit kleinem thermischen Widerstand



Typical appearance


#### Potenzielle Anwendungen

- Hilfsumrichter
- Motorantriebe
- Servoumrichter

#### Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

#### Beschreibung

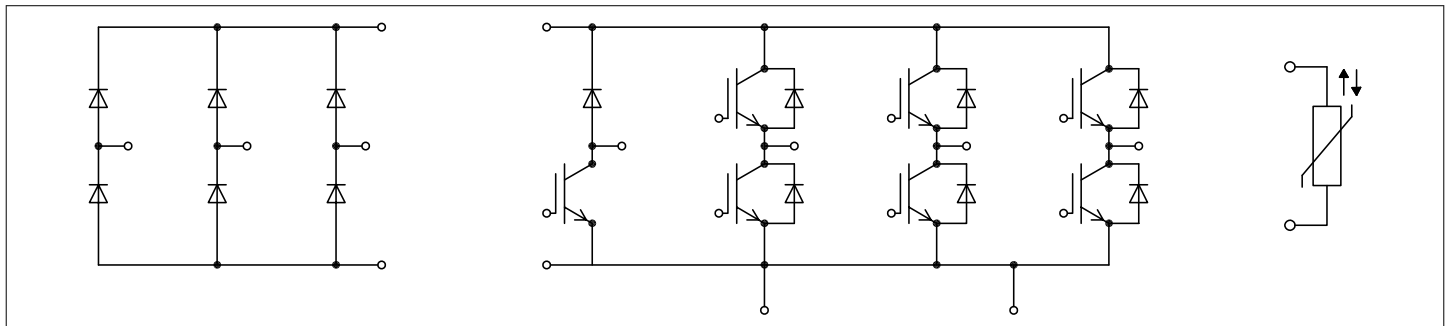

Inhalt

	<b>Beschreibung</b> .....	1
	<b>Eigenschaften</b> .....	1
	<b>Potenzielle Anwendungen</b> .....	1
	<b>Produktvalidierung</b> .....	1
	<b>Inhalt</b> .....	2
1	<b>Gehäuse</b> .....	3
2	<b>IGBT, Wechselrichter</b> .....	3
3	<b>Diode, Wechselrichter</b> .....	5
4	<b>Diode, Gleichrichter</b> .....	6
5	<b>IGBT, Brems-Chopper</b> .....	7
6	<b>Diode, Brems-Chopper</b> .....	8
7	<b>NTC-Widerstand</b> .....	9
8	<b>Kennlinien</b> .....	10
9	<b>Schaltplan</b> .....	16
10	<b>Gehäuseabmessungen</b> .....	17
	<b>Änderungshistorie</b> .....	18
	<b>Disclaimer</b> .....	19

**1 Gehäuse**

## 1 Gehäuse

**Tabelle 1 Isolationskoordination**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	$Al_2O_3$	
Kriechstrecke	$d_{Creep}$	Kontakt - Kühlkörper	10.0	mm
Luftstrecke	$d_{Clear}$	Kontakt - Kühlkörper	7.5	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	$CTI$		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	$RTI$	Gehäuse	140	°C

**Tabelle 2 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	$L_{SCE}$			25		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , pro Schalter		1.1		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , pro Schalter		1.6		mΩ
Lagertemperatur	$T_{stg}$		-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	$M$	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	3		6	Nm
Gewicht	$G$			300		g

Anmerkung: Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 50A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.

## 2 IGBT, Wechselrichter

**Tabelle 3 Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	$I_{CDC}$	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_C = 70^\circ\text{C}$	200	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	$I_{CRM}$	$t_p = 1 \text{ ms}$		400	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	$V_{GES}$			±20	V

**Tabelle 4 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 200\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.55	TBD	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.69		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.77		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GEth}$	$I_C = 4.6\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$			3.34		$\mu C$
Interner Gatewiderstand	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.75		$\Omega$
Eingangskapazität	$C_{ies}$	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			40.3		nF
Rückwirkungskapazität	$C_{res}$	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.14		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.02	mA
Gate-Emitter-Reststrom	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{don}$	$I_C = 200\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.203		$\mu s$
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.226		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.239		
Anstiegszeit (induktive Last)	$t_r$	$I_C = 200\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.094		$\mu s$
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.097		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.099		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{doff}$	$I_C = 200\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.351		$\mu s$
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.414		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.433		
Fallzeit (induktive Last)	$t_f$	$I_C = 200\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.103		$\mu s$
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.198		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.262		
Einschaltverlustenergie pro Puls	$E_{on}$	$I_C = 200\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 2.7\ \Omega, di/dt = 2050\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		25.1		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		38.3		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		45.9		
Abschaltverlustenergie pro Puls	$E_{off}$	$I_C = 200\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 2.7\ \Omega, dv/dt = 3250\ V/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		12.9		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		20.5		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		23.8		
Kurzschlussverhalten	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15\ V, V_{CC} = 800\ V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\ \mu s, T_{vj} = 150\ ^\circ C$		640		A
			$t_P \leq 7\ \mu s, T_{vj} = 175\ ^\circ C$		600		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro IGBT				0.231	K/W

**Tabelle 4 Charakteristische Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro IGBT, $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		0.0670		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

Anmerkung:  $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$  ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

### 3 Diode, Wechselrichter

**Tabelle 5 Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Dauergleichstrom	$I_F$		200	A
Periodischer Spitzenstrom	$I_{FRM}$	$t_P = 1 \text{ ms}$	400	A
Grenzlastintegral	$I^2t$	$t_P = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	

**Tabelle 6 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	$V_F$	$I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.72	TBD
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.59	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		1.52	
Rückstromspitze	$I_{RM}$	$V_R = 600 \text{ V}, I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		79.6	A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		105	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		118	
Sperrverzögerungsladung	$Q_r$	$V_R = 600 \text{ V}, I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		15.7	$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		27.7	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		35.6	
Abschaltenergie pro Puls	$E_{rec}$	$V_R = 600 \text{ V}, I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.85	mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		9.64	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		12.2	
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro Diode			0.376	K/W

**Tabelle 6 Charakteristische Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro Diode, $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		0.0730		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj, op}$		-40		175	°C

Anmerkung:  $T_{vj, op} > 150^\circ\text{C}$  ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

## 4 Diode, Gleichrichter

**Tabelle 7 Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	$I_{FRMSM}$	$T_C = 110^\circ\text{C}$		150	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	$I_{RMSM}$	$T_C = 110^\circ\text{C}$		150	A
Stoßstrom Grenzwert	$I_{FSM}$	$t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1800	A
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1600	
Grenzlastintegral	$I^2t$	$t_p = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	16200	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	12800	

**Tabelle 8 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	$V_F$	$I_F = 200 \text{ A}$	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.01		V
Sperrstrom	$I_r$	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}, V_R = 1600 \text{ V}$			1.4		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro Diode				0.278	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro Diode, $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$			0.0690		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj, op}$			-40		150	°C

## 5 IGBT, Brems-Chopper

**Tabelle 9**      **Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	$I_{CDC}$	$T_{vj\text{ max}} = 175\text{ °C}$	$T_C = 75\text{ °C}$	150	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	$I_{CRM}$	$t_p = 1\text{ ms}$		300	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	$V_{GES}$			±20	V

**Tabelle 10**      **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.55	TBD	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		1.69		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		1.77		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GEth}$	$I_C = 3.5\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 600\text{ V}$			2.5		µC
Interner Gatewiderstand	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			1		Ω
Eingangskapazität	$C_{ies}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			30.1		nF
Rückwirkungskapazität	$C_{res}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			0.105		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			0.005	mA
Gate-Emitter-Reststrom	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{don}$	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.197		µs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.208		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.215		
Anstiegszeit (induktive Last)	$t_r$	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.085		µs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.090		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.093		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{doff}$	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.419		µs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.502		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.521		
Fallzeit (induktive Last)	$t_f$	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.113		µs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.208		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.272		

**Tabelle 10 Charakteristische Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Einschaltverlustenergie pro Puls	$E_{on}$	$I_C = 150\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$ , $L_\sigma = 35\text{ nH}$ , $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ , $R_{Gon} = 5.6\ \Omega$ , $di/dt = 1150\text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175\text{ °C}$ )	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	12.2		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	19.1		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	23.1		
Abschaltverlustenergie pro Puls	$E_{off}$	$I_C = 150\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$ , $L_\sigma = 35\text{ nH}$ , $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ , $R_{Goff} = 5.6\ \Omega$ , $dv/dt = 3100\text{ V}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175\text{ °C}$ )	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	10.5		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	16.1		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	20.1		
Kurzschlussverhalten	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$ , $V_{CC} = 800\text{ V}$ , $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s}$ , $T_{vj} = 150\text{ °C}$	480		A
			$t_p \leq 7\ \mu\text{s}$ , $T_{vj} = 175\text{ °C}$	450		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro IGBT			0.290	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro IGBT, $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		0.0700		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

Anmerkung:  $T_{vj\ op} > 150\text{ °C}$  ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

## 6 Diode, Brems-Chopper

**Tabelle 11 Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Dauergleichstrom	$I_F$		75	A
Periodischer Spitzenstrom	$I_{FRM}$	$t_p = 1\text{ ms}$	150	A
Grenzlastintegral	$I^2t$	$t_p = 10\text{ ms}$ , $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	A <sup>2</sup> s
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	

**Tabelle 12 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	$V_F$	$I_F = 75\text{ A}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.72	TBD	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.59		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.52		



**Tabelle 12 Charakteristische Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Rückstromspitze	$I_{RM}$	$V_R = 600 \text{ V}, I_F = 75 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	38.2		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	50.9		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	58.9		
Sperrverzögerungsladung	$Q_r$	$V_R = 600 \text{ V}, I_F = 75 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	5.43		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	10.4		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	14.1		
Abschaltenergie pro Puls	$E_{rec}$	$V_R = 600 \text{ V}, I_F = 75 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 1050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	10		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	10		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	10		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro Diode			0.728	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro Diode, $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		0.0870		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

Anmerkung:  $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$  ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

## 7 NTC-Widerstand

**Tabelle 13 Charakteristische Werte**


Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	$R_{25}$	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		5		k $\Omega$
Abweichung von $R_{100}$	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \text{ } \Omega$	-5		5	%
Verlustleistung	$P_{25}$	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K

Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

8 Kennlinien


Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

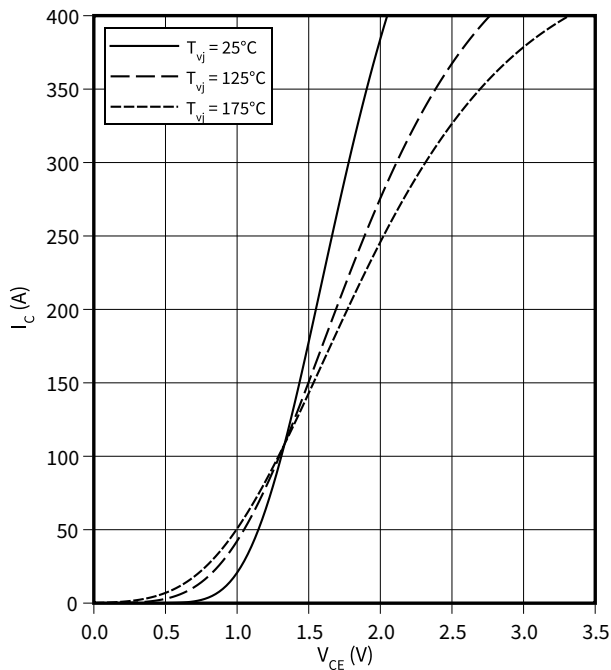


Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$

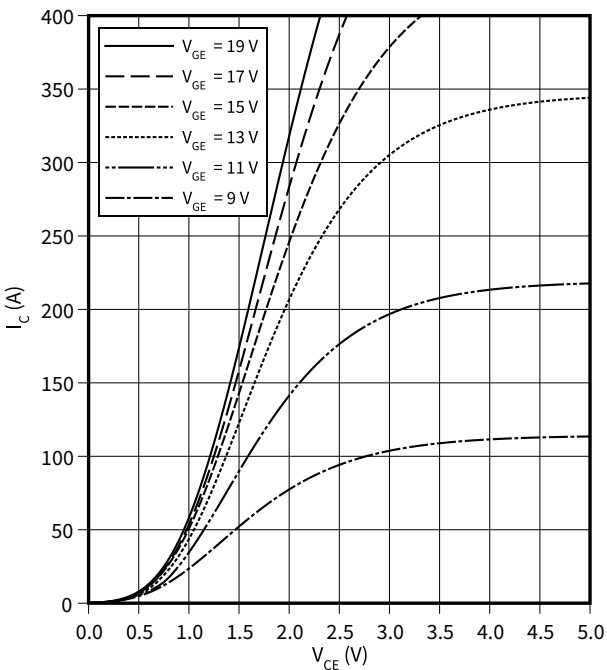


Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

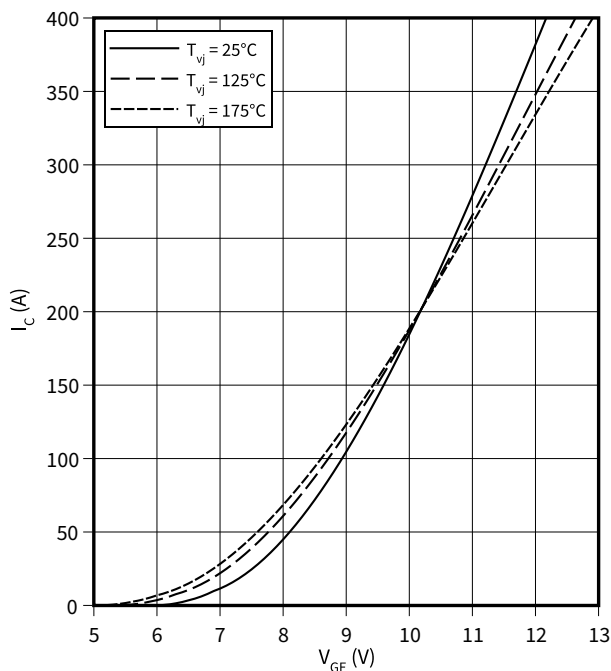

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter


$E = f(I_C)$   
 $R_{Goff} = 2.7\text{ }\Omega$ ,  $R_{Gon} = 2.7\text{ }\Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$

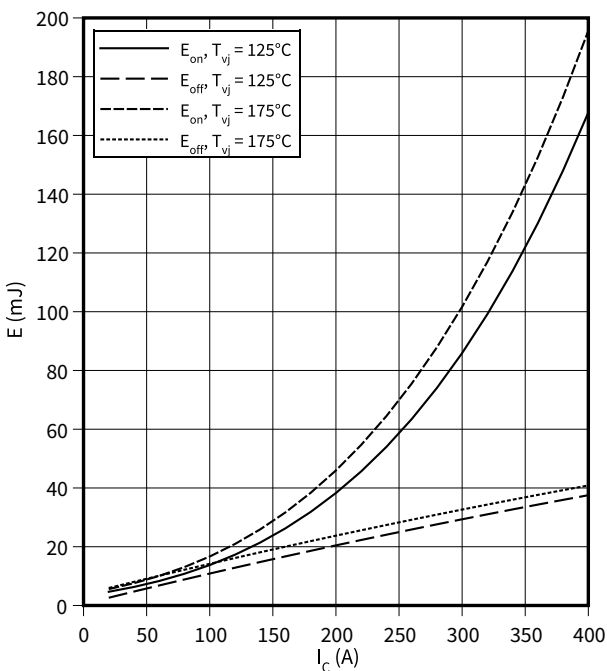

8 Kennlinien


Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$   
 $I_C = 200\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$

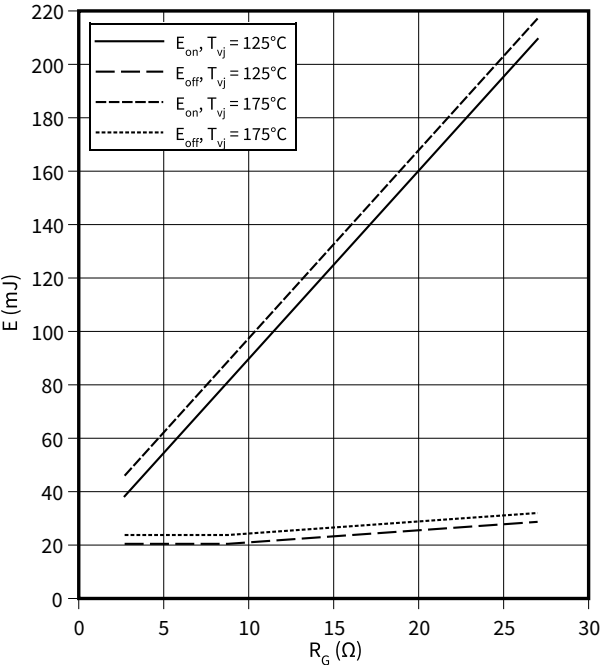


Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$   
 $R_{Goff} = 2.7\text{ }\Omega$ ,  $R_{Gon} = 2.7\text{ }\Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$

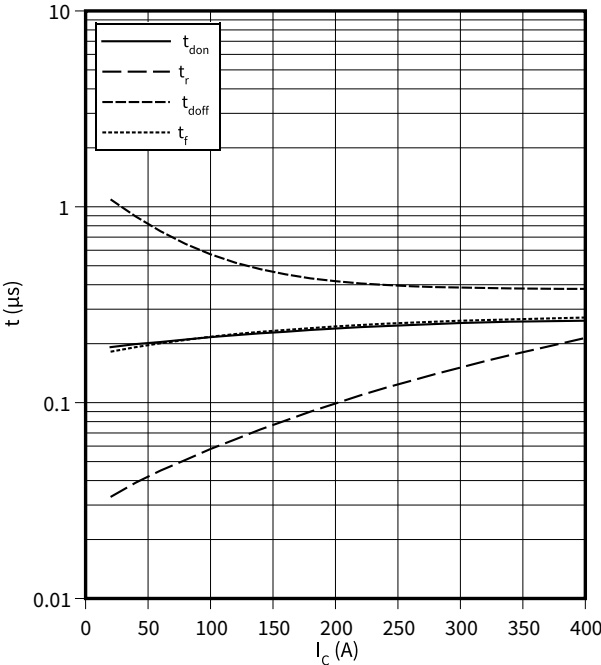


Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$   
 $I_C = 200\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$

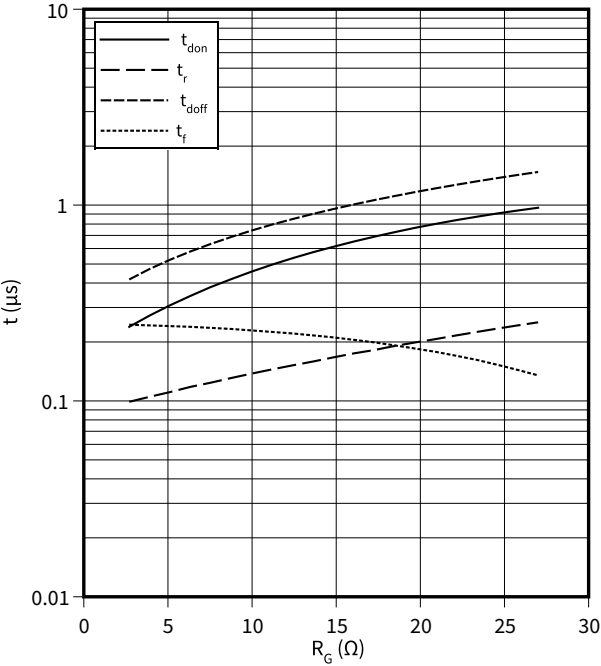

Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter


$Z_{th} = f(t)$

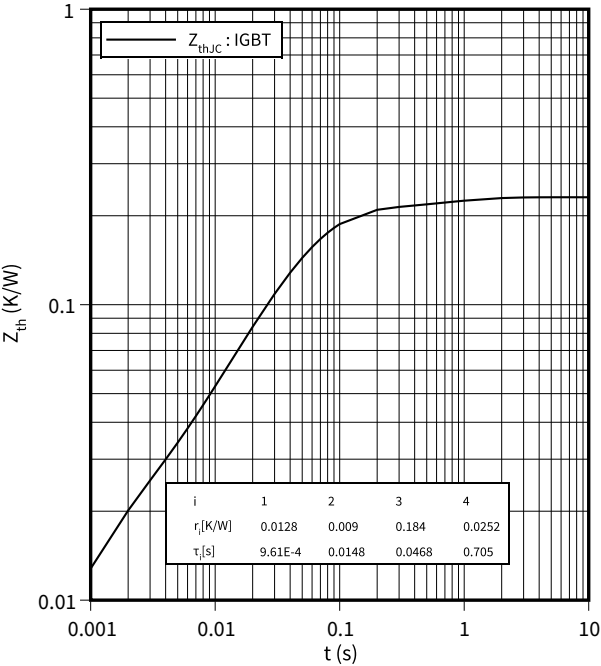

**Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter**

$dv/dt = f(R_G)$


$I_C = 200 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 25 \text{ °C}$

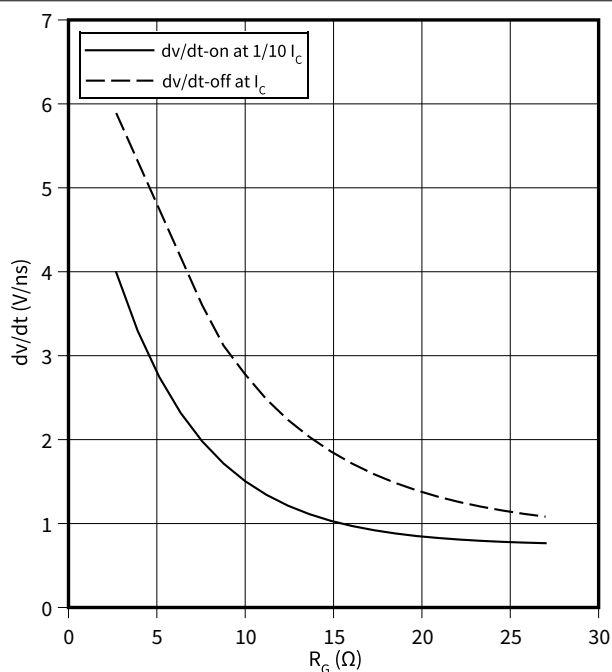

**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter**

$I_C = f(V_{CE})$


$R_{Goff} = 2.7 \text{ } \Omega$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175 \text{ °C}$

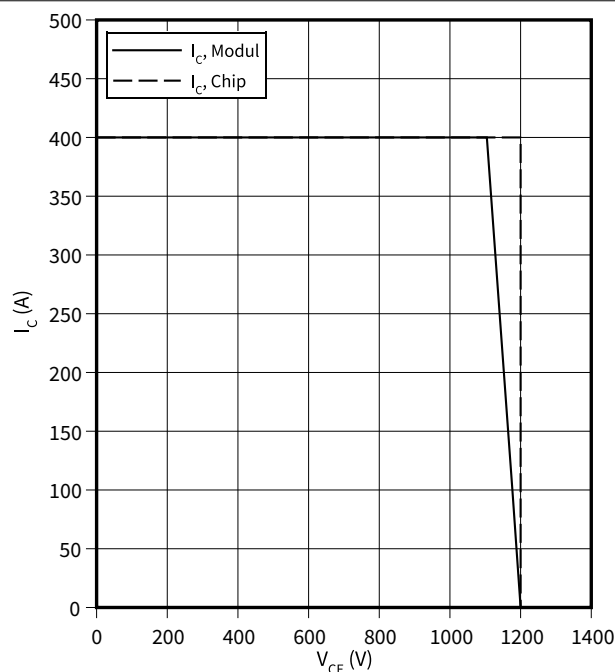

**Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter**

$C = f(V_{CE})$


$f = 100 \text{ kHz}$ ,  $V_{GE} = 0 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 25 \text{ °C}$

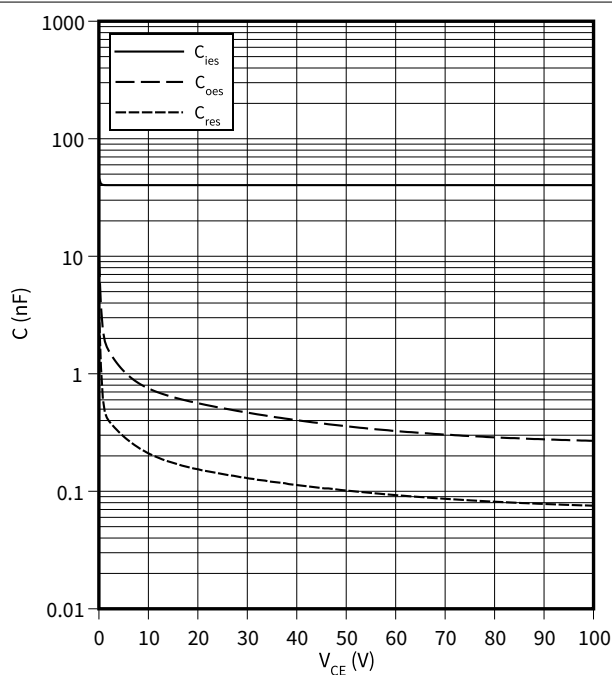

**Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter**


$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 200 \text{ A}$ ,  $T_{vj} = 25 \text{ °C}$

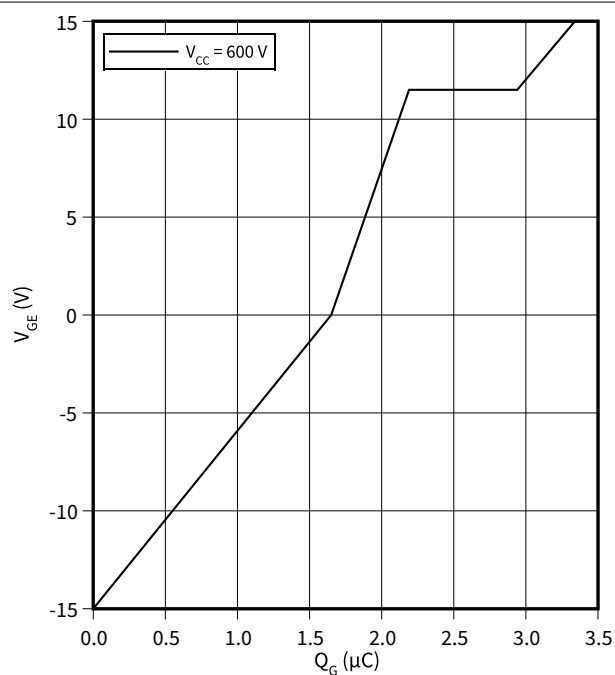

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Wechselrichter


$I_F = f(V_F)$

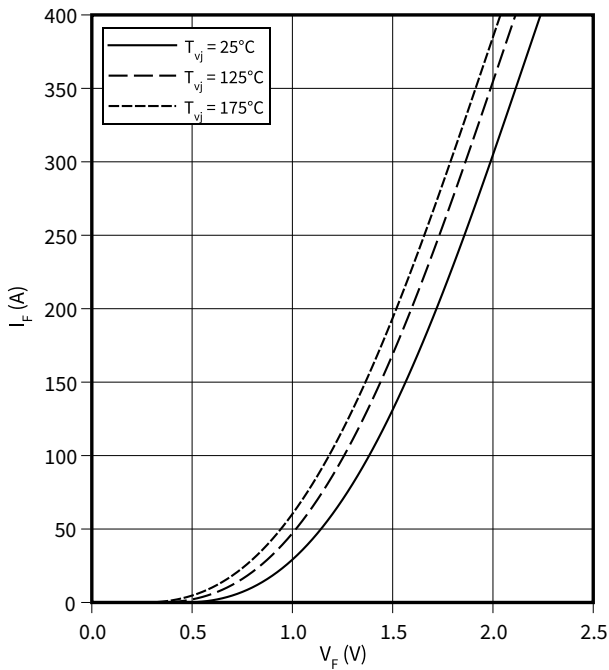

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$


$R_{Gon} = 2.7\ \Omega, V_{CE} = 600\ \text{V}$

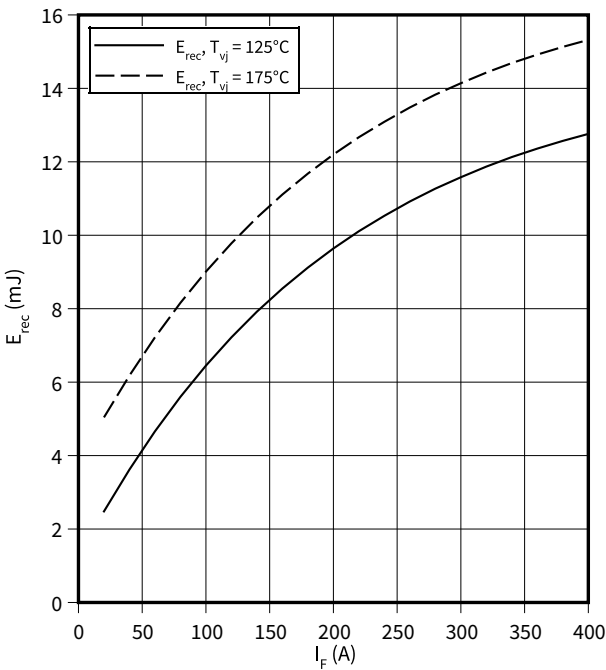

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter


$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 600\ \text{V}, I_F = 200\ \text{A}$

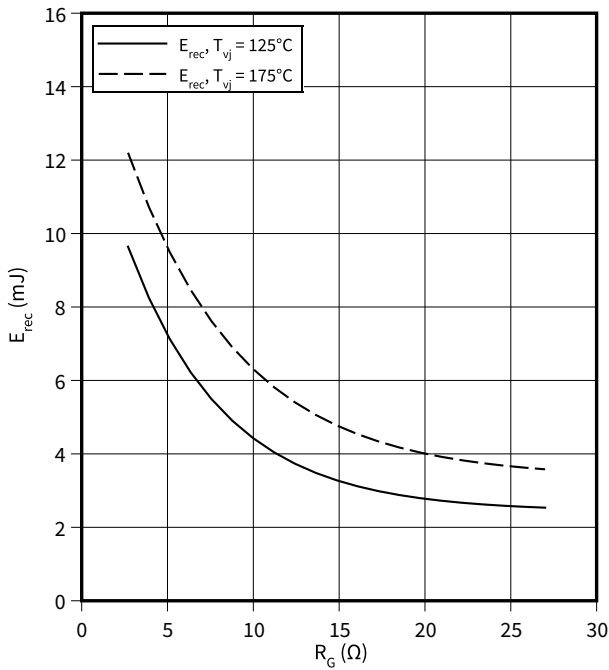


Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter


$Z_{th} = f(t)$

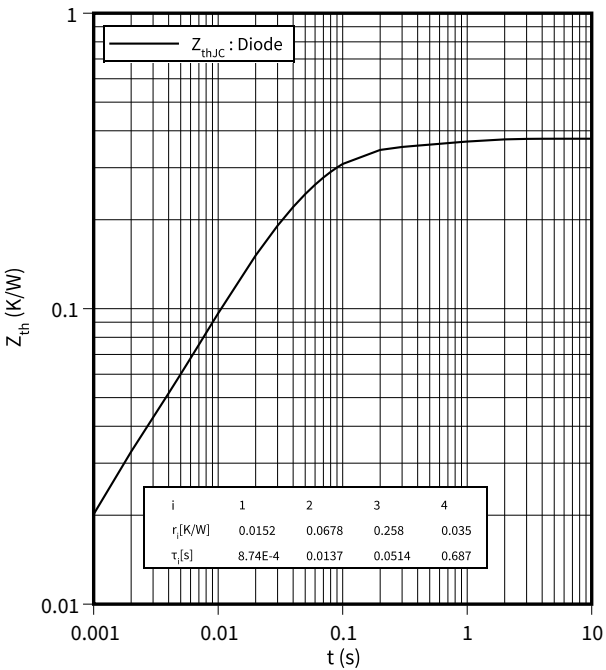


Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Gleichrichter  
 $I_F = f(V_F)$

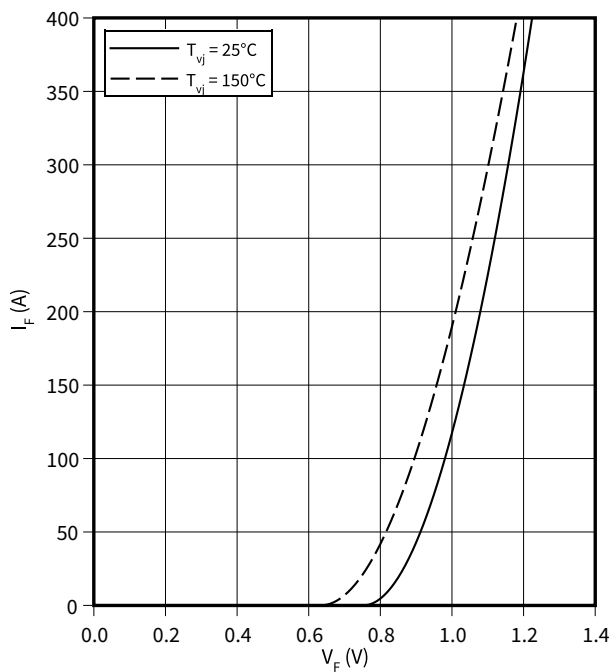


Transienter Wärmewiderstand , Diode, Gleichrichter  
 $Z_{th} = f(t)$

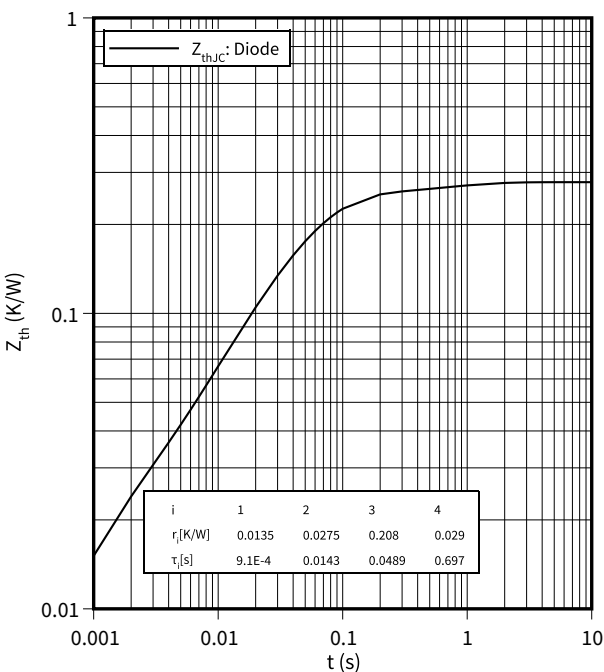

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

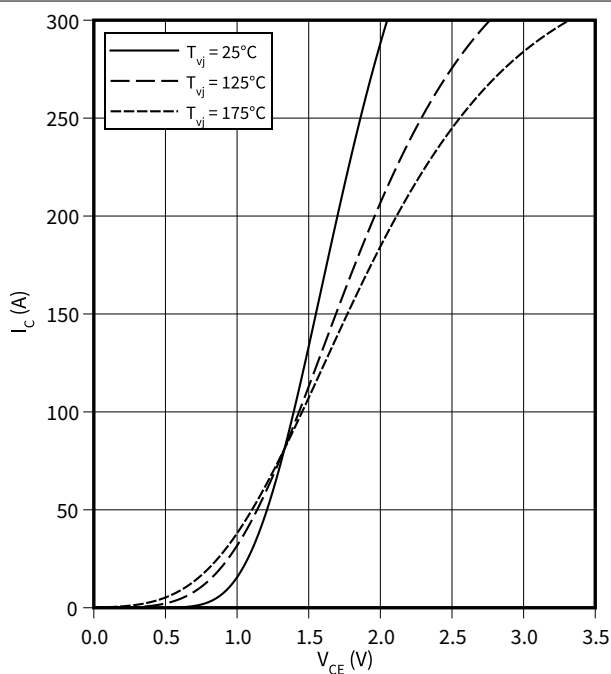


Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Brems-Chopper  
 $I_F = f(V_F)$

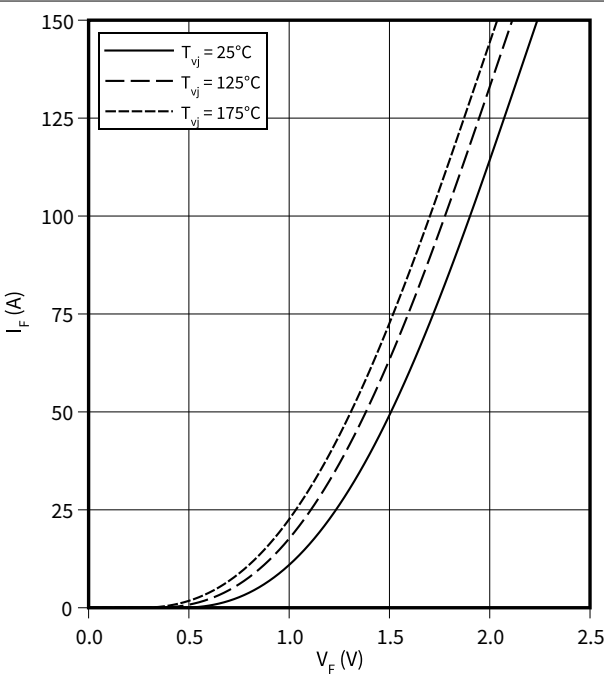

8 Kennlinien

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$

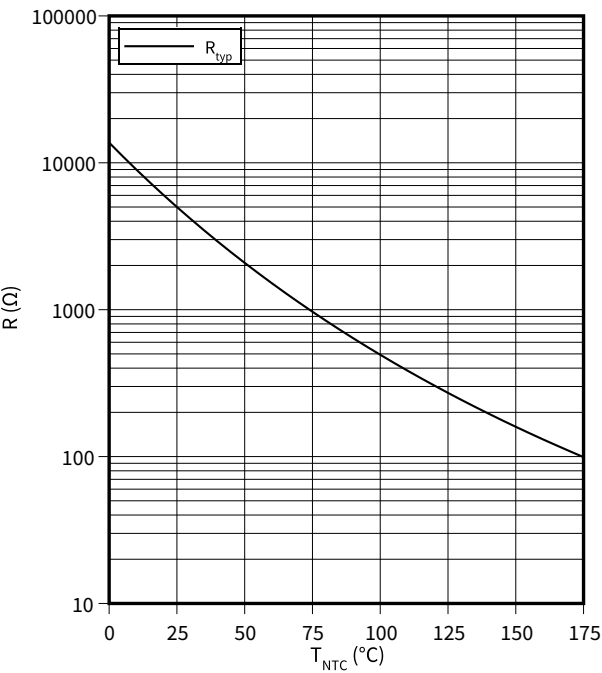

9 Schaltplan


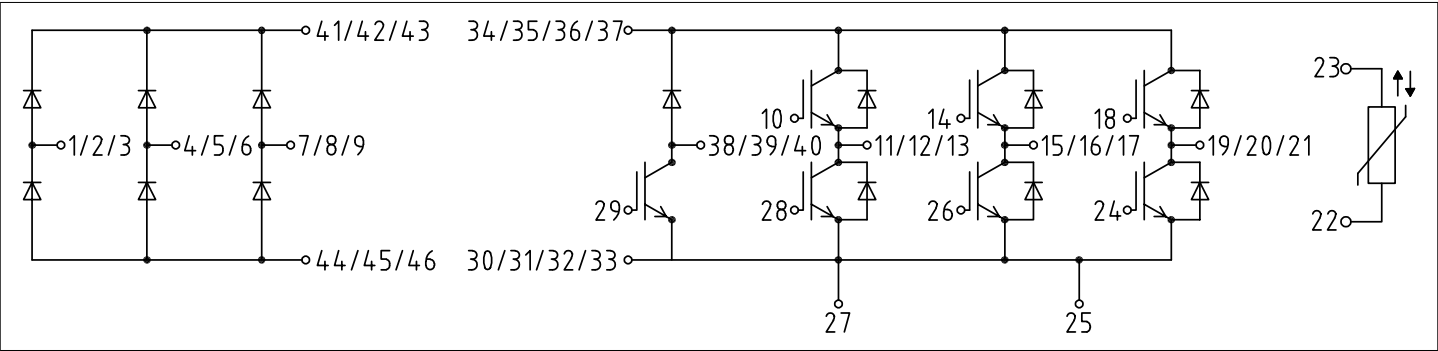



Abbildung 2



## 10 Gehäuseabmessungen

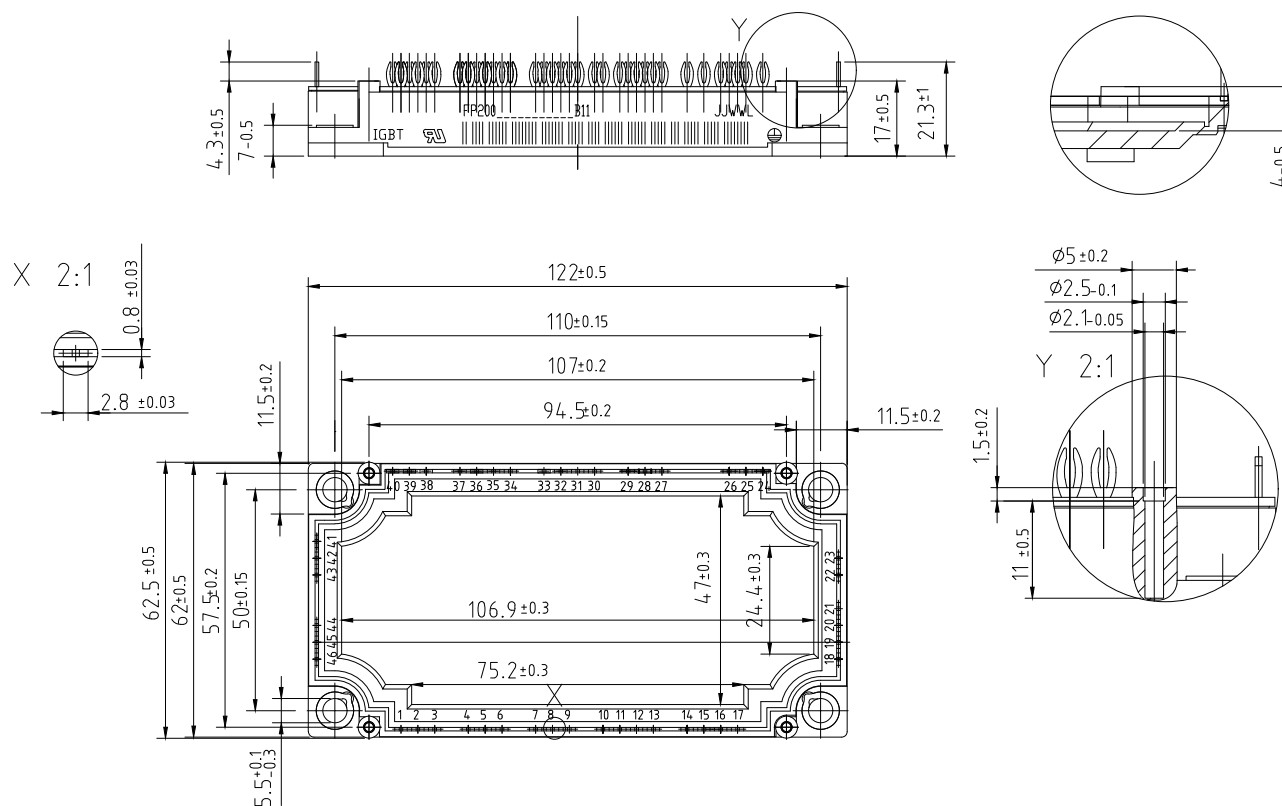

PCB hole pattern

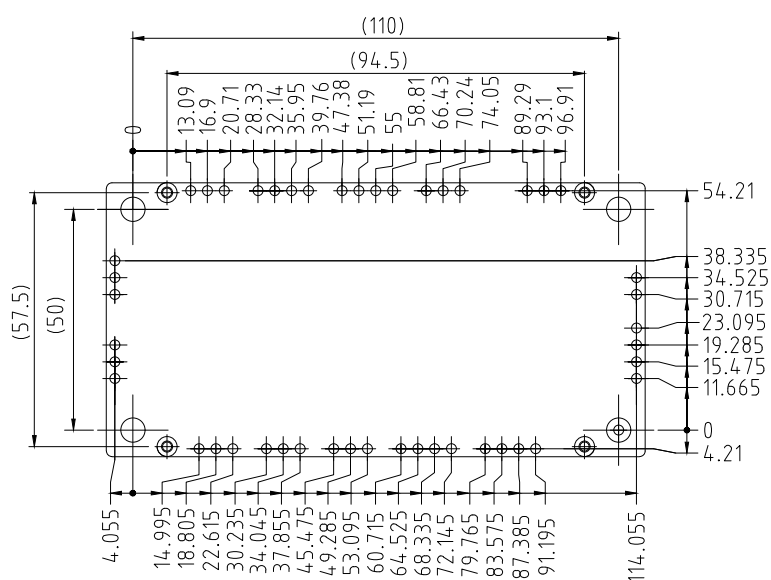

- Tolerance of PCB hole pattern
- hole specifications see AN 2007-09
- Diameters of plated holes  $\phi 2.14\text{mm} - 2.29\text{mm}$
- Diameter of drill  $\phi 2.35\text{mm}$

Abbildung 3

---

Änderungshistorie

## Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2021-08-26	Initial version

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2021-08-26**

**Published by**

**Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2021 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any  
aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference  
IFX-ABB747-001**

## WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Please note that this product is not qualified according to the AEC Q100 or AEC Q101 documents of the Automotive Electronics Council.

## WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.