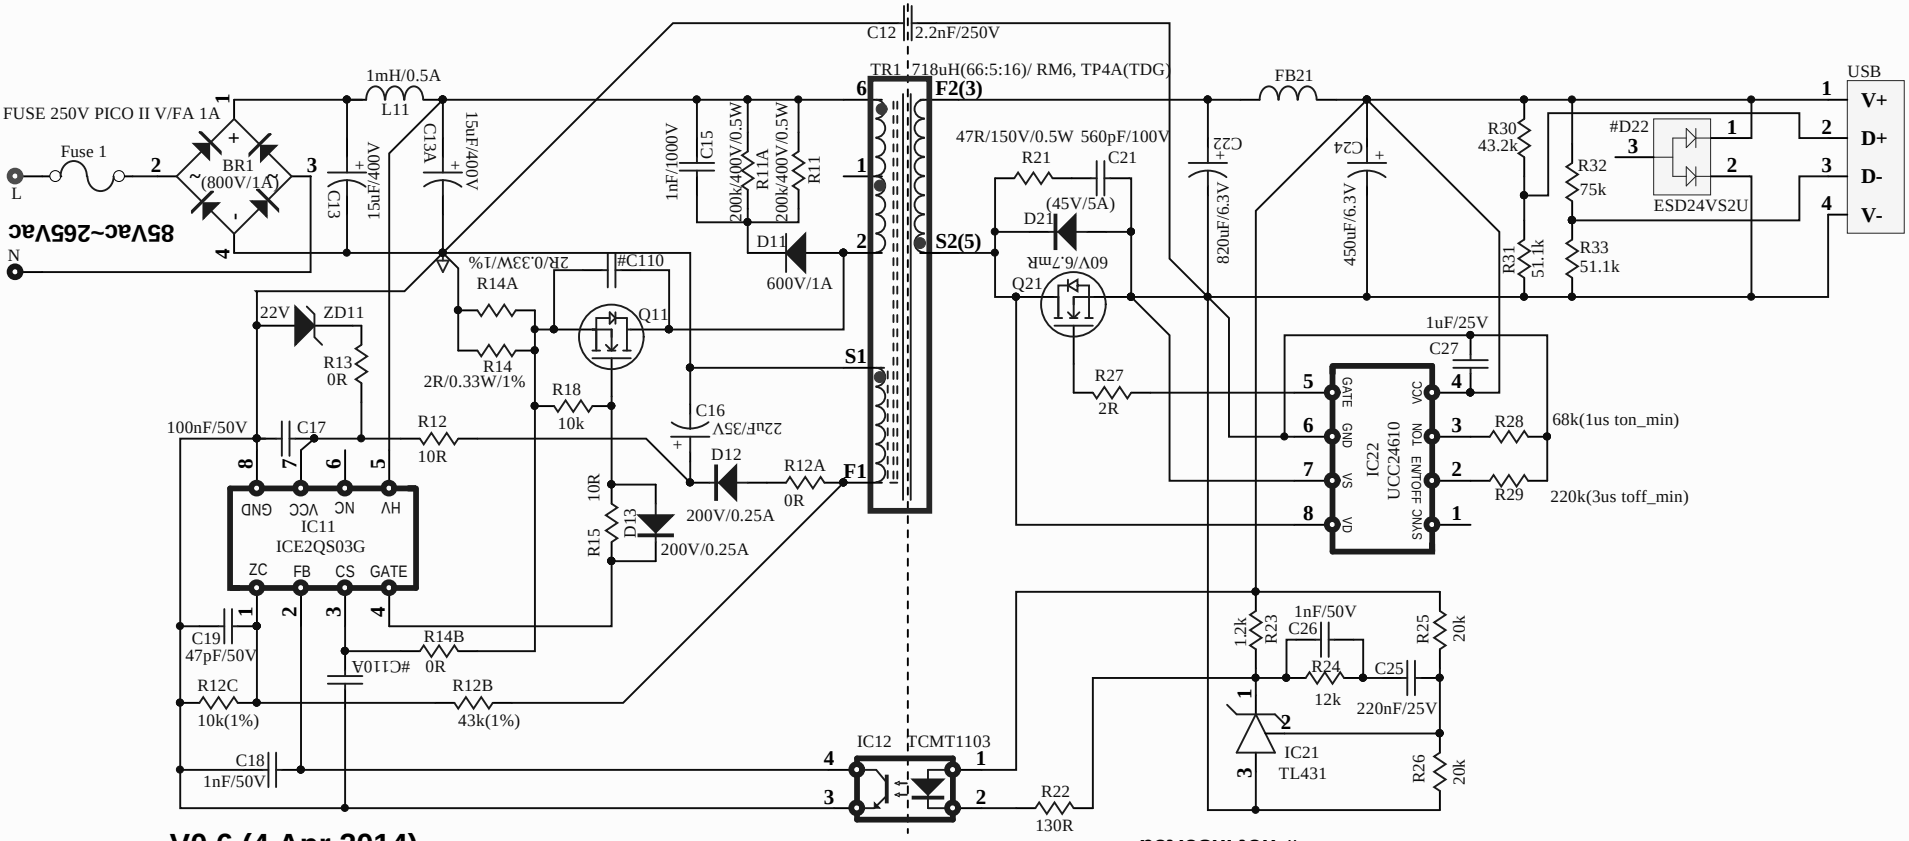
FUSE 250V PICO II V/FA 1A
Fuse 1
L
N
85Vac~265Vac
BR1
(800V/1A)
1mH/0.5A
L11
C13
15uF/400V
C13A
15uF/400V
C12
2.2nF/250V
TR1
718uH(66:5:16)/ RM6, TP4A(TDG)
F2(3)
S2(5)
S1
F1
1nF/1000V
C15
200k/400V/0.5W
R11A
200k/400V/0.5W
R11
D11
600V/1A
47R/150V/0.5W
560pF/100V
R21
C21
D21
(45V/5A)
60V/6.7mR
Q21
R27
2R
FB21
C22
820uF/6.3V
C24
450uF/6.3V
R30
43.2k
R31
51.1k
R32
75k
R33
51.1k
#D22
ESD24VS2U
USB
V+
D+
D-
V-
22V
ZD11
R13
0R
2R/0.33W/1%
R14A
R14
2R/0.33W/1%
#C110
Q11
R18
10k
C16
22uF/35V
D12
R12A
0R
200V/0.25A
D13
R15
10R
200V/0.25A
100nF/50V
C17
R12
10R
IC11
ICE2QS03G
GND
VCC
NC
HV
ZC
FB
CS
GATE
C19
47pF/50V
R14B
0R
#C110A
R12C
10k(1%)
R12B
43k(1%)
C18
1nF/50V
IC12
TCMT1103
R22
130R
1uF/25V
C27
IC22
UCC24610
GATE
GND
VS
VD
VCC
TON
ENTOFF
SYNC
R28
68k(1us ton_min)
R29
220k(3us toff_min)
1.2k
R23
1nF/50V
C26
R24
12k
R25
20k
C25
220nF/25V
IC21
TL431
R26
20k
V0.6 (4 Apr 2014)
not inserted