


Final datasheet**IHM-B 模块 配制 Emitter Controlled 4 二极管****特性**


- 电气特性
 - $V_R = 3300\text{ V}$
 - $I_F = 1600\text{ A}$, $I_{FRM} = 3200\text{ A}$
 - 高直流电压稳定性
 - 低开关损耗
- 机械特性
 - 碳化硅铝 (AlSiC) 基板提供更高的温度循环能力
 - 封装的 CTI > 600
 - IHM B 封装
 - 绝缘的基板

**可选应用**

- 中压变流器
- 电机传动
- 牵引变流器
- UPS 系统
- 风力发电机

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	Diode, D1 / D2	3
3	特征参数图表.....	5
4	电路拓扑图.....	7
5	封装尺寸.....	8
6	模块标签代码.....	9
	修订历史.....	10
	免责声明.....	11

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 1\text{ min}$	6.0	kV
局部放电熄弧电压	V_{isol}	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $Q_{PD} 10\text{ pC}$	2.6	kV
DC 稳定性	$V_{CE(D)}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$, 100 Fit	2100	V
模块基板材料			AlSiC	
爬电距离	$d_{Creep\text{ nom}}$	端子到基板, nom.	32.2	mm
电气间隙	$d_{Clear\text{ nom}}$	端子到基板, nom.	19.1	mm
相对电痕指数	CTI		> 600	

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{SCE}			18		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25\text{ °C}$, 每个开关		0.24		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		150	°C
模块安装的安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M6, 螺丝	4.25	5.75	Nm
端子安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M4, 螺丝	1.8	2.1	Nm
			M8, 螺丝	8	10	
重量	G			800		g

2 Diode, D1 / D2

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = -40\text{ }^{\circ}\text{C}$	3300	V
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	3300	
连续正向直流电流	I_F			1600	A
模块端子的最大均方根电流	I_{tRMS}		$T_C = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{Terminal} = 105\text{ }^{\circ}\text{C}$	1200	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$		3200	A
I2t-值	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	630	kA ² s
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	570	
最大损耗功率	P_{RQM}		$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	3600	kW

(待续)

表 3 (续) 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
最小开通时间	t_{onmin}		10	μs

表 4 特征值


特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 1600\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.90	3.30	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.60		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.50	2.80	
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$V_{CC} = 1800\text{ V}$, $I_F = 1600\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 4000\text{ A}/\mu s$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1150		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	1350		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	1450		
恢复电荷	Q_r	$V_{CC} = 1800\text{ V}$, $I_F = 1600\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 4000\text{ A}/\mu s$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	650		μC
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	1300		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	1500		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	$V_{CC} = 1800\text{ V}$, $I_F = 1600\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 4000\text{ A}/\mu s$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	650		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	1350		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	1650		
结－外壳热阻	R_{thJC}	每个二极管			20.1	K/kW
外壳－散热器热阻	R_{thCH}	每个二极管		8.50		K/kW
允许开关的温度范围	T_{vjop}		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

注: Dynamic Data valid in conjunction with FZ1600R33HE4 module.

3 特征参数图表

正向特性（典型）, Diode, D1 / D2


$I_F = f(V_F)$

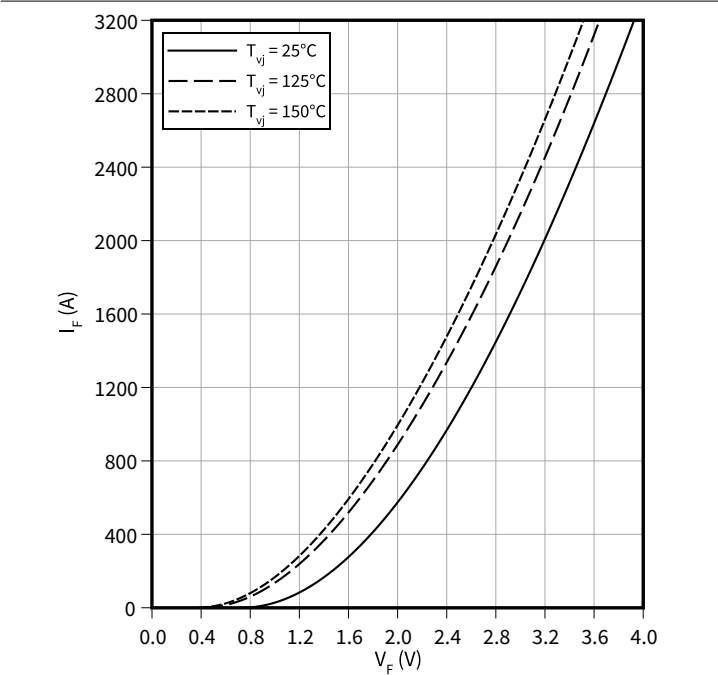

开关损耗（典型）, Diode, D1 / D2

$E_{rec} = f(I_F)$


$R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT), V_{CC} = 1800\text{ V}$

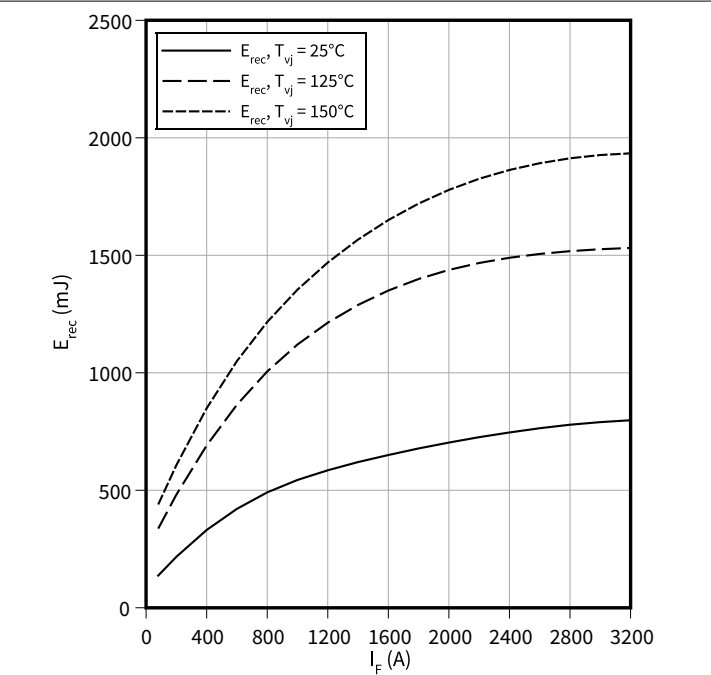

开关损耗（典型）, Diode, D1 / D2

$E_{rec} = f(R_G)$


$I_F = 1600\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}$

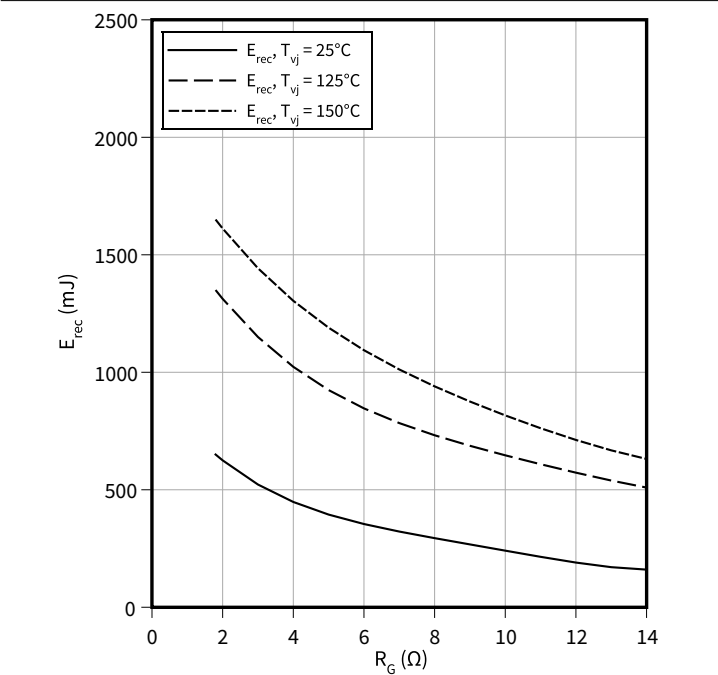

安全工作区 (SOA), Diode, D1 / D2


$I_R = f(V_R)$

$T_{vj} = 150\text{ °C}$

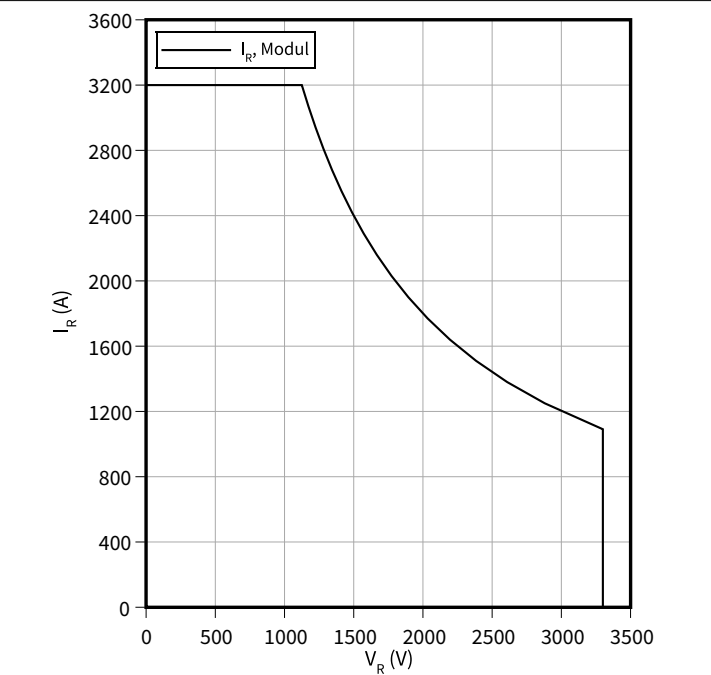

瞬态热阻抗, Diode, D1 / D2

$Z_{th} = f(t)$

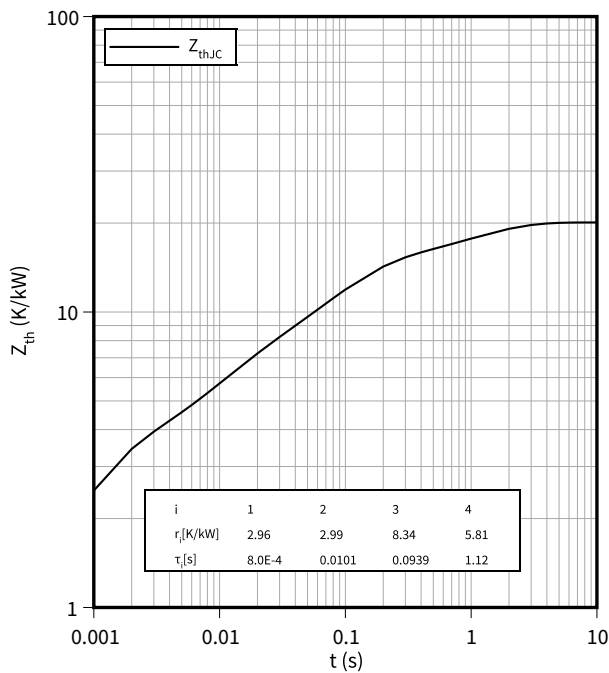

4 电路拓扑图

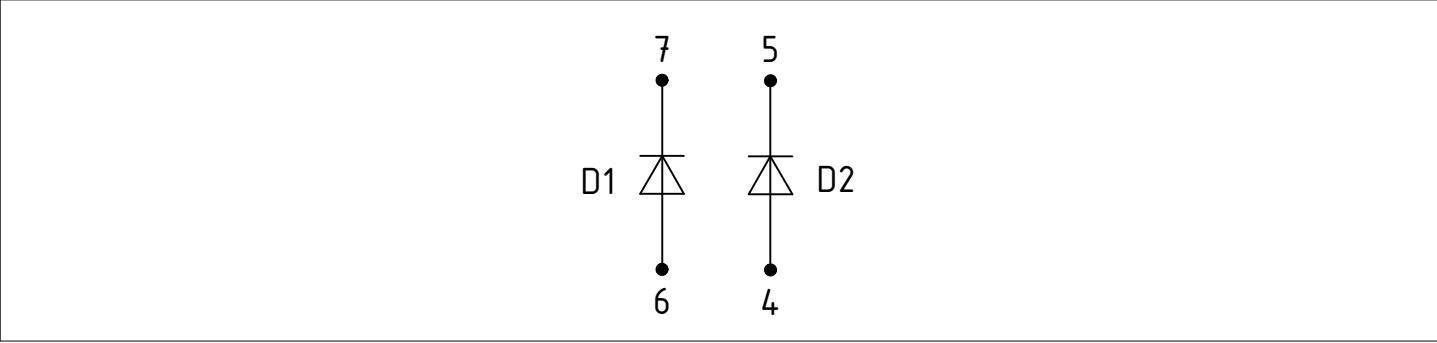


图 1

5 封装尺寸

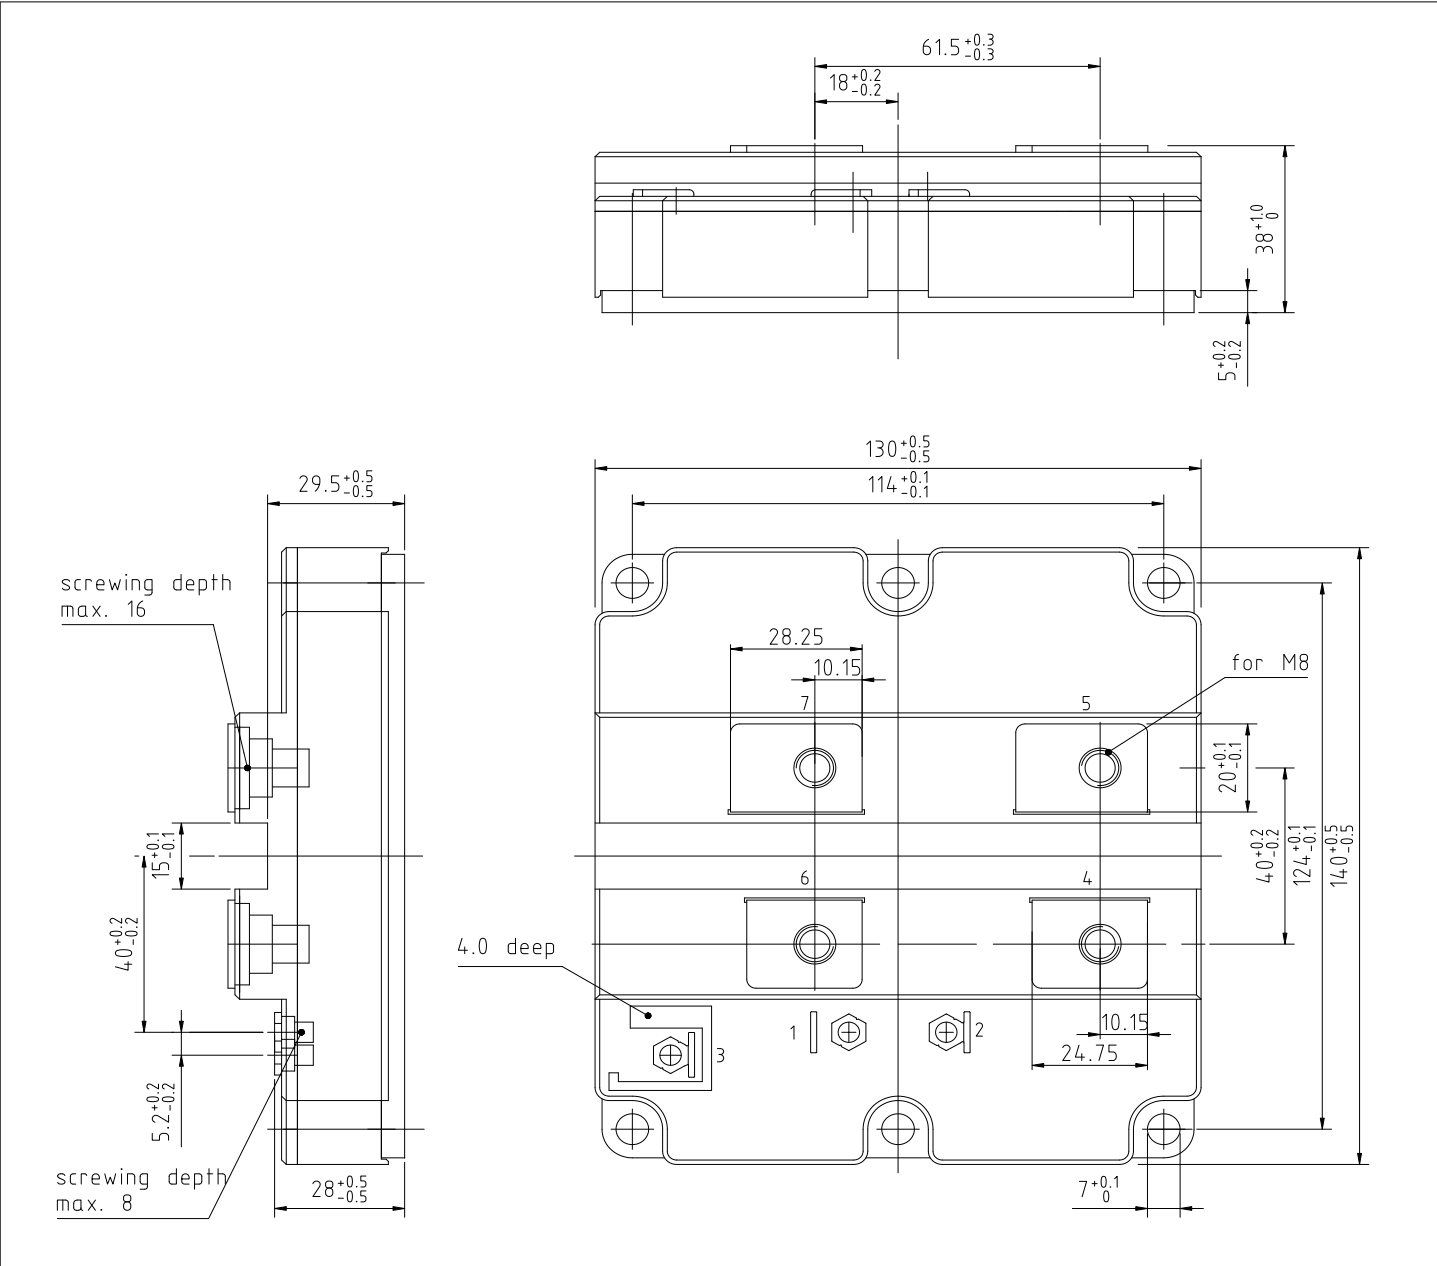


图 2

6 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 -5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 -21	15
	Date code (production week)	22 -23	30
Example	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

图 3



修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2023-11-24	Initial version
0.20	2024-02-28	Preliminary datasheet
1.00	2024-03-15	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-03-15

Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any
aspect of this document?
Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABI686-003

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。