

Final datasheet

62mm C-Series モジュール with TRENCHSTOP™ IGBT7 and emitter controlled 7 diode

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 800\text{ A} / I_{CRM} = 1600\text{ A}$
 - トレンチ IGBT 7
 - 正温度特性を持った V_{CESat} 飽和電圧
 - 拡張された動作温度 $T_{vj\text{ op}}$
 - 回制動作用大容量ダイオード
 - 最適なインフィニオン製ゲートドライバーは以下でご覧になれます。
<https://www.infineon.com/gdfinder>
- 機械的特性
 - 標準ハウジング
 - 4 kV AC 1 分 絶縁耐圧
 - 長い縁面/空間距離
 - 高いパワー密度
 - 絶縁されたベースプレート
 - CTI(比較トラッキング指数)>400 のモジュールパッケージ




可能性のある用途

- 3 レベル アプリケーション
- 商業用農業用車両
- ハイパワーコンバータ
- モーター駆動
- サーボ駆動
- ソーラーアプリケーション
- エネルギー貯蔵システム (ESS)

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
1	ハウジング.....	3
2	IGBT- インバータ.....	3
3	Diode、インバータ.....	5
4	特性図.....	7
5	回路図.....	11
6	パッケージ外形図.....	12
7	モジュールラベルコード.....	13
	改訂履歴.....	14
	免責事項.....	15

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	4.0	kV
ベースプレート材質			Cu	
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
沿面距離	$d_{Creep \text{ nom}}$	ベースプレートへのターミナル, nom.	29.0	mm
沿面距離	$d_{Creep \text{ nom}}$	ターミナル - ターミナル間, nom.	23.0	mm
空間距離	$d_{Clear \text{ nom}}$	ベースプレートへのターミナル, nom.	23.0	mm
空間距離	$d_{Clear \text{ nom}}$	ターミナル - ターミナル間, nom.	11.0	mm
相対トラッキング指数	CTI		> 400	
相対温度指数 (電気)	RTI		140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{sCE}			20		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25 \text{ °C}$, /スイッチ		0.5		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング M5, 取り付けネジ	3		6	Nm
主端子ネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング M6, 取り付けネジ	2.5		5	Nm
質量	G			340		g

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 175 \text{ °C}$ $T_C = 90 \text{ °C}$	755	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される	1600	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}		±20	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 800\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.50	1.75	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.65		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1.70		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.75		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 16\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CC} = 600\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$			12.8		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.43		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			122		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.6		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.1	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 1.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.284		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.314		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.335		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.342		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_C = 800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 1.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.092		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.106		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.109		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.115		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.623		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.695		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.716		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.741		
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_C = 800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.126		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.274		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.319		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.378		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 800\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 25\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 1.3\ \Omega, di/dt = 6300\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		106		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		147		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		159		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		173		

(続く)

表 4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $L_\sigma = 25\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 1.3\ \Omega$, $dv/dt = 3200\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	63.8		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	101		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	111		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	124		
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 800\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	3000		A
			$t_p \leq 6\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	2700		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	IGBT 部 (1 素子当り)			0.055	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 5\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.016		K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

3 Diode、インバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	I_F		1000	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	2000	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 1000\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.80	2.10	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1.70		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1.65		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	1.60		
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 1000\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6300\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	333		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	442		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	467		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	499		

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性


項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆回復電荷量	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 1000 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 6300 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	47.2		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	103		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	121		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	147		
逆回復損失	E_{rec}	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 1000 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 6300 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	11.4		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	28.2		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	33.9		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	40.8		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	/Diode (1 素子当り)			0.09	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.03		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

4 特性図

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

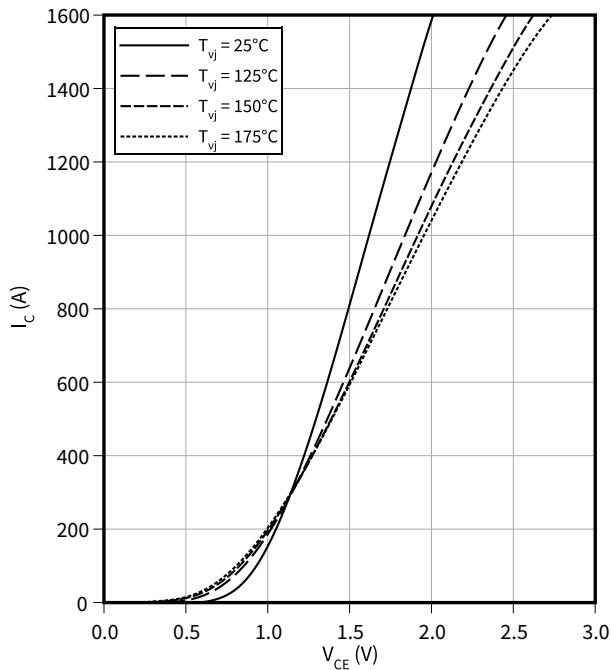

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$


$T_{vj} = 175\text{ °C}$

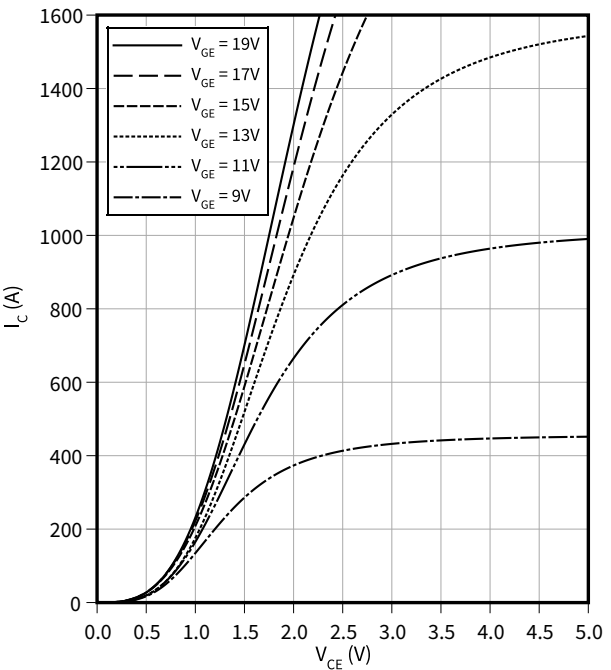

伝達特性 (typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{GE})$


$V_{CE} = 20\text{ V}$

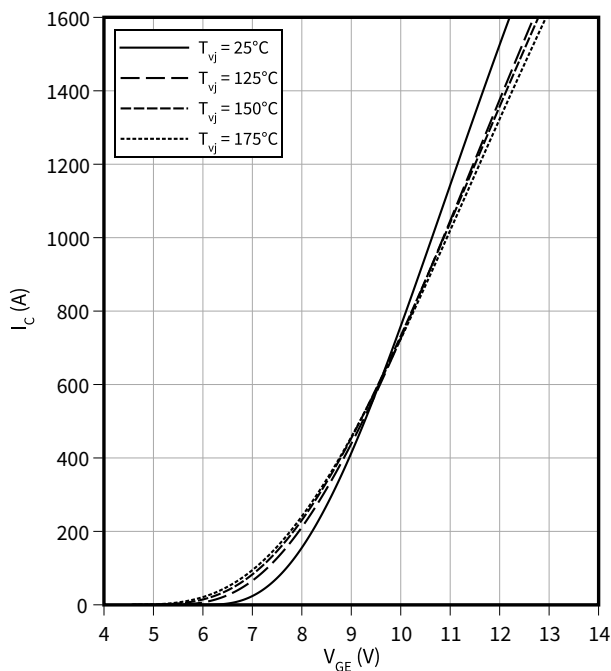

ゲート充電特性 (typical), IGBT- インバータ

$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 800\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$

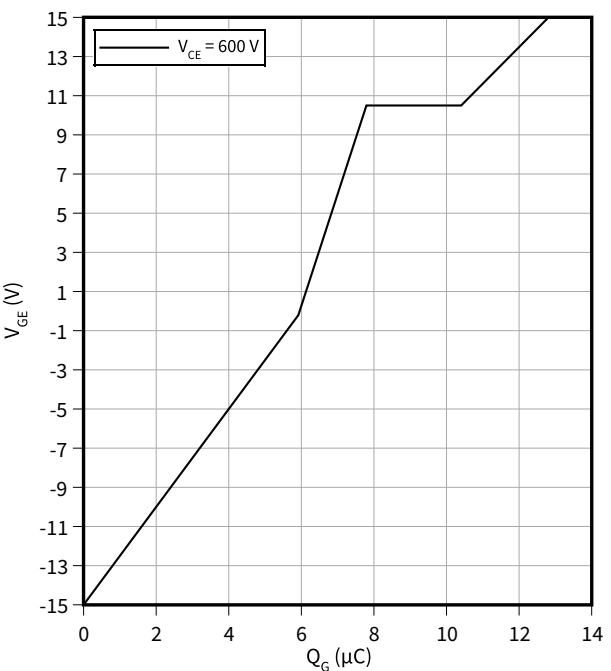


4 特性図

容量特性 (typical), IGBT- インバータ

$$C = f(V_{CE})$$


$f = 100 \text{ kHz}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

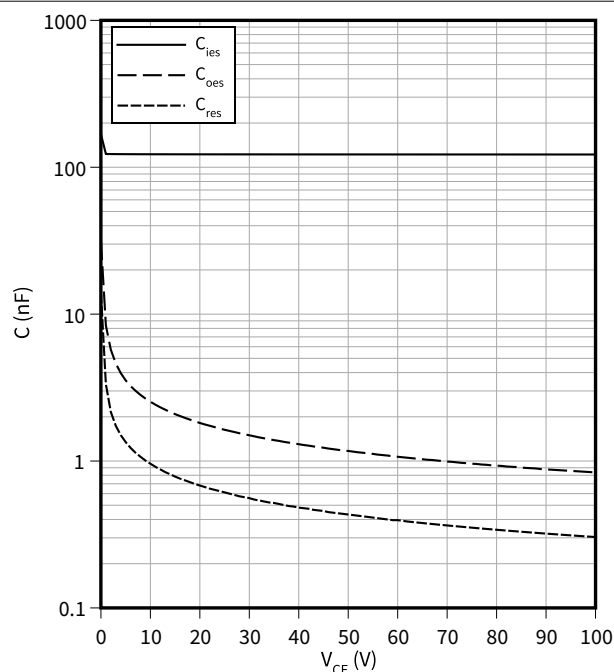

スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$$t = f(I_C)$$


$R_{Goff} = 1.3 \text{ } \Omega$, $R_{Gon} = 1.3 \text{ } \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$

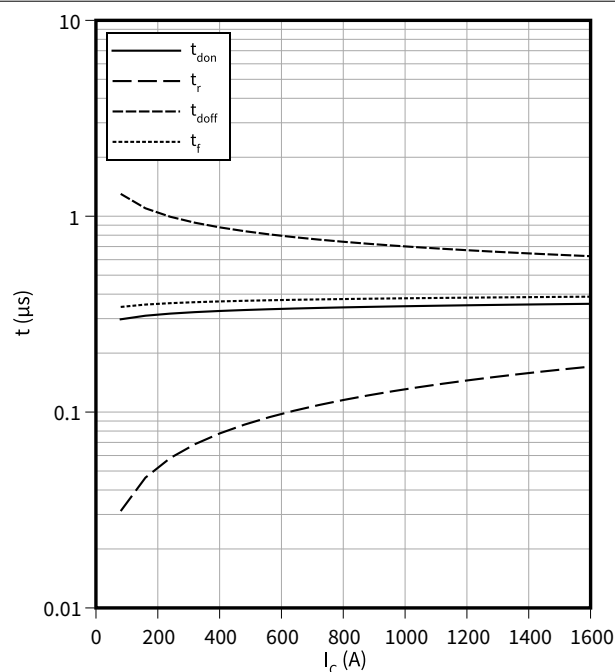

スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$$t = f(R_G)$$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 800 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$

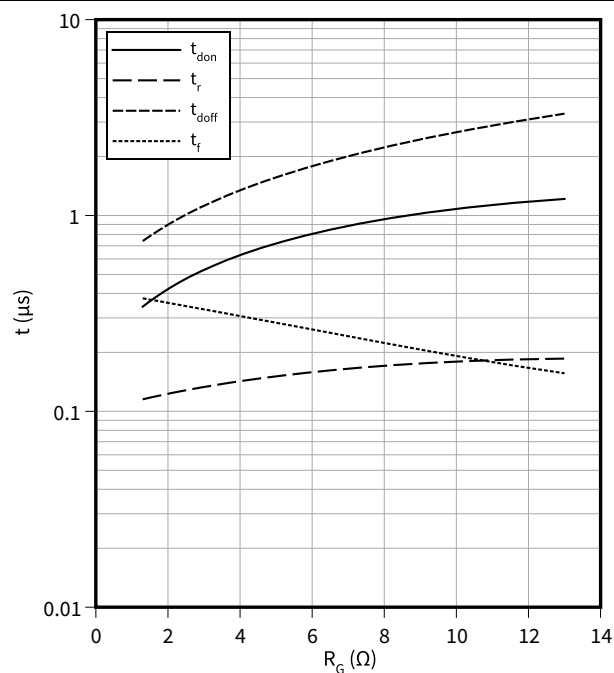

電圧勾配 (typical), IGBT- インバータ

$$dv/dt = f(R_G)$$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 800 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

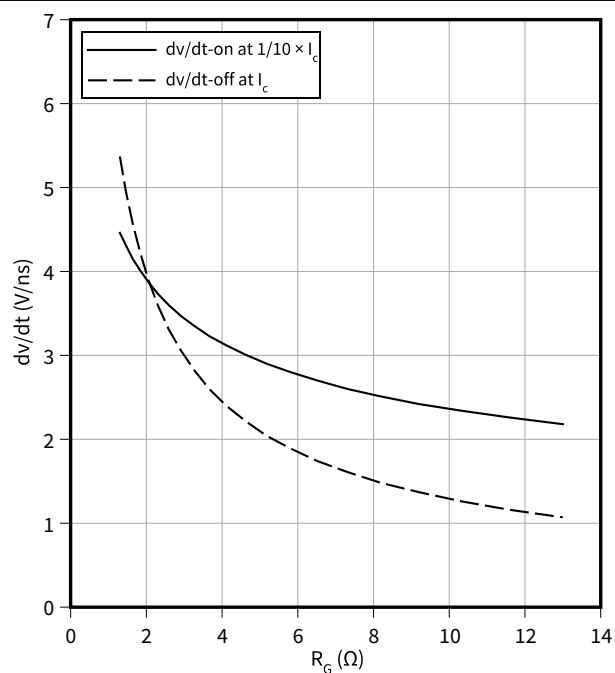


4 特性図

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$E = f(I_C)$


$R_{Goff} = 1.3 \Omega$, $R_{Gon} = 1.3 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$

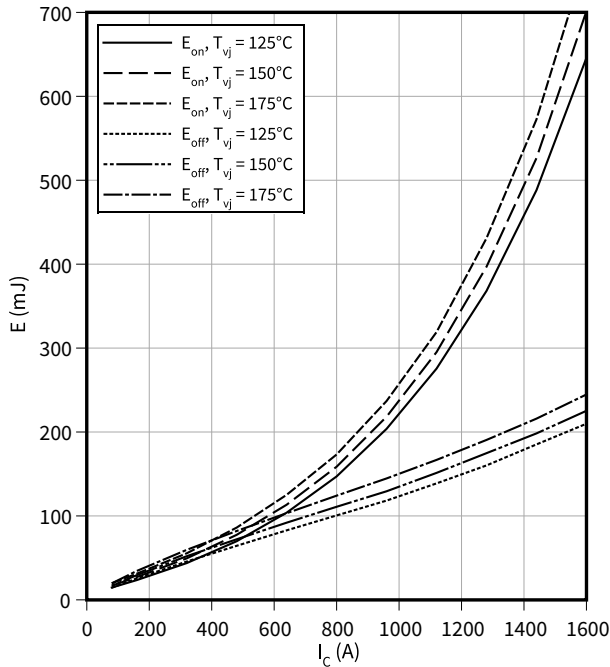

スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$E = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 800 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$

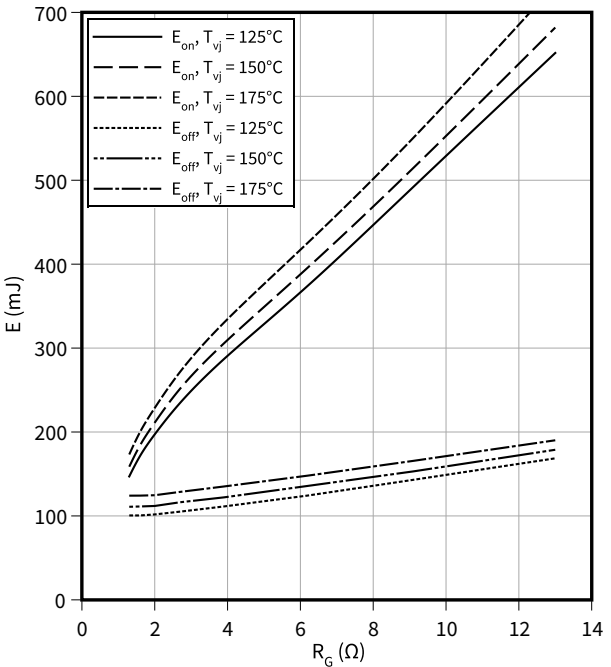

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ


$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1.3 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

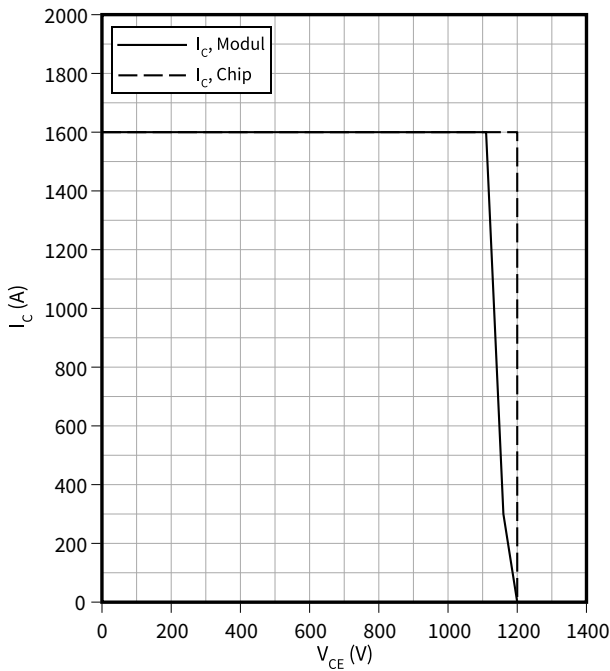

過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ


$Z_{th} = f(t)$

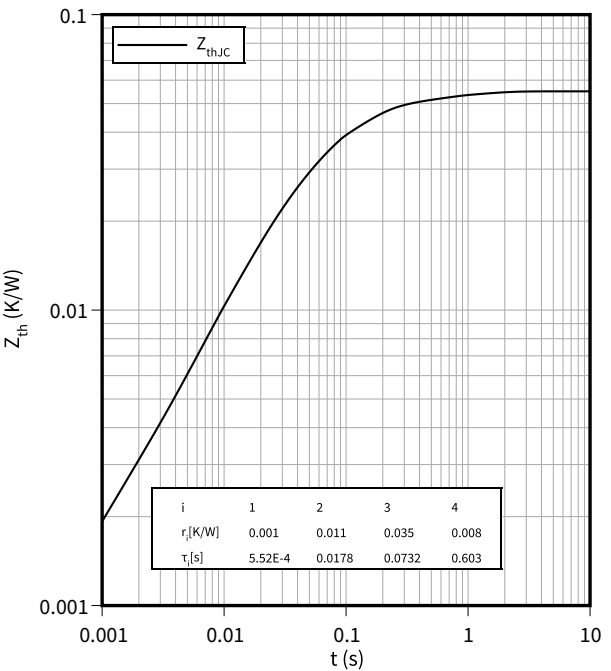

4 特性図

順電圧特性 (typical), Diode、インバータ


$I_F = f(V_F)$

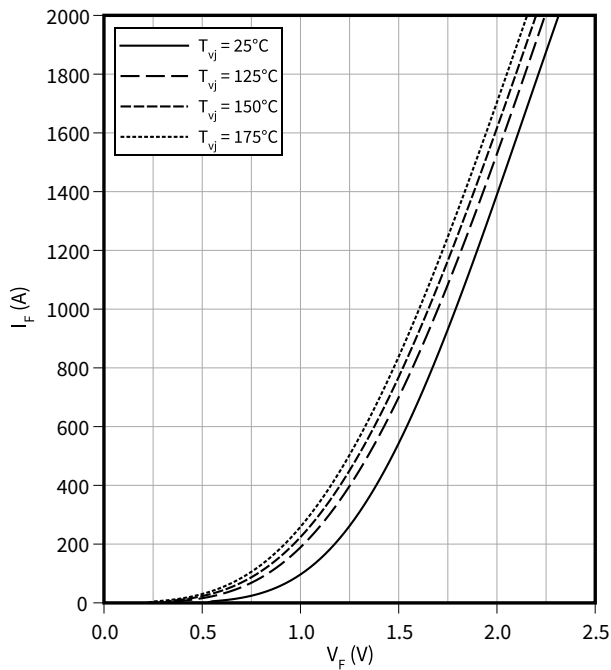

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$E_{rec} = f(I_F)$


$R_{Gon} = 1.3 \Omega, V_{CE} = 600 \text{ V}$

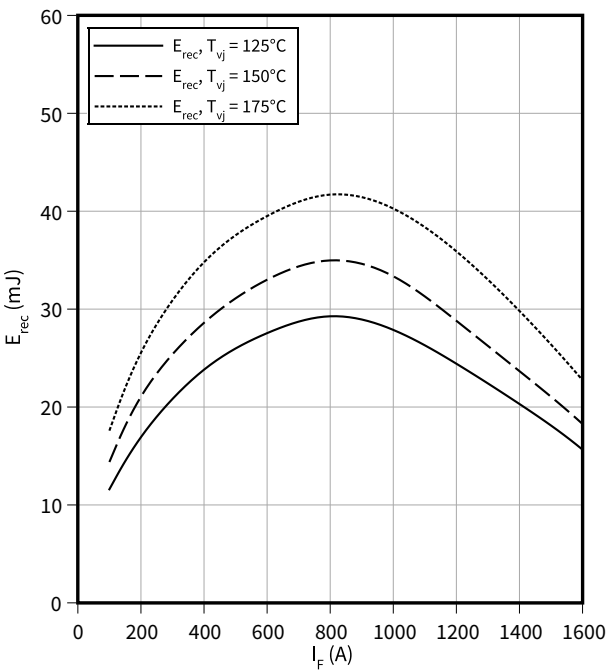

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ


$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 600 \text{ V}, I_F = 1000 \text{ A}$

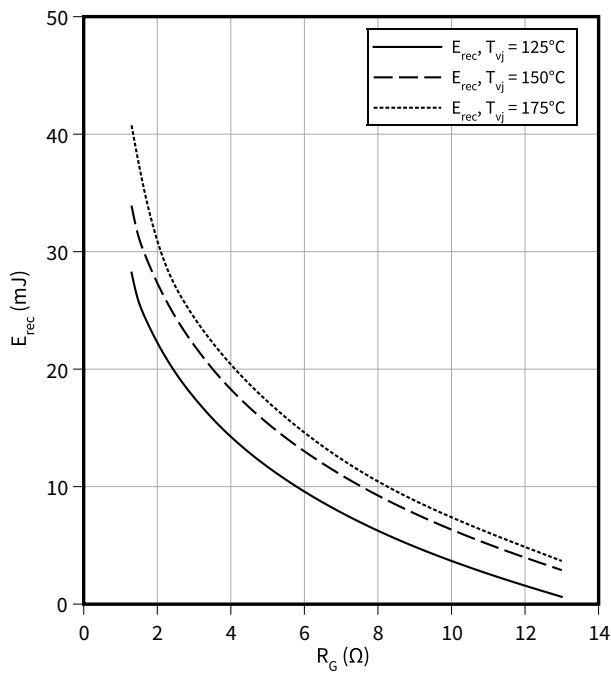

過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ

$Z_{th} = f(t)$

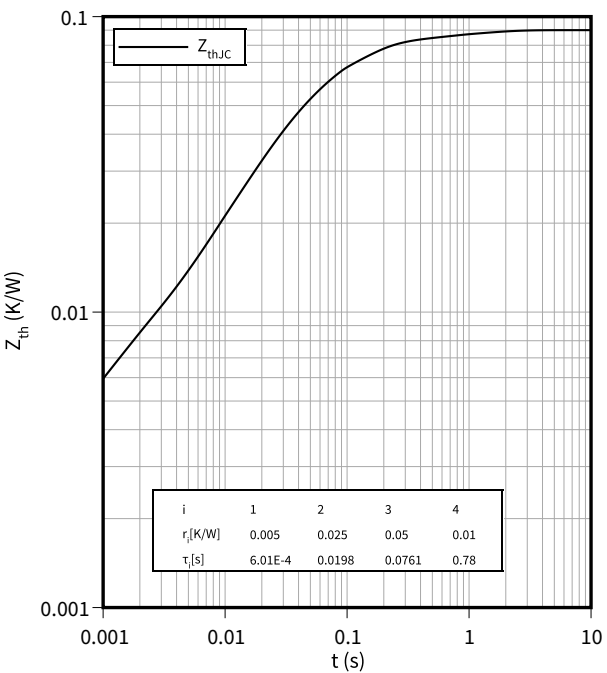

5 回路図

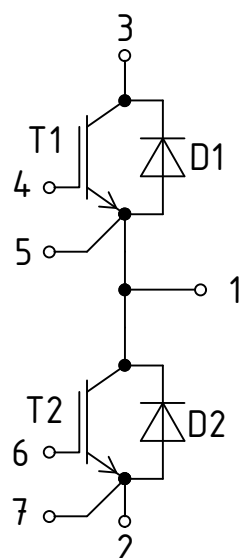


図 1



7 モジュールラベルコード

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example			
			
71549142846550549911530		71549142846550549911530	

図 3



改訂履歴

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2024-07-16	Initial version
0.20	2024-09-16	Preliminary datasheet
1.00	2025-09-18	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-09-18

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABK375-003

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。