

## 62mm C-Series モジュール with TRENCHSTOP™ IGBT7 and emitter controlled 7 diode と予め塗布されたサーマルインターフェース材料

### 特徴

- 電気的特性
  - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
  - $I_{C\text{ nom}} = 800\text{ A} / I_{CRM} = 1600\text{ A}$
  - トレンチ IGBT 7
  - 正温度特性を持った  $V_{CESat}$  飽和電圧
- 機械的特性
  - 4 kV AC 1 分 絶縁耐圧
  - 長い縁面/空間距離
  - 高いパワー密度
  - 絶縁されたベースプレート
  - CTI(比較トラッキング指数) >400 のモジュールパッケージ
  - 標準ハウジング




### 可能性のある用途

- サーボ駆動
- ソーラーアプリケーション
- UPS システム
- モーター駆動
- ハイパワーコンバータ
- 商業用農業用車両
- 3 レベル アプリケーション

### 製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

### 詳細

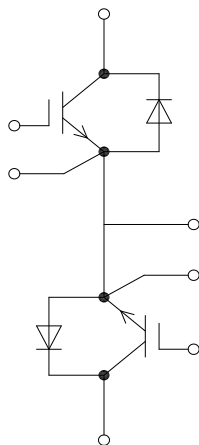

## 目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
1	ハウジング.....	3
2	IGBT, T1 / T2.....	3
3	Diode, D1 / D2.....	5
4	特性図.....	7
5	回路図.....	11
6	パッケージ外形図.....	12
7	モジュールラベルコード.....	13
	改訂履歴.....	14
	免責事項.....	15

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 60 \text{ s}$	4.0	kV
ベースプレート材質			Cu	
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	$Al_2O_3$	
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ヒートシンク間	29.0	mm
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ターミナル間	23.0	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ヒートシンク間	23.0	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ターミナル間	11.0	mm
相対トラッキング指数	CTI		> 400	
相対温度指数 (電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	$L_{sCE}$			20		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$ , /スイッチ		0.5		mΩ
保存温度	$T_{stg}$		-40		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M5, 取り付けネジ	3	6	Nm
主端子ネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M6, 取り付けネジ	2.5	5	Nm
質量	G			340		g

注: Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

2 IGBT, T1 / T2

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CES}$		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	$I_{CDC}$	$T_{vj \max} = 175 \text{ °C}$	$T_H = 45 \text{ °C}$	800	A

(続く)

表 3 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
モジュール・DC ターミナルに流せる最大実効電流 / モジュール・DC ターミナル当りの最大実効電流	$I_{tRMS}$		$T_{Terminal} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $T_C = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$	650	A
			$T_{Terminal} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $T_C = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$	600	
繰り返しピークコレクタ電流	$I_{CRM}$	$t_p$ は $T_{vj\text{op}}$ に制約される	1600	A	
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	$V_{GES}$		$\pm 20$	V	

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\text{sat}}$	$I_C = 800\text{ A}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.50	1.75	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.65		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.70		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.75		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GEth}$	$I_C = 16\text{ mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$		12.8		$\mu\text{C}$
内蔵ゲート抵抗	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.43		$\Omega$
入力容量	$C_{ies}$	$f = 100\text{ kHz}$ , $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$		122		nF
帰還容量	$C_{res}$	$f = 100\text{ kHz}$ , $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$		0.6		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$			0.1	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\text{ V}$ , $V_{GE} = 20\text{ V}$ , $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	$t_{don}$	$I_C = 800\text{ A}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ , $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ , $R_{Gon} = 0.51\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.500		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.517		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.522		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.527		
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	$t_r$	$I_C = 800\text{ A}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ , $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ , $R_{Gon} = 0.51\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.065		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.073		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.075		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.077		

(続く)

表 4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	$t_{doff}$	$I_C = 800 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 0.51 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.544		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.628		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	0.652		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.675		
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	$t_f$	$I_C = 800 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 0.51 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.122		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.260		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	0.310		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.360		
ターンオンスイッチング損失	$E_{on}$	$I_C = 800 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 25 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.51 \Omega, di/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	27.2		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	42.7		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	48.7		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	54.6		
ターンオフスイッチング損失	$E_{off}$	$I_C = 800 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 25 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 0.51 \Omega, dv/dt = 3400 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	69.7		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	108		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	120		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	132		
短絡電流	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 800 \text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} * di/dt$	$t_p \leq 8 \mu\text{s}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	3000		A
			$t_p \leq 6 \mu\text{s}, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	2700		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	IGBT 部 (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.0789	K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注:  $T_{vj op} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

### 3 Diode, D1 / D2

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	$I_F$		800	A
ピーク繰返し順電流	$I_{FRM}$	$t_p = 1 \text{ ms}$	1600	A

(続く)

表 5 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_p = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	53000	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	41000	

表 6 電気的特性


項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	$V_F$	$I_F = 800 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1.80	2.10	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1.70		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		1.65		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		1.60		
ピーク逆回復電流	$I_{RM}$	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		540		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		720		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		765		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		810		
逆回復電荷量	$Q_r$	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		62		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		117		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		137		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		156		
逆回復損失	$E_{rec}$	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		27.9		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		54.5		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		63.3		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		72.1		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.149	K/W	
動作温度	$T_{vj\text{op}}$		-40		175	$^\circ\text{C}$	

注:  $T_{vj\text{op}} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$  is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 特性図


出力特性 (typical), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

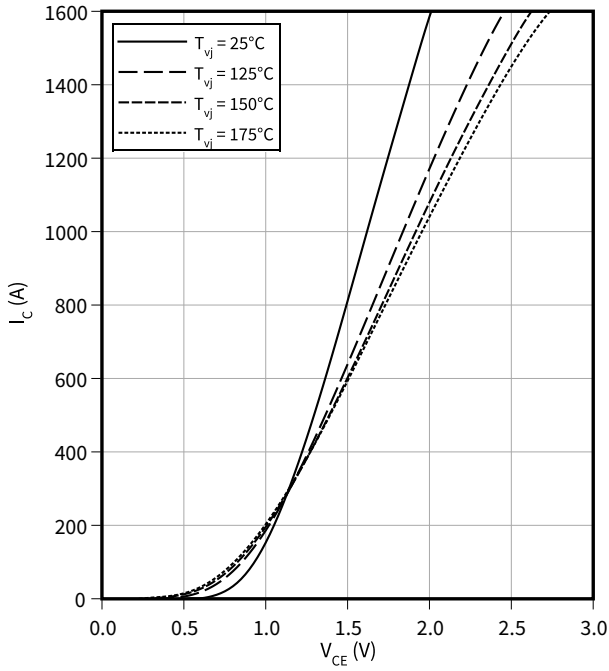


出力特性 (typical), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

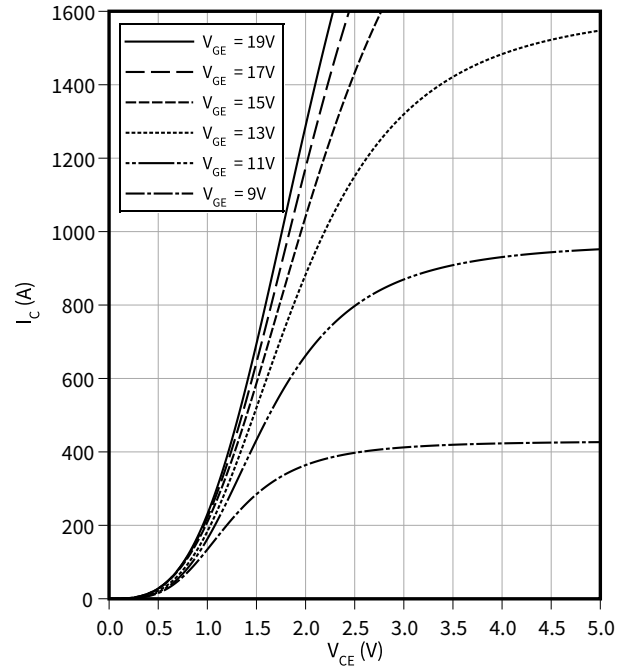


伝達特性 (typical), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

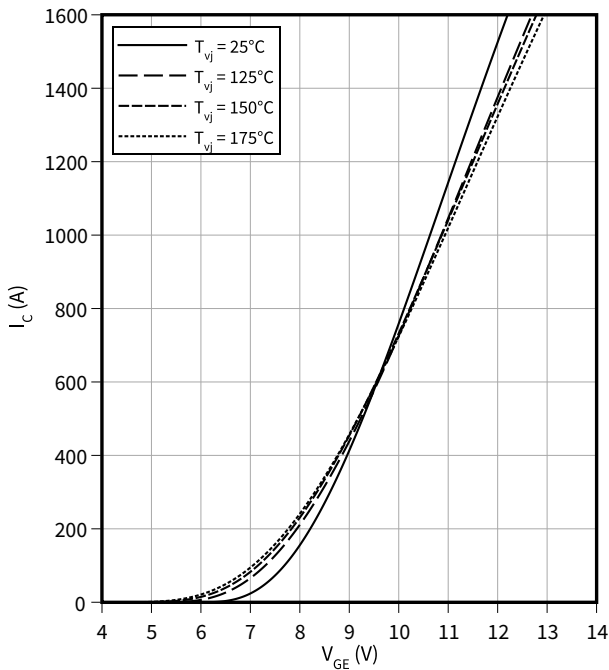

スイッチング損失 (typical), IGBT, T1 / T2

$E = f(I_C)$   
 $R_{Goff} = 0.51\ \Omega$ ,  $R_{Gon} = 0.51\ \Omega$ ,  $V_{CC} = 600\text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$

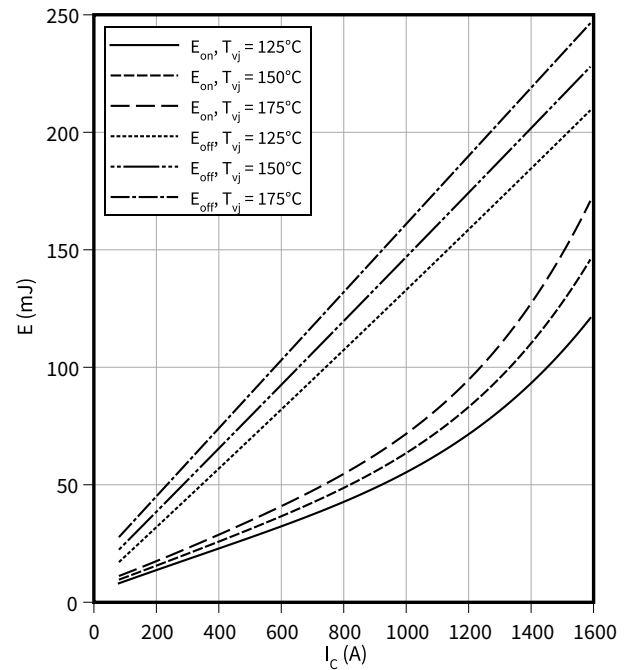


4 特性図

スイッチング損失 (typical), IGBT, T1 / T2

$E = f(R_G)$


$I_C = 800 \text{ A}$ ,  $V_{CC} = 600 \text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$

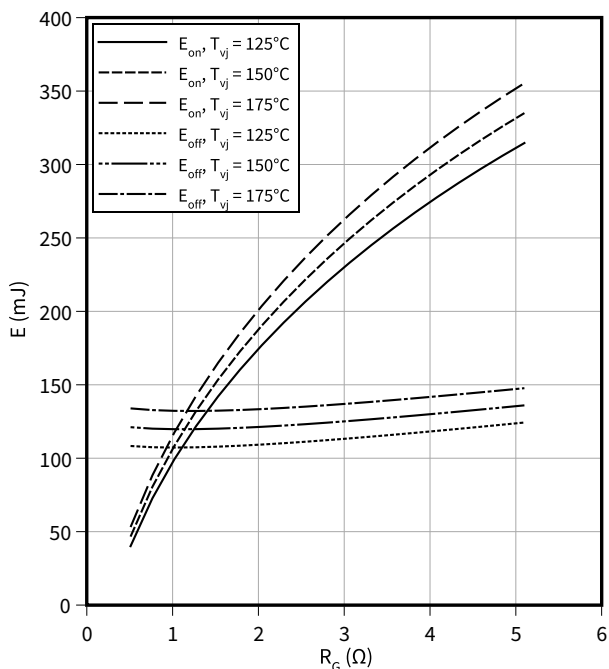

スイッチング時間 (typical), IGBT, T1 / T2

$t = f(I_C)$


$R_{Goff} = 0.51 \Omega$ ,  $R_{Gon} = 0.51 \Omega$ ,  $V_{CC} = 600 \text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175 \text{ °C}$

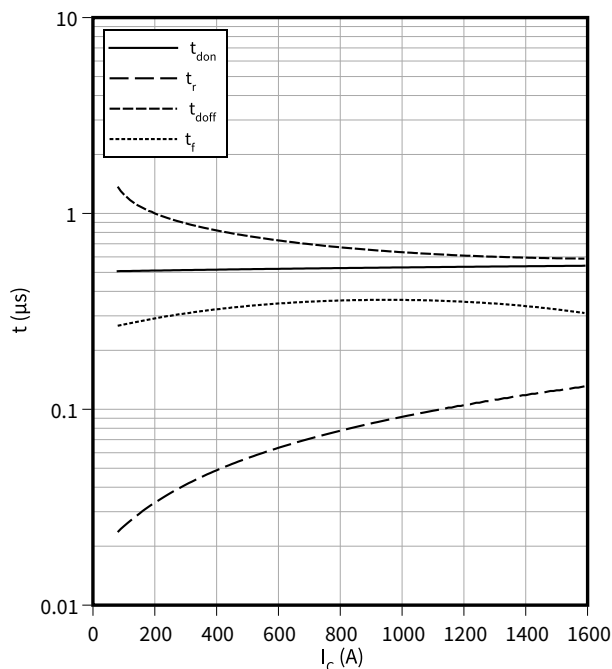

スイッチング時間 (typical), IGBT, T1 / T2

$t = f(R_G)$


$I_C = 800 \text{ A}$ ,  $V_{CC} = 600 \text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175 \text{ °C}$

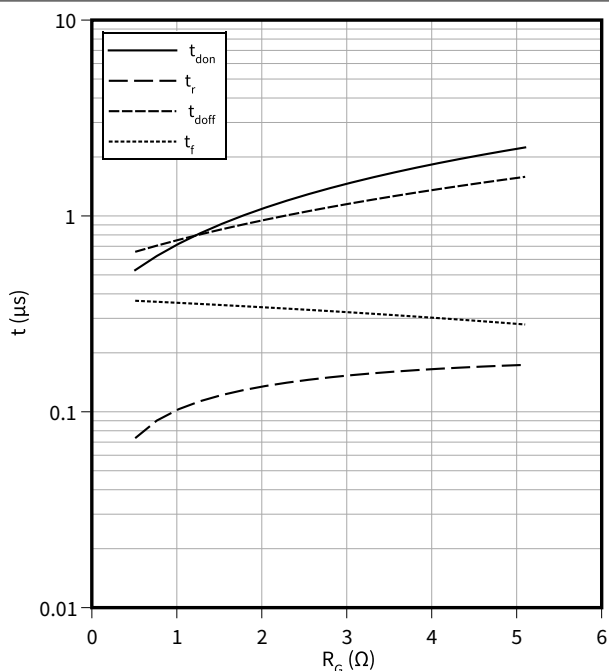

電圧勾配 (typical), IGBT, T1 / T2

$dv/dt = f(R_G)$


$I_C = 800 \text{ A}$ ,  $V_{CC} = 600 \text{ V}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 25 \text{ °C}$

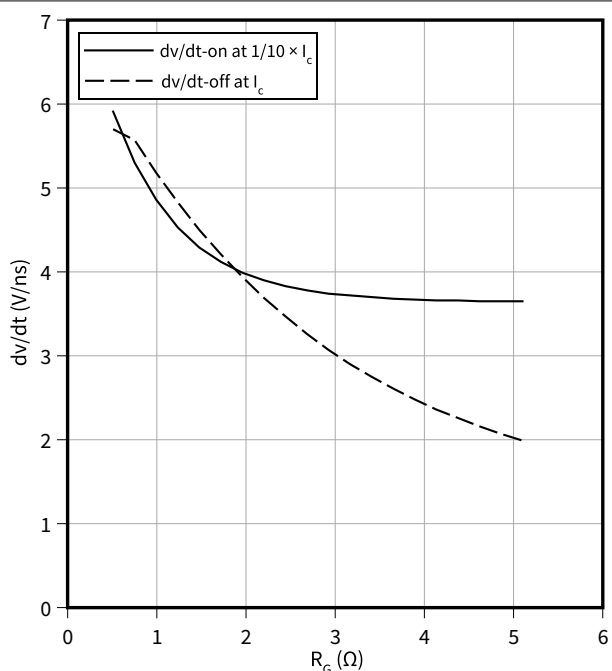

4 特性図

過渡熱インピーダンス, IGBT, T1 / T2


$Z_{th} = f(t)$

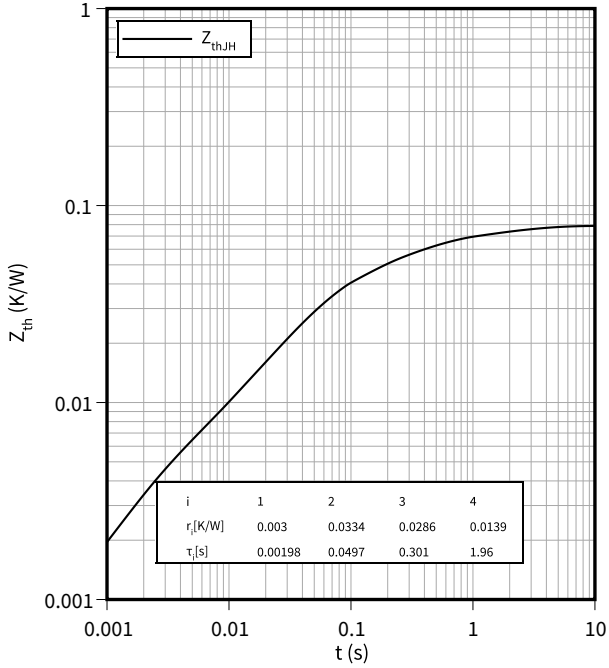

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, T1 / T2

$I_C = f(V_{CE})$


$R_{Goff} = 0.51 \Omega, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

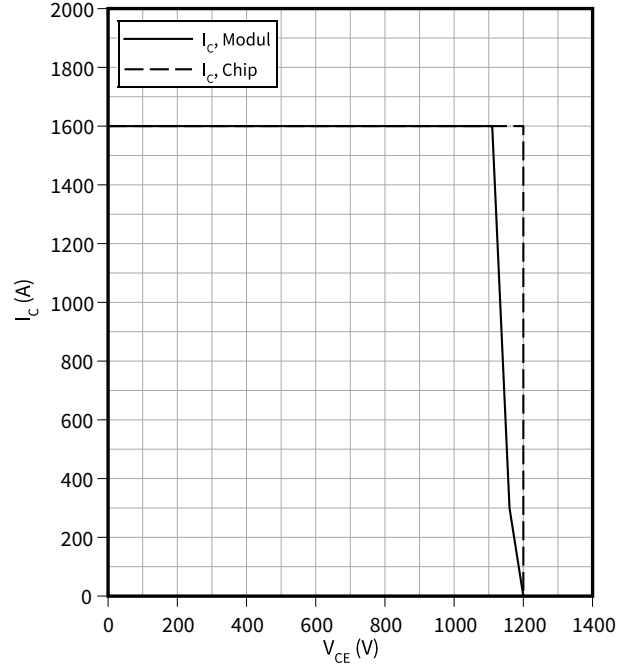

容量特性 (typical), IGBT, T1 / T2

$C = f(V_{CE})$


$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

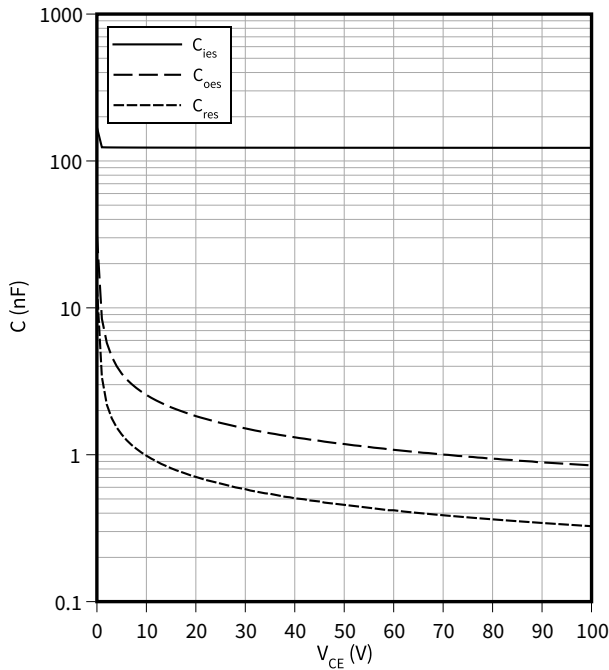

ゲート充電特性 (typical), IGBT, T1 / T2

$V_{GE} = f(Q_G)$


$I_C = 800 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

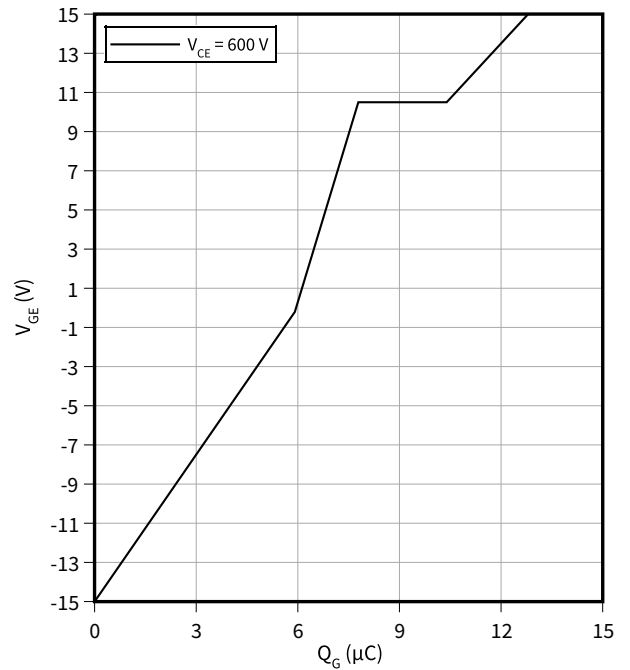

4 特性図

順電圧特性 (typical), Diode, D1 / D2


$I_F = f(V_F)$

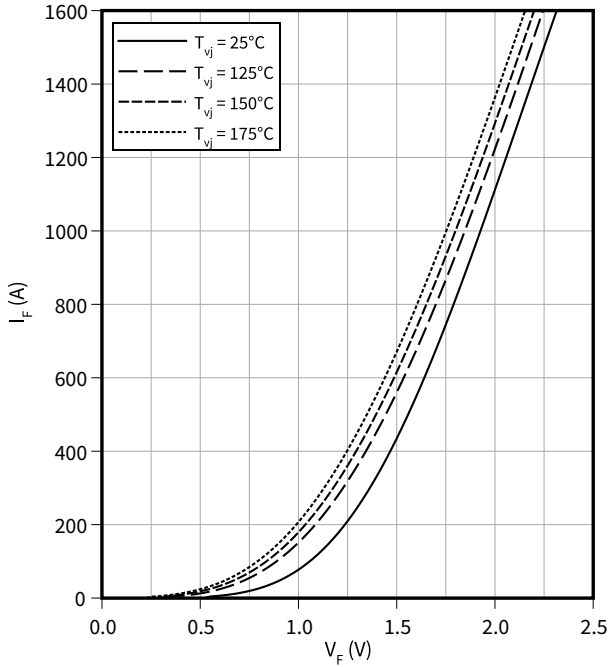

スイッチング損失 (typical), Diode, D1 / D2

$E_{rec} = f(I_F)$


$V_{CC} = 600\text{ V}, R_{Gon} = 0.51\ \Omega$

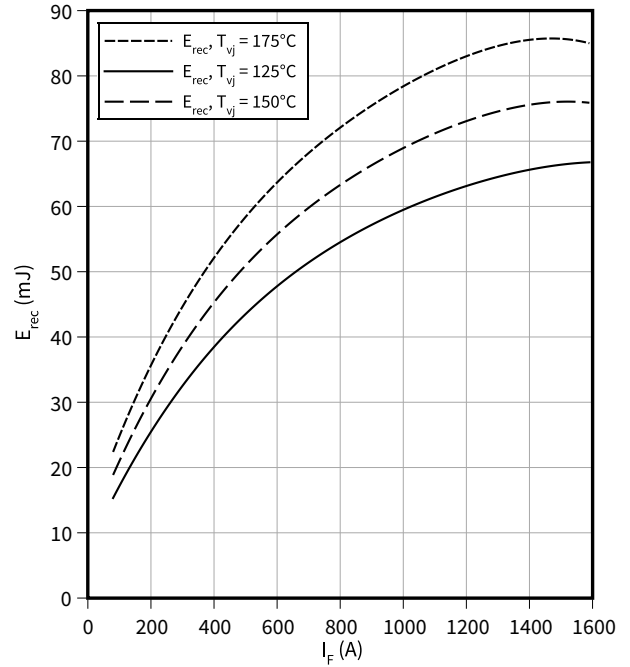

スイッチング損失 (typical), Diode, D1 / D2


$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}$

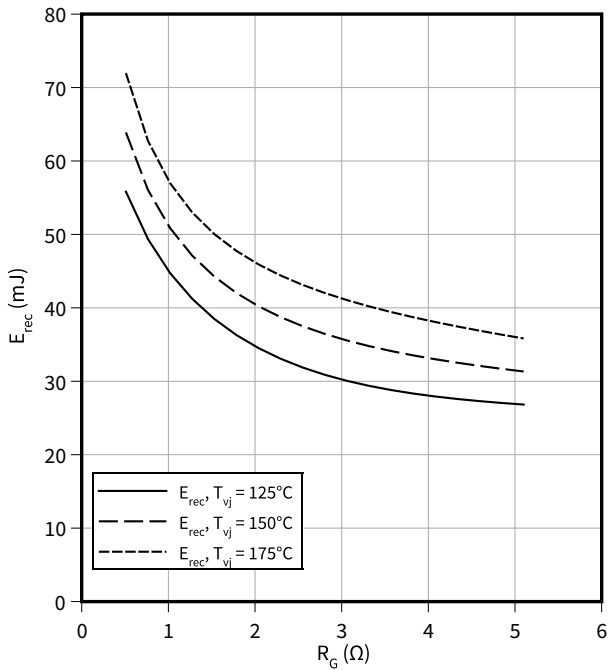

過渡熱インピーダンス, Diode, D1 / D2

$Z_{th} = f(t)$

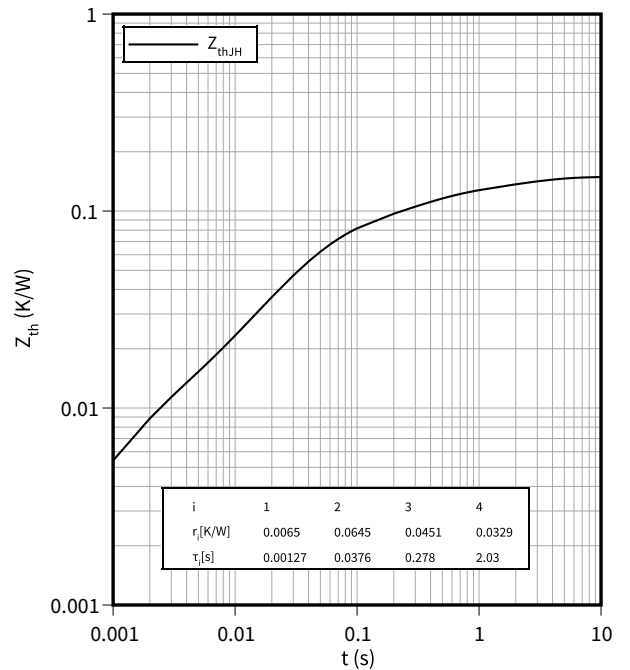

## 5 回路図

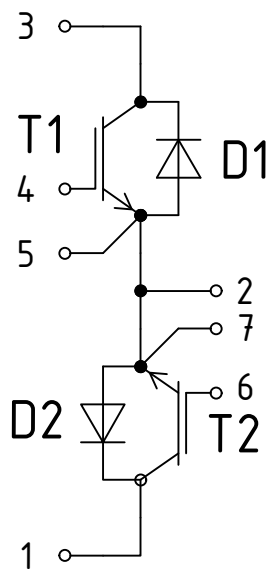


図 1

6 パッケージ外形図

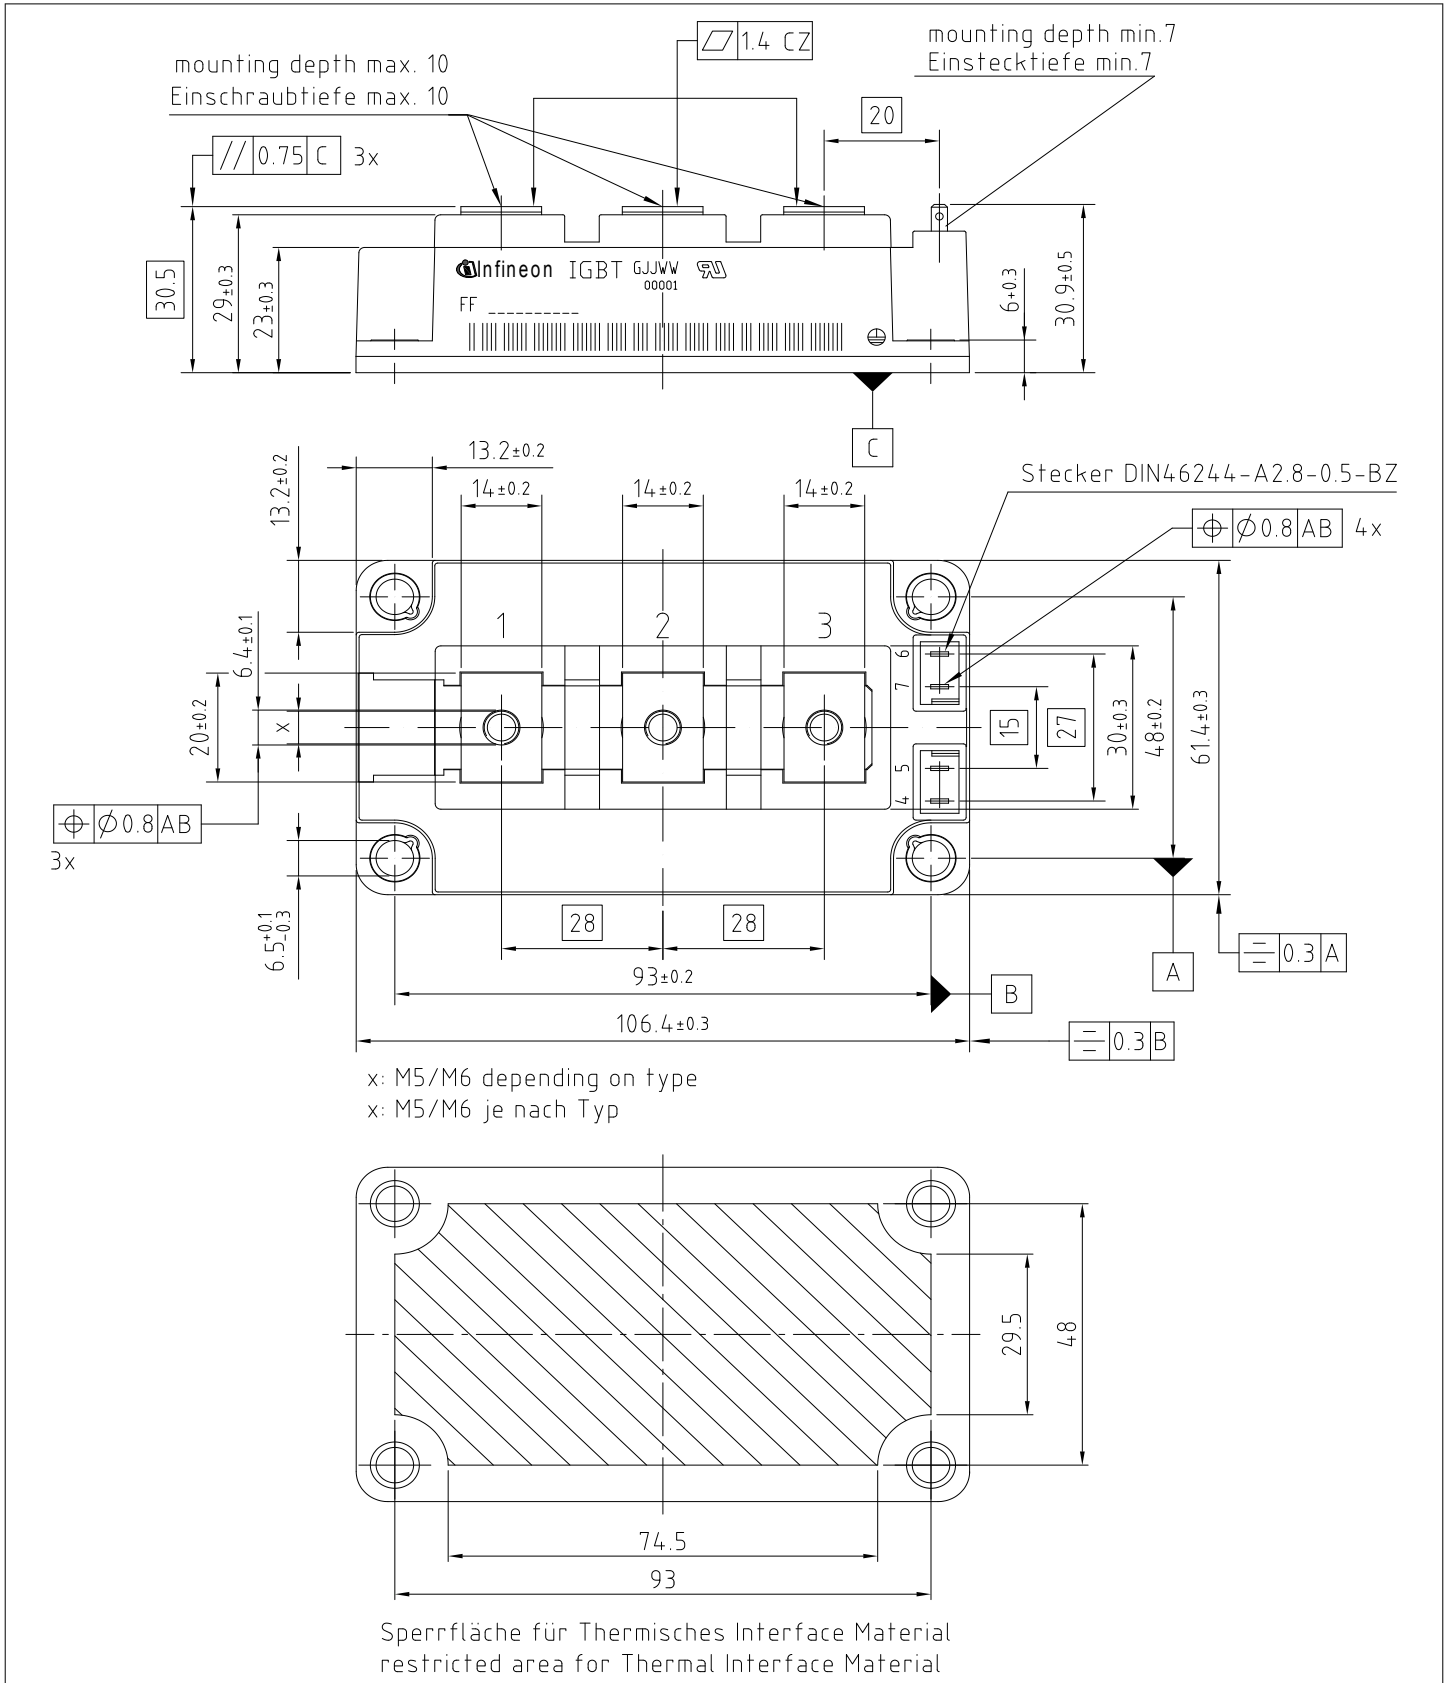


図 2

## 7 モジュールラベルコード


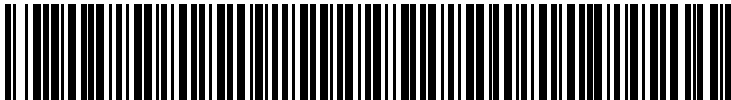
Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

図 3

## 改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
1.00	2023-02-20	Initial version

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2023-02-20**

**Published by**

**Infineon Technologies AG**

**81726 Munich, Germany**

**© 2023 Infineon Technologies AG**

**All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference**

**IFX-ABF911-001**

## 重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

## 警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。