
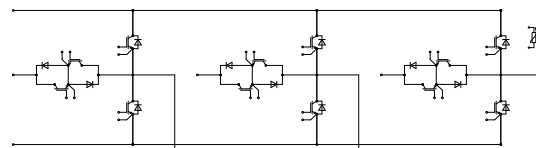


EasyPACK™ モジュール 高速トレンチ/フィールドストップ IGBT4 and エミッターコントロール4 diode内蔵  
とPressFIT / NTCサーミスタ

EasyPACK™ module with fast Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC

暫定データ / Preliminary Data

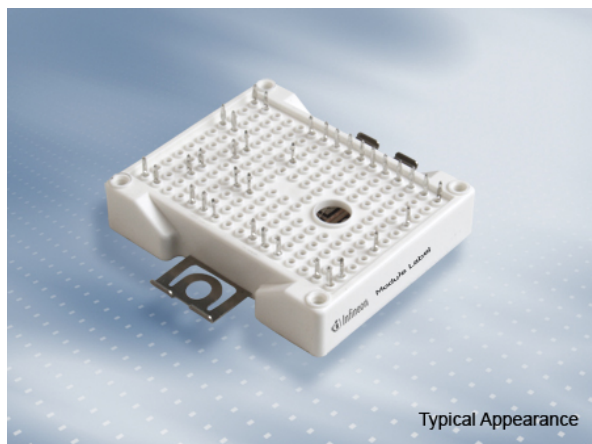

$V_{CES} = 1200V$

$I_{C\ nom} = 25A / I_{CRM} = 50A$

アプリケーションの可能性

- 3レベル アプリケーション
- ソーラーアプリケーション

**Potential Applications**

- 3-level-applications
- Solar applications

電気的特性

- 低インダクタンス設計
- 低スイッチング損失
- 高速IGBT H3

**Electrical Features**

- Low inductive design
- Low switching losses
- High speed IGBT H3

機械的特性

- PressFIT 接合 技術
- コンパクトデザイン
- 低熱インピーダンスの  $Al_2O_3$  DCB
- 固定用クランプによる強固なマウンティング

**Mechanical Features**

- PressFIT contact technology
- Compact design
- $Al_2O_3$  substrate with low thermal resistance
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

## Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



**Content of the Code**

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

暫定データ  
Preliminary Data

IGBT, T1 / T4 / IGBT, T1 / T4  
最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_H = 60^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{CDC}$	25	A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	50	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 25\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	2,05 2,50 2,60	2,40	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 0,85\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{GEth}$	5,25	5,80	6,35 V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$		$Q_G$	0,13		$\mu\text{C}$
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	0,0		$\Omega$
入力容量 Input capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{ies}$	1,43		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{res}$	0,075		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{CES}$		1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$		100	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 20\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{don}$	0,055 0,055 0,055		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 20\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,04 0,04 0,04		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 20\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{doff}$	0,185 0,23 0,24		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 20\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,025 0,05 0,055		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_{\sigma} = 30\text{ nH}$ $di/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Gon} = 20\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	0,67 1,00 1,05		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_{\sigma} = 30\text{ nH}$ $du/dt = 3000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Goff} = 20\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	0,60 0,95 1,00		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		$I_{SC}$	80		A
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, junction to heatsink	IGBT部 ( 1素子当り ) / per IGBT		$R_{thJH}$	1,45		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

暫定データ  
Preliminary Data

ダイオード, D1 / D4 / Diode, D1 / D4

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		$I_F$	15	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	50	A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	40,0 34,0	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

電気的特性 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_F$		1,75 1,75 1,75	2,15	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 1300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$		36,0 38,0 38,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 1300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$Q_r$		1,05 2,10 2,40		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 1300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$		0,40 0,66 0,70		mJ mJ mJ
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, junction to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode		$R_{thJH}$		2,35		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

暫定データ  
Preliminary Data

IGBT, T2 / T3 / IGBT, T2 / T3

最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	650	V
コレクタ電流 Implemented collector current		$I_{CN}$	30	A
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_H = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{CDC}$	15	A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	60	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 15\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,20 1,25 1,28	1,45	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 0,30\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{Geth}$	4,95	5,80	6,45 V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$		$Q_G$	0,30		$\mu\text{C}$
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	0,0		$\Omega$
入力容量 Input capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{ies}$	1,65		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{res}$	0,051		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 650\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{CES}$		1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$		100	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 15\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 15\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{don}$	0,035 0,035 0,035		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 15\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 15\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,01 0,012 0,013		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 15\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 15\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{doff}$	0,34 0,38 0,39		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 15\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 15\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,045 0,07 0,075		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 15\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_{\sigma} = 40\text{ nH}$ $di/dt = 1300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Gon} = 15\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	0,19 0,26 0,28		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 15\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_{\sigma} = 40\text{ nH}$ $du/dt = 2600\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Goff} = 15\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	0,47 0,60 0,64		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 360\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_P \leq 6\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{SC}$	210 150		A A
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, junction to heatsink	IGBT部 ( 1 素子当り ) / per IGBT		$R_{thJH}$	1,75		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

暫定データ  
Preliminary Data

ダイオード, D2 / D3 / Diode, D2 / D3

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	650	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		$I_F$	25	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	50	A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	40,0 50,0	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_F$	1,65 1,60 1,55	2,15	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 25\text{ A}, -di_F/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	13,0 15,0 16,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 25\text{ A}, -di_F/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	0,85 1,45 1,60		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 25\text{ A}, -di_F/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	0,15 0,26 0,30		mJ mJ mJ
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, junction to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode		$R_{thJH}$	3,30		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

NTC-サーミスタ / NTC-Thermistor

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
定格抵抗値 Rated resistance	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{25}$		5,00		k $\Omega$
R100の偏差 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
損失 Power dissipation	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{25}$			20,0	mW
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$	$B_{25/100}$		3433		K

適切なアプリケーションノートによる仕様

Specification according to the valid application note.


暫定データ  
Preliminary Data

モジュール / Module


絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	2,5	kV		
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		11,5 6,3	mm		
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		10,0 5,0	mm		
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 200			
min. typ. max.						
内部インダクタンス Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		25		nH
保存温度 Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	40	-	80	N
質量 Weight		G		39		g

## 暫定データ Preliminary Data


出力特性 IGBT, T1 / T4 (Typical)  
output characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

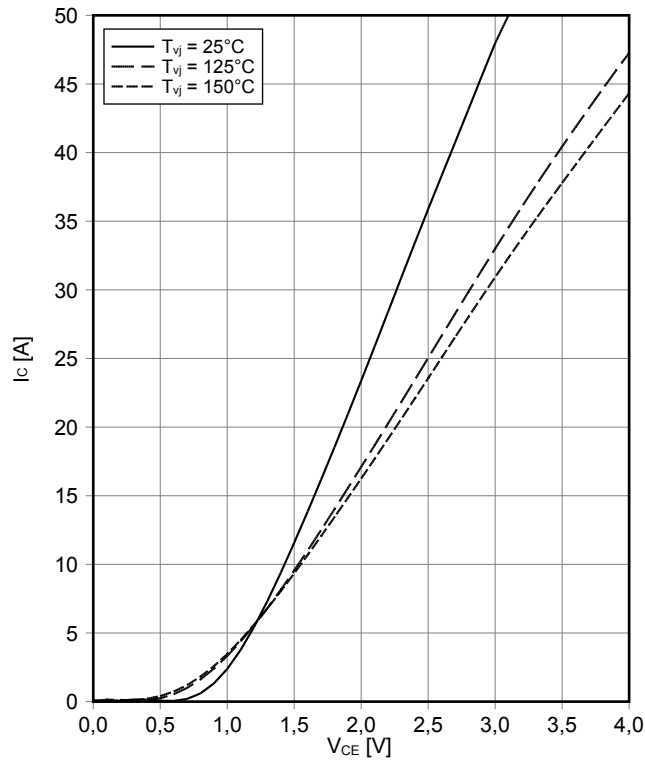


出力特性 IGBT, T1 / T4 (Typical)  
output characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

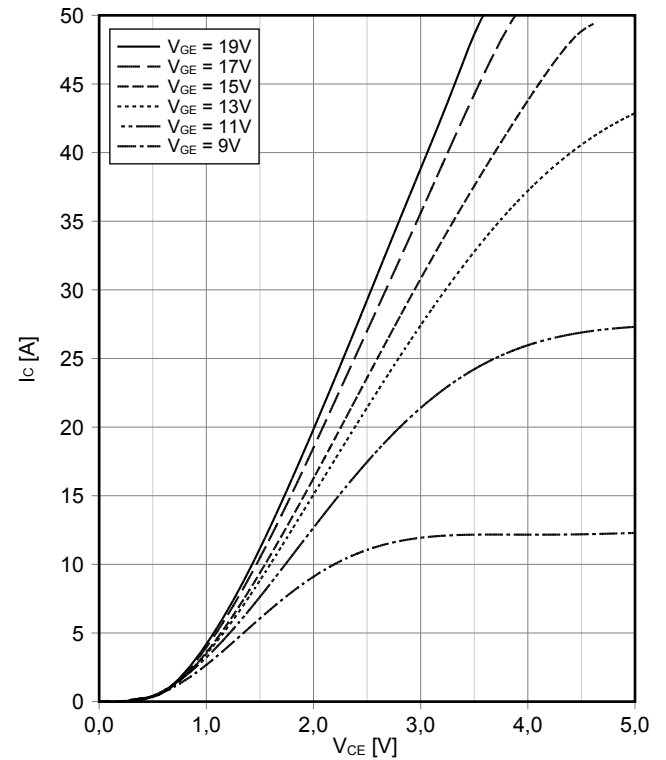

伝達特性 IGBT, T1 / T4 (Typical)  
transfer characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)  
 $I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

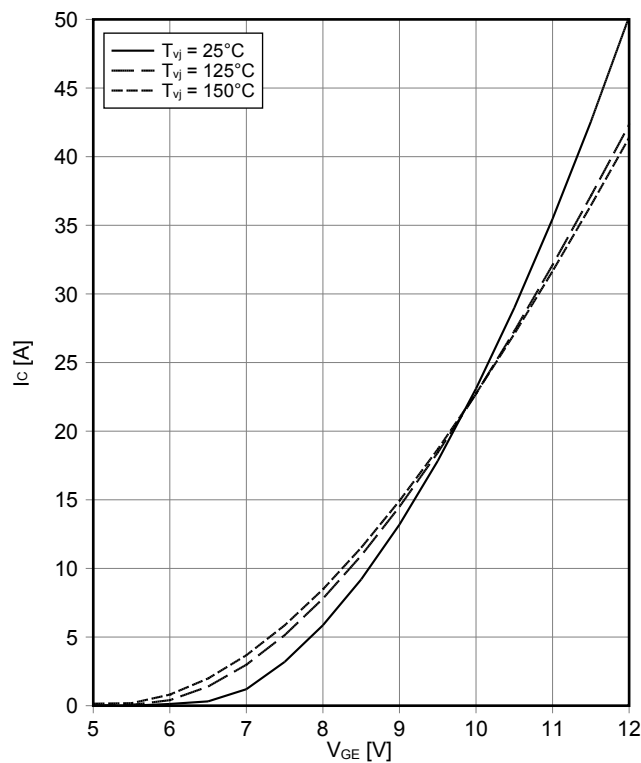


スイッチング損失 IGBT, T1 / T4 (Typical)  
switching losses IGBT, T1 / T4 (typical)  
 $E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 20\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 20\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 350\text{ V}$

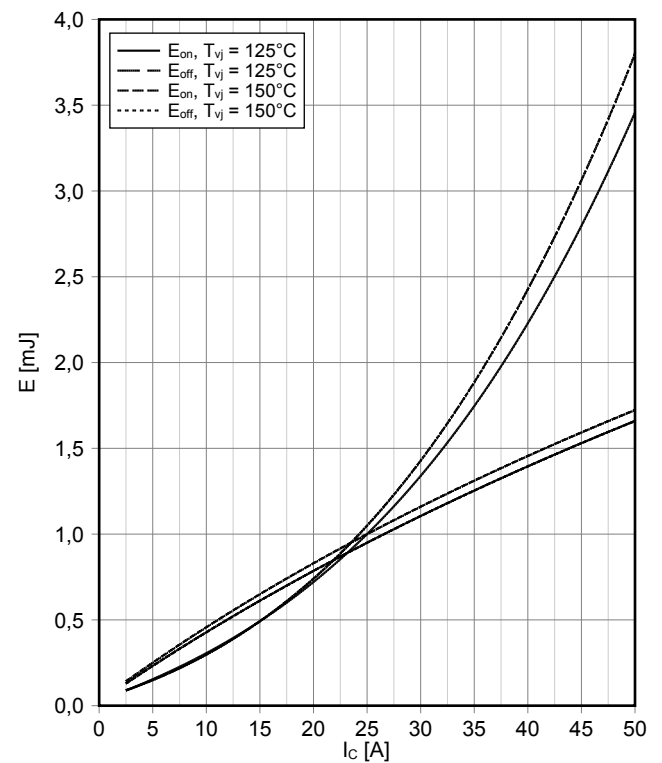


## 暫定データ Preliminary Data

スイッチング損失 IGBT, T1 / T4 (Typical)  
**switching losses IGBT, T1 / T4 (typical)**

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 25\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 350\text{ V}$

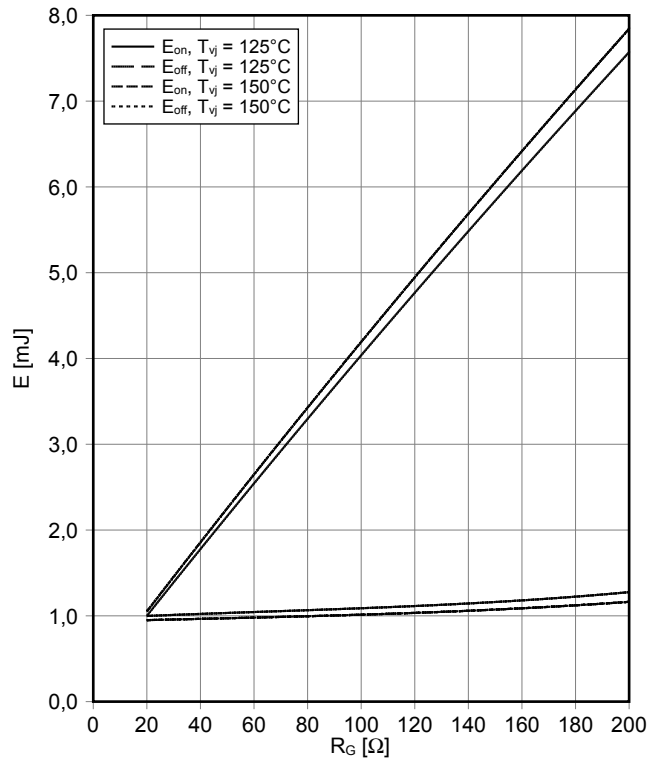


過渡熱インピーダンス IGBT, T1 / T4  
**transient thermal impedance IGBT, T1 / T4**  
 $Z_{thJH} = f(t)$

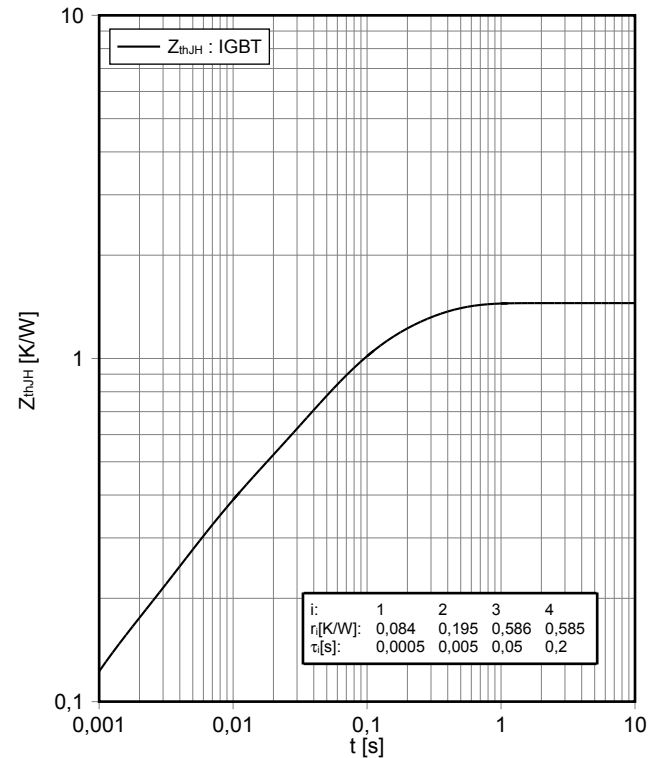


逆バイアス安全動作領域 IGBT, T1 / T4 ( RBSOA )  
**reverse bias safe operating area IGBT, T1 / T4 (RBSOA)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 20\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

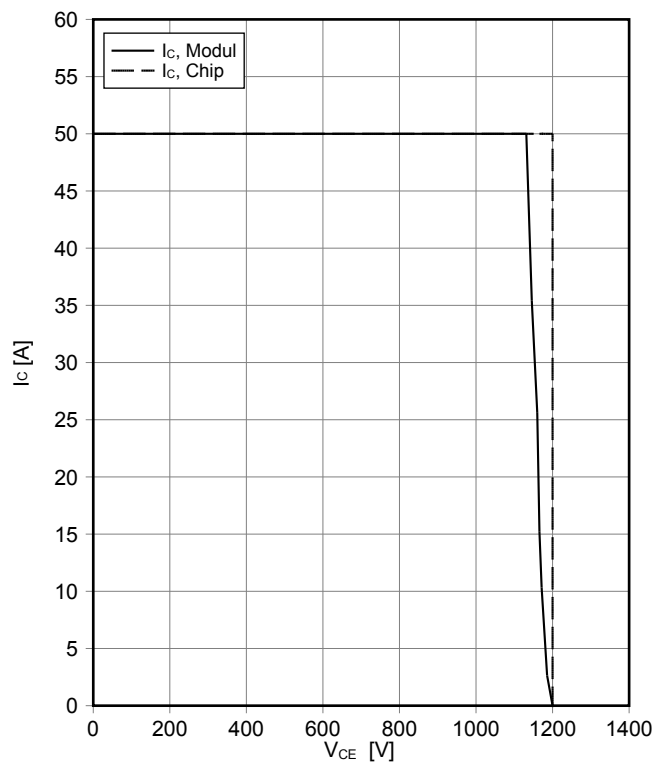

順電圧特性 ダイオード, D1 / D4 ( typical )  
**forward characteristic of Diode, D1 / D4 (typical)**  
 $I_F = f(V_F)$

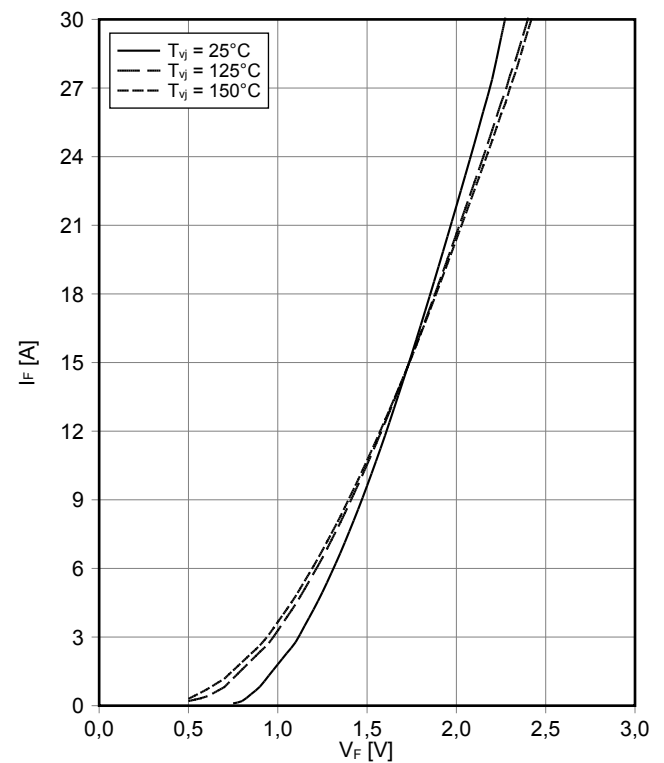




## 暫定データ Preliminary Data


スイッチング損失 ダイオード, D1 / D4 (Typical)  
**switching losses Diode, D1 / D4 (typical)**

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 15 \Omega$ ,  $V_{CE} = 350 V$

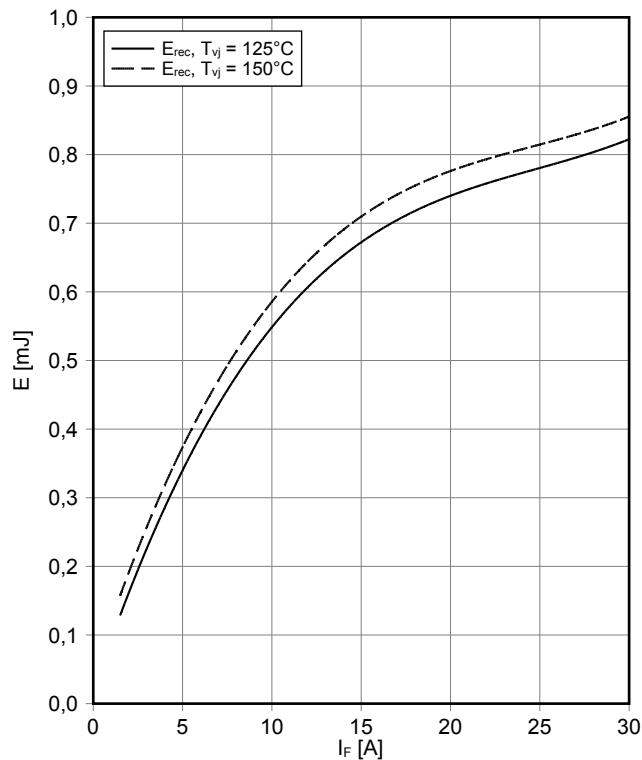


スイッチング損失 ダイオード, D1 / D4 (Typical)  
**switching losses Diode, D1 / D4 (typical)**

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 15 A$ ,  $V_{CE} = 350 V$

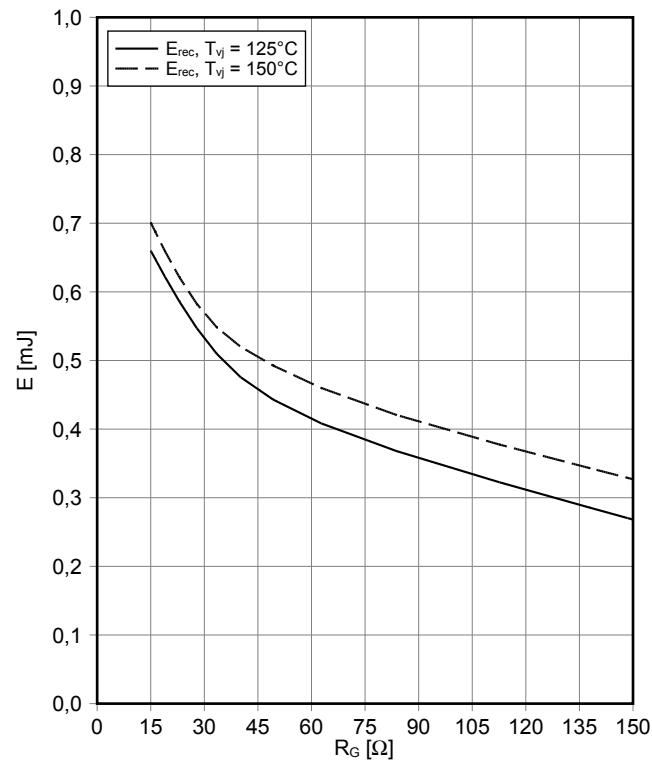


過渡熱インピーダンス ダイオード, D1 / D4  
**transient thermal impedance Diode, D1 / D4**

$Z_{thJH} = f(t)$

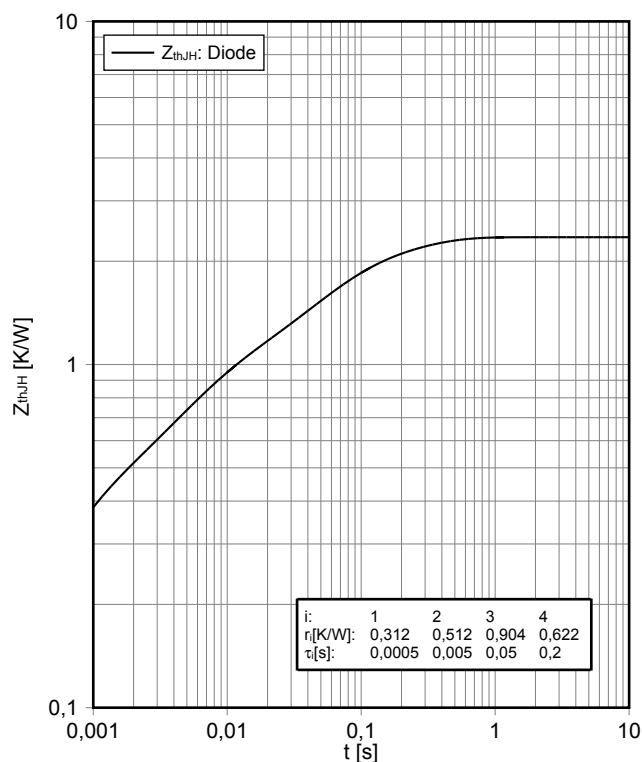

出力特性 IGBT, T2 / T3 (Typical)  
**output characteristic IGBT, T2 / T3 (typical)**


$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15 V$

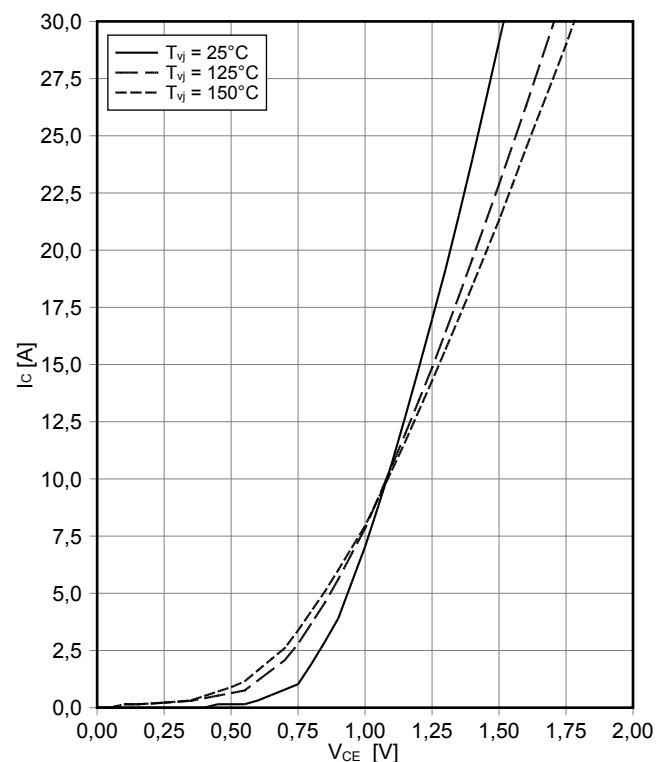

## 暫定データ Preliminary Data


出力特性 IGBT, T2 / T3 (Typical)  
output characteristic IGBT, T2 / T3 (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

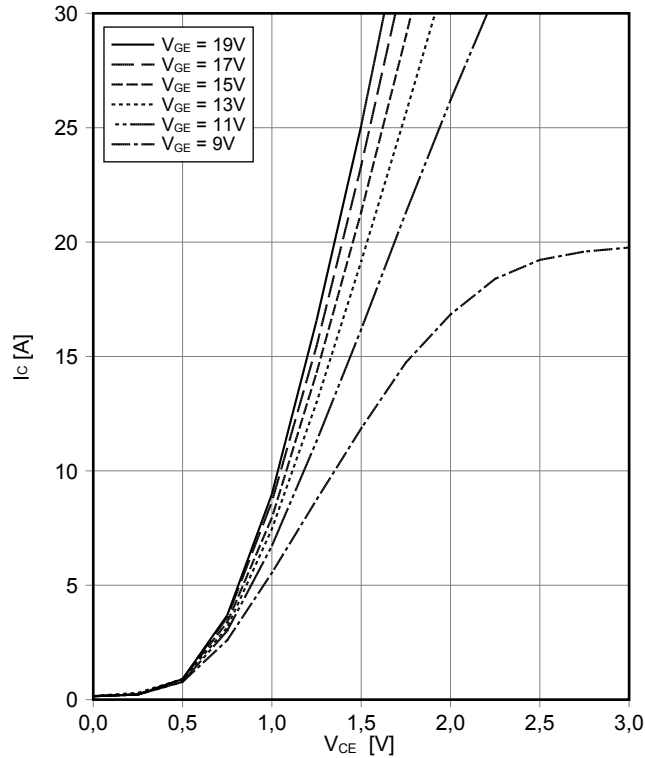


伝達特性 IGBT, T2 / T3 (Typical)  
transfer characteristic IGBT, T2 / T3 (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

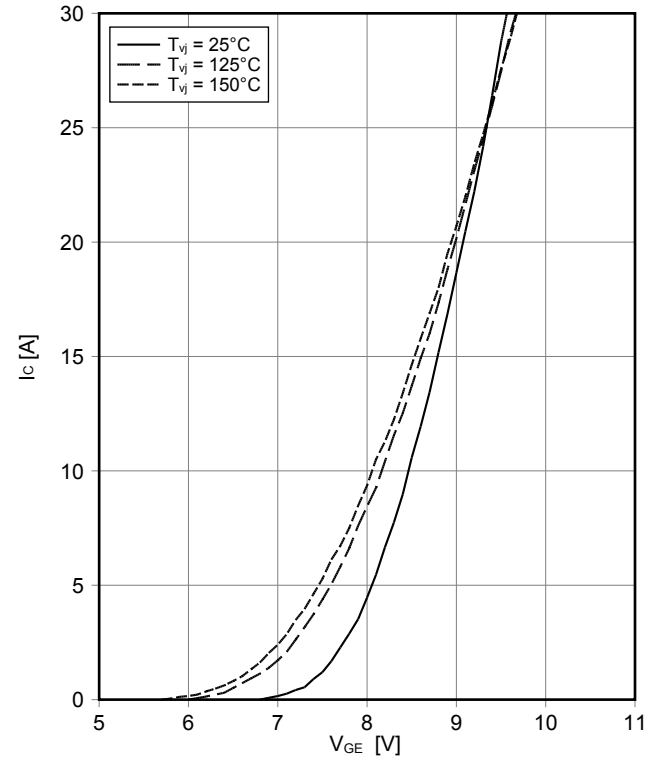


スイッチング損失 IGBT, T2 / T3 (Typical)  
switching losses IGBT, T2 / T3 (typical)

$E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 15\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 15\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 350\text{ V}$

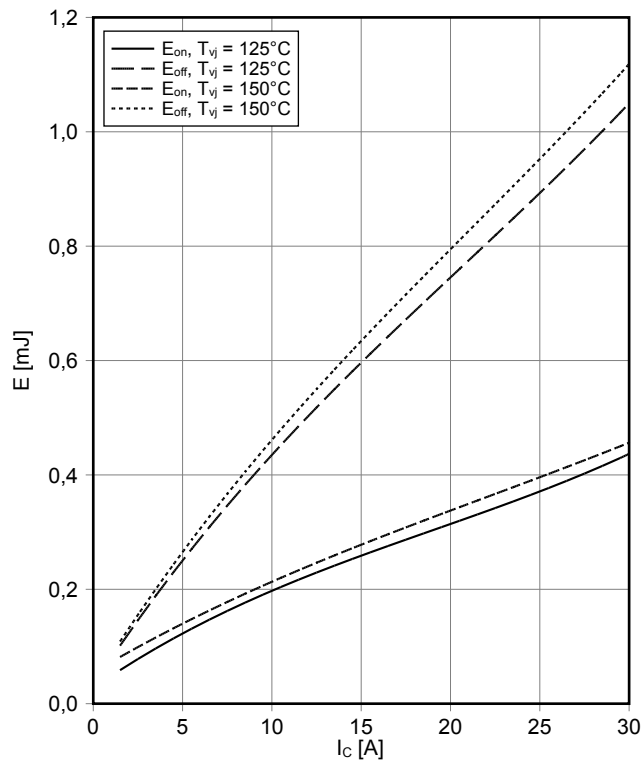


スイッチング損失 IGBT, T2 / T3 (Typical)  
switching losses IGBT, T2 / T3 (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 15\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 350\text{ V}$

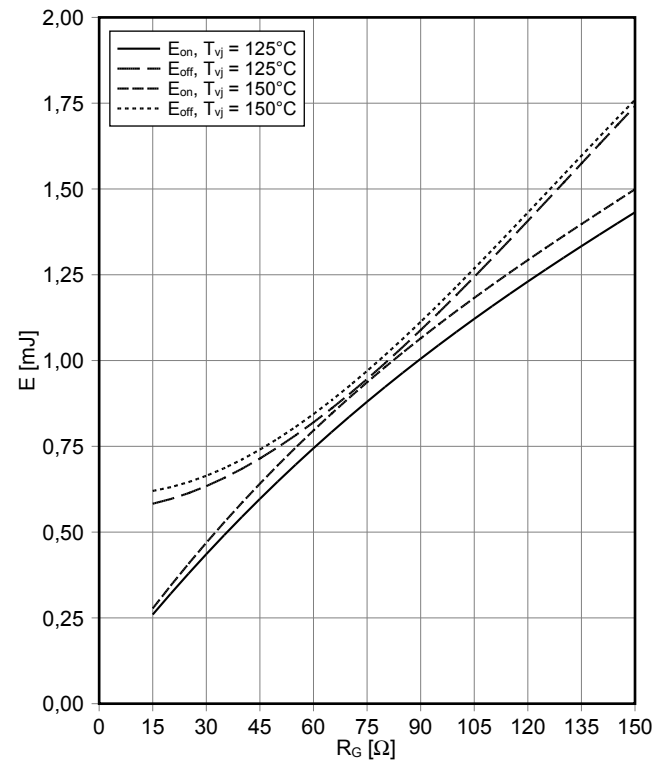


## 暫定データ Preliminary Data


過渡熱インピーダンス IGBT, T2 / T3  
transient thermal impedance IGBT, T2 / T3  
 $Z_{thJH} = f(t)$

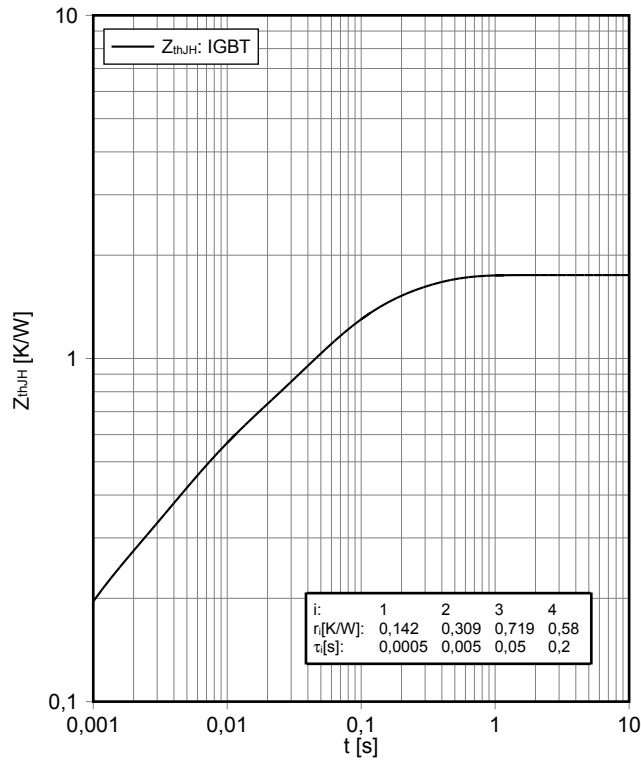


逆バイアス安全動作領域 IGBT, T2 / T3 ( RBSOA ))  
reverse bias safe operating area IGBT, T2 / T3 (RBSOA)  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 15 \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

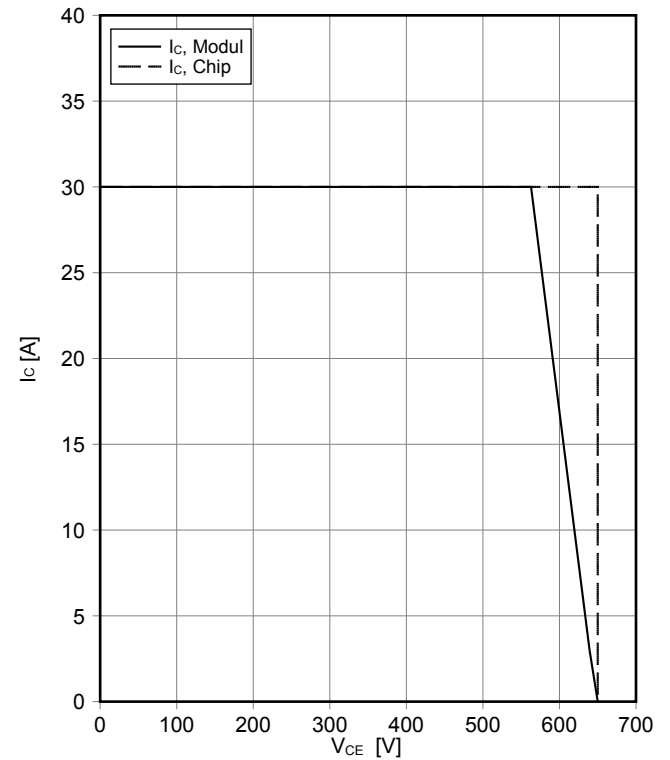

順電圧特性 ダイオード, D2 / D3 ( typical)  
forward characteristic of Diode, D2 / D3 (typical)  
 $I_F = f(V_F)$

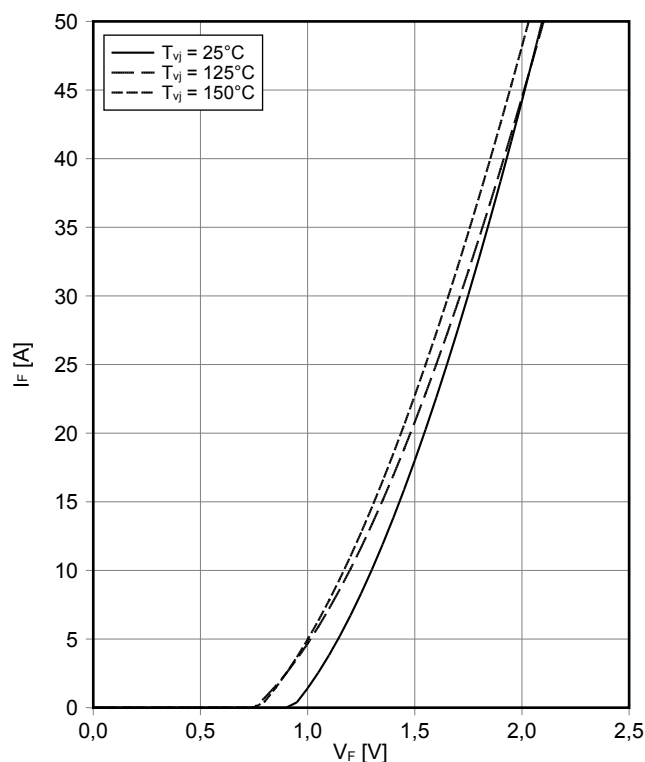


スイッチング損失 ダイオード, D2 / D3 (Typical)  
switching losses Diode, D2 / D3 (typical)  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 20 \Omega$ ,  $V_{CE} = 350 \text{ V}$

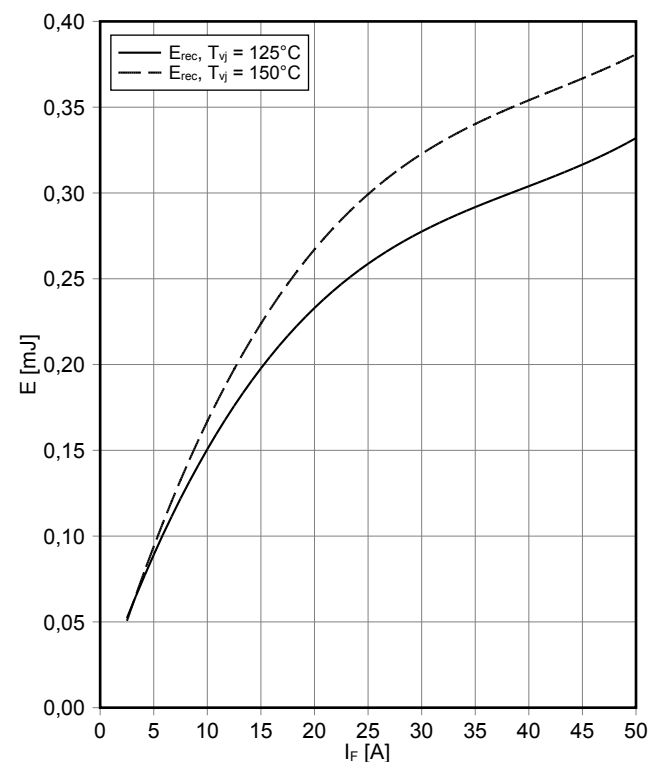


## 暫定データ Preliminary Data

スイッチング損失 ダイオード, D2 / D3 (Typical)  
switching losses Diode, D2 / D3 (typical)


$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 25\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 350\text{ V}$

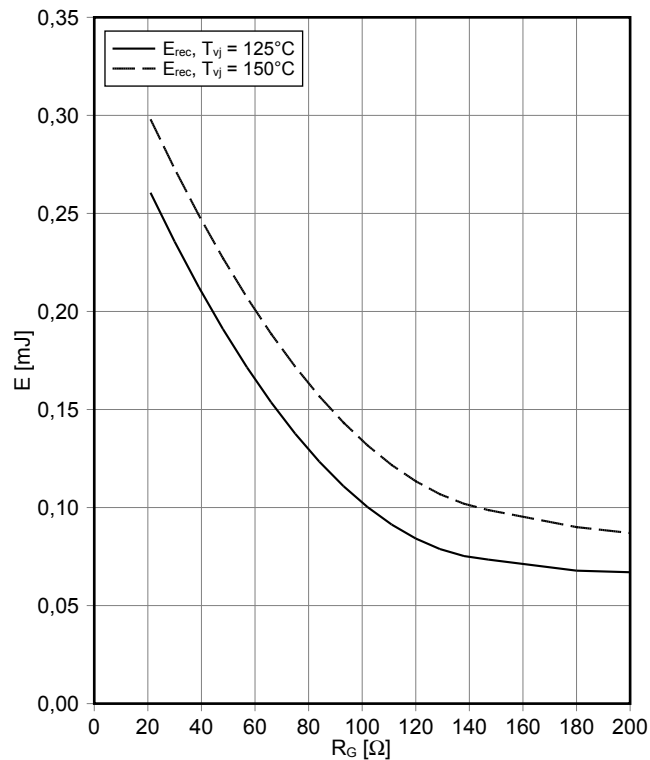

過渡熱インピーダンス ダイオード, D2 / D3  
transient thermal impedance Diode, D2 / D3  
 $Z_{thJH} = f(t)$

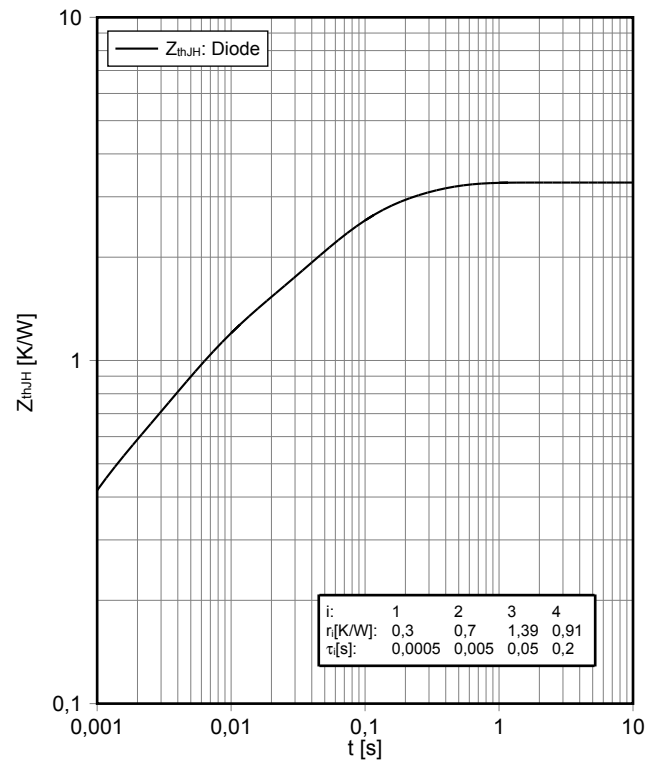


NTC-サーミスタ サーミスタの温度特性  
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)  
 $R = f(T_{NTC})$




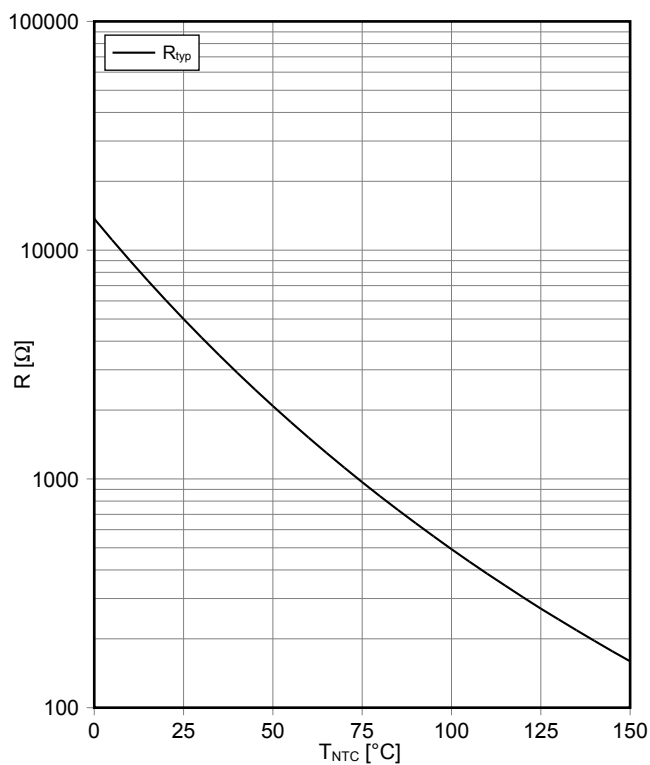



暫定データ  
Preliminary Data

## 回路図 / Circuit diagram

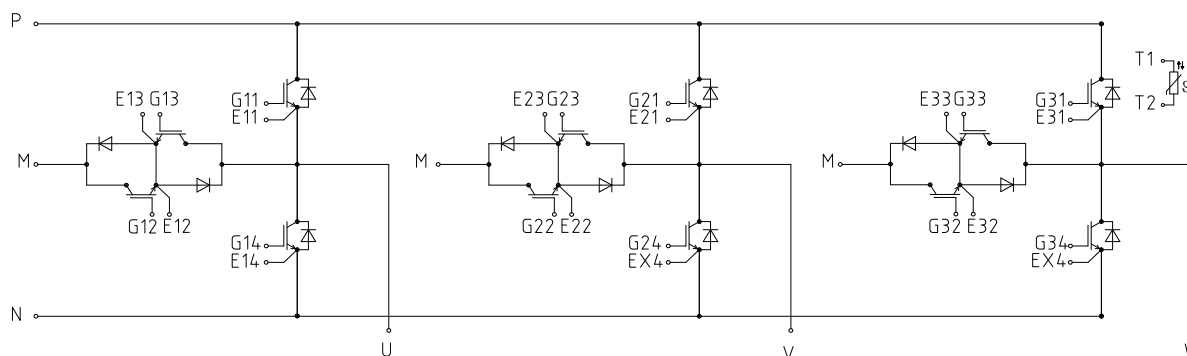

## パッケージ概要 / Package outlines

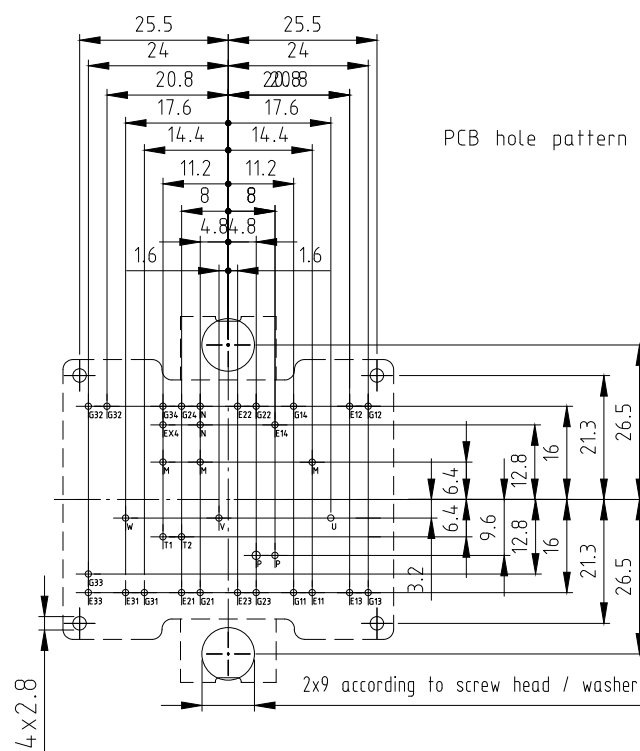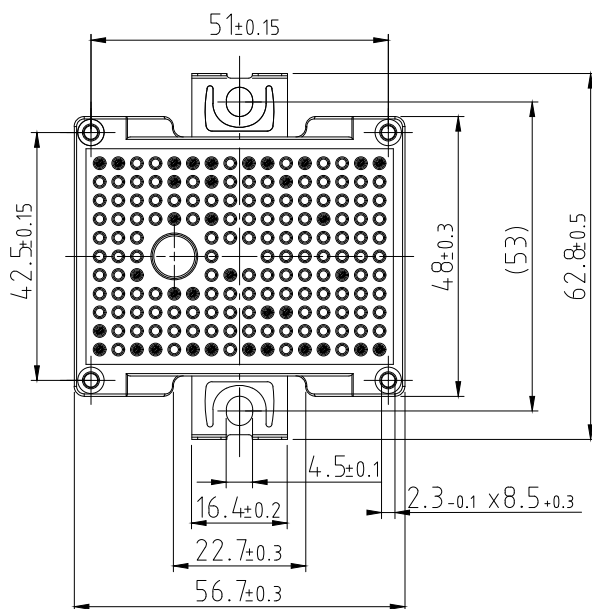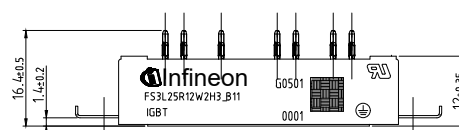

- Pin-Grid 3.2mm
- Tolerance of PCB hole pattern  Ø0.1
- Hole specification for contacts see AN 2009-01:  
 Diameters of drill Ø 1.15mm  
 and copper thickness in hole 25-50µm

#### Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2020-08-20

Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 München, Germany

© 2020 Infineon Technologies AG.  
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?  
Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

#### 重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。本文に記載された一切の事例、手引き、もしくは一般的な価値、および / または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

本製品、技術、納品条件、および価格についての詳しい情報は、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください（[www.infineon.com](http://www.infineon.com)）。

#### 警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。

#### IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

#### WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.