

Technisches Datenblatt

de:	Teilebezeichnung :	Kundenteilenummer :
ıfineon Technologies	**SDR 9,0-0,03**	

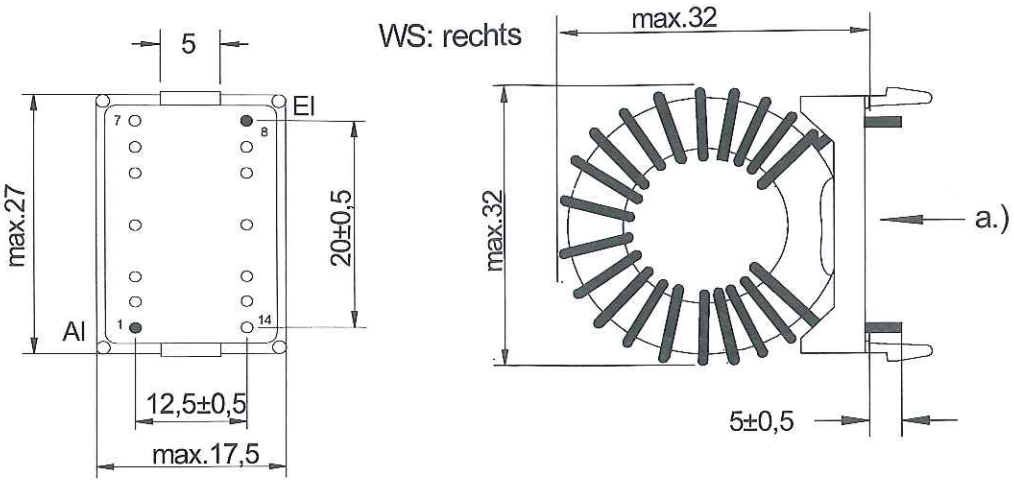

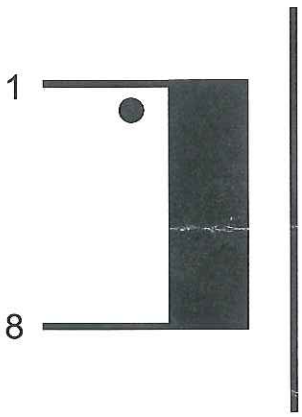

Kern / Material / AL-Wert	R26,9/14,7/11,2 AL=75nH
Nenninduktivität	L=30µH±20%
Nennstrom	9,0A
Widerstand (Rdc)	max. 13,5 mOhm
Wire	CuLL 1,25 Thermko
Betriebstemperatur	-25°C - +125°C
Lagertemperatur	-25°C - +85°C

a.) Imprint

L-Messgerät: WK 3260A | L-Messbedingungen: 50mV/10kHz/25°C

Messgrösse	Einheit	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5
L	µH	31,4	31,1	31,3	30,9	31,0
R	mOhm	10,6	10,5	10,5	10,6	10,6

Kaschke Components GmbH Göttingen	Bearbeiter :	Datum:	BV-Nummer:
	Paland	**15.11.2011**	**170985-a**

Wir bitten um schriftliche Freigabe und damit verbundene Bestätigung der Validierung in der Applikation !!!

Datum | Unterschrift