

Final datasheet

EasyPACK™ モジュール CoolSiC™ Trench MOSFET 内蔵と PressFIT / NTC サーミスタ

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 1200 \text{ V}$
 - $I_{C\ nom} = 200 \text{ A} / I_{CRM} = 400 \text{ A}$
 - 増加された DC リンク電圧
 - 高い電流密度
 - 低スイッチング損失
 - 最適なインフィニオン製ゲートドライバーは以下でご覧になれます。
<https://www.infineon.com/gdfinder>

- 機械的特性
 - 大電流ピン
 - 内蔵された NTC サーミスタ
 - PressFIT 接合技術
 - 固定用クランプによる強固なマウンティング




可能性のある用途

- 3 レベル アプリケーション
- 高周波スイッチングアプリケーション
- ソーラーアプリケーション

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細

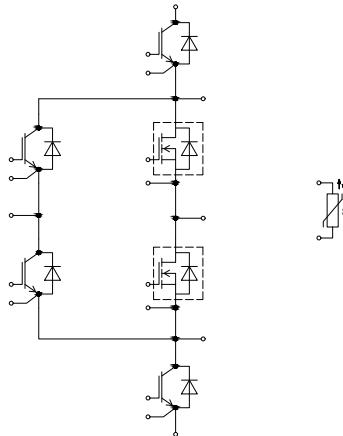

目次

詳細	1
特徴	1
可能性のある用途	1
製品検証	1
目次	2
1 ハウジング	3
2 IGBT, T1 / T4	3
3 MOSFET, T2 / T3	5
4 Body diode (MOSFET, T2 / T3)	7
5 IGBT, T5 / T6	8
6 ダイオード, D1 / D4	9
7 ダイオード、D5 / D6	10
8 NTC-サーミスター	11
9 特性図	12
10 回路図	27
11 パッケージ外形図	28
12 モジュールラベルコード	29
改訂履歴	30
免責事項	31

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
絶縁試験電圧 NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相対トラッキング指数	CTI		> 400	
相対温度指数 (電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			39		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, /スイッチ		2.4		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M5, 取り付けネジ	1.3	1.5	Nm
質量	G			78		g

注: The current under continuous operation is limited to 50A rms per connector pin.

2 IGBT, T1 / T4

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	950	V
コレクタ電流	I_{CN}			200	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj\ max} = 175 \text{ °C}$	$T_H = 65 \text{ °C}$	180	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj\ op}$ に制約される		400	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			±20	V

表4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\text{sat}}$	$I_C = 200 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.30	1.40
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.35	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.35	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE\text{th}}$	$I_C = 3.25 \text{ mA}, V_{CE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.15	4.9	5.65
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			2.05	
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			1.5	
入力容量	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			24.6	
帰還容量	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			0.114	
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 950 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			37
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$				100
ターンオン遅延時間（誘導負荷）	t_{don}	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 18 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.298	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.268	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.254	
ターンオン上昇時間（誘導負荷）	t_r	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 18 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.045	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.056	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.059	
ターンオフ遅延時間（誘導負荷）	t_{doff}	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 82 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		3.390	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		3.580	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		3.590	
ターンオフ下降時間（誘導負荷）	t_f	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 82 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.212	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.372	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.443	
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 7 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 18 \Omega, di/dt = 2800 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		21.9	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		27	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		28.5	
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 7 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 82 \Omega, dv/dt = 1600 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		32	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		40.3	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		42.8	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT部(1素子当たり), $\lambda_{grease} = 3.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			0.439	

(続く)

表4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		150	°C

3 MOSFET, T2 / T3

表5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
内蔵チップドレイン電流	I_{DN}		240	A
連続 DC ドレイン電流	I_{DDC}	$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$, $V_{GS} = 18\text{ V}$	215	A
繰返しピーク ドレイン電流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by $T_{vj\max}$	530	A
ゲート-ソース間電圧 (最大過渡電圧)	V_{GS}	$D < 0.01$	-10/23	V
ゲート-ソース間電圧 (最大 DC 電圧)	V_{GS}		-7/20	V

表6 推奨値

項目	記号	条件及び注記	[JA]Values	単位
On 状態ゲート電圧	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Off 状態ゲート電圧	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表7 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D = 240\text{ A}$	$V_{GS} = 18\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		2.91	3.82
			$V_{GS} = 18\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		4.7	
			$V_{GS} = 18\text{ V}$, $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		6.24	
			$V_{GS} = 15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		3.4	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GS(th)}$	$I_D = 112\text{ mA}$, $V_{DS} = V_{GS}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, (tested after 1ms pulse at $V_{GS} = +20\text{ V}$)	3.45	4.3	5.15	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{DD} = 800\text{ V}$, $V_{GS} = -3/18\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.8		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.9		Ω

(続く)

表 7 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
入力容量	C_{ISS}	$f = 100 \text{ kHz}, V_{DS} = 800 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		24.2	nF	
出力容量	C_{OSS}	$f = 100 \text{ kHz}, V_{DS} = 800 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.2	nF	
帰還容量	C_{rss}	$f = 100 \text{ kHz}, V_{DS} = 800 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.079	nF	
C_{OSS} 保存エネルギー	E_{OSS}	$V_{DS} = 800 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			473	μJ	
ドレイン-ソースリーク電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 1200 \text{ V}, V_{GS} = -3 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.16	378	μA
ゲート・ソース間漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GS} = 20 \text{ V}$		400	nA	
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	$t_{d\ on}$	$I_D = 240 \text{ A}, R_{Gon} = 4.7 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, t_{dead} = 1000 \text{ ns}, 0.1 \text{ V}_{GS} \text{ to } 0.1 \text{ I}_D$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		78	ns	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		78		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		78		
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	t_r	$I_D = 240 \text{ A}, R_{Gon} = 4.7 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, t_{dead} = 1000 \text{ ns}, 0.1 \text{ I}_D \text{ to } 0.9 \text{ I}_D$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		122	ns	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		115		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		114		
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	$t_{d\ off}$	$I_D = 240 \text{ A}, R_{Goff} = 1 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, 0.9 \text{ V}_{GS} \text{ to } 0.9 \text{ I}_D$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		100	ns	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		111		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		117		
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	t_f	$I_D = 240 \text{ A}, R_{Goff} = 1 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, 0.9 \text{ I}_D \text{ to } 0.1 \text{ I}_D$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		25	ns	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		26		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		27		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_D = 240 \text{ A}, V_{DD} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 7 \text{ nH}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, R_{Gon} = 4.7 \Omega, di/dt = 5.7 \text{ kA}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C}), t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		7.08	mJ	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		7.15		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		7.16		
ターンオンスイッチング損失, 最適化条件下	$E_{on,o}$	$I_D = 240 \text{ A}, V_{DD} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 7 \text{ nH}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, R_{Gon,o} = 3 \Omega, di/dt = 7.1 \text{ kA}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C}), t_{dead} = 100 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.51	mJ	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		4.54		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		4.55		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_D = 240 \text{ A}, V_{DD} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 7 \text{ nH}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, R_{Goff} = 1 \Omega, dv/dt = 17.5 \text{ kV}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		3.02	mJ	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		3.51		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		3.68		

(続く)

表 7 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	MOSFET (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 3.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.283		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	°C

注: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime. $T_{vj op} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13

4 Body diode (MOSFET, T2 / T3)

表 8 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値			単位
Body diode 順方向電圧	I_{SD}	$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$	$I_{SD} = 95$			A

表 9 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_{SD}	$I_{SD} = 240 \text{ A}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.11	5.35
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		3.85	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		3.75	
ピーク逆回復電流	I_{rrm}	$I_{SD} = 240 \text{ A}$, $di_s/dt = 5.5 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		74	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		109	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		134	
逆回復電荷量	Q_{rr}	$I_{SD} = 240 \text{ A}$, $di_s/dt = 5.5 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.3	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		2.7	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		3.9	
逆回復損失	E_{rec}	$I_{SD} = 240 \text{ A}$, $di_s/dt = 5.5 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175^\circ\text{C}$), $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.38	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.89	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		1.16	
逆回復損失, 最適化条件下	$E_{rec,o}$	$I_{SD} = 240 \text{ A}$, $di_s/dt = 6.9 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175^\circ\text{C}$), $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 100 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.46	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.64	
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		0.91	

5 IGBT, T5 / T6

表 10 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		950	V
コレクタ電流	I_{CN}			200	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_H = 65^\circ\text{C}$	160	A
繰り返しピーコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される		400	A
ゲート・エミッタ間ピーコ電圧	V_{GES}			± 20	V

表 11 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE \text{ sat}}$	$I_C = 200 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.30	1.40
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.35	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.35	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE \text{ th}}$	$I_C = 3.25 \text{ mA}, V_{CE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.15	4.9	5.65
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			2.05	
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			1.5	
入力容量	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			24.6	
帰還容量	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$			0.114	
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 950 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			32
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 18 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.269	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.255	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.235	
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	t_r	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 18 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.052	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.065	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.066	
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 82 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		3.420	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		3.580	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		3.590	

(続く)

表 11 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	t_f	$I_C = 200 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 82 \Omega$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0.174	μs
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		0.332	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.363	
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 200 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $L_\sigma = 7 \text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 18 \Omega$, $di/dt = 2500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		25.6	mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		31.5	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		34.2	
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 200 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $L_\sigma = 7 \text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 82 \Omega$, $dv/dt = 1600 \text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		29.9	mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		37.7	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		40.1	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当たり), $\lambda_{grease} = 3.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			0.517	K/W
動作温度	$T_{vj op}$			-40	150	°C

6 ダイオード, D1 / D4

表 12 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値		単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	I_F			300	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		600	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$, $V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	7380	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	6320	

表 13 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 160 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.41	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.28	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.25	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 160 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 2500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		99	A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		143	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		155	

(続く)

表 13 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆回復電荷量	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 160 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 2500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		15	μC
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		30	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		35	
逆回復損失	E_{rec}	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 160 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 2500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		4.47	mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		9.81	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		11.8	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当たり), $\lambda_{grease} = 3.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			0.402	K/W
動作温度	$T_{vj op}$			-40		150
						°C

7 ダイオード、D5 / D6

表 14 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値			単位
			最小	標準	最大	
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}				1200	V
連続 DC 電流	I_F				200	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$			400	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$, $V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		5060	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		4920	

表 15 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 200 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.72	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.59	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.56	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 200 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 2800 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		101	A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		126	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		134	
逆回復電荷量	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}$, $I_F = 200 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 2800 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		12	μC
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		25	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		30	

(続く)

表 15 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆回復損失	E_{rec}	$V_{\text{CC}} = 600 \text{ V}$, $I_F = 200 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$, $-\frac{di_F}{dt} = 2800 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$		3.57	mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$		8.51	
			$T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$		10.3	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{\text{grease}} = 3.3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.447		K/W
動作温度	$T_{vj \text{ op}}$		-40		150	°C

8 NTC-サーミスタ

表 16 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{\text{NTC}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$		5		kΩ
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{\text{NTC}} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{100} = 493 \Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{\text{NTC}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


注: NTC の解析的な説明については、AN2009-10 の 4 章を参照下さい。

9 特性図

出力特性 (typical), IGBT, T1 / T4

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$

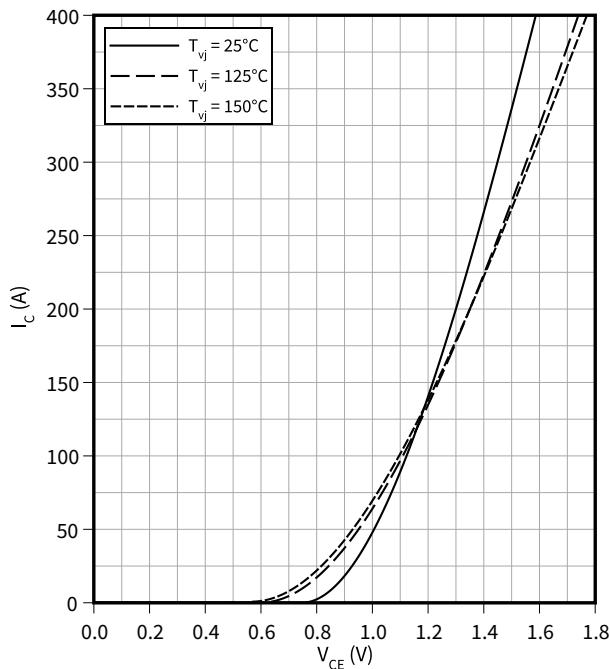

出力特性 (typical), IGBT, T1 / T4

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$

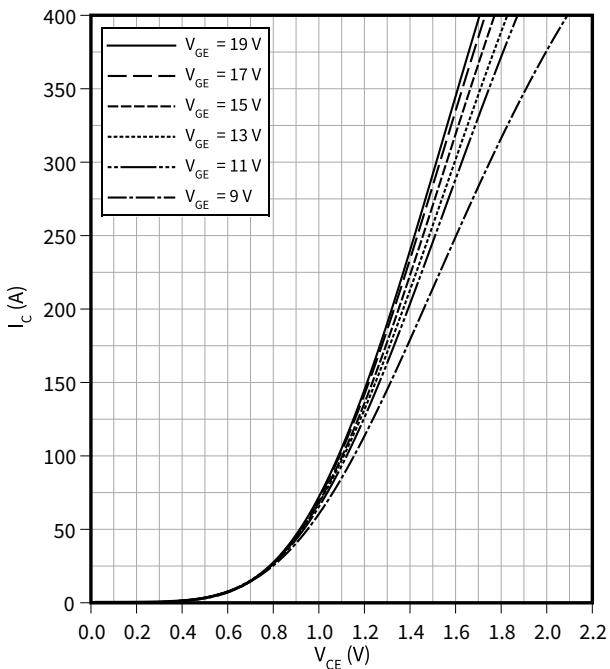

伝達特性 (typical), IGBT, T1 / T4

$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

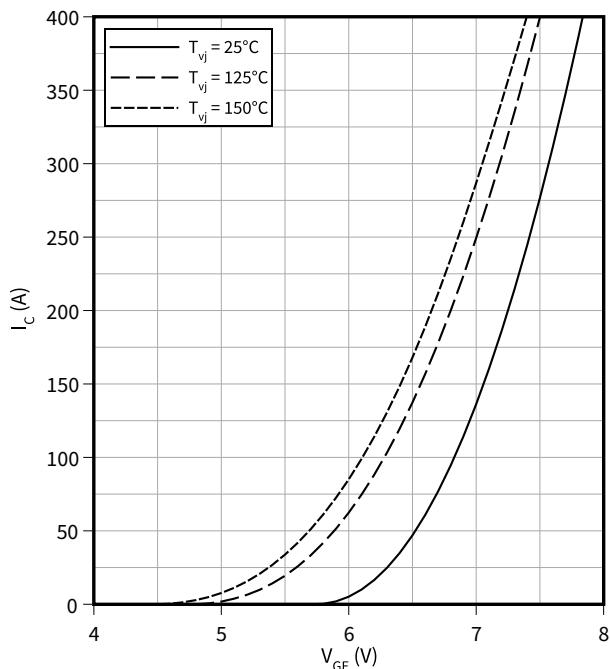

ゲート充電特性 (typical), IGBT, T1 / T4

$$V_{GE} = f(Q_G)$$


$$I_C = 200 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$

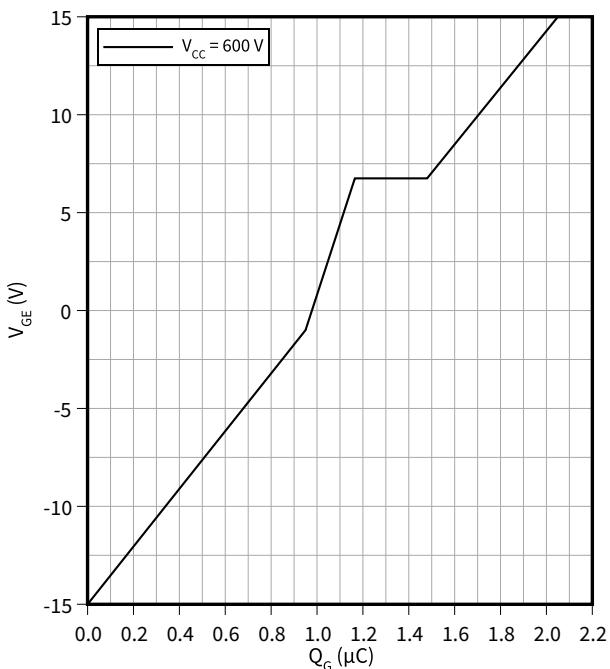

容量特性 (typical), IGBT, T1 / T4

$$C = f(V_{CE})$$


$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$

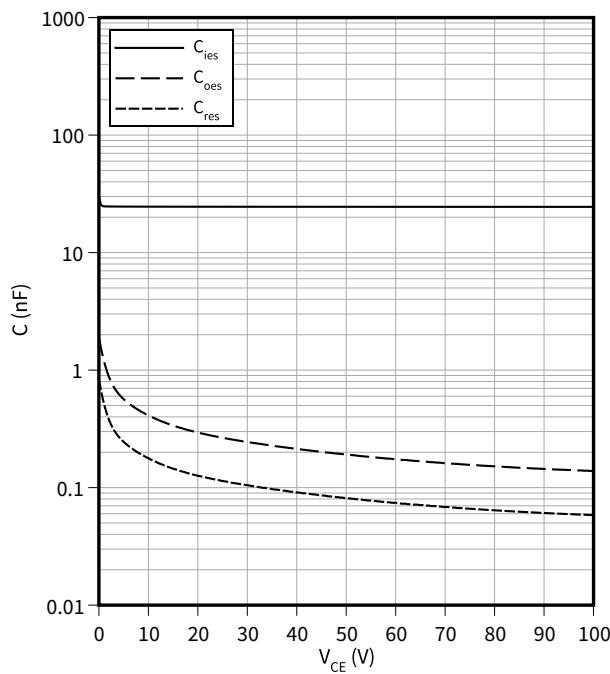

スイッチング時間 (typical), IGBT, T1 / T4

$$t = f(I_C)$$


$$V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}, R_{Goff} = 82 \Omega, R_{Gon} = 18 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$

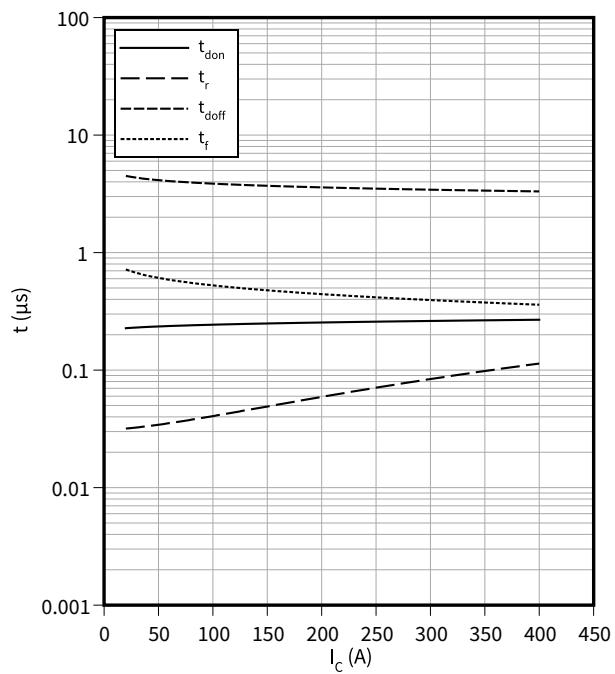

スイッチング時間 (typical), IGBT, T1 / T4

$$t = f(R_G)$$


$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$

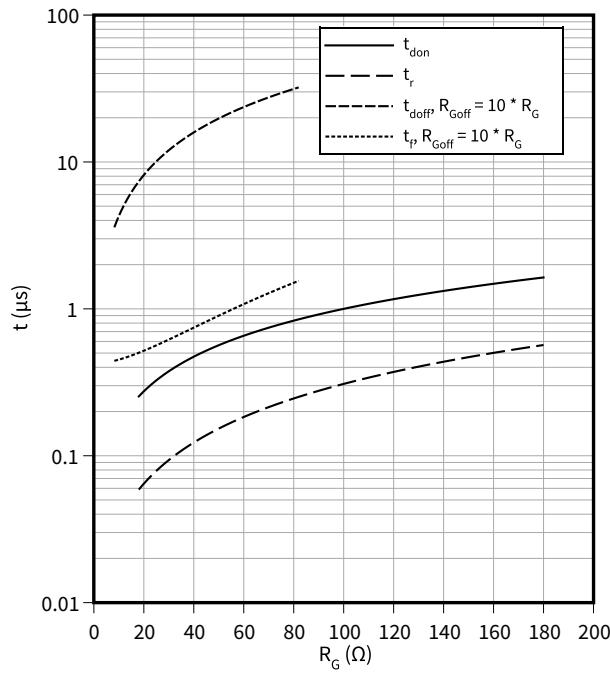

スイッチング損失 (typical), IGBT, T1 / T4

$$E = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 82 \Omega, R_{Gon} = 18 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}$$

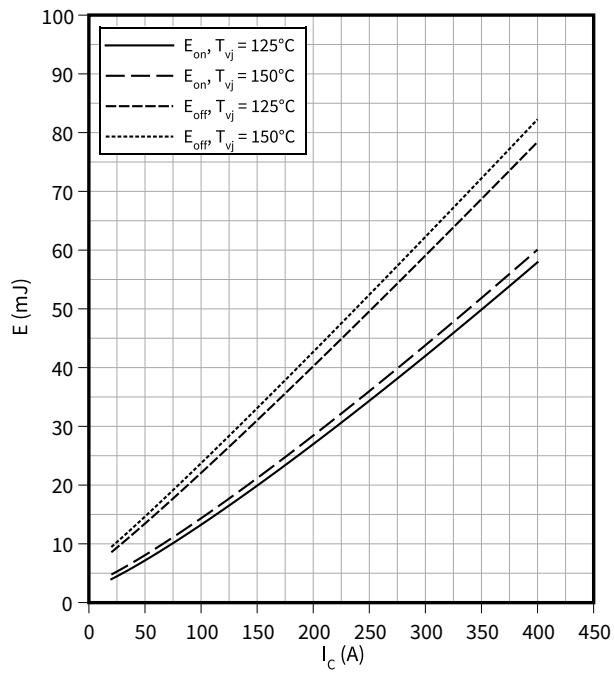

スイッチング損失 (typical), IGBT, T1 / T4

$$E = f(R_G)$$


$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}$$

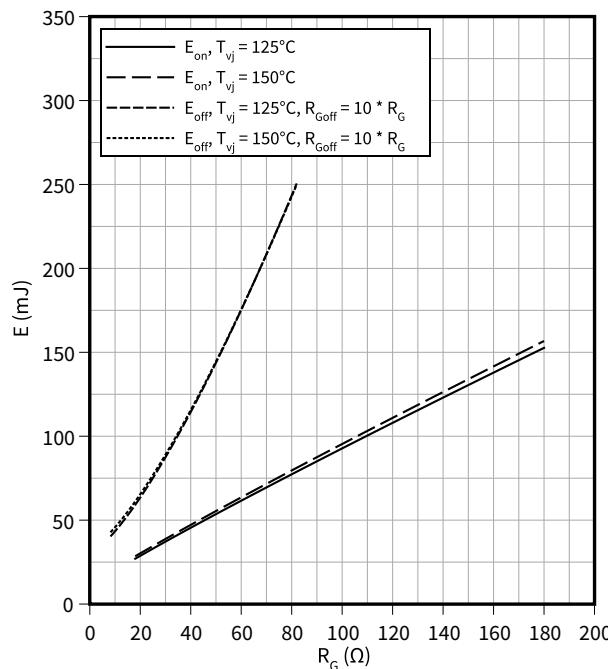

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, T1 / T4


$$I_C = f(V_{CE})$$

$$R_{Goff} = 82 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ °C}$$

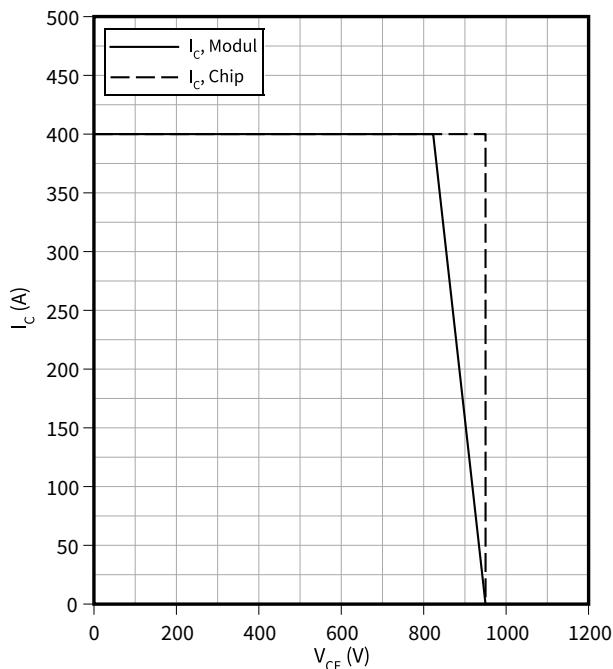

過渡熱インピーダンス, IGBT, T1 / T4


$$Z_{th} = f(t)$$

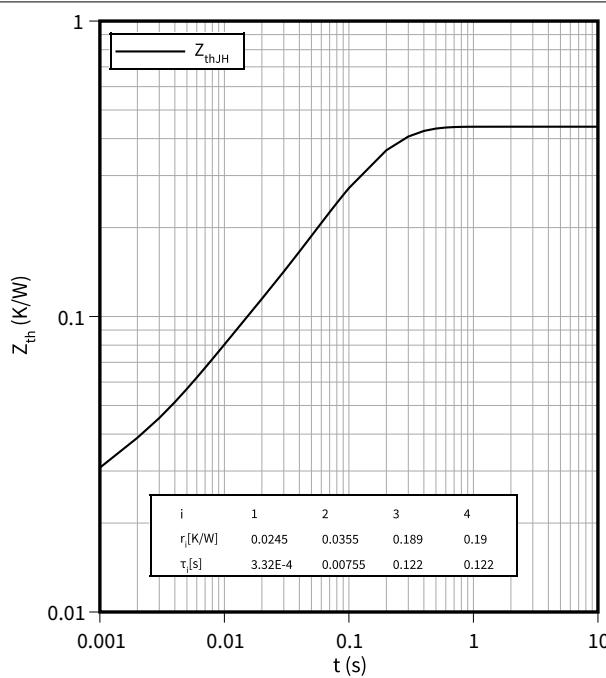

出力特性 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$I_D = f(V_{DS})$$


$$V_{GS} = 15 \text{ V}$$

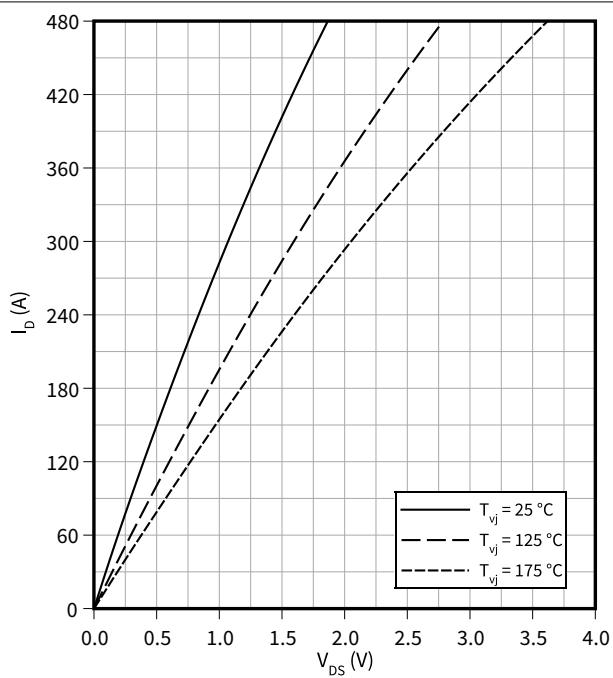

出力特性 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$I_D = f(V_{DS})$$


$$V_{GS} = 18 \text{ V}$$

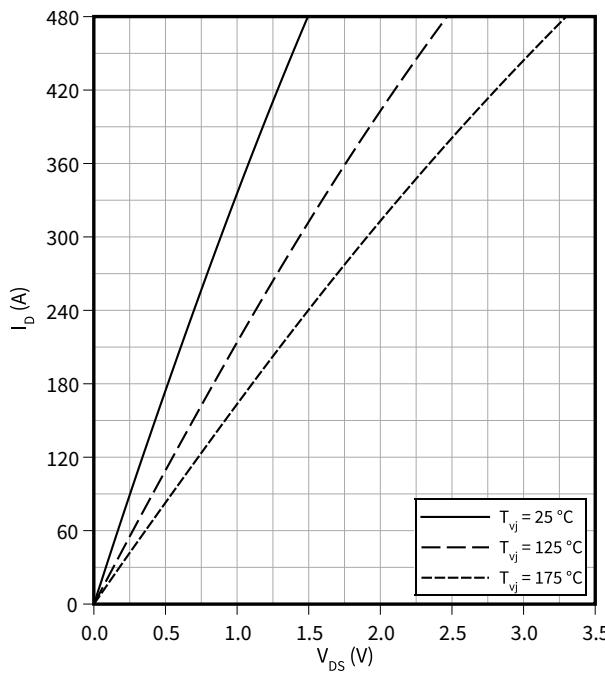

出力特性 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$I_D = f(V_{DS})$$


$$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$$

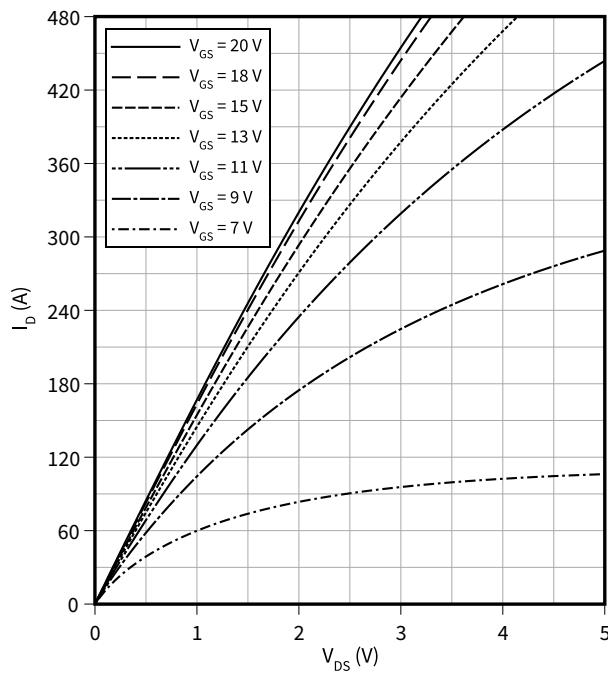

ドレイン-ソース間 オン抵抗 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$$


$$I_D = 240 \text{ A}$$

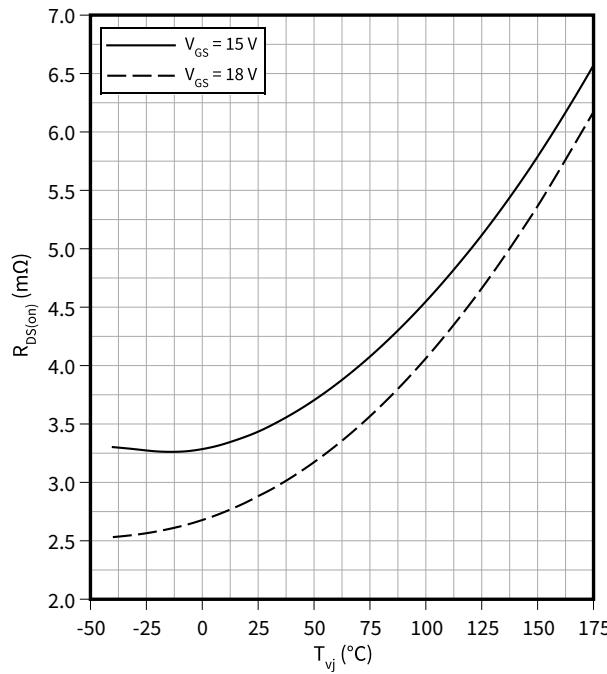

ドレイン-ソース間 オン抵抗 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$


$$V_{GS} = 18 \text{ V}$$

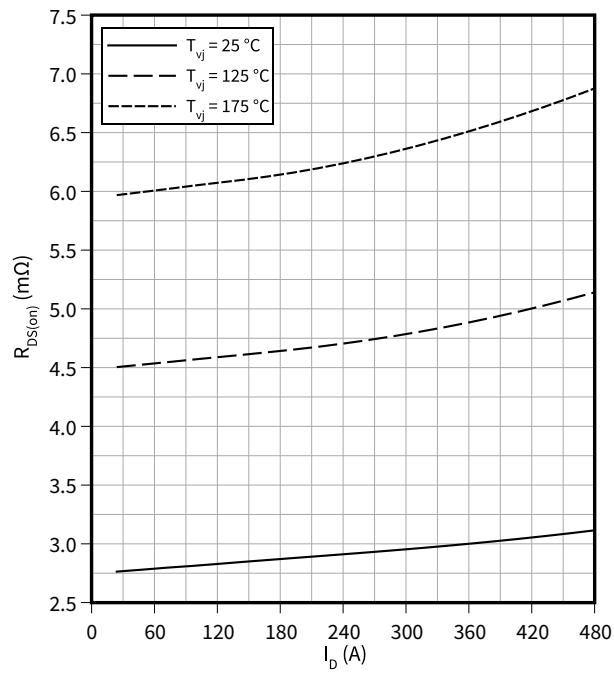

伝達特性 (typical), MOSFET, T2 / T3


$$I_D = f(V_{GS})$$

$$V_{DS} = 20 \text{ V}$$

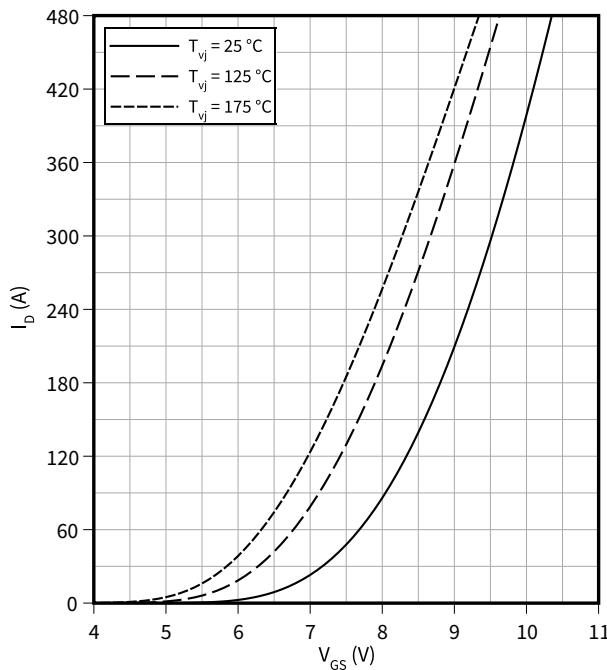**ゲート-ソース間スレッショルド電圧 (typical), MOSFET, T2 / T3**


$$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$$

$$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 112 \text{ mA}$$

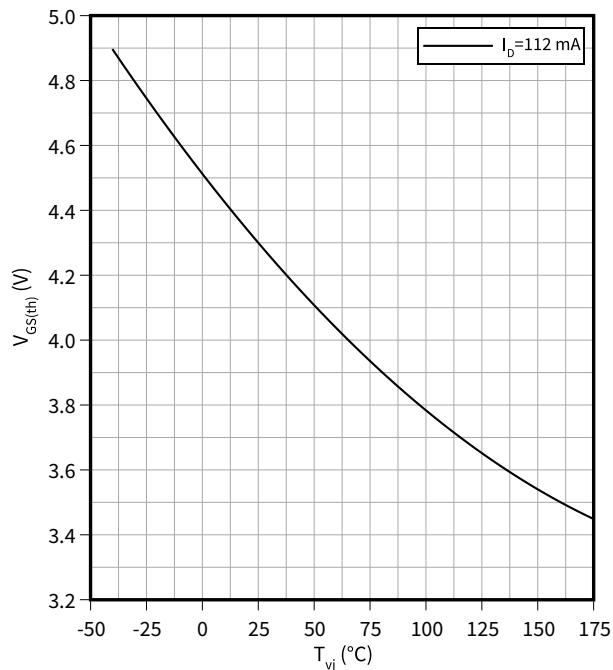**ゲート充電特性 (typical), MOSFET, T2 / T3**


$$V_{GS} = f(Q_G)$$

$$I_D = 240 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$$

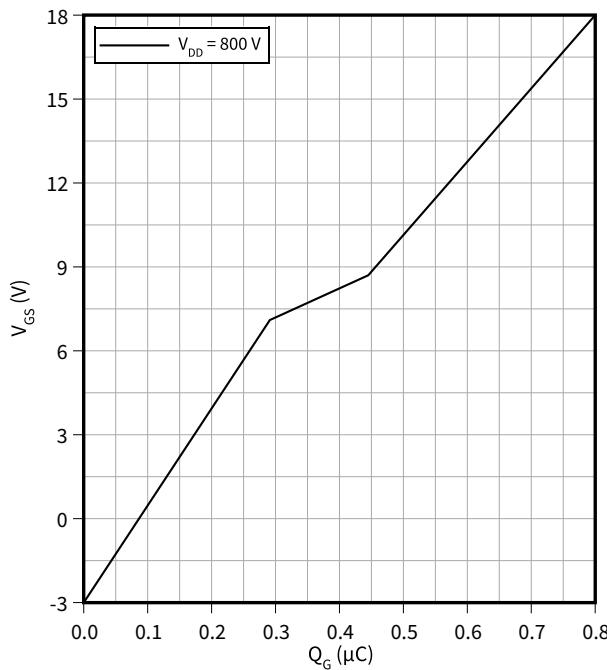**容量特性 (typical), MOSFET, T2 / T3**

$$C = f(V_{DS})$$


$$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ °C}, V_{GS} = 0 \text{ V}$$

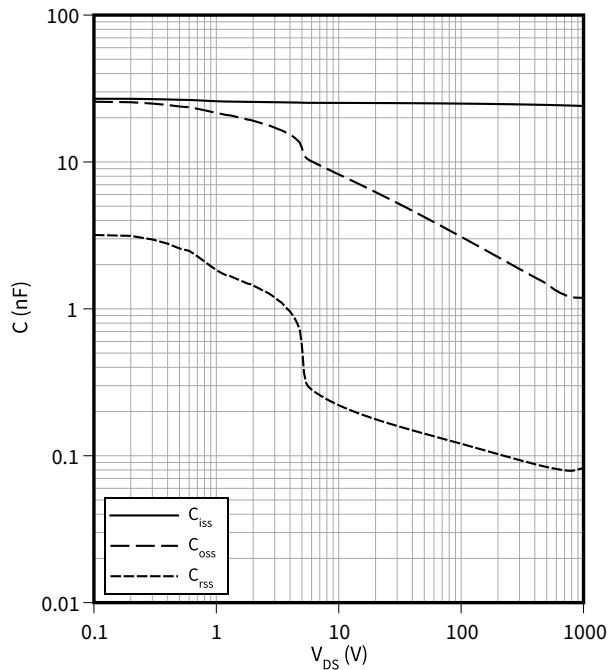

スイッチング時間 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$t = f(I_D)$$


$V_{DD} = 600 \text{ V}$, $R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $R_{Gon,o} = 3 \Omega$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

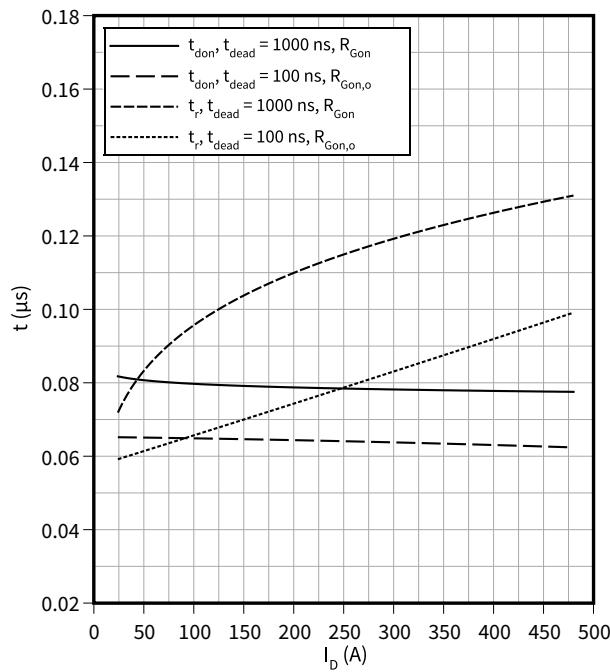

スイッチング時間 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$t = f(R_G)$$


$V_{DD} = 600 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$, $I_D = 240 \text{ A}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

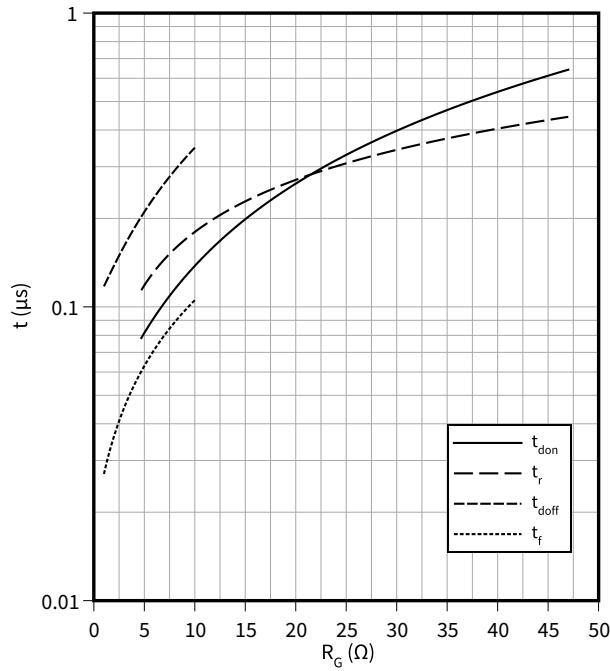

スイッチング時間 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$t = f(I_D)$$


$R_{Goff} = 1 \Omega$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

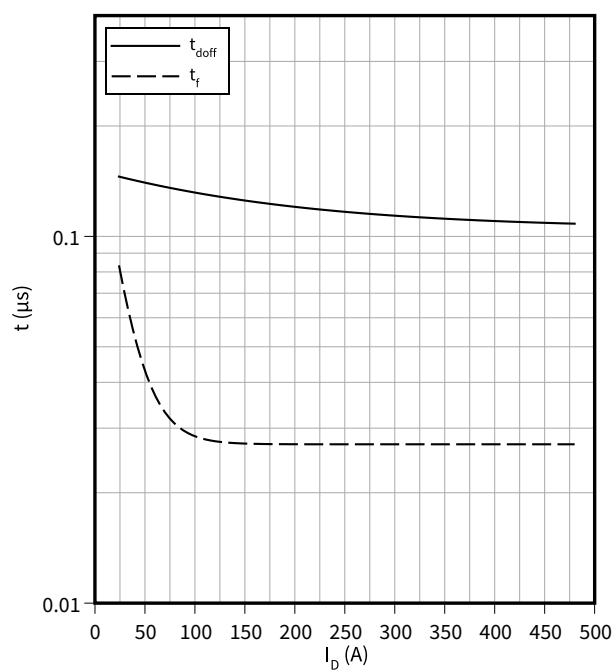


電流勾配 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$di/dt = f(R_G)$$


$V_{DD} = 600 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$, $I_D = 240 \text{ A}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

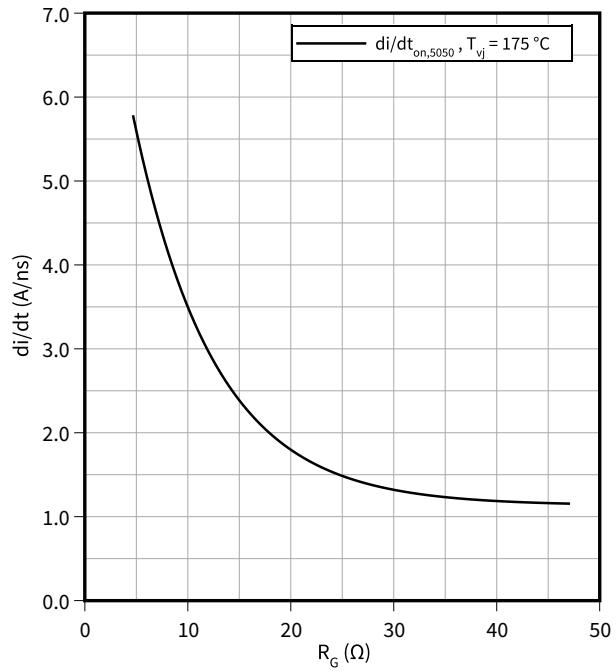


電圧勾配 (typical), MOSFET, T2 / T3

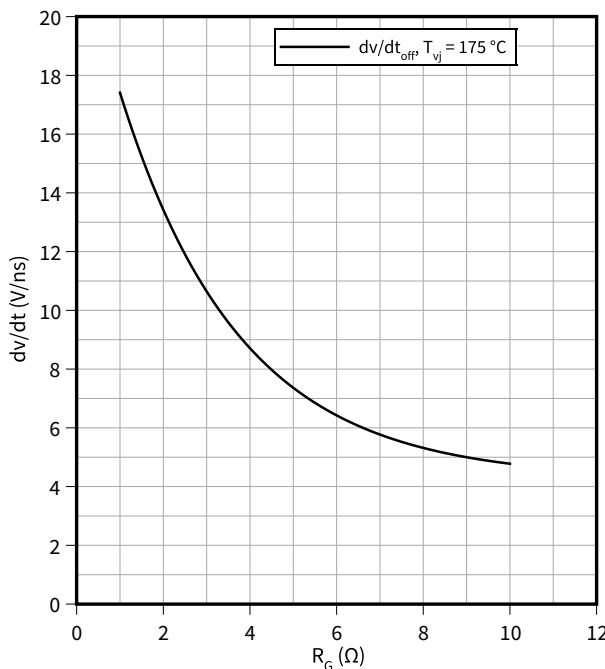 $dv/dt = f(R_G)$ $V_{DD} = 600 \text{ V}, I_D = 240 \text{ A}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$ 


スイッチング損失 (typical), MOSFET, T2 / T3

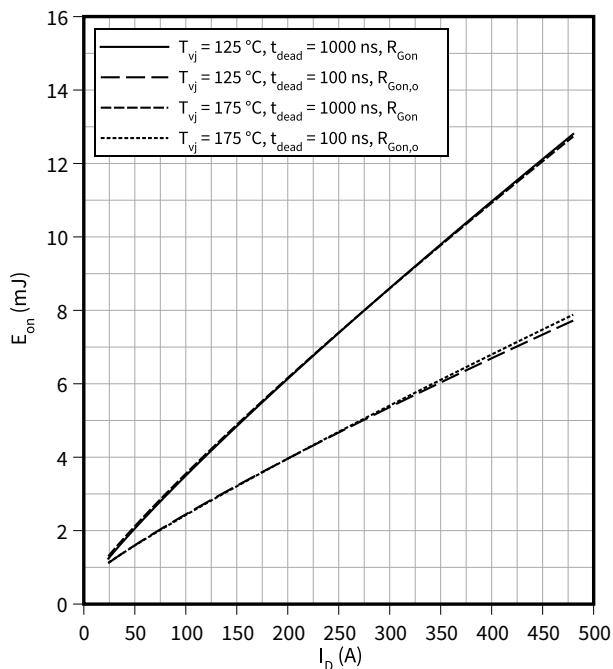 $E_{on} = f(I_D)$ $R_{Gon} = 4.7 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, R_{Gon,o} = 3 \Omega, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$ 

スイッチング損失 (typical), MOSFET, T2 / T3

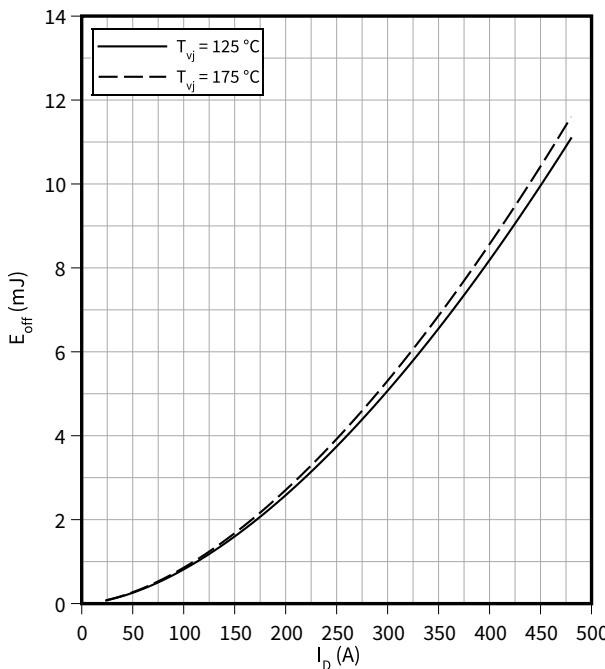 $E_{off} = f(I_D)$ $R_{Goff} = 1 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$ 


スイッチング損失 (typical), MOSFET, T2 / T3

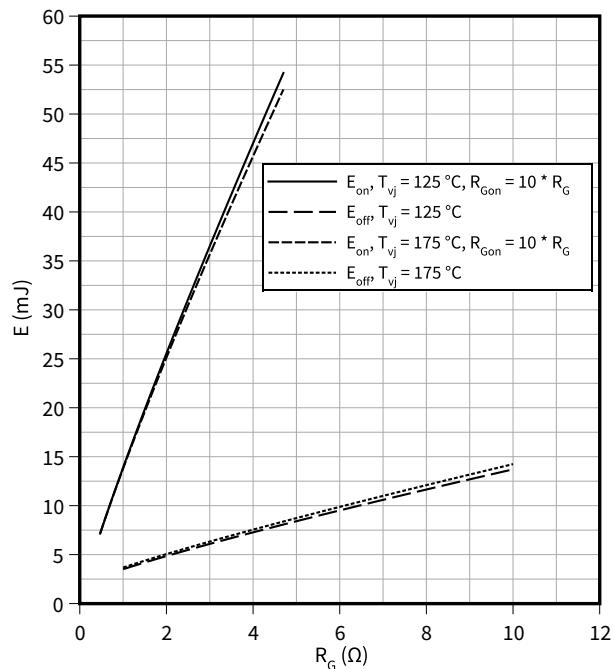 $E = f(R_G)$ $V_{DD} = 600 \text{ V}, t_{dead} = 1000 \text{ ns}, I_D = 240 \text{ A}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$ 

スイッチング損失 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$E_{on} = f(V_{GS(on)})$$


$R_{Goff} = 1 \Omega$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $V_{GS(on)} = 18 \text{ V}$, $I_D = 240 \text{ A}$, $R_{Gon,o} = 3 \Omega$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

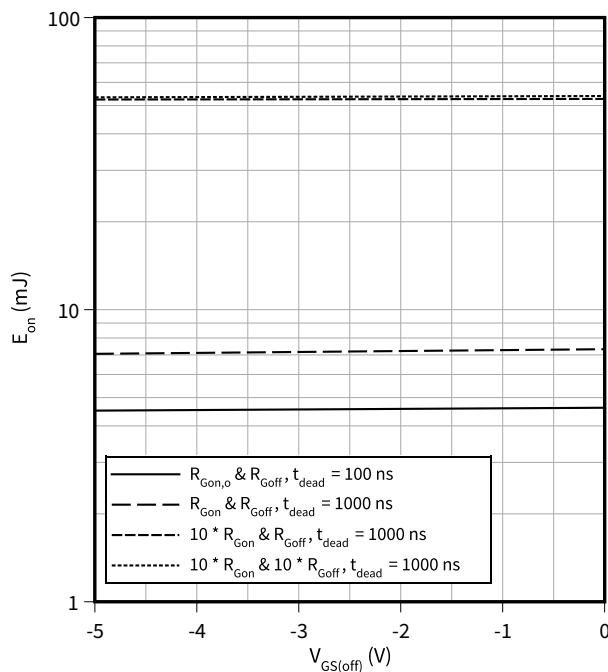

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), MOSFET, T2 / T3

$$I_D = f(V_{DS})$$


$R_{Goff} = 1 \Omega$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

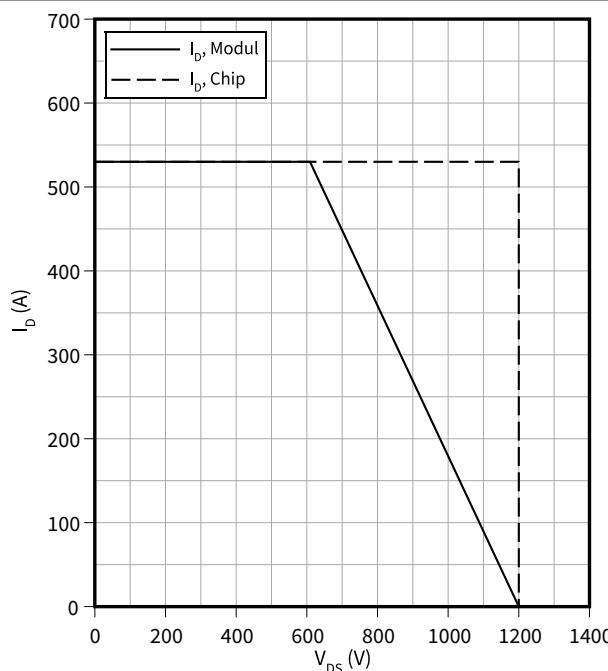

スイッチング損失 (typical), MOSFET, T2 / T3


$$E_{on} = f(t_{dead})$$

$R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $I_D = 240 \text{ A}$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

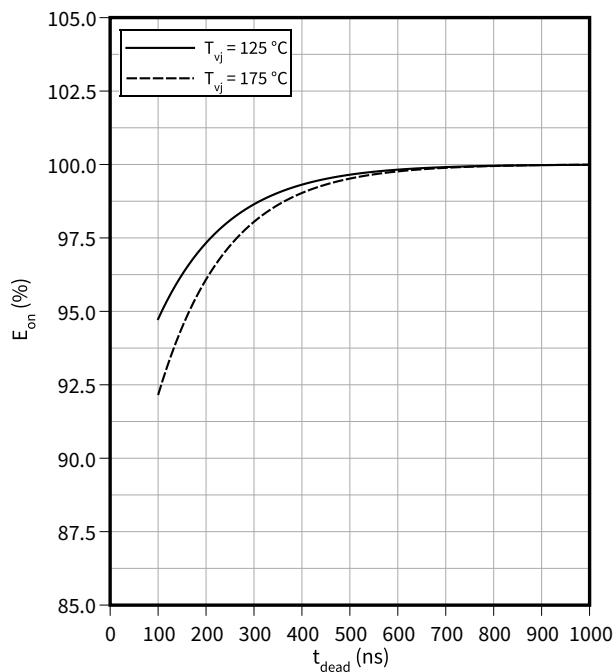

過渡熱インピーダンス, MOSFET, T2 / T3


$$Z_{th} = f(t)$$

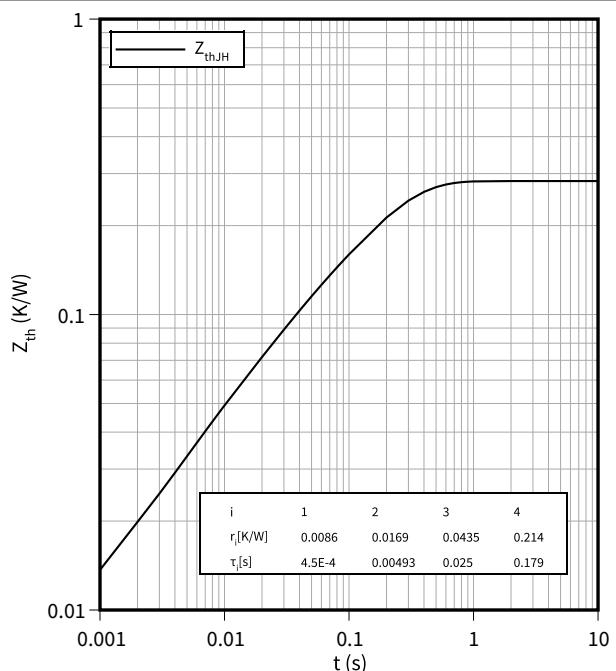

順方向特性 body diode (typical), MOSFET, T2 / T3

$$I_{SD} = f(V_{SD})$$


$$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$

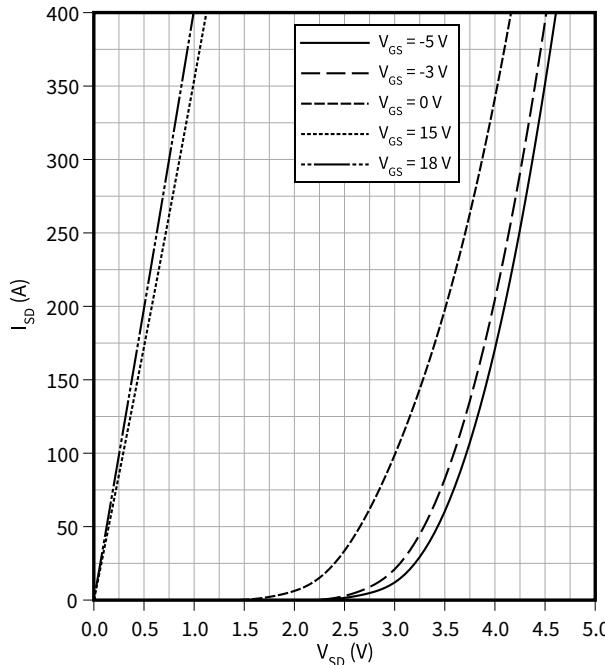

ボディダイオード順電圧 (typical), MOSFET, T2 / T3

$$V_{SD} = f(T_{vj})$$


$$I_{SD} = 240 \text{ A}$$

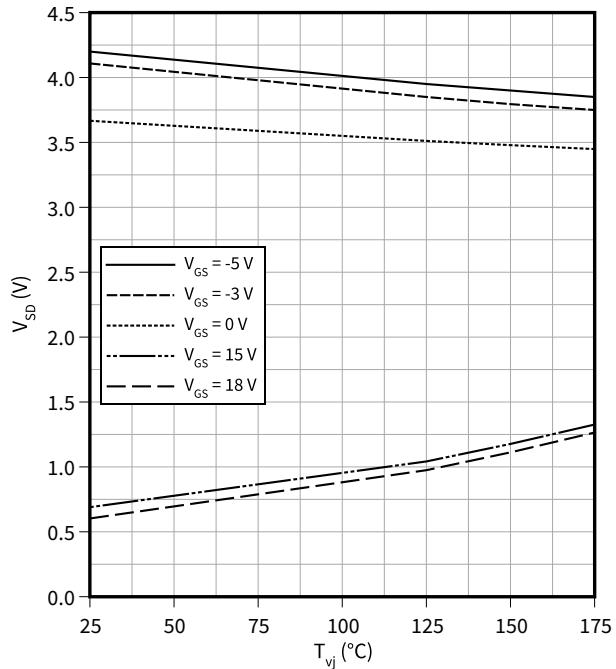

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET, T2 / T3

$$E_{rec} = f(I_{SD})$$


$$R_{Gon} = 4.7 \Omega, R_{Gon,o} = 3 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}$$

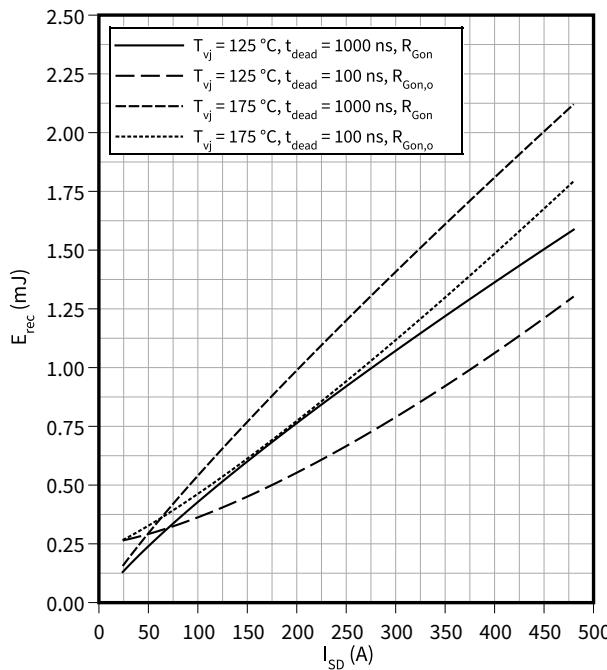

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET, T2 / T3

$$E_{rec} = f(R_G)$$


$$t_{dead} = 1000 \text{ ns}, I_{SD} = 240 \text{ A}, V_{DD} = 600 \text{ V}$$

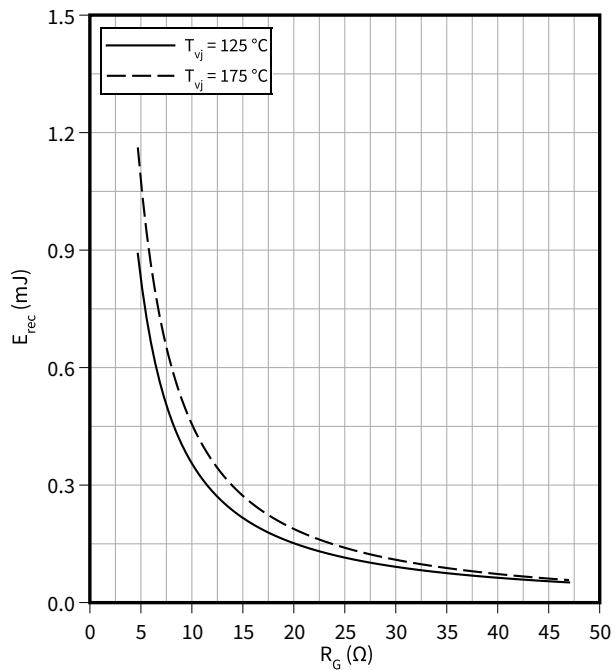

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET, T2 / T3

$$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$$


$R_{Goff} = 1 \Omega$, $R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $V_{GS(on)} = 18 \text{ V}$, $I_{SD} = 240 \text{ A}$, $R_{Gon,o} = 3 \Omega$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

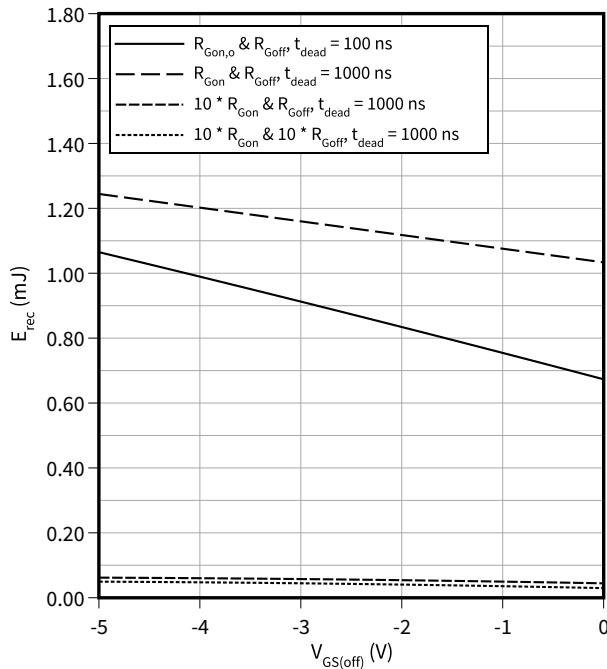

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET, T2 / T3

$$E_{rec} = f(t_{dead})$$


$R_{Gon} = 4.7 \Omega$, $I_D = 240 \text{ A}$, $V_{DD} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$

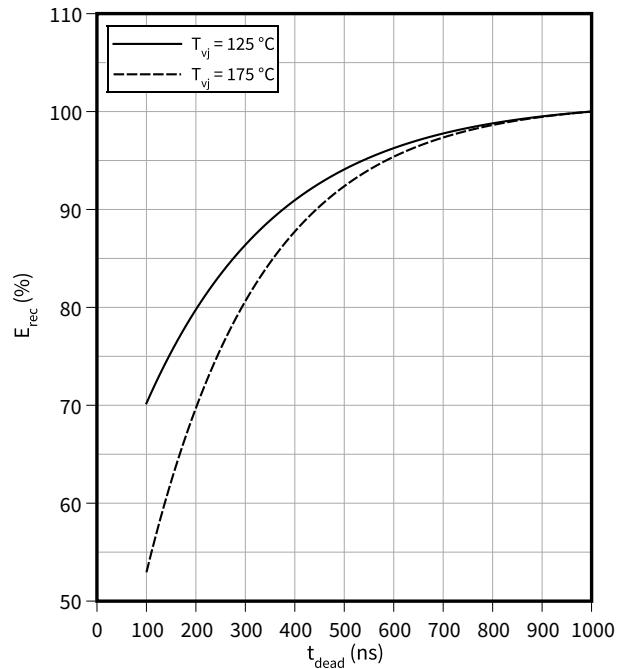

出力特性 (typical), IGBT, T5 / T6

$$I_C = f(V_{CE})$$


$V_{GE} = 15 \text{ V}$

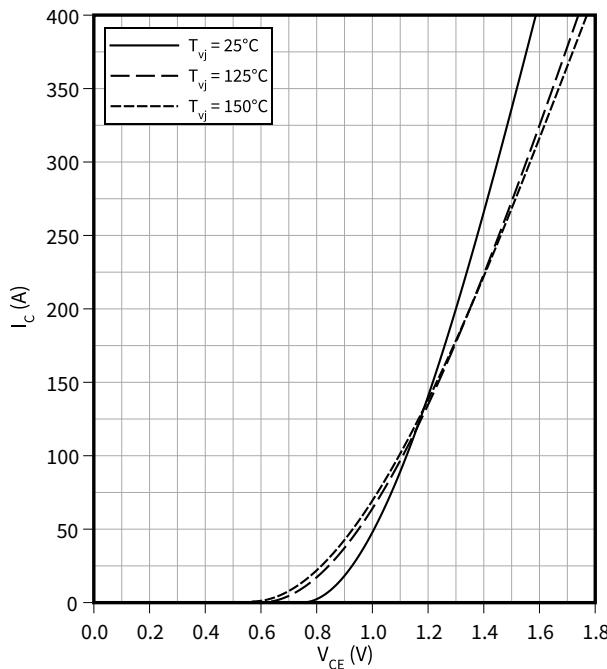

出力特性 (typical), IGBT, T5 / T6

$$I_C = f(V_{CE})$$


$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

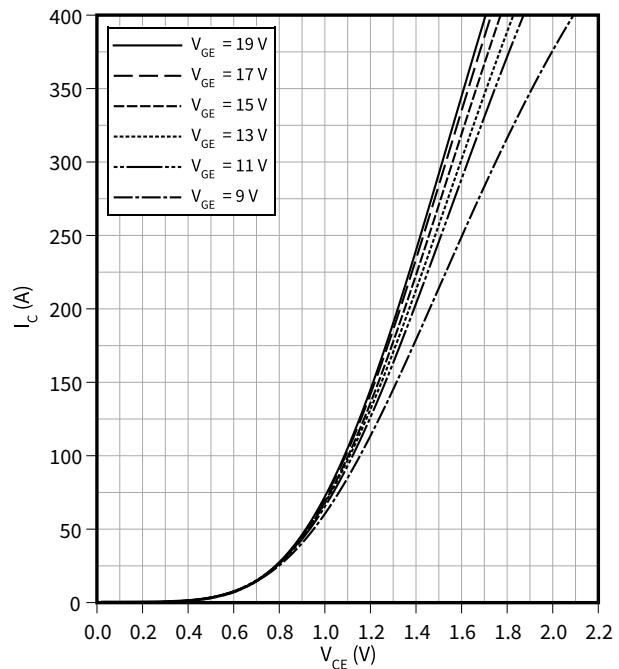

伝達特性 (typical), IGBT, T5 / T6


$I_C = f(V_{GE})$

$V_{CE} = 20 \text{ V}$

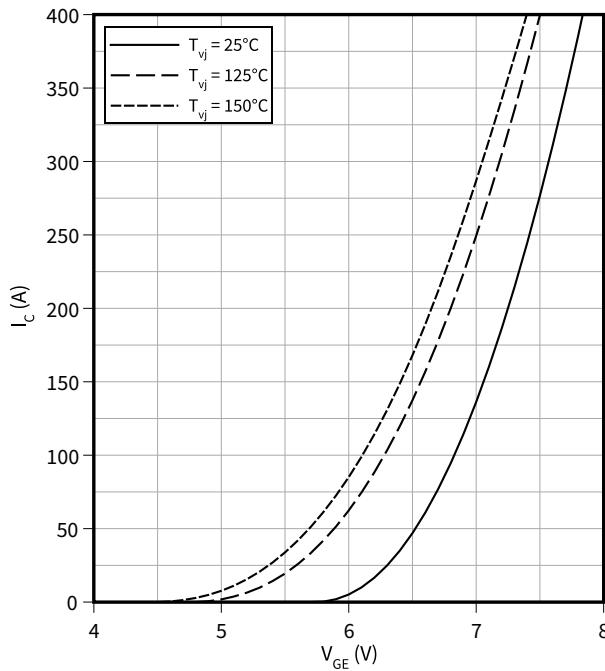**容量特性 (typical), IGBT, T5 / T6**


$C = f(V_{CE})$

$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

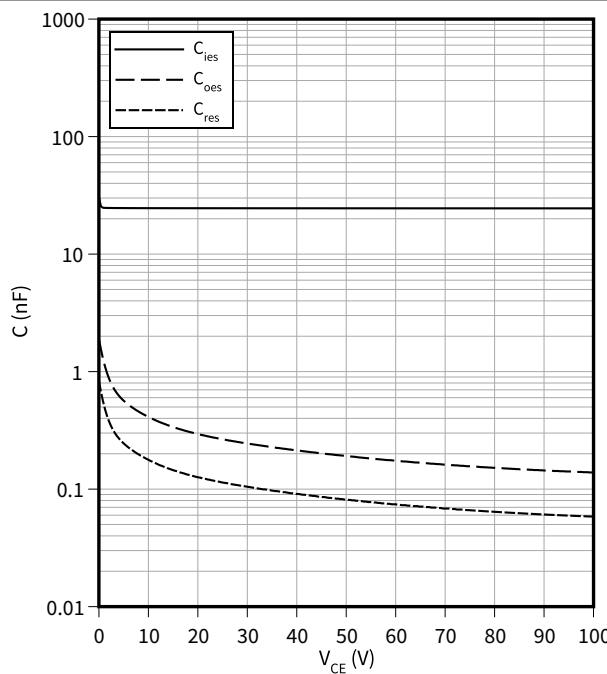**ゲート充電特性 (typical), IGBT, T5 / T6**


$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 200 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

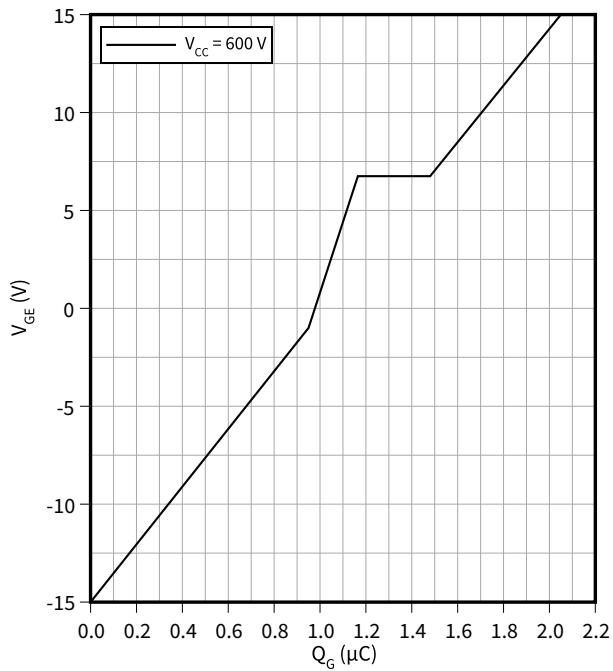**スイッチング時間 (typical), IGBT, T5 / T6**

$t = f(I_C)$


$R_{Goff} = 82 \Omega, R_{Gon} = 18 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$

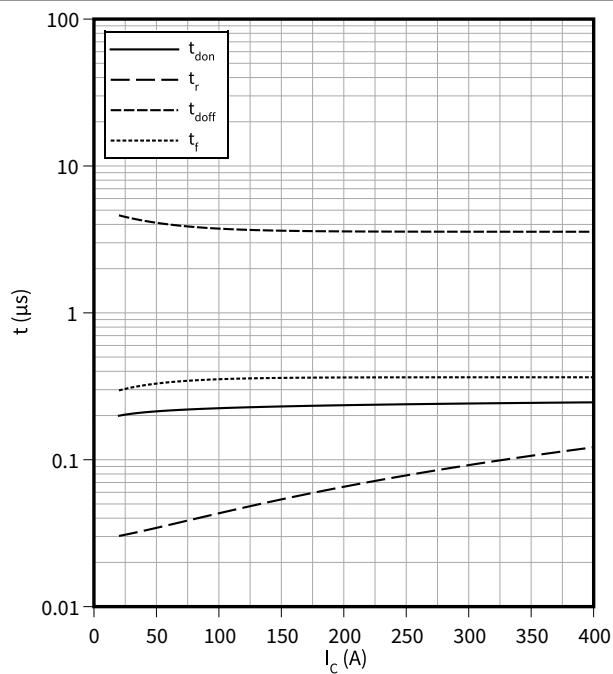

スイッチング時間 (typical), IGBT, T5 / T6

$$t = f(R_G)$$


$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$

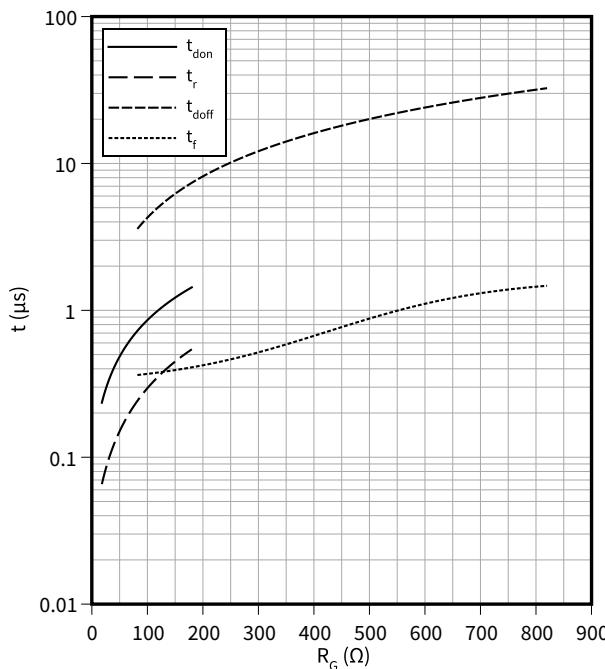

スイッチング損失 (typical), IGBT, T5 / T6

$$E = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 82 \Omega, R_{Gon} = 18 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 600 \text{ V}$$

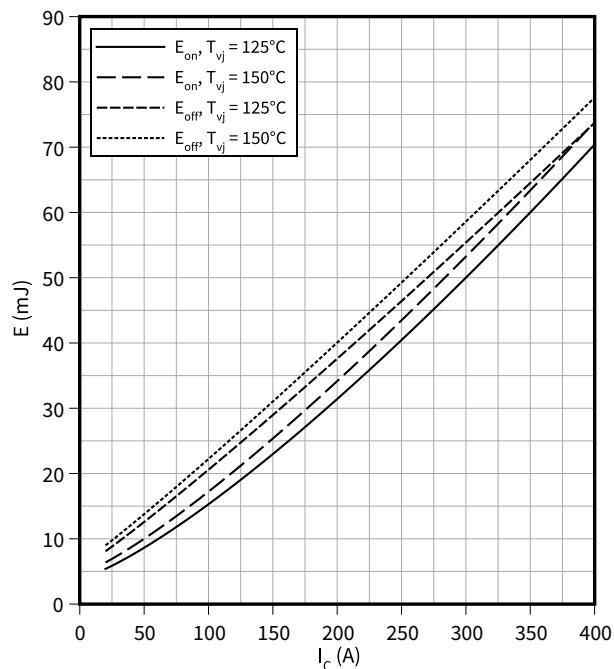

スイッチング損失 (typical), IGBT, T5 / T6

$$E = f(R_G)$$


$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}$$

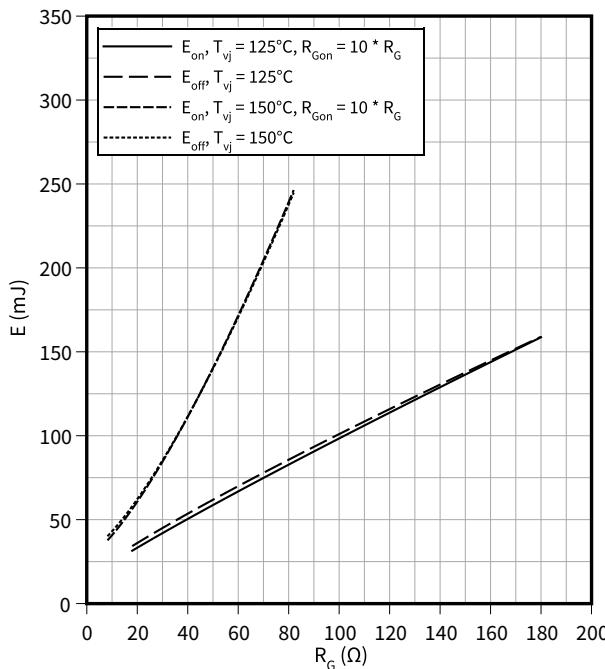

逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, T5 / T6


$$I_C = f(V_{CE})$$

$$R_{Goff} = 82 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$

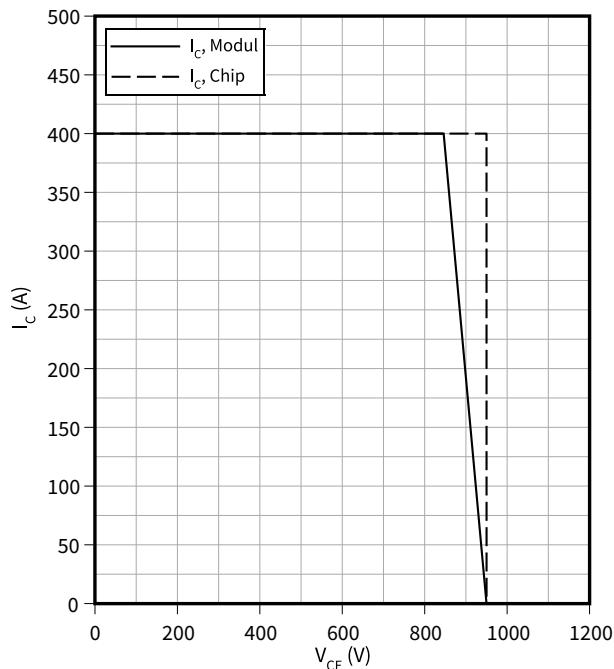


過渡熱インピーダンス, IGBT, T5 / T6

$$Z_{th} = f(t)$$

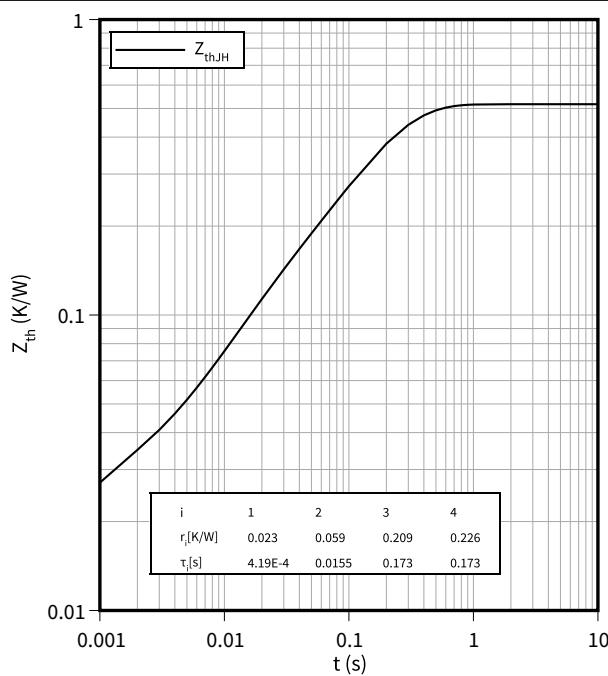

順電圧特性 (typical), ダイオード, D1 / D4


$$I_F = f(V_F)$$

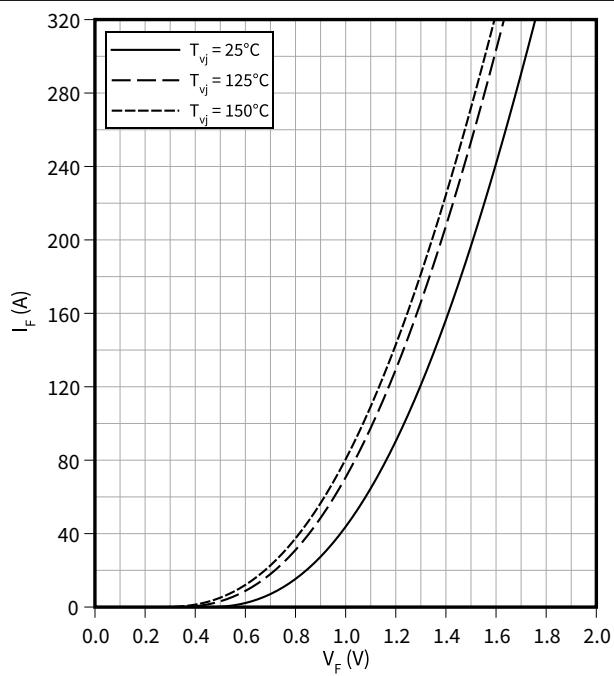

スイッチング損失 (typical), ダイオード, D1 / D4

$$E_{rec} = f(I_F)$$


$$R_G = 18 \Omega, V_{CC} = 600 V$$

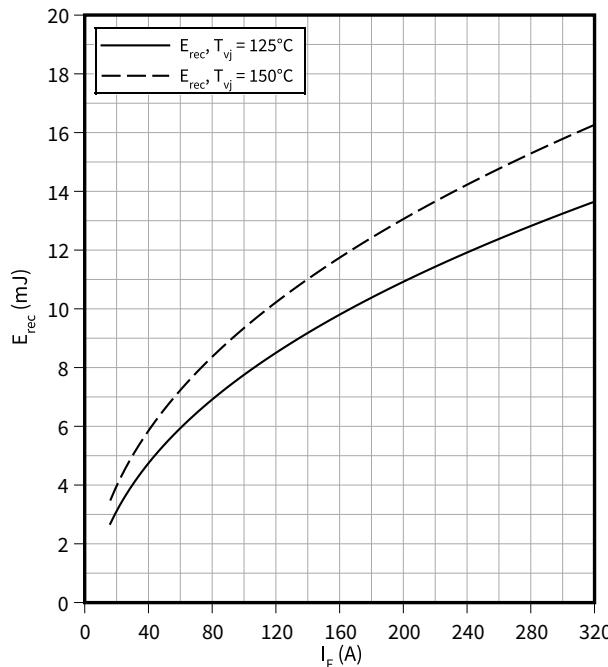

スイッチング損失 (typical), ダイオード, D1 / D4


$$E_{rec} = f(R_G)$$

$$I_F = 160 A, V_{CC} = 600 V$$

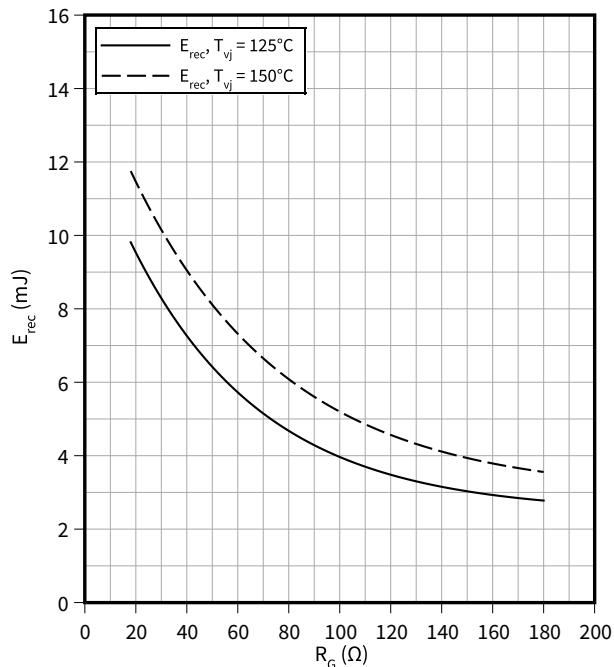


過渡熱インピーダンス、ダイオード、D1 / D4

$$Z_{th} = f(t)$$

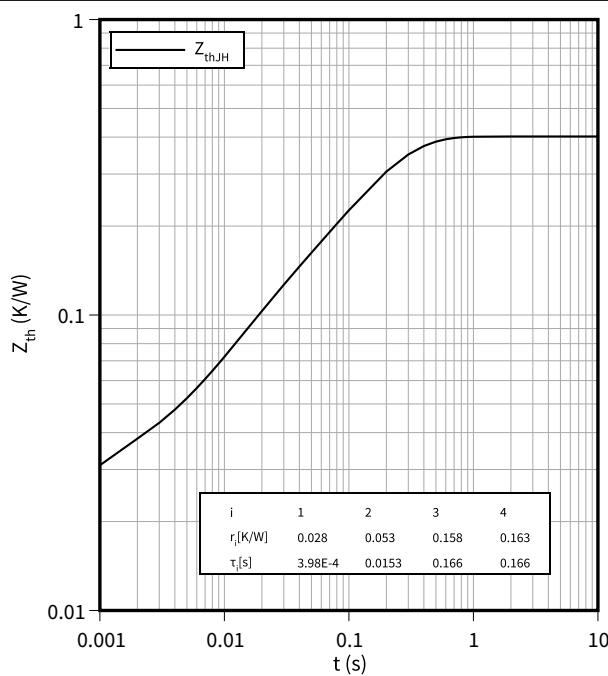

順電圧特性 (typical), ダイオード、D5 / D6


$$I_F = f(V_F)$$

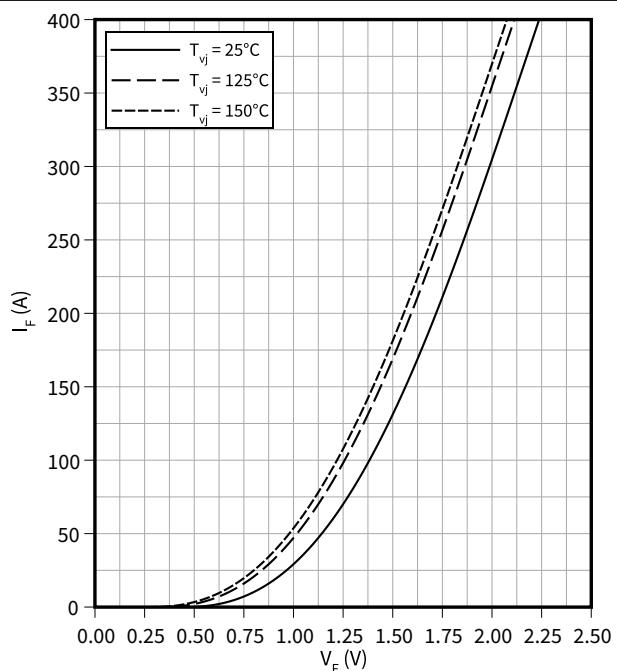

スイッチング損失 (typical), ダイオード、D5 / D6

$$E_{rec} = f(I_F)$$


$$R_{Gon} = 18 \Omega, V_{CC} = 600 V$$

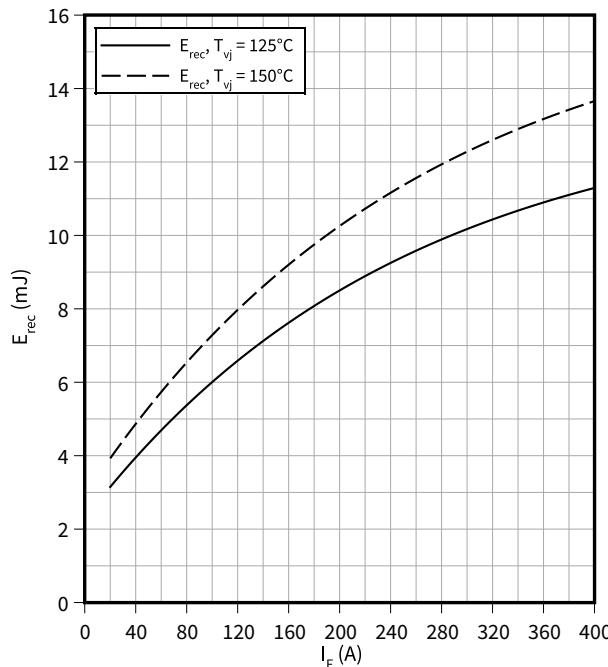


スイッチング損失 (typical), ダイオード、D5 / D6

$$E_{rec} = f(R_G)$$


$$I_F = 200 A, V_{CC} = 600 V$$

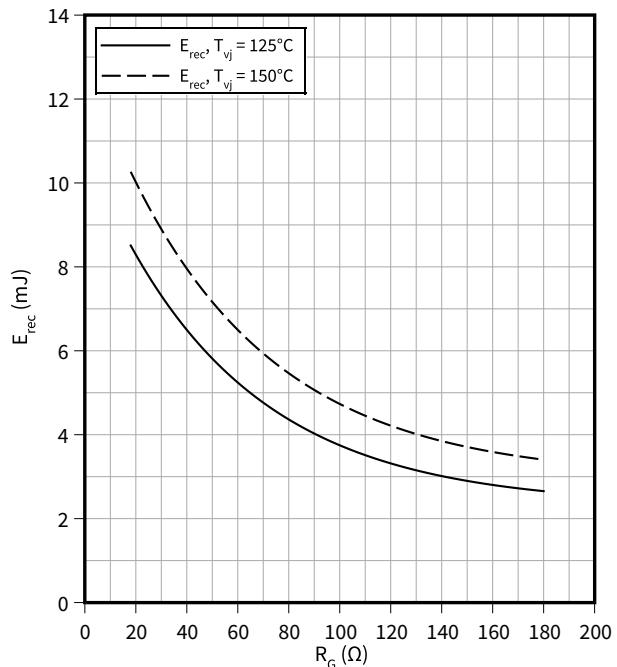

過渡熱インピーダンス、ダイオード、D5 / D6
 $Z_{th} = f(t)$

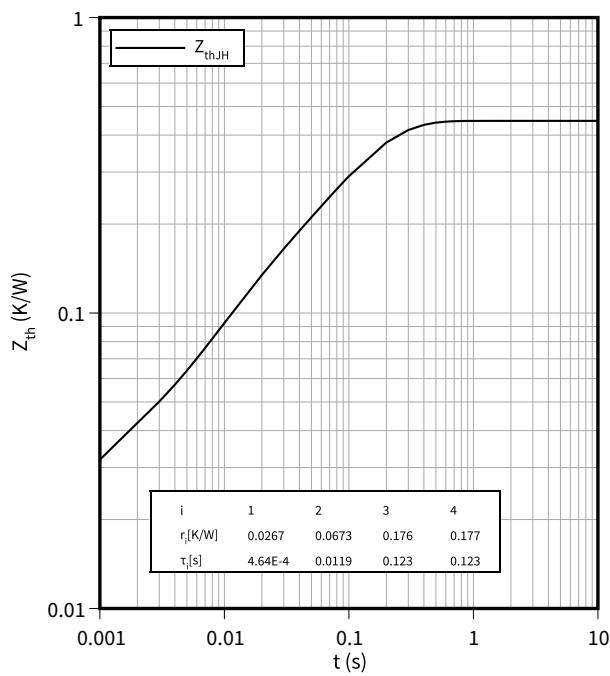

サーミスタの温度特性、NTC-サーミスタ
 $R = f(T_{NTC})$

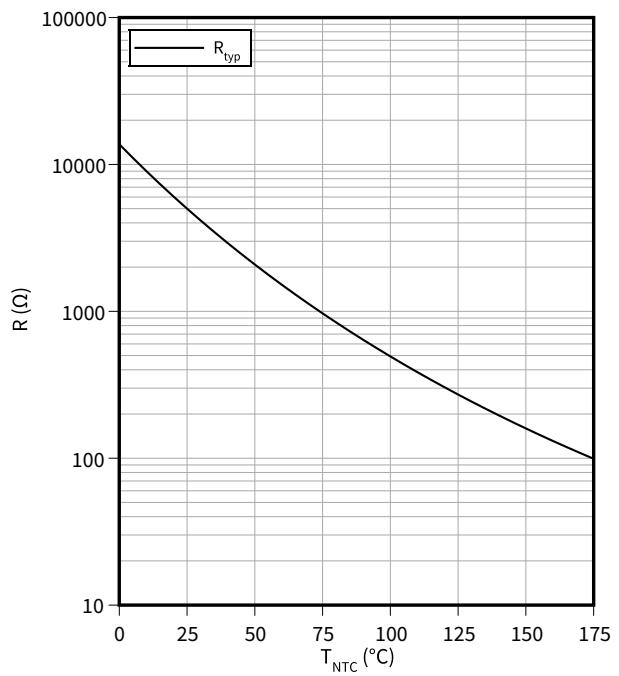

10 回路図

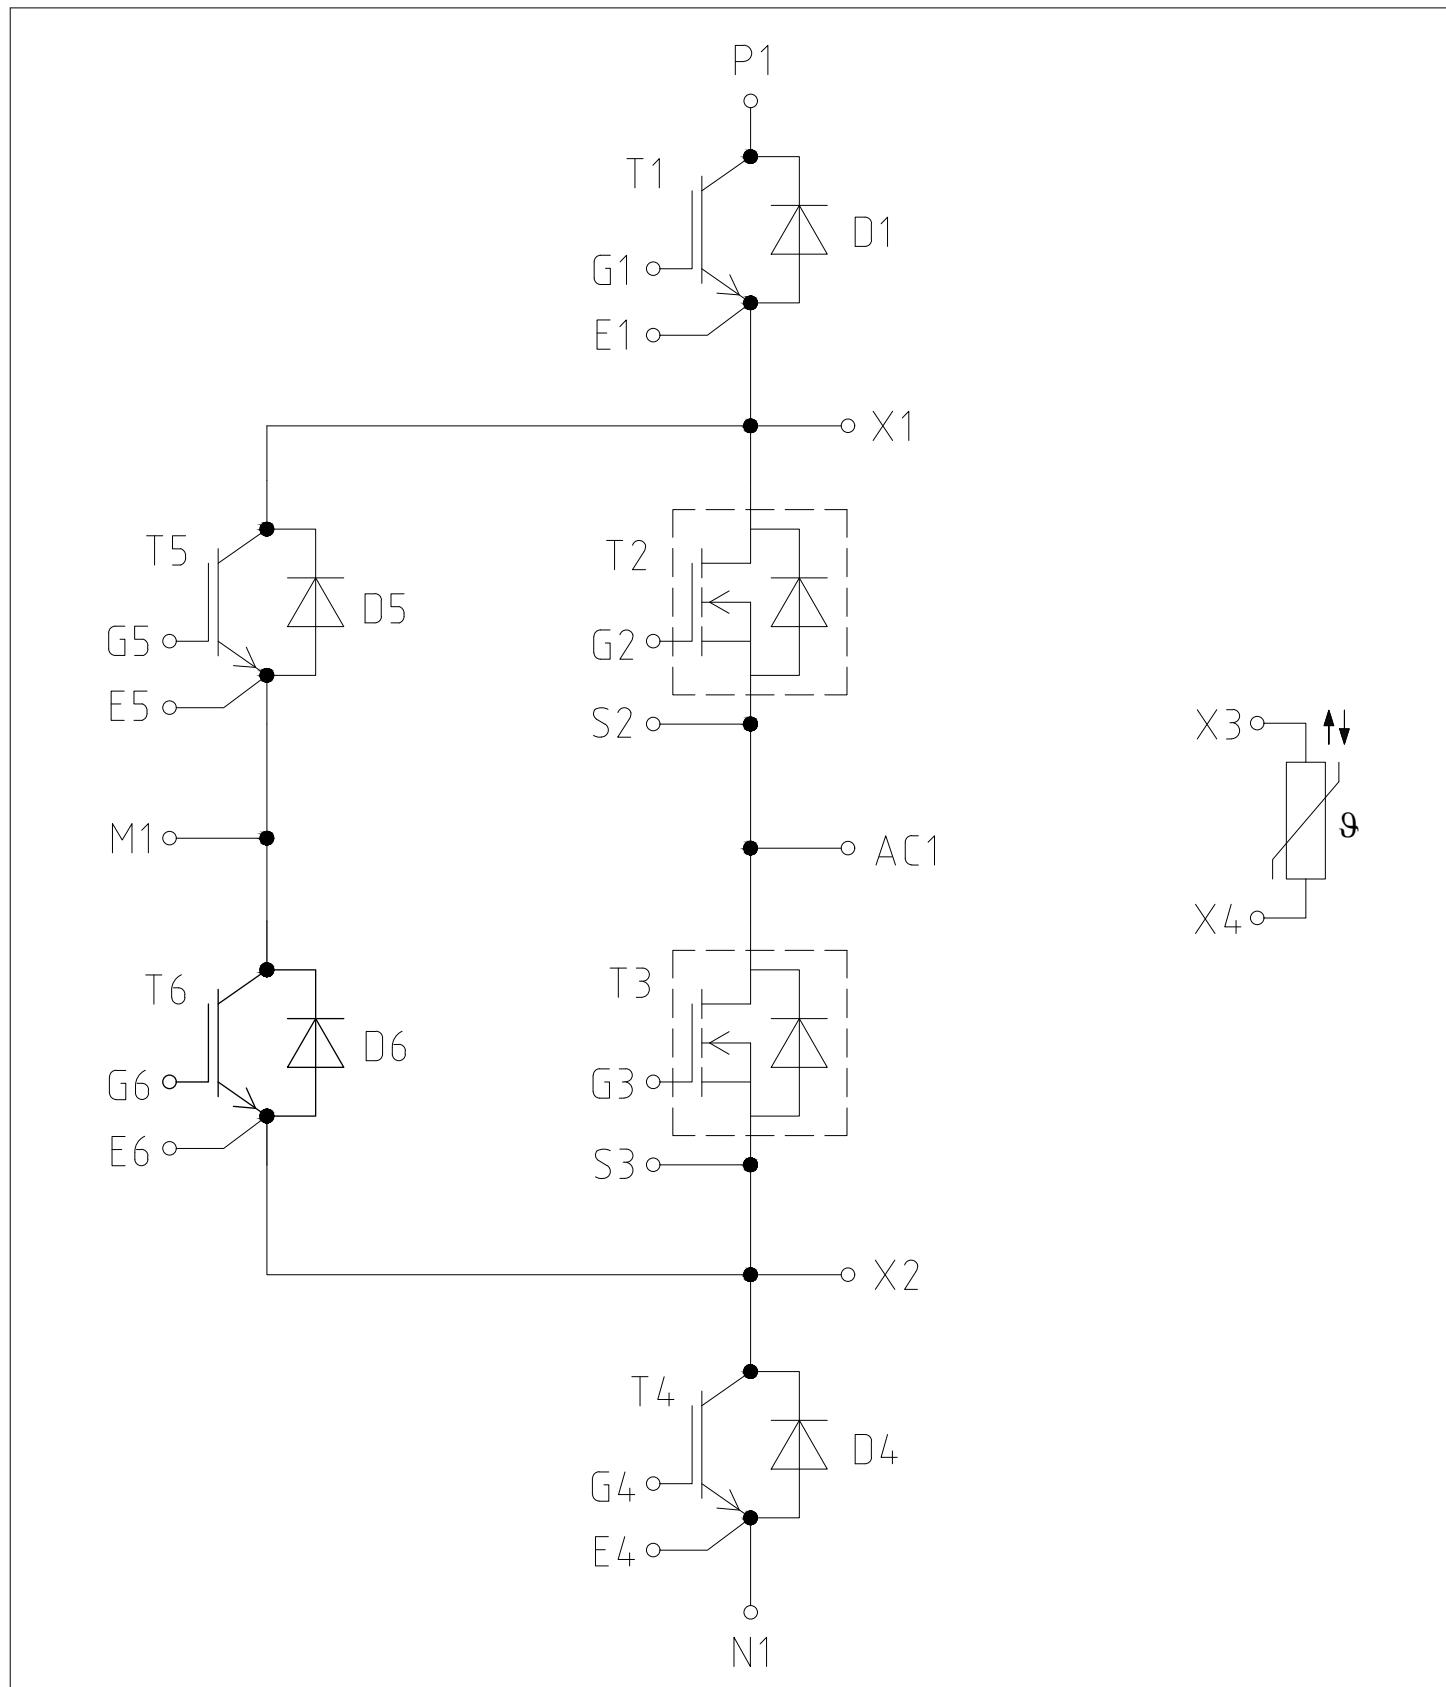


図 1

11

パッケージ外形図

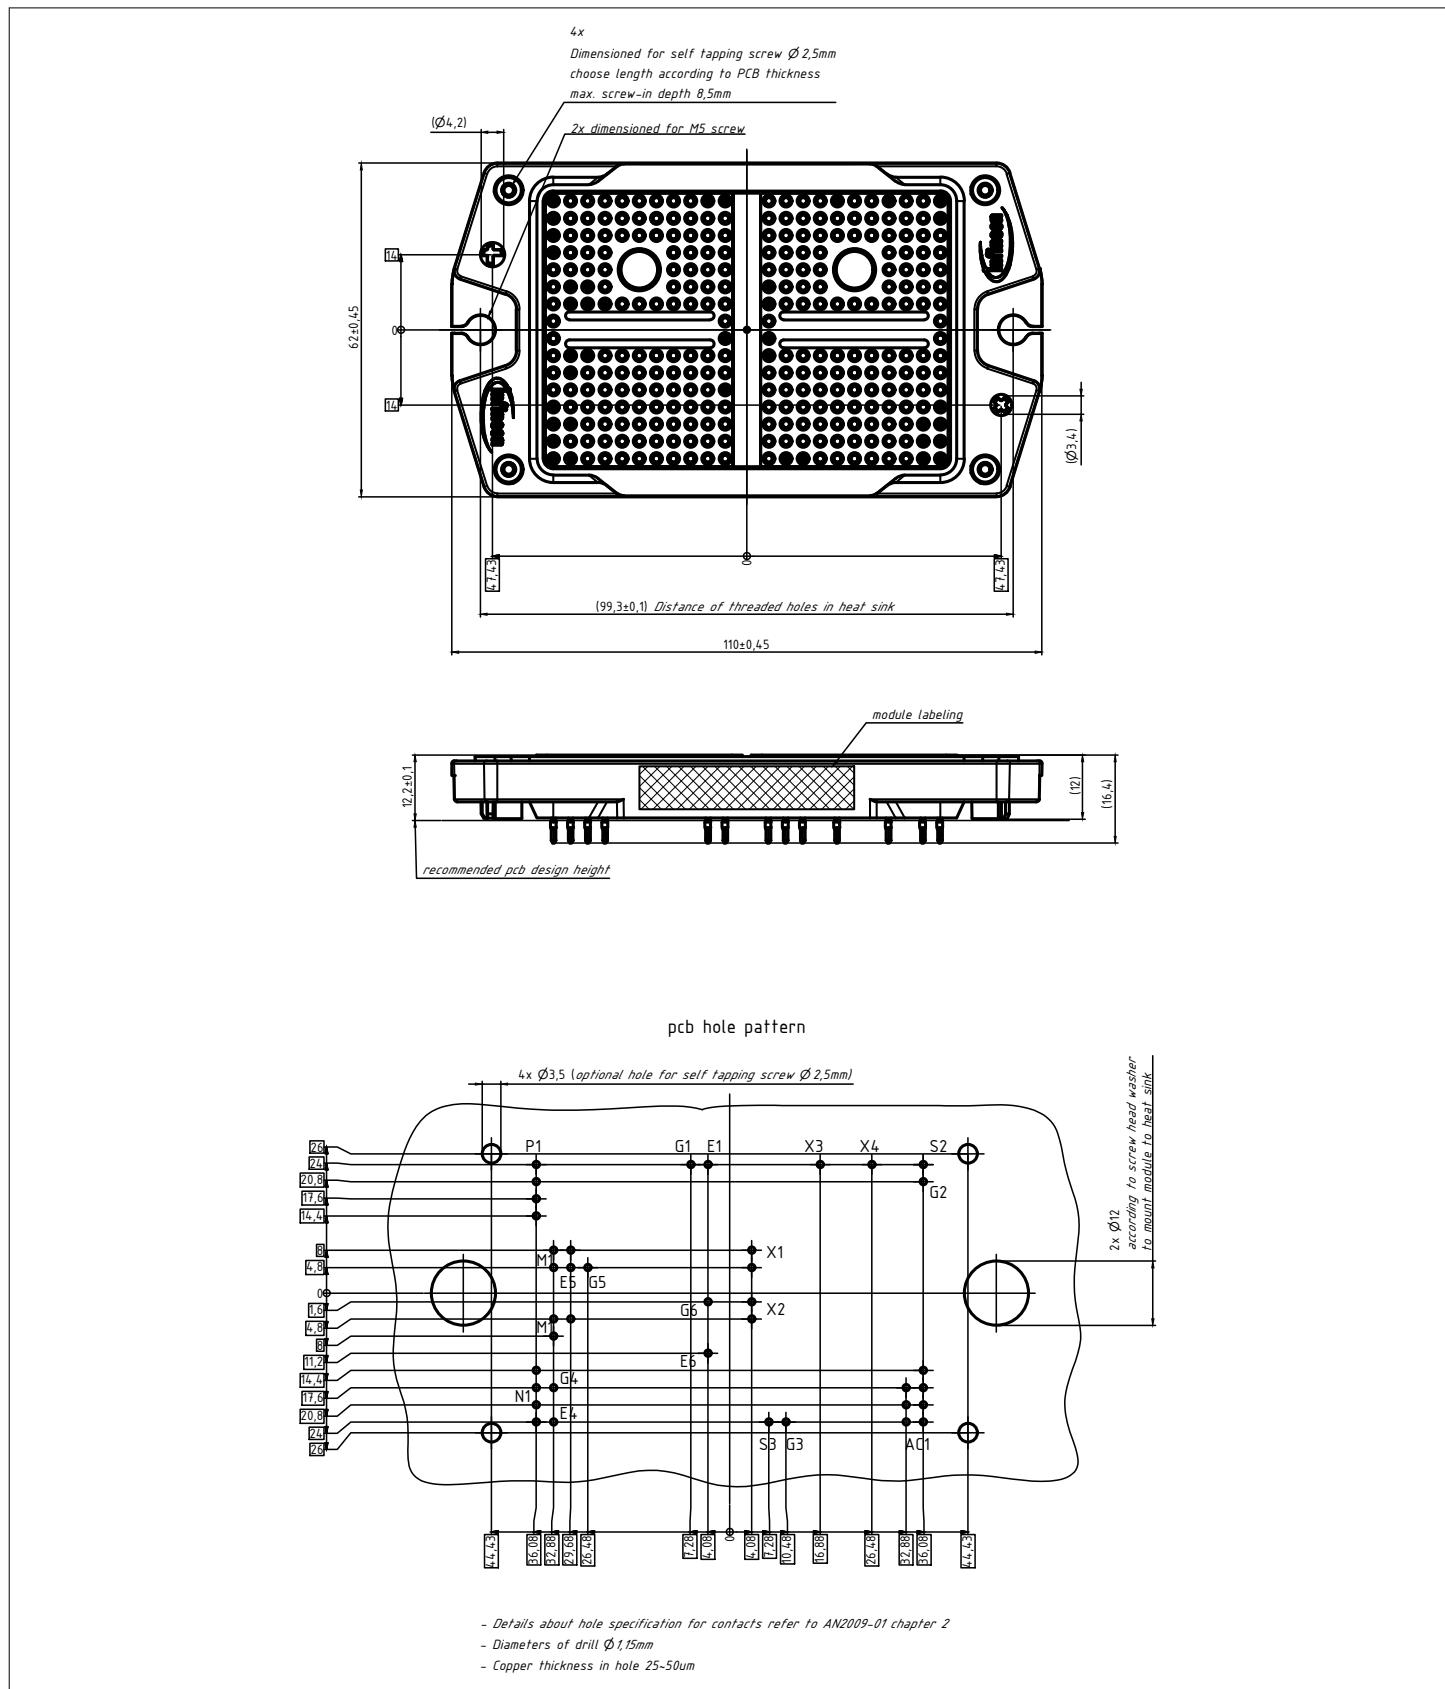


図 2

12 モジュールラベルコード


Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	<p><i>Content</i></p> <p>Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)</p>	<p><i>Digit</i></p> <p>1 - 5 6 - 11 12 - 19 20 - 21 22 - 23</p>	<p><i>Example</i></p> <p>71549 142846 55054991 15 30</p>
Example			71549142846550549911530
			71549142846550549911530

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2023-12-20	Initial version
1.00	2024-11-12	Final datasheet
1.10	2024-11-18	Final datasheet
1.20	2025-04-01	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-04-01

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABI978-004**

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。